



Amplificateur micro, détection de crête, comparateur

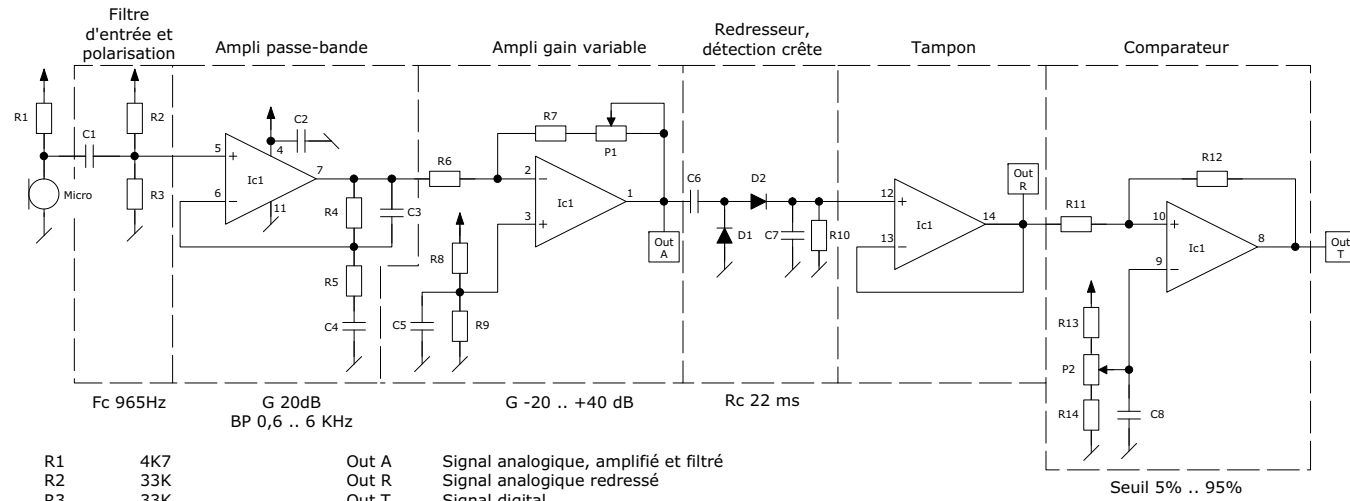

Out A	Signal analogique, amplifié et filtré
Out R	Signal analogique redressé
Out T	Signal digital

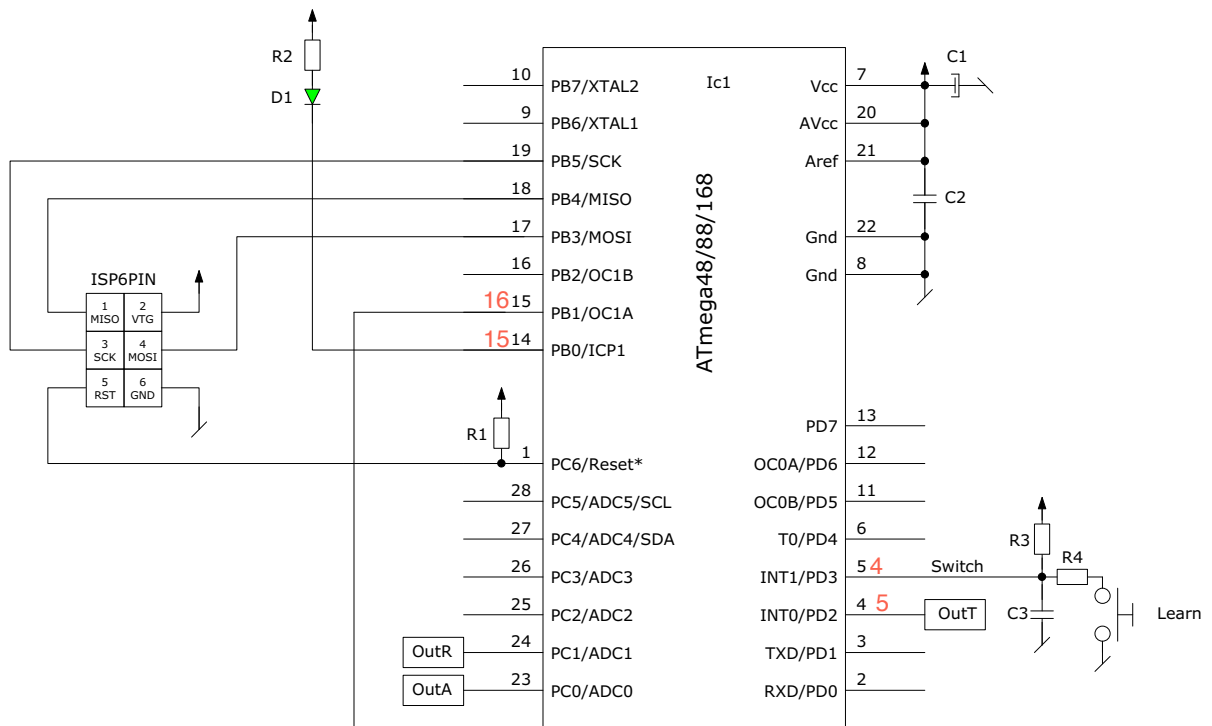

R1	10K
R2	1K5
R3	4K7
R4	82
R5	1K5
R6	270
R7	360
R8	330
C1	10 uF
C2	100 nF
C3	100 nF
D1	Led 2 mA
D2	Led 2 mA
D3	Led 2 mA
Th1	BTA08 (Triac)
Ic1	ATmega48
Ic2	MOC3042

