| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |
|---|
| на выполнение в 2023 году работ по разработке плагина «Фоторамка» для |
| системы автоматизированного проектирования «Компас-3D» |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Содержание

| 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | 4 |
|---|------|
| 1.1 Полное наименование автоматизированной системы и ее условное | |
| обозначение | |
| 1.2 Наименование заказчика | |
| 1.3 Перечень документов, на основании которых создается АС | |
| 1.4 Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС | 5 |
| 2 ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ | |
| СИСТЕМЫ | |
| 2.1 Цели создания АС | 5 |
| 2.2 Назначение АС | 5 |
| 3 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ | |
| 3.1 Требования к структуре АС в целом | |
| 3.1.1 Требования к структуре и функционированию системы | 7 |
| 3.1.2 Требования к численности и квалификации персонала системы | 8 |
| 3.1.3 Показатели назначения | 8 |
| 3.1.4 Требования к надежности | 8 |
| 3.1.5 Требования к безопасности | 8 |
| 3.1.6 Требования к эргономике и технической эстетике | 9 |
| 3.1.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремон | |
| хранению компонентов системы | |
| 3.1.8 Требования к защите информации от несанкционированного дост | упа9 |
| 3.1.9 Требования по сохранности информации при авариях | 9 |
| 3.1.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий | |
| 3.1.11 Требования к патентной чистоте | 10 |
| 3.1.12 Требования по стандартизации и унификации | |
| 3.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым АС | |
| 3.2.1 Перечень функций, задач или их комплексов | |
| 3.3 Требования к видам обеспечения АС | |
| 3.1.1 Требования к математическому обеспечению системы | |
| 3.3.2 Требования к информационному обеспечению системы | 11 |
| 3.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению системы | |
| 3.3.4 Требования к программному обеспечению системы | |
| 3.3.5 Требования к техническому обеспечению системы | |
| 3.3.6 Требования к метрологическому обеспечению | |
| 3.3.7 Требования к организационному обеспечению | |
| 3.4 Общие технические требования к АС | |
| 4 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ | |

| АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ | . 13 |
|--|------|
| 5 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ | . 14 |
| 5.1 Порядок организации разработки АС | |
| 5.2 Перечень документов и исходных данных для разработки АС | |
| 5.3 Перечень документов, предъявляемых по окончаниисоответствующих | |
| этапов работ | . 14 |
| 6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ | |
| СИСТЕМЫ | . 15 |
| 6.1 Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей | . 15 |
| 6.2 Общие требования к приёмке работ по стадиям | . 15 |
| 7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ | . 16 |
| 7.1 Перечень подлежащих разработке документов | |
| 7.2 Вид представления и количество документов | |
| 7.3 Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработкедокумент | |
| | |
| 8 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ | . 17 |

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Полное наименование автоматизированной системы и ее условное обозначение

Разработка плагина «Фоторамка» для САПР «Компас-3D».

1.2 Наименование заказчика

Заказчиком работ является: кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП) Калентьев Алексей Анатольевич.

Адрес заказчика: 634045 Томская область Томск ул. Красноармейская 147 СБИ, офис 210.

1.3 Перечень документов, на основании которых создается АС

Выполняемая работа и оформление её результатов должны отвечать требованиям нормативно-правовых актов, а также соответствующих государственных стандартов из числа Комплекса стандартов на автоматизированные системы:

- ГОСТ 34.602-2020 "Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы";
- ОС ТУСУР 01-2021 "Образовательный стандарт ВУЗа. Работы студенческие по направлениям подготовки и специальностям технического профиля. Общие требования и правила оформления";
 - ОК 012-93 "Общероссийский классификатор изделий иконструкторских

документов (классификатор ЕСКД)";

• ГОСТ 19.103-77 "Единая система конструкторской документации. Обозначения программ и программных документов".

1.4 Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС

Плановый срок начала работ: с 23 сентября 2023 года.

Плановый срок окончания работ: не позднее 29 декабря 2023 года.

2 ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

2.1 Цели создания АС

Целями выполнения работ по разработке плагина "Фоторамка" для САПР «Компас-3D» является автоматизация построения фоторамок.

2.2 Назначение АС

Назначение разрабатываемого плагина обусловлено быстрым моделированием фоторамок разных типов. Благодаря данному расширению, мастера по фоторамкам могут наглядно рассмотреть спроектированную модель, при необходимости перестроить под необходимые им параметры. На рисунке 2.1 представлена модель фоторамки.

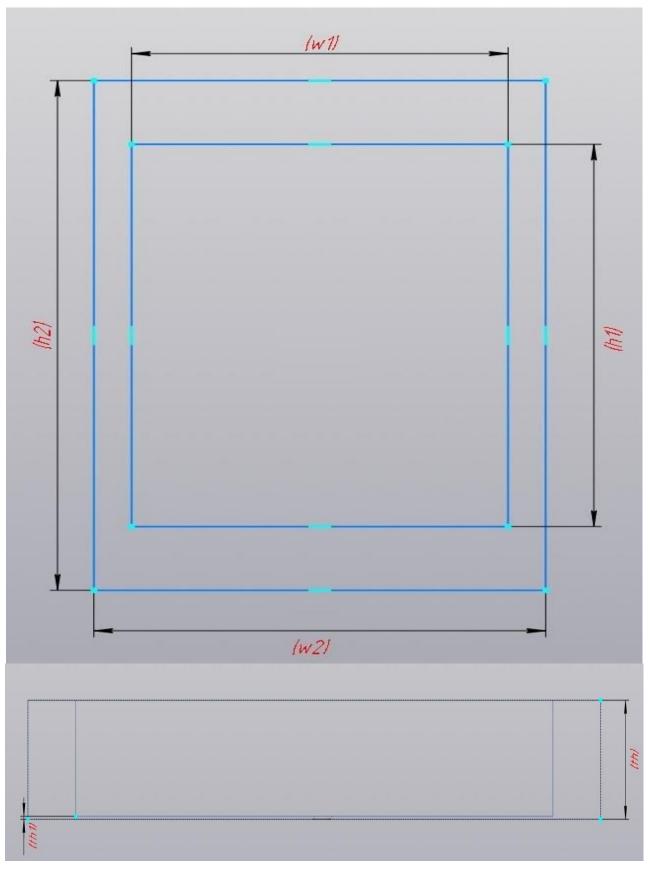


Рисунок 2.1 — Модель забора с размерами

3 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ

3.1 Требования к структуре АС в целом

3.1.1 Требования к структуре и функционированию системы

Система должна быть выполнена в одном из двух вариантов:

- В качестве встроенного плагина САПР «Компас-3D», который запускается непосредственно из САПР.
- В качестве сторонней программы, способной запустить процесс программы «Компас-3D» для построения детали.

Изменяемые параметры для плагина (также все обозначения показанына рис. 2.1):

- w1 ширина внутри рамки (100 1200 мм);
- h1 высота внутри рамки (100 1200 мм);
- w2 ширина внешней рамки (115 1215 мм);
- h2 высота внешней рамки (115 1215 мм);
- th толщина рамки (20 40 мм);
- th1 толщина задней стенки фоторамки (2 мм);
- ширина внутренней рамки не должна превышать ширину внешней рамки.
- высота внутренней рамки не должна превышать высоту внешней рамки.

АС должна иметь пользовательский интерфейс с возможностью изменения значений, представленных выше, и последующим построении объекта «Фоторамка» в САПР «Компас-3D». В плагине должны проходить проверки значений, вводимых пользователем. Реализуемый плагин должен обеспечивать обработку ошибочных ситуаций, возникающих в процессе работы. При нажатии на кнопку «Построить» должна проходить проверка правильности ввода данных. Если данные некорректные, то должно высветиться окно с ошибкой построения

и не будут применяться введенные параметры.

3.1.2 Требования к численности и квалификации персонала системы

Дополнительные требования к численности и квалификации персонала системы не предъявляются.

3.1.3 Показатели назначения

Разработанная система должна обеспечивать следующие показатели назначения:

- Время построения детали при учете уже запущенной программы САПР не должно превышать <u>одной</u> минуты;
- Система не должна позволять создавать детали с некорректнозаданными параметрами (см. п. 3.1.1 "*Изменяемые параметры для плагина*").
- Требования к аппаратной части и масштабированию для обеспечения перечисленных показателей должны быть определены на этапе технического проектирования.

3.1.4 Требования к надежности

Дополнительные требования к надежности не предъявляются.

3.1.5 Требования к безопасности

Дополнительные требования к безопасности плагина «Фоторамка» не предъявляются.

3.1.6 Требования к эргономике и технической эстетике

Пользовательские интерфейсы для всех подсистем, разработанных в рамках создания системы должны быть выполнены в виде desktop- интерфейсов с помощью фреймворков WindowsForms, WPF или аналогичных им, позволяющих создавать пользовательские интерфейсы для ОС Windows 10 и выше.

Интерфейсы должны быть адаптированы под минимальную высоту экрана 1080 пикселя и ширину экрана 1920.

Элементы интерфейса должны отвечать рекомендациям по верстке интерфейсов desktop-приложений указанным в источнике [1].

3.1.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

Дополнительные требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы не предъявляются.

3.1.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Дополнительные требования к защите информации от несанкционированного доступа не предъявляются.

3.1.9 Требования по сохранности информации при авариях

Дополнительные требования по сохранности информации при авариях не предъявляются.

3.1.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий

Дополнительные требования к защите от влияния внешних воздействий не предъявляются.

3.1.11 Требования к патентной чистоте

Дополнительные требования к патентной чистоте не предъявляются.

3.1.12 Требования по стандартизации и унификации

Разработка системы должна осуществляться в рамках рекомендаций по стандартизации Р 50-54-38-88 "Общесистемное ядро САПР машиностроительного применения. Общие требования".

3.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым АС

3.2.1 Перечень функций, задач или их комплексов

Фоторамка - это декоративное изделие, которое используется для выставления фотографий или других изображений. Фоторамка обычно состоит из рамки и стекла. Благодаря повторяющимся элементам, фоторамку можно легко спроектировать и изготовить в нужном количестве.

В рамках задачи должен быть спроектирован и реализован механизм задания параметров с проверкой их корректности, а также разработана система взаимодействия с АРІ САПР «Компас-3D», производящая построение фоторамки по заданным параметрам.

3.3 Требования к видам обеспечения АС

3.1.1 Требования к математическому обеспечению системы

Дополнительные требования к математическому обеспечению системы не предъявляются.

3.3.2 Требования к информационному обеспечению системы

Дополнительные требования по информационному обеспечению системы не предъявляются.

3.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению системы

При разработке программы допускается использовать русский и английский языки, при этом не допускается использование обоих одновременно. При реализации сразу двух языков должна быть предусмотрена возможность переключения между ними.

3.3.4 Требования к программному обеспечению системы

При выборе программного обеспечения необходимо отдавать предпочтение платформам разработки и библиотекам, распространяемым под лицензией МІТ или аналогичным ей лицензиям, допускающим свободное использование в любом ПО и освобождающим использующих от любой оплаты. Версия САПР «Компас-3D v19».

Помимо этого, разработанная система должна работать на ПК с ОС Windows версии 10 и старше и разрядностью x64 с NET Framework 4.7.2.

3.3.5 Требования к техническому обеспечению системы

- ЦП 2.5 ГГц;
- 16 ГБ ОЗУ;
- место на диске 40 ГБ;
- графический процессор с объемом памяти 1 ГБ, пропускной способностью 29 ГБ/с и поддержкой DirectX 11.

3.3.6 Требования к метрологическому обеспечению

Дополнительные требования к метрологическому обеспечению не предъявляются.

3.3.7 Требования к организационному обеспечению

Дополнительные требования к организационному обеспечению не предъявляются

3.4 Общие технические требования к АС

Требования к общим техническим требованиям к АС не предъявляются.

4 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Этапы проведения работ по разработке плагина "Фоторамка" для САПР «Компас-3D» приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Этапы проведения работ по разработке плагина " Фоторамка " для САПР «Компас-3D»

| Этап | Состав работ | Наименование документа | Обозначение | Разработан согласно | Сроки выполнения |
|------|--|--|-------------|---|---|
| 1 | Создание технического задания | Техническое задание | - | ГОСТ 34.602–2020 | Не позднее 30 сентября 2023 года |
| 2 | Создание проекта системы | Проект системы | _ | ОС ТУСУР 01-2021 | Не позднее 15 октября 2023 года |
| 3 | Реализация плагина | Программный код Документ с тремя вариантами дополнительной функциональности плагина для согласования Модульные тесты | _ | RSDN Magazine #1-2004 | Не позднее 15 ноября 2023 года |
| 4 | Доработка плагина Создание пояснительной записки | Программный код Модульные тесты Пояснительная записка | _ | RSDN Magazine #1- 2004 OC TYCYP 01-2021 | Не позднее 29 декабря 2023 года |

5 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

5.1 Порядок организации разработки АС

Работа по разработке AC организуется в удаленном формате с возможностью очного присутствия в рабочие часы и использовании для разработки ПК находящихся в распоряжении кафедры КСУП.

5.2 Перечень документов и исходных данных для разработки АС

Для разработки плагина "Фоторамка" для САПР «Компас-3D» нужны следующиедокументы:

• документация для языка программированию С#;

5.3 Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ

По окончании соответствующих этапов работ должен бытьпредоставлен следующий перечень документов:

- документ технического задания;
- документ проекта системы;
- программный код;
- пояснительная записка.

6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

6.1 Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей

Испытания должны быть организованы и проведены в соответствии с [2-3] Должны быть проведены следующие виды испытаний:

- предварительные испытания;
- опытная эксплуатация (ОЭ);
- приёмочные испытания.

В предварительные испытания плагина входят следующие пункты:

- модульное тестирование логики;
- нагрузочное тестирование;
- ручное тестирование

В этап опытной эксплуатации входит ручное тестирование. В этап приемочного испытания входит ручное тестирование.

6.2 Общие требования к приёмке работ по стадиям

Приёмка результатов работ осуществляется поэтапно в соответствии с календарным планом выполнения работ (п. 4).

В процессе приёмки работ должна быть осуществлена проверка системы на соответствие требованиям разработанных ТЗ.

Прочие требования и дефекты системы, выявленные на испытаниях и не относящиеся к требованиям, приведённым в разработанных частных технических заданиях, могут документироваться как желательные доработки.

Наличие желательных доработок не влияет на приёмку работ и процесс передачи системы в эксплуатацию.

Комплектность передаваемой отчётной документации подлежит проверке Заказчиком.

7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Отчётная документация должна передаваться Заказчику в электронном виде на русском языке. Вспомогательная документация (не указанная в качестве непосредственного результата работ) также передаётся только в электронном виде.

7.1 Перечень подлежащих разработке документов

Документы «Проект системы» и «Пояснительная записка» должны разрабатываться согласно требованиям [4].

7.2 Вид представления и количество документов

Нижеперечисленные документы к AC предоставляются в электронном виде в форматах .docx и .pdf по одному экземпляру каждый:

- 1. Техническое задание;
- 2. Проект системы;
- 3. Пояснительная записка;
- 4. Три варианта дополнительной функциональности на согласование.

7.3 Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов

Документы на Систему оформляют в соответствии с требованиями ОС ТУСУР-2021.

Общие требования:

- размер бумаги А4. Допускается для размещения рисунков и таблиц использование листов формата А3 с подшивкой по короткой стороне листа;
 - шрифт Times New Roman 14;
 - первая строка отступ 1,25 см;
 - межстрочный интервал полуторный;
 - выравнивание по ширине;
 - перенос слов автоматический
 - перенос слов из прописных букв отменить.

8 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

- В настоящем документе использованы следующая литература и нормативные документы:
- 1. Новые технологии в программировании: учебное пособие / А. А. Калентьев, Д. В. Гарайс, А. Е. Горяинов Томск: Эль Контент, 2014. 176 с.
- 2. ГОСТ 34.603 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем»
- 3. ГОСТ 34.602 2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
- 4. ОС ТУСУР 01-2021 «Работы студенческие по направлениям подготовки и специальностям технического профиля. Общие требования и правила оформления от 25.11.2021»;
 - 5. Рабочая программа дисциплины «Основы разработки САПР»;
- 6. Учебное пособие для студентов направления «Электроника и микроэлектроника» «Математические модели и САПР электронных приборови устройств»;

- 7. Введение в UML от создателей языка [Текст]: руководство пользователя / Г. Буч, Д. Рамбо, И. Якобсон. 2-е изд. М.: ДМК Пресс, 2012.
- 494 с.: ил. (Классика программирования). Предм. указ.: с. 483-493. ISBN 978-5-94074-644-7;
 - 8. Ли. К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE). Спб.: «Питер», 2004. 560c.