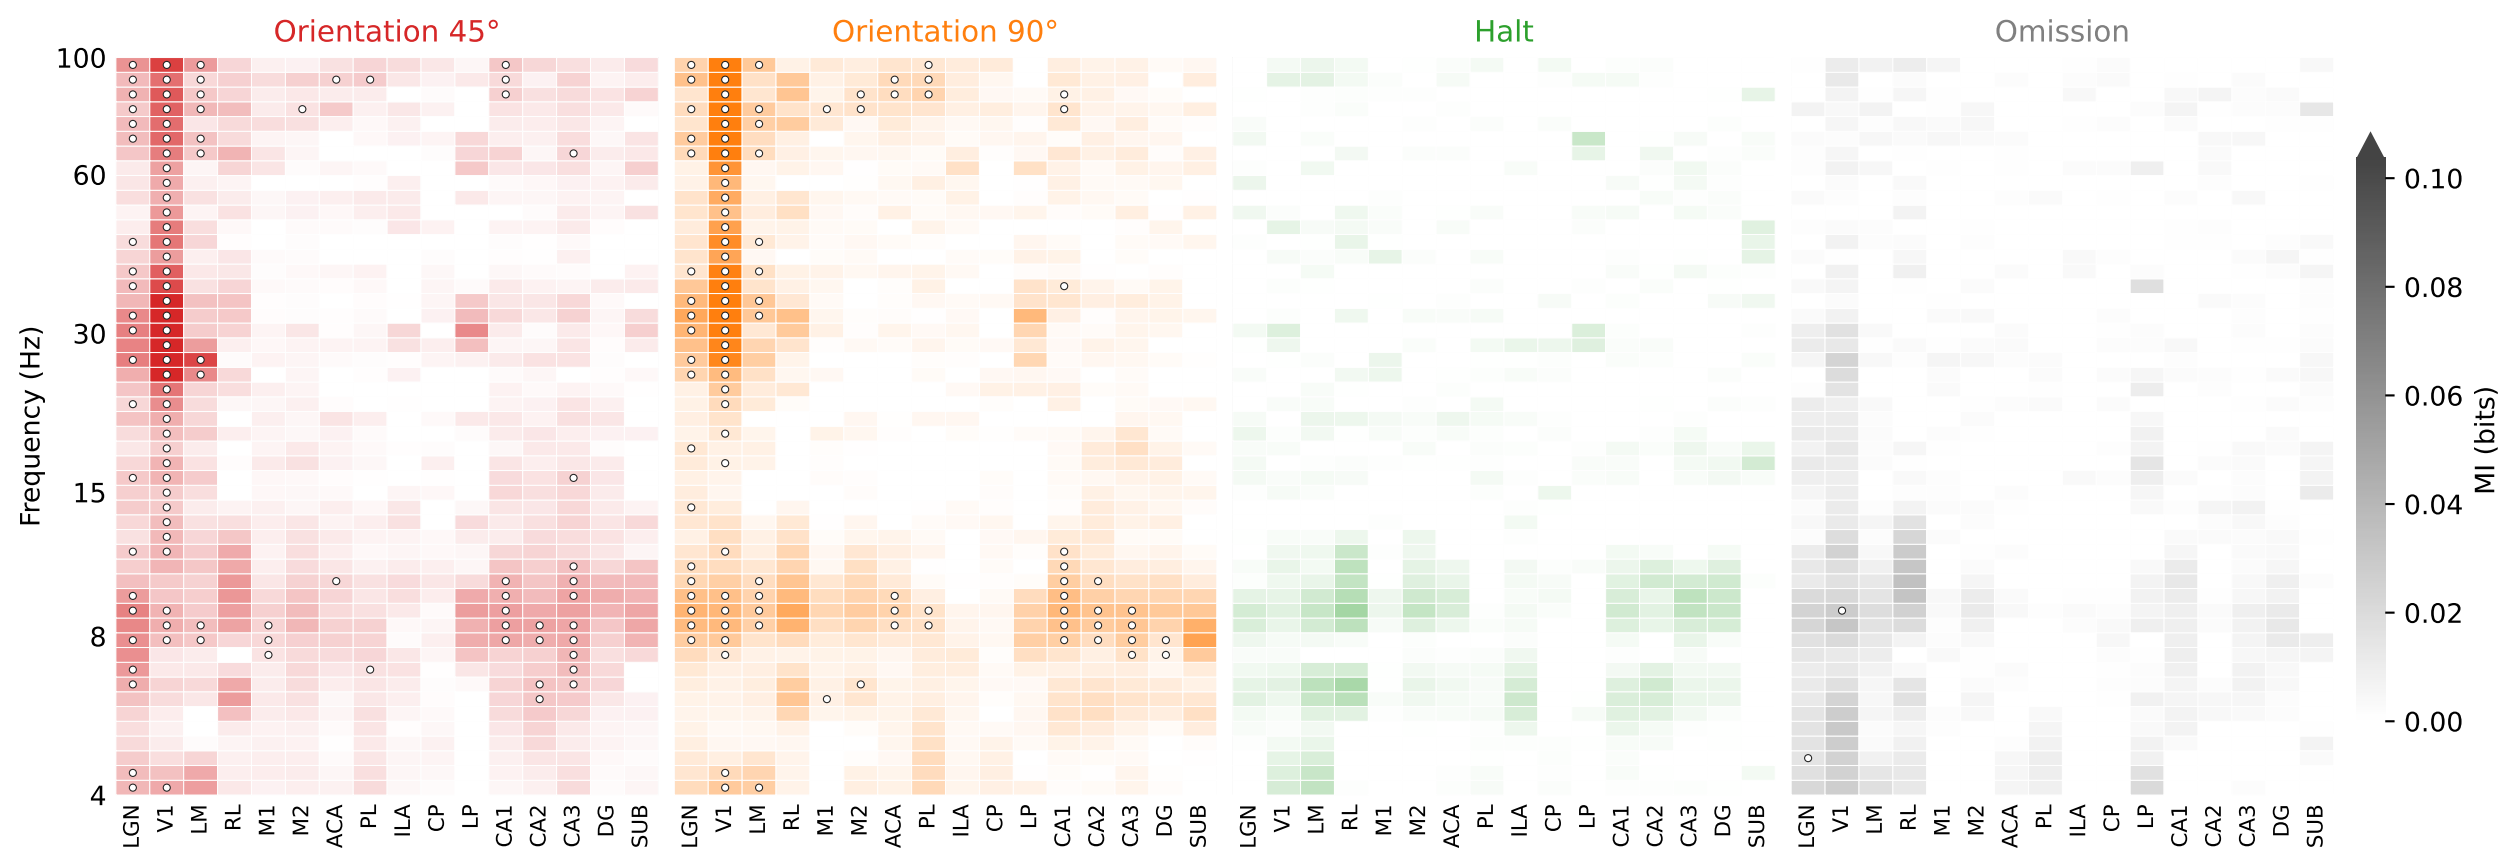

Orientation 45°
Orientation 90°
Halt
Omission
Frequency (Hz)
100
60
30
15
8
4
LGN
V1
LM
RL
M1
M2
ACA
PL
ILA
CP
LP
CA1
CA2
CA3
DG
SUB
MI (bits)
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00