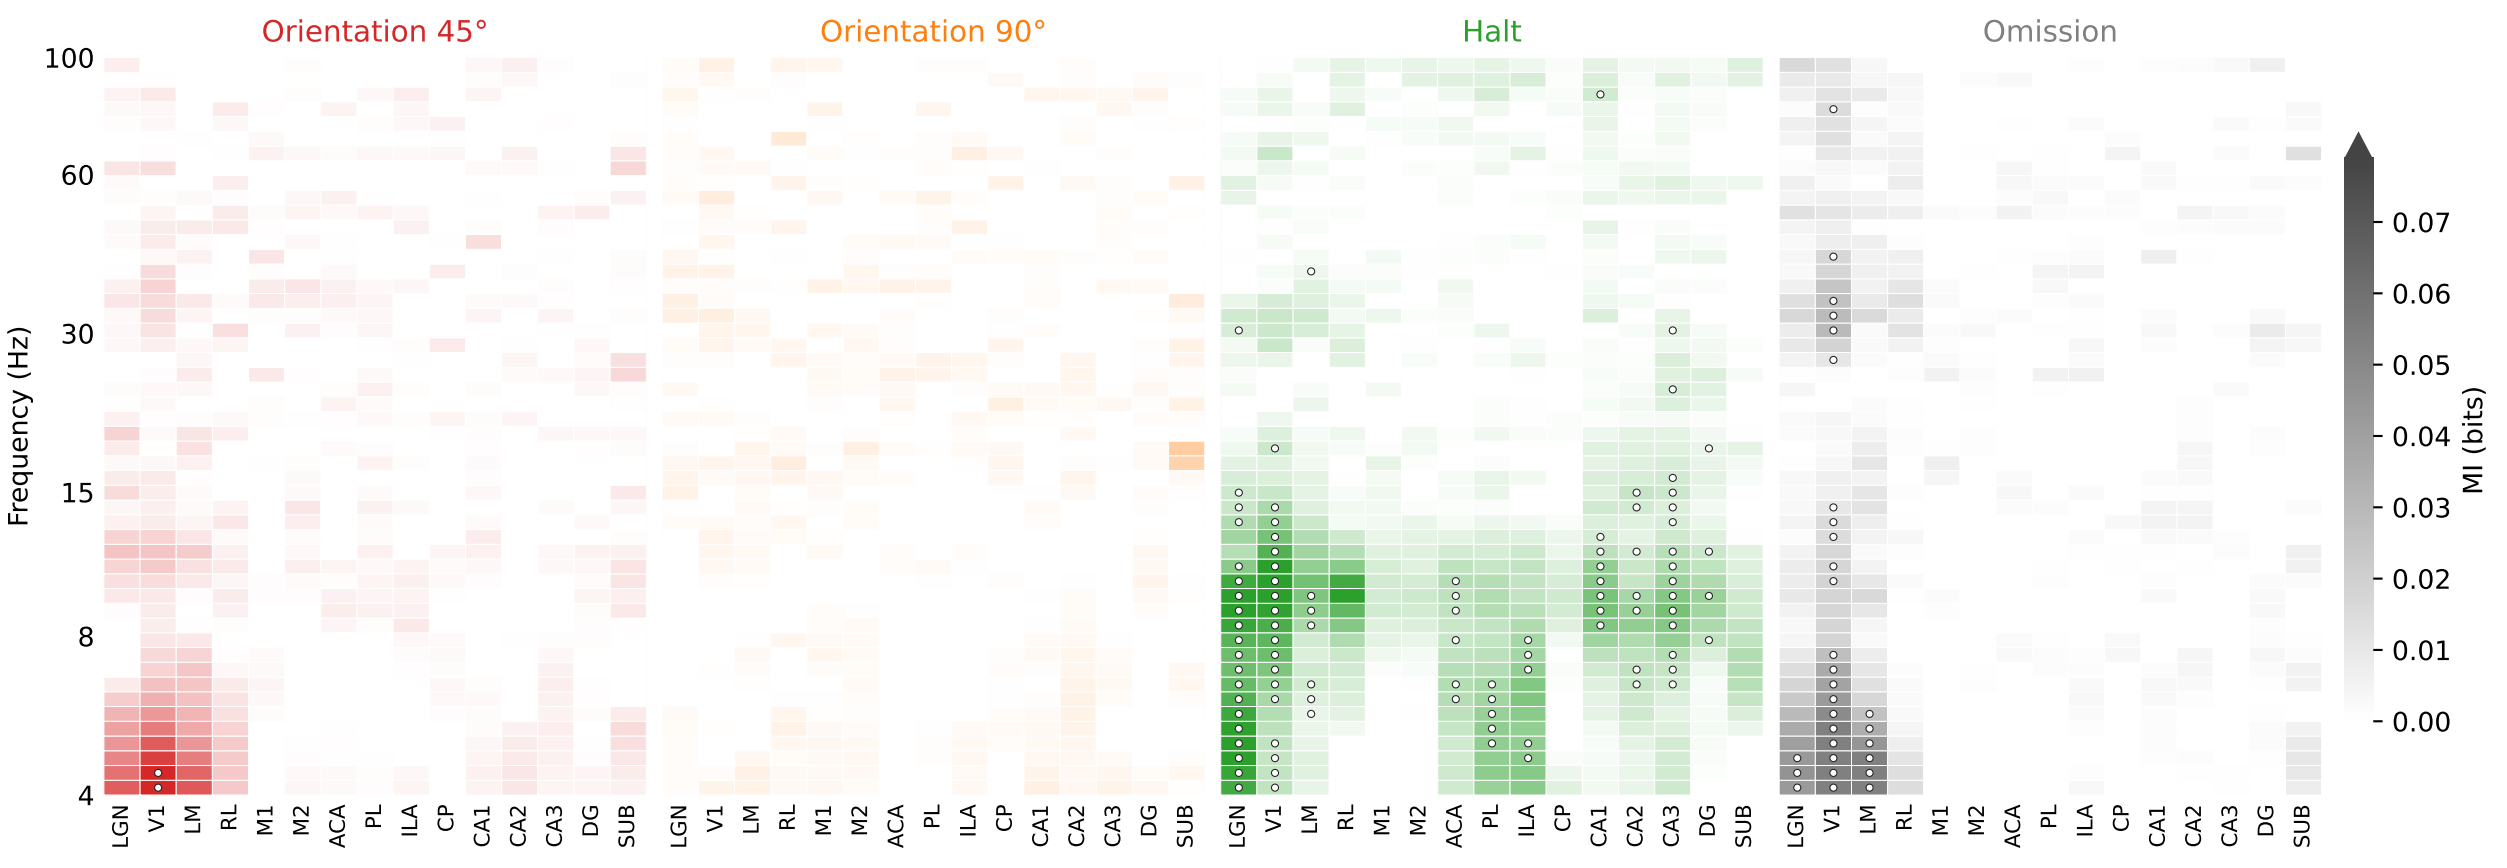

Orientation 45°
Orientation 90°
Halt
Omission
Frequency (Hz)
100
60
30
15
8
4
LGN V1 LM RL M1 M2 ACA PL ILA CP CA1 CA2 CA3 DG SUB
MI (bits)
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00