Calibrazione di stampa.

Xerox Phaser 6010N / Foglio A4 di calibrazione

1. Stampa al 100%, su A4. Disattiva Adatta alla pagina.
2. Misura il quadrato e le distanze della cornice dai quattro bordi del foglio.
3. Inserisci le misure in Calibrazione, calcola e salva le correzioni.

Obiettivo: quadrato 100 x 100 mm e cornice a 10 mm dai quattro bordi.

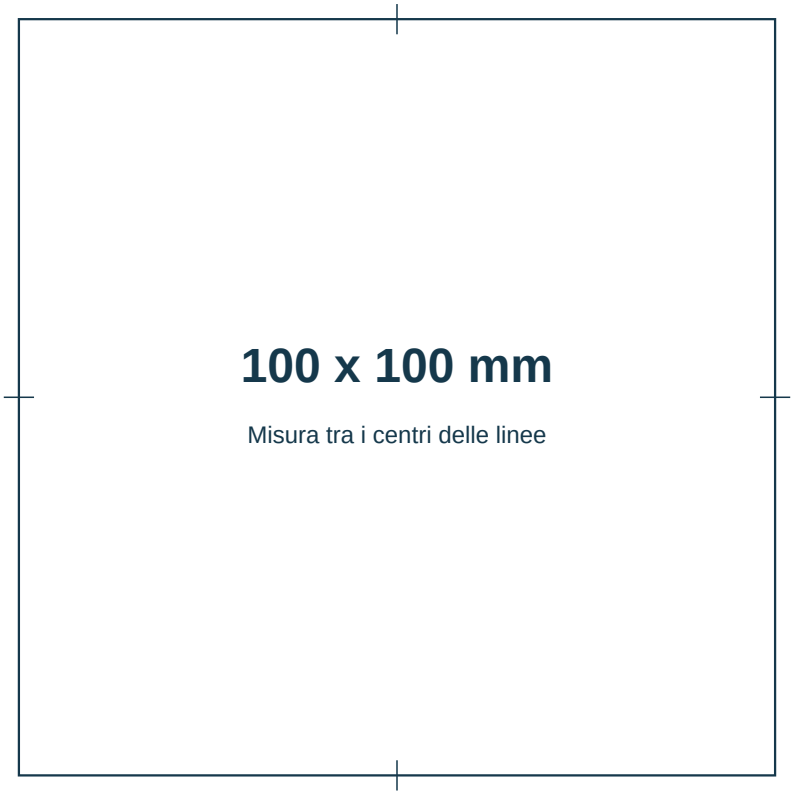

COME LEGGERE LE MISURE

Larghezza o altezza diversa da 100 mm: correggi la scala del relativo asse.

Margini sinistro / destro di 15 / 5 mm: sposta 5 mm a sinistra (-5 mm).

Margini sopra / sotto di 15 / 5 mm: sposta 5 mm verso l'alto (+5 mm).

Le nuove correzioni vengono calcolate rispetto alla calibrazione gia salvata.

Se il quadrato e 100 x 100 mm, lascia invariata la scala: correggi solo la posizione.

Larghezza: ____ mm Altezza: ____ mm

Sinistra: ____ Destra: ____ Sopra: ____ Sotto: ____ mm