

**PROPOSAL SKRIPSI**

**RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING KUALITAS  
AIR SUNGAI MAHAKAM BERBASIS INTERNET OF  
THINGS MENGGUNAKAN ESP32 DENGAN METODE  
FUZZY MAMDANI**

**Oleh:**

**MUHAMMAD KHAIRRUDIN  
2209106128**



**FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA  
2026**

## **PROPOSAL SKRIPSI**

# **RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING KUALITAS AIR SUNGAI MAHAKAM BERBASIS INTERNET OF THINGS MENGGUNAKAN ESP32 DENGAN METODE FUZZY MAMDANI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan  
pada Program Studi Strata 1 Informatika,  
Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman

**Oleh:**

**Muhammad Khairrudin  
2209106128**



**FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA  
2026**

## **PROPOSAL SKRIPSI**

# **RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING KUALITAS AIR SUNGAI MAHAKAM BERBASIS INTERNET OF THINGS MENGGUNAKAN ESP32 DENGAN METODE FUZZY MAMDANI HALAMAN PENGESAHAN**

Oleh:

**MUHAMMAD KHAIRRUDIN**  
2209106128

Telah dibahas dalam Rapat Dosen Pembimbing pada [tgl, bln, tahun] dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai Skripsi, dengan Dosen Pembimbing:

- I. Reza Wardhana, S.Kom., M.Eng
- II. Anton Prafanto, S.Kom., M.T.

Koordinator Program Studi S1 Informatika,  
Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman,

**Awang Harsa Kridalaksana, S.Kom., M.Kom.**  
NIP 19731229 200501 1 002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING KUALITAS AIR SUNGAI MAHAKAM BERBASIS INTERNET OF THINGS MENGGUNAKAN ESP32 DENGAN METODE FUZZY MAMDANI. Proposal ini disusun sebagai salah satu tahapan dalam menyelesaikan skripsi pada Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung serta membantu saya selama proses penyusunan proposal skripsi, kepada:

1. Orang tua dan Saudara-saudara saya atas do'a, bimbingan serta kasih sayang.
2. **Prof. Dr. Ir. H. Tamrin, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng.**, selaku Dekan Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman.
3. **Awang Harsa Kridalaksana, S.Kom., M.Kom.**, selaku Koordinator Program Studi Informatika.
4. **Reza Wardhana, S.Kom., M.Eng.**, selaku Dosen Pembimbing I, serta **Anton Prafanto, S.Kom., M.T.**, selaku Dosen Pembimbing II, atas arahan dan masukan selama penyusunan proposal ini.
5. Nama dan gelar akademik Dosen Penguji II selaku Penguji II atas saran dan masukan terhadap penelitian ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Informatika, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
7. Rekan-rekan seperjuangan yang terus memberikan dukungan semangat demi terselesainya tugas ini.

Saya menyadari bahwa proposal skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat memperbaiki demi kesempurnaan sangat diharapkan.

Samarinda,..... 2026

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                                        | halaman   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| HALAMAN JUDUL .....                                                    | 1         |
| KATA PENGANTAR.....                                                    | 3         |
| DAFTAR ISI .....                                                       | 4         |
| DAFTAR TABEL .....                                                     | 6         |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                     | 7         |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                                  | 8         |
| DAFTAR ISTILAH/LAMBANG .....                                           | 9         |
| DAFTAR SINGKATAN.....                                                  | 10        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                          | <b>3</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                               | 3         |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                                               | 6         |
| 1.3 Batasan Masalah .....                                              | 7         |
| 1.4 Tujuan Penelitian .....                                            | 8         |
| 1.5 Manfaat Penelitian .....                                           | 8         |
| 1.6 Kontribusi Penelitian.....                                         | 9         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                                   | <b>11</b> |
| 2.1 Penelitian Terkait .....                                           | 11        |
| 2.2 Internet of Things (IoT) .....                                     | 26        |
| 2.3 Mikrokontrol ESP32 .....                                           | 29        |
| 2.4 Sensor Pengukuran Parameter Kualitas Air .....                     | 30        |
| 2.4.1 Sensor pH (PH-4502C).....                                        | 30        |
| 2.4.2 Sensor Suhu Air (DS18B20).....                                   | 31        |
| 2.4.3 Sensor Suhu Udara (DHT22).....                                   | 31        |
| 2.4.4 Sensor Kekeruhan ( <i>Turbidity</i> ) .....                      | 32        |
| 2.5 Logika Fuzzy ( <i>Fuzzy Logic</i> ) .....                          | 33        |
| 2.5.1 Fuzzy Inference System Mamdani.....                              | 33        |
| 2.5.2 Confusion Matrix.....                                            | 35        |
| 2.6 Baku Mutu Air .....                                                | 36        |
| 2.6.1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 .....                   | 36        |
| 2.6.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023.....              | 37        |
| 2.6.3 Keterbatasan Acuan yang Digunakan .....                          | 37        |
| 2.7 Firebase .....                                                     | 37        |
| 2.8 Flowchart .....                                                    | 38        |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>                             | <b>40</b> |
| 3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian.....                                | 40        |
| 3.2 Pengumpulan Data .....                                             | 43        |
| 3.3 Perancangan Data.....                                              | 43        |
| 3.3.1 Jenis Data dan Bentuk Data .....                                 | 44        |
| 3.3.2 Proses Pengolahan Data menjadi Selisih Suhu ( $\Delta T$ ) ..... | 45        |
| 3.4 Perancangan Proses/Algoritma.....                                  | 46        |
| 3.4.1 Kebutuhan Perangkat Keras.....                                   | 46        |
| 3.4.2 Wiring Diagram Sensor dan ESP32.....                             | 48        |
| 3.4.3 Kebutuhan Perangkat Lunak.....                                   | 50        |
| 3.4.4 Alur Kerja Sistem.....                                           | 52        |

|                            |                                                              |           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3.4.5</b>               | <b>Alur Kerja Fuzzy .....</b>                                | <b>54</b> |
| <b>3.4.6</b>               | <b>Perancangan Data yang Dikirim dan Disimpan .....</b>      | <b>58</b> |
| <b>3.5</b>                 | <b>Perancangan Tampilan.....</b>                             | <b>59</b> |
| <b>3.5.1</b>               | <b>Tampilan OLED dan Indikator LED .....</b>                 | <b>60</b> |
| <b>3.5.2</b>               | <b>Tampilan Dashboard Web.....</b>                           | <b>60</b> |
| <b>3.6</b>                 | <b>Perancangan Pengujian.....</b>                            | <b>62</b> |
| <b>3.6.1</b>               | <b>Perancangan Pengujian Blackbox .....</b>                  | <b>62</b> |
| <b>3.6.2</b>               | <b>Perancangan Pengujian Akurasi Klasifikasi Fuzzy .....</b> | <b>64</b> |
| <b>3.7</b>                 | <b>Waktu dan Tempat Penelitian .....</b>                     | <b>65</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> |                                                              | <b>67</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>      |                                                              | <b>72</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                             | <i>Halaman</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Tabel 2. 1 Simbol-Simbol Flowchart.....</b>                              | <b>39</b>      |
| <b>Tabel 3. 1 Kebutuhan Perangkat Keras .....</b>                           | <b>46</b>      |
| <b>Tabel 3. 2 Konfigurasi Pin Sensor dengan ESP32 DevKit V1 .....</b>       | <b>48</b>      |
| <b>Tabel 3. 3 Kebutuhan Perangkat Lunak .....</b>                           | <b>51</b>      |
| <b>Tabel 3. 4 Himpunan Fuzzy Variabel Input dan Output.....</b>             | <b>55</b>      |
| <b>Tabel 3. 5 Basis Aturan Fuzzy Mamdani .....</b>                          | <b>56</b>      |
| <b>Tabel 3. 6 Struktur Data yang Dikirimkan ke Firebase.....</b>            | <b>59</b>      |
| <b>Tabel 3. 7 Rancangan Pengujian Blackbox .....</b>                        | <b>62</b>      |
| <b>Tabel 3. 8 Rancangan Pengujian Akurasi Klasifikasi Fuzzy .....</b>       | <b>64</b>      |
| <b>Tabel 3. 9 Rancangan Confusion Matrix Klasifikasi Kualitas Air .....</b> | <b>65</b>      |
| <b>Tabel 3. 10 Jadwal Penelitian .....</b>                                  | <b>65</b>      |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                | <i>Halaman</i> |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Gambar 2. 1 Modul ESP32 DevKit V1 .....</b>                 | <b>29</b>      |
| <b>Gambar 2. 2 Modul Sensor pH PH-4502C .....</b>              | <b>30</b>      |
| <b>Gambar 2. 3 Sensor Suhu DS18B20 Waterproof.....</b>         | <b>31</b>      |
| <b>Gambar 2. 4 Modul Sensor DHT22 .....</b>                    | <b>32</b>      |
| <b>Gambar 2. 5 Modul Sensor Turbidity Analog .....</b>         | <b>32</b>      |
| <b>Gambar 3. 1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian .....</b>        | <b>40</b>      |
| <b>Gambar 3. 2 Wiring Diagram Sensor Dan ESP32.....</b>        | <b>48</b>      |
| <b>Gambar 3. 3 Flowchart Sistem .....</b>                      | <b>52</b>      |
| <b>Gambar 3. 4 Flowchart Fuzzy .....</b>                       | <b>54</b>      |
| <b>Gambar 3. 5 Gambar Fungsi Keanggotaan Variabel pH .....</b> | <b>56</b>      |
| <b>Gambar 3. 6 Keluaran Informasi Oled.....</b>                | <b>60</b>      |
| <b>Gambar 3. 7 Keluaran Informasi Aplikasi Website .....</b>   | <b>61</b>      |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                            | <i>Halaman</i> |
|----------------------------|----------------|
| Lampiran 1 <i>contents</i> | 42             |

## DAFTAR ISTILAH/LAMBANG

| <i>Contents</i> | <i>Arti</i>                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| $z^*$           | Nilai tegas ( <i>crisp</i> ) hasil defuzzifikasi.                               |
| $\mu(x)$        | Derajat keanggotaan fuzzy dari nilai masukan $x$                                |
| $\alpha$        | Derajat kekuatan aturan ( <i>firing strength</i> ) pada proses inferensi fuzzy. |
| $\Delta T$      | Selisih mutlak antara suhu air dan suhu udara di sekitar lokasi pemantauan.     |

## DAFTAR SINGKATAN

*Contents*

*Arti*

**ADC**

*Analog to Digital Converter*

**DAS**

Daerah Aliran Sungai

**ESP32**

*Espressif System 32-bit*

**FIS**

*Fuzzy Inference System*

**IoT**

*Internet of Things*

**KLHK**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**LED**

*Light Emitting Diode*

**NTP**

*Network Time Protocol*

**NTU**

*Nephelometric Turbidity Unit*

**OLED**

*Organic Light-Emitting Diode*

**ONLIMO**

*Online Monitoring System*

**RTC**

*Real-Time Clock*

**TSS**

*Total Suspended Solids*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Ketersediaan air bersih menjadi tolok ukur penting bagi kesejahteraan suatu wilayah. Pertumbuhan penduduk, aktivitas industri, dan pembangunan di sepanjang daerah aliran sungai memberi tekanan besar terhadap kualitas air, terutama akibat limbah domestik dan buangan industri yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini menuntut hadirnya sistem pemantauan yang mampu bekerja secara berkelanjutan dan memberi informasi cepat kepada pihak yang mengelola sumber daya air (Pandey et al., 2023).

Sungai Mahakam menjadi salah satu sungai terbesar di Kalimantan Timur dengan peran ganda: sumber air baku, jalur transportasi, sekaligus penopang ekonomi masyarakat di sepanjang alirannya, termasuk Kota Samarinda. Beberapa penelitian mencatat indikasi tekanan pencemaran pada sungai ini, di antaranya kadar amonia yang melampaui ambang baku mutu pada beberapa stasiun pengamatan (Karnelia et al., 2023) serta status mutu air yang berfluktuasi antara kategori tercemar ringan hingga berat berdasarkan pemantauan Stasiun KLHK 167 di kawasan PDAM Bakungan, Samarinda (Faradilla et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemantauan kualitas air Sungai Mahakam masih menjadi kebutuhan yang relevan untuk terus dikembangkan. Tekanan serupa turut ditemukan pada sungai lain di Kota Samarinda; studi indeks kualitas air pada Sungai Karang Mumus melaporkan kondisi tergolong kurang, dengan mayoritas titik pemantauan berstatus tercemar sedang hingga berat (Pramaningsih et al., 2023). Fenomena serupa juga terjadi pada sungai besar lain di Indonesia, Seperti sungai Citarum yang berdasarkan metode Indeks Pencemaran mengacu pada PP No. 22 Tahun 2021 tercatat dalam kategori tercemar ringan akibat parameter DO, BOD, COD dan E.coli yang melebihi baku mutu (Kamila et al., 2024).

Metode pemantauan konvensional masih mengandalkan pengambilan sampel manual yang dibawa ke laboratorium untuk diuji. Cara ini memakan waktu, membutuhkan biaya operasional besar, dan tidak sanggup menangkap perubahan kondisi

air secara *real-time* (de Camargo et al., 2023). Di sisi lain, sistem *Online Monitoring* (ONLIMO) milik pemerintah yang telah beroperasi di Stasiun KLHK 167 memperbarui datanya dengan interval minimal satu jam sekali (Faradilla et al., 2025), sementara parameter fisik seperti pH, suhu, dan kekeruhan dapat berubah dalam rentang waktu yang jauh lebih singkat. Celah inilah yang menjadi fokus penelitian ini: bukan pada parameter kimia kompleks seperti amonia atau *Biochemical Oxygen Demand* (BOD) yang memerlukan reagen dan pengujian laboratorium, melainkan pada parameter fisik yang dapat diukur secara langsung menggunakan sensor berbiaya rendah namun masih jarang dipantau dengan frekuensi yang cukup rapat.

Teknologi *Internet of Things* (IoT) menawarkan jalan keluar dari keterbatasan tersebut. Sensor yang terhubung ke jaringan internet memungkinkan data terekam secara otomatis, terus-menerus, dan dapat dipantau dari jarak jauh (de Camargo et al., 2023). Data sensor pada dasarnya berupa angka mentah yang belum tentu langsung dipahami sebagai status kualitas air. Logika *fuzzy* mengisi celah ini sebagai metode pengambilan keputusan yang mampu menerjemahkan ketidakpastian numerik ke dalam kategori linguistik seperti "baik", "sedang", atau "buruk" (Zadeh, 1965), dengan proses akhir tetap menghasilkan nilai numerik tunggal (*crisp*) yang kemudian dipetakan ke kategori tersebut. Kombinasi fuzzy logic dan IoT untuk klasifikasi kualitas air ke dalam tiga kategori serupa (baik, sedang, dan tidak sehat) telah terbukti efektif memberikan status kesesuaian air secara *real-time* melalui perangkat yang terpasang jarak jauh (Fakhrurroja et al., 2023).

Penentuan rentang nilai parameter dalam penelitian ini mengacu pada standar yang tersedia, dengan mempertimbangkan keterbatasan masing-masing acuan. (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021) menetapkan rentang pH normal untuk air sungai kelas II sebesar 6 hingga 9, serta ambang batas suhu berupa deviasi maksimal 3°C dari suhu udara di atas permukaan air; kelas II pada regulasi ini digunakan sebagai acuan operasional untuk lokasi penelitian. Untuk parameter kekeruhan, karena PP tersebut tidak mengatur secara eksplisit dalam satuan NTU, penelitian ini merujuk pada ambang kekeruhan 3 NTU dari (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023) sebagai acuan operasional, bukan sebagai baku mutu resmi kelas sungai. Perlu dicatat bahwa sensor kekeruhan berbasis fotodiode yang umum digunakan pada mikrokontroler hanya

memberikan estimasi nilai kekeruhan berdasarkan tegangan keluaran, bukan pengukuran presisi seperti turbidimeter standar, sehingga keterbatasan ini menjadi bagian dari batasan penelitian. Sebagai gambaran, pengujian sensor kekeruhan sejenis (Module SEN0189) terhadap 30 sampel air sungai menunjukkan rata-rata error sebesar 18,91% dibandingkan turbidimeter standar, sedangkan sensor suhu DS18B20 dan pH-4502C masing-masing menunjukkan error rata-rata sebesar 1,92% dan 6,85% (Latekeng et al., 2024). Untuk memenuhi ketentuan deviasi suhu, sistem ini dilengkapi sensor suhu udara sehingga selisih antara suhu air dan suhu udara dapat dihitung langsung sebagai salah satu variabel input.

Metode fuzzy Mamdani dipilih dalam penelitian ini berdasarkan penerapannya yang telah terbukti pada berbagai kasus pemantauan kualitas air berbasis IoT. (Elriyan et al., 2025) menerapkannya untuk mengendalikan kualitas air minum dengan empat parameter dan mencapai akurasi klasifikasi sebesar 90%, (Aristho umbu nggaba kaho et al., 2025) memakainya untuk memantau kolam ikan nila guna mendeteksi kondisi tidak ideal lebih dini, dan (Ayu Wulandari et al., 2024) menunjukkan pendekatan serupa efektif mengendalikan kadar oksigen serta pH pada tambak udang vaname. Ketiga penelitian tersebut menjadi dasar utama pemilihan Mamdani untuk kasus kualitas air, sementara studi lain yang membandingkan Mamdani dengan Sugeno dan Tsukamoto pada domain berbeda turut memperkuat gambaran umum bahwa Mamdani cenderung menghasilkan tingkat kesalahan yang lebih rendah pada kasus klasifikasi berbasis aturan (Harliana et al., 2022). Penerapan Mamdani untuk penentuan status mutu air sungai turut dilaporkan berhasil mengklasifikasikan kondisi Sungai Kapuas ke dalam empat kategori pencemaran dengan akurasi 88,89% dibandingkan metode STORET (Hermansyah, 2022).

Perangkat keras yang dipilih untuk mendukung penerapan ini adalah mikrokontroler ESP32, dipilih karena sudah dilengkapi modul *WiFi* bawaan, konsumsi daya rendah, serta kemampuan pemrosesan yang cukup untuk menjalankan perhitungan fuzzy Mamdani secara langsung tanpa bergantung pada server eksternal (Hercog et al., 2023). Sistem yang dibangun membaca nilai pH, suhu air, suhu udara, dan kekeruhan pada satu titik pengamatan di aliran Sungai Mahakam, di sekitar kawasan Stasiun KLHK 167/PDAM Bakungan, dengan interval pembacaan setiap lima menit sekali. Penerapan ESP32 pada sistem pemantauan kualitas air dengan sensor pH, suhu, dan turbidity sejenis

telah dilaporkan menghasilkan tingkat kesalahan pembacaan yang rendah, yaitu di bawah 2% untuk pH dan suhu serta di bawah 3% untuk kekeruhan (Helena Manurung et al., 2022). Sistem sejenis dengan konfigurasi ESP32, sensor pH, DS18B20, dan turbidity yang dilengkapi tampilan OLED turut melaporkan error rata-rata di bawah 5% untuk parameter suhu dan pH, meskipun sensor kekeruhan berbasis fotodioda pada penelitian tersebut masih memerlukan kalibrasi lanjutan (Ismail et al., 2025). Tiga variabel, yaitu pH, selisih suhu air terhadap suhu udara, dan kekeruhan, diolah menggunakan metode fuzzy Mamdani untuk menghasilkan status akhir berupa baik, sedang, atau buruk.

Penelitian ini mengangkat judul "Rancang Bangun Sistem Monitoring Kualitas Air Sungai Mahakam Berbasis Internet of Things Menggunakan ESP32 dengan Metode Fuzzy Mamdani", dengan cakupan sebagai purwarupa pemantauan pada satu titik lokasi yang bersifat melengkapi pemantauan yang sudah ada, bukan menggantikan sistem resmi seperti ONLIMO. Sistem ini diharapkan dapat mendeteksi perubahan parameter fisik air secara lebih sering dibandingkan metode pengambilan sampel manual maupun pembaruan data ONLIMO, serta menyajikan hasil klasifikasi kualitas air yang mudah dipahami sebagai informasi tambahan bagi pemantauan Sungai Mahakam di titik lokasi penelitian.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun perangkat keras sistem monitoring kualitas air Sungai Mahakam berbasis Internet of Things menggunakan mikrokontroler ESP32 yang mampu membaca dan mengirimkan data mentah parameter pH, suhu air, suhu udara dan kekeruhan secara *real-time* setiap lima menit sekali?
2. Bagaimana mengolah data mentah tersebut menggunakan metode Fuzzy Mamdani sehingga dapat mengklasifikasikan status kualitas air Sungai Mahakam menjadi kategori baik, sedang, atau buruk?
3. Bagaimana menampilkan antarmuka pemantauan data kualitas air secara lokal melalui tampilan OLED dan indikator LED, serta secara jarak jauh (remote

monitoring) melalui Dashboard Web berbasis data real-time Firebase, dengan mekanisme pencadangan data offline pada modul MicroSD?

4. Bagaimana kinerja sistem yang dibangun, dilihat dari tingkat kesalahan pembacaan sensor terhadap alat acuan, kesesuaian hasil klasifikasi fuzzy program dengan perhitungan manual, serta ketepatan interval pembacaan dan pengiriman data?

### **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini disusun berdasarkan data-data yang diperoleh. Luasnya bidang yang dihadapi membuat penelitian ini harus dibatasi. Ruang lingkup masalah dibatasi pada:

1. Parameter kualitas air yang diukur langsung oleh sensor pada penelitian ini terbatas pada pH, suhu air, suhu udara (sebagai acuan perhitungan selisih suhu), dan kekeruhan, tanpa mencakup parameter kimia lain seperti BOD, COD, amonia, atau logam berat.
2. Parameter tambahan seperti TDS, apabila diperlukan sebagai data pembanding atau pelengkap, diperoleh dari data sekunder Stasiun ONLIMO KLHK 167, bukan diukur langsung oleh sensor pada alat yang dibangun.
3. Sistem monitoring menggunakan mikrokontroler ESP32 sebagai pengendali utama, dengan sensor pH, suhu (DS18B20), suhu udara (DHT22), dan turbidity yang dipasang pada satu titik pengambilan sampel di aliran Sungai Mahakam Kota Samarinda, dengan interval pembacaan dan pengiriman data setiap lima menit sekali.
4. Metode klasifikasi kualitas air menggunakan logika fuzzy Mamdani, dengan acuan rentang nilai berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 dan Permenkes No. 2 Tahun 2023, tanpa membandingkan performa terhadap metode fuzzy lain seperti Sugeno atau Tsukamoto secara implementatif.
5. Hasil pembacaan sensor (pH, suhu air, suhu udara, kekeruhan) beserta hasil klasifikasi kualitas air ditampilkan secara bersamaan melalui OLED display 0,96 inci dan indikator LED (hijau, kuning, merah) sebagai peringatan dini visual di lokasi alat, serta disajikan secara jarak jauh (remote) melalui antarmuka

Dashboard Web untuk pemantauan data real-time dan histori, sementara buzzer hanya merepresentasikan hasil klasifikasi akhir sebagai peringatan dini audio.

6. Data disimpan secara ganda: seluruh data mentah hasil pembacaan sensor beserta hasil klasifikasi dan timestamp disimpan secara offline pada modul MicroSD sebagai cadangan lokal, sekaligus dikirimkan secara online ke platform Firebase agar dapat diakses dan dipantau dari jarak jauh secara real-time. Firebase dipilih karena arsitekturnya yang mampu menyampaikan informasi secara real-time dengan latensi rendah, sebagaimana telah dibuktikan pada penerapan serupa untuk pengiriman data pada aplikasi mobile (Sugiyatno, 2023).

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Merancang dan membangun perangkat keras sistem monitoring kualitas air Sungai Mahakam berbasis Internet of Things menggunakan mikrokontroler ESP32 yang mampu membaca dan mengirimkan data mentah parameter pH, suhu air, suhu udara, dan kekeruhan setiap lima menit sekali secara *real-time*.
2. Mengolah data mentah tersebut menggunakan metode Fuzzy Mamdani sehingga dapat mengklasifikasikan status kualitas air Sungai Mahakam menjadi kategori baik, sedang, atau buruk.
3. Menampilkan sistem antarmuka pemantauan kualitas air secara lokal menggunakan layar OLED dan indikator LED, serta pemantauan jarak jauh melalui Dashboard Web yang terintegrasi dengan Firebase Realtime Database dan penyimpanan cadangan offline pada MicroSD.
4. Mengukur kinerja sistem yang dibangun, meliputi tingkat kesalahan pembacaan sensor terhadap alat acuan, kesesuaian hasil klasifikasi fuzzy program dengan perhitungan manual, serta ketepatan interval pembacaan dan pengiriman data.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak, khususnya:

1. Penulis  
Manfaat penelitian bagi penulis adalah untuk mengembangkan wawasan penulis dalam mengimplementasikan metode Fuzzy Mamdani dan teknologi Internet of

Things berbasis ESP32 dalam membangun sistem monitoring kualitas air sungai secara real-time, mulai dari perancangan perangkat keras, pemrograman sensor, hingga integrasi dengan platform IoT.

2. Mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa bagaimana metode Fuzzy Mamdani dan teknologi IoT diterapkan dalam sistem pemantauan lingkungan, dan menjadi referensi khususnya bagi mahasiswa di bidang Informatika yang dapat membantu proses pembelajaran terkait penerapan logika fuzzy dan sistem tertanam (embedded system).

3. Instansi/Lembaga/Perusahaan

Manfaat penelitian ini bagi instansi/lembaga/perusahaan terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, adalah dengan adanya hasil analisa status kualitas air Sungai Mahakam secara real-time dengan interval lebih sering (setiap lima menit sekali) dibandingkan sistem yang sudah ada, diharapkan dapat membantu instansi/lembaga/perusahaan tersebut dalam melakukan pemantauan pencemaran secara lebih cepat, hemat biaya, dan efisien, sehingga mendukung pengambilan keputusan terkait pengendalian pencemaran sungai.

## 1.6 Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah tersedianya sebuah purwarupa (*prototype*) sistem monitoring kualitas air berbasis IoT dan Fuzzy Mamdani pada satu titik Sungai Mahakam, yang mengukur pH, suhu air, suhu udara, dan kekeruhan setiap lima menit sekali, mengklasifikasikannya melalui himpunan dan aturan fuzzy yang teruji secara manual, serta menyimpan data secara *offline* dan *online*. Sistem ini dirancang untuk bekerja pada interval pembacaan yang lebih rapat dibandingkan metode pemantauan konvensional berbasis pengambilan sampel manual, sekaligus sebagai prototipe berbiaya rendah yang dapat melengkapi pemantauan kualitas air yang sudah ada, bukan menggantikan sistem pemantauan resmi seperti ONLIMO. Kontribusi ini turut mencakup pembuktian konsistensi antara hasil klasifikasi fuzzy Mamdani yang dijalankan pada mikrokontroler ESP32 dengan perhitungan manual, sehingga sistem tidak hanya berfungsi sebagai purwarupa yang beroperasi di lapangan, tetapi juga teruji

secara matematis, sekaligus memperkaya referensi penelitian di bidang sistem pemantauan lingkungan berbasis IoT dan kecerdasan buatan pada domain air sungai.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terkait

Dalam rangka mendukung penelitian ini, maka dilakukan kajian dengan mempelajari penelitian-penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Daftar penelitian terkait antara lain:

1. **Metode yang digunakan:** Penelitian oleh (Elriyan et al., 2025) berjudul “Pengendalian Kualitas Air Minum Menggunakan Fuzzy Mamdani Berbasis Internet of Things” menerapkan metode Fuzzy Mamdani untuk mengendalikan kualitas air minum berbasis *Internet of Things*. Penelitian ini menerapkan metode Fuzzy Mamdani untuk mengendalikan kualitas air minum berbasis *Internet of Things*. Permasalahan yang diangkat adalah kebutuhan sistem pemantauan air minum yang mampu bekerja secara otomatis dan *real-time*, tanpa mengandalkan pengujian laboratorium manual yang memakan waktu. Peneliti memilih pendekatan *fuzzy* karena penilaian kelayakan air minum melibatkan banyak parameter sekaligus yang saling memengaruhi, sehingga dibutuhkan metode yang mampu menangani ketidakpastian dan menghasilkan keputusan berbasis aturan linguistik, bukan sekadar ambang batas tunggal. Sistem dirancang menggunakan empat variabel input, yaitu suhu, TDS (*Total Dissolved Solids*), pH, dan kekeruhan, dengan satu variabel output berupa kategori kualitas air. Dari kombinasi empat variabel input tersebut, disusun sebanyak 36 aturan *fuzzy* yang mempertimbangkan seluruh kemungkinan kombinasi kondisi. Implementasi perangkat keras menggunakan mikrokontroler ESP32 yang terhubung dengan sensor suhu, sensor TDS, sensor pH, dan sensor kekeruhan, dilengkapi modul RTC untuk pencatatan waktu, LED dan LCD sebagai indikator visual, buzzer sebagai peringatan, motor servo sebagai aktuator pengendali, serta terintegrasi dengan platform *Firebase* untuk penyimpanan data *online* dan aplikasi *Kodular* sebagai antarmuka pengguna berbasis *mobile*.

**Temuan Penelitian:** Pengujian dilakukan sebanyak 20 kali untuk membandingkan hasil klasifikasi kualitas air dari sistem *fuzzy* Mamdani dengan standar kesehatan lingkungan yang berlaku. Hasil evaluasi dihitung menggunakan *Confusion Matrix* untuk menilai tingkat akurasi sistem secara objektif. Berdasarkan hasil pengujian dan uji coba yang dilakukan, sistem pemantauan dan kontrol kualitas air menggunakan IoT dan *fuzzy* Mamdani berhasil diimplementasikan secara menyeluruh, mulai dari pembacaan sensor hingga pengendalian aktuator. Metode *fuzzy* Mamdani sebagai sistem pendukung keputusan terbukti mampu menilai kelayakan air minum dengan tingkat akurasi 90% dan tingkat kesalahan 10%, sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan ini memberikan dasar pengambilan keputusan yang cukup kuat untuk keperluan konsumsi manusia (Elriyan et al., 2025).

2. **Metode yang digunakan:** Penelitian oleh (Aristho umbu nggaba kaho et al., 2025) berjudul “Sistem Pemantauan Kualitas Air Kolam Berbasis Internet of Things (IoT) Untuk Mengurangi Kematian Ikan Nila Menggunakan Logika Fuzzy Mamdani”. Penelitian ini mengangkat permasalahan tingginya angka kematian ikan nila akibat penurunan kualitas air kolam yang tidak terdeteksi secara dini oleh peternak, khususnya di lingkungan peternakan skala kecil seperti SMK Negeri 3 Pahunga Lodu yang menjadi lokasi studi kasus. Metode pemantauan konvensional yang mengandalkan pengecekan manual berkala dinilai tidak cukup responsif terhadap perubahan kondisi air yang dapat terjadi kapan saja. Untuk mengatasi hal ini, peneliti merancang sistem pemantauan kualitas air kolam berbasis *Internet of Things* yang mengintegrasikan tiga parameter utama, yaitu suhu, pH, dan tingkat kekeruhan air, yang diukur secara *real-time* menggunakan sensor DS18B20 untuk suhu, sensor pH-4502C untuk keasaman, dan sensor *turbidity* untuk kekeruhan. Ketiga parameter tersebut kemudian diproses menggunakan logika *fuzzy* Mamdani untuk menentukan status kelayakan air kolam, sehingga hasil klasifikasi tidak hanya berupa angka mentah, melainkan kategori yang mudah dipahami peternak. Sistem juga dilengkapi dengan notifikasi otomatis melalui *Telegram bot*, sehingga peternak dapat menerima peringatan

langsung ke perangkat seluler mereka tanpa harus memantau alat secara terus-menerus.

**Temuan Penelitian:** Pengujian dilakukan langsung pada kolam ikan nila di lokasi studi kasus untuk menilai kinerja sistem secara menyeluruh, mencakup kemampuan pembacaan sensor, ketepatan proses klasifikasi *fuzzy* Mamdani, dan efektivitas pengiriman notifikasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu membaca ketiga parameter air dengan baik dan konsisten, memproses data melalui logika *fuzzy* Mamdani secara akurat sesuai aturan yang telah ditetapkan, serta berhasil mengirimkan notifikasi kepada pengguna secara *real-time* setiap kali kondisi air terdeteksi berada di luar rentang ideal. Dengan adanya sistem peringatan dini ini, peternak dapat segera mengambil langkah antisipatif seperti mengganti sebagian air atau menambah aerasi sebelum kondisi air memburuk hingga menyebabkan kematian ikan secara masif, sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi *fuzzy* Mamdani dan IoT efektif meningkatkan responsivitas pengelolaan kolam dibandingkan metode pemantauan manual konvensional (Aristho umbu nggaba kaho et al., 2025)

3. **Metode yang digunakan:** Penelitian oleh (Nugraha et al., 2023) berjudul “Rancang Bangun Sistem Monitoring Dan Kendali Kadar Oksigen dan pH Air Tambak Udang Vaname di Bumi Dipanesa Menggunakan Metode Fuzzy Logic Berbasis IoT” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan keterlambatan deteksi perubahan kadar oksigen terlarut dan pH air pada tambak udang vaname di Bumi Dipasena, yang apabila tidak segera ditangani dapat menimbulkan masalah serius bagi kelangsungan hidup udang. Peneliti merancang dan membangun sistem pemantauan dan pengendalian berbasis *Internet of Things* yang memanfaatkan metode *fuzzy logic* untuk mengambil keputusan pengendalian secara otomatis, alih-alih hanya menampilkan data mentah kepada petambak. Sistem dibangun menggunakan mikrokontroler ESP32 sebagai pengendali utama, sensor DO tipe SEN0237 untuk mengukur oksigen terlarut, dan sensor pH tipe SEN0161 untuk mengukur tingkat keasaman air. Data hasil pembacaan sensor ditampilkan secara *real-time* melalui platform *ThingSpeak*, yang dapat diakses baik melalui *smartphone* maupun *desktop*, sementara

notifikasi kondisi kritis dikirimkan kepada petambak melalui aplikasi *Telegram* agar tindakan penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.

**Temuan Penelitian:** Pengujian sistem dilakukan dengan menilai dua aspek utama, yaitu kesesuaian informasi yang ditampilkan pada platform *ThingSpeak* dengan kondisi aktual di lapangan, serta kesesuaian respons sistem kendali (*relay*) terhadap perubahan parameter yang terdeteksi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan berfungsi dengan baik secara keseluruhan, dengan tingkat kesesuaian pengendalian *relay* antara alat yang dirancang dan tampilan pada platform *ThingSpeak* mencapai 100%, yang berarti tidak ditemukan selisih antara perintah kendali yang dihasilkan sistem *fuzzy* dengan aksi aktual yang dijalankan aktuator. Temuan ini membuktikan bahwa pendekatan *fuzzy logic* yang diintegrasikan dengan IoT mampu bekerja secara andal dalam mengendalikan kualitas air tambak secara otomatis dan *real-time*, sehingga dapat menjadi solusi yang layak untuk mengurangi risiko kerugian akibat keterlambatan penanganan perubahan kualitas air pada budi daya udang vaname (Nugraha et al., 2023).

4. **Metode yang digunakan:** Penelitian oleh (Fauziyah et al., 2025) berjudul “Analyzing the mahakam river water quality using the geographically weighted panel regression model” dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memetakan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pencemaran organik pada Sungai Mahakam secara lebih akurat, mengingat karakteristik pencemaran air sungai bersifat heterogen secara spasial antar lokasi pengamatan. Peneliti menerapkan model *Geographically Weighted Panel Regression* (GWPR), yaitu pengembangan dari model regresi terboboti geografis yang dirancang khusus untuk menangani data panel dengan heterogenitas spasial. Model diestimasi pada setiap lokasi spasial menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) sebagai model global, dengan efek temporal ditangani melalui transformasi *demeaning*. Data yang digunakan adalah data panel Biochemical Oxygen Demand (BOD) Sungai Mahakam periode 2022–2024, dengan seluruh analisis statistik dan pemrosesan spasial dilakukan menggunakan perangkat lunak R, GNU Octave, QGIS, dan

Google Earth. Penentuan *bandwidth* adaptif optimal dilakukan menggunakan *Akaike Information Criterion* (AIC).

**Temuan Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa model GWPR memberikan performa yang lebih baik dibandingkan model FEM biasa, dengan nilai AIC sebesar -60,6419, koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 80,321%, dan *root mean square error* (RMSE) sebesar 0,7122. Faktor-faktor yang ditemukan memengaruhi BOD Sungai Mahakam meliputi suhu, pH air, derajat warna, nitrat, amonia, padatan tersuspensi total, dan sulfat, yang menegaskan bahwa kualitas air sungai dipengaruhi oleh kombinasi banyak parameter fisik dan kimia secara bersamaan, bukan oleh satu parameter tunggal (Fauziyah et al., 2025).

5. **Metode yang digunakan:** Penelitian oleh (Karnelia et al., 2023) berjudul “Kandungan nitrogen saat pasang dan surut di Sungai Mahakam Kota Samarinda (Nitrogen content during high and low tides in the Mahakam River, Samarinda City)” mengukur kandungan nitrogen, khususnya amonia, nitrit, dan nitrat, pada Sungai Mahakam Kota Samarinda dengan membandingkan kondisi saat air pasang dan saat air surut. Pengukuran dilakukan pada tujuh stasiun penelitian yang tersebar di sepanjang aliran sungai, dengan hasil dianalisis secara deskriptif dan dibandingkan terhadap ambang baku mutu yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

**Temuan Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar amonia, nitrit, dan nitrat pada saat air pasang secara signifikan lebih rendah dibandingkan pada saat air surut. Kadar amonia saat pasang berkisar antara 0,382–0,424 mg/L, sementara pada saat surut berkisar antara 0,43–0,54 mg/L, dan keduanya telah melampaui ambang batas baku mutu 0,5 mg/L yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah tersebut. Kadar amoniak tertinggi pada saat pasang ditemukan di Stasiun 4, sedangkan pada saat surut ditemukan di Stasiun 3, yang diduga dipengaruhi oleh tingginya aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan taman tepian sungai, seperti pembuangan sisa makanan dan aktivitas mandi cuci kakus (MCK) langsung ke badan sungai (Karnelia et al., 2023)

6. **Metode yang digunakan:** Penelitian oleh (Huvat et al., 2025) berjudul “Water quality study and water quality status using Storet and index method pollutants in Ratah River Mahakam Ulu Regency, East Kalimantan” bertujuan menganalisis kualitas dan status mutu air Sungai Ratah, anak sungai terbesar dari Sungai Mahakam yang terletak di Kabupaten Mahakam Ulu, dengan mempertimbangkan bahwa air sungai tersebut dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak, dan mencuci, di tengah keberadaan berbagai izin usaha seperti perkebunan kelapa sawit, pabrik kelapa sawit, pemanfaatan hutan, dan pertambangan batu bara di sekitar aliran sungai. Data diperoleh dari pengukuran parameter fisik, kimia, dan biologi pada empat stasiun pengamatan yang mewakili area hulu hingga hilir sungai. Analisis status mutu air dilakukan menggunakan dua metode sekaligus, yaitu metode Storet dan Indeks Pencemaran (IP), dengan hasil pengukuran dibandingkan terhadap baku mutu kelas I sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

Temuan Penelitian: Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar parameter tidak memenuhi baku mutu lingkungan kelas I. Berdasarkan metode Storet, pada musim kemarau dan musim hujan, parameter yang secara konsisten melampaui baku mutu di seluruh stasiun adalah COD; pada musim hujan, parameter yang melampaui baku mutu di seluruh stasiun adalah *Fecal Coli*; sementara pada Stasiun II dan III saat musim kemarau serta Stasiun I saat musim hujan, parameter yang melampaui baku mutu adalah TSS. Status mutu air pada sebagian besar stasiun tergolong kategori tercemar ringan hingga tercemar sedang berdasarkan metode Storet, sedangkan berdasarkan metode Indeks Pencemaran, sebagian besar stasiun juga menunjukkan kategori tercemar ringan hingga sedang, yang mengindikasikan tekanan pencemaran yang konsisten di sepanjang aliran Sungai Ratah akibat aktivitas industri dan permukiman di sekitarnya (Huvat et al., 2025).

7. **Metode yang digunakan:** Penelitian oleh (Faradilla et al., 2025) berjudul “Penentuan Status Mutu Air Sungai Mahakam Menggunakan Teknologi Online Monitoring (Onlimo) Pada Stasiun Klhk 167 Kota Samarinda” menentukan status mutu air Sungai Mahakam pada Stasiun KLHK 167 menggunakan analisis Indeks Pencemaran (IP), dengan parameter yang dianalisis meliputi Amonia, BOD,

COD, DO, TSS, dan TDS. Data dikumpulkan dan dianalisis secara daring melalui sistem *Online Monitoring* (ONLIMO), yaitu sistem pemantauan kualitas air berbasis *Internet of Things* yang bekerja secara otomatis dan *real-time*, sehingga fluktuasi kualitas air dapat dipantau secara berkelanjutan tanpa memerlukan pengambilan sampel manual secara berulang.

**Temuan Penelitian:** Hasil pemantauan selama bulan Oktober 2025 menunjukkan bahwa nilai Indeks Pencemaran Sungai Mahakam bervariasi dari hari ke hari, dengan status mutu air berada pada kategori tercemar sedang selama 14 hari (50%) dan tercemar berat selama 2 hari (7,14%) dari total 28 hari pengamatan, sedangkan hari-hari lainnya tergolong tercemar ringan hingga memenuhi baku mutu. Nilai amonia yang tinggi, mencapai 11,39%, teridentifikasi sebagai faktor dominan penyebab pencemaran pada stasiun tersebut. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan sistem ONLIMO sebagai alat pemantauan berkelanjutan untuk mendeteksi perubahan kualitas air secara cepat, guna mendukung upaya pengendalian pencemaran di wilayah Sungai Mahakam (Faradilla et al., 2025).

8. **Metode yang digunakan:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan industri perikanan akan solusi efektif untuk memantau kualitas air pada tambak, mengingat kondisi tidak normal atau potensi penyakit pada ikan mujair dapat berdampak signifikan terhadap produktivitas dan kesehatan tambak, sehingga diperlukan pendekatan yang mampu memberikan deteksi dini secara akurat. Peneliti memilih logika *fuzzy* Mamdani karena kemampuannya dalam menangani ketidakpastian dan kompleksitas dalam evaluasi parameter kualitas air. Sistem melibatkan tiga sensor, yaitu pH, *turbidity* (kekeruhan), dan TDS, yang terhubung ke mikrokontroler ESP32 melalui *breadboard*. Data yang diperoleh dari sensor kemudian diproses menggunakan logika *fuzzy* Mamdani untuk mengatasi ketidakpastian dalam penilaian kualitas air. Sistem terhubung ke internet dan menggunakan *server-side scripting* dengan PHP untuk menyimpan data ke dalam basis data MySQL, serta diintegrasikan dengan aplikasi seluler (Android) agar pemilik tambak dapat menerima informasi kualitas air secara cepat dan responsif.  
**Temuan Penelitian:** Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem berhasil membaca ketiga parameter (pH, kekeruhan, TDS) secara *real-time* dan

memprosesnya melalui logika *fuzzy* Mamdani untuk menghasilkan klasifikasi kondisi air, yang kemudian ditampilkan melalui aplikasi *mobile* berbasis Android sehingga pemilik tambak dapat memantau kondisi air ikan mujair dari jarak jauh. Integrasi antara sensor, logika *fuzzy*, basis data, dan aplikasi seluler ini terbukti mampu memberikan deteksi dini terhadap kondisi tidak normal pada air tambak, sehingga membantu pemilik tambak mengambil tindakan pencegahan sebelum kondisi tersebut berdampak pada kesehatan ikan secara masif (Ayu Wulandari et al., 2024).

9. **Metode yang digunakan:** Penelitian oleh (de Camargo et al., 2023) berjudul “Low-Cost Water Quality Sensors for IoT: A Systematic Review” merupakan studi tinjauan sistematis (*systematic literature review*) yang mengangkat permasalahan keterbatasan pemantauan kualitas air di banyak negara akibat tingginya biaya logistik dan peralatan profesional seperti probe multiparameter. Peneliti melakukan pencarian pada basis data ilmiah menggunakan kombinasi kata kunci “*water quality*”, “*sensor/sensors*”, dan “*low cost/low-cost*” atau “*Internet of Things/IoT*”, yang awalnya menjaring 3.517 artikel. Setelah melalui tiga tahap klasifikasi—penerapan kriteria inklusi/eksklusi, pembacaan judul dan abstrak, serta pembacaan penuh naskah—menggunakan bantuan alat bantu Parsifal, peneliti menyaring artikel yang secara khusus membahas penggunaan sensor berbiaya rendah untuk pemantauan kualitas air jarak jauh yang terbit antara tahun 2019 hingga 2022.

**Temuan Penelitian:** Hasil tinjauan menunjukkan bahwa terdapat tiga vendor utama sensor berbiaya rendah yang paling sering digunakan pada penelitian-penelitian yang ditinjau, dengan DFRobot sebagai produsen yang paling umum digunakan. Harga sensor yang ditinjau bervariasi dari sekitar US\$6,9 hingga US\$169,00, bahkan ada yang mencapai US\$500,00. Meskipun banyak penelitian menyatakan bahwa sensor berbiaya rendah cukup layak untuk pemantauan kualitas air, penelitian ini menemukan bahwa hanya sedikit dari studi-studi tersebut yang benar-benar membandingkan akurasi sensor berbiaya rendah dengan perangkat profesional sebagai acuan, sehingga disimpulkan perlu adanya

penelitian lebih lanjut untuk memastikan keandalan dan akurasi sensor murah dibandingkan perangkat standar (de Camargo et al., 2023).

10. **Metode yang digunakan:** Penelitian oleh (Bellini et al., 2025) berjudul “Sustainable Water Quality Evaluation Based on Cohesive Mamdani and Sugeno Fuzzy Inference System in Tivoli (Italy)” mengangkat permasalahan bahwa model fuzzy konvensional membutuhkan jumlah aturan (*rules*) yang sangat banyak ketika variabel input bertambah, sehingga model menjadi kompleks dan memakan waktu lama untuk dikembangkan. Untuk mengatasi hal ini, peneliti mengusulkan model *fuzzy* kohesif (*cohesive fuzzy model*) yang menyusun sembilan parameter kualitas air minum (pH, kesadahan, alkalinitas, bikarbonat, sulfat, nitrat, natrium, kalium, dan magnesium) ke dalam struktur berjenjang (*hierarchical*) dua tingkat, alih-alih memakai satu model tunggal dengan sembilan input sekaligus yang akan menghasilkan ribuan kombinasi aturan. Pada tingkat pertama, disusun tiga model fuzzy menengah dengan masing-masing tiga variabel input (model pertama: alkalinitas, pH, kesadahan; model kedua: nitrat, bikarbonat, sulfat; model ketiga: natrium, kalium, magnesium), sehingga tiap model hanya membutuhkan 27 aturan ( $3 \times 3 \times 3$ ). Output dari ketiga model menengah tersebut kemudian menjadi input bagi satu model akhir pada tingkat kedua. Penelitian ini membandingkan dua metode *fuzzy inference system*, yaitu Mamdani dengan berbagai teknik defuzzifikasi (termasuk *centroid*) dan Sugeno dengan teknik defuzzifikasi *weighted average*, menggunakan data fisikokimia air minum dari Acea Group di Tivoli, Italia.

**Temuan Penelitian:** Hasil evaluasi menggunakan metode *centroid* pada sistem Mamdani menunjukkan skor kualitas air sebesar 72,4% untuk model menengah pertama, 83,4% untuk model kedua, dan 92,5% untuk model ketiga, dengan skor akhir gabungan sebesar 85,4%. Sementara itu, sistem Sugeno dengan teknik *weighted average* menghasilkan skor konsisten sebesar 76,2%, 83,5%, dan 92,5% untuk ketiga model menengah, dengan skor akhir sebesar 83,5%. Kedua metode secara konsisten menunjukkan bahwa kualitas air minum di Tivoli berada pada kategori "sangat tinggi" (rentang 80–100%). Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode Mamdani lebih intuitif dan berorientasi pada manusia sehingga cocok

untuk merepresentasikan keahlian pakar, sedangkan metode Sugeno lebih efisien secara komputasi dan mudah dipadukan dengan teknik optimasi untuk sistem dinamis nonlinear, sehingga keluaran Mamdani secara umum lebih mudah dipahami secara linguistik dibandingkan Sugeno (Bellini et al., 2025).

11. **Metode yang digunakan:** Penelitian oleh (Harliana et al., 2022) berjudul “Analisa Perbandingan Tingkat Akurasi dalam Memprediksi Laju Inflasi Kota Medan Menggunakan Model Fuzzy Inference System Sugeno dan Mamdani” dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memprediksi laju inflasi Kota Medan secara lebih akurat, mengingat inflasi merupakan indikator ekonomi yang bersifat fluktuatif dan sulit diprediksi secara pasti. Peneliti melakukan analisis perbandingan tingkat akurasi antara dua model fuzzy inference system, yaitu Sugeno dan Mamdani, dalam memprediksi laju inflasi, dengan membandingkan hasil prediksi masing-masing model terhadap nilai aktual inflasi yang terjadi.

**Temuan Penelitian:** Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat akurasi model fuzzy Sugeno dipengaruhi oleh nilai regresi linier berganda, sedangkan tingkat akurasi model fuzzy Mamdani dipengaruhi oleh ketepatan nilai masukannya. Hasil akhirnya, model fuzzy Mamdani terbukti lebih akurat dibandingkan model fuzzy Sugeno dalam memprediksi laju inflasi di Kota Medan (Harliana et al., 2022).

12. **Metode yang digunakan:** Penelitian oleh (Hikmah & Misbah, 2024) berjudul “Sistem Kontrol Kualitas Air Berbasis Fuzzy Logic Pada Kolam Pendederan Ikan Bandeng” mengangkat permasalahan pengendalian kualitas air pada kolam pendederan ikan bandeng, khususnya menjaga kestabilan pH dan kekeruhan air agar mengurangi angka kematian benih ikan. Sistem kontrol dirancang menggunakan sensor pH dan sensor turbidity yang dihubungkan ke ESP32, dengan logika *fuzzy* Mamdani sebagai metode pengambilan keputusan untuk menentukan kondisi air dan mengaktifkan pompa penetral pH maupun pompa pengatur kekeruhan secara otomatis.

**Temuan Penelitian:** Hasil pengujian menunjukkan bahwa sensor pH dan kekeruhan mampu mendeteksi kondisi air dengan baik, serta pompa dapat bekerja sesuai dengan aturan (rules) *fuzzy* Mamdani yang telah ditetapkan, yaitu

menetralkan pH pada rentang 5-9 dan menjaga kekeruhan pada rentang 15-30 NTU (Hikmah & Misbah, 2024).

13. **Metode yang digunakan:** Penelitian oleh (Ardana & Sembiring, 2025) berjudul “Implementation and Monitoring of Water Quality System in Ornamental Fish Aquarium with Fuzzy Logic Method Implementasi dan Monitoring Sistem Kualitas Air pada Akuarium Ikan Hias Menggunakan Metode Fuzzy Logic” dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemantauan kualitas air pada akuarium ikan hias yang sensitif terhadap perubahan parameter air. Sistem dirancang untuk mengimplementasikan dan memantau kualitas air menggunakan metode fuzzy logic, dengan tujuan memberikan informasi kondisi air secara otomatis kepada pemilik akuarium tanpa perlu pengukuran manual berkala.

**Temuan Penelitian:** Hasil implementasi menunjukkan bahwa metode fuzzy logic mampu mengklasifikasikan kondisi kualitas air akuarium secara akurat berdasarkan parameter yang dipantau, sehingga dapat memberikan peringatan dini kepada pengguna sebelum kondisi air menjadi tidak layak bagi ikan hias (Ardana & Sembiring, 2025).

14. **Metode yang digunakan:** Penelitian oleh (Kurniawan et al., 2025) berjudul “Sistem Pakan Ikan Otomatis Berdasarkan Kualitas Air Menggunakan Metode Fuzzy Mamdani” dilatarbelakangi oleh kebutuhan sistem pemberian pakan ikan otomatis yang responsif terhadap kondisi kualitas air kolam budi daya. Sistem mengintegrasikan sensor suhu, pH, dan TDS untuk mendeteksi kondisi air, kemudian menerapkan kendali logika fuzzy Mamdani untuk mengatur intensitas pemberian pakan. Kinerja sistem diuji dengan membandingkan hasil simulasi fuzzy pada MATLAB terhadap implementasi langsung pada mikrokontroler Arduino.

**Temuan Penelitian:** Hasil pengujian menunjukkan tingkat konsistensi yang tinggi antara simulasi MATLAB dan implementasi Arduino, meskipun uji coba lapangan menunjukkan variasi hasil akibat kondisi lingkungan yang berubah secara tidak terduga. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya penyesuaian dan kalibrasi tambahan ketika sistem fuzzy diterapkan pada kondisi lapangan yang

sebenarnya, dibandingkan hanya mengandalkan hasil simulasi (Kurniawan et al., 2025).

15. **Metode yang digunakan:** Penelitian oleh (Putra et al., 2024) berjudul “Rancang Bangun SPK Kualitas Air Sungai Metode Fuzzy Tsukamoto (Studi Kasus: 4 Kecamatan Karawang)” dilatarbelakangi oleh tingkat pencemaran Sungai Citarum yang tergolong parah, sehingga diperlukan sistem pendukung keputusan untuk mempermudah penentuan status kualitas air tanpa memerlukan pemahaman teknis mendalam terhadap parameter yang digunakan. Sistem dikembangkan berbasis web menggunakan model SDLC Waterfall, dengan metode fuzzy Tsukamoto yang mengolah tujuh parameter air (EC, TDS, salinitas, pH, ORP, SG, dan suhu) untuk mengklasifikasikan kualitas air ke dalam lima kategori.  
**Temuan Penelitian:** Pengujian dilakukan menggunakan data dari delapan titik sungai pada empat kecamatan di Kabupaten Karawang, dengan hasil akurasi model sistem pendukung keputusan mencapai 80%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem berbasis fuzzy Tsukamoto mampu memberikan gambaran awal kondisi kualitas air sungai secara cepat, dan menyarankan integrasi dengan IoT pada penelitian selanjutnya untuk meningkatkan kinerja dan manfaat sistem (Putra et al., 2024).
16. **Metode yang digunakan:** Penelitian oleh (Suyitno et al., 2026) berjudul “Geographically weighted Weibull regression modeling on dissolved oxygen data to analyze river water quality in East Kalimantan” dilatarbelakangi oleh keterbatasan model regresi Weibull konvensional yang mengasumsikan data bersifat homogen secara spasial, padahal kondisi kualitas air antar wilayah geografis pada kenyataannya dapat sangat bervariasi. Peneliti mengembangkan model Geographically Weighted Weibull Regression (GWWR) sebagai perluasan dari model regresi Weibull (WR) dalam kerangka geographically weighted regression, yang memungkinkan parameter model diestimasi secara lokal untuk setiap titik geografis, bukan secara global untuk seluruh wilayah pengamatan. Model ini kemudian diterapkan pada data spasial kadar oksigen terlarut (dissolved oxygen/DO) di berbagai titik sungai di Kalimantan Timur pada tahun 2024, dengan pendekatan estimasi parameter melalui metode maximum likelihood

berbobot geografis (bandwidth) untuk memetakan kualitas air sungai (river water quality) beserta faktor-faktor yang memengaruhinya secara lokal di tiap wilayah.

**Temuan Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas air sungai di Kalimantan Timur pada tahun 2024 secara umum cenderung mengalami penurunan, dengan faktor utama yang memengaruhi meliputi kadar besi terlarut, total fosfat, suhu air, dan kebutuhan oksigen biokimia (BOD). Model GWWR yang diusulkan mampu merepresentasikan karakteristik kualitas air secara lokal melalui beberapa ukuran statistik, yaitu probabilitas perbaikan kualitas air, probabilitas penurunan kualitas air, laju penurunan kualitas air, serta nilai rata-rata DO, yang masing-masing dianalisis melalui model survival, distribusi kumulatif, hazard, dan regresi rata-rata secara spasial. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis lokasi geografis dapat menangkap variasi kondisi kualitas air antarwilayah yang tidak dapat dijelaskan oleh model regresi global (Suyitno et al., 2026).

17. **Metode yang digunakan:** Penelitian oleh (Denny et al., 2025) berjudul “Contamination Level Analysis of the Klinajau River in Dun Village, Muara Ancalong District, East Kutai Regency, East Kalimantan Province.” dilatarbelakangi oleh perlunya evaluasi tingkat pencemaran Sungai Kelinjau yang melintasi Desa Muara Dun, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, akibat aktivitas masyarakat seperti permukiman dan pertanian di sekitar aliran sungai. Peneliti mengambil sampel air pada beberapa titik di sepanjang aliran sungai (bagian hulu, tengah, dan hilir), kemudian mengukur parameter fisik dan kimia air, termasuk Total Dissolved Solids (TDS) dan Dissolved Oxygen (DO). Status mutu air dihitung menggunakan metode Indeks Pencemaran (IP), dengan rumus yang mempertimbangkan nilai maksimum dan rata-rata rasio konsentrasi parameter terhadap baku mutunya, mengacu pada baku mutu air sungai kelas II sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.  
**Temuan Penelitian:** Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai TDS pada bagian hulu Sungai Kelinjau tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan bagian tengah dan hilir, yang diduga disebabkan oleh aktivitas permukiman padat penduduk dan pertanian di sekitar wilayah hulu. Meskipun demikian, secara keseluruhan nilai

TDS masih berada dalam kelas 1 sehingga tergolong kualitas air baik, dan kadar DO yang terukur juga masih tergolong aman serta memenuhi baku mutu yang berlaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sungai Kelinjau secara umum masih tergolong dalam kondisi kualitas air yang baik berdasarkan perhitungan Indeks Pencemaran, meskipun perlu diwaspadai potensi peningkatan pencemaran di wilayah hulu akibat aktivitas manusia yang terus meningkat (Denny et al., 2025).

18. **Metode yang digunakan:** Penelitian oleh (Affandi et al., 2026) berjudul “Perancangan dan Implementasi Sistem Monitoring Kualitas Air Berbasis IoT Menggunakan ESP32 dan Dashboard Web” dilatarbelakangi oleh kebutuhan sistem pemantauan kualitas air yang efisien, akurat, dan dapat diakses dari jarak jauh untuk mendukung penyediaan air bersih yang berkualitas. Peneliti merancang purwarupa berbasis mikrokontroler ESP32 yang terintegrasi dengan sensor pH, TDS (Total Dissolved Solids), dan turbidity untuk mengukur parameter fisik dan kimia air. Data hasil pengukuran ditampilkan secara lokal pada LCD, sekaligus dikirimkan secara real-time ke basis data Firebase, kemudian divisualisasikan melalui dashboard berbasis web yang dapat diakses melalui jaringan menggunakan protokol MQTT. Pengujian akurasi sistem dilakukan dengan membandingkan hasil pembacaan sensor terhadap nilai referensi, dievaluasi menggunakan metrik Mean Absolute Percentage Error (MAPE), Mean Absolute Error (MAE), dan Root Mean Square Error (RMSE).

**Temuan Penelitian:** Hasil pengujian menunjukkan akurasi pengukuran yang baik, ditunjukkan oleh nilai MAPE, MAE, dan RMSE yang seluruhnya berada dalam batas wajar untuk ketiga parameter yang diukur. Dashboard pemantauan berbasis web yang dikembangkan turut menyajikan grafik tren kualitas air dari waktu ke waktu, serta dilengkapi fitur kendali on/off relay untuk mengatur pengiriman data sensor demi efisiensi konsumsi energi perangkat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi ESP32, Firebase, dan dashboard web memberikan solusi yang efektif dan inovatif untuk pemantauan kualitas air secara real-time dan jarak jauh, mendukung upaya penyediaan air bersih yang berkualitas (Affandi et al., 2026).

## Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk memantau kualitas air menggunakan pendekatan *fuzzy* Mamdani berbasis *Internet of Things*, baik pada air minum (Elriyan et al., 2025), kolam ikan nila (Aristho umbu nggaba kaho et al., 2025), tambak udang vaname (Ayu Wulandari et al., 2024), maupun tambak ikan mujair (Ayu Wulandari et al., 2024). Penelitian lain secara khusus mengkaji kondisi Sungai Mahakam menggunakan pendekatan statistik dan indeks pencemaran konvensional, seperti *Geographically Weighted Panel Regression* (Fauziyah et al., 2025), analisis deskriptif kadar nitrogen (Karnelia et al., 2023), metode Storet dan Indeks Pencemaran pada anak sungainya (Huvat et al., 2025), serta sistem *Online Monitoring* milik pemerintah (Faradilla et al., 2025). Penelitian-penelitian tersebut umumnya hanya membahas satu aspek secara terpisah, yaitu penerapan *fuzzy* Mamdani pada objek air berskala kecil dan tertutup, atau analisis kondisi Sungai Mahakam tanpa pendekatan klasifikasi otomatis berbasis IoT, sehingga belum ada yang menggabungkan keduanya sekaligus untuk memantau Sungai Mahakam secara *real-time*.

Sistem ONLIMO milik pemerintah (Faradilla et al., 2025) yang telah memantau Sungai Mahakam secara online pun memiliki interval pembaruan data minimal satu jam sekali serta tidak menyertakan parameter pH dan suhu secara konsisten pada seluruh stasiun, sebagaimana ditemukan pada Stasiun KLHK 167 yang datanya kosong untuk kedua parameter tersebut. Penelitian ini juga sengaja tidak membandingkan performa Mamdani secara implementatif terhadap metode Sugeno, karena penelitian-penelitian terdahulu ((Harliana et al., 2022); (Bellini et al., 2025)) telah secara konsisten membuktikan bahwa Mamdani menghasilkan tingkat kesalahan lebih rendah dan keluaran yang lebih mudah dipahami secara linguistik dibandingkan Sugeno, sehingga cukup dijadikan dasar pemilihan metode tanpa perlu diuji ulang. Pendekatan ini dipilih karena kebutuhan komputasinya ringan dan telah terbukti sesuai untuk kasus klasifikasi berbasis kategori, sehingga cukup dijalankan langsung pada ESP32 tanpa memerlukan daya pemrosesan tambahan.

Penelitian ini menutup celah tersebut dengan merancang sistem monitoring kualitas air Sungai Mahakam berbasis IoT, mulai dari pembacaan sensor pH, suhu air, suhu udara, dan kekeruhan setiap lima menit sekali, perhitungan selisih suhu air terhadap

suhu udara sesuai ketentuan deviasi pada PP No. 22 Tahun 2021, hingga klasifikasi kondisi air ke dalam status "Baik", "Sedang", atau "Buruk" menggunakan metode *fuzzy Mamdani*. Hasilnya ditampilkan secara *real-time* melalui OLED dan indikator LED/*buzzer*, serta disimpan secara ganda baik *offline* melalui MicroSD maupun *online* melalui Firebase, sehingga pengguna dapat memantau kondisi Sungai Mahakam kapan saja tanpa harus berada di lokasi secara langsung.

## **2.2 Internet of Things (IoT)**

*Internet of Things* merupakan konsep yang memungkinkan berbagai perangkat fisik saling terhubung melalui jaringan internet, sehingga mampu mengumpulkan, memproses, dan mengirimkan data secara otomatis tanpa memerlukan interaksi manusia secara langsung. Penerapan konsep ini pada bidang pemantauan lingkungan memungkinkan proses akuisisi data dilakukan secara berkelanjutan dan dapat diakses dari jarak jauh, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap metode pengambilan sampel manual yang membutuhkan waktu dan tenaga lebih besar (Ayu Wulandari et al., 2024).

Berdasarkan tinjauan sistematis terhadap dua puluh sistem pemantauan kualitas air berbasis IoT, parameter yang paling umum dan direkomendasikan untuk diintegrasikan ke dalam sistem tersebut meliputi kekeruhan, *oxidation reduction potential* (ORP), suhu, pH, dan konduktivitas listrik, karena kelima parameter tersebut memiliki korelasi yang kuat terhadap parameter kualitas air lainnya sehingga cukup representatif untuk menggambarkan kondisi air secara umum tanpa harus mengukur seluruh parameter kimia yang ada (Ayu Wulandari et al., 2024). Temuan ini menjadi salah satu dasar pertimbangan pemilihan parameter pH, suhu, dan kekeruhan pada penelitian ini, mengingat ketiganya termasuk parameter yang direkomendasikan dan dapat diukur menggunakan sensor berbiaya rendah, sesuai dengan tujuan penelitian untuk membangun prototipe yang terjangkau namun tetap dapat memberikan informasi kualitas air yang bermakna.

Untuk memperjelas posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian terkait yang telah diuraikan, Tabel 2.1 berikut menyajikan matriks perbandingan (*state of the art*) berdasarkan peneliti, metode, objek penelitian, dan perbedaan mendasar dengan penelitian yang diusulkan.


**Tabel 2. 1 Matriks State of the Art (SOTA) Penelitian Terkait**

| <b>No</b> | <b>Peneliti (Tahun)</b>     | <b>Metode</b>                            | <b>Objek/Fokus Penelitian</b>                        | <b>Perbedaan dengan Penelitian Ini</b>                                |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1         | Elriyan et al. (2025)       | Fuzzy Mamdani                            | Kualitas air minum (4 var: suhu,TDS,pH,kekeruhan)    | Objek air minum, tanpa Dashboard Web, tanpa validasi lab              |
| 2         | Kaho et al. (2025)          | Fuzzy Mamdani                            | Kualitas air kolam ikan nila (IoT)                   | Objek kolam budidaya, bukan sungai; tanpa Dashboard Web               |
| 3         | Ayu Wulandari et al. (2024) | Fuzzy Mamdani (mobile)                   | Deteksi kondisi tambak ikan mujair                   | Berbasis aplikasi mobile, bukan Dashboard Web; objek tambak           |
| 4         | Fauziyah et al. (2025)      | Geographically Weighted Panel Regression | Kualitas air Sungai Mahakam (statistik)              | Pendekatan statistik regresi, bukan fuzzy real-time IoT               |
| 5         | Karnelia et al. (2023)      | Analisis laboratorium                    | Kandungan nitrogen Sungai Mahakam                    | Pengukuran manual laboratorium, tidak real-time/IoT                   |
| 6         | Huvat et al. (2025)         | Storet & Indeks Pencemaran               | Status mutu air Sungai Ratah                         | Metode indeks statis, bukan fuzzy inference real-time                 |
| 7         | Faradilla et al. (2025)     | ONLIMO KLHK                              | Status mutu air Sungai Mahakam Stasiun 167           | Sistem monitoring resmi pemerintah, bukan purwarupa fuzzy IoT mandiri |
| 8         | Camargo et al. (2023)       | Systematic Literature Review             | Sensor kualitas air berbiaya rendah untuk IoT        | Kajian literatur, bukan implementasi purwarupa                        |
| 9         | Bellini et al. (2025)       | Fuzzy Mamdani & Sugeno                   | Evaluasi kualitas air berkelanjutan (Tivoli, Italia) | Perbandingan dua metode fuzzy, tanpa purwarupa IoT lapangan           |

| No | Peneliti (Tahun)          | Metode                                     | Objek/Fokus Penelitian                           | Perbedaan dengan Penelitian Ini                                                                     |
|----|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Harliana et al. (2022)    | Fuzzy Sugeno & Mamdani                     | Prediksi laju inflasi (non-air)                  | Domain berbeda (ekonomi), hanya pembanding metode fuzzy                                             |
| 11 | Hikmah & Misbah (2024)    | Fuzzy Logic                                | Kontrol kualitas air kolam ikan bandeng          | Objek kolam pendederan, fokus kontrol aktuator bukan monitoring web                                 |
| 12 | Ardana & Sembiring (2025) | Fuzzy Logic                                | Monitoring akuarium ikan hias                    | Skala akuarium kecil, tanpa Dashboard Web publik                                                    |
| 13 | Kurniawan et al. (2025)   | Fuzzy Mamdani                              | Sistem pakan ikan otomatis berbasis kualitas air | Fokus aktuator pemberian pakan, bukan pemantauan sungai                                             |
| 14 | Putra et al. (2024)       | Fuzzy Tsukamoto                            | SPK kualitas air sungai (4 kecamatan Karawang)   | Metode fuzzy Tsukamoto, objek sungai berbeda wilayah                                                |
| 15 | Suyitno et al. (2026)     | Geographically Weighted Weibull Regression | Oksigen terlarut sungai di Kalimantan Timur      | Pendekatan statistik regresi, bukan sistem IoT real-time                                            |
| 16 | Denny et al. (2025)       | Analisis indeks pencemaran                 | Tingkat pencemaran Sungai Kelinjau               | Analisis laboratorium periodik, bukan pemantauan kontinu IoT                                        |
| 17 | Affandi et al. (2026)     | Fuzzy (ESP32 + Dashboard Web)              | Monitoring kualitas air berbasis IoT             | Penelitian paling relevan; menjadi acuan utama arsitektur ESP32 + Dashboard Web pada penelitian ini |

## 2.3 Mikrokontroler ESP32

ESP32 merupakan mikrokontroler berjenis *System on Chip* (SoC) yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem *Internet of Things*, karena mampu menggabungkan kemampuan pemrosesan data dan komunikasi nirkabel dalam satu platform yang efisien dan ekonomis. ESP32 dilengkapi modul *WiFi* dan *Bluetooth* bawaan, memiliki prosesor *dual-core* dengan kecepatan hingga 240 MHz, memori RAM sekitar 520 KB, serta jumlah pin *General Purpose Input/Output* (GPIO) yang cukup banyak untuk menghubungkan berbagai sensor sekaligus. Karakteristik tersebut menjadikan ESP32 sebagai pengendali utama yang tepat untuk sistem monitoring kualitas air pada penelitian ini, karena mampu membaca empat sensor (pH, suhu air, suhu udara, dan kekeruhan), menjalankan perhitungan fuzzy Mamdani, serta mengirimkan data ke platform *online* secara bersamaan tanpa memerlukan komponen tambahan (Hercog dkk., 2023).

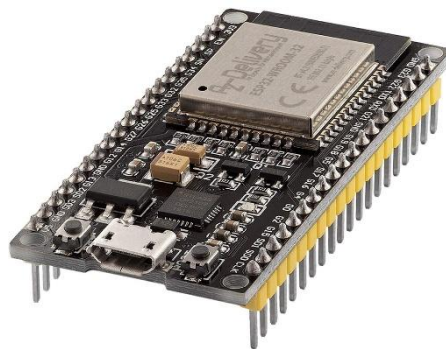

**Gambar 2. 1 Modul ESP32 DevKit V1**

Pemilihan ESP32 dibandingkan mikrokontroler sejenis seperti Arduino Uno didasarkan pada ketersediaan modul WiFi bawaan, yang memungkinkan pengiriman data secara langsung ke platform *online* tanpa memerlukan modul komunikasi tambahan, sehingga lebih efisien dari segi biaya dan kompleksitas perangkat keras untuk keperluan sistem pemantauan berbasis IoT (Hercog dkk., 2023). Kemampuan pemrosesan yang dimiliki ESP32 juga memadai untuk menjalankan seluruh tahapan perhitungan fuzzy Mamdani, mulai dari fuzzifikasi, evaluasi aturan, agregasi, hingga defuzzifikasi, secara langsung pada mikrokontroler tanpa memerlukan bantuan komputasi dari server

eksternal, sehingga sistem tetap dapat menghasilkan klasifikasi kualitas air meskipun koneksi internet sedang terputus.

Dalam penelitian ini, ESP32 berperan sebagai pengendali pusat yang mengatur seluruh alur kerja sistem, mulai dari pembacaan data sensor pH, suhu air, suhu udara, dan kekeruhan setiap lima menit sekali, pemrosesan data tersebut melalui logika fuzzy Mamdani, penampilan hasil klasifikasi pada OLED dan indikator LED, hingga pengiriman data ke platform penyimpanan *online* serta penyimpanan cadangan secara *offline*.

## 2.4 Sensor Pengukuran Parameter Kualitas Air

Bagian ini menjelaskan empat sensor yang digunakan pada penelitian ini untuk membaca parameter pH, suhu air, suhu udara, dan kekeruhan Sungai Mahakam.

### 2.4.1 Sensor pH (PH-4502C)

Modul PH-4502C bekerja bersama probe elektroda yang mendeteksi konsentrasi ion  $H^+$  dalam air. Probe menghasilkan sinyal tegangan analog yang sebanding dengan tingkat keasaman air, yang kemudian dibaca oleh mikrokontroler melalui pin *Analog-to-Digital Converter* (ADC) pada ESP32. Sensor jenis ini digunakan dalam penelitian ini sebagai salah satu dari tiga variabel input fuzzy Mamdani, dengan rentang nilai yang dipetakan ke himpunan asam, netral, dan basa mengacu pada baku mutu pH air sungai kelas II (Elriyan dkk., 2025; Kaho dkk., 2025).



**Gambar 2. 2 Modul Sensor pH PH-4502C**

#### 2.4.2 Sensor Suhu Air (DS18B20)


DS18B20 adalah sensor suhu digital yang bersifat kedap air (*waterproof*), sehingga dapat langsung dicelupkan ke dalam air Sungai Mahakam tanpa risiko kerusakan akibat kontak langsung dengan cairan. Sensor ini menggunakan protokol komunikasi *OneWire*, yang memungkinkan pembacaan data suhu hanya melalui satu jalur data ke mikrokontroler, sehingga menyederhanakan proses pengkabelan dibandingkan sensor suhu analog biasa (Kaho dkk., 2025). Nilai suhu air yang terbaca sensor ini akan dibandingkan dengan suhu udara untuk menghitung selisih suhu ( $\Delta T$ ) sebagai salah satu variabel input fuzzy pada penelitian ini.



**Gambar 2. 3 Sensor Suhu DS18B20 Waterproof**

#### 2.4.3 Sensor Suhu Udara (DHT22)

DHT22 adalah sensor yang mampu membaca suhu dan kelembapan udara sekaligus. Dalam penelitian ini, DHT22 difungsikan khusus untuk membaca suhu udara di sekitar lokasi penempatan sensor suhu air, sebagai dasar perhitungan selisih suhu ( $\Delta T$ ) sesuai dengan ketentuan deviasi suhu maksimal  $3^{\circ}\text{C}$  yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Selisih suhu inilah, bukan suhu air secara tunggal, yang menjadi salah satu dari tiga variabel input pada sistem fuzzy Mamdani yang dibangun.

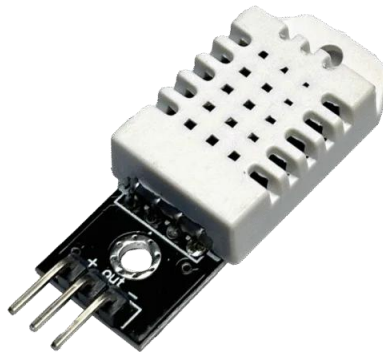

**Gambar 2. 4 Modul Sensor DHT22**

#### **2.4.4 Sensor Kekeruhan (*Turbidity*)**

Sensor kekeruhan yang digunakan pada penelitian ini bekerja berdasarkan prinsip optik, yaitu memancarkan cahaya inframerah ke dalam air dan mengukur intensitas cahaya yang terhambur oleh partikel tersuspensi. Semakin banyak partikel dalam air, semakin besar hamburan cahaya yang terdeteksi, dan semakin tinggi tegangan keluaran sensor. Perlu dicatat bahwa sensor yang digunakan bersifat sensor fotodioda analog berbiaya rendah, bukan turbidimeter presisi yang biasa digunakan di laboratorium atau stasiun pemantauan resmi seperti ONLIMO. Nilai kekeruhan yang dihasilkan dalam penelitian ini merupakan estimasi berdasarkan konversi tegangan keluaran sensor, bukan pengukuran presisi dalam satuan NTU yang terkalibrasi penuh, sehingga keterbatasan ini menjadi bagian dari batasan penelitian yang perlu dipertimbangkan dalam interpretasi hasil klasifikasi.



**Gambar 2. 5 Modul Sensor Turbidity Analog**

## 2.5 Logika Fuzzy (*Fuzzy Logic*)

Logika *fuzzy* adalah suatu metode pengambilan keputusan yang mampu menangani ketidakpastian dan ketidaktegasan (*vagueness*) dalam data, dengan memetakan suatu nilai ke dalam derajat keanggotaan (*membership degree*) pada rentang 0 hingga 1, alih-alih membatasi nilai tersebut pada dua kondisi mutlak benar atau salah seperti pada logika klasik (Zadeh, 1965). Konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut ke dalam berbagai bentuk sistem inferensi fuzzy, salah satunya adalah metode Mamdani.

### 2.5.1 Fuzzy Inference System Mamdani

Metode Mamdani terdiri atas empat tahap utama, yaitu fuzzifikasi, evaluasi aturan (inferensi), agregasi, dan defuzzifikasi. Pada penelitian ini, metode Mamdani diterapkan dengan tiga variabel input, yaitu pH, selisih suhu air terhadap suhu udara ( $\Delta T$ ), dan kekeruhan, serta satu variabel output berupa status kualitas air.

#### a. Fuzzifikasi

Fuzzifikasi adalah proses mengubah nilai masukan (*crisp*) menjadi derajat keanggotaan pada setiap himpunan *fuzzy* yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan fungsi keanggotaan berbentuk segitiga (*triangular membership function*), dengan persamaan umum sebagai berikut:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \leq a \text{ atau } x \geq c \\ \frac{x-a}{b-a} & a < x \leq b \\ \frac{c-x}{c-b} & b < x < c \end{cases} \quad (2.1)$$

#### b. Basis Aturan (*Rule Base*)

Basis aturan pada metode Mamdani terdiri atas kumpulan aturan berbentuk "JIKA...DAN...DAN...MAKA...", yang menggabungkan kondisi dari seluruh variabel input untuk menentukan variabel output. Setiap aturan menghubungkan satu kombinasi himpunan dari tiap variabel input dengan satu kategori output tertentu, sehingga jumlah aturan yang mungkin disusun bergantung pada banyaknya variabel input dan jumlah himpunan pada masing-masing variabel.

Pada penelitian ini, digunakan tiga variabel input, yaitu pH,  $\Delta T$ , dan kekeruhan, yang masing-masing memiliki tiga himpunan linguistik (Tabel 3.4), sehingga jumlah

kombinasi aturan yang dapat disusun adalah  $3 \times 3 \times 3$ , atau maksimal 27 aturan. Penyusunan aturan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ideal dari setiap variabel: kombinasi yang seluruhnya berada pada himpunan yang paling mendekati kondisi normal (misalnya pH Netral,  $\Delta T$  Rendah, dan kekeruhan Jernih) akan menghasilkan status Baik, sedangkan kombinasi yang seluruhnya berada pada himpunan yang paling jauh dari kondisi normal akan menghasilkan status Buruk. Kombinasi lain yang berada di antara kedua kondisi tersebut umumnya menghasilkan status Sedang. Rincian lengkap ke-27 aturan yang disusun pada penelitian ini disajikan pada Bab III.

c. **Inferensi (Evaluasi Aturan)**

Setiap aturan berbentuk "JIKA...DAN...DAN...MAKA...". Kekuatan penyulutan (*firing strength*,  $\alpha$ ) setiap aturan dihitung menggunakan operator MIN, karena ketiga syarat dihubungkan oleh kata hubung "DAN":

$$\alpha_i = \min(\mu_{pH}(x_1), \mu_{\Delta T}(x_2), \mu_{kekeruhan}(x_3)) \quad (2.2)$$

d. **Agregasi**

Aturan-aturan yang menghasilkan kategori output yang sama digabungkan menggunakan operator MAX, sehingga diperoleh satu derajat keanggotaan gabungan untuk setiap kategori output (Buruk, Sedang, Baik):

$$\mu_{\text{output}}(z) = \max(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \quad (2.3)$$

e. **Defuzzifikasi**

Tahap akhir mengubah hasil agregasi menjadi satu nilai *crisp* tunggal menggunakan metode *Rata-rata Terbobot (Weighted Average / Discrete Height Centroid)* dengan mengalikan derajat keanggotaan hasil agregasi terhadap nilai pusat (*center*) masing-masing himpunan output. Pendekatan ini dipilih untuk mengoptimalkan performa komputasi mikrokontroler ESP32 agar inferensi fuzzy dapat diselesaikan dengan latensi sangat rendah tanpa membebani memori perangkat, berbeda dengan metode *Centroid (Center of Gravity)* (rata-rata tertimbang terhadap titik puncak tiap kategori output), yang secara komputasi lebih ringan dibanding integral luasan keanggotaan gabungan pada *Centroid* murni:

$$z^* = \frac{\sum_i z_i \alpha_i}{\sum_i \alpha_i}$$

(2.4)

di mana:

$z^*$  = nilai *crisp* akhir (skala 0–100)

$z_i$  = titik puncak kategori output ke-(i) (Buruk = 25, Sedang = 50, Baik = 75)

$\alpha_i$  = kekuatan agregasi kategori output ke-(i)

Nilai  $z^*$  kemudian dipetakan kembali ke label linguistik berdasarkan rentang pada Tabel 3.4, yaitu Buruk (0–50), Sedang (25–75), dan Baik (50–100). Pada zona tumpang tindih, penentuan label dilakukan berdasarkan kedekatan nilai terhadap titik puncak masing-masing kategori.

### 2.5.2 Confusion Matrix

*Confusion matrix* merupakan tabel yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu model klasifikasi, dengan membandingkan hasil prediksi model terhadap kondisi sebenarnya (aktual) pada data uji. Metode ini umum digunakan dalam evaluasi sistem berbasis *fuzzy* Mamdani, termasuk pada sistem pemantauan kualitas air, sebagaimana diterapkan oleh (Elriyan et al., 2025) yang mengevaluasi sistem pengendalian kualitas air minum berbasis *fuzzy* Mamdani menggunakan *confusion matrix* dan memperoleh tingkat akurasi sebesar 90%. Berdasarkan *confusion matrix*, dapat dihitung beberapa metrik evaluasi, yaitu akurasi, *precision*, dan *recall*, dengan persamaan sebagai berikut:

$$Akurasi = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (2.5)$$

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \quad (2.6)$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \quad (2.7)$$

Dimana:

TP (*True Positive*) = jumlah data yang diklasifikasikan benar sesuai kelas aktualnya

TN (*True Negative*) = jumlah data yang benar diklasifikasikan bukan sebagai kelas tersebut

FP (*False Positive*) = jumlah data yang salah diklasifikasikan sebagai kelas tersebut

FN (*False Negative*) = jumlah data kelas tersebut yang salah diklasifikasikan sebagai kelas lain

Selain metrik akurasi, precision, dan recall berbasis kategori, kinerja sistem juga dievaluasi berdasarkan selisih numerik antara nilai crisp ( $z^*$ ) yang dihasilkan sistem dengan nilai  $z^*$  hasil perhitungan manual, menggunakan metrik Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Metrik ini digunakan karena confusion matrix menjadi kurang informatif apabila data uji didominasi oleh satu kategori akibat kondisi air sungai yang relatif stabil dalam durasi pengujian singkat, sedangkan MAPE tetap dapat menggambarkan tingkat akurasi numerik sistem meskipun variasi kategori pada data uji terbatas.

$$\text{Error}(\%) = \frac{|z_{\text{sistem}} - z_{\text{manual}}|}{z_{\text{manual}}} \times 100\% \quad (2.8)$$

$$\text{MAPE} = \frac{\sum \text{Error}}{n} \quad (2.9)$$

dengan  $n$  merupakan jumlah data uji yang dibandingkan.

## 2.6 Baku Mutu Air

Bagian ini menjelaskan standar baku mutu yang menjadi acuan penentuan rentang nilai pada himpunan fuzzy yang telah disusun sebelumnya.

### 2.6.1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur baku mutu air nasional, salah satunya untuk kategori air sungai dan sejenisnya, yang dibagi ke dalam empat kelas peruntukan. Kelas I diperuntukkan bagi air baku air minum, Kelas II bagi prasarana rekreasi air dan pembudidayaan ikan air tawar, Kelas III bagi pembudidayaan ikan air tawar dan pengairan tanaman, serta Kelas IV bagi pengairan pertanian.

Untuk parameter derajat keasaman (pH), regulasi ini menetapkan rentang 6 hingga 9 pada seluruh kelas, sedangkan untuk parameter temperatur, ditetapkan dalam bentuk deviasi maksimal  $3^{\circ}\text{C}$  dari suhu udara di atas permukaan air, bukan dalam bentuk rentang angka mutlak. Penelitian ini menggunakan Kelas II sebagai acuan operasional,

mengingat Sungai Mahakam pada titik lokasi penelitian dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari yang sejalan dengan peruntukan kelas tersebut.

Perlu dicatat bahwa regulasi ini tidak mengatur parameter kekeruhan dalam satuan NTU, melainkan mengatur parameter padatan tersuspensi total (TSS) dalam satuan mg/L, yang secara teknis berbeda dari kekeruhan meskipun keduanya berkorelasi.

### **2.6.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023**

Karena (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021) tidak mengatur parameter kekeruhan dalam satuan NTU, penelitian ini merujuk pada (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023), yang menetapkan ambang batas kekeruhan sebesar 3 NTU untuk kategori air bersih.

Regulasi ini pada dasarnya mengatur standar kesehatan lingkungan untuk keperluan higiene sanitasi, bukan baku mutu kelas air sungai. Nilai 3 NTU digunakan dalam penelitian ini sebagai acuan operasional karena ketiadaan angka baku mutu kekeruhan yang eksplisit pada regulasi baku mutu air sungai, bukan sebagai representasi baku mutu resmi kelas sungai yang berlaku secara hukum.

### **2.6.3 Keterbatasan Acuan yang Digunakan**

Penggunaan dua regulasi yang berbeda konteks peruntukannya (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021) untuk baku mutu lingkungan, dan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023) untuk kesehatan sanitasi merupakan keterbatasan yang disadari dalam penelitian ini. Kombinasi kedua acuan tersebut dipilih karena tidak ditemukan satu regulasi tunggal yang mengatur seluruh parameter (pH, suhu, dan kekeruhan) secara konsisten dalam satu kerangka baku mutu kelas sungai. Oleh karena itu, rentang nilai himpunan fuzzy yang disusun pada penelitian ini bersifat sebagai acuan operasional untuk keperluan klasifikasi prototipe pada penelitian Rancang Bangun Sistem Monitoring Kualitas Air Sungai Mahakam Berbasis Internet of Things Menggunakan ESP32 dengan Metode Fuzzy Mamdani, bukan sebagai penetapan baku mutu resmi yang berlaku secara hukum bagi Sungai Mahakam secara keseluruhan.

## **2.7 Firebase**

Firestore *Realtime Database* merupakan layanan basis data berbasis *cloud* yang digunakan untuk menyimpan dan memperbarui data secara langsung pada sistem monitoring. Data dari perangkat lapangan dapat dikirim ke *database cloud*, lalu

ditampilkan kembali melalui aplikasi *mobile* maupun *website* secara *real-time*. Karakteristik ini membuat Firebase sesuai digunakan pada sistem pemantauan lingkungan berbasis ESP32, karena mendukung sinkronisasi data yang cepat dan memudahkan pengguna melihat kondisi terbaru dari perangkat yang dipantau, dengan tingkat keberhasilan transmisi data yang tinggi serta latensi rendah (Hasib & Akib, 2026). Firebase juga dapat dimanfaatkan sebagai media penghubung antara mikrokontroler, sensor, dan antarmuka pengguna jarak jauh. Data sensor yang dikirim oleh ESP32 dapat disimpan di Firebase dan diakses secara serempak dari beberapa perangkat, sehingga mendukung proses *monitoring* secara *real-time*, sekaligus menyimpan data historis untuk keperluan penelusuran riwayat kondisi sistem (Hasib & Akib, 2026).





Pada penelitian Rancang Bangun Sistem Monitoring Kualitas Air Sungai Mahakam Berbasis Internet of Things Menggunakan ESP32 dengan Metode Fuzzy Mamdani ini, Firebase digunakan sebagai media penyimpanan data hasil pembacaan sensor pH, suhu air, suhu udara, dan kekeruhan, beserta hasil klasifikasi *fuzzy* Mamdani, agar kondisi kualitas air Sungai Mahakam dapat dipantau secara berkelanjutan dari jarak jauh.

## **2.8 Flowchart**

*Flowchart* atau diagram alir merupakan penggambaran suatu proses, sistem, atau algoritma komputer dalam bentuk diagram, yang digunakan di berbagai bidang untuk mendokumentasikan, mempelajari, merencanakan, serta menjelaskan suatu proses agar lebih mudah dipahami. *Flowchart* menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menunjukkan jenis langkah, dihubungkan dengan tanda panah untuk menggambarkan aliran dan urutan proses.

Dalam penelitian Rancang Bangun Sistem Monitoring Kualitas Air Sungai Mahakam Berbasis Internet of Things Menggunakan ESP32 dengan Metode Fuzzy Mamdani ini, *flowchart* digunakan untuk menggambarkan alur kerja sistem monitoring kualitas air Sungai Mahakam, mulai dari pembacaan data sensor pH, suhu air, suhu udara, dan kekeruhan, hingga penentuan status kualitas air melalui metode *fuzzy* Mamdani. *Flowchart* memiliki simbol-simbol standar untuk menunjukkan notasi pada suatu proses. Simbol-simbol yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 2.1


**Tabel 2. 2 Simbol-Simbol Flowchart**

| No | Simbol                                                                              | Nama             | Keterangan                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |    | <i>Process</i>   | Menggambarkan proses, aksi, atau fungsi yang dilakukan sistem.                                                                                  |
| 2  |   | Decision         | Menunjukkan percabangan kondisi yang biasanya berisi nilai benar atau salah, sehingga alur diagram dapat terbagi menjadi cabang-cabang berbeda. |
| 3  |  | Input/Output     | Mewakili data yang tersedia untuk digunakan sebagai masukan atau yang dihasilkan sebagai keluaran.                                              |
| 4  |  | <i>Start/End</i> | Dikenal sebagai <i>terminator</i> yang menggambarkan awal dan akhir dari suatu proses.                                                          |
| 5  |  | <i>Arrow</i>     | Menggambarkan arah aliran proses dari satu langkah ke langkah berikutnya.                                                                       |
| 6  |  | <i>Connector</i> | Digunakan untuk menghubungkan elemen-elemen yang terpisah dalam satu halaman.                                                                   |
| 7  |  | Document         | Menggambarkan masukan atau keluaran yang berupa dokumen secara khusus.                                                                          |

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian**

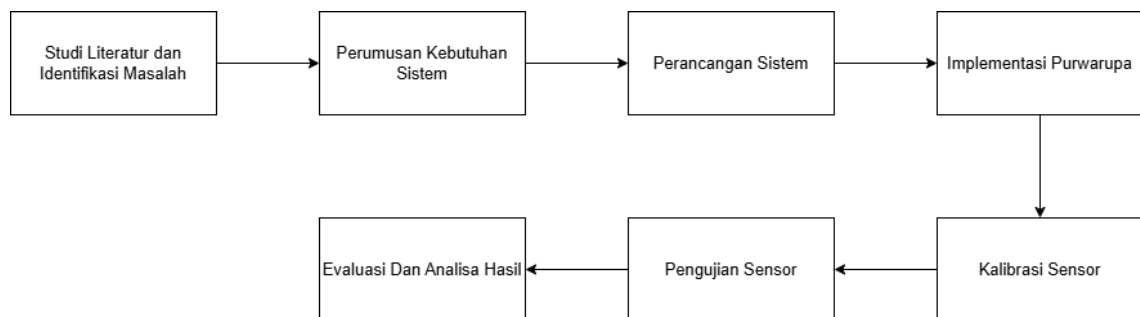

**Gambar 3. 1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian**

Penjelasan dari alur tahapan pelaksanaan penelitian pada Gambar 3.1 dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Studi Literatur dan Identifikasi Masalah**

Tahap pertama pada penelitian ini dilakukan dengan mempelajari berbagai referensi yang berkaitan dengan topik penelitian. Referensi tersebut meliputi teori tentang baku mutu air, regulasi PP No. 22 Tahun 2021, logika fuzzy Mamdani, sensor pH, suhu, dan kekeruhan, serta teknologi pendukung seperti ESP32, Firebase, dan sistem IoT. Peneliti memperoleh gambaran mengenai konsep yang akan digunakan sekaligus memahami pendekatan-pendekatan yang telah diterapkan pada penelitian sejenis sebelumnya melalui tahap ini. Permasalahan penelitian kemudian dipetakan berdasarkan hasil kajian tersebut, yaitu perlunya sistem monitoring kualitas air Sungai Mahakam yang tidak hanya menampilkan data sensor secara langsung, tetapi juga mampu mengolah data tersebut menjadi status kualitas air yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna.

## **2. Perumusan Kebutuhan Sistem**

Perumusan kebutuhan sistem dilakukan dengan menyusun kebutuhan sistem yang akan dibuat. Komponen yang diperlukan, baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunak, dijelaskan pada bagian ini. Parameter yang akan dipantau serta bentuk informasi yang nantinya ditampilkan kepada pengguna turut ditentukan pada tahap ini. Sistem pada penelitian ini dirancang untuk membaca nilai pH, suhu air, suhu udara, dan kekeruhan pada satu titik lokasi di aliran Sungai Mahakam. Kondisi kualitas air dikelompokkan oleh sistem ke dalam tiga kategori, yaitu Baik, Sedang, dan Buruk, dengan pendekatan logika fuzzy Mamdani berdasarkan baku mutu air yang berlaku. Sistem juga diharapkan mampu mengirimkan data secara real-time ke Firebase, menyimpan data secara offline melalui MicroSD apabila koneksi terputus, serta menampilkan hasil klasifikasi melalui OLED dan indikator LED.

## **3. Perancangan Sistem**

Perancangan sistem dilakukan untuk menyusun gambaran kerja sistem secara menyeluruh sebelum implementasi dilakukan, meliputi perancangan perangkat keras, perancangan himpunan dan aturan fuzzy Mamdani, alur pengolahan data, mekanisme pengiriman data, serta bentuk tampilan informasi yang akan diterima pengguna. Sensor pH PH-4502C, sensor suhu air DS18B20, sensor suhu udara DHT22, dan sensor kekeruhan direncanakan terhubung pada ESP32. Data dari keempat sensor dirancang untuk dibaca secara berkala, nilai suhu air dan suhu udara diolah menjadi selisih suhu ( $\Delta T$ ), kemudian ketiga variabel input (pH,  $\Delta T$ , kekeruhan) diproses menggunakan logika fuzzy Mamdani untuk menghasilkan status kualitas air. Proses pengiriman data melalui Firebase Realtime Database serta penyimpanan ke MicroSD turut dirancang pada tahap ini, agar data tetap tersimpan sebagai histori meskipun koneksi WiFi terputus.

## **4. Implementasi Purwarupa (Prototype)**

Tahap implementasi prototipe dilakukan dengan membangun prototipe sesuai rancangan yang telah disusun. Pada tahap ini keempat sensor dihubungkan dengan ESP32 sebagai pengendali utama. Selanjutnya dibuat program untuk membaca data dari sensor, menghitung selisih suhu ( $\Delta T$ ), menerapkan algoritma fuzzy Mamdani untuk klasifikasi

status kualitas air, menampilkan hasil pada OLED dan indikator LED, serta mengirimkan data ke Firebase Realtime Database. Selain implementasi pada sisi perangkat, pada tahap ini juga disiapkan mekanisme penyimpanan data ke MicroSD sebagai cadangan apabila koneksi WiFi terputus. Tahap implementasi bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan yang telah dibuat benar-benar dapat diwujudkan menjadi sistem yang dapat dijalankan.

## **5. Kalibrasi Sensor**

Kalibrasi sensor dilakukan untuk memastikan nilai yang dibaca oleh setiap sensor mendekati kondisi sebenarnya. Pembacaan pH, suhu air, suhu udara, dan kekeruhan dibandingkan dengan alat ukur acuan pada kondisi air yang sama, kemudian selisih (error) antara hasil bacaan sensor dan alat acuan dihitung sebagai dasar penyesuaian. Kalibrasi ini penting dilakukan karena karakteristik sensor analog seperti PH-4502C dan sensor kekeruhan dapat bervariasi antar unit, sehingga akurasi pembacaan perlu dipastikan terlebih dahulu sebelum data digunakan sebagai input pada proses klasifikasi fuzzy Mamdani.

## **6. Pengujian Sistem**

Pengujian sistem yang dilakukan bertujuan untuk melihat apakah seluruh bagian sistem sudah berfungsi sesuai dengan yang direncanakan. Pengujian mencakup kesesuaian hasil klasifikasi fuzzy Mamdani antara perhitungan manual dan keluaran program, ketepatan interval pembacaan setiap lima menit, kemampuan sistem menyimpan data ke MicroSD saat koneksi WiFi terputus, serta uji lapangan dengan menempatkan purwarupa di sekitar Stasiun KLHK 167/PDAM Bakungan selama beberapa hari. Melalui pengujian ini diamati apakah sensor dapat membaca data dengan baik, apakah status kualitas air yang dihasilkan sesuai dengan kondisi air yang diamati, dan apakah data dapat dikirim, disimpan, serta ditampilkan dengan baik melalui OLED, LED, dan Firebase.

## **7. Evaluasi Dan Analisis Hasil**

Hasil Evaluasi pengujian merupakan tahap terakhir dalam penelitian ini. Peninjauan dilakukan terhadap data pH, suhu, dan kekeruhan yang dihasilkan selama pengujian,

untuk menganalisis kesesuaian hasil klasifikasi fuzzy Mamdani dengan kondisi kualitas air yang diamati, sekaligus mengevaluasi konsistensi sistem dalam mengklasifikasikan kondisi air ke dalam kategori Baik, Sedang, dan Buruk. Proses pengiriman data, penyimpanan histori, serta tampilan pada OLED dan LED turut dinilai pada tahap ini. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa klasifikasi belum sesuai dengan yang diharapkan, proses dapat kembali ke tahap perancangan sistem untuk dilakukan penyesuaian, sebagaimana ditunjukkan oleh alur umpan balik pada Gambar 3.1. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai kemampuan sistem yang dibangun dalam memenuhi tujuan penelitian.

### **3.2 Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua cara, yaitu pembacaan langsung menggunakan sensor pada satu titik lokasi di aliran Sungai Mahakam (sekitar Stasiun KLHK 167/PDAM Bakungan, Kota Samarinda), serta studi literatur terhadap regulasi baku mutu air dan penelitian sejenis yang telah dibahas pada Bab II. Pembacaan sensor dilakukan dengan interval lima menit sekali selama periode pengujian yang ditentukan, sedangkan data dari Stasiun ONLIMO KLHK 167 digunakan sebagai bahan pembandingan kontekstual, bukan sebagai input sistem fuzzy yang dibangun.

### **3.3 Perancangan Data**

Bagian ini menjelaskan rancangan data yang digunakan dalam penelitian, mencakup jenis data yang dikumpulkan, bentuk data yang dihasilkan sistem, serta proses pengolahan data suhu menjadi selisih suhu ( $\Delta T$ ) sebagai salah satu variabel input fuzzy Mamdani. Perancangan data ini menjadi dasar bagi seluruh proses yang dijelaskan pada bagian 3.4 (Perancangan Proses/Algoritma), karena setiap tahap pemrosesan sistem mulai dari fuzzifikasi hingga penyimpanan bergantung pada bagaimana data direpresentasikan dan disiapkan terlebih dahulu.

Perancangan data pada penelitian ini disusun dengan mempertimbangkan tiga hal utama. Pertama, data yang dikumpulkan harus mencakup seluruh parameter yang dibutuhkan sistem untuk melakukan klasifikasi, yaitu pH, suhu air, suhu udara, dan kekeruhan, tanpa ada intervensi data Onlimo. Kedua, bentuk data harus disesuaikan

dengan kebutuhan pemrosesan pada tiap tahap data numerik untuk keperluan perhitungan matematis (fuzzifikasi dan defuzzifikasi), dan data kategorikal untuk keperluan penyampaian hasil akhir kepada pengguna. Ketiga, data suhu yang diperoleh dari dua sensor terpisah (suhu air dan suhu udara) perlu diolah menjadi satu variabel gabungan ( $\Delta T$ ) sebelum dapat digunakan sebagai input fuzzy, sesuai dengan cara PP No. 22 Tahun 2021 mengatur ketentuan deviasi suhu.

### 3.3.1 Jenis Data dan Bentuk Data

Penelitian ini mengumpulkan dua kategori data yang saling berkaitan. Kategori pertama adalah data hasil pembacaan sensor, yaitu nilai pH yang dibaca oleh modul PH-4502C, suhu air yang dibaca oleh DS18B20, suhu udara yang dibaca oleh DHT22, dan tingkat kekeruhan yang dibaca oleh sensor turbidity. Keempat data ini bersifat mentah (*raw data*), artinya belum mengalami proses interpretasi apa pun selain konversi dari sinyal tegangan menjadi nilai satuan yang sesuai (pH, °C, dan NTU estimasi). Kategori kedua adalah data hasil pemrosesan, yaitu data yang tidak langsung diperoleh dari sensor, melainkan dihitung oleh sistem berdasarkan data mentah tersebut, termasuk nilai selisih suhu ( $\Delta T$ ) dan status kualitas air (Baik/Sedang/Buruk) yang dihasilkan dari proses klasifikasi fuzzy Mamdani. Kedua jenis data ini dikumpulkan secara bersamaan pada setiap siklus pembacaan, sehingga setiap satu kali siklus menghasilkan satu paket data lengkap yang mencakup nilai mentah maupun hasil olahannya.

Berdasarkan bentuknya, data yang dihasilkan sistem terbagi menjadi dua jenis. Data numerik (*float*) digunakan untuk merepresentasikan nilai pH, suhu air, suhu udara,  $\Delta T$ , dan kekeruhan, karena kelima nilai ini bersifat kontinu dan memerlukan presisi desimal (misalnya pH 6,8 atau suhu 28,3°C), sehingga perhitungan pada tahap fuzzifikasi dapat dilakukan dengan akurat sesuai Persamaan (2.1) yang membutuhkan input berupa angka desimal. Data kategorikal (*string*) digunakan untuk merepresentasikan hasil akhir klasifikasi kualitas air, yang hanya memiliki tiga kemungkinan nilai, yaitu "Baik", "Sedang", atau "Buruk", karena tujuan akhir sistem adalah memberikan informasi yang mudah dipahami pengguna awam, bukan angka mentah hasil defuzzifikasi (nilai *crisp* 0–100) yang memerlukan interpretasi lebih lanjut. Setiap paket data juga disertai penanda waktu (*timestamp*) dalam bentuk *string* berformat tanggal dan jam, yang diperoleh dari

modul RTC DS3231, guna memastikan setiap data dapat ditelusuri urutannya secara kronologis.

### 3.3.2 Proses Pengolahan Data menjadi Selisih Suhu ( $\Delta T$ )

Nilai suhu air dan suhu udara yang dibaca oleh sensor DS18B20 dan DHT22 tidak dapat langsung digunakan sebagai variabel input pada sistem fuzzy Mamdani, karena baku mutu suhu yang diacu dalam penelitian ini (PP No. 22 Tahun 2021) tidak menetapkan rentang suhu air secara mutlak, melainkan dalam bentuk deviasi maksimal terhadap suhu udara di sekitarnya. Oleh karena itu, kedua nilai suhu tersebut terlebih dahulu diolah menjadi satu nilai gabungan berupa selisih suhu ( $\Delta T$ ), melalui persamaan:

$$\Delta T = |T_{\text{air}} - T_{\text{udara}}| \quad (3.1)$$

Nilai mutlak (|...|) digunakan pada persamaan ini karena selisih suhu yang menjadi perhatian bukanlah arah perbedaannya (apakah suhu air lebih tinggi atau lebih rendah dari suhu udara), melainkan besar penyimpangannya terhadap batas deviasi yang diatur regulasi. Tanpa nilai mutlak, hasil perhitungan dapat bernilai negatif ketika suhu air lebih rendah daripada suhu udara, sehingga tidak dapat langsung dipetakan ke himpunan fuzzy Rendah/Sedang/Tinggi yang seluruhnya disusun dalam rentang nilai positif (Tabel 3.5). Dengan menerapkan nilai mutlak,  $\Delta T$  akan selalu bernilai positif, baik ketika suhu air lebih tinggi maupun lebih rendah dari suhu udara.

Proses pengolahan ini dilakukan oleh ESP32 segera setelah kedua sensor suhu selesai dibaca, sebelum data masuk ke tahap fuzzifikasi. Sebagai contoh, apabila DS18B20 membaca suhu air sebesar  $28^{\circ}\text{C}$  dan DHT22 membaca suhu udara sebesar  $26,5^{\circ}\text{C}$  pada waktu yang sama, maka nilai  $\Delta T$  yang dihasilkan adalah  $|28 - 26,5| = 1,5^{\circ}\text{C}$ . Sebaliknya, apabila suhu air justru lebih rendah, misalnya  $25^{\circ}\text{C}$  sementara suhu udara  $27^{\circ}\text{C}$ , maka  $\Delta T$  tetap dihitung sebagai  $|25 - 27| = 2^{\circ}\text{C}$ , bukan  $-2^{\circ}\text{C}$ . Nilai  $\Delta T$  inilah yang kemudian dipetakan ke dalam himpunan fuzzy Rendah, Sedang, atau Tinggi (Tabel 3.5), bukan nilai suhu air atau suhu udara secara terpisah. Pendekatan ini memastikan bahwa klasifikasi kualitas air yang dihasilkan sistem tetap konsisten dengan cara regulasi mengatur kepatuhan suhu, yaitu berdasarkan besar penyimpangan relatif terhadap kondisi lingkungan sekitar, bukan angka mutlak yang berlaku sama di semua kondisi cuaca.

### 3.4 Perancangan Proses/Algoritma

Perancangan proses dilakukan untuk menggambarkan alur kerja sistem monitoring kualitas air Sungai Mahakam berbasis IoT, mulai dari pembacaan data sensor hingga penyajian informasi kepada pengguna, guna memastikan setiap komponen sistem bekerja secara terintegrasi sesuai fungsi yang dirancang. ESP32 berperan sebagai pusat pengendali yang membaca data dari sensor pH, suhu air, suhu udara, dan kekeruhan, mengolah data tersebut menjadi selisih suhu ( $\Delta T$ ), menerapkan metode *fuzzy* Mamdani untuk menentukan status kualitas air, serta mengirimkan hasil ke platform penyimpanan dan menampilkannya kepada pengguna.

#### 3.4.1 Kebutuhan Perangkat Keras


Perangkat keras yang digunakan pada penelitian ini merupakan komponen utama yang mendukung proses pembacaan data, pengolahan sinyal, komunikasi data, dan pengujian sistem. Pemilihan perangkat dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap kebutuhan penelitian, kemudahan implementasi, serta kemampuan masing-masing komponen dalam mendukung sistem monitoring yang dirancang. Kebutuhan perangkat keras yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 3.1

**Tabel 3. 1 Kebutuhan Perangkat Keras**

| No | Nama Perangkat                        | Fungsi                                                                      | Keterangan                               |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | ESP32 DevKit V1                       | Mikrokontroler utama untuk membaca sensor, mengolah data, dan mengirim data | Digunakan sebagai pusat kendali sistem   |
| 2  | Sensor pH PH-4502C                    | Membaca tingkat keasaman air                                                | Dipasang pada titik pengambilan sampel   |
| 3  | Sensor suhu air DS18B20               | Membaca suhu air                                                            | Bersifat kedap air, dicelupkan langsung  |
| 4  | Sensor suhu udara DHT22               | Membaca suhu udara di sekitar lokasi                                        | Ditempatkan terlindung dari cipratan air |
| 5  | Sensor kekeruhan ( <i>turbidity</i> ) | Membaca estimasi tingkat kekeruhan air                                      | Sensor analog berbasis fotodioda         |
| 6  | OLED 0,96 inci                        | Menampilkan hasil klasifikasi secara lokal                                  | Menampilkan nilai parameter dan status   |

| No | Nama Perangkat                          | Fungsi                                      | Keterangan                                      |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 7  | LED (hijau, kuning, merah)              | Indikator visual status kualitas air        | Menyala sesuai kategori Baik/Sedang/Buruk       |
| 8  | Modul microSD                           | Menyimpan data secara <i>offline</i>        | Digunakan sebagai cadangan saat WiFi terputus   |
| 9  | Modul RTC DS3231                        | Mencatat waktu pengambilan data             | Menjadi acuan <i>timestamp</i>                  |
| 10 | Laptop/komputer                         | Pemrograman dan pengujian sistem            | Digunakan untuk menulis program dan konfigurasi |
| 11 | Jaringan WiFi/internet                  | Media komunikasi data                       | Menghubungkan ESP32 dengan Firebase             |
| 12 | Kabel jumper dan perlengkapan pendukung | Menghubungkan komponen                      | Digunakan saat perakitan prototipe              |
| 13 | Catu daya (adaptor/ <i>power bank</i> ) | Sumber daya listrik sistem                  | Disesuaikan dengan kondisi lokasi               |
| 14 | Box kedap air (IP65)                    | Melindungi rangkaian dari lingkungan sungai | Menjaga komponen tetap aman                     |

### 3.4.2 Wiring Diagram Sensor dan ESP32

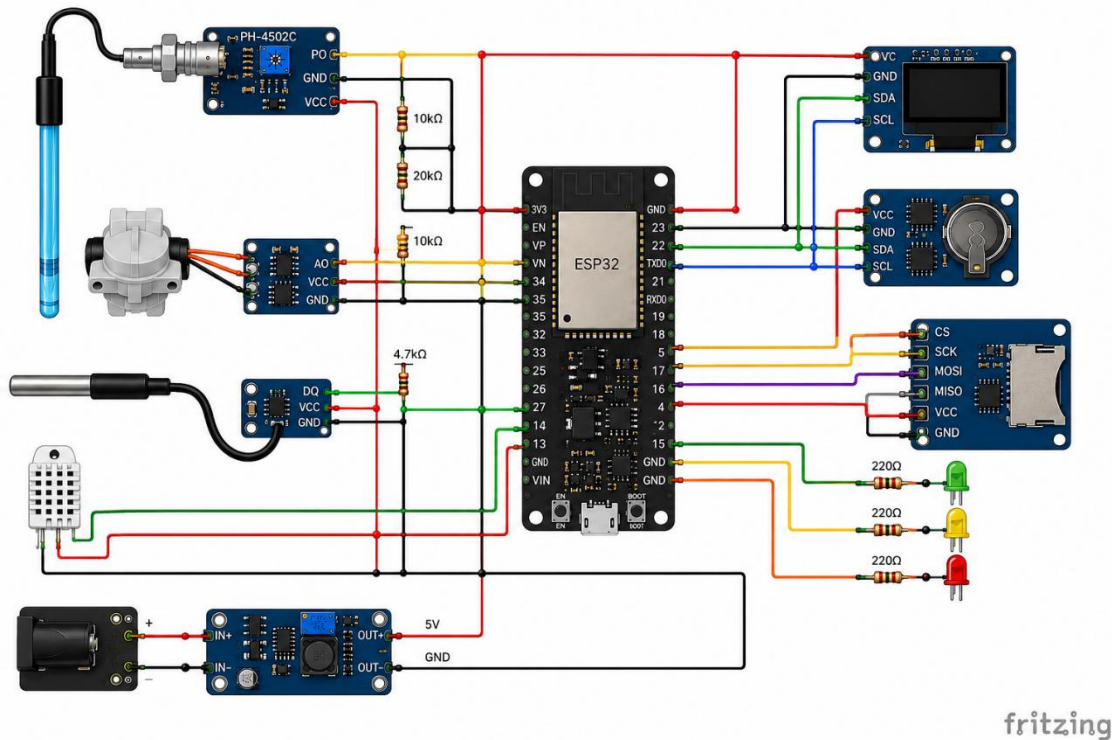

**Gambar 3. 2 Wiring Diagram Sensor Dan ESP32**

Rancangan hubungan antarperangkat pada sistem monitoring kualitas air yang menggunakan ESP32 sebagai pengendali utama ditunjukkan pada Gambar 3.2. Sensor pH dihubungkan pada rangkaian tersebut untuk membaca keasaman air, sensor DS18B20 untuk membaca suhu air, sensor DHT22 untuk membaca suhu udara, dan sensor *turbidity* untuk mendeteksi kekeruhan. Susunan koneksi ini dibuat agar data dari keempat sensor dapat dibaca, diolah, lalu dikirimkan oleh ESP32 ke sistem monitoring secara terintegrasi.

**Tabel 3. 2 Konfigurasi Pin Sensor dengan ESP32 DevKit V1**

| No | Nama Komponen        | Pin Komponen   | Pin ESP32 DevKit V1      | Keterangan Fungsi                                                                     |
|----|----------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Sensor pH (PH-4502C) | VCC / GND / PO | VIN (5V) / GND / GPIO 34 | Catu daya 5V agar rangkaian modul bekerja optimal; sinyal analog PO tetap aman dibaca |

| No | Nama Komponen                | Pin Komponen          | Pin ESP32 DevKit V1           | Keterangan Fungsi                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                              |                       |                               | langsung oleh ADC1 ESP32 (rentang 0-3V)                                                                                                                                                            |
| 2  | Sensor Suhu Air (DS18B20)    | VCC / GND / DATA      | 3V3 / GND / GPIO 4            | Protokol OneWire, wajib resistor pull-up eksternal 4,7 k $\Omega$ antara jalur DATA dan VCC                                                                                                        |
| 3  | Sensor Suhu Udara (DHT22)    | VCC / GND / DATA      | 3V3 / GND / GPIO 15           | Jalur data digital DHT; dipindah dari GPIO 5 semula agar tidak bentrok dengan CS MicroSD                                                                                                           |
| 4  | Sensor Kekeruhan (Turbidity) | VCC / GND / OUT       | VIN (5V) / GND / GPIO 35      | Catu daya 5V agar LED inframerah & fototransistor linier; keluaran analog WAJIB melalui rangkaian pembagi tegangan (voltage divider) sebelum GPIO35 agar tidak melebihi 3,3V dan merusak ADC ESP32 |
| 5  | Layar OLED 0,96" (SSD1306)   | VCC / GND / SDA / SCL | 3V3 / GND / GPIO 21 / GPIO 22 | Komunikasi serial I2C bus untuk menampilkan status secara lokal                                                                                                                                    |
| 6  | Modul RTC (DS3231)           | VCC / GND / SDA / SCL | 3V3 / GND / GPIO 21 / GPIO 22 | Berbagi bus I2C dengan OLED pada alamat perangkat yang berbeda; sumber timestamp data                                                                                                              |

| No | Nama Komponen              | Pin Komponen                       | Pin ESP32 DevKit V1                              | Keterangan Fungsi                                                            |
|----|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Modul MicroSD Card         | VCC / GND / CS / MOSI / SCK / MISO | 3V3 / GND / GPIO 5 / GPIO 23 / GPIO 18 / GPIO 19 | Komunikasi SPI hardware bus standar ESP32 untuk penyimpanan cadangan offline |
| 8  | LED Hijau (Status Baik)    | Anoda (+) / Katoda (-)             | GPIO 12 / GND                                    | Digital output dengan resistor pembatas arus 220 $\Omega$                    |
| 9  | LED Kuning (Status Sedang) | Anoda (+) / Katoda (-)             | GPIO 14 / GND                                    | Digital output dengan resistor pembatas arus 220 $\Omega$                    |
| 10 | LED Merah (Status Buruk)   | Anoda (+) / Katoda (-)             | GPIO 27 / GND                                    | Digital output dengan resistor pembatas arus 220 $\Omega$                    |
| 11 | Buzzer Alarm               | VCC (+) / GND (-)                  | GPIO 2 / GND                                     | Peringatan audio saat status Buruk, dikendalikan secara digital/PWM          |

Sensor pH, suhu air, suhu udara, dan kekeruhan masing-masing terhubung ke ESP32 DevKit V1 melalui jalur catu daya (VCC, GND) serta jalur data, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2. Susunan koneksi tersebut memungkinkan sistem membaca keempat parameter secara bersamaan untuk diolah lebih lanjut dalam proses klasifikasi kualitas air.


### 3.4.3 Kebutuhan Perangkat Lunak

Perangkat lunak diperlukan pada penelitian ini sebagai pendukung proses pemrograman, pengolahan data, komunikasi, penyimpanan, dan penampilan hasil monitoring. Kebutuhan perangkat lunak pada penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 3.3

**Tabel 3. 3 Kebutuhan Perangkat Lunak**

| No | Nama Perangkat Lunak                       | Fungsi                                   | Keterangan                                    |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | Arduino IDE                                | Menulis dan mengunggah program ke ESP32  | Digunakan untuk pemrograman mikrokontroler    |
| 2  | <i>Library</i> OneWire & DallasTemperature | Mendukung pembacaan sensor DS18B20       | Membaca data suhu air                         |
| 3  | <i>Library</i> DHT                         | Mendukung pembacaan sensor DHT22         | Membaca data suhu udara                       |
| 4  | <i>Library</i> Adafruit GFX & SSD1306      | Mengontrol tampilan OLED                 | Menampilkan nilai parameter dan status        |
| 5  | <i>Library</i> Firebase ESP Client         | Mengirim data ke Firebase                | Digunakan untuk komunikasi data <i>online</i> |
| 6  | <i>Library</i> SD                          | Menyimpan data ke MicroSD                | Digunakan untuk penyimpanan <i>offline</i>    |
| 7  | Firebase Realtime Database                 | Menyimpan data monitoring                | Menyimpan data <i>real-time</i> dan histori   |
| 8  | Sistem operasi laptop/komputer             | Menjalankan perangkat lunak pengembangan | Digunakan selama implementasi dan pengujian   |

### 3.4.4 Alur Kerja Sistem

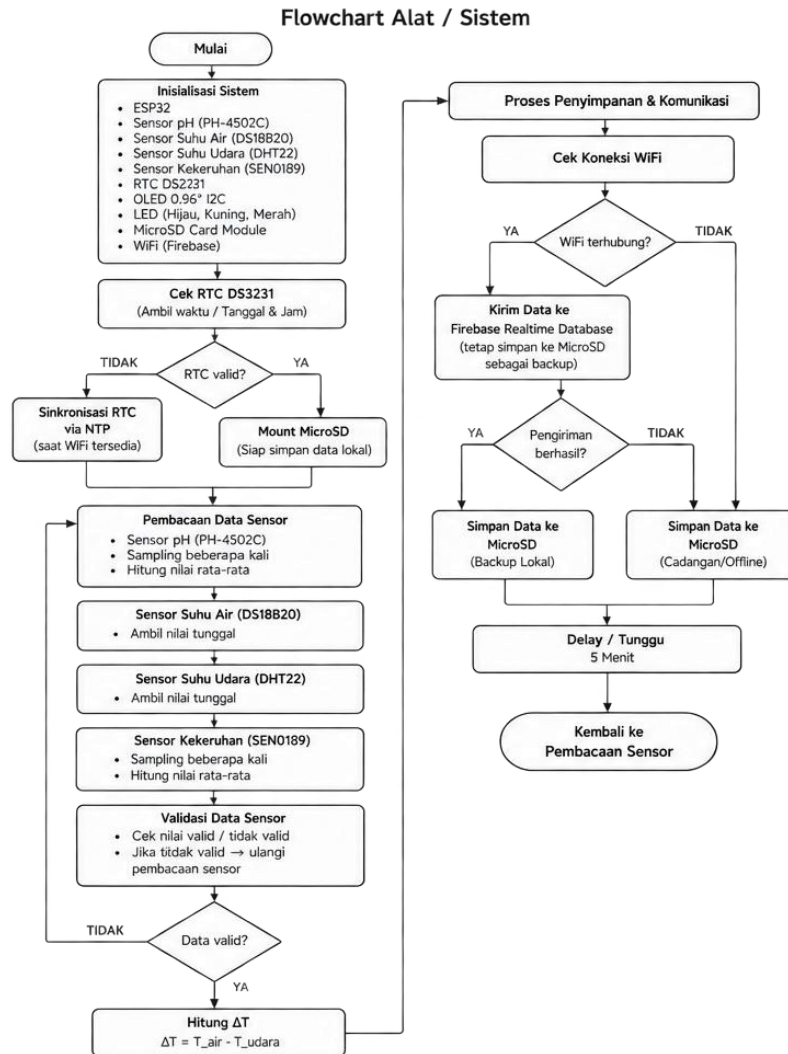

**Gambar 3. 3 Flowchart Sistem**

Alur kerja sistem secara keseluruhan digambarkan melalui flowchart pada Gambar 3.3. Sistem bekerja secara berulang setiap lima menit sekali, diawali dengan inisialisasi seluruh perangkat (*ESP32*, sensor, *RTC*, *OLED*, *LED*, *MicroSD*, dan koneksi *WiFi*), diikuti pengecekan validitas waktu pada modul *RTC DS3231*; apabila waktu belum valid, sistem akan menyetel ulang waktu secara otomatis melalui protokol NTP saat *WiFi* tersedia. Sistem kemudian memeriksa status koneksi *WiFi* untuk menentukan mode operasi, yaitu Mode *Online* (siap mengirim data ke *Firebase*) atau Mode *Offline* (data akan disimpan sementara ke *MicroSD*). Pada tahap pembacaan data, sistem membaca

nilai pH, suhu air, suhu udara, dan kekeruhan secara berurutan, kemudian melakukan validasi terhadap data yang terbaca; apabila ditemukan nilai yang tidak wajar, sistem akan mengulangi pembacaan sensor sebelum melanjutkan proses. Setelah data dinyatakan valid, sistem menghitung selisih suhu ( $\Delta T$ ) sesuai Persamaan (3.1), kemudian ketiga variabel input (pH,  $\Delta T$ , kekeruhan) diproses menggunakan metode fuzzy Mamdani, sebagaimana dijelaskan secara rinci pada Subbab 3.4.5. Status akhir hasil klasifikasi kemudian ditampilkan melalui OLED dan indikator LED, dikirim melalui Firebase Realtime Database apabila WiFi terhubung, dan disimpan sebagai cadangan pada MicroSD, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada Subbab 3.4.6.

### 3.4.5 Alur Kerja Fuzzy



**Gambar 3. 4 Flowchart Fuzzy**

Alur kerja proses klasifikasi fuzzy Mamdani secara rinci digambarkan melalui flowchart pada Gambar 3.4, dengan logika fuzzy Mamdani sebagai inti proses pengambilan keputusan status kualitas air. Ketiga variabel input yang telah diperoleh, yaitu pH,  $\Delta T$ , dan kekeruhan, selanjutnya diproses menggunakan metode fuzzy Mamdani melalui empat tahap berurutan. Setiap variabel terlebih dahulu dipetakan ke dalam tiga himpunan linguistik menggunakan fungsi keanggotaan segitiga sebagaimana ditunjukkan Tabel 3.4:


a = titik kaki kiri segitiga (derajat keanggotaan mulai naik dari 0)

b = titik puncak segitiga (derajat keanggotaan bernilai 1)  
c = titik kaki kanan segitiga (derajat keanggotaan turun kembali ke 0) Himpunan *fuzzy* untuk setiap variabel input dan output pada penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3. 4 Himpunan Fuzzy Variabel Input dan Output**

| Variabel                    | Satuan             | Himpunan | Titik (a,b,c)           |
|-----------------------------|--------------------|----------|-------------------------|
| pH                          | -                  | Asam     | 0, 6, 7 (Trapeسيوم)     |
|                             |                    | Netral   | 6, 7.5, 9 (Segitiga)    |
|                             |                    | Basa     | 8, 9, 14 (Trapeسيوم)    |
| Selisih Suhu ( $\Delta T$ ) | $^{\circ}\text{C}$ | Rendah   | 0, 1, 2 (Trapeسيوم)     |
|                             |                    | Sedang   | 1.5, 3, 4.5 (Segitiga)  |
|                             |                    | Tinggi   | 3, 6, 10 (Trapeسيوم)    |
| Kekeruhan                   | NTU (estimasi)     | Jernih   | 0, 1, 3 (Trapeسيوم)     |
|                             |                    | Sedang   | 2, 3, 6 (Segitiga)      |
|                             |                    | Keruh    | 5, 10, 20 (Trapeسيوم)   |
| Status Air (output)         | Skala 0-100        | Buruk    | 0, 25, 50 (Trapeسيوم)   |
|                             |                    | Sedang   | 25, 50, 75 (Segitiga)   |
|                             |                    | Baik     | 50, 75, 100 (Trapeسيوم) |

Titik-titik himpunan pH mengacu pada baku mutu pH air sungai kelas II sebesar 6 hingga 9 sebagai acuan operasional (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021). Titik himpunan  $\Delta T$  mengacu pada ketentuan deviasi suhu maksimal  $3^{\circ}\text{C}$  dari peraturan yang sama. Titik himpunan kekeruhan mengacu pada ambang 3 NTU dari (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023) sebagai acuan operasional, mengingat sensor yang digunakan bersifat estimasi, bukan pengukuran presisi.

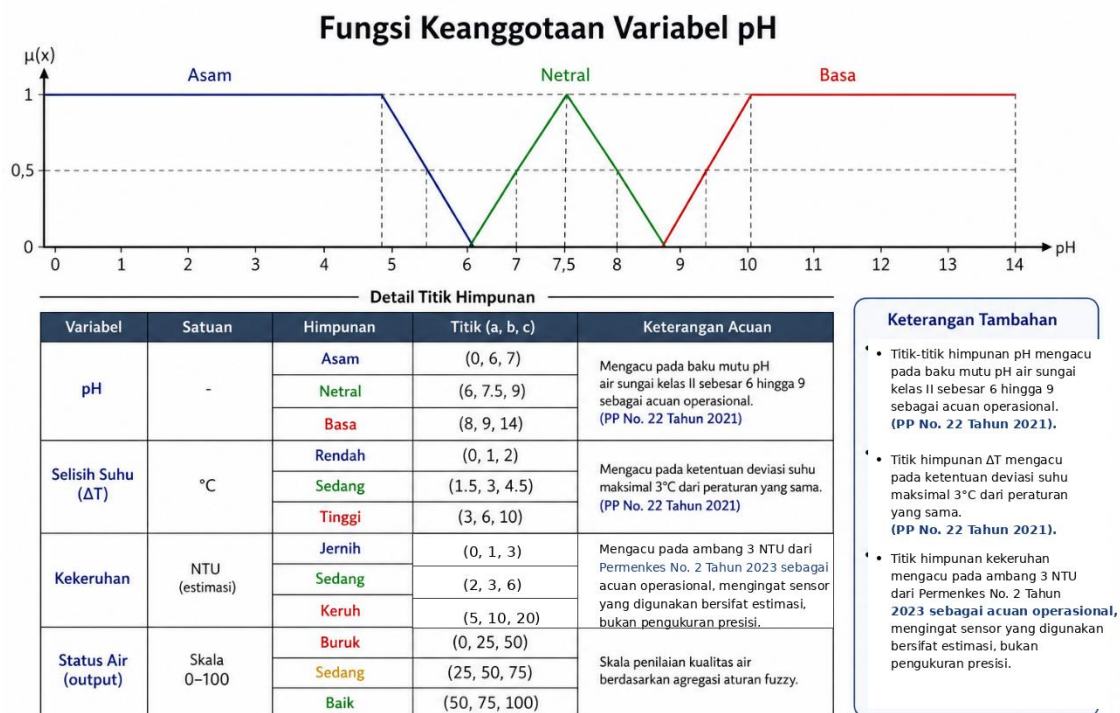

**Gambar 3. 5 Gambar Fungsi Keanggotaan Variabel pH**

Tahap pertama, fuzzifikasi, menghitung nilai keanggotaan tiap variabel input sesuai Persamaan (2.1). Tahap kedua, evaluasi aturan, menerapkan operator MIN sesuai Persamaan (2.2) terhadap 27 aturan yang telah disusun pada Tabel 3.5 berikut ini :

**Tabel 3. 5 Basis Aturan Fuzzy Mamdani**

| No | pH     | ΔT     | Kekeruhan | Status Air |
|----|--------|--------|-----------|------------|
| 1  | Netral | Rendah | Jernih    | Baik       |
| 2  | Netral | Rendah | Sedang    | Baik       |
| 3  | Netral | Rendah | Keruh     | Sedang     |
| 4  | Netral | Sedang | Jernih    | Sedang     |
| 5  | Netral | Sedang | Sedang    | Sedang     |
| 6  | Netral | Sedang | Keruh     | Sedang     |
| 7  | Netral | Tinggi | Jernih    | Sedang     |
| 8  | Netral | Tinggi | Sedang    | Sedang     |
| 9  | Netral | Tinggi | Keruh     | Buruk      |
| 10 | Asam   | Rendah | Jernih    | Sedang     |
| 11 | Asam   | Rendah | Sedang    | Sedang     |

| No | pH   | $\Delta T$ | Kekeruhan | Status Air |
|----|------|------------|-----------|------------|
| 12 | Asam | Rendah     | Keruh     | Sedang     |
| 13 | Asam | Sedang     | Jernih    | Sedang     |
| 14 | Asam | Sedang     | Sedang    | Sedang     |
| 15 | Asam | Sedang     | Keruh     | Buruk      |
| 16 | Asam | Tinggi     | Jernih    | Buruk      |
| 17 | Asam | Tinggi     | Sedang    | Buruk      |
| 18 | Asam | Tinggi     | Keruh     | Buruk      |
| 19 | Basa | Rendah     | Jernih    | Sedang     |
| 20 | Basa | Rendah     | Sedang    | Sedang     |
| 21 | Basa | Rendah     | Keruh     | Sedang     |
| 22 | Basa | Sedang     | Jernih    | Sedang     |
| 23 | Basa | Sedang     | Sedang    | Sedang     |
| 24 | Basa | Sedang     | Keruh     | Buruk      |
| 25 | Basa | Tinggi     | Jernih    | Buruk      |
| 26 | Basa | Tinggi     | Sedang    | Buruk      |
| 27 | Basa | Tinggi     | Keruh     | Buruk      |

Tahap ketiga, agregasi, menggabungkan seluruh  $\alpha$ -predikat ke dalam satu himpunan fuzzy output menggunakan operator MAX sesuai Persamaan (2.3). Tahap keempat, defuzzifikasi, menghitung nilai tegas ( $z^*$ ) pada rentang 0–100 menggunakan metode centroid sesuai Persamaan (2.4), yang kemudian dipetakan menjadi status Baik, Sedang, atau Buruk.

Sebagai ilustrasi penerapan seluruh tahap tersebut, diberikan data pengukuran: pH = 6,2;  $\Delta T = 1,5^\circ\text{C}$ ; kekeruhan = 4 (estimasi sensor).

#### Langkah 1 — Fuzzifikasi

pH = 6,2 (menggunakan Persamaan 2.1):

$$\mu_{\text{asam}}(6,2) = (7-6,2)/(7-6) = 0,8$$

$$\mu_{\text{netral}}(6,2) = (6,2-6)/(7,5-6) = 0,133$$

$$\mu_{\text{basa}}(6,2) = 0$$

$\Delta T = 1,5^\circ\text{C}$ :

$$\mu_{\text{rendah}}(1,5) = (2-1,5)/(2-1) = 0,5$$

$$\mu_{\text{sedang}}(1,5) = 0$$

$$\mu_{\text{tinggi}}(1,5) = 0$$

$$\text{Kekeruhan} = 4:$$

$$\mu_{\text{jernih}}(4) = 0 \text{ (karena } 4 > 3, \text{ sudah lewat batas Jernih)}$$

$$\mu_{\text{sedang}}(4) = (6-4)/(6-3) = 0,667$$

$$\mu_{\text{keruh}}(4) = 0 \text{ (karena } 4 < 5, \text{ belum masuk batas Keruh)}$$

### Langkah 2 — Evaluasi Aturan (Persamaan 2.2)

Aturan A: pH Asam  $\cap$   $\Delta T$  Rendah  $\cap$  Kekeruhan Sedang  $\rightarrow$  Sedang

$$\alpha_A = \min(0,8; 0,5; 0,667) = 0,5$$

Aturan B: pH Netral  $\cap$   $\Delta T$  Rendah  $\cap$  Kekeruhan Sedang  $\rightarrow$  Baik

$$\alpha_B = \min(0,133; 0,5; 0,667) = 0,133$$

### Langkah 3 — Agregasi (Persamaan 2.3)

$$\mu_{\text{Sedang}} = 0,5$$

$$\mu_{\text{Baik}} = 0,133$$

$$\mu_{\text{Buruk}} = 0$$

### Langkah 4 — Defuzzifikasi (Persamaan 2.4)

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $z^* = \frac{(25 \times 0) + (50 \times 0,5) + (75 \times 0,133)}{0 + 0,5 + 0,133} = \frac{0 + 25 + 9,975}{0,633} = 55,26$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Hasil:**  $z^* \approx 55,26$ , lebih dekat ke titik puncak kategori Sedang (50), sehingga status akhir ditetapkan sebagai Sedang.

Nilai  $z^*$  yang telah dipetakan menjadi status kualitas air tersebut, diambil penanda waktunya dari modul RTC, lalu disusun menjadi satu paket data lengkap (pH, suhu air, suhu udara,  $\Delta T$ , kekeruhan, status, dan timestamp). Hasil klasifikasi ditampilkan kepada pengguna melalui OLED (menampilkan seluruh nilai parameter dan status) serta indikator LED (hijau/kuning/merah sesuai status). Sistem kemudian memeriksa kembali status koneksi WiFi untuk menentukan tujuan pengiriman data: apabila WiFi terhubung, data dikirim ke Firebase Realtime Database dan disimpan pula ke MicroSD sebagai cadangan; apabila pengiriman gagal atau WiFi tidak terhubung, data disimpan sepenuhnya ke MicroSD (Mode Offline). Seluruh siklus ini berulang setiap lima menit sekali.

### 3.4.6 Perancangan Data yang Dikirim dan Disimpan

Data hasil pengolahan pada sistem ini dirancang dalam bentuk yang ringkas namun tetap memuat informasi utama yang diperlukan untuk keperluan pemantauan maupun analisis lebih

lanjut. Payload yang dikirim memuat tujuh informasi utama, yaitu nilai pH, suhu air, suhu udara,  $\Delta T$ , kekeruhan, status kualitas air, dan timestamp. Struktur payload ditunjukkan pada Tabel 3.5.

**Tabel 3. 6 Struktur Data yang Dikirimkan ke Firebase**

| No | Data                        | Tipe   | Keterangan                                             |
|----|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| 1  | pH                          | Float  | Nilai mentah hasil pembacaan sensor PH-4502C           |
| 2  | Suhu Air                    | Float  | Nilai mentah hasil pembacaan sensor DS18B20            |
| 3  | Suhu Udara                  | Float  | Nilai mentah hasil pembacaan sensor DHT22              |
| 4  | Selisih Suhu ( $\Delta T$ ) | Float  | Hasil perhitungan suhu air dikurangi suhu udara        |
| 5  | Kekeruhan                   | Float  | Nilai estimasi hasil pembacaan sensor turbidity        |
| 6  | Status Kualitas Air         | String | Hasil klasifikasi fuzzy Mamdani (Baik/Sedang/Buruk)    |
| 7  | Timestamp                   | String | Waktu pengiriman data, diperoleh dari modul RTC DS3231 |

Data hasil pengolahan pada sistem ini dirancang dalam bentuk yang ringkas namun tetap memuat informasi utama yang diperlukan untuk keperluan pemantauan maupun analisis lebih lanjut. Payload yang dikirim memuat tujuh informasi utama, yaitu nilai pH, suhu air, suhu udara,  $\Delta T$ , kekeruhan, status kualitas air, dan timestamp. Struktur payload ditunjukkan pada Tabel 3.5.


### 3.5 Perancangan Tampilan

Perancangan tampilan dilakukan untuk menentukan bagaimana hasil pemantauan dan klasifikasi kualitas air Sungai Mahakam disajikan kepada pengguna, baik secara lokal pada perangkat maupun secara jarak jauh melalui jaringan internet. Penelitian ini merancang dua bentuk tampilan yang saling melengkapi, yaitu tampilan pada OLED dan indikator LED yang terpasang langsung pada purwarupa, serta tampilan dashboard web yang menampilkan data secara *real-time* dari Firebase Realtime Database. Kedua bentuk tampilan ini dirancang agar informasi kualitas air dapat diakses baik oleh pengguna yang berada langsung di lokasi alat maupun oleh pengguna yang memantau dari jarak jauh.

### 3.5.1 Tampilan OLED dan Indikator LED

Hasil klasifikasi kualitas air ditampilkan melalui OLED berukuran 0,96 inci dengan beberapa baris informasi: nilai pH, suhu air, suhu udara,  $\Delta T$ , kekeruhan, status kualitas air, serta waktu pembacaan. Indikator LED digunakan sebagai penanda visual cepat, dengan warna hijau menandakan status Baik, kuning menandakan status Sedang, dan merah menandakan status Buruk.


Perlu dicatat bahwa OLED dan LED pada penelitian ini berfungsi sebagai indikator lokal untuk keperluan pengujian dan demonstrasi purwarupa, sedangkan pemantauan jarak jauh yang lebih bermakna bagi pengguna dilakukan melalui dashboard web yang mengambil data dari Firebase Realtime Database. Rancangan antarmuka ditampilkan pada Gambar 3.6

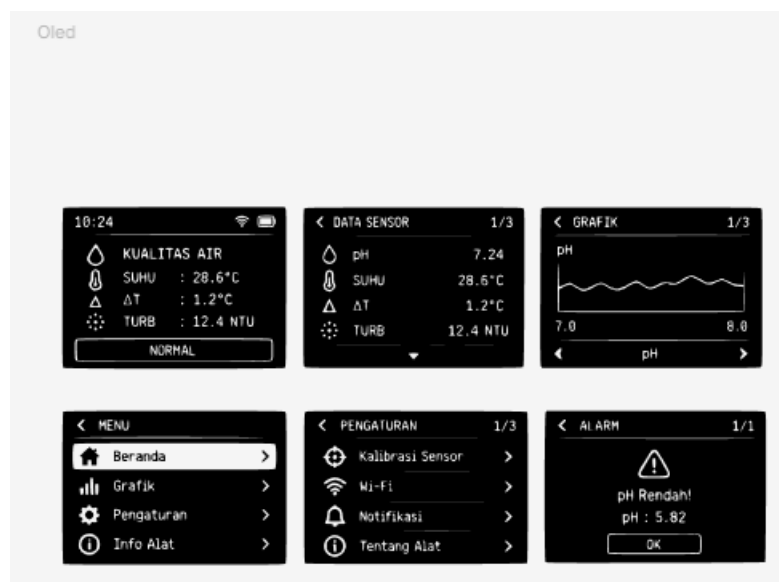

Gambar 3. 6 Keluaran Informasi Oled

### 3.5.2 Tampilan Dashboard Web

Selain ditampilkan secara lokal melalui OLED dan LED, hasil pemantauan kualitas air juga ditampilkan kepada pengguna melalui dashboard web yang mengambil data langsung dari Firebase Realtime Database secara *real-time*. Rancangan antarmuka dashboard ditampilkan pada Gambar 3.7

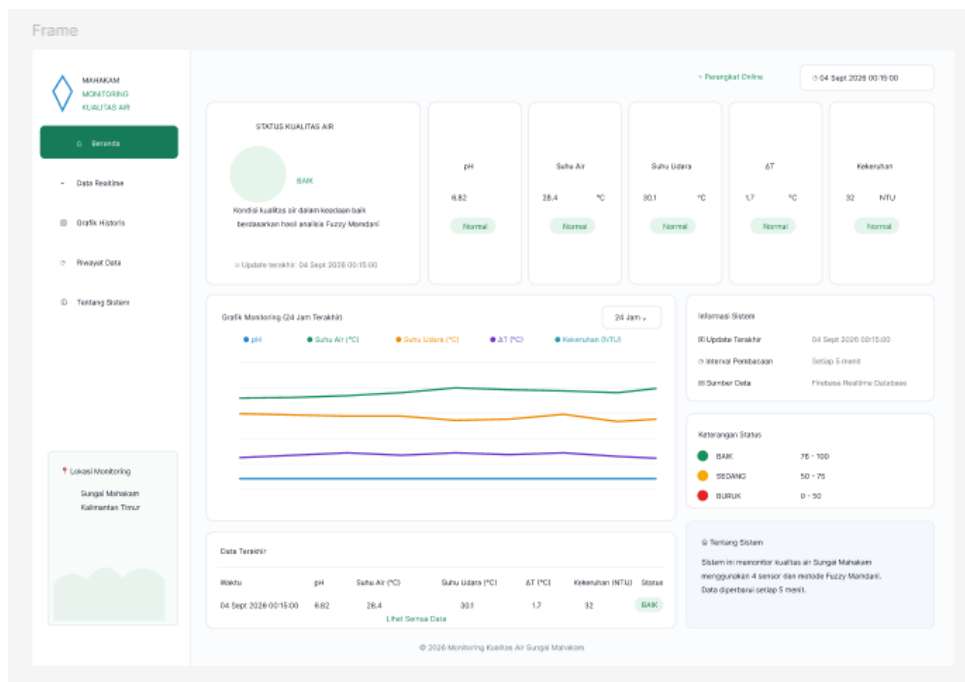

**Gambar 3. 7 Keluaran Informasi Aplikasi Website**

Dashboard terdiri atas beberapa bagian utama:

- Kartu status kualitas air, menampilkan kategori Baik/Sedang/Buruk secara menonjol beserta keterangan singkat hasil analisis *fuzzy* Mamdani
- Kartu nilai parameter, menampilkan pH, suhu air, suhu udara,  $\Delta T$ , dan kekeruhan terkini beserta status masing-masing
- Grafik monitoring, menampilkan tren perubahan seluruh parameter dalam rentang waktu tertentu
- Tabel data terakhir, menampilkan riwayat pembacaan sensor beserta status klasifikasinya
- Panel informasi sistem, menampilkan waktu pembaruan terakhir, interval pembacaan, dan sumber data
- Panel keterangan status, menampilkan rentang nilai  $z^*$  untuk tiap kategori (Buruk: 0–33, Sedang: 34–66, Baik: 67–100), konsisten dengan Tabel 3.5 pada Bab II

Dashboard ini memudahkan pengguna memantau kondisi Sungai Mahakam dari jarak jauh tanpa harus berada di lokasi fisik alat, sekaligus menyediakan riwayat data untuk keperluan analisis tren kualitas air dalam jangka waktu tertentu.

### 3.6 Perancangan Pengujian

Pengujian pada penelitian ini dirancang melalui dua pendekatan yang saling melengkapi. Pengujian pertama adalah blackbox testing, yang bertujuan memastikan setiap fungsi sistem (perangkat keras dan perangkat lunak) berjalan sesuai spesifikasi yang telah dirancang. Pengujian kedua adalah pengujian akurasi klasifikasi menggunakan confusion matrix, yang bertujuan mengevaluasi seberapa tepat algoritma fuzzy Mamdani dalam mengklasifikasikan status kualitas air. Kedua pengujian ini diperlukan karena keduanya mengukur aspek yang berbeda: blackbox testing memastikan sistem berfungsi sebagaimana mestinya, sedangkan confusion matrix mengukur seberapa akurat keputusan yang dihasilkan sistem tersebut.

#### 3.6.1 Perancangan Pengujian Blackbox

Blackbox testing adalah metode pengujian yang berfokus pada kesesuaian antara masukan (input) dan keluaran (output) suatu sistem, tanpa memeriksa atau bergantung pada struktur kode program di dalamnya. Metode ini umum diterapkan pada evaluasi sistem pemantauan kualitas air berbasis fuzzy Mamdani (Usnul & Alamsyah, 2023). Metode ini dipilih karena tujuan pengujian pada tahap ini adalah membuktikan bahwa sistem yang dibangun berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah dirumuskan pada Subbab 3.1, seperti pembacaan sensor, penampilan hasil, pengiriman data, dan penyimpanan cadangan. Setiap skenario pengujian dirancang dengan satu kondisi input tertentu, kemudian dibandingkan dengan hasil yang diharapkan untuk memperoleh kesimpulan berupa Valid atau Tidak Valid. Rancangan skenario pengujian blackbox ditunjukkan pada Tabel 3.7.

**Tabel 3. 7 Rancangan Pengujian Blackbox**

| No | Skenario Pengujian                                                                                                             | Hasil yang Diharapkan                                                                | Hasil Pengujian | Kesimpulan |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 1  | Memasukkan kombinasi data uji pH=6,2; $\Delta T=1,5^{\circ}\text{C}$ ; kekeruhan=4 ke dalam program, dibandingkan dengan hasil | Sistem menghasilkan status "Sedang" dengan nilai $z^*$ mendekati 55,26, sesuai hasil |                 |            |

|   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |  |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|   | perhitungan manual pada Subbab 3.4.5                                                                                                                                                                           | perhitungan manual                                                                                                                                          |  |  |
| 2 | Membandingkan nilai pH, suhu, $\Delta T$ , kekeruhan, dan status yang tampil di OLED, LED, dan dashboard web dengan data yang tersimpan di Firebase pada waktu yang sama                                       | Nilai dan status yang ditampilkan pada OLED, LED, dan dashboard web identik dengan data di Firebase                                                         |  |  |
| 3 | Mencatat timestamp pada 20–30 siklus pembacaan berturut-turut                                                                                                                                                  | Selisih waktu antar pembacaan konsisten mendekati 5 menit (toleransi $\pm$ beberapa detik)                                                                  |  |  |
| 4 | Memutus koneksi WiFi router saat sistem sedang membaca data, lalu menyambungkannya kembali                                                                                                                     | Data tetap tersimpan ke MicroSD selama offline, dan seluruh data yang tertunda berhasil terkirim ke Firebase setelah WiFi tersambung kembali                |  |  |
| 5 | Menjalankan sistem secara terus-menerus selama tiga hari di lokasi sungai tanpa pengawasan langsung, kemudian memeriksa jumlah data yang berhasil terekam dibandingkan jumlah maksimal yang seharusnya terekam | Sistem berhasil merekam data secara konsisten mendekati jumlah maksimal yang diharapkan, tanpa berhenti beroperasi (crash/hang) di tengah periode pengujian |  |  |

### 3.6.2 Perancangan Pengujian Akurasi Klasifikasi Fuzzy

Pengujian akurasi klasifikasi dilakukan menggunakan data hasil pengambilan otomatis selama periode uji lapangan tiga hari dengan interval lima menit sekali, yang menghasilkan sekitar 864 data pembacaan. Dari seluruh data tersebut, diambil 20–30 data secara acak (random sampling) yang mencakup variasi waktu pengambilan (pagi, siang, sore, dan malam) sebagai sampel uji. Status kualitas air pada sampel tersebut dihitung kembali secara manual mengikuti langkah pada Subbab 3.4.5, kemudian dibandingkan dengan status yang telah dihasilkan sistem secara otomatis pada waktu pengambilan yang sama. Perbandingan dilakukan baik dari sisi kategori (Baik/Sedang/Buruk) maupun dari sisi nilai numerik crisp ( $z^*$ ), mengingat kondisi kualitas air sungai yang relatif stabil dalam durasi pengujian singkat berpotensi menghasilkan data uji yang didominasi oleh satu kategori, sehingga evaluasi berbasis nilai error numerik (MAPE) tetap diperlukan agar akurasi sistem dapat dinilai secara bermakna meskipun variasi kategori pada data uji terbatas. Apabila salah satu kategori (Baik, Sedang, atau Buruk) tidak muncul secara alami selama periode pengujian, kondisi tersebut akan dilaporkan apa adanya sebagai bagian dari hasil dan batasan penelitian, tanpa direayasa agar ketiga kategori muncul secara merata. Hasil perbandingan setiap sampel dicatat sebagaimana rancangan pada Tabel 3.8.

**Tabel 3. 8 Rancangan Pengujian Akurasi Klasifikasi Fuzzy**

| Data Ke                              | $z^*$<br>Manual | $z^*$<br>Manual | Error (%) | Status<br>Manual<br>(Aktual) | Status Sistem<br>(prediksi) | Kesesuaian |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1 (contoh,<br>lihat Subbab<br>3.4.5) |                 |                 |           | Sedang                       | Sedang                      | Sesuai     |
| ...                                  |                 |                 |           |                              |                             |            |
| <b>Rata-rata Error (MAPE)</b>        |                 |                 |           |                              |                             |            |

Data pada Tabel 3.8 kemudian direkapitulasi ke dalam tabel 3.9 untuk memperoleh nilai akurasi, precision dan recall sesuai Persamaan (2.5) hingga (2.7) pada Bab II, Mengikuti pendekatan evaluasi yang diterapkan (Elriyan et al., 2025) pada sistem Sejenis.

**Tabel 3. 9 Rancangan Confusion Matrix Klasifikasi Kualitas Air**

| Aktual \ Prediksi | Baik | Sedang | Buruk |
|-------------------|------|--------|-------|
| Baik              |      |        |       |
| Sedang            |      |        |       |
| Buruk             |      |        |       |

### 3.7 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di dua lokasi sesuai tahapannya, yaitu di Laboratorium Robotic, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman untuk tahap perancangan, implementasi, dan pengujian awal purwarupa, serta di sekitar Stasiun KLHK 167/PDAM Bakungan, Sungai Mahakam, Kota Samarinda, sebagai lokasi pengambilan data dan uji lapangan, sehingga proses pemasangan sensor, pengambilan data, serta pengujian sistem dapat dilakukan secara langsung pada kondisi aliran sungai yang sesungguhnya. Penelitian ini akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada rencana penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut ini.

**Tabel 3. 10 Jadwal Penelitian**

| No | Kegiatan                                  | Bulan (Tahun 2026) |         |           |         |          |
|----|-------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|---------|----------|
|    |                                           | Juli               | Agustus | September | Oktober | November |
| I  | Tahap Persiapan Penelitian                |                    |         |           |         |          |
|    | 1. Pembuatan Proposal                     |                    |         |           |         |          |
|    | 2. Seminar Proposal                       |                    |         |           |         |          |
|    | 3. Perbaikan Seminar Proposal             |                    |         |           |         |          |
| II | Tahap Pelaksanaan                         |                    |         |           |         |          |
|    | 1. Perancangan dan Implementasi Purwarupa |                    |         |           |         |          |
|    | 2. Kalibrasi Sensor                       |                    |         |           |         |          |

| No  | Kegiatan                                  | Bulan (Tahun 2026) |         |           |         |          |
|-----|-------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|---------|----------|
|     |                                           | Juli               | Agustus | September | Oktober | November |
|     | 3. Pengambilan Data dan Uji Lapangan      |                    |         |           |         |          |
|     | 4. Pengujian Sistem dan Klasifikasi Fuzzy |                    |         |           |         |          |
|     | 5. Evaluasi dan Analisis Hasil            |                    |         |           |         |          |
| III | Tahap Penyusunan Laporan                  |                    |         |           |         |          |
|     | 1. Seminar Hasil                          |                    |         |           |         |          |
|     | 2. Perbaikan Seminar Hasil                |                    |         |           |         |          |
|     | 3. Penulisan Artikel Ilmiah               |                    |         |           |         |          |
|     | 4. Pendadaran                             |                    |         |           |         |          |
|     | 5. Perbaikan Skripsi                      |                    |         |           |         |          |

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Y., Qissisina, G. H., Hidayat, Y. Y., Sari, R. Y., & Asferizal, F. (2026). Perancangan dan Implementasi Sistem Monitoring Kualitas Air Berbasis IoT Menggunakan ESP32 dan Dashboard Web. *Jurnal Teori Dan Aplikasi Fisika*, XX, No. XX(02), 149–162. <https://doi.org/10.23960/jtaf.v14i02.606>
- Ardana, I. M. R., & Sembiring, J. P. (2025). Implementation and Monitoring of Water Quality System in Ornamental Fish Aquarium with Fuzzy Logic Method Implementasi dan Monitoring Sistem Kualitas Air pada Akuarium Ikan Hias Menggunakan Metode Fuzzy Logic. *Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, 5(4), 1570–1576.
- Aristho umbu nggaba kaho, Arini Aha Pekuwali, & Leonard Marten Doni Ratu. (2025). Sistem Pemantauan Kualitas Air Kolam Berbasis Internet of Things (IoT) Untuk Mengurangi Kematian Ikan Nila Menggunakan Logika Fuzzy Mamdani. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan*, 1(3), 783–791. <https://doi.org/10.55826/jtmit.v4i3.1010>
- Ayu Wulandari, S., Sucipto, A., Fahriyannur Rosyady, A., Dwiky Riza Ardana, M., Dava Putra Cahyono, O., Nur Khomarudin, A., Studi Teknik Informatika, P., Pertanian Negeri Jember, P., Studi Teknologi Rekayasa Komputer, P., Pertanian Negeri Payakumbuh, P., & Korespondensi, P. (2024). Rancang Bangun Sistem Monitoring Kualitas Air Untuk Mendeteksi Keadaan Tidak Normal atau Penyakit Pada Tambak Ikan Mujaer Menggunakan Fuzzy Logic Mamdani Berbasis Mobile Design and Development of a Water Quality Monitoring System to Detect Abnormal Condit. *Technologica*, 3(1), 42–54. <https://doi.org/10.55043/technologica.v3i1.153>
- Bellini, F., Barzegar, Y., Barzegar, A., Marrone, S., Verde, L., & Pisani, P. (2025). Sustainable Water Quality Evaluation Based on Cohesive Mamdani and Sugeno Fuzzy Inference System in Tivoli (Italy). *Sustainability (Switzerland)*, 17(2). <https://doi.org/10.3390/su17020579>
- de Camargo, E. T., Spanhol, F. A., Slongo, J. S., da Silva, M. V. R., Pazinato, J., de Lima Lobo, A. V., Coutinho, F. R., Pfrimer, F. W. D., Lindino, C. A., Oyamada, M. S., & Martins, L. D. (2023). Low-Cost Water Quality Sensors for IoT: A

- Systematic Review. *Sensors*, 23(9), 1–27. <https://doi.org/10.3390/s23094424>
- Denny, S. D. M., Hidayah, W., Pradana, D. K. A., & Wulandari, D. F. (2025). Contamination Level Analysis of the Klinajau River in Dun Village, Muara Ancalong District, East Kutai Regency, East Kalimantan Province. *Jurnal Agriment*, 10(1), 51–57. <https://doi.org/10.51967/jurnalagriment.v10i1.3353>
- Elriyan, D. I., Chaidir, A. R. chaidir, & Anam, K. (2025). Pengendalian Kualitas Air Minum Menggunakan Fuzzy Mamdani Berbasis Internet of Things. *Electrician : Jurnal Rekayasa Dan Teknologi Elektro*, 19(1), 39–45. <https://doi.org/10.23960/elc.v19n1.2648>
- Fakhrurroja, H., Nuryatno, E. T., Munandar, A., Fahmi, M., & Mahardiono, N. A. (2023). Water quality assessment monitoring system using fuzzy logic and the internet of things. *Journal of Mechatronics, Electrical Power, and Vehicular Technology*, 14(2), 198–207. <https://doi.org/10.14203/j.mev.2023.v14.198-207>
- Faradilla, R., Zulya, F., Khairunnisa, K., Ibrahim, I., & Waryati, W. (2025). Penentuan Status Mutu Air Sungai Mahakam Menggunakan Teknologi Online Monitoring (Onlimo) Pada Stasiun Klhk 167 Kota Samarinda. *Jurnal Teknologi Lingkungan UNMUL*, 9(2), 23. <https://doi.org/10.30872/jtlunmul.v9i2.23093>
- Fauziyah, Z. N., Suyitno, S., Darnah, Hayati, M. N., & Fauziyah, M. (2025). Analyzing the mahakam river water quality using the geographically weighted panel regression model. *MethodsX*, 16(December 2025), 103773. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2025.103773>
- Harliana, P., Mardiana, M., & Nainggolan, Y. A. (2022). Analisa Perbandingan Tingkat Akurasi dalam Memprediksi Laju Inflasi Kota Medan Menggunakan Model Fuzzy Inference System Sugeno dan Mamdani. *Hello World Jurnal Ilmu Komputer*, 1(3), 145–152. <https://doi.org/10.56211/helloworld.v1i3.130>
- Helena Manurung, C. T., Arifin, J., Syifa, F. T., & Rochmanto, R. A. (2022). Pemanfaatan ESP32 Sebagai Sistem Pemantauan Kualitas Air Keran Siap Minum Secara Real-Time Menggunakan Aplikasi. *Journal of Telecommunication, Electronics, and Control Engineering (JTECE)*, 4(2), 93–98. <https://doi.org/10.20895/jtece.v4i2.535>
- Hercog, D., Lerher, T., Truntič, M., & Težak, O. (2023). Design and Implementation of

- ESP32-Based IoT Devices. *Sensors*, 23(15). <https://doi.org/10.3390/s23156739>
- Hermansyah, D. (2022). Penentuan Status Mutu Air Sungai Kapuas Menggunakan Metode Storet dan Logika Fuzzy Mamdani. *Prisma Fisika*, 10(2), 128. <https://doi.org/10.26418/pf.v10i2.55246>
- Hikmah, M. A., & Misbah, M. (2024). Sistem Kontrol Kualitas Air Berbasis Fuzzy Logic Pada Kolam Pendederan Ikan Bandeng. *Jurnal Teknik Elektro*, 17(1), 6–10. <https://doi.org/10.9744/jte.17.1.6-10>
- Huvat, A. G., Kartika, R., Mustakim, M., & Ilang, Y. (2025). Water quality study and water quality status using Storet and index method pollutants in Ratah River Mahakam Ulu Regency, East Kalimantan. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(6), 2442–2459. <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i6.8408>
- Ismail, W. Z. W., Aziz, N. A. A., & Ghazali, A. K. (2025). Interactive Fuzzy Logic Interface for Enhanced Real-Time Water Quality Index Monitoring. *Algorithms*, 18(9), 1–28. <https://doi.org/10.3390/a18090591>
- Kamila, A., Sadidan, I., & Fauzie, A. K. (2024). Penilaian Status Mutu Air Sungai Citarum Menggunakan Metode Indeks Pencemaran. *Ruwa Jurai: Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 18(2), 84–91. <https://doi.org/10.26630/rj.v18i2.4562>
- Karnelia, K., Ghitarina, I. G., & Suryana, I. I. (2023). Kandungan nitrogen saat pasang dan surut di Sungai Mahakam Kota Samarinda (Nitrogen content during high and low tides in the Mahakam River, Samarinda City). *Jurnal Ilmu Perikanan Tropis Nusantara*, 2(1), 24–29. <https://doi.org/10.30872/jipt.v2i1.179>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan* (Number 55).
- Kurniawan, R. F., Ashari, A., & Hujja, R. M. (2025). Sistem Pakan Ikan Otomatis Berdasarkan Kualitas Air Menggunakan Metode Fuzzy Mamdani. *IJEIS (Indonesian Journal of Electronics and Instrumentation Systems)*, 15(1), 73. <https://doi.org/10.22146/ijeis.94202>
- Latekeng, N., Tansa, S., Raghel, Y., & Nasibu, I. Z. (2024). Monitoring Kualitas Air Sungai ( Kekeruhan , Suhu , TDS , PH ) Menggunakan Mikrokontroler. *Jambura*

- Journal of Electrical and Electronics Engineering*, 6.  
<https://doi.org/10.37905/jjee.v6i1.23315>
- Nugraha, A., Murdika, U., Repelianto, A. S., & Alam, S. (2023). *Rancang Bangun Sistem Monitoring Dan Kendali Kadar Oksigen Dan Ph Air Tambak Udang Vaname Di Bumi Dipasena Menggunakan Metode Fuzzy Logic Berbasis IOT*. 13(3), 609–622.
- Pandey, A., Manjare, S. D., Joshi, A., & Singh, A. P. (2023). Quantification of environmental impact of water pollutants using fuzzy comprehensive model. *International Journal of Environmental Science and Technology*, 20(2), 2009–2020. <https://doi.org/10.1007/s13762-022-03970-x>
- Pramaningsih, V., Yuliawati, R., Sukisman, S., Hansen, H., Suhelmi, R., & Daramusseng, A. (2023). Indek Kualitas Air dan Dampak terhadap Kesehatan Masyarakat Sekitar Sungai Karang Mumus, Samarinda. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 22(3), 313–319. <https://doi.org/10.14710/jkli.22.3.313-319>
- Putra, F. A. R., Hendriadi, A. A., & Ridwan, T. (2024). Rancang Bangun SPK Kualitas Air Sungai Metode Fuzzy Tsukamoto (Studi Kasus: 4 Kecamatan Karawang). *Computer Science (CO-SCIENCE)*, 4(2), 99–108.  
<https://doi.org/10.31294/coscience.v4i2.3358>
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. In *Sekretariat Negara Republik Indonesia* (Vol. 1, Number 078487A).  
<http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/>
- Sugiyatno. (2023). Pengiriman Informasi Real Time Menggunakan Teknologi Database Firebase pada Aplikasi Mobile Android. *Jurnal Informatika Komputer, Bisnis Dan Manajemen*, 21(2), 46–55. <https://doi.org/10.61805/fahma.v21i2.17>
- Suyitno, S., Darnah, Hayati, M. N., Dani, A. T. R., Purnamasari, I., Goejantoro, R., Siringoringo, M., Nugraha, P. Y., Fauziyah, M., Fauziyah, Z. N., & Mislan. (2026). Geographically weighted Weibull regression modeling on dissolved oxygen data to analyze river water quality in East Kalimantan. *MethodsX*, 16(August 2025), 103745. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2025.103745>
- Zadeh, L. A. (1965). *Fuzzy Sets*. 353, 338–353. <https://doi.org/10.1016/S0019->

9958(65)90241-X

# LAMPIRAN

9/15/26, 2:39 PM

Surat Pengantar Penelitian - Muhammad Khairudin



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
**FAKULTAS TEKNIK**

Alamat : Kampus Gunung Kelua, Jalan Sambaliung Nomor 9 Samarinda 75123  
Telp. (0541) 736834, Fax (0541) 749315  
Email : [dekan@ft.unmul.ac.id](mailto:dekan@ft.unmul.ac.id), Laman : <http://ft.unmul.ac.id>  
[ftknik.unmul@ft.unmul.ac.id](mailto:ftknik.unmul@ft.unmul.ac.id)

Samarinda, 11 September 2026

Nomor : 11463/UN17.9/TA.00.03/2026  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Pengantar Penelitian

Kepada : Dinas lingkungan Hidup Kota samarinda  
Yth. : Jl. MT. Haryono, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75123  
Di - Tempat

Sebagai bagian dari upaya penyusunan Tugas Skripsi pada Fakultas Teknik, maka dirasa perlu untuk melakukan Penelitian diberbagai Perusahaan dan Instansi.

Berkaitan dengan hal tersebut maka bersama ini kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat menerima mahasiswa dari Program Studi INFORMATIKA Fakultas Teknik Universitas Mulawarman untuk melakukan penelitian di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin.

Adapun mahasiswa yang akan melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

Nama : Muhammad Khairudin  
NIM : 2209106128  
Program Studi : INFORMATIKA  
Alamat : Jl danau maninjau no 5 rt 14  
Telephone/HP : 081242709627

Waktu pelaksanaan Kegiatan Penelitian ditentukan oleh Perusahaan / Instansi.

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Ir. Mardewi Jamal, S.T., M.T., I.P.M. {  
NIP. 197703112008122001

Tembusan :  
- Arsip