
Socialmediaspiegel · telefoonvorm 60 × 120

Vooraanzicht


schaal 1:10

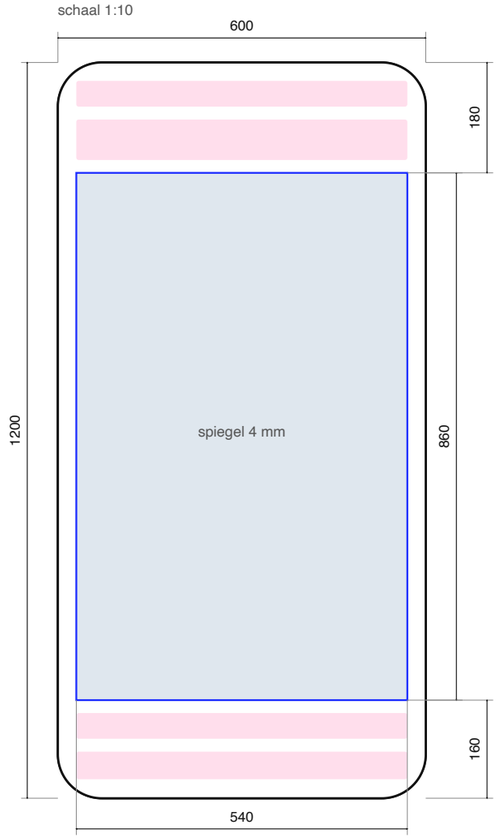

R72 buitenhoeken · spiegel rechte hoeken · zwarte rubberen rand
wit = bovenplaat 4 mm met folie · roze = opdruk

Achteraanzicht


schaal 1:10

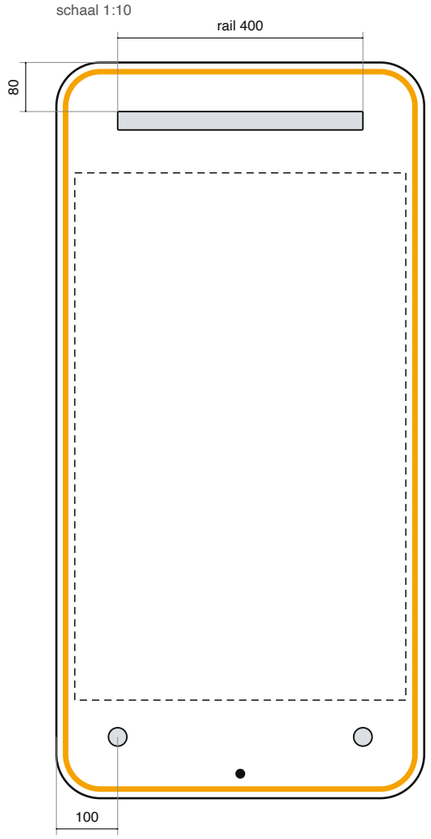

grijs = ophangrail boven + 2 afstandsnokjes onder
oranje = optionele LED-strip, 15 mm uit de rand
stip onder = kabeluitgang

Doorsnede linkerrand

schaal 1:1

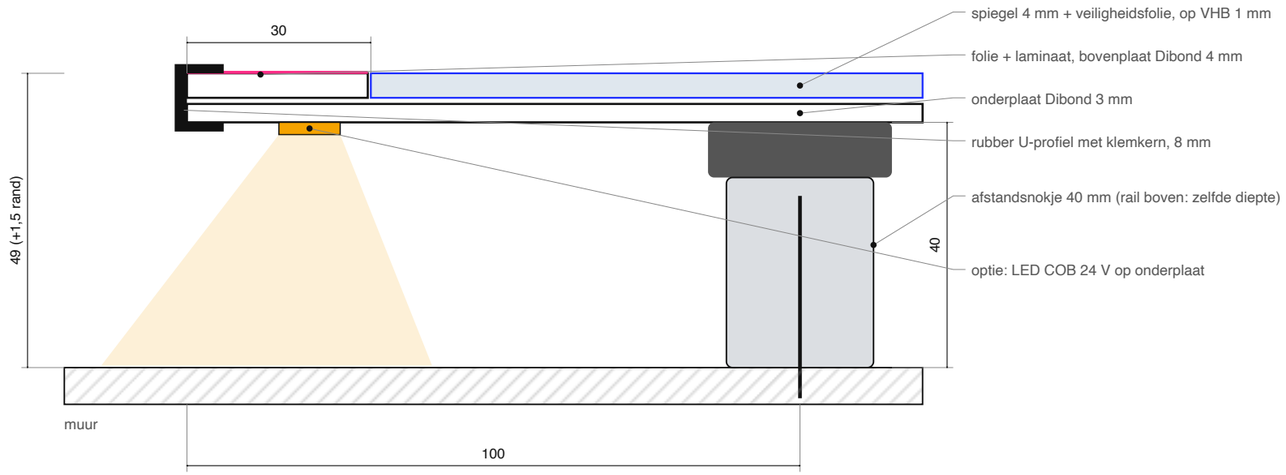

Stuklijst (per spiegel)

1	1	Onderplaat Dibond 3 mm, 600 × 1200, R72
2	1	Bovenplaat Dibond 4 mm, 600 × 1200, R72, venster 541 × 861, frees Ø 3
3	1	Bedrukte cast-folie + laminaat op bovenplaat, vóór frezen (of UV-print)
4	1	Spiegel 4 mm zilver + veiligheidsfolie EN 12600, 540 × 860, rechte hoeken, randen geslepen
5	1	Ophangrail alu Z-profiel 400 mm: spiegeldeel verlijmd, muurdeel met waterpasje, 40 mm
6	3,4 m	Optie: LED COB 24 V ± 10 W/m op achterkant onderplaat; warm, koel of RGB
7	1	Optie: voeding 24 V 48–60 W CE + schakelaar, snoer 1,5 / 3 / 5 m naar keuze; RGB: controller
8	1	Optie plak-klaar (i.p.v. 5, 13): VHB-tape vooraf op achterkant met folie, geen Glow
9	1	Spiegelkit (vrijgegeven door folieleverancier) + VHB-tape 1 mm
10	1	VHB/MS-polymeer: bovenplaat op onderplaat, rail en nokjes op onderplaat
11	1	In de doos: 2 schroeven + pluggen, boortje Ø 6, borgschroef. Geen boormal: de rail is de mal
12	3,5 m	Zwart rubber U-profiel met stalen klemkern, voor plaatrand 8 mm
13	2	Afstandsnokje 40 mm, verlijmd onderaan; één met lipje voor de borgschroef


Standaard onverlicht. Gewicht ± 9,7 kg · met licht ± 34 W · uitsteek van muur 49 mm (+1,5 rand)

Project	Socialmediaspiegel · telefoonvorm 60 × 120 cm
Blad	1 van 2 · aanzichten, doorsnede, stuklijst
Maateenheid	mm, tenzij anders vermeld
Getekend	Sign Company · 27-09-2026 · concept, niet vrijgegeven

Montagemallen en werkvolgorde

Bovenplaat · is de mal


schaal 1:10

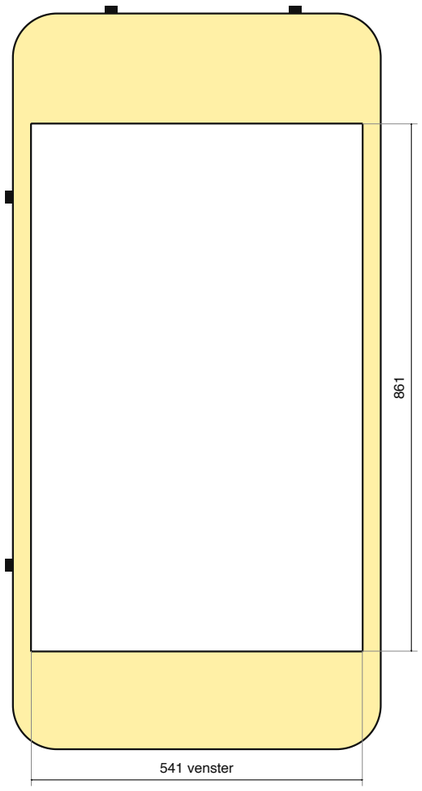

4 mm Dibond met folie, venster = spiegel + 1 mm
zwart = aanslagnokken op werktafel (links + boven)

Achterkant · rail en nokjes

schaal 1:10

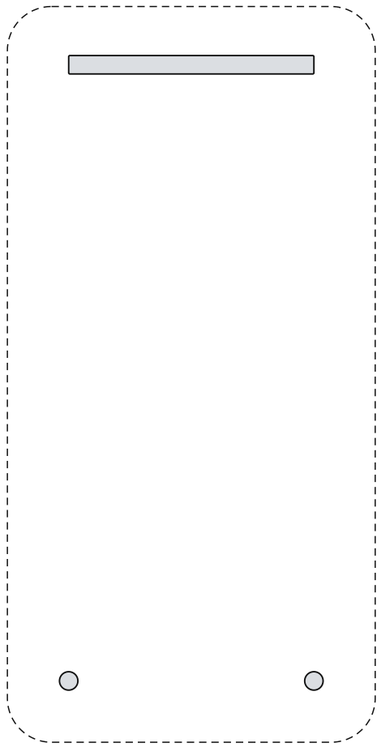

Rail en nokjes verlijmen met de bovenplaat-nokken als aanslag.
Klant: muurrail met waterpasje, 2 schroeven, spiegel erop, klaar.

Varianten: ophangrail (standaard) of plak-klaar (stuklijst 8).

Werkvolgorde

1. Folie printen, lamineren en op de 4 mm plaat zetten.
2. Frezen: onderplaat contour, bovenplaat contour + venster door de folie heen. Venster met Ø 3 mm, niet dikker.
3. Onderplaat tegen de nokken, bovenplaat erop met VHB, randen gelijk tegen dezelfde nokken.
4. Spiegel in het venster: VHB-stroken + verticale rupsen spiegelkit, niet vol-vlaks. Voorvlak gelijk met folie.
5. Omdraaien, spiegeldeel van de rail bovenaan en 2 nokjes onderaan verlijmen (maten achteraanzicht).
6. Rubber U-profiel om de buitenrand klemmen: start en eind onderaan in het midden, naad met een druppel kit.
7. 24 uur laten uitharden voor transport.
8. Bij licht: COB-strip rondom op achterkant, 15 mm uit de rand, hoeken doorverbinden, kabel onderaan in het midden.
9. Bij licht: test in donkere ruimte op 40 mm van een witte wand: gloed gelijkmatig, hoeken zonder gat in de gloed.
10. Verpakken met hoekbeschermers + muurrail, schroeven, pluggen, boortje en borgschroef. Plak-klaar: tape erop.

Nog te beslissen

Railprofiel kiezen: Z-profiel met 40 mm totale diepte.
Hoekverbinding strip: connector of solderen.
Leverancier glas + folie: kit laten vrijgeven.
Rand: rubber zwart (standaard) of lakken, op het proefstuk kiezen.
Proefstuk: lichtbeeld op 40 mm, zo nodig 50 mm diep.

Project	Socialmediaspiegel · telefoonvorm 60 × 120 cm
Blad	2 van 2 · mallen en werkvolgorde
Maateenheid	mm, tenzij anders vermeld
Getekend	Sign Company · 27-09-2026 · concept, niet vrijgegeven