
Socialmediaspiegel · telefoonvorm 60 × 120

Vooraanzicht


schaal 1:10

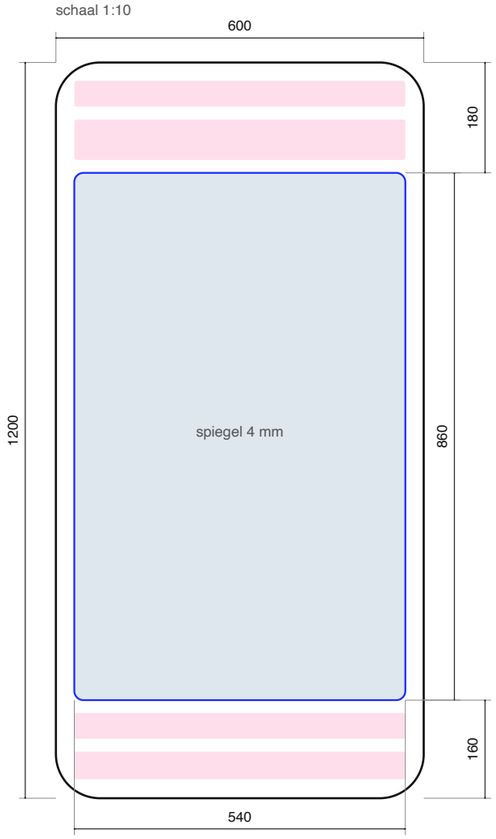

R72 buitenhoeken · R15 spiegel
roze = printzones UV op Dibond

Achteraanzicht


schaal 1:10

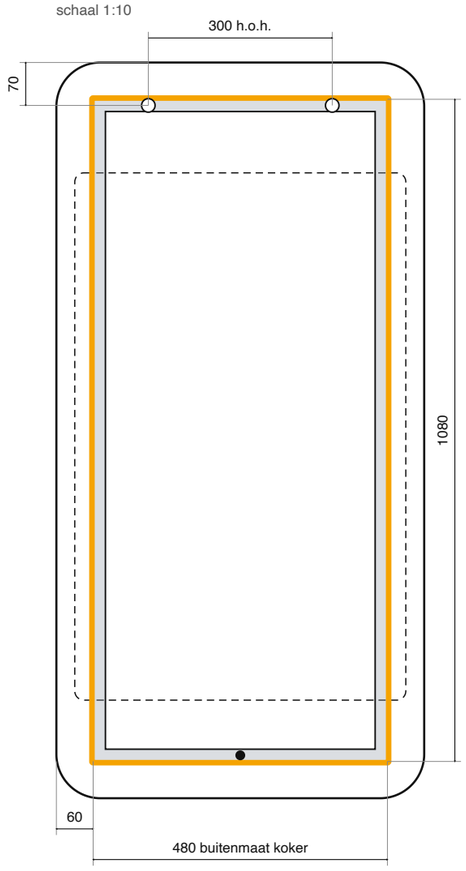

oranje = LED-strip op buitenzijde koker
stip onder = kabeluitgang, gaten boven = sleutelgaten

Doorsnede linkerrand

schaal 1:1

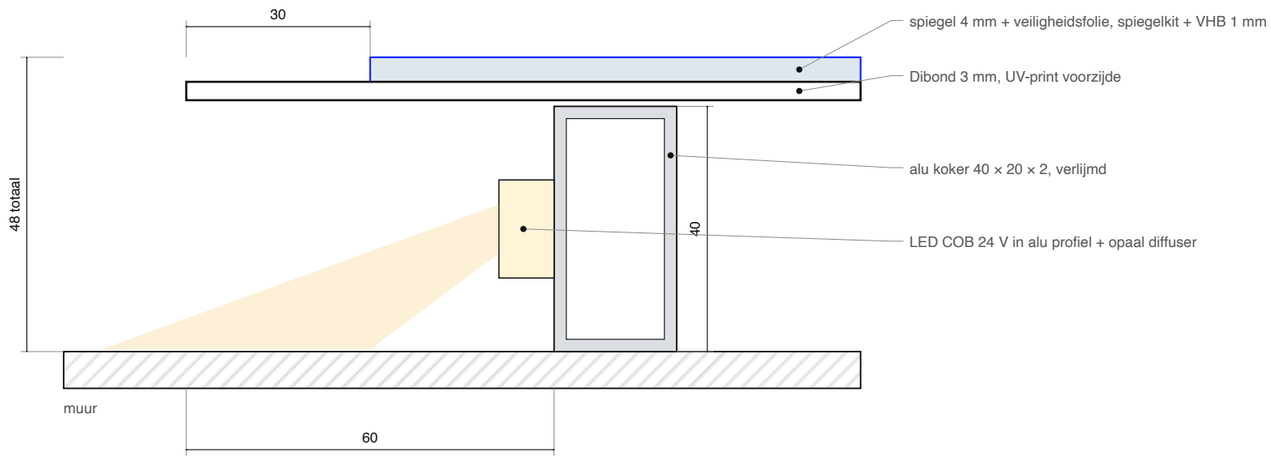

Stuklijst (per spiegel)

1	1	Frontplaat Dibond 3 mm wit of zwart, 600 × 1200, R72, UV-print
2	1	Spiegel 4 mm zilver + veiligheidsfolie EN 12600, 540 × 860, R15, gepolijst
3	1	Ring alu koker 40 × 20 × 2, buitenmaat 480 × 1080 (3,12 m)
4	3,1 m	LED COB 24 V ± 10 W/m, 2700 K / 6000 K of CCT, in opbouwprofiel
5	1	Voeding 24 V 48–60 W stekkeradapter CE + inline schakelaar (LED ± 31 W)
6	2	Sleutelgatplaatje staal, in bovenregel koker, h.o.h. 300
7	1	Spiegelkit (vrijgegeven door folieleverancier) + VHB-tape 1 mm
8	1	Constructietape/MS-polymeer voor koker op Dibond
9	1	Boormal B (papier 1:1) + 2× schroef 5 mm en plug


Gewicht ± 9,9 kg · stroom ± 31 W · uitsteek van muur 48 mm

Project	Socialmediaspiegel · telefoonvorm 60 × 120 cm
Blad	1 van 2 · aanzichten, doorsnede, stuklijst
Maateenheid	mm, tenzij anders vermeld
Getekend	Sign Company · 27-09-2026 · concept, niet vrijgegeven

Montagemallen en werkvolgorde

Mal A · spiegel plaatsen


schaal 1:10

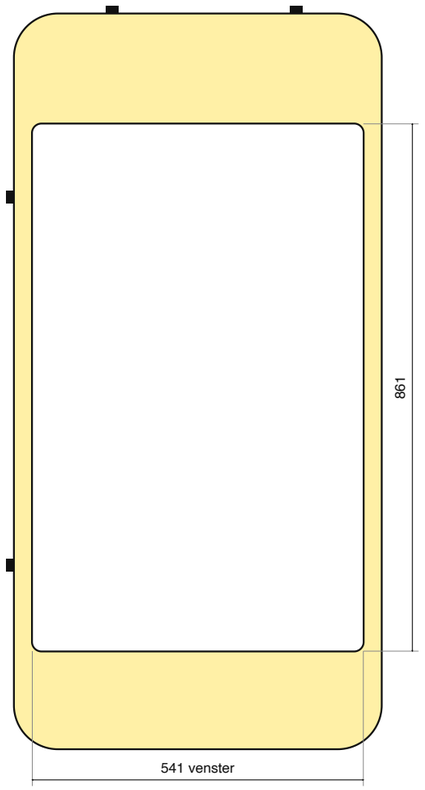

3 mm Forex, zelfde buitencontour, venster spiegel +1 mm
zwart = aanslagnokken op werktafel (links + boven)

Mal C · koker plaatsen


schaal 1:10

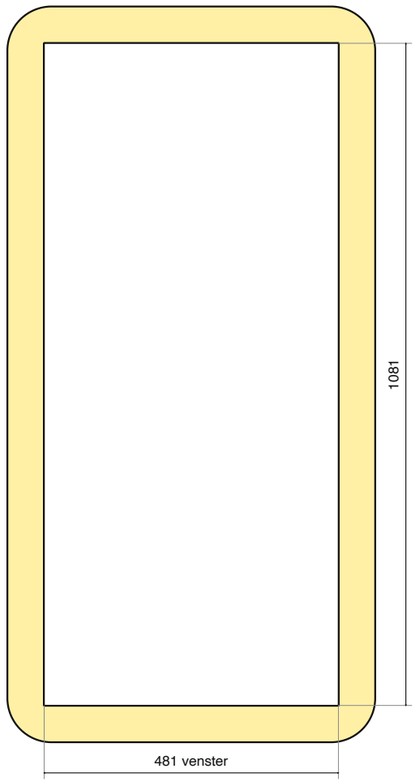

op achterzijde leggen, zelfde aanslagnokken

Boormal B · voor de klant

schaal 1:10

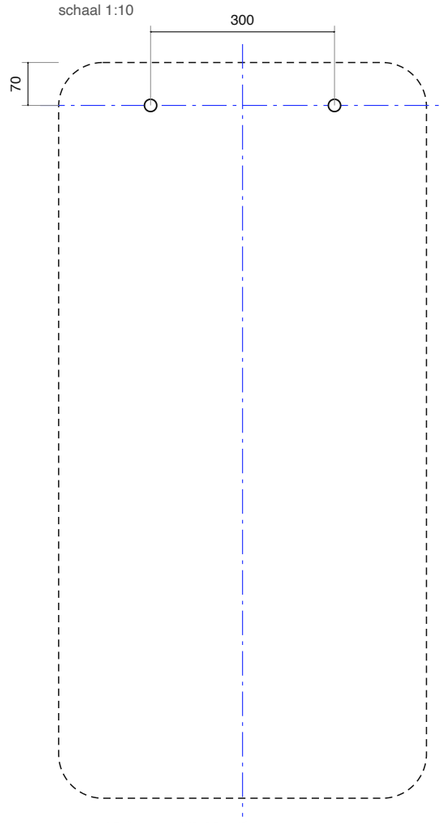

1:1 op A3 (boormal-B-A3.pdf), met waterpas op muur tapen,
door de twee kruisen boren. Stopcontact onder of naast.

Werkvolgorde

1. Dibond frezen (contour R72) uit het 1:1-bestand.
2. UV-print voorzijde, spiegelvlak vrij laten; hoekmerken binnen het spiegelvlak (vallen onder glas).
3. Mal A op de plaat tegen de nokken, spiegel in venster, VHB-stroken + verticale rupsen spiegelkit, niet vol-vlaks.
4. Plaat omdraaien, mal C tegen de nokken, koker verlijmen.
5. 24 uur laten uitharden voor transport.
6. LED-profiel op buitenzijde koker, kabel naar onder-midden, sleutelgatplaatjes in bovenregel.
7. Lichttest in donkere ruimte op 40 mm van een witte wand: gloed gelijkmatig, geen losse punten.
8. Verpakken met hoekbeschermers + boormal B erbij.

Nog te beslissen

Koker gelast (ring) of met hoekverbinders.
Lichtkleur vast of CCT-strip met afstandsbediening.
Leverancier glas + folie: kit laten vrijgeven.
Proefstuk: lichtbeeld op 40 mm, zo nodig 50 mm koker.

Project	Socialmediaspiegel · telefoonvorm 60 × 120 cm
Blad	2 van 2 · mallen en werkvolgorde
Maateenheid	mm, tenzij anders vermeld
Getekend	Sign Company · 27-09-2026 · concept, niet vrijgegeven