
Socialmediaspiegel · telefoonvorm 60 × 120

Vooraanzicht


schaal 1:10

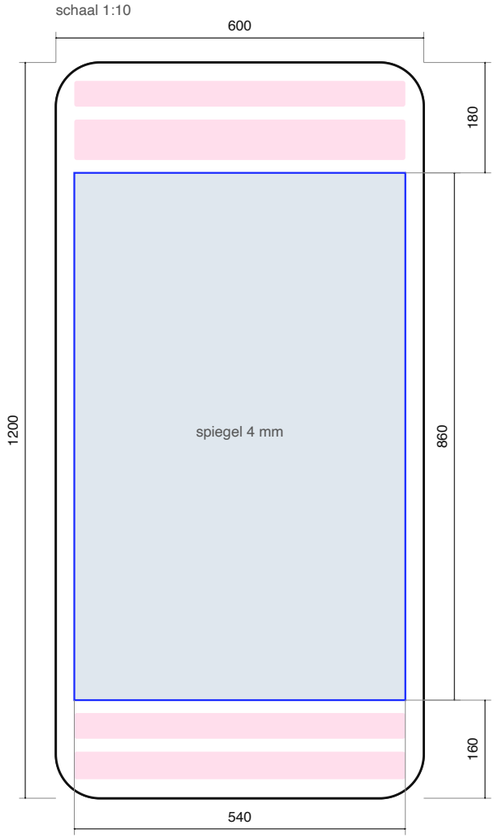

R72 buitenhoeken · spiegel rechte hoeken · zwarte rubberen rand
wit = bovenplaat 4 mm met folie · roze = opdruk

Achteraanzicht


schaal 1:10

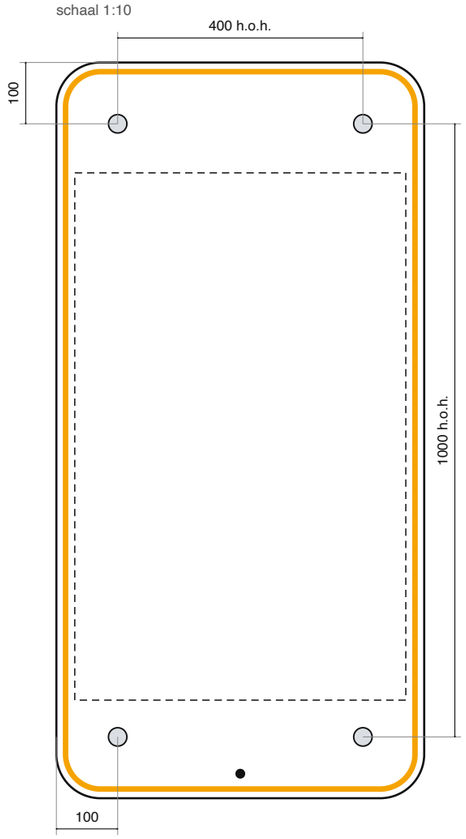

grijs = 4 klikbevestigingen (plaatdeel verlijmd)
oranje = optionele LED-strip, 15 mm uit de rand
stip onder = kabeluitgang

Doorsnede linkerrand

schaal 1:1

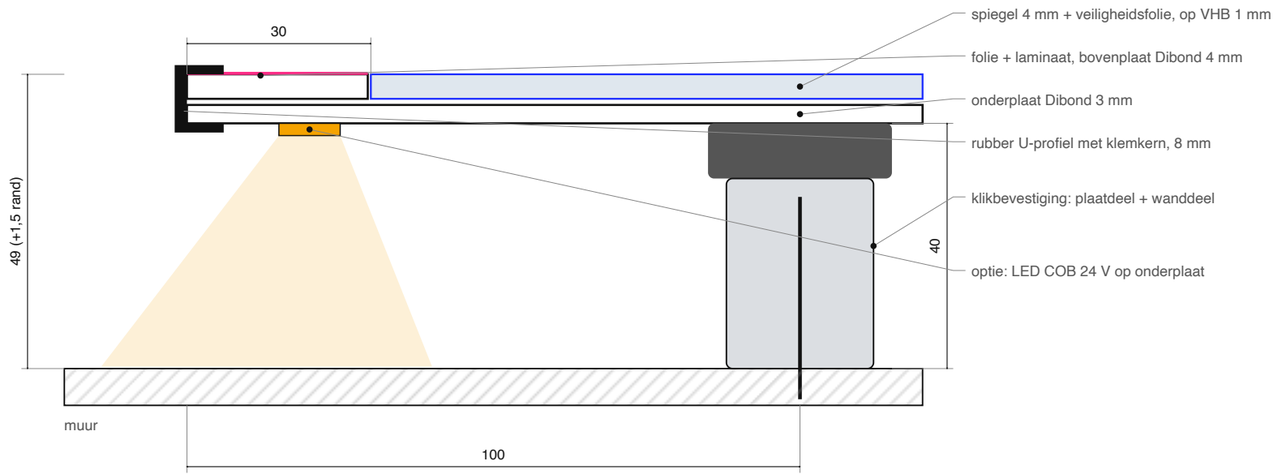

Stuklijst (per spiegel)

1	1	Onderplaat Dibond 3 mm, 600 × 1200, R72
2	1	Bovenplaat Dibond 4 mm, 600 × 1200, R72, venster 541 × 861, frees Ø 3
3	1	Bedrukte cast-folie + laminaat op bovenplaat, vóór frezen (of UV-print)
4	1	Spiegel 4 mm zilver + veiligheidsfolie EN 12600, 540 × 860, rechte hoeken, randen geslepen
5	4	Klikbevestiging: plaatdeel + wanddeel met schroef en plug, afstand 40 mm
6	3,4 m	Optie: LED COB 24 V ± 10 W/m op achterkant onderplaat; warm, koel of RGB
7	1	Optie: voeding 24 V 48–60 W CE + schakelaar, bij RGB controller + afstandsbediening
8	1	Optie lijmset (i.p.v. 5): VHB-tape + koker montagekit, plat op de muur, geen Glow
9	1	Spiegelkit (vrijgegeven door folieleverancier) + VHB-tape 1 mm
10	1	VHB/MS-polymeer: bovenplaat op onderplaat, plaatdelen klik op onderplaat
11	1	Montagemal B, geplot op ware grootte (montagemal-B-60x120.pdf)
12	3,5 m	Zwart rubber U-profiel met stalen klemkern, voor plaatrand 8 mm
13	1	Optie koker (i.p.v. 5): alu koker 40×20×2, 480 × 1080, 2 sleutelgaten h.o.h. 300


Standaard onverlicht. Gewicht ± 9,4 kg · met licht ± 34 W · uitsteek van muur 49 mm (+1,5 rand)

Project	Socialmediaspiegel · telefoonvorm 60 × 120 cm
Blad	1 van 2 · aanzichten, doorsnede, stuklijst
Maateenheid	mm, tenzij anders vermeld
Getekend	Sign Company · 27-09-2026 · concept, niet vrijgegeven

Montagemallen en werkvolgorde

Bovenplaat · is de mal


schaal 1:10

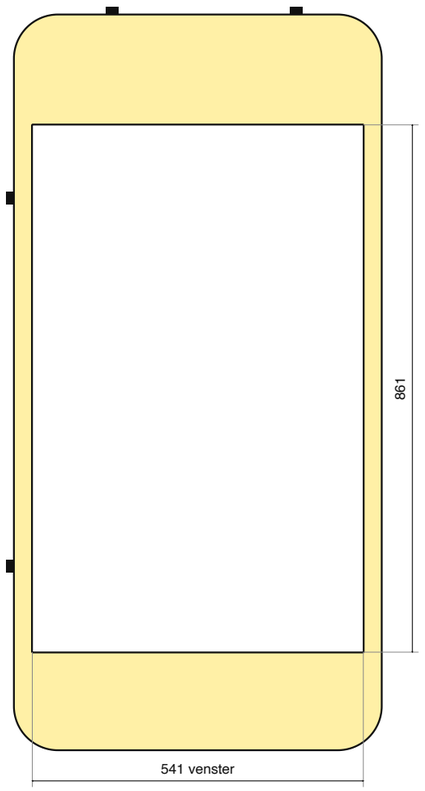

4 mm Dibond met folie, venster = spiegel + 1 mm zwart = aanslagnokken op werktafel (links + boven)

Montagemal B · voor de klant

schaal 1:10

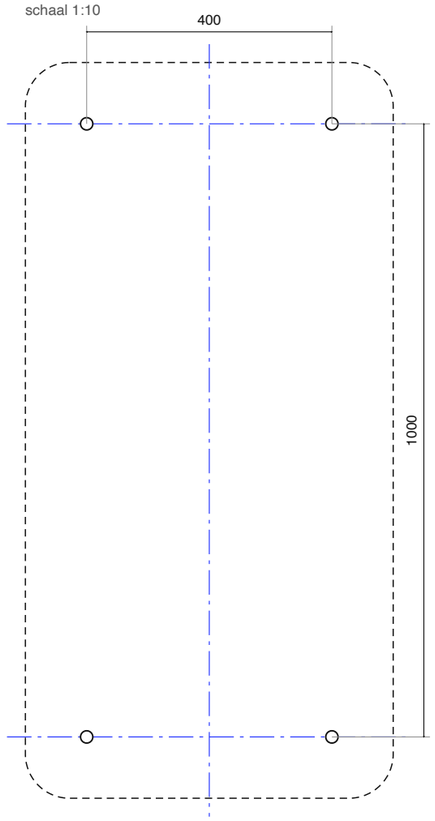

Geplot 1:1 (montagemal-B-60x120.pdf). Ook als plaatsingsmal voor de plaatdelen in de werkplaats: zelfde 4 kruisjes.

Ophangvarianten: klik (standaard, deze tekening), koker met 2 sleutelgaten (stuklijst 13, boormal-koker-A3.pdf), lijmset (8).

Werkvolgorde

1. Folie printen, lamineren en op de 4 mm plaat zetten.
2. Frezen: onderplaat contour, bovenplaat contour + venster door de folie heen. Venster met Ø 3 mm, niet dikker.
3. Onderplaat tegen de nokken, bovenplaat erop met VHB, randen gelijk tegen dezelfde nokken.
4. Spiegel in het venster: VHB-stroken + verticale rupsen spiegelkit, niet vol-vlaks. Voorvlak gelijk met folie.
5. Omdraaien, montagemal B erop tegen de nokken, 4 plaatdelen van de klikbevestiging op de kruisjes verlijmen.
6. Rubber U-profiel om de buitenrand klemmen: start en eind onderaan in het midden, naad met een druppel kit.
7. 24 uur laten uitharden voor transport.
8. Bij licht: COB-strip rondom op achterkant, 15 mm uit de rand, hoeken doorverbinden, kabel onderaan in het midden.
9. Bij licht: test in donkere ruimte op 40 mm van een witte wand: gloed gelijkmatig, hoeken zonder gat in de gloed.
10. Verpakken met hoekbeschermers + montagemal, 4 wanddelen en pluggen erbij (of de lijmset).

Nog te beslissen

Type klikbevestiging kiezen: houdkracht per stuk ≥ 10 kg.
Hoekverbinding strip: connector of solderen.
Leverancier glas + folie: kit laten vrijgeven.
Rand: rubber zwart (standaard) of lakken, op het proefstuk kiezen.
Proefstuk: lichtbeeld op 40 mm, zo nodig klik van 50 mm.

Project	Socialmediaspiegel · telefoonvorm 60 × 120 cm
Blad	2 van 2 · mallen en werkvolgorde
Maateenheid	mm, tenzij anders vermeld
Getekend	Sign Company · 27-09-2026 · concept, niet vrijgegeven