

3000K WARMLIGHT 6500 DAYLIGHT 4000 NATURALLIGHT

WARRANTY
5
YEARS



الخواص	اللومين	مقاس القطع	المقاس	الجهد
الالومنيوم	720Lm	7cm	9.5x4cm	9W
الالومنيوم	945Lm	10cm	12.8x4.5cm	12W
الالومنيوم	1210Lm	14cm	17x5cm	15W
الالومنيوم	2430Lm	20cm	22.5x5cm	30W
الالومنيوم	4800Lm	20.5cm	22.5x10.5cm	60W

كتشاف كوب 5 سنوات



المعلومات الاساسية

AC220/240V	الجهد الكهربائي
50/60Hz	التردد
3000K / 4000K / 6500K	الاضاءة
IP 20	مستوي الحماية
30000 Hr	عدد ساعات التشغيل
15000	عدد مرات التشغيل
CRI : Ra > 80	

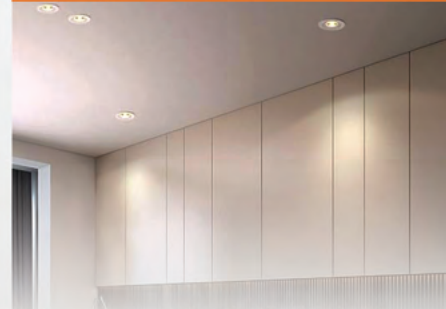
3000K WARMLIGHT 6500 DAYLIGHT

WARRANTY
3
YEARS



الخواص	اللومين	مقاس القطع	المقاس	الجهد
الالومنيوم	720Lm	7cm	9x4.5cm	9W
الالومنيوم	800Lm	10cm	13x5.5cm	10W
الالومنيوم	1350Lm	14cm	17x5.5cm	15W
الالومنيوم	2400Lm	20cm	22.5x5.5cm	30W

كتشاف كوب 3 سنوات



المعلومات الاساسية

AC220/240V	الجهد الكهربائي
50/60Hz	التردد
3000K / 6500K	الاضاءة
IP 20	مستوي الحماية
30000 Hr	عدد ساعات التشغيل
15000	عدد مرات التشغيل
CRI : Ra > 80	

3000K WARMLIGHT 6500 DAYLIGHT

WARRANTY
3
YEARS



الخواص	اللومين	الجهد
قاعدة الومنيوم - Polycarbonate	385Lm	5W
قاعدة الومنيوم - Polycarbonate	730Lm	9W
قاعدة الومنيوم - Polycarbonate	1050Lm	12W
قاعدة الومنيوم - Polycarbonate	1350Lm	15W
قاعدة الومنيوم - Polycarbonate	1800Lm	18W
قاعدة الومنيوم - Polycarbonate	2700Lm	30W
قاعدة الومنيوم - Polycarbonate	3600Lm	40W
قاعدة الومنيوم - Polycarbonate	4050Lm	50W

لمبات بولب



المعلومات الاساسية

AC110/240V	الجهد الكهربائي
50/60Hz	التردد
3000K / 6500K	الاضاءة
IP 20	مستوي الحماية
30000 Hr	عدد ساعات التشغيل
20000	عدد مرات التشغيل
CRI : Ra > 80	

RED GREEN BLUE PURPLE 3000K WARMLIGHT 6500 DAYLIGHT 4000 NATURALLIGHT



وتربروف كير ١٢٠ - ١٢٠



وتربروف كير ١٢٠ - ١٢٠

الرخامات	الطول	امكانية القص	اللومين	لمبة / متر	المقاس	القوة	
سيليكون	50M	50cm	80Lm/W	120 لمبة	12mm	8W	A
سيليكون	50M	20cm	65Lm/W	120 لمبة	15mm	10W	B

حبل ليد زينة كبس وتربروف



المعلومات الاساسية

AC220-240V الجهد الكهربائي
50/60Hz التردد
3000K/4000K/6500K الازاءة
BLUE/GREEN/RED/PURPLE
IP 65 مستوي الحماية
20000 Hr عدد ساعات التشغيل
15000 عدد مرات التشغيل
CRI : Ra > 80

RED GREEN BLUE PURPLE 3000K WARMLIGHT 6500 DAYLIGHT 4000 NATURALLIGHT RGB



٢ خط غرز ١١٦ - ١٢٠



٢ خط غرز ١٢٠ - ١٢٠



٢ خط غرز ١٠٦ - ١٢٠



٢ خط غرز ٩٦ - ١٢٠

الرخامات	الطول	امكانية القص	اللومين	لمبة / متر	المقاس	القوة	
سيليكون	50M	50cm	280Lm/m	116 لمبة	7mm	4W	A
سيليكون	50M	50cm	156Lm/W	120 لمبة	10mm	6W	B
سيليكون	50M	50cm	0Lm/m	156 لمبة	10mm	5W	C
سيليكون	50M	50cm	RGP	96 لمبة	12mm	5W	D

حبل ليد زينة غرز



المعلومات الاساسية

AC220-240V الجهد الكهربائي
50/60Hz التردد
3000K/4000K/6500K الازاءة
BLUE/GREEN/RED/PURPLE/RGB
IP 20 مستوي الحماية
20000 Hr عدد ساعات التشغيل
15000 عدد مرات التشغيل
CRI : Ra > 80

RED GREEN BLUE PURPLE 3000K WARMLIGHT 6500 DAYLIGHT 4000 NATURALLIGHT



١٠ COB 280 - ١٢٠



٢ خط غرز كير ١١ - ١٨٠



٢ خط كير ١١ - ١٢٠

الرخامات	الطول	امكانية القص	اللومين	لمبة / متر	المقاس	القوة	
سيليكون	50M	10cm	55000Lm	280 لمبة	12mm	10W	A
سيليكون	50M	20cm	50000Lm	180 لمبة	12mm	11W	B
سيليكون	50M	20cm	55000Lm	120 لمبة	12mm	11W	C

حبل ليد زينة كبس



المعلومات الاساسية

AC220-240V الجهد الكهربائي
50/60Hz التردد
3000K/4000K/6500K الازاءة
BLUE/GREEN/RED/PURPLE
IP 20 مستوي الحماية

3000K WARMLIGHT 6500 DAYLIGHT 4000 NATURALLIGHT



١٢٠ - ١٢٠ خط كير ١٢٠



١٢٠ - ١٢٠ خط كير ١٢٠



١٢٠ - ١٢٠ خط كير ١٢٠



12 V



١٢٠ - ١٢٠ خط كير ١٢٠



١٢٠ - ١٢٠ خط كير ١٢٠

الرخامات	الطول	امكانية القص	اللومين	لمبة / متر	المقاس	القوة	
سيليكون	10M	10cm	10000Lm	240 لمبة	8mm	10W	A
سيليكون	50M	10cm	55000Lm	240 لمبة	8mm	10W	B
سيليكون	10M	10cm	14000Lm	240 لمبة	12mm	14W	C
سيليكون	50M	10cm	14000Lm	240 لمبة	12mm	14W	D
سيليكون	10M	10cm	- Lm	240 لمبة	8mm	10W	E
سيليكون	50M	10cm	10000Lm	240 لمبة	8mm	10W	F
سيليكون	10M	2.5cm	- Lm	320 لمبة	8mm	10W	G

حبل ليد زينة لاصق (خط ١٢٠ - خط COB)



المعلومات الاساسية


AC220-240V الجهد الكهربائي
50/60Hz التردد
3000K/4000K/6500K الازاءة
IP 20 مستوي الحماية



ترانس كهرباس - داخلي (24V-12V)



INPUT	OUTPUT 24V	OUTPUT 12V	القدرة
180-265V 50/60Hz	2.5(Max)	5 (Max)	60W
180-265V 50/60Hz	4.2(Max)	8.3 (Max)	100W
180-265V 50/60Hz	8.3(Max)	16.7 (Max)	200W
180-265V 50/60Hz	12.5(Max)	25 (Max)	300W

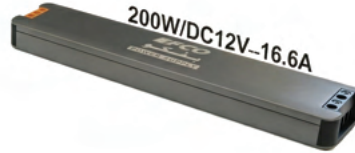

مدول كهرباس ترانس - 12V



درجة الحماية IP	12V					القدرة - الجهد
IP20	200W	100W	72W	48W	24W	شدة التيار
	16.6A	8.3A	6A	4A	2A	الفولت - الهرتز
	185-265V~50/60Hz					



مدول كهرباس (ترانس)



Waterproof Power Supply

IP68



درجة الحماية IP	درجة الحرارة	24V		12V		القدرة - الجهد
IP68	tc:-85 C ta:60 C	200W	100W	400W	300W	شدة التيار
		200W	100W	200W	100W	الفولت - الهرتز
		185-265V~50/60Hz				



INPUT
AC 180-250V

POWER
100-200-300W

OUTPUT
DC 12V



دبلموات وغطاسات وعوامية مياه وجهاز ضغط



اسم الصنف	القدرة	المدخل	المخرج	لتر / دقيقة	قوة الدفع
دينمو	0.5HP	1 بوصة	1 بوصة	35	35 متر
دينمو	1HP	1 بوصة	1 بوصة	110	32 متر
دينمو	2HP	2 1/1 بوصة	2 1/1 بوصة	450/170	21/40 متر
غطاس	1HP	1 بوصة	1 بوصة	25	32 متر
غطاس استيل	1HP	1.25 بوصة	1.25 بوصة	145	39 متر
غطاس استيل	1.5HP	1.25 بوصة	1.25 بوصة	145	56 متر
غطاس استيل	2HP	1.25 بوصة	1.25 بوصة	145	71 متر
غطاس استيل	1.5HP	1.25 بوصة	1.25 بوصة	145	56 متر
أعلى جهد / أمبير	أقصى ضغط ماء	درجة حرارة الجو	درجة حرارة الماء	أقصى ضغط	تيار التشغيل
10 أمبير	10 بار	50 سيلسيوس	4 حتى 35 سيلسيوس	حتى 1.5 حصان	220/240V
30 أمبير	15 بار	80 سيلسيوس	0.1 حتى 2.5 حصان	تيار التشغيل	90/260V
16 أمبير	90/265 V	80 سيلسيوس	3m - 5m	التردد	50/60Hz
تصنيف الحماية	مقاس المواسير	تصنيف الحماية	تصنيف الحماية	تصنيف الحماية	تصنيف الحماية
IP 60	1 بوصة	50/60Hz	220/240V	حتى 1.5 حصان	220/240V
IP 65	1 بوصة	50/60Hz	90/260V	تيار التشغيل	90/260V
IP 68	50/60Hz	90/260V	3m - 5m	التردد	50/60Hz



مراوح شفط بديد



50x50	45x45	40*40	35x35	30x30	25x25	المقاس
45x45	40x40	35*35	30x30	25x25	20x20	الموديل
230w	150w	100w	52w	42w	30w	القوة
610	530	450	370	290	210	CFM قوة الشفط
70	65	60	59	56	50	DB ديسيبل

المعلومات الاساسية

AC220/240V الجهد الكهربائي
50/60Hz التردد
30000 Hr عدد ساعات التشغيل

4 بوصة



6 بوصة



الطول	المقاسات	عدد الطبقات	اللون	الخامات
10M	4inch	3 طبقات	أبيض - بيج	الومنيوم
10M	6inch	3 طبقات	أبيض - بيج	الومنيوم
غطاء مخرج دكت	4inch	3 طبقات	أبيض - بيج	ستانلس ستيل
غطاء مخرج دكت	6inch	3 طبقات	أبيض - بيج	ستانلس ستيل

لي حنجر - غطاء مخرج دكت





القوة	النوع	الخامات
15W	صق كهربائي	الومنيوم
16W	صق كهربائي	الومنيوم
20W	صق كهربائي	الومنيوم
30W	صق كهربائي	الومنيوم
40W	صق كهربائي	الومنيوم

مصابيح حشرات كهربائية صق



المعلومات الأساسية

الجهد الكهربائي AC110/240V
 التردد 50/60Hz
 لمبة اشعة فوق البنفسجية



القوة	النوع	اللون	الخامات
8W	لاصق	أبيض	بلاستيك
16W	لاصق	أبيض	بلاستيك
20W	لاصق	فضي	ستانلس استيل
20W	لاصق	أسود	ستانلس استيل
30W	لاصق	فضي	ستانلس استيل
30W	لاصق	أسود	ستانلس استيل
30W	لاصق	فضي	ستانلس استيل

مصابيح حشرات كهربائية لاصقة



لمبة مصابيح حشرات كهربائية لاصقة



المعلومات الأساسية

الجهد الكهربائي AC110/240V
 التردد 50/60Hz
 لمبة اشعة فوق البنفسجية




القوة	نوع لمبات مصابيح الحشرات (UV - LED)	اللون
8W	T8	BL أزرق
10W	T8	BL أزرق
15W	T8	BL أزرق
20W	T5	BL أزرق

3000K WARM LIGHT 6500 DAYLIGHT 4000 NATURAL LIGHT



الجهد	قاعدة المصباح	اللمين
15W	T8	1200Lm
30W	T8	2400Lm
50W	T8	4000Lm

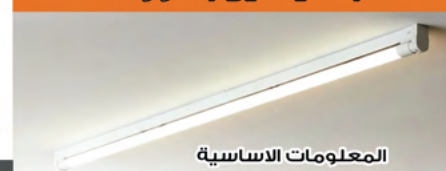لمبة ليد تيوب غراز T8



المعلومات الأساسية

الجهد الكهربائي AC220/265V
 التردد 50/60Hz
 الاضاءة 3000K / 4000K / 6500K
 مستوى الحماية IP 20
 عدد ساعات التشغيل 20000 Hr
 عدد مرات التشغيل 12500
 CRI : Ra > 80

3000K WARM LIGHT 7000 DAYLIGHT 4000 NATURAL LIGHT



المعلومات الأساسية

AC85-265V الجهد الكهربائي
50/60Hz التردد
3000K/4000K/7000K الاضاءة
IP 20 مستوى الحماية
20000 Hr عدد ساعات التشغيل
15000 عدد مرات التشغيل
CRI : Ra > 80

لمبة LED سبوت لايت الومنيوم 12W




الخواص	اللون	القوة
الومنيوم	960Lm	12W

3 COLOR



اللون	اللون	المقاس	القوة
4800Lm	3 CCT	120cm	60W

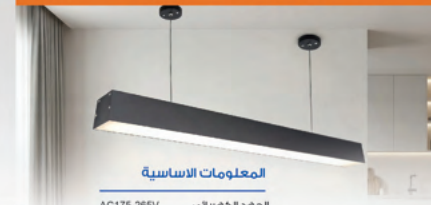مسطرة LED علاقي مكتبي



المعلومات الأساسية

AC175-265V الجهد الكهربائي
50/60Hz التردد
3CCT الاضاءة
IP 20 مستوى الحماية
25000 Hr عدد ساعات التشغيل
15000 عدد مرات التشغيل
CRI : Ra > 80

Waterproof Tube Fixture (Double) - 2x40



Japanese model



الخواص	الحجم (مم)	السرعة (دورة/دقيقة)	مستوى الصوت ديسيبل	تدفق الهواء CFM	المقاس	القوة
البلاستيك	100 Φ	2550 RPM	50	200	4in	28W
البلاستيك	150 Φ	2600 RPM	50	400	6in	50W

مروحة تنفط توربين

كيف تعمل مروحة BFCO المختلفة؟ (طريقة عمل شفاط الهواء)
تقوم مروحة BFCO بسحب كمية كبيرة من الهواء بقوة من مدخلها (شفط) ، ويقوم الدافع المختلط الداخلي بتسريعه وطرده بقوة أكبر من المخرج، مما يعزز تدفق الهواء في القنوات ويزيل الروائح والرطوبة بشكل فعال.



6500 DAYLIGHT لون الأضاءة



مسطرة LED بفكو









المعلومات الأساسية




AC185-265V الجهد الكهربائي
50/60Hz التردد
6500K الاضاءة
IP 20 مستوى الحماية
25000 Hr عدد ساعات التشغيل
15000 عدد مرات التشغيل
CRI : Ra > 80

الخواص	اللون	السرعة (دورة/دقيقة)	مستوى الصوت ديسيبل	تدفق الهواء CFM	المقاس	القوة
البلاستيك	100 Φ	2550 RPM	50	200	4in	28W
البلاستيك	150 Φ	2600 RPM	50	400	6in	50W

اطار مانع توهج بلاستيك

503  مقاس الاطار / 9.5cm مقاس القص / 7.5cm	502  مقاس الاطار / 9.5cm مقاس القص / 7.5cm	501  مقاس الاطار / 9.5cm مقاس القص / 7.5cm	403  مقاس الاطار / 10cm مقاس القص / 7cm	402  مقاس الاطار / 11cm مقاس القص / 7cm
508  مقاس الاطار / 9.5cm مقاس القص / 7.5cm	507  مقاس الاطار / 9.5cm مقاس القص / 7.5cm	506  مقاس الاطار / 9.5cm مقاس القص / 7.5cm	505  مقاس الاطار / 9.5cm مقاس القص / 7.5cm	504  مقاس الاطار / 9.5cm مقاس القص / 7.5cm
103  مقاس الاطار / 9.2X9.2cm مقاس القص / 7.5X7.5cm	102  مقاس الاطار / 9.2X9.2cm مقاس القص / 7.5X7.5cm	101  مقاس الاطار / 9.2X9.2cm مقاس القص / 7.5X7.5cm	510  مقاس الاطار / 9.5cm مقاس القص / 7.5cm	509  مقاس الاطار / 9.5cm مقاس القص / 7.5cm
101-2  مقاس الاطار / 9.2X17.2cm مقاس القص / 7.2X15cm	107  مقاس الاطار / 9.2X9.2cm مقاس القص / 7.5X7.5cm	106  مقاس الاطار / 9.2X9.2cm مقاس القص / 7.5X7.5cm	105  مقاس الاطار / 9.2X9.2cm مقاس القص / 7.5X7.5cm	104  مقاس الاطار / 9.2X9.2cm مقاس القص / 7.5X7.5cm
101-3  مقاس الاطار / 9.2X25.2cm مقاس القص / 7.2X23cm	107-2  مقاس الاطار / 9.2X17.2cm مقاس القص / 7.2X15cm	105-2  مقاس الاطار / 9.2X17.2cm مقاس القص / 7.2X15cm	103-2  مقاس الاطار / 9.2X17.2cm مقاس القص / 7.2X15cm	102-2  مقاس الاطار / 9.2X17.2cm مقاس القص / 7.2X15cm
1002  مقاس الاطار / 12cm مقاس القص / 10cm	1001  مقاس الاطار / 12cm مقاس القص / 10cm	105-3  مقاس الاطار / 9.2X25.2cm مقاس القص / 7.2X23cm	103-3  مقاس الاطار / 9.2X25.2cm مقاس القص / 7.2X23cm	102-3  مقاس الاطار / 9.2X25.2cm مقاس القص / 7.2X23cm
1403  مقاس الاطار / 16cm مقاس القص / 14cm	1402  مقاس الاطار / 16cm مقاس القص / 14cm	1401  مقاس الاطار / 16cm مقاس القص / 14cm	1004  مقاس الاطار / 12cm مقاس القص / 10cm	1003  مقاس الاطار / 12cm مقاس القص / 10cm
901  مقاس / 6cm	900  مقاس / 6cm	801  مقاس / 6cm	800  مقاس / 6cm	1404  مقاس الاطار / 16cm مقاس القص / 14cm

اطار مانع توهج الومنيوم

605  مقاس الاطار / 9.5cm / مقاس القص / 7.5cm	604  مقاس الاطار / 9.5cm / مقاس القص / 7.5cm	603  مقاس الاطار / 11X11cm / مقاس القص / 10X10cm	602  مقاس الاطار / 11X11cm / مقاس القص / 10X10cm	601  مقاس الاطار / 11X11cm / مقاس القص / 10X10cm
703  مقاس الاطار / 10x10cm / مقاس القص / 9.5x9.5cm	702  مقاس الاطار / 10x10cm / مقاس القص / 9.5x9.5cm	701  مقاس الاطار / 10x10cm / مقاس القص / 9.5x9.5cm	905  مقاس الاطار / 9.5cm / مقاس القص / 7.5cm	606  مقاس الاطار / 9.5cm / مقاس القص / 7.5cm
702-2  مقاس الاطار / 10X18.4cm / مقاس القص / 9X17.4cm	701-2  مقاس الاطار / 10X18.4cm / مقاس القص / 9X17.4cm	603-2  مقاس الاطار / 11X21.7cm / مقاس القص / 9X19.7cm	602-2  مقاس الاطار / 11X21.7cm / مقاس القص / 9X19.7cm	601-2  مقاس الاطار / 11X21.7cm / مقاس القص / 9X19.7cm
702-3  مقاس الاطار / 10X26.8cm / مقاس القص / 9X25.8cm	701-3  مقاس الاطار / 10X26.8cm / مقاس القص / 9X25.8cm	702-3  مقاس الاطار / 10X26.8cm / مقاس القص / 9X25.8cm	701-3  مقاس الاطار / 10X26.8cm / مقاس القص / 9X25.8cm	703-2  مقاس الاطار / 11X21.7cm / مقاس القص / 9X19.7cm

رأس فيتش بفكو 32 أمبير




IP66

IP55



غطاء مفاتيح وافياتش وتربروف 7x7




● فتحة مخصصة لثقل الأمان. ● قاعدة مدمجة مقاومة للماء. ● حشوات مطاطية مانع للتسرب.

» SPARK DETECTING » 100-500 VAC



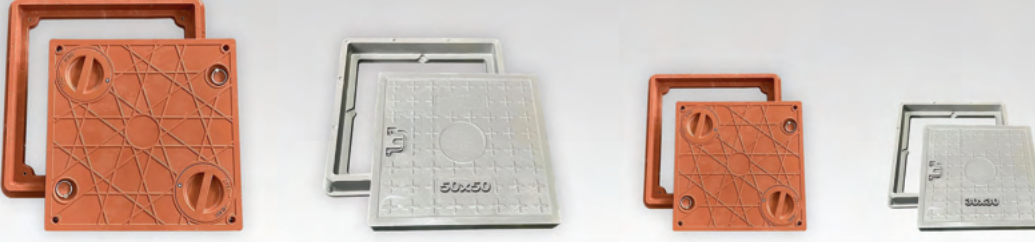مفك براغي متعدد الاستخدامات





اللون	المقاس	الخامات
أبيض-رمادي-أحمر	30x30cm	فيبر
أبيض-رمادي-أحمر	40x40cm	فيبر
أبيض-رمادي-أحمر	50x50cm	فيبر
أبيض-رمادي-أحمر	60x60cm	فيبر
أبيض-رمادي-أحمر	70x70cm	فيبر
أبيض-رمادي-أحمر	80x80cm	فيبر

أغطية الخزانات - غرف تهفيس



نوع السلك	سلك سينار	سلك شفاف	سلك سماعة
مقاس السلك	2.5 2m 1.5m 1m	2.5 2m 1.5m 1m	2.5 2m 1.5m 1m
لون السلك	أبيض	سلك شفاف	أحمر + أسود

أسلاك توصيل كهرباء



هذا المنتج معتمد وفقاً للمعيار الدولي IEC 60794-1-2، وتحديدًا الاختبارات E3 و E7
This product is qualified according to IEC 60794 (Methods E3 and E7)



كابل الألياف البصرية



شهادة تقرير الفحص

Test Report Certification

Model NO. رقم الموديل	GJXH-1B6a2 Indoor cable drop FO1	كابل ألياف بصرية داخلي	Length(m) طول اللفة	2000M
Type of Fiber نوع الألياف	Single mode G.657A2 احادي التعلق (متوافق أكثر للمسافات البعيدة)		Max Attenua(km) أقصى فقدان للإشارة / كيلو متر	1550nm≤0.21dB/km 1310nm≤0.34dB/km





BFEO
بفكو

Switch & Socket
Electrical Home Interiors...

مفاتيح وافياش
كهربائية

رقم الصنف: .

اسم الصنف:	مفتاح مفرد ١ خط - مفتاح مفرد ٢ خط
اللون:	أبيض - أبيض مخطط . لؤلؤي - لؤلؤي مخطط ، فضي - فضي مخطط ذهبي - ذهبي مخطط ، أسود مخطط
الابعاد:	طول : ٩٠ ملم عرض : ٤٦ ملم
تيار التشغيل:	١٦ أمبير
الفولت:	٢٢٠ - ٢٥٠ فولت ~
أقصى تحمل:	١٦ أمبير
درجة الحرارة:	٢٠-°C الى ٤٠+°C
رقم المواصفة:	BS1363



رقم الصنف: .

اسم الصنف:	مفتاح مزوج ١ خط - مفتاح مزوج ٢ خط
اللون:	أبيض - أبيض مخطط . لؤلؤي - لؤلؤي مخطط ، فضي - فضي مخطط ذهبي - ذهبي مخطط ، أسود مخطط
الابعاد:	طول : ٩٠ ملم عرض : ٤٦ ملم
تيار التشغيل:	١٦ أمبير
الفولت:	٢٢٠ - ٢٥٠ فولت ~
أقصى تحمل:	١٦ أمبير
درجة الحرارة:	٢٠-°C الى ٤٠+°C
رقم المواصفة:	BS1363



رقم الصنف :.

اسم الصنف:	مفتاح ثلاثي ١ خط - مفتاح ثلاثي ٢ خط
اللون:	أبيض - أبيض مخطط . لؤلؤي - لؤلؤي مخطط ، فضي - فضي مخطط ذهبي - ذهبي مخطط ، أسود مخطط
الابعاد:	طول : ٩٠ ملم عرض : ٤٦ ملم
تيار التشغيل:	١٦ أمبير
الفولت:	٢٢٠ - ٢٥٠ فولت ~
أقصى تحمل:	١٦ أمبير
درجة الحرارة:	٢٠-°C إلى ٤٠+°C
رقم المواصفة:	BS1363



رقم الصنف :.

اسم الصنف:	مفتاح رباعي ١ خط - مفتاح رباعي ٢ خط
اللون:	أبيض - أبيض مخطط . لؤلؤي - لؤلؤي مخطط ، فضي - فضي مخطط ذهبي - ذهبي مخطط ، أسود مخطط
الابعاد:	طول : ٩٠ ملم عرض : ٤٦ ملم
تيار التشغيل:	١٦ أمبير
الفولت:	٢٢٠ - ٢٥٠ فولت ~
أقصى تحمل:	١٦ أمبير
درجة الحرارة:	٢٠-°C إلى ٤٠+°C
رقم المواصفة:	BS1363



رقم الصنف: .

صورة المنتج:



اسم الصنف:

مفتاح جرس

اللون:

أبيض - أبيض مخطط - لؤلؤي - لؤلؤي مخطط ، فضي - فضي مخطط
ذهبي - ذهبي مخطط ، أسود مخطط

الابعاد:

طول: ٩٠ ملم عرض: ١٤٦ ملم

تيار التشغيل:

١٠ أمبير

الفولت:

٢٢٠-٢٥٠ فولت ~

درجة الحرارة:

٢٠-°C إلى ٤٠+°C

رقم المواصفة:

BS1363

رقم الصنف: .

صورة المنتج:



اسم الصنف:

فيش ١٣ أمبير بمفتاح

اللون:

أبيض - أبيض مخطط - لؤلؤي - لؤلؤي مخطط ، فضي - فضي مخطط
ذهبي - ذهبي مخطط ، أسود مخطط

الابعاد:

طول: ٩٠ ملم عرض: ١٤٦ ملم

تيار التشغيل:

١٣ أمبير

الفولت:

٢٢٠-٢٥٠ فولت ~

أقصى تحمل:

١٣ أمبير

درجة الحرارة:

٢٠-°C إلى ٤٠+°C

رقم المواصفة:

BS1363

رقم الصنف ::

صورة المنتج:



اسم الصنف:

مفتاح بالكارت

اللون:

أبيض - أبيض مخطط . لؤلؤي - لؤلؤي مخطط ، فضي - فضي مخطط
ذهبي - ذهبي مخطط ، أسود مخطط

الابعاد:

طول : ٩٠ ملم عرض : ١٤٦ ملم

تيار التشغيل:

١٠ أمبير

الفولت:

٢٢٠-٢٥٠ فولت ~

أقصى تحمل:

١٣ أمبير

درجة الحرارة:

٢٠-°C الى +٤٠°C

رقم المواصفة:

BS1363

رقم الصنف ::

صورة المنتج:



اسم الصنف:

فيش تلفون + فيش دش

اللون:

أبيض - أبيض مخطط . لؤلؤي - لؤلؤي مخطط ، فضي - فضي مخطط
ذهبي - ذهبي مخطط ، أسود مخطط

الابعاد:

طول : ٩٠ ملم عرض : ١٤٦ ملم

رقم الصنف ::

صورة المنتج:



اسم الصنف:

مفتاح مروحة

اللون:

أبيض - أبيض مخطط . لؤلؤي - لؤلؤي مخطط ، فضي - فضي مخطط
ذهبي - ذهبي مخطط ، أسود مخطط

الابعاد:

طول : ٩٠ ملم عرض : ٦٤ ملم

تيار التشغيل:

١٠ أمبير

الفولت:

٢٢٠ - ٢٥٠ فولت ~

أقصى تحمل:

٣٠٠ واط

درجة الحرارة:

٢٠-°C إلى ٤٠+°C

رقم المواصفة:

BS1363

الألوان المتوفرة

مفاتيح وافياش عادي



مفاتيح وافياش بریشد



٢٥

سنة ضمان

مفاتيح وافياش

BFCO
بفكو



بسيط - مرتب - تكنولوجيا عالية
تمنحك شعور بمزيد من الجمال

 **ELECTRICAL**
PRODUCTS ACCESSORIES