

3000K WARMLIGHT 6500 DAYLIGHT 4000 NATURALLIGHT 3 COLOR



7W



10W




15W



30W

الخصائص	اللمين	مقاس القطع	المقاس	الجهد
البلاستيك	728Lm	75mm	86mm	7W
البلاستيك	1040Lm	75mm	90mm	10W
البلاستيك	1575Lm	100mm	130mm	15W
البلاستيك	3150Lm	140mm	160mm	30W

كتشاف كوب

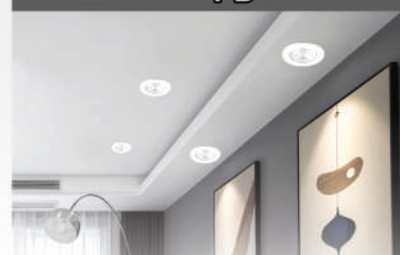

المعلومات الأساسية

AC165/265V	الجهد الكهربائي
50/60Hz	التردد
3000K / 4000K / 6500K	الاضاءة
3 COLORS	
IP 20	مستوي الحماية
30000 Hr	عدد ساعات التشغيل
15000	عدد مرات التشغيل
CRI : Ra > 70	

3000K WARMLIGHT 6500 DAYLIGHT




40W



30W

الخصائص	اللمين	المقاس	الجهد
البلاستيك	3150Lm	22x4cm	30W
البلاستيك	4000Lm	30x5cm	40W

كتشاف كوب لطش

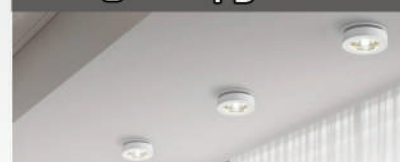

المعلومات الأساسية

AC165-265V	الجهد الكهربائي
50/60Hz	التردد
3000K / 6500K	الاضاءة
IP 20	مستوي الحماية
30000 Hr	عدد ساعات التشغيل
15000	عدد مرات التشغيل
CRI : Ra > 70	

OUR LIGHT

3000K WARMLIGHT 6500 DAYLIGHT



30W



20W

الخصائص	اللمين	المقاس	الجهد
الومنيوم	560Lm	21cm	20W
الومنيوم	800Lm	28.5cm	30W

كتشاف بطل لطش



المعلومات الأساسية

AC165/265V	الجهد الكهربائي
50/60Hz	التردد
3000K / 4000K / 6500K	الاضاءة
IP 20	مستوي الحماية
30000 Hr	عدد ساعات التشغيل
15000	عدد مرات التشغيل
CRI : Ra > 70	

3000K WARMLIGHT 6500 DAYLIGHT



30W




15W



10W

الخصائص	اللمين	المقاس	الجهد
الومنيوم	1040Lm	9x4.9cm	10W
الومنيوم	1575Lm	11.7x5.3cm	15W
الومنيوم	3150Lm	13.4x6.4cm	30W

سلندر لطش ليد

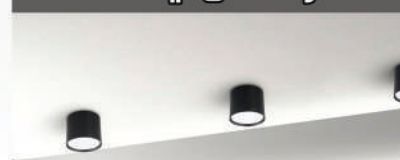

المعلومات الأساسية

AC85/265V	الجهد الكهربائي
50/60Hz	التردد
3000K / 6500K	الاضاءة
IP 20	مستوي الحماية
30000Hr	عدد ساعات التشغيل
15000	عدد مرات التشغيل
CRI : Ra > 80	

OUR LIGHT

3000K WARMLIGHT 6500 DAYLIGHT 4000 NATURALLIGHT



الخواص	اللون	المقاس	الاجه
البلاستيك	7680Lm	60x60x20cm	96W

OUR LIGHT

3000K YELLOW 6500 DAYLIGHT 4000 NATURALLIGHT



الخواص	اللون	الاجه
استيل	12000Lm	150W
استيل	16000Lm	200W
استيل	20000Lm	250W
استيل	24000Lm	300W

كتاف ارمسترونج



المعلومات الاساسية

AC220/240V	الاجه الكهربائي
50/60Hz	التردد
3000K / 4000K / 6500K	الاضاءة
IP 20	مستوي الحماية
30000 Hr	عدد ساعات التشغيل
15000	عدد مرات التشغيل
CRI : Ra > 80	

كشاف شوارع ليد مع حساس



المعلومات الاساسية

AC165-265V	الاجه الكهربائي
50/60Hz	التردد
3000K / 6500K	الاضاءة
IP 65	مستوي الحماية
30000 Hr	عدد ساعات التشغيل
15000	عدد مرات التشغيل
CRI : Ra > 80	