LÍNEA DE AIRE ACONDICIONADO RESIDENCIAL

BREEZELESS

Energy dashboard
Control de Consumo en
la APP Smarth Home

Algoritmo de
Ahorro energético

Tecnología Breezeless con
3 modos de flujo de aire

Marca #1 Inverter

MIDEA
AIRE ACONDICIONADO XTRA

Con el aire acondicionado Inverter Xtra Midea climatiza tus espacios durante todo el año con aire limpio gracias a su función Filtro Dual para asegurar la salud de tu familia.

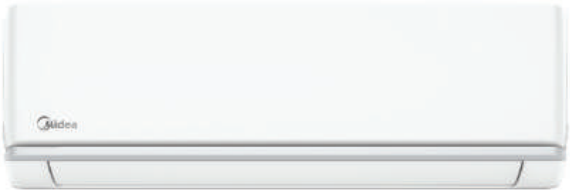

R32 REFRIGERANTE ECOLÓGICO

GARANTÍA MOTOR

INVERTER

PRIME GUARD

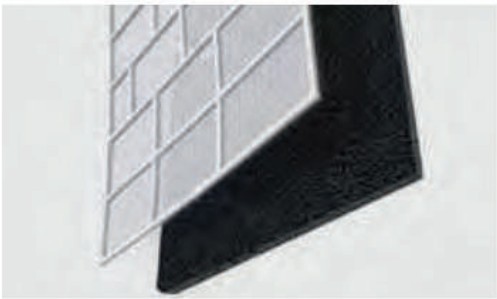

PRIME GUARD

Más resistente al óxido de agua, grasa adherente, oxidación y otros elementos corrosivos que las aletas azules comunes para el intercambiador de calor (uno de los componenetes centrales de la unidad interior del AC) para proporcionar un rendimiento de enfriamiento más estable y una mayor duración.

INVERTER

Esta tecnología regula el consumo de energía, ahorrando hasta un 50% en comparación con un aire acondicionado tradicional ON OFF.

FILTRO DUAL

Elimina sustancias corrosivas para proporcionar aire limpio.

TABLA COMPARATIVA

XPERT	XTRA
9000	9000
29 dB	20,7 dB
790X270X375	729X200X292
835X270X375	680X248X542
10,9	8
27	20
20	20
8	10
16- 32°C / 0- 30°C	16- 32°C / 0- 30°C
18- 43°C / -7 -24°C	-15- 50°C / 20- 24°C
R410a	R32

AIRE LIMPIO
AMBIENTES SALUDABLES

TABLA TÉCNICA

CÓDIGO INTERIOR		MSAG11A-09HRDN8-Q	MSAG11B-12HRFN8-Q	MSAG11C-18HRDN8-Q
CÓDIGO EXTERIOR		MOXS30-09HFN8-Q	MOXS30-12HFN8-Q	MOX230-18HFN8-Q
CLASE ENERGÉTICA FRÍO / CALOR		A / A	A / A	A / A
EFICIENCIA ENERGÉTICA CARGAS PARCIALES SEER (W/W)		7.6	7.6	7.1
CAPACIDAD NOMINAL	Btu/h	10.000	12.000	18.000
RANGO OPERACIÓN ENFRIAMIENTO	Btu/h	2.800 - 11.300	3.400 - 12.750	5.100 - 2.0100
RANGO OPERACIÓN CALEFACCIÓN	Btu/h	5.000 - 11.300	6.000 - 12.360	6.100 - 19.500
AMPERAJE NOMINAL 220/1/50	A	5.1	4.8	7.3
AMPERAJE MÁXIMO 220/1/50	A	10	10.5	13.5
FLUJO DE AIRE INTERIOR MÁXIMO	m3h	530	620	760
NIVEL DE RUIDO dB(A)	Interior min	20,7db	19 dB	27 dB
	Exterior max	57	58,5	57
DIMENSIONES (ancho*prof*alto)	Interior (mm)	729X200X292	802X200X295	971X228X321
	Exterior (mm)	680X248X542	680X248X542	765X303X555
PESO	Interior (kg)	8	8,2	11,7
	Exterior (kg)	20	20	27,5
CAÑERÍA	Largo total máximo (m)	20	25	30
	Desnivelación máxima (m)	10	10	20
TEMPERATURAS OPERACIÓN	Interior Frío / Calor	16- 32°C / 0 -34°C		
	Exterior Frío / Calor	15- 50°C / -20 -24°C		
REFRIGERANT TYPE	KG	R32/0.5	R32/0.58	R32/1.02

*KIT INSTALACIÓN XTRA: CONTROL REMOTO, CAÑERÍA 3M, CABLE INTERCONEXIÓN. NO ES COMPATIBLE CON MÓDEM WI-FI.

MIDEA
AIRE ACONDICIONADO XTREME DURA

El aire acondicionado Xtreme Dura Midea mantendrá tu casa a la temperatura deseada durante todo el año ahorrando hasta un 70% gracias a su tecnología Inverter Quattro.

CertiTube

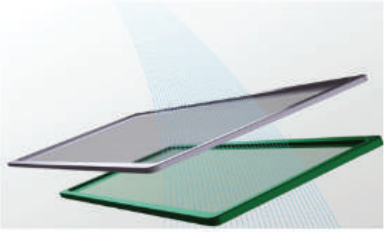

GARANTÍA

Tiene garantía en compresor de 10 años.

TECNOLOGÍA CERTITUBE

La tecnología CertiTube™ certifica el producto en cuanto a capacidad y calidad de los materiales y diseño de la evaporadora.

FILTRO HEPA H13

Eficacia de filtrado del 99.95% filtrando eficazmente PM0.3 y otras impurezas del polvo, promoviendo una respiración saludable.

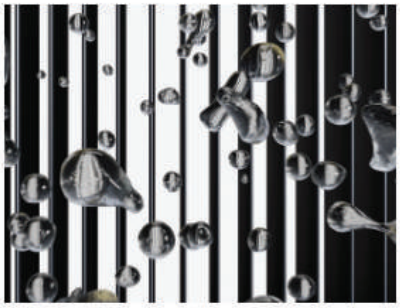

HYPER GRAPFINS™

Xtreme Dura es un modelo perfecto para zona extremas, costas y lugares con climas hostiles, de alta humedad.
Además ofrece una garantía de 10 años en el compresor, lo que demuestra su calidad insuperable y liderazgo en la industria.

TABLA TÉCNICA

MODELO		XTREME DURA 9K	XTREME DURA 12K	XTREME DURA 18K	XTREME DURA 24K
CÓDIGO INTERIOR		MSAG11A-09HRDN1-B	MSAG11B-12HRFN1-B	MSAG11C-18HRDN1-B	MSAG11D-24HRDN1-B
CÓDIGO EXTERIOR		MOX130-09HDN1-B	MOX130-12HFN1-B	MOX330-18HDN1-B	MOX430-24HFN1-B
CLASE ENERGÉTICA FRÍO / CALOR		A / A	A / A	A / A	A / A
EFICIENCIA ENERGÉTICA CARGAS PARCIALES SEER (W/W)		4.5	5.6	5.9	5.5
CAPACIDAD NOMINAL	Btu/h	9.000	12.000	18.000	24.000
RANGO OPERACIÓN ENFRIAMIENTO	Btu/h	2.700 - 10.400	3.600 - 12.600	5.400 - 19.000	6.600 - 24.000
RANGO OPERACIÓN CALEFACCIÓN	Btu/h	2.700 - 11.300	3.600 - 12.800	5.400 - 19.500	6.600 - 23.600
AMPERAJE NOMINAL 220/1/50	A	3.8	5.0	7.5	9.2
AMPERAJE MÁXIMO 220/1/50	A	10.5	10.5	13.5	18
FLUJO AIRE INTERIOR MÁXIMO	m3h	515	552	830	1150
NIVEL DE RUIDO dB(A)	Interior min (mm)	24	25	27	29
	Exterior max (mm)	54	55	57	60
DIMENSIONES (ancho*prof*alto)	Interior (mm)	729X200X292	802X200X295	971X228X321	1082X234X337
	Exterior (mm)	720X270X495	720X270X495	805X333X554	890X342X673
PESO	Interior (kg)	8.2	8.8	11.8	14.1
	Exterior (kg)	23	22.3	32.8	41.6
CAÑERÍA	Diámetros (pulgs)	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Largo total máximo	25	25	30	30
	Desnivelación máxima (m)	10	10	20	20
TEMPERATURAS OPERACIÓN	Interior Frío / Calor (°C)		16 - 32°C / 0 - 30°C		
	Exterior Frío / Calor (°C)		0 - 50°C / -15 - 24°C		

DIMENSIONES (ancho*prof*alto)	Interior (mm)	790X270X375	875X285X380	1045X305X405	1155X415X315
	Exterior (mm)	835X300X540	835X300X540	915X370X615	995X398X740
PESO	Interior (kg)	10.5	11.3	15.2	17.8
	Exterior (kg)	24.7	24	35.5	44.7

***KIT INSTALACIÓN XTREME DURA: INCLUYE MÓDEM WI-FI, CONTROL REMOTO, CAÑERÍA 4M, CABLE INTERCONEXIÓN.**

MIDEA
CONSOLA
XTREME HEAT

El innovador diseño compacto y elegante de Xtreme Heat permite climatizar en 360° todo tipo de ambientes de manera eficiente y garantizando un entorno saludable durante todo el año. Lo puedes instalar en el piso o en la pared y controlar cómodamente, incluso estando fuera de casa, a través de la SmartHome.

ENFRIAMIENTO Y CALEFACCIÓN EFICIENTES

Las salidas de aire dobles mejoran el volumen de salida de aire, generando una climatización rápida y eficiente.

CALIDAD DEL AIRE

Control inteligente de humedad y generador de iones integrado para eliminar contaminantes aéreos y lograr un entorno más saludable.

SILENCIOSO

El ventilador optimizado genera una alta eficiencia energética mientras reduce el nivel de ruido en 3dB.

LA DIFERENCIA ESTÁ A LA VISTA

El diseño Consola del modelo Xtreme Heat entrega la versatilidad al ofrecer dos tipos de instalaciones: montando la unidad interior en la pared directa al piso o a 10cm del piso.

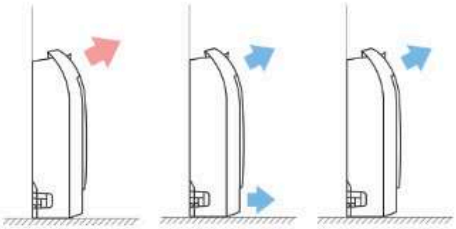

INSTALACIÓN VERSÁTIL CON DISEÑO ELEGANTE

TABLA TÉCNICA

MODELO EXTERIOR		**MFA2U-14HRFNX**	**MFA2U-18HRFNX**
MODELO INTERIOR		**MOX230-14HFN8**	**MOX330U-18HFN8**
EAN		**6938187349015**	**6938187349053**
EFICIENCIA ENERGÉTICA FRÍO / CALOR		A / A	A / A
CAPACIDAD NOMINAL CALEFACCIÓN	**Btu/h**	15.000 Btuh	19.000 Btuh
CAPACIDAD MÁXIMA CALEFACCIÓN	**Btu/h**	16.000 Btuh	21.500 Btuh
CAPACIDAD NOMINAL ENFRIAMIENTO	**Btu/h**	14.000 Btuh	18.000 Btuh
AMPERAJE NOMINAL 220/1/50	**A**	4.74	6.4
AMPERAJE MÁXIMO 220/1/50	**A**	9	13.5
FLUJO AIRE INTERIOR MÁXIMO	**m3h**	550	780
REFRIGERANTE		R32 / 0.71 kg	R32 / 1.15 kg
NIVEL DE RUIDO dB(A)	**Interior min (mm)**	21	26
	Exterior max (mm)	54	55
DIMENSIONES (ancho*prof*alto)	**Interior (mm)**	700X210X600	794X200X621
	Exterior (mm)	765X303X555	805X303X554
PESO	**Interior (kg)**	14.6	14.9
	Exterior (kg)	26.6	32.5
CAÑERÍA	**Diámetros (pulgs)**	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
	Largo total máximo	25	30
	Desnivelación máxima (m)	10	20
TEMPERATURAS OPERACIÓN	**Interior Frío / Calor (°C)**	16 ~ 32°C / 0 ~ 30°C	
	Exterior Frío / Calor (°C)	-15 ~ 50°C / -15 ~ 24°C	

CON EMBALAJE		**MOX230-14HFN8**	**MOX330U-18HFN8**
DIMENSIONES (ancho*prof*alto)	**Interior (mm)**	780X300X685	865X280X719
	Exterior (mm)	887X337X610	915X370X615
PESO	**Interior (kg)**	18.1	18.8
	Exterior (kg)	29	35.2

KIT INSTALACIÓN XTREME HEAT: INCLUYE MÓDEM WI-FI, CONTROL REMOTO, CAÑERÍA 4M, CABLE INTERCONEXIÓN.

MIDEA
AIRE ACONDICIONADO BREEZELESS

El nuevo Breezeless Midea cuenta con un revolucionario sistema de climatización sin brisa gracias a su innovador diseño de miles de mini agujeros en su aleta frontal y climatizando los espacios rápidamente. Además cuenta con tecnología Inverter Quattro permitiendo ahorrar hasta 70% en consumo de energía.

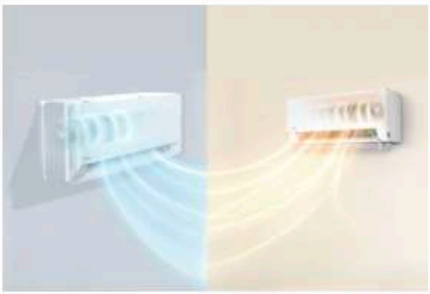

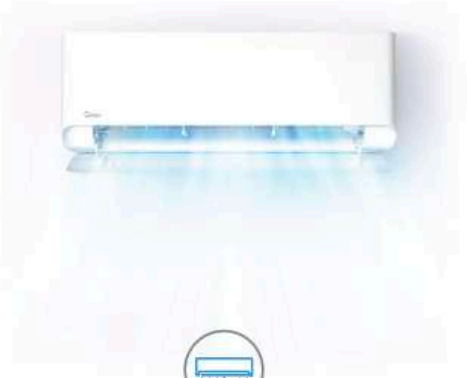

INTELIGENTE, AHORRA MÁS PARA TI

No solo para enfriamiento, sino también para calefacción.

BREEZELESS COOLING

La nueva experiencia de dispersión de flujo de aire.

AIR MAGIC+

Equipo certificado para la eliminación de virus COVID 19, Bacterias y sustancias nocivas para proporcionar aire limpio. Elimina, taphylococcus aureus, scherichia coli y H1N1.

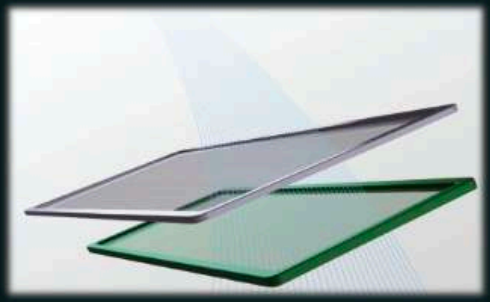

Filtro HEPA H13, Fresco y limpio.

Eficiencia de filtrado del **99.95%**, filtrando eficazmente PM0.3 y otras impureza del polvo, promoviendo una respiración saludable.

PM 0.3 | Heces de ácaros | Hongos | Polen | Pelos de mascotas

MONITOREO DEL CONSUMO ENERGÉTICO

Con este algoritmo inteligente, los usuarios podrán recibir informes de ahorro de energía semanal, mensual y anual a través de nuestra APP.

Además, se identificarán las causas del alto consumo de energía y se proporcionarán consejos personalizados para ahorrar energía según sus hábitos de uso.

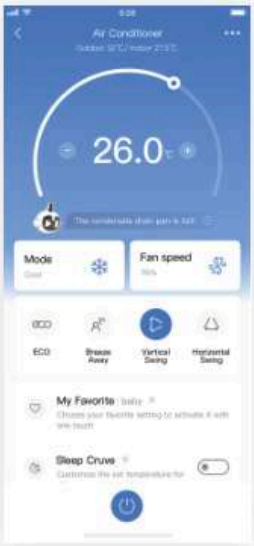

MODELO		BREEZELESS 9K	BREEZELESS 12K	BREEZELESS 18K
CÓDIGO INTERIOR		MSCB1BU-09HRFN8-BL	MSCB1BU-12HRFN8-BL	MSCB1CU-18HRFN8-BL
CÓDIGO EXTERIOR		MOX104-09HFN8-BL	MOX103-12HFN8-BL	MOX301-18HFN8-BL
CLASE ENERGÉTICA FRÍO / CALOR		A / A	A / A	A / A
EFICIENCIA ENERGÉTICA CARGAS PARCIALES SEER (W/W)		7.6	7.6	7.1
CAPACIDAD NOMINAL	Btu/h	10.000	12.500	18.500
RANGO OPERACIÓN ENFRIAMIENTO	Btu/h	3.500 - 12.000	4.700 - 14.700	6.600 - 21.400
RANGO OPERACIÓN CALEFACCIÓN	Btu/h	3.500 - 13.000	3.700 - 15.000	4.400 - 23.900
AMPERAJE NOMINAL 220/1/50	A	3.45	5.13	7
AMPERAJE MÁXIMO 220/1/50	A	10.5	10.5	13
FLUJO AIRE INTERIOR MÁXIMO	m3h	510	520	835
NIVEL DE RUIDO dB(A)	Interior min (mm)	20	20	20.5
	Exterior max (mm)	55.5	56	57
DIMENSIONES (ancho*prof*alto)	Interior (mm)	812X199X299	812X199X299	968X320X225
	Exterior (mm)	720X270X495	720X270X495	805X330X554
PESO	Interior (kg)	9.1	9.3	12.3
	Exterior (kg)	22.7	22.9	32.3
CAÑERÍA	Diámetros (pulgs)	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
	Largo total máximo	25	25	30
	Desnivelación máxima (m)	10	10	20
TEMPERATURAS OPERACIÓN	Interior Frío / Calor (°C)	16 - 32°C / 0 - 30°C		
	Exterior Frío / Calor (°C)	-15 - 50°C / -20 - 24°C		
REFRIGERATION TYPE	Kg	R32/0.55	R32/0.62	R32/1.1

DIMENSIONES (ancho*prof*alto)	Interior (mm)	870X385X277	870X385X277	1027X412X307
	Exterior (mm)	835X300X540	835X300X540	915X370X15
PESO	Interior (kg)	11.6	12.2	16.2
	Exterior (kg)	24.4	24.6	35.1

KIT INSTALACIÓN BREEZELESS: INCLUYE MÓDEM WI-FI, CONTROL REMOTO, CAÑERÍA 4M, CABLE INTERCONEXIÓN

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Descarga la App Smart Home desde la App Store o Google Play

MANEJA TU AIRE ACONDICIONADO

Con el WIFI Midea entrega comodidad al permitir controlar tu equipo de aire acondicionado cuando y desde donde quiera que estés.

La App Smart Home es mucho más que el sistema de control remoto digital para climatizar tu hogar: permite encender tu aire acondicionado desde fuera de casa, encenderlo para que tus espacios estén calefaccionado en invierno y fresco en verano. También, limpia automáticamente el sistema interno del aire acondicionado y es capaz de programar una curva inteligente de temperatura mientras duermes. Descarga la App Smart Home de Midea desde App Store o Play Store.

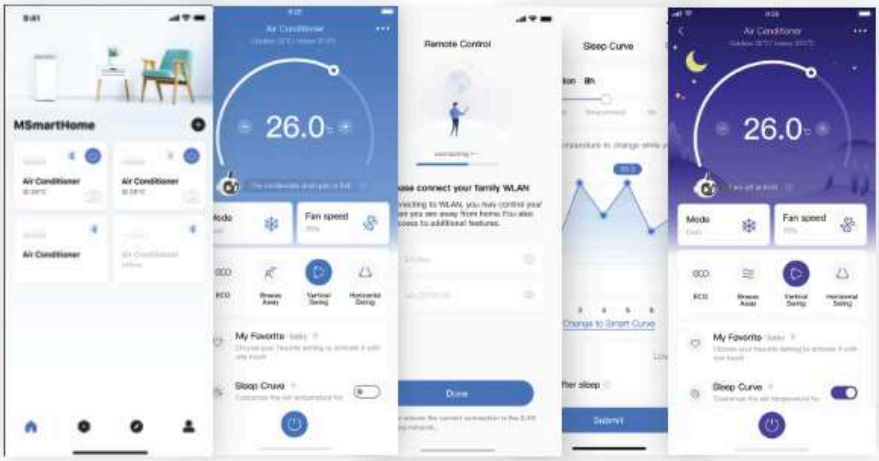

UN SISTEMA PARA TODO EL AÑO

Tenemos todas las capacidades para que tu hogar esté climatizado todo el año

MODELO	BTUH	MTS2
XTREME HEAT	14.000	47
XTREME HEAT	18.000	63
XTREME DURA	9.000	35
XTREME DURA	12.000	42
XTREME DURA	18.000	63
XTREME DURA	24.000	80
XTRA	9.000	38
XTRA	12.000	43
XTRA	18.000	61
BREEZELESS E	9.000	40
BREEZELESS E	12.000	45
BREEZELESS E	18.000	71

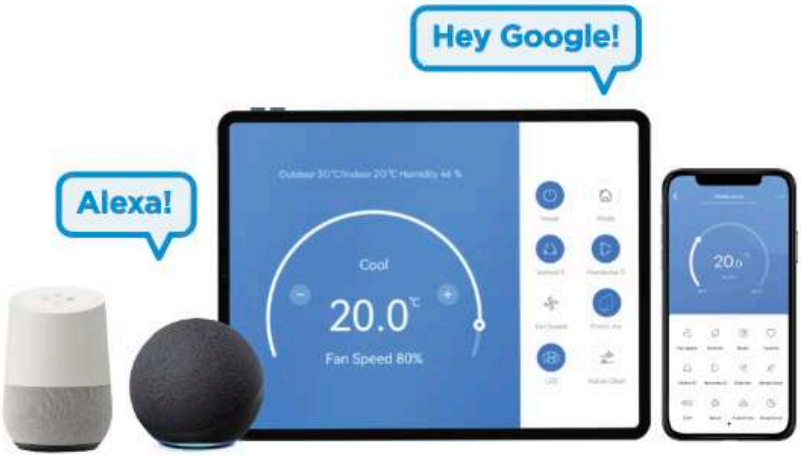

works with Google Home

works with alexa

Works with IFTTT

EL PRIMER MULTISPLIT Y SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA CON TECNOLOGÍA DE RECUPERACIÓN DE CALOR.

UN SISTEMA PARA TODO EL AÑO

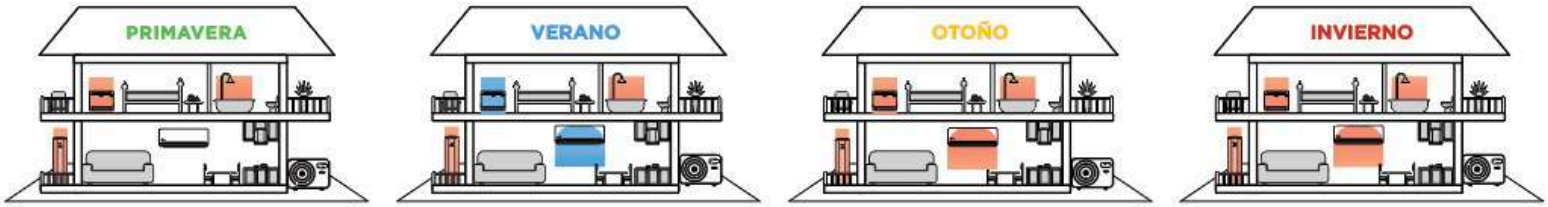

cirQHP

MULTI SPLITS

Midea tiene disponible dos tipos de multisistemas para entregar soluciones eficientes para el hogar.

El multisistema de Midea incluye tecnología Inverter Quattro que alcanza la mayor eficiencia alcanzando:

- **53% de ahorro en modo frío**
- **80% de ahorro en modo calor**
- **86% de ahorro en agua** sanitaria en su versión con recuperación de calor.

El multisistema CIRQ de Midea es una solución customizable de aire acondicionado, calefacción y calentamiento de agua caliente sanitaria para uso residencial.

COMO ARMAR TU MULTI

CONSOLA XTREME HEAT

MODELO INTERIOR CONSOLA	MFA2U-12HRFN8-M	MFA2U-18HRFN8-M
CAPACIDAD NOMINAL (Btu/h)	12.000	18.000
FLUJO DE AIRE INTERIOR MÁXIMO (m3/h)	550	780
NIVEL DE RUIDO dB(A)	21	26
DIMENSIONES MM (ancho*prof*alto)	700X210X600	794X200X621
PESO (kg)	14.6	14.9
DIÁMETRO CAÑERÍA (pulg)	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"

AIRE ACONDICIONADO BREEZELESS

MODELO INTERIOR MURO	MSCB1BU-09HRFN8-M	MSCB1BU-12HRFN8-M	MSCB1CU-18HRFN8-M
CAPACIDAD NOMINAL (Btu/h)	9.000	12.000	18.000
FLUJO DE AIRE INTERIOR MÁXIMO (m3/h)	510	520	835
NIVEL DE RUIDO dB(A)	19.5	20	20.5
DIMENSIONES MM (ancho*prof*alto)	812X199X299	812X199X299	968X225X320
PESO (kg)	9.1	14.9	12.3
DIÁMETRO CAÑERÍA (pulg)	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"

MULTISPLIT CON RECUPERACIÓN DE CALOR

ESTANQUE

-Capacidad 190 lts
-Fácil Uso :Simplemente se configura la temperatura deseada
-Puede configurar diferentes modos de funciona miento y se puede programar
-Se puede configurar una función anti bacteria (70°C)

TANQUE			PLSX-190(30)/DN8-A
CAPACIDAD DEL ESTANQUE		L	190
TIEMPO DE REPOSICIÓN DE 10 A 45°C CON -7 GRADOS EXTERIOR		MIN	96
COP (AIRE 15/12°C, AGUA 15- 45)		KW/KW	3.90
PRESIÓN DEL ESTANQUE DE AGUA		MPA	1
DIMENSIONES	DIMENSIONES(ancho*prof*alto)	MM	1660X504X574
	PESO	KG	70/92
ELECTRICAL DATA	CAPACIDAD CALEFACTOR ELÉCTRICO DE RESPALDO	KW	2.0
		A	9.1
DIÁMETRO CAÑERÍA (LIQ / GAS)		MM	6.35 / 9.52
TEMPERATURA MÁXIMA: MODO BOMBA DE CALOR		°C	52
TEMPERATURA MÁXIMA: MODO CALEFACTOR ELÉCTRICO		°C	70
PROTECCIÓN ANTI CORROSIÓN		-	ÁNODO MAGNECIO
MATERIAL DEL ESTANQUE		-	ÁNODO MAGNECIO

REVESTIMIENTO DEL TANQUE CON TECNOLOGÍA BLUE DIAMOND CORE

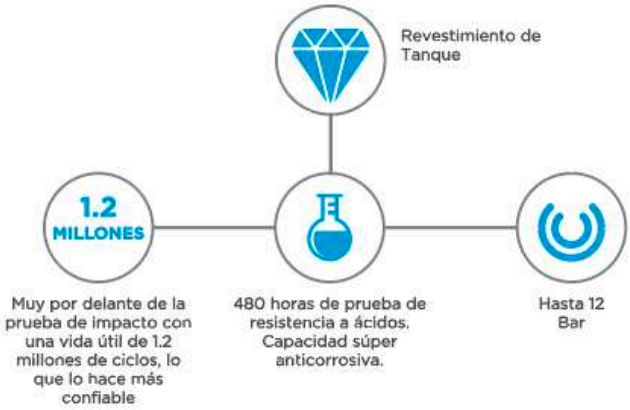

LARGOS MÁXIMOS DE TUBERÍA CON SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE CALOR

-Longitud Máxima de tuberías: a+b+c+d = 80 m
-Longitud máxima por U. Interior: 35 m (20m tanque)
-Diferencia de altura entre U. Interiores: A 15 m
B 10 m (tanque)
-Diferencia de altura máxima entre unidades interiores:
C 10 m

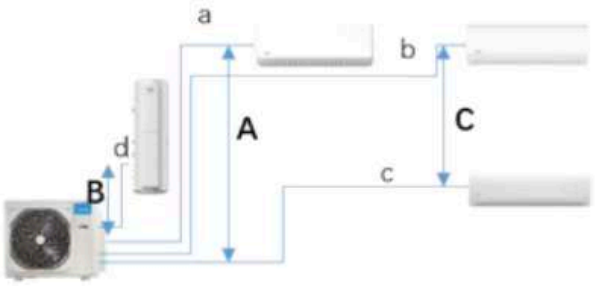



Recuperación total de calor



Recuperación parcial de calor



Solo calefacción de AD



Calefacción de agua caliente sanitaria (DHW)

TABLA TECNICA DE UNIDAD INTERIORES

Estas unidades sirven para el **multisistema con y sin recuperacion de calor.**

MODELO EXTERIOR BOMBA DE CALOR	M2OE-18HFN8-Q	M3OA-27HFN8-Q	M4OB-36HFN8-Q
CAPACIDAD ENFRIAMIENTO MIN-MAX(Btu/h)	7,600-19,000	10,300-29,000	9,300-38,500
EFICIENCIA ENERGÉTICA FRÍO SEER (W/W)	61	6.1	6.5
CAPACIDAD CALEFACCIÓN (Btu/h)	8,000-19,200	7,500-29,000	12,300-37,000
EFICIENCIA ENÉRGETICA CALOR SCOP (W/W)	5.1	5.1	5.1
AMPERAJE NOMINAL 220/1/50	7.1	11.2	15
AMPERAJE MÁXIMO 220/1/50	13	18	21.5
REFRIGERANTE TIPO / PESO / LARGO PRECARGADO	R32 / 1.25KG / 15M	R32 / 1.85KG / 22.5M	R32/ 2.1KG / 30M
NIVEL DE RUIDO MAX DB(A)	54	58	62
DIMENSIONES (ancho*prof*alto)	805X330X554	890X342X673	946X410X810
PESO (kg)	35.0	48.0	68.8
DIÁMETRO CAÑERÍA (pulg)	2 X 1/4" 3/8"	3 X 1/4" 3/8"	3 X 1/4" 3/8" + 1 X 1/4" 1/2"
LARGO CAÑERÍA TOTAL MÁXIMO (M)	40	60	80
LARGO CAÑERÍA POR CIRCUITO MÁXIMO(M)	25	30	35
DESNIVELACIÓN MAX ENTRE UE Y UI (M)	15	15	15
DESNIVELACIÓN MAX ENTRE ULS (M)	10	10	10
TEMPERATURA OPERACIÓN FRÍO / CALOR (°C)	-15 - 50°C / -15 - 24		

KIT INSTALACIÓN MULTISPLIT: INCLUYE MÓDEM WI-FI. NO INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN

MULTISISTEMA SIN RECUPERACIÓN DE CALOR, SIN ESTANQUE.

El Multisistema con tecnología bomba de calor Inverter Quattro de Midea permite climatizar y calefaccionar hasta 4 ambientes con un solo sistema para una eficiencia máxima con una instalación sencilla.

MULTI SIN HEAT RECOVERY								
M2OE-18HFN8-Q	2 UNIDADES INTERNAS	9+9	9+12	9+18	12+12	12+18		
M3OA-27HFN8-Q	2 UNIDADES INTERNAS	9+9	9+12	9+18	12+12	12+18		
	3 UNIDADES INTERNAS	9+9+12	9+9+18	9+12+12	12+12+12			
M4OB-36HFN8-Q	2 UNIDADES INTERNAS	9+9	9+12	9+18	12+12	12+18		
	3 UNIDADES INTERNAS	9+9+9	9+9+12					
		9+9+18		9+12+12	9+12+18	12+12+12	12+12+18	
	4 UNIDADES INTERNAS	9+9+9+9	9+9+9+12	9+9+9+18	9+9+12+12	9+9+12+18	9+12+12+12	12+12+12+12

MULTISISTEMA CON RECUPERACIÓN DE CALOR PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA SANITARIA .

El Multisistema con función recuperación de calor de Midea en combinación con el nuevo estanque para Agua Caliente Sanitaria permite el funcionamiento de un sistema todo en uno. Realizando la climatización y la calefacción del hogar a través de las unidades Split muro , consola y la producción de Agua Caliente Sanitaria con el estanque acumulador.

MULTI HEAT RECOVERY								
M4OA-27HFN8-Q	2 UNIDADES INTERNAS	9+9	9+12	9+18	12+12	12+18		
	3 UNIDADES INTERNAS	9+9+9	9+9+12	9+9+18	9+12+12	12+12+12		
	1 TANK (190L)	2 UNIDADES INTERNAS	9+9	9+12	9+18	12+12	12+18	
		3 UNIDADES INTERNAS	9+9+9	9+9+12	9+9+18	9+12+12	9+12+18	12+12+12

TABLA TECNICA DE UNIDAD EXTERIOR

Estas unidades sirven solo con **recuperación de calor para la producción de agua sanitaria .**

MODELO EXTERIOR BOMBA DE CALOR	M4OA-27HFN8-Q
CAPACIDAD ENFRIAMIENTO MIN-MAX(Btu/h)	9,800-28,000
EFICIENCIA ENERGÉTICA FRÍO SEER (W/W)	7.2
CAPACIDAD CALEFACCIÓN (Btu/h)	6,000-30,000
EFICIENCIA ENÉRGETICA CALOR SCOP (W/W)	5.1
AMPERAJE NOMINAL 220/1/50	13.5
AMPERAJE MÁXIMO 220/1/50	23.5
REFRIGERANTE TIPO / PESO / LARGO PRECARGADO	R32 / 1.8KG / 30M
NIVEL DE RUIDO MAX DB(A)	61
DIMENSIONES (ancho*prof*alto)	946X410X810
PESO (kg)	64.3
DIÁMETRO CAÑERÍA (pulg)	3 X 1/4" 3/8" + 1 X 1/4" 1/2"
LARGO CAÑERÍA TOTAL MÁXIMO (M)	80
LARGO CAÑERÍA POR CIRCUITO EVAPORADORA (M)	35
LARGO CAÑERÍA POR CIRCUITO ESTANQUE (M)	20
DESNIVELACIÓN MAX ENTRE UE Y UI (M)	15
DESNIVELACIÓN MAX ENTRE UIS (M)	10
TEMPERATUVRAS OPERACIÓN FRÍO / CALOR (°C)	-15 - 50°C / -15 - 24