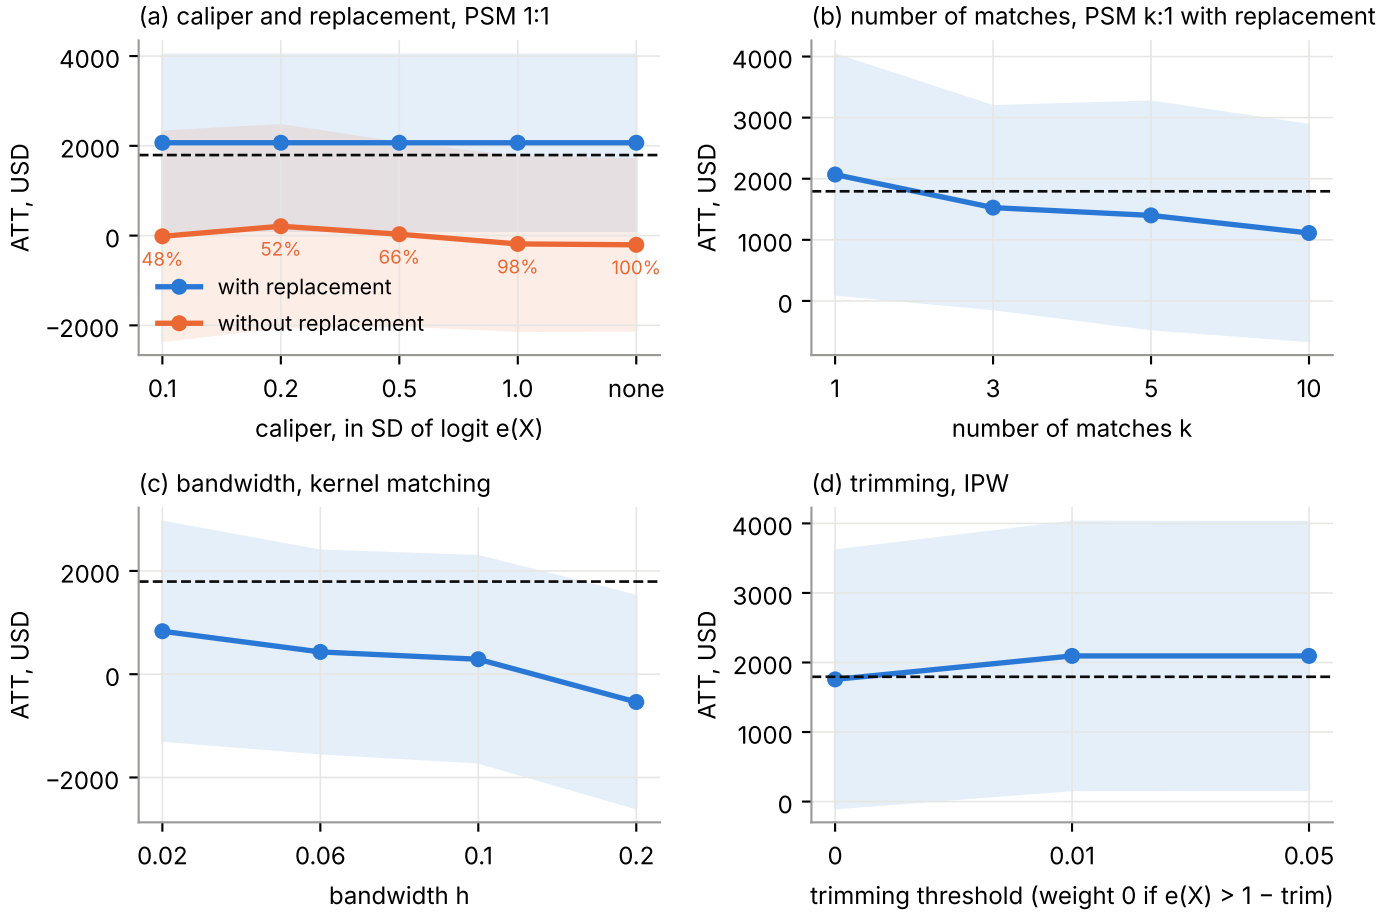
(a) caliper and replacement, PSM 1:1
ATT, USD
4000
2000
0
−2000
48%
52%
66%
98%
100%
with replacement
without replacement
0.1
0.2
0.5
1.0
none
caliper, in SD of logit e(X)
(b) number of matches, PSM k:1 with replacement
ATT, USD
4000
3000
2000
1000
0
1
3
5
10
number of matches k
(c) bandwidth, kernel matching
ATT, USD
2000
0
−2000
0.02
0.06
0.1
0.2
bandwidth h
(d) trimming, IPW
ATT, USD
4000
3000
2000
1000
0
0
0.01
0.05
trimming threshold (weight 0 if e(X) > 1 − trim)