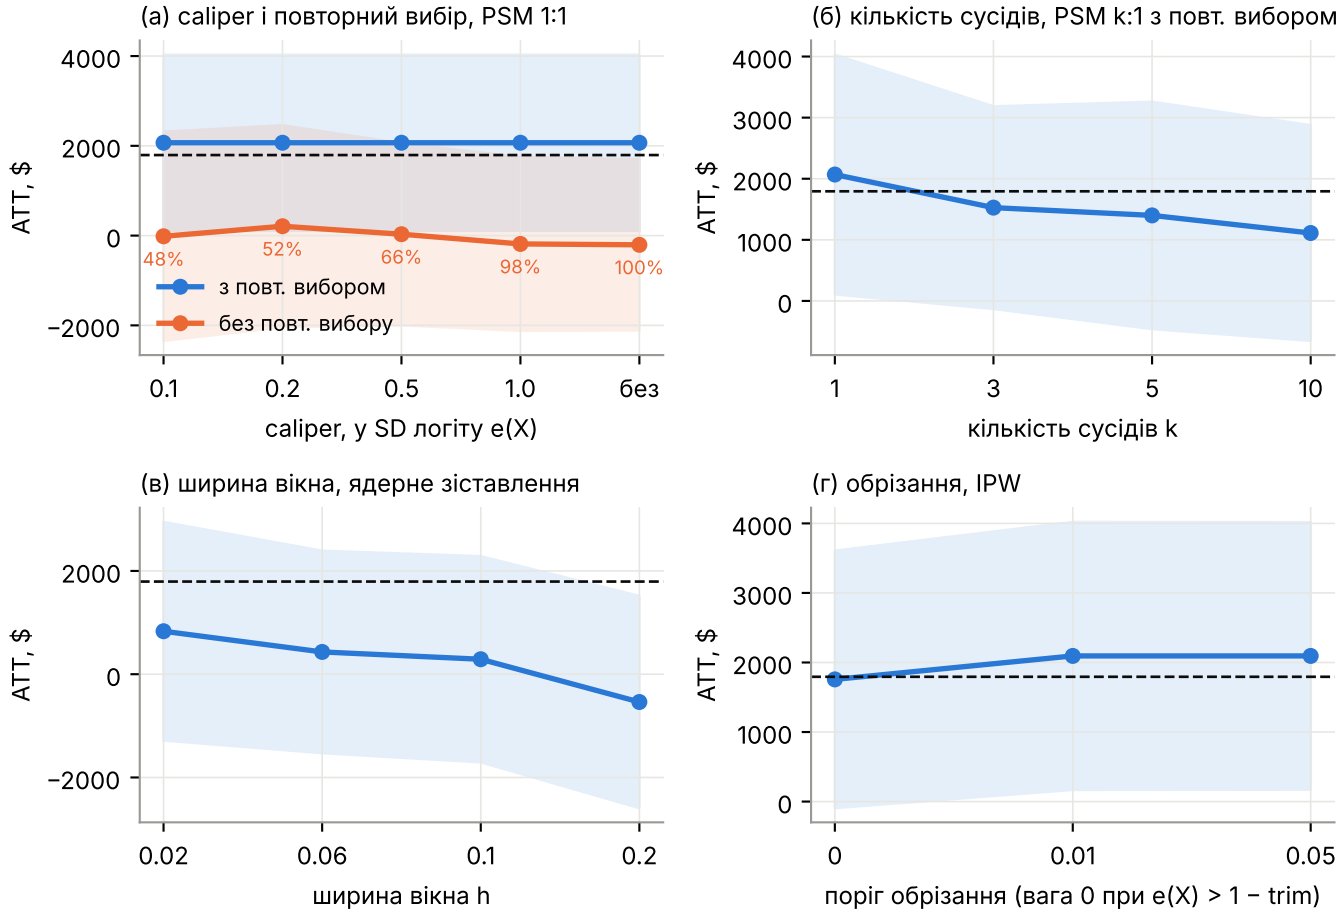
(а) caliper і повторний вибір, PSM 1:1
ATT, $
4000
2000
0
−2000
48%
52%
66%
98%
100%
з повт. вибором
без повт. вибору
0.1
0.2
0.5
1.0
без
caliper, у SD логіту e(X)
(б) кількість сусідів, PSM k:1 з повт. вибором
ATT, $
4000
3000
2000
1000
0
1
3
5
10
кількість сусідів k
(в) ширина вікна, ядерне зіставлення
ATT, $
2000
0
−2000
0.02
0.06
0.1
0.2
ширина вікна h
(г) обрізання, IPW
ATT, $
4000
3000
2000
1000
0
0
0.01
0.05
поріг обрізання (вага 0 при e(X) > 1 − trim)