最新サラウンド AV アンプ (全段バランス) Surround AV Amplifier (Fully Balanced) SV-VER7

Dolby Atmos・DTS:X (IMAX Enhanced 対応) 11.2.4 処理 / 7.1.4 スピーカー + サブウーファー 2 系統 (モノラル RCA + XLR) + 4DX 風の触覚 (バスシェーカー) 出力 2ch

参考設計 Reference design | IMAX Enhanced / Dolby / DTS の認証は別途ライセンスが必要。4DX は映画館の方式で、家庭用の公式規格は無いため触覚出力 + 制御ポートで近い体験を作る。

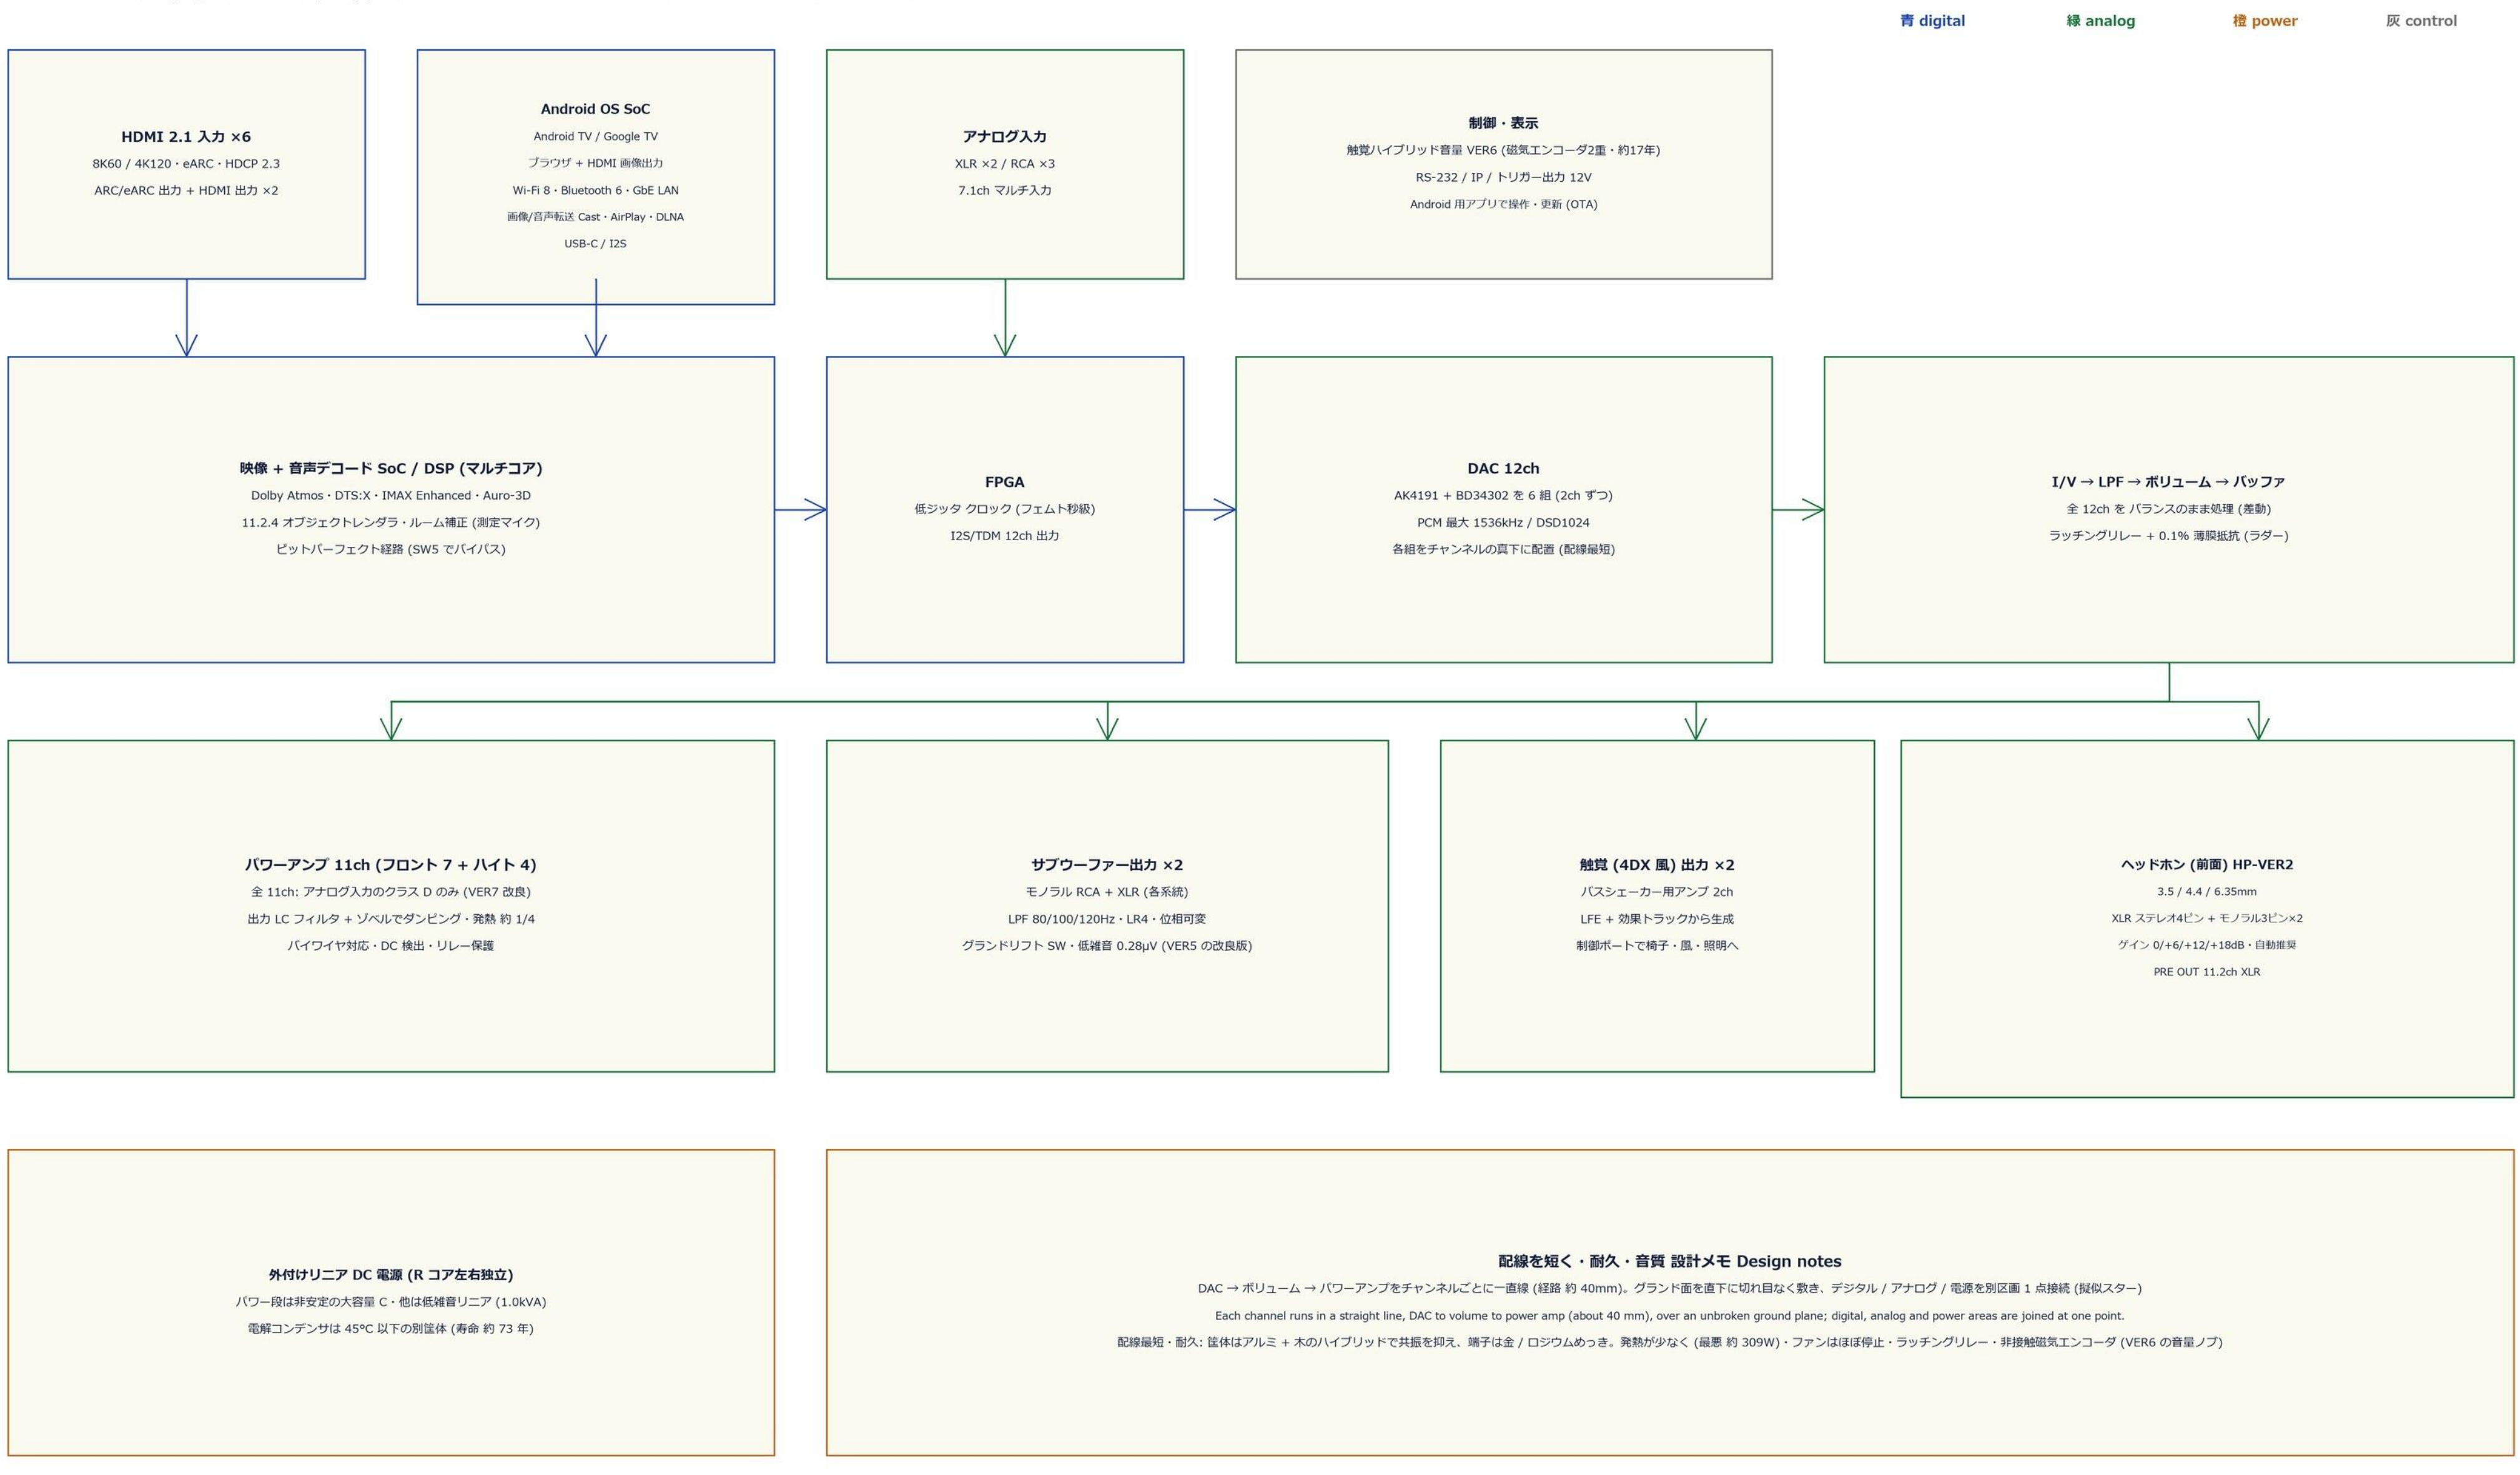
青 digital
緑 analog
橙 power
灰 control

HDMI 2.1 入力 ×6
8K60 / 4K120・eARC・HDCP 2.3
ARC/eARC 出力 + HDMI 出力 ×2

Android OS SoC
Android TV / Google TV
ブラウザ + HDMI 画像出力
Wi-Fi 8・Bluetooth 6・GbE LAN
画像/音声転送 Cast・AirPlay・DLNA
USB-C / I2S

アナログ入力
XLR ×2 / RCA ×3
7.1ch マルチ入力

制御・表示
触覚ハイブリッド音量 VER6 (磁気エンコーダ2重・約17年)
RS-232 / IP / トリガー出力 12V
Android 用アプリで操作・更新 (OTA)

映像 + 音声デコード SoC / DSP (マルチコア)
Dolby Atmos・DTS:X・IMAX Enhanced・Auro-3D
11.2.4 オブジェクトレンダラ・ルーム補正 (測定マイク)
ビットパーフェクト経路 (SW5 でバイパス)

FPGA
低ジッタ クロック (フェムト秒級)
I2S/TDM 12ch 出力

DAC 12ch
AK4191 + BD34302 を 6 組 (2ch ずつ)
PCM 最大 1536kHz / DSD1024
各組をチャンネルの真下に配置 (配線最短)

I/V → LPF → ボリューム → バッファ
全 12ch を バランスのまま処理 (差動)
ラッチングリレー + 0.1% 薄膜抵抗 (ラダー)

パワーアンプ 11ch (フロント 7 + ハイト 4)
全 11ch: アナログ入力のクラス D のみ (VER7 改良)
出力 LC フィルタ + ゾベルでダンピング・発熱 約 1/4
バイワイヤ対応・DC 検出・リレー保護

サブウーファー出力 ×2
モノラル RCA + XLR (各系統)
LPF 80/100/120Hz・LR4・位相可変
グランドリフト SW・低雑音 0.28μV (VER5 の改良版)

触覚 (4DX 風) 出力 ×2
バスシェーカー用アンプ 2ch
LFE + 効果トラックから生成
制御ポートで椅子・風・照明へ

ヘッドホン (前面) HP-VER2
3.5 / 4.4 / 6.35mm
XLR ステレオ4ピン + モノラル3ピン×2
ゲイン 0/+6/+12/+18dB・自動推奨
PRE OUT 11.2ch XLR

外付けリニア DC 電源 (R コア左右独立)
パワー段は非安定の大容量 C・他は低雑音リニア (1.0kVA)
電解コンデンサは 45°C 以下の別筐体 (寿命 約 73 年)

配線を短く・耐久・音質 設計メモ Design notes
DAC → ボリューム → パワーアンプをチャンネルごとに一直線 (経路 約 40mm)。グランド面を直下に切れ目なく敷き、デジタル / アナログ / 電源を別区画 1 点接続 (擬似スター)
Each channel runs in a straight line, DAC to volume to power amp (about 40 mm), over an unbroken ground plane; digital, analog and power areas are joined at one point.
配線最短・耐久: 筐体はアルミ + 木のハイブリッドで共振を抑え、端子は金 / ロジウムめっき。発熱が少なく (最悪 約 309W)・ファンはほぼ停止・ラッチングリレー・非接触磁気エンコーダ (VER6 の音量ノブ)

SV-VER7 全段バランス / Fully balanced — 説明 / Explanation (8 languages)

日本語

ヘッドホンアンプ (前面、HP-VER2): 3.5mm (バランス TRRS / アンバランス TRS 兼用)、4.4mm バランス、6.35mm (6.5mm) アンバランス、XLR はステレオ 4 ピン 1 個とモノラル 3 ピン 2 個 (L 用・R 用)。ゲイン調整つき: アナログ 0 / +6 / +12 / +18dB とデジタルゲインの 2 種類で、ヘッドホンの抵抗を検出して自動推奨する。スピーカー出力とヘッドホン出力は、前面のそれぞれ独立した ON / OFF スイッチで切り替えます (両方 ON で同時に使えます)。通常のプリメインアンプにも同じ回路を載せている。

ON/OFF スイッチ (前面): スピーカー出力・ヘッドホン出力・サブウーファー出力に、それぞれ独立した ON/OFF スイッチを付けました (自動では切り替わりません。すべて ON なら同時に使えます)。ユーザーが押すボタンは音声信号を通さない非接触 (ホール素子) で、信号が通るのは密閉・ラッチング式リレーの金クラッド/ルテニウム接点 (2 並列) だけです。電流ゼロで開閉するシーケンス (OFF: ミュート → 20ms → リレーを開く、ON: リレーを閉じる → 50ms → ミュート解除) でポップ音と接点の傷みを防ぎ、DC 検出・過電流・過熱ではスピーカーリレーを強制 OFF にします。

OS は Android (Android TV / Google TV) にしました。ブラウザを内蔵し、画面は HDMI 出力 (2 系統) から出せます。U-NEXT・YouTube・Qobuz などのアプリが使え、アプリで操作し、OTA で更新します。Google のアプリ (Google Play・Chromecast built-in) には Google の認証 (ライセンス) が必要で、未取得です。認証なしの場合は AOSP (オープンソース) の Android と、ほかのアプリストアになります。

ネットワーク: Wi-Fi 8 は ネット接続だけでなく、画像の転送 (Miracast・Google Cast・AirPlay などの受信) と音声の転送 (Cast・AirPlay 2・DLNA/UPnP・Roon) にも使います。Bluetooth 6 は LE Audio / Auracast、LC3、LDAC、aptX で音声を受け・送り (ヘッドホンへ) 、リモコンにも使います。有線 LAN (GbE) も搭載し、PCM 1536kHz・DSD1024・UHD Blu-ray 級は有線 LAN か 5/6GHz の Wi-Fi で運ぶ。

配置 (音質を守る): Wi-Fi/Bluetooth のモジュールは背面の端に置き、アナログ段・DAC・ボリュームから離してシールド缶で囲む (位置は実機で確認が必要)。Android の基板は筐体の外側、パワー段と同じ側に置かず、LAN は絶縁トランス (1.5kVrms) でグランドループを切る。デジタル側の電源 (5V) は外付けリニア電源の専用巻線から。クラスD のスイッチングノイズと無線の両方をアナログに入れない。

そのほかは SV-VER5 と同じ: 全 11ch は改良クラスD アナログ、外付けリニア DC 電源 (R コア)、配線は約 40mm。IMAX Enhanced・Dolby・DTS・HDMI・Google の認証は未取得。未実施: 実機測定、Wi-Fi/Bluetooth の電波試験、Android の動作試験、聴感評価。

English (US)

Headphone amplifier (front panel, HP-VER2): 3.5 mm (balanced TRRS and unbalanced TRS), 4.4 mm balanced, 6.35 mm (6.5 mm) unbalanced, and XLR as one stereo 4-pin plus two mono 3-pin jacks (one for L, one for R). With gain adjustment: analog 0 / +6 / +12 / +18 dB and a digital gain, with an automatic recommendation from the detected headphone resistance. The speaker output and the headphone output each have their own front-panel ON / OFF switch (both ON works at the same time). The regular integrated amplifiers carry the same circuit.

ON/OFF switches (front panel): the speaker output, the headphone output and the subwoofer output each have their own independent ON/OFF switch (nothing switches automatically; with all ON they work together). The button the user presses is a non-contact (Hall-effect) one that never carries the audio signal; the signal passes only through the gold-clad / ruthenium contacts (two in parallel) of sealed latching relays. A zero-current sequence (OFF: mute, wait 20 ms, open the relay; ON: close the relay, wait 50 ms, unmute) prevents pops and contact wear, and DC detection, over-current or over-temperature force the speaker relay OFF.

The OS is Android (Android TV / Google TV). It has a built-in browser, and the screen goes out through HDMI (two outputs). Apps such as U-NEXT, YouTube and Qobuz can be used, the amplifier is operated from an app and it updates over the air. Google's apps (Google Play, Chromecast built-in) need Google certification (a licence), which has not been obtained; without it the system is open-source AOSP Android with other app stores.

Network: Wi-Fi 8 is used not only for the internet but also for image transfer (receiving Miracast, Google Cast, AirPlay and similar) and audio transfer (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 receives and sends audio (to headphones) with LE Audio / Auracast, LC3, LDAC and aptX, and also serves remote controls. A wired LAN (GbE) is included as well; PCM 1536 kHz, DSD1024 and UHD Blu-ray-class streams go over the wired LAN or 5/6 GHz Wi-Fi.

Layout (protecting the sound): the Wi-Fi / Bluetooth modules sit at the edge of the rear panel, away from the analog stage, the DAC and the volume, inside a shield can (the position must be confirmed on real hardware). The Android board sits at the outside of the chassis, not on the same side as the power stage, and the LAN uses an isolation transformer (1.5 kVrms) to break ground loops. The digital supply (5 V) comes from a dedicated winding of the external linear supply. Neither the Class D switching noise nor the radio reaches the analog part.

Everything else is as in SV-VER5: all 11 channels in the improved analog Class D, the external linear DC supply (R-core) and about 40 mm of wiring. IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI and Google certification are not obtained. Not done: bench measurements, Wi-Fi / Bluetooth radio tests, Android operation tests and listening tests.

English (UK)

Headphone amplifier (front panel, HP-VER2): 3.5 mm (balanced TRRS and unbalanced TRS), 4.4 mm balanced, 6.35 mm (6.5 mm) unbalanced, and XLR as one stereo 4-pin plus two mono 3-pin jacks (one for L, one for R). With gain adjustment: analogue 0 / +6 / +12 / +18 dB and a digital gain, with an automatic recommendation from the detected headphone resistance. The speaker output and the headphone output each have their own front-panel ON / OFF switch (both ON works at the same time). The regular integrated amplifiers carry the same circuit.

ON/OFF switches (front panel): the speaker output, the headphone output and the subwoofer output each have their own independent ON/OFF switch (nothing switches automatically; with all ON they work together). The button the user presses is a non-contact (Hall-effect) one that never carries the audio signal; the signal passes only through the gold-clad / ruthenium contacts (two in parallel) of sealed latching relays. A zero-current sequence (OFF: mute, wait 20 ms, open the relay; ON: close the relay, wait 50 ms, unmute) prevents pops and contact wear, and DC detection, over-current or over-temperature force the speaker relay OFF.

The OS is Android (Android TV / Google TV). It has a built-in browser, and the screen goes out through HDMI (two outputs). Apps such as U-NEXT, YouTube and Qobuz can be used, the amplifier is operated from an app and it updates over the air. Google's apps (Google Play, Chromecast built-in) need Google certification (a licence), which has not been obtained; without it the system is open-source AOSP Android with other app stores.

Network: Wi-Fi 8 is used not only for the internet but also for image transfer (receiving Miracast, Google Cast, AirPlay and similar) and audio transfer (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 receives and sends audio (to headphones) with LE Audio / Auracast, LC3, LDAC and aptX, and also serves remote controls. A wired LAN (GbE) is included as well; PCM 1536 kHz, DSD1024 and UHD Blu-ray-class streams go over the wired LAN or 5/6 GHz Wi-Fi.

Layout (protecting the sound): the Wi-Fi / Bluetooth modules sit at the edge of the rear panel, away from the analogue stage, the DAC and the volume, inside a shield can (the position must be confirmed on real hardware). The Android board sits at the outside of the chassis, not on the same side as the power stage, and the LAN uses an isolation transformer (1.5 kVrms) to break earth loops. The digital supply (5 V) comes from a dedicated winding of the external linear supply. Neither the Class D switching noise nor the radio reaches the analogue part.

Everything else is as in SV-VER5: all 11 channels in the improved analogue Class D, the external linear DC supply (R-core) and about 40 mm of wiring. IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI and Google certification are not obtained. Not done: bench measurements, Wi-Fi / Bluetooth radio tests, Android operation tests and listening tests.

Русский

Усилитель для наушников (передняя панель, HP-VER2): 3,5 мм (сбалансированный TRRS и несбалансированный TRS), 4,4 мм сбалансированный, 6,35 мм (6,5 мм) несбалансированный, а XLR — один стерео 4-контактный и два моно 3-контактных (для L и для R). С регулировкой усиления: аналоговое 0 / +6 / +12 / +18 дБ и цифровое, с автоматической рекомендацией по определённому сопротивлению наушников. Выход на колонки и выход на наушники переключаются отдельными выключателями ON / OFF на передней панели (при обоих ON работают одновременно). Та же схема стоит в обычных усилителях.

Выключатели ON/OFF (передняя панель): у выхода на колонки, выхода на наушники и выхода сабвуфера свой независимый выключатель ON/OFF (автоматически ничего не переключается; при всех ON они работают вместе). Кнопка, которую нажимает пользователь, бесконтактная (на эффекте Холла) и никогда не пропускает аудиосигнал; сигнал проходит только через позолоченные / рутениевые контакты (два параллельно) герметичных реле с защёлкой. Последовательность при нулевом токе (OFF: заглушить, подождать 20 мс, разомкнуть реле; ON: замкнуть реле, подождать 50 мс, снять заглушение) предотвращает щелчки и износ контактов, а при обнаружении постоянной составляющей, перегрузке или перегреве реле колонок принудительно выключается.

ОС — Android (Android TV / Google TV). Есть встроенный браузер, изображение выводится через HDMI (два выхода). Можно использовать приложения U-NEXT, YouTube, Qobuz и другие, управление — из приложения, обновления по воздуху. Приложениям Google (Google Play, Chromecast built-in) нужна сертификация Google (лицензия), её нет; без неё это открытый Android AOSP с другими магазинами приложений.

Сеть: Wi-Fi 8 используется не только для интернета, но и для передачи изображения (приём Miracast, Google Cast, AirPlay и т. п.) и звука (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 принимает и передаёт звук (на наушники) через LE Audio / Auracast, LC3, LDAC, aptX, а также служит для пультов. Есть и проводная LAN (GbE); PCM 1536 кГц, DSD1024 и потоки уровня UHD Blu-ray идут по проводной LAN или Wi-Fi 5/6 ГГц.

Компоновка (защита звука): модули Wi-Fi / Bluetooth стоят у края задней панели, вдали от аналогового каскада, ЦАП и регулятора громкости, внутри экранирующей коробки (положение нужно проверить на реальном устройстве). Плата Android — снаружи корпуса, не на одной стороне с силовым каскадом, а LAN использует изолирующий трансформатор (1,5 кВэфф) против земляных петель. Цифровое питание (5 В) — от отдельной обмотки внешнего линейного блока. Ни шум переключения класса D, ни радио не попадают в аналоговую часть.

Всё остальное как в SV-VER5: все 11 каналов — улучшенный аналоговый класс D, внешний линейный блок питания (R-сердечник), разводка около 40 мм. Сертификации IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI и Google не получены. Не выполнено: измерения, радиоиспытания Wi-Fi / Bluetooth, испытания Android и прослушивание.

Українська

Підсилювач для навушників (передня панель, HP-VER2): 3,5 мм (збалансований TRRS і незбалансований TRS), 4,4 мм збалансований, 6,35 мм (6,5 мм) незбалансований, а XLR — один стерео 4-контактний і два моно 3-контактних (для L і для R). З регулюванням підсилення: аналогове 0 / +6 / +12 / +18 дБ і цифрове, з автоматичною рекомендацією за визначеним опором навушників. Вихід на колонки та вихід на навушники вмикаються окремими перемикачами ON / OFF на передній панелі (за обох ON працюють одночасно). Така сама схема стоїть у звичайних підсилювачах.

Перемикачі ON/OFF (передня панель): вихід на колонки, вихід на навушники та вихід сабвуфера мають кожен свій незалежний перемикач ON/OFF (автоматично нічого не перемикається; за всіх ON вони працюють разом). Кнопка, яку натискає користувач, безконтактна (на ефекті Холла) і ніколи не пропускає аудіосигнал; сигнал проходить лише крізь позолочені / рутенієві контакти (два паралельно) герметичних реле із засувкою. Послідовність за нульового струму (OFF: приглушити, зачекати 20 мс, розімкнути реле; ON: замкнути реле, зачекати 50 мс, зняти приглушення) запобігає клацанням і зносу контактів, а за виявлення постійної складової, перевантаження чи перегріву реле колонок примусово вимикається.

ОС — Android (Android TV / Google TV). Є вбудований браузер, зображення виводиться через HDMI (два виходи). Можна користуватися застосунками U-NEXT, YouTube, Qobuz та іншими, керування — із застосунку, оновлення по повітрю. Застосункам Google (Google Play, Chromecast built-in) потрібна сертифікація Google (ліцензія), її немає; без неї це відкритий Android AOSP з іншими магазинами застосунків.

Мережа: Wi-Fi 8 використовується не лише для інтернету, а й для передавання зображення (приймання Miracast, Google Cast, AirPlay тощо) і звуку (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 приймає й передає звук (на навушники) через LE Audio / Auracast, LC3, LDAC, aptX, а також слугує для пультів. Є й дротова LAN (GbE); PCM 1536 кГц, DSD1024 і потоки рівня UHD Blu-ray ідуть дротовою LAN або Wi-Fi 5/6 ГГц.

Компонування (захист звуку): модулі Wi-Fi / Bluetooth стоять біля краю задньої панелі, подалі від аналогового каскаду, ЦАП і регулятора гучності, всередині екрануючої коробки (положення потрібно перевірити на реальному пристрої). Плата Android — ззовні корпусу, не з того самого боку, що силовий каскад, а LAN використовує ізолювальний трансформатор (1,5 кВскв) проти земляних петель. Цифрове живлення (5 В) — від окремої обмотки зовнішнього лінійного блока. Ні шум перемикання класу D, ні радіо не потрапляють в аналогову частину.

Решта як у SV-VER5: усі 11 каналів — покращений аналоговий клас D, зовнішній лінійний блок живлення (R-осердя), розводка близько 40 мм. Сертифікацій IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI і Google не отримано. Не виконано: вимірювання, радіовипробування Wi-Fi / Bluetooth, випробування Android і прослуховування.

Deutsch

Kopfhörerverstärker (Frontplatte, HP-VER2): 3,5 mm (symmetrisch TRRS und unsymmetrisch TRS), 4,4 mm symmetrisch, 6,35 mm (6,5 mm) unsymmetrisch und XLR als eine Stereo-Buchse mit 4 Polen plus zwei Mono-Buchsen mit 3 Polen (für L und für R). Mit Verstärkungseinstellung: analog 0 / +6 / +12 / +18 dB und digital, mit automatischer Empfehlung aus dem erkannten Kopfhörerwiderstand. Lautsprecher- und Kopfhörerausgang haben je einen eigenen EIN-/AUS-Schalter an der Frontplatte (beide EIN arbeiten gleichzeitig). Die normalen Vollverstärker tragen dieselbe Schaltung.

EIN-/AUS-Schalter (Frontplatte): Lautsprecherausgang, Kopfhörerausgang und Subwooferausgang haben je einen eigenen, unabhängigen EIN-/AUS-Schalter (nichts schaltet automatisch; mit allen auf EIN arbeiten sie zusammen). Der Taster, den der Nutzer drückt, ist berührungslos (Hall-Effekt) und führt nie das Audiosignal; das Signal läuft nur über die goldplattierten / rutheniumbeschichteten Kontakte (zwei parallel) abgedichteter Relais mit Selbsthaltung. Eine Abfolge bei Nullstrom (AUS: stummschalten, 20 ms warten, Relais öffnen; EIN: Relais schließen, 50 ms warten, Stummschaltung aufheben) verhindert Knackgeräusche und Kontaktverschleiß, und Gleichspannungserkennung, Überstrom oder Übertemperatur schalten das Lautsprecherrelais zwangsweise AUS.

Das Betriebssystem ist Android (Android TV / Google TV). Ein Browser ist eingebaut, das Bild geht über HDMI (zwei Ausgänge) hinaus. Apps wie U-NEXT, YouTube und Qobuz sind nutzbar, bedient wird der Verstärker über eine App, Updates kommen per OTA. Google-Apps (Google Play, Chromecast built-in) brauchen eine Google-Zertifizierung (Lizenz), die nicht vorliegt; ohne sie ist es das quelloffene AOSP-Android mit anderen App-Stores.

Netzwerk: WLAN 8 dient nicht nur dem Internet, sondern auch der Bildübertragung (Empfang von Miracast, Google Cast, AirPlay u. ä.) und der Tonübertragung (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 empfängt und sendet Ton (zu Kopfhörern) mit LE Audio / Auracast, LC3, LDAC und aptX und dient auch für Fernbedienungen. Ein kabelgebundenes LAN (GbE) ist ebenfalls vorhanden; PCM 1536 kHz, DSD1024 und Datenströme der UHD-Blu-ray-Klasse laufen über das LAN oder WLAN mit 5/6 GHz.

Anordnung (Schutz des Klangs): Die WLAN-/Bluetooth-Module sitzen am Rand der Rückwand, entfernt von Analogstufe, DAC und Lautstärkeregler, in einem Abschirmgehäuse (die Position muss an echter Hardware bestätigt werden). Die Android-Platine sitzt außen im Gehäuse, nicht auf derselben Seite wie die Endstufe, und das LAN nutzt einen Trenntransformator (1,5 kVeff) gegen Masseschleifen. Die digitale Versorgung (5 V) kommt von einer eigenen Wicklung des externen linearen Netzteils. Weder das Schaltrauschen der Klasse D noch der Funk gelangen in den Analogteil.

Alles Übrige wie bei SV-VER5: alle 11 Kanäle im verbesserten analogen Klasse D, externes lineares Netzteil (R-Kern) und etwa 40 mm Verdrahtung. Zertifizierungen für IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI und Google liegen nicht vor. Nicht durchgeführt: Messungen, Funktests für WLAN / Bluetooth, Android-Betriebstests und Hörtests.

Italiano

Amplificatore per cuffie (frontale, HP-VER2): 3,5 mm (bilanciata TRRS e sbilanciata TRS), 4,4 mm bilanciata, 6,35 mm (6,5 mm) sbilanciata e XLR come una presa stereo a 4 poli più due prese mono a 3 poli (una per L e una per R). Con regolazione del guadagno: analogico 0 / +6 / +12 / +18 dB e digitale, con raccomandazione automatica dalla resistenza rilevata della cuffia. L'uscita dei diffusori e quella delle cuffie hanno ciascuna un proprio interruttore ON / OFF sul frontale (con entrambi su ON funzionano insieme). Gli amplificatori integrati normali hanno lo stesso circuito.

Interruttori ON/OFF (frontale): l'uscita dei diffusori, quella delle cuffie e quella del subwoofer hanno ciascuna un proprio interruttore ON/OFF indipendente (nulla commuta in automatico; con tutti su ON funzionano insieme). Il pulsante premuto dall'utente è senza contatto (effetto Hall) e non porta mai il segnale audio; il segnale passa solo attraverso i contatti placcati in oro / rutenio (due in parallelo) di relè sigillati a ritenuta. Una sequenza a corrente zero (OFF: silenziare, attendere 20 ms, aprire il relè; ON: chiudere il relè, attendere 50 ms, togliere il silenziamento) evita schiocchi e usura dei contatti, e il rilevamento della continua, la sovracorrente o la sovratemperatura forzano il relè dei diffusori su OFF.

Il sistema operativo è Android (Android TV / Google TV). Ha un browser integrato e l'immagine esce da HDMI (due uscite). Si possono usare app come U-NEXT, YouTube e Qobuz, l'amplificatore si comanda da un'app e si aggiorna via OTA. Le app Google (Google Play, Chromecast built-in) richiedono la certificazione Google (licenza), non ottenuta; senza di essa il sistema è Android AOSP open source con altri app store.

Rete: il Wi-Fi 8 serve non solo per Internet ma anche per il trasferimento di immagini (ricezione di Miracast, Google Cast, AirPlay e simili) e di audio (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Il Bluetooth 6 riceve e invia audio (verso le cuffie) con LE Audio / Auracast, LC3, LDAC e aptX e serve anche per i telecomandi. È presente anche una LAN cablata (GbE); PCM 1536 kHz, DSD1024 e flussi da classe UHD Blu-ray passano dalla LAN cablata o dal Wi-Fi a 5/6 GHz.

Disposizione (proteggere il suono): i moduli Wi-Fi / Bluetooth stanno al bordo del pannello posteriore, lontano dallo stadio analogico, dal DAC e dal volume, dentro una scatola schermante (la posizione va confermata su hardware reale). La scheda Android sta all'esterno dello chassis, non dallo stesso lato dello stadio di potenza, e la LAN usa un trasformatore d'isolamento (1,5 kVeff) per interrompere gli anelli di massa. L'alimentazione digitale (5 V) viene da un avvolgimento dedicato dell'alimentatore lineare esterno. Né il rumore di commutazione della classe D né la radio raggiungono la parte analogica.

Il resto è come in SV-VER5: tutti gli 11 canali nella classe D analogica migliorata, alimentatore lineare esterno (nucleo R) e circa 40 mm di cablaggio. Le certificazioni IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI e Google non sono state ottenute. Non eseguito: misure, prove radio Wi-Fi / Bluetooth, prove di funzionamento di Android e ascolto.

Français

Amplificateur casque (façade, HP-VER2) : 3,5 mm (symétrique TRRS et asymétrique TRS), 4,4 mm symétrique, 6,35 mm (6,5 mm) asymétrique, et XLR sous la forme d'une prise stéréo à 4 broches plus deux prises mono à 3 broches (une pour L et une pour R). Avec réglage du gain : analogique 0 / +6 / +12 / +18 dB et numérique, avec recommandation automatique à partir de la résistance détectée du casque. La sortie enceintes et la sortie casque ont chacune leur propre interrupteur ON / OFF en façade (les deux sur ON fonctionnent ensemble). Les amplificateurs intégrés normaux portent le même circuit.

Interrupteurs ON/OFF (façade) : la sortie enceintes, la sortie casque et la sortie caisson de basses ont chacune leur propre interrupteur ON/OFF indépendant (rien ne commute automatiquement ; tous sur ON, ils fonctionnent ensemble). Le bouton que l'utilisateur presse est sans contact (effet Hall) et ne véhicule jamais le signal audio ; le signal ne passe que par les contacts plaqués or / ruthénium (deux en parallèle) de relais scellés à verrouillage. Une séquence à courant nul (OFF : couper le son, attendre 20 ms, ouvrir le relais ; ON : fermer le relais, attendre 50 ms, rétablir le son) évite les bruits de claquement et l'usure des contacts, et la détection de continu, la surintensité ou la surchauffe forcent le relais des enceintes sur OFF.

Le système est Android (Android TV / Google TV). Il intègre un navigateur et l'image sort par HDMI (deux sorties). Des applications comme U-NEXT, YouTube et Qobuz sont utilisables, l'amplificateur se commande depuis une application et se met à jour par OTA. Les applications Google (Google Play, Chromecast built-in) exigent une certification Google (licence), non obtenue ; sans elle, le système est Android AOSP open source avec d'autres boutiques d'applications.

Réseau : le Wi-Fi 8 sert non seulement à Internet mais aussi au transfert d'images (réception de Miracast, Google Cast, AirPlay et similaires) et de son (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Le Bluetooth 6 reçoit et envoie du son (vers un casque) avec LE Audio / Auracast, LC3, LDAC et aptX et sert aussi aux télécommandes. Un LAN filaire (GbE) est également présent ; le PCM 1536 kHz, le DSD1024 et les flux de classe UHD Blu-ray passent par le LAN filaire ou le Wi-Fi 5/6 GHz.

Implantation (protéger le son) : les modules Wi-Fi / Bluetooth se trouvent au bord de la face arrière, loin de l'étage analogique, du DAC et du volume, dans un boîtier blindé (la position doit être confirmée sur du matériel réel). La carte Android est à l'extérieur du châssis, pas du même côté que l'étage de puissance, et le LAN utilise un transformateur d'isolement (1,5 kVeff) contre les boucles de masse. L'alimentation numérique (5 V) vient d'un enroulement dédié de l'alimentation linéaire externe. Ni le bruit de commutation de la classe D ni la radio n'atteignent la partie analogique.

Le reste est comme dans SV-VER5 : les 11 canaux en classe D analogique améliorée, l'alimentation linéaire externe (noyau R) et environ 40 mm de câblage. Les certifications IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI et Google ne sont pas obtenues. Non réalisé : mesures, essais radio Wi-Fi / Bluetooth, essais de fonctionnement d'Android et écoute.

最新サラウンド AV アンプ (アンバランス) Surround AV Amplifier (Unbalanced) SV-VER7

Dolby Atmos・DTS:X (IMAX Enhanced 対応) 11.2.4 処理 / 7.1.4 スピーカー + サブウーファー 2 系統 (モノラル RCA + XLR) + 4DX 風の触覚 (バスシェーカー) 出力 2ch

参考設計 Reference design | IMAX Enhanced / Dolby / DTS の認証は別途ライセンスが必要。4DX は映画館の方式で、家庭用の公式規格は無いため触覚出力 + 制御ポートで近い体験を作る。

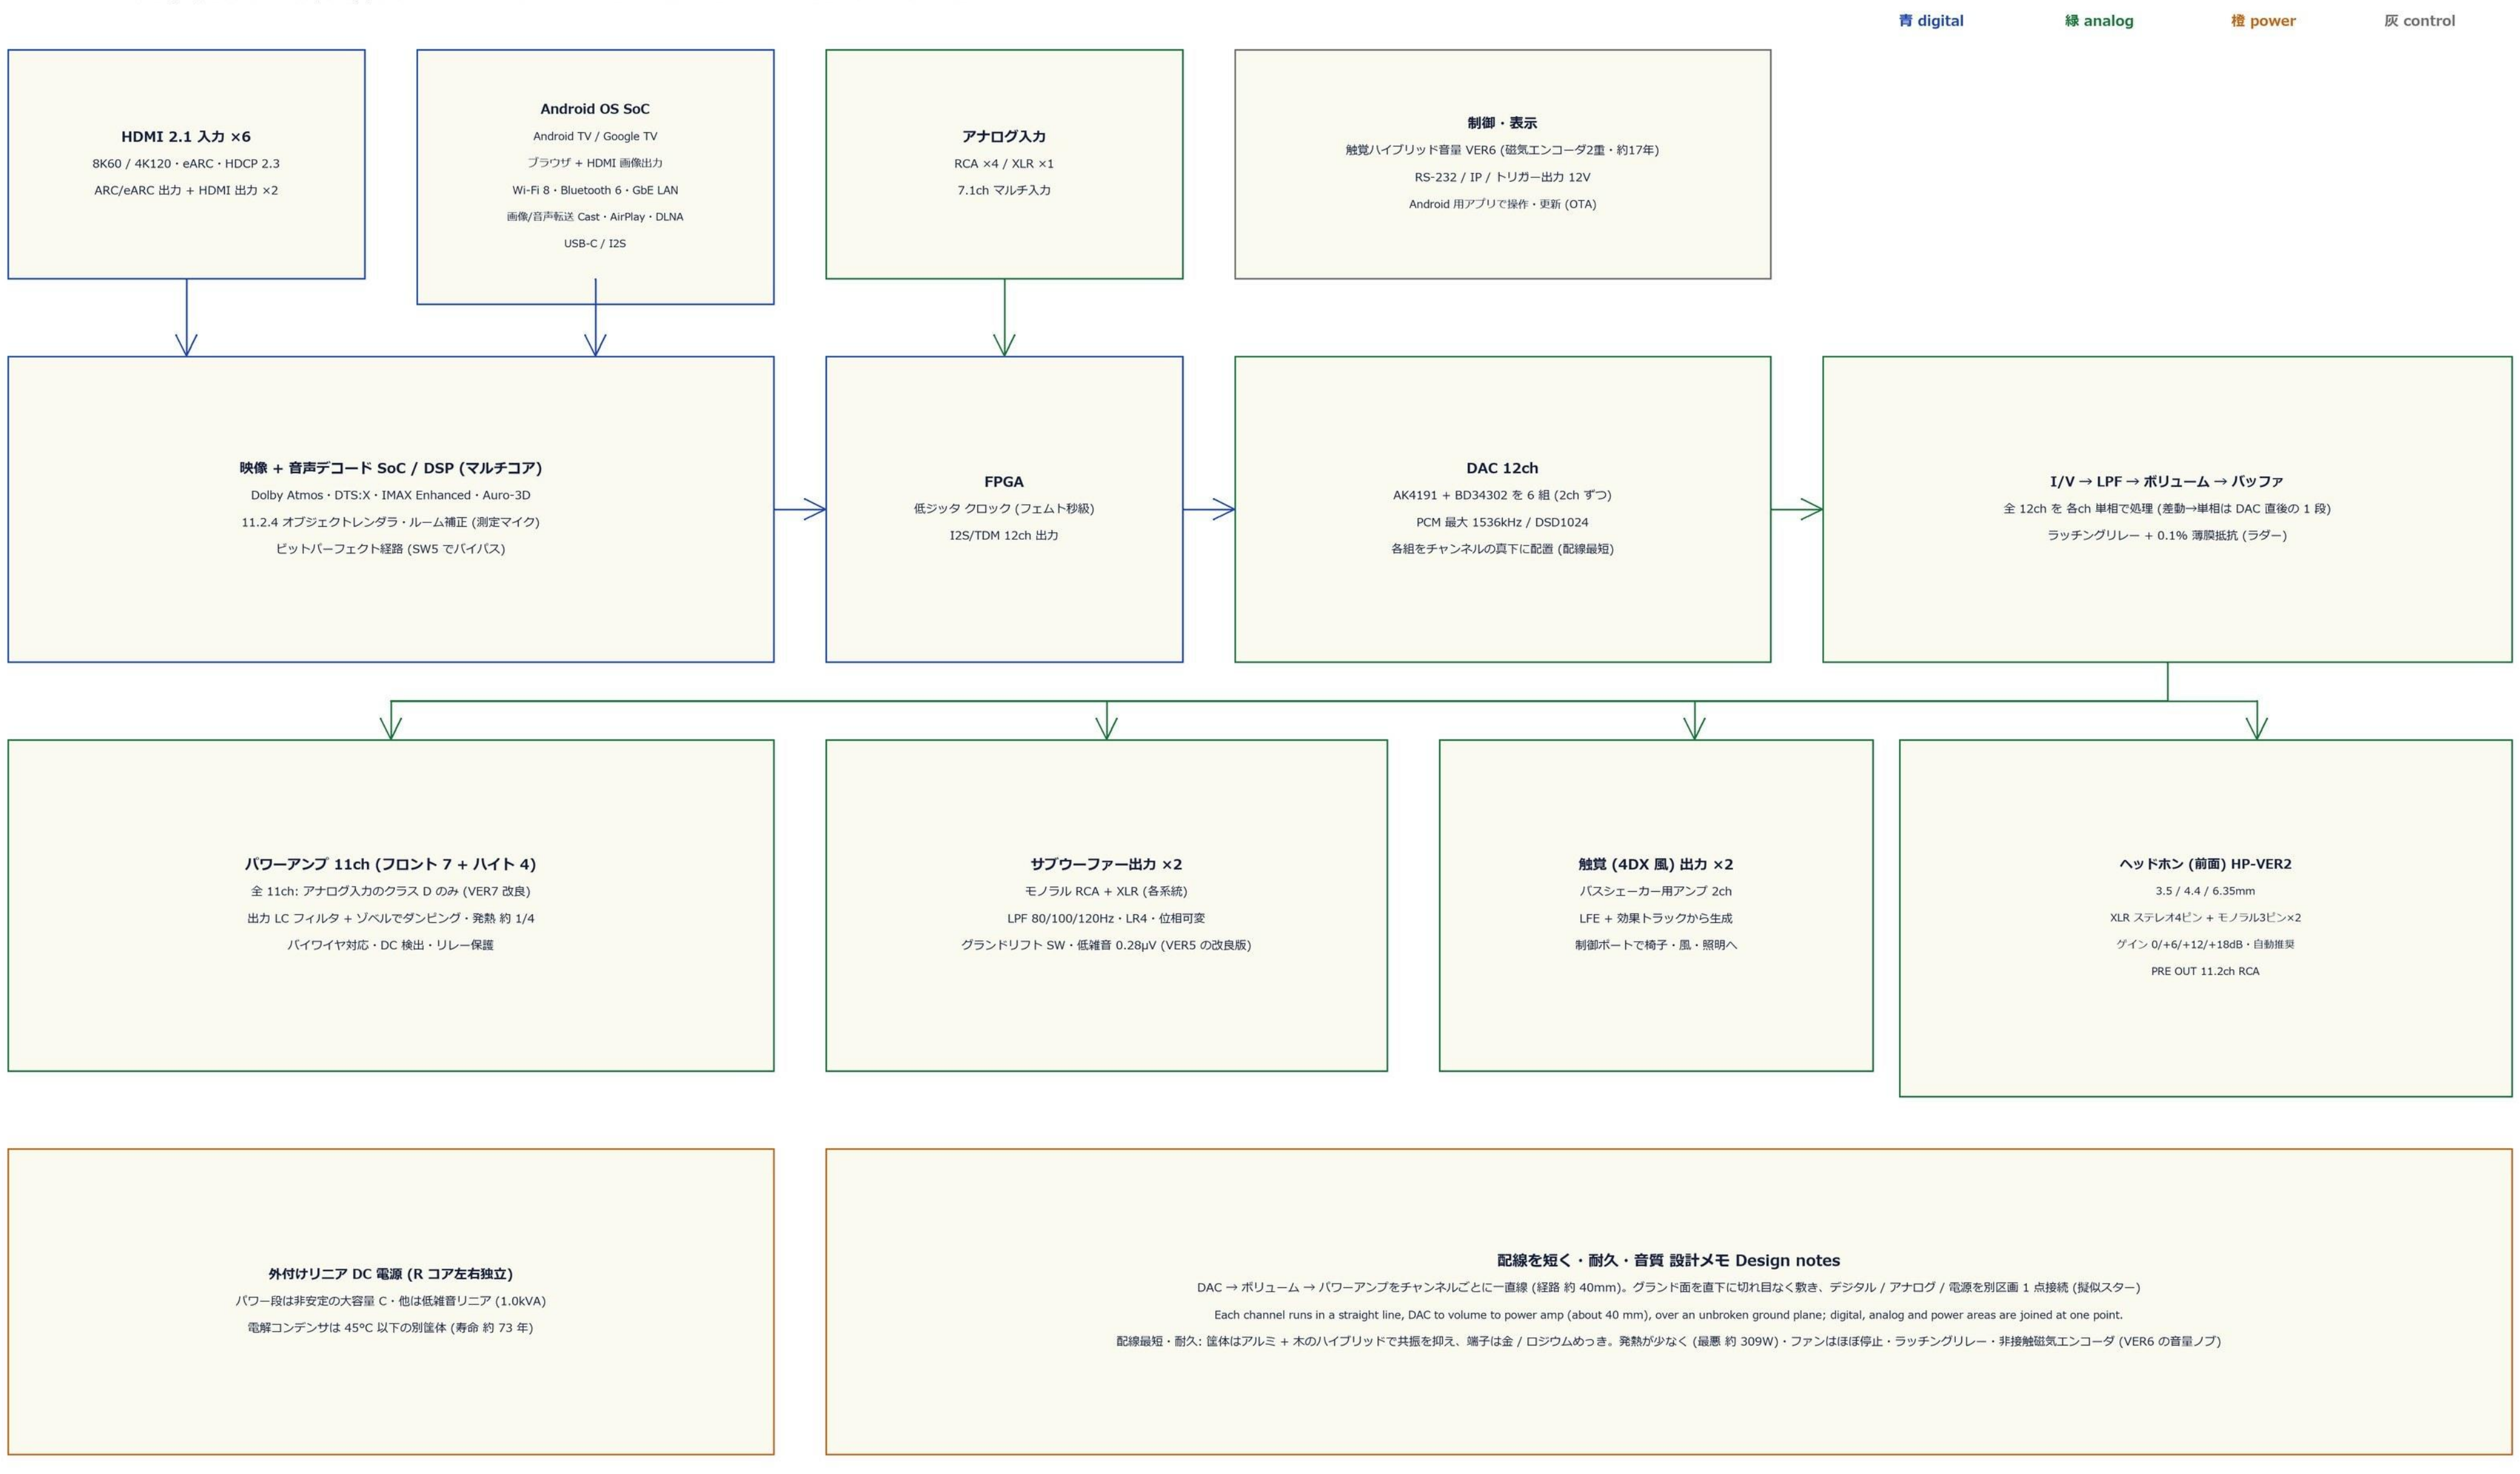
青 digital
緑 analog
橙 power
灰 control
HDMI 2.1 入力 ×6
8K60 / 4K120・eARC・HDCP 2.3
ARC/eARC 出力 + HDMI 出力 ×2
Android OS SoC
Android TV / Google TV
ブラウザ + HDMI 画像出力
Wi-Fi 8・Bluetooth 6・GbE LAN
画像/音声転送 Cast・AirPlay・DLNA
USB-C / I2S
アナログ入力
RCA ×4 / XLR ×1
7.1ch マルチ入力
制御・表示
触覚ハイブリッド音量 VER6 (磁気エンコーダ2重・約17年)
RS-232 / IP / トリガー出力 12V
Android 用アプリで操作・更新 (OTA)
映像 + 音声デコード SoC / DSP (マルチコア)
Dolby Atmos・DTS:X・IMAX Enhanced・Auro-3D
11.2.4 オブジェクトレンダラ・ルーム補正 (測定マイク)
ビットパーフェクト経路 (SW5 でバイパス)
FPGA
低ジッタ クロック (フェムト秒級)
I2S/TDM 12ch 出力
DAC 12ch
AK4191 + BD34302 を 6 組 (2ch ずつ)
PCM 最大 1536kHz / DSD1024
各組をチャンネルの真下に配置 (配線最短)
I/V → LPF → ボリューム → バッファ
全 12ch を 各ch 単相で処理 (差動→単相は DAC 直後の 1 段)
ラッチングリレー + 0.1% 薄膜抵抗 (ラダー)
パワーアンプ 11ch (フロント 7 + ハイト 4)
全 11ch: アナログ入力のクラス D のみ (VER7 改良)
出力 LC フィルタ + ゾベルでダンピング・発熱 約 1/4
バイワイヤ対応・DC 検出・リレー保護
サブウーファー出力 ×2
モノラル RCA + XLR (各系統)
LPF 80/100/120Hz・LR4・位相可変
グランドリフト SW・低雑音 0.28μV (VER5 の改良版)
触覚 (4DX 風) 出力 ×2
バスシェーカー用アンプ 2ch
LFE + 効果トラックから生成
制御ポートで椅子・風・照明へ
ヘッドホン (前面) HP-VER2
3.5 / 4.4 / 6.35mm
XLR ステレオ4ピン + モノラル3ピン×2
ゲイン 0/+6/+12/+18dB・自動推奨
PRE OUT 11.2ch RCA
外付けリニア DC 電源 (R コア左右独立)
パワー段は非安定の大容量 C・他は低雑音リニア (1.0kVA)
電解コンデンサは 45°C 以下の別筐体 (寿命 約 73 年)
配線を短く・耐久・音質 設計メモ Design notes
DAC → ボリューム → パワーアンプをチャンネルごとに一直線 (経路 約 40mm)。グランド面を直下に切れ目なく敷き、デジタル / アナログ / 電源を別区画 1 点接続 (擬似スター)
Each channel runs in a straight line, DAC to volume to power amp (about 40 mm), over an unbroken ground plane; digital, analog and power areas are joined at one point.
配線最短・耐久: 筐体はアルミ + 木のハイブリッドで共振を抑え、端子は金 / ロジウムめっき。発熱が少なく (最悪 約 309W)・ファンはほぼ停止・ラッチングリレー・非接触磁気エンコーダ (VER6 の音量ノブ)

SV-VER7 アンバランス / Unbalanced — 説明 / Explanation (8 languages)

日本語

ヘッドホンアンプ (前面、HP-VER2): 3.5mm (バランス TRRS / アンバランス TRS 兼用)、4.4mm バランス、6.35mm (6.5mm) アンバランス、XLR はステレオ 4 ピン 1 個とモノラル 3 ピン 2 個 (L 用・R 用)。ゲイン調整つき: アナログ 0 / +6 / +12 / +18dB とデジタルゲインの 2 種類で、ヘッドホンの抵抗を検出して自動推奨する。スピーカー出力とヘッドホン出力は、前面のそれぞれ独立した ON / OFF スイッチで切り替えます (両方 ON で同時に使えます)。通常のプリメインアンプにも同じ回路を載せている。

ON/OFF スイッチ (前面): スピーカー出力・ヘッドホン出力・サブウーファー出力に、それぞれ独立した ON/OFF スイッチを付けました (自動では切り替わりません。すべて ON なら同時に使えます)。ユーザーが押すボタンは音声信号を通さない非接触 (ホール素子) で、信号が通るのは密閉・ラッチング式リレーの金クラッド/ルテニウム接点 (2 並列) だけです。電流ゼロで開閉するシーケンス (OFF: ミュート → 20ms → リレーを開く、ON: リレーを閉じる → 50ms → ミュート解除) でポップ音と接点の傷みを防ぎ、DC 検出・過電流・過熱ではスピーカーリレーを強制 OFF にします。

OS は Android (Android TV / Google TV) にしました。ブラウザを内蔵し、画面は HDMI 出力 (2 系統) から出せます。U-NEXT・YouTube・Qobuz などのアプリが使え、アプリで操作し、OTA で更新します。Google のアプリ (Google Play・Chromecast built-in) には Google の認証 (ライセンス) が必要で、未取得です。認証なしの場合は AOSP (オープンソース) の Android と、ほかのアプリストアになります。

ネットワーク: Wi-Fi 8 は ネット接続だけでなく、画像の転送 (Miracast・Google Cast・AirPlay などの受信) と音声の転送 (Cast・AirPlay 2・DLNA/UPnP・Roon) にも使います。Bluetooth 6 は LE Audio / Auracast、LC3、LDAC、aptX で音声を受け・送り (ヘッドホンへ) 、リモコンにも使います。有線 LAN (GbE) も搭載し、PCM 1536kHz・DSD1024・UHD Blu-ray 級は有線 LAN か 5/6GHz の Wi-Fi で運ぶ。

配置 (音質を守る): Wi-Fi/Bluetooth のモジュールは背面の端に置き、アナログ段・DAC・ボリュームから離してシールド缶で囲む (位置は実機で確認が必要)。Android の基板は筐体の外側、パワー段と同じ側に置かず、LAN は絶縁トランス (1.5kVrms) でグランドループを切る。デジタル側の電源 (5V) は外付けリニア電源の専用巻線から。クラスD のスイッチングノイズと無線の両方をアナログに入れない。

そのほかは SV-VER5 と同じ: 全 11ch は改良クラスD アナログ、外付けリニア DC 電源 (R コア)、配線は約 40mm。IMAX Enhanced・Dolby・DTS・HDMI・Google の認証は未取得。未実施: 実機測定、Wi-Fi/Bluetooth の電波試験、Android の動作試験、聴感評価。

English (US)

Headphone amplifier (front panel, HP-VER2): 3.5 mm (balanced TRRS and unbalanced TRS), 4.4 mm balanced, 6.35 mm (6.5 mm) unbalanced, and XLR as one stereo 4-pin plus two mono 3-pin jacks (one for L, one for R). With gain adjustment: analog 0 / +6 / +12 / +18 dB and a digital gain, with an automatic recommendation from the detected headphone resistance. The speaker output and the headphone output each have their own front-panel ON / OFF switch (both ON works at the same time). The regular integrated amplifiers carry the same circuit.

ON/OFF switches (front panel): the speaker output, the headphone output and the subwoofer output each have their own independent ON/OFF switch (nothing switches automatically; with all ON they work together). The button the user presses is a non-contact (Hall-effect) one that never carries the audio signal; the signal passes only through the gold-clad / ruthenium contacts (two in parallel) of sealed latching relays. A zero-current sequence (OFF: mute, wait 20 ms, open the relay; ON: close the relay, wait 50 ms, unmute) prevents pops and contact wear, and DC detection, over-current or over-temperature force the speaker relay OFF.

The OS is Android (Android TV / Google TV). It has a built-in browser, and the screen goes out through HDMI (two outputs). Apps such as U-NEXT, YouTube and Qobuz can be used, the amplifier is operated from an app and it updates over the air. Google's apps (Google Play, Chromecast built-in) need Google certification (a licence), which has not been obtained; without it the system is open-source AOSP Android with other app stores.

Network: Wi-Fi 8 is used not only for the internet but also for image transfer (receiving Miracast, Google Cast, AirPlay and similar) and audio transfer (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 receives and sends audio (to headphones) with LE Audio / Auracast, LC3, LDAC and aptX, and also serves remote controls. A wired LAN (GbE) is included as well; PCM 1536 kHz, DSD1024 and UHD Blu-ray-class streams go over the wired LAN or 5/6 GHz Wi-Fi.

Layout (protecting the sound): the Wi-Fi / Bluetooth modules sit at the edge of the rear panel, away from the analog stage, the DAC and the volume, inside a shield can (the position must be confirmed on real hardware). The Android board sits at the outside of the chassis, not on the same side as the power stage, and the LAN uses an isolation transformer (1.5 kVrms) to break ground loops. The digital supply (5 V) comes from a dedicated winding of the external linear supply. Neither the Class D switching noise nor the radio reaches the analog part.

Everything else is as in SV-VER5: all 11 channels in the improved analog Class D, the external linear DC supply (R-core) and about 40 mm of wiring. IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI and Google certification are not obtained. Not done: bench measurements, Wi-Fi / Bluetooth radio tests, Android operation tests and listening tests.

English (UK)

Headphone amplifier (front panel, HP-VER2): 3.5 mm (balanced TRRS and unbalanced TRS), 4.4 mm balanced, 6.35 mm (6.5 mm) unbalanced, and XLR as one stereo 4-pin plus two mono 3-pin jacks (one for L, one for R). With gain adjustment: analogue 0 / +6 / +12 / +18 dB and a digital gain, with an automatic recommendation from the detected headphone resistance. The speaker output and the headphone output each have their own front-panel ON / OFF switch (both ON works at the same time). The regular integrated amplifiers carry the same circuit.

ON/OFF switches (front panel): the speaker output, the headphone output and the subwoofer output each have their own independent ON/OFF switch (nothing switches automatically; with all ON they work together). The button the user presses is a non-contact (Hall-effect) one that never carries the audio signal; the signal passes only through the gold-clad / ruthenium contacts (two in parallel) of sealed latching relays. A zero-current sequence (OFF: mute, wait 20 ms, open the relay; ON: close the relay, wait 50 ms, unmute) prevents pops and contact wear, and DC detection, over-current or over-temperature force the speaker relay OFF.

The OS is Android (Android TV / Google TV). It has a built-in browser, and the screen goes out through HDMI (two outputs). Apps such as U-NEXT, YouTube and Qobuz can be used, the amplifier is operated from an app and it updates over the air. Google's apps (Google Play, Chromecast built-in) need Google certification (a licence), which has not been obtained; without it the system is open-source AOSP Android with other app stores.

Network: Wi-Fi 8 is used not only for the internet but also for image transfer (receiving Miracast, Google Cast, AirPlay and similar) and audio transfer (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 receives and sends audio (to headphones) with LE Audio / Auracast, LC3, LDAC and aptX, and also serves remote controls. A wired LAN (GbE) is included as well; PCM 1536 kHz, DSD1024 and UHD Blu-ray-class streams go over the wired LAN or 5/6 GHz Wi-Fi.

Layout (protecting the sound): the Wi-Fi / Bluetooth modules sit at the edge of the rear panel, away from the analogue stage, the DAC and the volume, inside a shield can (the position must be confirmed on real hardware). The Android board sits at the outside of the chassis, not on the same side as the power stage, and the LAN uses an isolation transformer (1.5 kVrms) to break earth loops. The digital supply (5 V) comes from a dedicated winding of the external linear supply. Neither the Class D switching noise nor the radio reaches the analogue part.

Everything else is as in SV-VER5: all 11 channels in the improved analogue Class D, the external linear DC supply (R-core) and about 40 mm of wiring. IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI and Google certification are not obtained. Not done: bench measurements, Wi-Fi / Bluetooth radio tests, Android operation tests and listening tests.

Русский

Усилитель для наушников (передняя панель, HP-VER2): 3,5 мм (сбалансированный TRRS и несбалансированный TRS), 4,4 мм сбалансированный, 6,35 мм (6,5 мм) несбалансированный, а XLR — один стерео 4-контактный и два моно 3-контактных (для L и для R). С регулировкой усиления: аналоговое 0 / +6 / +12 / +18 дБ и цифровое, с автоматической рекомендацией по определённому сопротивлению наушников. Выход на колонки и выход на наушники переключаются отдельными выключателями ON / OFF на передней панели (при обоих ON работают одновременно). Та же схема стоит в обычных усилителях.

Выключатели ON/OFF (передняя панель): у выхода на колонки, выхода на наушники и выхода сабвуфера свой независимый выключатель ON/OFF (автоматически ничего не переключается; при всех ON они работают вместе). Кнопка, которую нажимает пользователь, бесконтактная (на эффекте Холла) и никогда не пропускает аудиосигнал; сигнал проходит только через позолоченные / рутениевые контакты (два параллельно) герметичных реле с защёлкой. Последовательность при нулевом токе (OFF: заглушить, подождать 20 мс, разомкнуть реле; ON: замкнуть реле, подождать 50 мс, снять заглушение) предотвращает щелчки и износ контактов, а при обнаружении постоянной составляющей, перегрузке или перегреве реле колонок принудительно выключается.

ОС — Android (Android TV / Google TV). Есть встроенный браузер, изображение выводится через HDMI (два выхода). Можно использовать приложения U-NEXT, YouTube, Qobuz и другие, управление — из приложения, обновления по воздуху. Приложениям Google (Google Play, Chromecast built-in) нужна сертификация Google (лицензия), её нет; без неё это открытый Android AOSP с другими магазинами приложений.

Сеть: Wi-Fi 8 используется не только для интернета, но и для передачи изображения (приём Miracast, Google Cast, AirPlay и т. п.) и звука (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 принимает и передаёт звук (на наушники) через LE Audio / Auracast, LC3, LDAC, aptX, а также служит для пультов. Есть и проводная LAN (GbE); PCM 1536 кГц, DSD1024 и потоки уровня UHD Blu-ray идут по проводной LAN или Wi-Fi 5/6 ГГц.

Компоновка (защита звука): модули Wi-Fi / Bluetooth стоят у края задней панели, вдали от аналогового каскада, ЦАП и регулятора громкости, внутри экранирующей коробки (положение нужно проверить на реальном устройстве). Плата Android — снаружи корпуса, не на одной стороне с силовым каскадом, а LAN использует изолирующий трансформатор (1,5 кВэфф) против земляных петель. Цифровое питание (5 В) — от отдельной обмотки внешнего линейного блока. Ни шум переключения класса D, ни радио не попадают в аналоговую часть.

Всё остальное как в SV-VER5: все 11 каналов — улучшенный аналоговый класс D, внешний линейный блок питания (R-сердечник), разводка около 40 мм. Сертификации IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI и Google не получены. Не выполнено: измерения, радиоиспытания Wi-Fi / Bluetooth, испытания Android и прослушивание.

Українська

Підсилювач для навушників (передня панель, HP-VER2): 3,5 мм (збалансований TRRS і незбалансований TRS), 4,4 мм збалансований, 6,35 мм (6,5 мм) незбалансований, а XLR — один стерео 4-контактний і два моно 3-контактних (для L і для R). З регулюванням підсилення: аналогове 0 / +6 / +12 / +18 дБ і цифрове, з автоматичною рекомендацією за визначеним опором навушників. Вихід на колонки та вихід на навушники вмикаються окремими перемикачами ON / OFF на передній панелі (за обох ON працюють одночасно). Така сама схема стоїть у звичайних підсилювачах.

Перемикачі ON/OFF (передня панель): вихід на колонки, вихід на навушники та вихід сабвуфера мають кожен свій незалежний перемикач ON/OFF (автоматично нічого не перемикається; за всіх ON вони працюють разом). Кнопка, яку натискає користувач, безконтактна (на ефекті Холла) і ніколи не пропускає аудіосигнал; сигнал проходить лише крізь позолочені / рутенієві контакти (два паралельно) герметичних реле із засувкою. Послідовність за нульового струму (OFF: приглушити, зачекати 20 мс, розімкнути реле; ON: замкнути реле, зачекати 50 мс, зняти приглушення) запобігає клацанням і зносу контактів, а за виявлення постійної складової, перевантаження чи перегріву реле колонок примусово вимикається.

ОС — Android (Android TV / Google TV). Є вбудований браузер, зображення виводиться через HDMI (два виходи). Можна користуватися застосунками U-NEXT, YouTube, Qobuz та іншими, керування — із застосунку, оновлення по повітрю. Застосункам Google (Google Play, Chromecast built-in) потрібна сертифікація Google (ліцензія), її немає; без неї це відкритий Android AOSP з іншими магазинами застосунків.

Мережа: Wi-Fi 8 використовується не лише для інтернету, а й для передавання зображення (приймання Miracast, Google Cast, AirPlay тощо) і звуку (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 приймає й передає звук (на навушники) через LE Audio / Auracast, LC3, LDAC, aptX, а також слугує для пультів. Є й дротова LAN (GbE); PCM 1536 кГц, DSD1024 і потоки рівня UHD Blu-ray ідуть дротовою LAN або Wi-Fi 5/6 ГГц.

Компонування (захист звуку): модулі Wi-Fi / Bluetooth стоять біля краю задньої панелі, подалі від аналогового каскаду, ЦАП і регулятора гучності, всередині екрануючої коробки (положення потрібно перевірити на реальному пристрої). Плата Android — ззовні корпусу, не з того самого боку, що силовий каскад, а LAN використовує ізолювальний трансформатор (1,5 кВскв) проти земляних петель. Цифрове живлення (5 В) — від окремої обмотки зовнішнього лінійного блока. Ні шум перемикання класу D, ні радіо не потрапляють в аналогову частину.

Решта як у SV-VER5: усі 11 каналів — покращений аналоговий клас D, зовнішній лінійний блок живлення (R-осердя), розводка близько 40 мм. Сертифікацій IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI і Google не отримано. Не виконано: вимірювання, радіовипробування Wi-Fi / Bluetooth, випробування Android і прослуховування.

Deutsch

Kopfhörerverstärker (Frontplatte, HP-VER2): 3,5 mm (symmetrisch TRRS und unsymmetrisch TRS), 4,4 mm symmetrisch, 6,35 mm (6,5 mm) unsymmetrisch und XLR als eine Stereo-Buchse mit 4 Polen plus zwei Mono-Buchsen mit 3 Polen (für L und für R). Mit Verstärkungseinstellung: analog 0 / +6 / +12 / +18 dB und digital, mit automatischer Empfehlung aus dem erkannten Kopfhörerwiderstand. Lautsprecher- und Kopfhörerausgang haben je einen eigenen EIN-/AUS-Schalter an der Frontplatte (beide EIN arbeiten gleichzeitig). Die normalen Vollverstärker tragen dieselbe Schaltung.

EIN-/AUS-Schalter (Frontplatte): Lautsprecherausgang, Kopfhörerausgang und Subwooferausgang haben je einen eigenen, unabhängigen EIN-/AUS-Schalter (nichts schaltet automatisch; mit allen auf EIN arbeiten sie zusammen). Der Taster, den der Nutzer drückt, ist berührungslos (Hall-Effekt) und führt nie das Audiosignal; das Signal läuft nur über die goldplattierten / rutheniumbeschichteten Kontakte (zwei parallel) abgedichteter Relais mit Selbsthaltung. Eine Abfolge bei Nullstrom (AUS: stummschalten, 20 ms warten, Relais öffnen; EIN: Relais schließen, 50 ms warten, Stummschaltung aufheben) verhindert Knackgeräusche und Kontaktverschleiß, und Gleichspannungserkennung, Überstrom oder Übertemperatur schalten das Lautsprecherrelais zwangsweise AUS.

Das Betriebssystem ist Android (Android TV / Google TV). Ein Browser ist eingebaut, das Bild geht über HDMI (zwei Ausgänge) hinaus. Apps wie U-NEXT, YouTube und Qobuz sind nutzbar, bedient wird der Verstärker über eine App, Updates kommen per OTA. Google-Apps (Google Play, Chromecast built-in) brauchen eine Google-Zertifizierung (Lizenz), die nicht vorliegt; ohne sie ist es das quelloffene AOSP-Android mit anderen App-Stores.

Netzwerk: WLAN 8 dient nicht nur dem Internet, sondern auch der Bildübertragung (Empfang von Miracast, Google Cast, AirPlay u. ä.) und der Tonübertragung (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 empfängt und sendet Ton (zu Kopfhörern) mit LE Audio / Auracast, LC3, LDAC und aptX und dient auch für Fernbedienungen. Ein kabelgebundenes LAN (GbE) ist ebenfalls vorhanden; PCM 1536 kHz, DSD1024 und Datenströme der UHD-Blu-ray-Klasse laufen über das LAN oder WLAN mit 5/6 GHz.

Anordnung (Schutz des Klangs): Die WLAN-/Bluetooth-Module sitzen am Rand der Rückwand, entfernt von Analogstufe, DAC und Lautstärkeregler, in einem Abschirmgehäuse (die Position muss an echter Hardware bestätigt werden). Die Android-Platine sitzt außen im Gehäuse, nicht auf derselben Seite wie die Endstufe, und das LAN nutzt einen Trenntransformator (1,5 kVeff) gegen Masseschleifen. Die digitale Versorgung (5 V) kommt von einer eigenen Wicklung des externen linearen Netzteils. Weder das Schaltrauschen der Klasse D noch der Funk gelangen in den Analogteil.

Alles Übrige wie bei SV-VER5: alle 11 Kanäle im verbesserten analogen Klasse D, externes lineares Netzteil (R-Kern) und etwa 40 mm Verdrahtung. Zertifizierungen für IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI und Google liegen nicht vor. Nicht durchgeführt: Messungen, Funktests für WLAN / Bluetooth, Android-Betriebstests und Hörtests.

Italiano

Amplificatore per cuffie (frontale, HP-VER2): 3,5 mm (bilanciata TRRS e sbilanciata TRS), 4,4 mm bilanciata, 6,35 mm (6,5 mm) sbilanciata e XLR come una presa stereo a 4 poli più due prese mono a 3 poli (una per L e una per R). Con regolazione del guadagno: analogico 0 / +6 / +12 / +18 dB e digitale, con raccomandazione automatica dalla resistenza rilevata della cuffia. L'uscita dei diffusori e quella delle cuffie hanno ciascuna un proprio interruttore ON / OFF sul frontale (con entrambi su ON funzionano insieme). Gli amplificatori integrati normali hanno lo stesso circuito.

Interruttori ON/OFF (frontale): l'uscita dei diffusori, quella delle cuffie e quella del subwoofer hanno ciascuna un proprio interruttore ON/OFF indipendente (nulla commuta in automatico; con tutti su ON funzionano insieme). Il pulsante premuto dall'utente è senza contatto (effetto Hall) e non porta mai il segnale audio; il segnale passa solo attraverso i contatti placcati in oro / rutenio (due in parallelo) di relè sigillati a ritenuta. Una sequenza a corrente zero (OFF: silenziare, attendere 20 ms, aprire il relè; ON: chiudere il relè, attendere 50 ms, togliere il silenziamento) evita schiocchi e usura dei contatti, e il rilevamento della continua, la sovracorrente o la sovratemperatura forzano il relè dei diffusori su OFF.

Il sistema operativo è Android (Android TV / Google TV). Ha un browser integrato e l'immagine esce da HDMI (due uscite). Si possono usare app come U-NEXT, YouTube e Qobuz, l'amplificatore si comanda da un'app e si aggiorna via OTA. Le app Google (Google Play, Chromecast built-in) richiedono la certificazione Google (licenza), non ottenuta; senza di essa il sistema è Android AOSP open source con altri app store.

Rete: il Wi-Fi 8 serve non solo per Internet ma anche per il trasferimento di immagini (ricezione di Miracast, Google Cast, AirPlay e simili) e di audio (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Il Bluetooth 6 riceve e invia audio (verso le cuffie) con LE Audio / Auracast, LC3, LDAC e aptX e serve anche per i telecomandi. È presente anche una LAN cablata (GbE); PCM 1536 kHz, DSD1024 e flussi da classe UHD Blu-ray passano dalla LAN cablata o dal Wi-Fi a 5/6 GHz.

Disposizione (proteggere il suono): i moduli Wi-Fi / Bluetooth stanno al bordo del pannello posteriore, lontano dallo stadio analogico, dal DAC e dal volume, dentro una scatola schermante (la posizione va confermata su hardware reale). La scheda Android sta all'esterno dello chassis, non dallo stesso lato dello stadio di potenza, e la LAN usa un trasformatore d'isolamento (1,5 kVeff) per interrompere gli anelli di massa. L'alimentazione digitale (5 V) viene da un avvolgimento dedicato dell'alimentatore lineare esterno. Né il rumore di commutazione della classe D né la radio raggiungono la parte analogica.

Il resto è come in SV-VER5: tutti gli 11 canali nella classe D analogica migliorata, alimentatore lineare esterno (nucleo R) e circa 40 mm di cablaggio. Le certificazioni IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI e Google non sono state ottenute. Non eseguito: misure, prove radio Wi-Fi / Bluetooth, prove di funzionamento di Android e ascolto.

Français

Amplificateur casque (façade, HP-VER2) : 3,5 mm (symétrique TRRS et asymétrique TRS), 4,4 mm symétrique, 6,35 mm (6,5 mm) asymétrique, et XLR sous la forme d'une prise stéréo à 4 broches plus deux prises mono à 3 broches (une pour L et une pour R). Avec réglage du gain : analogique 0 / +6 / +12 / +18 dB et numérique, avec recommandation automatique à partir de la résistance détectée du casque. La sortie enceintes et la sortie casque ont chacune leur propre interrupteur ON / OFF en façade (les deux sur ON fonctionnent ensemble). Les amplificateurs intégrés normaux portent le même circuit.

Interrupteurs ON/OFF (façade) : la sortie enceintes, la sortie casque et la sortie caisson de basses ont chacune leur propre interrupteur ON/OFF indépendant (rien ne commute automatiquement ; tous sur ON, ils fonctionnent ensemble). Le bouton que l'utilisateur presse est sans contact (effet Hall) et ne véhicule jamais le signal audio ; le signal ne passe que par les contacts plaqués or / ruthénium (deux en parallèle) de relais scellés à verrouillage. Une séquence à courant nul (OFF : couper le son, attendre 20 ms, ouvrir le relais ; ON : fermer le relais, attendre 50 ms, rétablir le son) évite les bruits de claquement et l'usure des contacts, et la détection de continu, la surintensité ou la surchauffe forcent le relais des enceintes sur OFF.

Le système est Android (Android TV / Google TV). Il intègre un navigateur et l'image sort par HDMI (deux sorties). Des applications comme U-NEXT, YouTube et Qobuz sont utilisables, l'amplificateur se commande depuis une application et se met à jour par OTA. Les applications Google (Google Play, Chromecast built-in) exigent une certification Google (licence), non obtenue ; sans elle, le système est Android AOSP open source avec d'autres boutiques d'applications.

Réseau : le Wi-Fi 8 sert non seulement à Internet mais aussi au transfert d'images (réception de Miracast, Google Cast, AirPlay et similaires) et de son (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Le Bluetooth 6 reçoit et envoie du son (vers un casque) avec LE Audio / Auracast, LC3, LDAC et aptX et sert aussi aux télécommandes. Un LAN filaire (GbE) est également présent ; le PCM 1536 kHz, le DSD1024 et les flux de classe UHD Blu-ray passent par le LAN filaire ou le Wi-Fi 5/6 GHz.

Implantation (protéger le son) : les modules Wi-Fi / Bluetooth se trouvent au bord de la face arrière, loin de l'étage analogique, du DAC et du volume, dans un boîtier blindé (la position doit être confirmée sur du matériel réel). La carte Android est à l'extérieur du châssis, pas du même côté que l'étage de puissance, et le LAN utilise un transformateur d'isolement (1,5 kVeff) contre les boucles de masse. L'alimentation numérique (5 V) vient d'un enroulement dédié de l'alimentation linéaire externe. Ni le bruit de commutation de la classe D ni la radio n'atteignent la partie analogique.

Le reste est comme dans SV-VER5 : les 11 canaux en classe D analogique améliorée, l'alimentation linéaire externe (noyau R) et environ 40 mm de câblage. Les certifications IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI et Google ne sont pas obtenues. Non réalisé : mesures, essais radio Wi-Fi / Bluetooth, essais de fonctionnement d'Android et écoute.

SV-VER7 説明書 / Manual (日本語 · English US/UK · Русский · Українська · Deutsch · Italiano · Français)

日本語

SV-VER7 — サラウンド AV アンプに Android OS・ブラウザ・Wi-Fi・Bluetooth・LAN を搭載

ヘッドホンアンプ (前面、HP-VER2): 3.5mm (バランス TRRS / アンバランス TRS 兼用)、4.4mm バランス、6.35mm (6.5mm) アンバランス、XLR はステレオ 4 ピン 1 個とモノラル 3 ピン 2 個 (L 用・R 用)。ゲイン調整つき: アナログ 0 / +6 / +12 / +18dB とデジタルゲインの 2 種類で、ヘッドホンの抵抗を検出して自動推奨する。スピーカー出力とヘッドホン出力は、前面のそれぞれ独立した ON / OFF スイッチで切り替えます (両方 ON で同時に使えます)。通常のプリメインアンプにも同じ回路を載せている。

ON/OFF スイッチ (前面): スピーカー出力・ヘッドホン出力・サブウーファー出力に、それぞれ独立した ON/OFF スイッチを付けました (自動では切り替わりません。すべて ON なら同時に使えます)。ユーザーが押すボタンは音声信号を通さない非接触 (ホール素子) で、信号が通るのは密閉・ラッチング式リレーの金クラッド/ルテニウム接点 (2 並列) だけです。電流ゼロで開閉するシーケンス (OFF: ミュート → 20ms → リレーを開く、ON: リレーを閉じる → 50ms → ミュート解除) でポップ音と接点の傷みを防ぎ、DC 検出・過電流・過熱ではスピーカーリレーを強制 OFF にします。

OS は Android (Android TV / Google TV) にしました。ブラウザを内蔵し、画面は HDMI 出力 (2 系統) から出せます。U-NEXT・YouTube・Qobuz などのアプリが使え、アプリで操作し、OTA で更新します。Google のアプリ (Google Play・Chromecast built-in) には Google の認証 (ライセンス) が必要で、未取得です。認証なしの場合は AOSP (オープンソース) の Android と、ほかのアプリストアになります。

ネットワーク: Wi-Fi 8 は ネット接続だけでなく、画像の転送 (Miracast・Google Cast・AirPlay などの受信) と音声の転送 (Cast・AirPlay 2・DLNA/UPnP・Roon) にも使います。Bluetooth 6 は LE Audio / Auracast、LC3、LDAC、aptX で音声を受け・送り (ヘッドホンへ) 、リモコンにも使います。有線 LAN (GbE) も搭載し、PCM 1536kHz・DSD1024・UHD Blu-ray 級は有線 LAN か 5/6GHz の Wi-Fi で運ぶ。

仮想シミュレーション (Python): ① 2.4GHz の Wi-Fi (実効 約 70Mbps と仮定) では PCM 1536kHz (約 98Mbps)・DSD1024 (約 90Mbps)・UHD BD 級 (128Mbps) が足りないため、有線 LAN か 5/6GHz にする。② 不具合: デジタル側 15W (5V 3A) を 12V から線形レギュレータにすると約 21W の熱になる → 専用の 6.8V 巻線 (外付けリニア電源) にして約 5.4W。③ SoC 8W は放熱 5°C/W 以下で約 80°C、放熱なし (15°C/W) だと約 160°C → ヒートシンクが必要。

配置 (音質を守る): Wi-Fi/Bluetooth のモジュールは背面の端に置き、アナログ段・DAC・ボリュームから離してシールド缶で囲む (位置は実機で確認が必要)。Android の基板は筐体の外側、パワー段と同じ側に置かず、LAN は絶縁トランス (1.5kVrms) でグランドループを切る。デジタル側の電源 (5V) は外付けリニア電源の専用巻線から。クラスD のスイッチングノイズと無線の両方をアナログに入れない。

そのほかは SV-VER5 と同じ: 全 11ch は改良クラスD アナログ、外付けリニア DC 電源 (R コア)、配線は約 40mm。IMAX Enhanced・Dolby・DTS・HDMI・Google の認証は未取得。未実施: 実機測定、Wi-Fi/Bluetooth の電波試験、Android の動作試験、聴感評価。

English (US)

SV-VER7 — the surround AV amplifier with Android OS, a browser, Wi-Fi, Bluetooth and LAN

Headphone amplifier (front panel, HP-VER2): 3.5 mm (balanced TRRS and unbalanced TRS), 4.4 mm balanced, 6.35 mm (6.5 mm) unbalanced, and XLR as one stereo 4-pin plus two mono 3-pin jacks (one for L, one for R). With gain adjustment: analog 0 / +6 / +12 / +18 dB and a digital gain, with an automatic recommendation from the detected headphone resistance. The speaker output and the headphone output each have their own front-panel ON / OFF switch (both ON works at the same time). The regular integrated amplifiers carry the same circuit.

ON/OFF switches (front panel): the speaker output, the headphone output and the subwoofer output each have their own independent ON/OFF switch (nothing switches automatically; with all ON they work together). The button the user presses is a non-contact (Hall-effect) one that never carries the audio signal; the signal passes only through the gold-clad / ruthenium contacts (two in parallel) of sealed latching relays. A zero-current sequence (OFF: mute, wait 20 ms, open the relay; ON: close the relay, wait 50 ms, unmute) prevents pops and contact wear, and DC detection, over-current or over-temperature force the speaker relay OFF.

The OS is Android (Android TV / Google TV). It has a built-in browser, and the screen goes out through HDMI (two outputs). Apps such as U-NEXT, YouTube and Qobuz can be used, the amplifier is operated from an app and it updates over the air. Google's apps (Google Play, Chromecast built-in) need Google certification (a licence), which has not been obtained; without it the system is open-source AOSP Android with other app stores.

Network: Wi-Fi 8 is used not only for the internet but also for image transfer (receiving Miracast, Google Cast, AirPlay and similar) and audio transfer (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 receives and sends audio (to headphones) with LE Audio / Auracast, LC3, LDAC and aptX, and also serves remote controls. A wired LAN (GbE) is included as well; PCM 1536 kHz, DSD1024 and UHD Blu-ray-class streams go over the wired LAN or 5/6 GHz Wi-Fi.

Virtual simulation (Python): (1) a 2.4 GHz Wi-Fi link (assumed about 70 Mbps effective) cannot carry PCM 1536 kHz (about 98 Mbps), DSD1024 (about 90 Mbps) or UHD Blu-ray-class (128 Mbps) streams, so use the wired LAN or 5/6 GHz. (2) Bug: running the 15 W digital side (5 V, 3 A) from 12 V through a linear regulator wastes about 21 W as heat; a dedicated 6.8 V winding of the external linear supply cuts it to about 5.4 W. (3) An 8 W SoC reaches about 80 C with a heat path of 5 C/W or better but about 160 C with none (15 C/W), so a heatsink is needed.

Layout (protecting the sound): the Wi-Fi / Bluetooth modules sit at the edge of the rear panel, away from the analog stage, the DAC and the volume, inside a shield can (the position must be confirmed on real hardware). The Android board sits at the outside of the chassis, not on the same side as the power stage, and the LAN uses an isolation transformer (1.5 kVrms) to break ground loops. The digital supply (5 V) comes from a dedicated winding of the external linear supply. Neither the Class D switching noise nor the radio reaches the analog part.

Everything else is as in SV-VER5: all 11 channels in the improved analog Class D, the external linear DC supply (R-core) and about 40 mm of wiring. IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI and Google certification are not obtained. Not done: bench measurements, Wi-Fi / Bluetooth radio tests, Android operation tests and listening tests.

English (UK)

SV-VER7 — the surround AV amplifier with Android OS, a browser, Wi-Fi, Bluetooth and LAN

Headphone amplifier (front panel, HP-VER2): 3.5 mm (balanced TRRS and unbalanced TRS), 4.4 mm balanced, 6.35 mm (6.5 mm) unbalanced, and XLR as one stereo 4-pin plus two mono 3-pin jacks (one for L, one for R). With gain adjustment: analogue 0 / +6 / +12 / +18 dB and a digital gain, with an automatic recommendation from the detected headphone resistance. The speaker output and the headphone output each have their own front-panel ON / OFF switch (both ON works at the same time). The regular integrated amplifiers carry the same circuit.

ON/OFF switches (front panel): the speaker output, the headphone output and the subwoofer output each have their own independent ON/OFF switch (nothing switches automatically; with all ON they work together). The button the user presses is a non-contact (Hall-effect) one that never carries the audio signal; the signal passes only through the gold-clad / ruthenium contacts (two in parallel) of sealed latching relays. A zero-current sequence (OFF: mute, wait 20 ms, open the relay; ON: close the relay, wait 50 ms, unmute) prevents pops and contact wear, and DC detection, over-current or over-temperature force the speaker relay OFF.

The OS is Android (Android TV / Google TV). It has a built-in browser, and the screen goes out through HDMI (two outputs). Apps such as U-NEXT, YouTube and Qobuz can be used, the amplifier is operated from an app and it updates over the air. Google's apps (Google Play, Chromecast built-in) need Google certification (a licence), which has not been obtained; without it the system is open-source AOSP Android with other app stores.

Network: Wi-Fi 8 is used not only for the internet but also for image transfer (receiving Miracast, Google Cast, AirPlay and similar) and audio transfer (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 receives and sends audio (to headphones) with LE Audio / Auracast, LC3, LDAC and aptX, and also serves remote controls. A wired LAN (GbE) is included as well; PCM 1536 kHz, DSD1024 and UHD Blu-ray-class streams go over the wired LAN or 5/6 GHz Wi-Fi.

Virtual simulation (Python): (1) a 2.4 GHz Wi-Fi link (assumed about 70 Mbps effective) cannot carry PCM 1536 kHz (about 98 Mbps), DSD1024 (about 90 Mbps) or UHD Blu-ray-class (128 Mbps) streams, so use the wired LAN or 5/6 GHz. (2) Bug: running the 15 W digital side (5 V, 3 A) from 12 V through a linear regulator wastes about 21 W as heat; a dedicated 6.8 V winding of the external linear supply cuts it to about 5.4 W. (3) An 8 W SoC reaches about 80 C with a heat path of 5 C/W or better but about 160 C with none (15 C/W), so a heatsink is needed.

Layout (protecting the sound): the Wi-Fi / Bluetooth modules sit at the edge of the rear panel, away from the analogue stage, the DAC and the volume, inside a shield can (the position must be confirmed on real hardware). The Android board sits at the outside of the chassis, not on the same side as the power stage, and the LAN uses an isolation transformer (1.5 kVrms) to break earth loops. The digital supply (5 V) comes from a dedicated winding of the external linear supply. Neither the Class D switching noise nor the radio reaches the analogue part.

Everything else is as in SV-VER5: all 11 channels in the improved analogue Class D, the external linear DC supply (R-core) and about 40 mm of wiring. IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI and Google certification are not obtained. Not done: bench measurements, Wi-Fi / Bluetooth radio tests, Android operation tests and listening tests.

Русский

SV-VER7 — AV-усилитель объёмного звука с ОС Android, браузером, Wi-Fi, Bluetooth и LAN

Усилитель для наушников (передняя панель, HP-VER2): 3,5 мм (сбалансированный TRRS и несбалансированный TRS), 4,4 мм сбалансированный, 6,35 мм (6,5 мм) несбалансированный, а XLR — один стерео 4-контактный и два моно 3-контактных (для L и для R). С регулировкой усиления: аналоговое 0 / +6 / +12 / +18 дБ и цифровое, с автоматической рекомендацией по определённому сопротивлению наушников. Выход на колонки и выход на наушники переключаются отдельными выключателями ON / OFF на передней панели (при обоих ON работают одновременно). Та же схема стоит в обычных усилителях.

Выключатели ON/OFF (передняя панель): у выхода на колонки, выхода на наушники и выхода сабвуфера свой независимый выключатель ON/OFF (автоматически ничего не переключается; при всех ON они работают вместе). Кнопка, которую нажимает пользователь, бесконтактная (на эффекте Холла) и никогда не пропускает аудиосигнал; сигнал проходит только через позолоченные / рутениевые контакты (два параллельно) герметичных реле с защёлкой. Последовательность при нулевом токе (OFF: заглушить, подождать 20 мс, разомкнуть реле; ON: замкнуть реле, подождать 50 мс, снять заглушение) предотвращает щелчки и износ контактов, а при обнаружении постоянной составляющей, перегрузке или перегреве реле колонок принудительно выключается.

ОС — Android (Android TV / Google TV). Есть встроенный браузер, изображение выводится через HDMI (два выхода). Можно использовать приложения U-NEXT, YouTube, Qobuz и другие, управление — из приложения, обновления по воздуху. Приложениям Google (Google Play, Chromecast built-in) нужна сертификация Google (лицензия), её нет; без неё это открытый Android AOSP с другими магазинами приложений.

Сеть: Wi-Fi 8 используется не только для интернета, но и для передачи изображения (приём Miracast, Google Cast, AirPlay и т. п.) и звука (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 принимает и передаёт звук (на наушники) через LE Audio / Auracast, LC3, LDAC, aptX, а также служит для пультов. Есть и проводная LAN (GbE); PCM 1536 кГц, DSD1024 и потоки уровня UHD Blu-ray идут по проводной LAN или Wi-Fi 5/6 ГГц.

Виртуальное моделирование (Python): (1) Wi-Fi 2,4 ГГц (принято около 70 Мбит/с) не вытянет PCM 1536 кГц (около 98 Мбит/с), DSD1024 (около 90 Мбит/с) и потоки уровня UHD Blu-ray (128 Мбит/с) — нужна проводная LAN или 5/6 ГГц. (2) Ошибка: если цифровую часть 15 Вт (5 В, 3 А) питать от 12 В через линейный стабилизатор, потери около 21 Вт; отдельная обмотка 6,8 В внешнего линейного блока снижает их до около 5,4 Вт. (3) SoC 8 Вт при теплоотводе 5 °C/Вт и лучше — около 80 °C, без теплоотвода (15 °C/Вт) — около 160 °C, нужен радиатор.

Компоновка (защита звука): модули Wi-Fi / Bluetooth стоят у края задней панели, вдали от аналогового каскада, ЦАП и регулятора громкости, внутри экранирующей коробки (положение нужно проверить на реальном устройстве). Плата Android — снаружи корпуса, не на одной стороне с силовым каскадом, а LAN использует изолирующий трансформатор (1,5 кВэфф) против земляных петель. Цифровое питание (5 В) — от отдельной обмотки внешнего линейного блока. Ни шум переключения класса D, ни радио не попадают в аналоговую часть.

Всё остальное как в SV-VER5: все 11 каналов — улучшенный аналоговый класс D, внешний линейный блок питания (R-сердечник), разводка около 40 мм. Сертификации IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI и Google не получены. Не выполнено: измерения, радиоиспытания Wi-Fi / Bluetooth, испытания Android и прослушивание.

Українська

SV-VER7 — AV-підсилювач об'ємного звучання з ОС Android, браузером, Wi-Fi, Bluetooth і LAN

Підсилювач для навушників (передня панель, HP-VER2): 3,5 мм (збалансований TRRS і незбалансований TRS), 4,4 мм збалансований, 6,35 мм (6,5 мм) незбалансований, а XLR — один стерео 4-контактний і два моно 3-контактних (для L і для R). З регулюванням підсилення: аналогове 0 / +6 / +12 / +18 дБ і цифрове, з автоматичною рекомендацією за визначеним опором навушників. Вихід на колонки та вихід на навушники вмикаються окремими перемикачами ON / OFF на передній панелі (за обох ON працюють одночасно). Така сама схема стоїть у звичайних підсилювачах.

Перемикачі ON/OFF (передня панель): вихід на колонки, вихід на навушники та вихід сабвуфера мають кожен свій незалежний перемикач ON/OFF (автоматично нічого не перемикається; за всіх ON вони працюють разом). Кнопка, яку натискає користувач, безконтактна (на ефекті Холла) і ніколи не пропускає аудіосигнал; сигнал проходить лише крізь позолочені / рутенієві контакти (два паралельно) герметичних реле із засувкою. Послідовність за нульового струму (OFF: приглушити, зачекати 20 мс, розімкнути реле; ON: замкнути реле, зачекати 50 мс, зняти приглушення) запобігає клацанням і зносу контактів, а за виявлення постійної складової, перевантаження чи перегріву реле колонок примусово вимикається.

ОС — Android (Android TV / Google TV). Є вбудований браузер, зображення виводиться через HDMI (два виходи). Можна користуватися застосунками U-NEXT, YouTube, Qobuz та іншими, керування — із застосунку, оновлення по повітрю. Застосункам Google (Google Play, Chromecast built-in) потрібна сертифікація Google (ліцензія), її немає; без неї це відкритий Android AOSP з іншими магазинами застосунків.

Мережа: Wi-Fi 8 використовується не лише для інтернету, а й для передавання зображення (приймання Miracast, Google Cast, AirPlay тощо) і звуку (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 приймає й передає звук (на навушники) через LE Audio / Auracast, LC3, LDAC, aptX, а також слугує для пультів. Є й дротова LAN (GbE); PCM 1536 кГц, DSD1024 і потоки рівня UHD Blu-ray ідуть дротовою LAN або Wi-Fi 5/6 ГГц.

Віртуальне моделювання (Python): (1) Wi-Fi 2,4 ГГц (припущено близько 70 Мбіт/с) не потягне PCM 1536 кГц (близько 98 Мбіт/с), DSD1024 (близько 90 Мбіт/с) і потоки рівня UHD Blu-ray (128 Мбіт/с) — потрібна дротова LAN або 5/6 ГГц. (2) Помилка: якщо цифрову частину 15 Вт (5 В, 3 А) живити від 12 В через лінійний стабілізатор, втрати близько 21 Вт; окрема обмотка 6,8 В зовнішнього лінійного блока знижує їх до близько 5,4 Вт. (3) SoC 8 Вт за тепловідведення 5 °C/Вт і краще — близько 80 °C, без тепловідведення (15 °C/Вт) — близько 160 °C, потрібен радіатор.

Компонування (захист звуку): модулі Wi-Fi / Bluetooth стоять біля краю задньої панелі, подалі від аналогового каскаду, ЦАП і регулятора гучності, всередині екрануючої коробки (положення потрібно перевірити на реальному пристрої). Плата Android — ззовні корпусу, не з того самого боку, що силовий каскад, а LAN використовує ізолювальний трансформатор (1,5 кВскв) проти земляних петель. Цифрове живлення (5 В) — від окремої обмотки зовнішнього лінійного блока. Ні шум перемикання класу D, ні радіо не потрапляють в аналогову частину.

Решта як у SV-VER5: усі 11 каналів — покращений аналоговий клас D, зовнішній лінійний блок живлення (R-осердя), розводка близько 40 мм. Сертифікацій IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI і Google не отримано. Не виконано: вимірювання, радіовипробування Wi-Fi / Bluetooth, випробування Android і прослуховування.

Deutsch

SV-VER7 — der Surround-AV-Verstärker mit Android-Betriebssystem, Browser, WLAN, Bluetooth und LAN

Kopfhörerverstärker (Frontplatte, HP-VER2): 3,5 mm (symmetrisch TRRS und unsymmetrisch TRS), 4,4 mm symmetrisch, 6,35 mm (6,5 mm) unsymmetrisch und XLR als eine Stereo-Buchse mit 4 Polen plus zwei Mono-Buchsen mit 3 Polen (für L und für R). Mit Verstärkungseinstellung: analog 0 / +6 / +12 / +18 dB und digital, mit automatischer Empfehlung aus dem erkannten Kopfhörerwiderstand. Lautsprecher- und Kopfhörerausgang haben je einen eigenen EIN-/AUS-Schalter an der Frontplatte (beide EIN arbeiten gleichzeitig). Die normalen Vollverstärker tragen dieselbe Schaltung.

EIN-/AUS-Schalter (Frontplatte): Lautsprecherausgang, Kopfhörerausgang und Subwooferausgang haben je einen eigenen, unabhängigen EIN-/AUS-Schalter (nichts schaltet automatisch; mit allen auf EIN arbeiten sie zusammen). Der Taster, den der Nutzer drückt, ist berührungslos (Hall-Effekt) und führt nie das Audiosignal; das Signal läuft nur über die goldplattierten / rutheniumbeschichteten Kontakte (zwei parallel) abgedichteter Relais mit Selbsthaltung. Eine Abfolge bei Nullstrom (AUS: stummschalten, 20 ms warten, Relais öffnen; EIN: Relais schließen, 50 ms warten, Stummschaltung aufheben) verhindert Knackgeräusche und Kontaktverschleiß, und Gleichspannungserkennung, Überstrom oder Übertemperatur schalten das Lautsprecherrelais zwangsweise AUS.

Das Betriebssystem ist Android (Android TV / Google TV). Ein Browser ist eingebaut, das Bild geht über HDMI (zwei Ausgänge) hinaus. Apps wie U-NEXT, YouTube und Qobuz sind nutzbar, bedient wird der Verstärker über eine App, Updates kommen per OTA. Google-Apps (Google Play, Chromecast built-in) brauchen eine Google-Zertifizierung (Lizenz), die nicht vorliegt; ohne sie ist es das quelloffene AOSP-Android mit anderen App-Stores.

Netzwerk: WLAN 8 dient nicht nur dem Internet, sondern auch der Bildübertragung (Empfang von Miracast, Google Cast, AirPlay u. ä.) und der Tonübertragung (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 empfängt und sendet Ton (zu Kopfhörern) mit LE Audio / Auracast, LC3, LDAC und aptX und dient auch für Fernbedienungen. Ein kabelgebundenes LAN (GbE) ist ebenfalls vorhanden; PCM 1536 kHz, DSD1024 und Datenströme der UHD-Blu-ray-Klasse laufen über das LAN oder WLAN mit 5/6 GHz.

Virtuelle Simulation (Python): (1) Ein 2,4-GHz-WLAN (angenommen etwa 70 Mbit/s netto) kann PCM 1536 kHz (etwa 98 Mbit/s), DSD1024 (etwa 90 Mbit/s) und Datenströme der UHD-Blu-ray-Klasse (128 Mbit/s) nicht tragen, daher LAN oder 5/6 GHz. (2) Fehler: Die digitale Seite mit 15 W (5 V, 3 A) aus 12 V über einen Linearregler zu speisen verschwendet etwa 21 W als Wärme; eine eigene 6,8-V-Wicklung des externen linearen Netzteils senkt das auf etwa 5,4 W. (3) Ein 8-W-SoC erreicht mit 5 °C/W oder besser etwa 80 °C, ohne Wärmepfad (15 °C/W) etwa 160 °C, also ist ein Kühlkörper nötig.

Anordnung (Schutz des Klangs): Die WLAN-/Bluetooth-Module sitzen am Rand der Rückwand, entfernt von Analogstufe, DAC und Lautstärkeregler, in einem Abschirmgehäuse (die Position muss an echter Hardware bestätigt werden). Die Android-Platine sitzt außen im Gehäuse, nicht auf derselben Seite wie die Endstufe, und das LAN nutzt einen Trenntransformator (1,5 kVeff) gegen Masseschleifen. Die digitale Versorgung (5 V) kommt von einer eigenen Wicklung des externen linearen Netzteils. Weder das Schaltrauschen der Klasse D noch der Funk gelangen in den Analogteil.

Alles Übrige wie bei SV-VER5: alle 11 Kanäle im verbesserten analogen Klasse D, externes lineares Netzteil (R-Kern) und etwa 40 mm Verdrahtung. Zertifizierungen für IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI und Google liegen nicht vor. Nicht durchgeführt: Messungen, Funktests für WLAN / Bluetooth, Android-Betriebstests und Hörtests.

Italiano

SV-VER7 — l'amplificatore AV surround con sistema Android, browser, Wi-Fi, Bluetooth e LAN

Amplificatore per cuffie (frontale, HP-VER2): 3,5 mm (bilanciata TRRS e sbilanciata TRS), 4,4 mm bilanciata, 6,35 mm (6,5 mm) sbilanciata e XLR come una presa stereo a 4 poli più due prese mono a 3 poli (una per L e una per R). Con regolazione del guadagno: analogico 0 / +6 / +12 / +18 dB e digitale, con raccomandazione automatica dalla resistenza rilevata della cuffia. L'uscita dei diffusori e quella delle cuffie hanno ciascuna un proprio interruttore ON / OFF sul frontale (con entrambi su ON funzionano insieme). Gli amplificatori integrati normali hanno lo stesso circuito.

Interruttori ON/OFF (frontale): l'uscita dei diffusori, quella delle cuffie e quella del subwoofer hanno ciascuna un proprio interruttore ON/OFF indipendente (nulla commuta in automatico; con tutti su ON funzionano insieme). Il pulsante premuto dall'utente è senza contatto (effetto Hall) e non porta mai il segnale audio; il segnale passa solo attraverso i contatti placcati in oro / rutenio (due in parallelo) di relè sigillati a ritenuta. Una sequenza a corrente zero (OFF: silenziare, attendere 20 ms, aprire il relè; ON: chiudere il relè, attendere 50 ms, togliere il silenziamento) evita schiocchi e usura dei contatti, e il rilevamento della continua, la sovracorrente o la sovratemperatura forzano il relè dei diffusori su OFF.

Il sistema operativo è Android (Android TV / Google TV). Ha un browser integrato e l'immagine esce da HDMI (due uscite). Si possono usare app come U-NEXT, YouTube e Qobuz, l'amplificatore si comanda da un'app e si aggiorna via OTA. Le app Google (Google Play, Chromecast built-in) richiedono la certificazione Google (licenza), non ottenuta; senza di essa il sistema è Android AOSP open source con altri app store.

Rete: il Wi-Fi 8 serve non solo per Internet ma anche per il trasferimento di immagini (ricezione di Miracast, Google Cast, AirPlay e simili) e di audio (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Il Bluetooth 6 riceve e invia audio (verso le cuffie) con LE Audio / Auracast, LC3, LDAC e aptX e serve anche per i telecomandi. È presente anche una LAN cablata (GbE); PCM 1536 kHz, DSD1024 e flussi da classe UHD Blu-ray passano dalla LAN cablata o dal Wi-Fi a 5/6 GHz.

Simulazione virtuale (Python): (1) un Wi-Fi a 2,4 GHz (ipotizzato circa 70 Mbit/s effettivi) non regge PCM 1536 kHz (circa 98 Mbit/s), DSD1024 (circa 90 Mbit/s) né flussi da classe UHD Blu-ray (128 Mbit/s), quindi si usa la LAN cablata o i 5/6 GHz. (2) Errore: alimentare il lato digitale da 15 W (5 V, 3 A) da 12 V con un regolatore lineare spreca circa 21 W in calore; un avvolgimento dedicato da 6,8 V dell'alimentatore lineare esterno lo riduce a circa 5,4 W. (3) Un SoC da 8 W raggiunge circa 80 °C con 5 °C/W o meglio, ma circa 160 °C senza dissipazione (15 °C/W), quindi serve un dissipatore.

Disposizione (proteggere il suono): i moduli Wi-Fi / Bluetooth stanno al bordo del pannello posteriore, lontano dallo stadio analogico, dal DAC e dal volume, dentro una scatola schermante (la posizione va confermata su hardware reale). La scheda Android sta all'esterno dello chassis, non dallo stesso lato dello stadio di potenza, e la LAN usa un trasformatore d'isolamento (1,5 kVeff) per interrompere gli anelli di massa. L'alimentazione digitale (5 V) viene da un avvolgimento dedicato dell'alimentatore lineare esterno. Né il rumore di commutazione della classe D né la radio raggiungono la parte analogica.

Il resto è come in SV-VER5: tutti gli 11 canali nella classe D analogica migliorata, alimentatore lineare esterno (nucleo R) e circa 40 mm di cablaggio. Le certificazioni IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI e Google non sono state ottenute. Non eseguito: misure, prove radio Wi-Fi / Bluetooth, prove di funzionamento di Android e ascolto.

Français

SV-VER7 — l'amplificateur AV surround avec système Android, navigateur, Wi-Fi, Bluetooth et LAN

Amplificateur casque (façade, HP-VER2) : 3,5 mm (symétrique TRRS et asymétrique TRS), 4,4 mm symétrique, 6,35 mm (6,5 mm) asymétrique, et XLR sous la forme d'une prise stéréo à 4 broches plus deux prises mono à 3 broches (une pour L et une pour R). Avec réglage du gain : analogique 0 / +6 / +12 / +18 dB et numérique, avec recommandation automatique à partir de la résistance détectée du casque. La sortie enceintes et la sortie casque ont chacune leur propre interrupteur ON / OFF en façade (les deux sur ON fonctionnent ensemble). Les amplificateurs intégrés normaux portent le même circuit.

Interrupteurs ON/OFF (façade) : la sortie enceintes, la sortie casque et la sortie caisson de basses ont chacune leur propre interrupteur ON/OFF indépendant (rien ne commute automatiquement ; tous sur ON, ils fonctionnent ensemble). Le bouton que l'utilisateur presse est sans contact (effet Hall) et ne véhicule jamais le signal audio ; le signal ne passe que par les contacts plaqués or / ruthénium (deux en parallèle) de relais scellés à verrouillage. Une séquence à courant nul (OFF : couper le son, attendre 20 ms, ouvrir le relais ; ON : fermer le relais, attendre 50 ms, rétablir le son) évite les bruits de claquement et l'usure des contacts, et la détection de continu, la surintensité ou la surchauffe forcent le relais des enceintes sur OFF.

Le système est Android (Android TV / Google TV). Il intègre un navigateur et l'image sort par HDMI (deux sorties). Des applications comme U-NEXT, YouTube et Qobuz sont utilisables, l'amplificateur se commande depuis une application et se met à jour par OTA. Les applications Google (Google Play, Chromecast built-in) exigent une certification Google (licence), non obtenue ; sans elle, le système est Android AOSP open source avec d'autres boutiques d'applications.

Réseau : le Wi-Fi 8 sert non seulement à Internet mais aussi au transfert d'images (réception de Miracast, Google Cast, AirPlay et similaires) et de son (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Le Bluetooth 6 reçoit et envoie du son (vers un casque) avec LE Audio / Auracast, LC3, LDAC et aptX et sert aussi aux télécommandes. Un LAN filaire (GbE) est également présent ; le PCM 1536 kHz, le DSD1024 et les flux de classe UHD Blu-ray passent par le LAN filaire ou le Wi-Fi 5/6 GHz.

Simulation virtuelle (Python) : (1) un Wi-Fi 2,4 GHz (supposé environ 70 Mbit/s effectifs) ne supporte pas le PCM 1536 kHz (environ 98 Mbit/s), le DSD1024 (environ 90 Mbit/s) ni les flux de classe UHD Blu-ray (128 Mbit/s) ; il faut donc le LAN filaire ou le 5/6 GHz. (2) Erreur : alimenter le côté numérique de 15 W (5 V, 3 A) depuis 12 V par un régulateur linéaire gaspille environ 21 W en chaleur ; un enroulement dédié de 6,8 V de l'alimentation linéaire externe le ramène à environ 5,4 W. (3) Un SoC de 8 W atteint environ 80 °C avec 5 °C/W ou mieux, mais environ 160 °C sans dissipation (15 °C/W) : un dissipateur est nécessaire.

Implantation (protéger le son) : les modules Wi-Fi / Bluetooth se trouvent au bord de la face arrière, loin de l'étage analogique, du DAC et du volume, dans un boîtier blindé (la position doit être confirmée sur du matériel réel). La carte Android est à l'extérieur du châssis, pas du même côté que l'étage de puissance, et le LAN utilise un transformateur d'isolement (1,5 kVeff) contre les boucles de masse. L'alimentation numérique (5 V) vient d'un enroulement dédié de l'alimentation linéaire externe. Ni le bruit de commutation de la classe D ni la radio n'atteignent la partie analogique.

Le reste est comme dans SV-VER5 : les 11 canaux en classe D analogique améliorée, l'alimentation linéaire externe (noyau R) et environ 40 mm de câblage. Les certifications IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI et Google ne sont pas obtenues. Non réalisé : mesures, essais radio Wi-Fi / Bluetooth, essais de fonctionnement d'Android et écoute.