



- การติดตั้งระยะ 2 3/4" (60mm.) ให้หมุนที่โครงสลักที่รอบแล้วดันเข้า
- การติดตั้งระยะ 2 3/4" (70mm.) ให้หมุนที่โครงสลักที่รอบแล้วดึงออกตามหน้า
- For 2 3/4" (60mm.) backset, rotate the cover of the latch for 1/2 round and push back the latch.
- For 2 3/4" (70mm.) backset, rotate the cover of the latch for 1/2 round and pull the latch forward.

การติดตั้งชุดกุญแจเสริมความปลอดภัยที่ถูกต้อง มีผลกับการใช้งานได้นาน
Correct Installation leads to durability of Single Dead Bolt

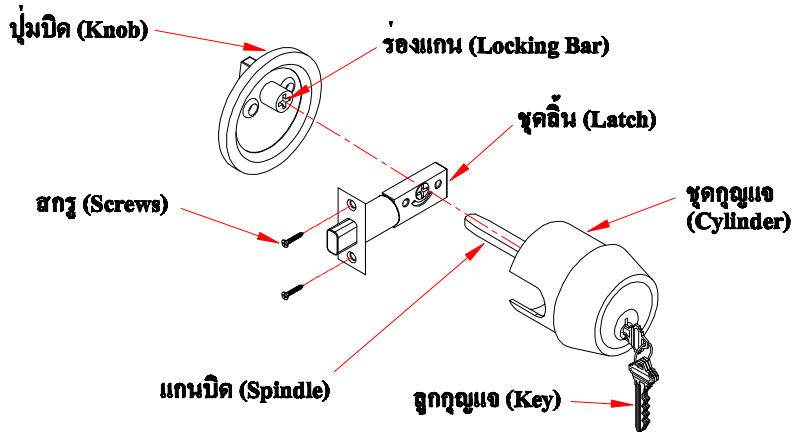


1 มาร์คจุดเจาะ




- มาร์คจุดกึ่งกลางเพื่อเจาะ ระยะห่าง 2 3/4" (60mm.) หรือระยะห่าง 2 3/4" (70mm.)
- Fold template over edge of door, and mark the center for 2 3/4" (60mm.) or 2 3/4" (70mm.) backset.

2 เจาะรู




- เจาะรูเพื่อใส่ชุดกุญแจเสริมความปลอดภัยขนาด 2" (50.8mm.)
- เจาะรูขนาด 1 1/4" (24mm.) สำหรับใส่ชุดลิ้น
- Bore 2" (50.8mm.) hole through door.
- Bore 1 1/4" (24mm.) hole into edge of door for installation of latch.

3 ติดตั้งชุดลิ้น

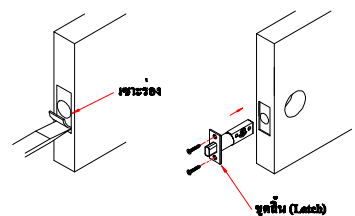


- ใช้สว่านระยะลึก 1"
- ติดตั้งชุดลิ้นเข้าในรูที่เจาะไว้ตามรูป
- Cut out a jamb for 1/8" depth.
- Install the latch.

4 ติดตั้งกับชน

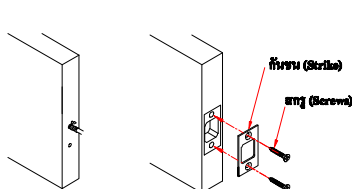


- เจาะรูขนาดกว้าง 1" ความลึก 1"
- เจาะรูขนาดลึก 1/8" และเจาะรูขนาด 1" สำหรับใส่กับชน และยึดด้วยสกรู
- Bore 1" width and 1" depth hole.
- Insert the strike plate and tighten screws.

5 ติดตั้งชุดกุญแจเสริมความปลอดภัยภายนอก

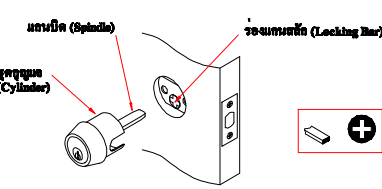

- ใส่ชุดกุญแจเข้ากับประตู โดยออกแรงกด
- ลูกกุญแจต้องอยู่ในแนวตั้งตามรูป ด้านสลักจะอยู่ในลักษณะแนวบน
- Install the cylinder.

6 ติดตั้งชุดกุญแจเสริมความปลอดภัยภายใน

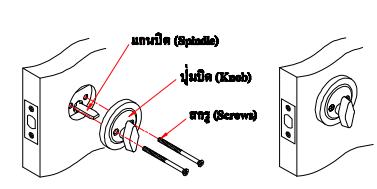

- หมุนที่บิดให้อยู่ในแนวตั้ง ร่องและสลักจะตรงกัน แล้วขันให้แน่น
- ทำการยึดด้วยสกรูให้แน่น
- Insert the knob and tighten screws.

แบบเจาะ

Fit here on door edge
ทำตามแนวเส้นขอบประตู

46 35
1 13/16" 1 3/8"

Drill 24 mm. (1 5/16") hole at center of door edge
เจาะรู 24 mm. (1 5/16") ตรงกึ่งกลางเส้นประตู

