



ขั้นตอนการติดตั้ง ชุดกูญแจลูกบิดประตู





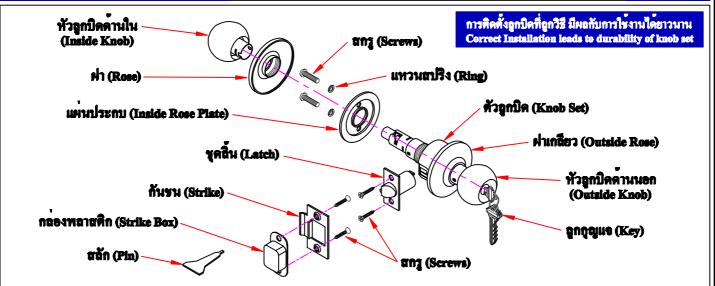




- เขาะที่ให้มาแถบกับบานประตู แล้วทำการมารัสสำแหน่งเขาะ
- เราะรูได้ทัวลูกมีคงนาด 654 มม. และเราะรูได้จุดขึ้นจนาด 624 มม. เราะร้องใต้ขึ้นเป็นของที่เหยื่อมลึกประมาณ 3.5 มม.
- to over edge of door, contaring on height
- marked on template. Cut out a jamb for latch front approximately 3.5 mm



- จุดตัวอื่นเข้ากับบานประชุที่เขาะไว้ (024 มม.) สลักแทงกดที่รูตัวสือคนตัวทึงหัวลูกปิดออก
- Place the latch inside the board hole (624 mm.)
- Use the pin appended to press inside knob catch in hole of si alide inside knob off spindle.






- ใส่ทัวลูกนิดเขากับบานประสูที่เขาะไว (054 บน.) ปรับระยะทางของท่ากลียวไทเหมาะสมกับประก โดยใหม่ทำกับทั้ง 2 ดาม
- ce the knob set inside the bored hole (Ø54 mm.)
- Adjust lock to fit door thickness by rotating outside



- โสเมทรมประกามจำกับด้วลูกมิด จับสกรูซิดด้วลูกมิดโหแห่นทั้ง 2 ตัว จันสกรูซิดทุดดัวสิ้นใหมเหมที่ง 2 ตัว แลวทดอองหมุนตัวลูกมิดข้าย ขวา ลูว่า สมนุกมางมาเมลูด ไม่ และไหมมานักพุวชินภูษมปากบทูดวามนักกุก
- ใส่ทั่วถูกษิดโดยให้ด้านนุ่มนูนเขากับร้อนเกษด้วถูกษิดแล้วดันเขาจนถึงปุ่ง
- Place the rose plate into the inside of the knob set, tighten the knob set a
- Parts us two pass has the mass of the cuttile has been against as almost see and Tighten the latch acrows, rotate the cuttile has been to set and install ross. Align ing on knob with acrows also on side of spindle and push knob all the in wall retainer cilcles into also on knob.



- ใต้กับงานเลาอีกสกรูไทนากเ
- role and out out jamb for the strike box and ple





- ร้อยแล้ว เมื่อปิดประตู กับขาเจะกดลื้นเล็กไว้ แสดงว่า

แบบเจาะ

Fit here on door edge พับดามแนวสันขอบประตู

35 1¹³/16" 1%" 11/4"

Drill 24 mm.(15/16") hole at center of door edge เจาะรู 24 mm.($^{15}\!\!{}_{16}$ ") ตรงกึ่งกลางสัมประช

Ø54 mm. (2½")

Backset 60 mm. (2%")

Backset 70 mm. (23/4")