

## LAB 11 | المخبر 11

# Graph Neural Network for State Estimation

## شبكة عصبية بيانية لتقدير حالة شبكة كهربائية

A transparent MATLAB implementation of graph convolution on a six-bus system

تنفيذ واضح في MATLAB للالتفاف البياني على شبكة من ستة قضبان

Prepared by | إعداد: Dr.-Ing. Aouss Gabash | د.م. أوس غباش


### Laboratory Objectives

- Represent a six-bus power network as a graph.
- Construct adjacency, degree, and normalized adjacency matrices.
- Generate synthetic operating points using a DC power-flow relation.
- Implement a two-layer GCN manually in MATLAB.
- Train the GCN to estimate bus voltage angles.
- Compare it with a topology-blind multilayer perceptron.

### أهداف المخبر

- تمثيل شبكة من ستة قضبان كرسم بياني.
- بناء مصفوفات المجاورة والدرجة والمجاورة المُنطبعة.
- إنشاء حالات تشغيل اصطناعية باستخدام تدفق القدرة المستمر.
- تنفيذ GCN من طبقتين يدويًا في MATLAB.
- تدريبها لتقدير زوايا الجهد.
- مقارنتها بشبكة أمامية لا تستخدم الطوبولوجيا.

## 1. Six-Bus Network

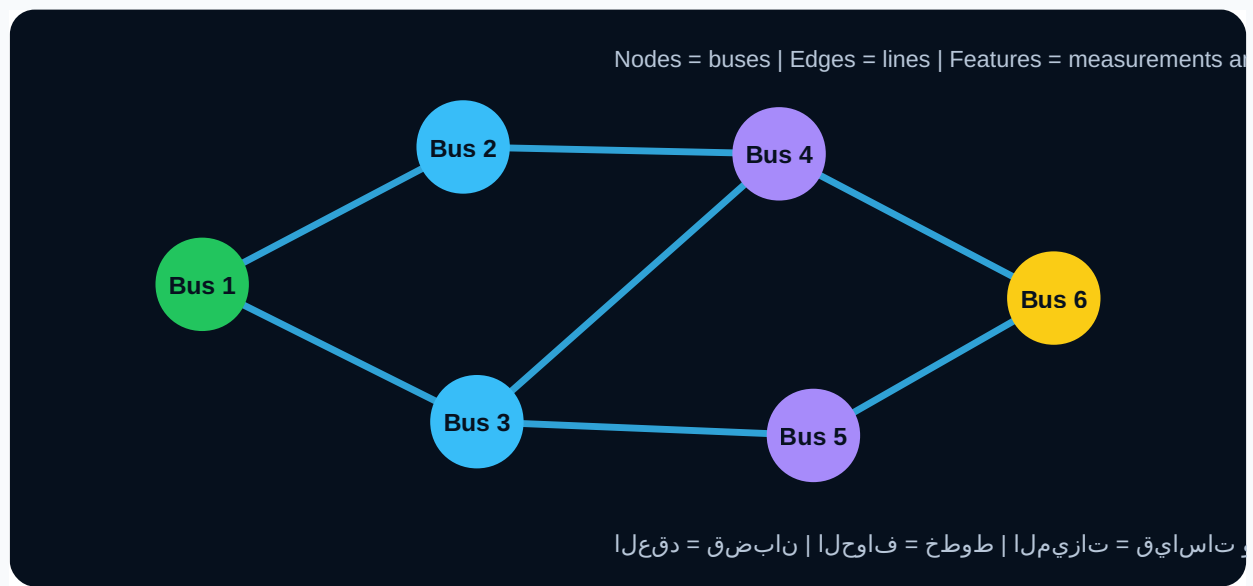

Bus 1 is the slack/reference bus. The remaining bus angles are estimated from noisy active-power injections.

### 1. شبكة من ستة قضبان

يُستخدم القضيب 1 كمرجع للزاوية، ويُطلب تقدير زوايا بقية القضبان انطلاقاً من حقن القدرة الفعالة المشوبة بالضجيج.

## 2. Mathematical Model

$$P = B_{bus}\theta$$

After removing the slack-bus row and column:

$$\theta_{red} = B_{red} - 1P_{red}$$

The supervised learning input is the noisy injection vector, and the target is the true bus-angle vector.

## 2. النموذج الرياضي

يعتمد المخبر على نموذج DC، حيث ترتبط القدرة الفعالة بزوايا الجهد عبر مصفوفة Bbus. تُستخدم النتائج الصحيحة كتسميات للتدريب.

### 3. Complete MATLAB Script

```

%% Lab 11: Manual GCN for Six-Bus State Estimation
clear; clc; close all;
rng(11);

%% 1) Graph topology
N = 6;
edges = [
    1 2
    1 3
    2 4
    3 4
    3 5
    4 6
    5 6
];

A = zeros(N);
for k = 1:size(edges,1)
    i = edges(k,1);
    j = edges(k,2);
    A(i,j) = 1;
    A(j,i) = 1;
end

% Add self-loops and normalize
Atilde = A + eye(N);
Dtilde = diag(sum(Atilde,2));
S = Dtilde^(-0.5)*Atilde*Dtilde^(-0.5);

%% 2) DC network susceptance matrix
x = [0.18 0.22 0.20 0.25 0.30 0.17 0.21]';
b = 1./x;

Bbus = zeros(N);
for k = 1:size(edges,1)
    i = edges(k,1);
    j = edges(k,2);
    Bbus(i,i) = Bbus(i,i) + b(k);
    Bbus(j,j) = Bbus(j,j) + b(k);
    Bbus(i,j) = Bbus(i,j) - b(k);
    Bbus(j,i) = Bbus(j,i) - b(k);
end

slack = 1;
nonSlack = 2:N;

```

```

Bred = Bbus(nonSlack,nonSlack);

%% 3) Generate operating samples
numSamples = 5000;
X = zeros(N,1,numSamples);      % noisy injections
Y = zeros(N,1,numSamples);      % true angles

for s = 1:numSamples
    P = zeros(N,1);

    % Random net injections at non-slack buses
    P(nonSlack) = 0.35*randn(N-1,1);

    % Slack balances the total power
    P(slack) = -sum(P(nonSlack));

    theta = zeros(N,1);
    theta(nonSlack) = Bred\P(nonSlack);

    % Measurement noise
    Pmeas = P + 0.02*randn(N,1);

    X(:, :, s) = Pmeas;
    Y(:, :, s) = theta;
end

%% 4) Chronological-style split
nTrain = 3500;
nVal = 750;

iTrain = 1:nTrain;
iVal = nTrain+1:nTrain+nVal;
iTest = nTrain+nVal+1:numSamples;

XTrain = X(:, :, iTrain);
YTrain = Y(:, :, iTrain);
XVal = X(:, :, iVal);
YVal = Y(:, :, iVal);
XTest = X(:, :, iTest);
YTest = Y(:, :, iTest);

%% 5) Normalize using training statistics
muX = mean(XTrain, 'all');
sigX = std(XTrain, 0, 'all');

```

```

XTrainN = (XTrain-muX)/sigX;
XValN = (XVal-muX)/sigX;
XTestN = (XTest-muX)/sigX;

muY = mean(YTrain,'all');
sigY = std(YTrain,0,'all');

YTrainN = (YTrain-muY)/sigY;
YValN = (YVal-muY)/sigY;

%% 6) Initialize two-layer GCN
Fin = 1;
Fhidden = 16;
Fout = 1;

W1 = dldarray(0.15*randn(Fin,Fhidden));
b1 = dldarray(zeros(1,Fhidden));
W2 = dldarray(0.15*randn(Fhidden,Fout));
b2 = dldarray(zeros(1,Fout));

avgW1=[]; avgSqW1=[];
avgb1=[]; avgSqb1=[];
avgW2=[]; avgSqW2=[];
avgb2=[]; avgSqb2=[];

numEpochs = 180;
learnRate = 2e-3;
miniBatchSize = 64;
iteration = 0;

trainLoss = zeros(numEpochs,1);
valLoss = zeros(numEpochs,1);

%% 7) Training loop
for epoch = 1:numEpochs
    order = randperm(nTrain);
    epochLoss = 0;
    nBatches = 0;

    for startIdx = 1:miniBatchSize:nTrain
        iteration = iteration + 1;
        batchIdx = order(startIdx:min(startIdx+miniBatchSize-1,nTrain));

        xb = dldarray(XTrainN(:,:,batchIdx),'SCB');
        yb = dldarray(YTrainN(:,:,batchIdx),'SCB');
    end
end

```

```

        [loss, grads] = dlfeval(@modelGradients, ...
                                xb, yb, S, W1, b1, W2, b2);

        [W1, avgW1, avgSqW1] = adamupdate(W1, grads.W1, ...
                                           avgW1, avgSqW1, iteration, learnRate);
        [b1, avgb1, avgSqb1] = adamupdate(b1, grads.b1, ...
                                           avgb1, avgSqb1, iteration, learnRate);
        [W2, avgW2, avgSqW2] = adamupdate(W2, grads.W2, ...
                                           avgW2, avgSqW2, iteration, learnRate);
        [b2, avgb2, avgSqb2] = adamupdate(b2, grads.b2, ...
                                           avgb2, avgSqb2, iteration, learnRate);

        epochLoss = epochLoss + double(gather(extractdata(loss)));
        nBatches = nBatches + 1;
    end

    trainLoss(epoch) = epochLoss/nBatches;

    xv = dlarray(XValN, 'SCB');
    yv = dlarray(YValN, 'SCB');
    yvPred = gcNForward(xv, S, W1, b1, W2, b2);
    valLoss(epoch) = mean((extractdata(yvPred) -
        extractdata(yv)).^2, 'all');

    if mod(epoch, 20) == 0
        fprintf('Epoch %3d | Train %.5f | Val %.5f\n', ...
                epoch, trainLoss(epoch), valLoss(epoch));
    end
end

%% 8) Test prediction
xt = dlarray(XTestN, 'SCB');
ytPredN = gcNForward(xt, S, W1, b1, W2, b2);
YPred = extractdata(ytPredN)*sigY + muY;

% Enforce reference angle exactly
YPred(1, :, :) = 0;

%% 9) Performance
err = YPred - YTest;
MAE = mean(abs(err), 'all');
RMSE = sqrt(mean(err.^2, 'all'));

fprintf('\nGCN Test MAE = %.6f rad\n', MAE);

```



```

fprintf('GCN Test RMSE = %.6f rad\n',RMSE);

%% 10) Plot learning curves
figure;
semilogy(trainLoss,'LineWidth',1.3); hold on;
semilogy(valLoss,'LineWidth',1.3);
grid on;
xlabel('Epoch');
ylabel('MSE');
legend('Training','Validation');
title('GCN Training History');

%% 11) Plot one test sample
sample = 25;
figure;
stem(1:N,YTest(:, :, sample),'filled','LineWidth',1.2); hold on;
stem(1:N,YPred(:, :, sample),'LineWidth',1.2);
grid on;
xlabel('Bus');
ylabel('Voltage Angle (rad)');
legend('True','GCN Estimate');
title('Six-Bus State Estimation');

%% 12) Error by bus
busRMSE = squeeze(sqrt(mean(err.^2,3)));
figure;
bar(1:N,busRMSE);
grid on;
xlabel('Bus');
ylabel('RMSE (rad)');
title('Estimation Error by Bus');

%% Local functions
function Y = gcnForward(X,S,W1,b1,W2,b2)
    % X: N x 1 x Batch
    B = size(X,3);
    Sdl = dlmarray(repmat(S,1,1,B),'SSB');

    % Graph aggregation: S*X
    AX = pagemtimes(Sdl,X);

    % Feature transform
    H = pagemtimes(AX,W1) + reshape(b1,1,[],1);
    H = relu(H);

```

```

% Second graph aggregation
AH = pagemtimes(Sdl,H);

% Output layer
Y = pagemtimes(AH,W2) + reshape(b2,1,[],1);
end

function [loss,grads] = modelGradients(X,T,S,W1,b1,W2,b2)
    Y = gcnForward(X,S,W1,b1,W2,b2);
    loss = mean((Y-T).^2,'all');

    [gW1,gb1,gW2,gb2] = dlgradient(loss,W1,b1,W2,b2);

    grads.W1 = gW1;
    grads.b1 = gb1;
    grads.W2 = gW2;
    grads.b2 = gb2;
end

```

### 3. الكود الكامل في MATLAB

ينشئ الكود شبكة من ستة قضبان، ويولد آلاف حالات التشغيل، ثم ينفذ طبقتين من GCN يدويًا باستخدام المصفوفة المطبَّعة S وحلقة تدريب مخصصة.

## 4. Normalized Adjacency

$$S = D^{-1/2}(A + I)D^{-1/2}$$

The multiplication  $S \cdot X$  lets each bus receive a weighted average of its own feature and neighboring features.

### 4. المجاورة المطبَّعة

تسمح المصفوفة S لكل قضيب بدمج قياسه مع قياسات القضبان المجاورة مع منع العقد ذات الدرجة العالية من السيطرة.

## 5. Two-Layer GCN

$$H = \text{ReLU}(SXW_1 + b_1)$$

$$\hat{Y} = SHW_2 + b_2$$

The first layer learns hidden node representations. The second layer maps them to estimated voltage angles.

### 5. شبكة GCN من طبقتين

تتعلم الطبقة الأولى تمثيلًا داخليًا لكل قضيبي، ثم تحول الطبقة الثانية هذا التمثيل إلى زاوية جهد مقدرة.

## 6. Why the Slack Bus Is Special

Voltage angles are defined relative to a reference. Therefore, the slack-bus angle is fixed to zero.

A learning model may produce a small nonzero slack angle unless the constraint is enforced explicitly or included in the loss.

### 6. لماذا قضيبي المرجع مميز؟

زوايا الجهد نسبية، لذلك تُثبت زاوية قضيبي المرجع عند الصفر. ويُعاد فرض هذا الشرط بعد التنبؤ في الكود.

## 7. Interpretation of the Input and Output

### Input at each node

Noisy active-power injection  $P_i$ .

### Output at each node

Estimated voltage angle  $\theta_i$ .

The same graph matrix is shared across all operating samples.

## 7. تفسير الدخل والخرج

يحمل كل قضيب قياس حقن قدرة فعال كدخل، وتنتج الشبكة زاوية الجهد المقدرة لكل قضيب.

## 8. Expected Results

- Training and validation losses decrease steadily.
- Estimated angles follow the true DC-state solution.
- The slack-bus error is zero after enforcing the reference.
- Buses with weaker measurement information may show larger errors.

## 8. النتائج المتوقعة

يجب أن ينخفض الخطأ، وأن تتبع الزوايا المقدرة الحل الحقيقي. وقد تختلف الدقة بين القضبان بحسب موقعها واتصالها.

## 9. Comparison with a Topology-Blind MLP

Flatten each six-bus injection vector and train an ordinary fully connected network:

```
layersMLP = [
    featureInputLayer(6)
    fullyConnectedLayer(32)
    reluLayer
    fullyConnectedLayer(32)
    reluLayer
    fullyConnectedLayer(6)
    regressionLayer
];
```

Use exactly the same training, validation, and test samples. Compare RMSE, parameter count, and robustness to a line outage.

## 9. المقارنة مع MLP دون طوبولوجيا

درّب شبكة أمامية عادية على المتجه نفسه ثم قارن الدقة وعدد المعاملات والأداء عند خروج خط.

## 10. Topology-Change Experiment

1. Remove edge (3,5) from A.
2. Recompute S.
3. Regenerate Bbus for the changed network.
4. Test the original GCN without retraining.
5. Fine-tune the model with a small number of new samples.

## 10. تجربة تغير الطوبولوجيا

1. احذف الخط بين القضيبين 3 و5.
2. أعد حساب S.
3. أعد بناء Bbus.
4. اختبر النموذج القديم دون تدريب.
5. أعد ضبطه بعدد قليل من العينات.

## 11. Student Tasks

1. Increase the measurement noise from 0.02 to 0.05.
2. Change hidden features from 16 to 8, 32, and 64.
3. Add reactive-power or voltage-magnitude features.
4. Use a weighted adjacency matrix based on  $1/x$ .
5. Add a physics penalty  $||P-Bbus \cdot \theta||^2$  to the loss.
6. Compare one, two, and three GCN layers.

## 11. مهام الطالب

1. زد ضجيج القياس.
2. غيّر عدد الميزات المخفية.
3. أضف ميزات كهربائية أخرى.
4. استخدم مجاورة موزونة بـ  $x/1$ .
5. أضف عقوبة فيزيائية لمعادلة القدرة.
6. قارن أعماقًا مختلفة.

## 12. Mini Project

**Physics-informed graph state estimator:** Extend the loss with a DC power-balance residual and test whether the model becomes more robust under noisy or missing measurements.

## 12. مشروع مصغر

أضف إلى دالة الخسارة خطأ اتزان القدرة وفق نموذج DC، ثم اختبر متانة النموذج عند الضجيج أو فقد القياسات.

## 13. Laboratory Report

- Draw the graph and list all edges.
- Show  $A$ ,  $\tilde{D}$ , and  $S$ .
- Explain the two GCN equations.
- Report training, validation, and test errors.
- Plot true and estimated angles.
- Compare GCN and MLP.
- Discuss topology changes and physical constraints.

## 13. تقرير المخبر

يتضمن التقرير الرسم البياني والمصفوفات والمعادلات والنتائج والرسوم والمقارنة مع MLP وتحليل تغير الطوبولوجيا والقيود الفيزيائية.

# References | المراجع

المراجع العامة المستخدمة في هذا المقرر

[1] A. Gabash, *Flexible Optimal Operations of Energy Supply Networks with Renewable Energy Generation and Battery Storage*. Saarbrücken, Germany: Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, 2014.

[2] S. J. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th Global ed. Harlow, U.K.: Pearson Education Limited, 2022.

[3] A. Gabash, "Energy Market Transition and Climate Change: A Review of TSOs-DSOs C++ Framework from 1800 to Present," *Energies*, vol. 16, no. 17, Art. no. 6139, 2023, doi: 10.3390/en16176139.

[4] A. Gabash, *AI Applications in Electrical Power Systems*, Version 1.0, 2026. [Online]. Available: <https://aoussgabash.com>

# Publication Information | معلومات النشر

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Document         | Laboratory 11 · Graph Neural Network for State Estimation     |
| Course           | AI Applications in Electrical Power Systems                   |
| Author           | Dr.-Ing. Aouss Gabash                                         |
| Version          | 1.0                                                           |
| Publication year | 2026                                                          |
| Official website | <a href="https://aoussgabash.com">https://aoussgabash.com</a> |
| Citation style   | IEEE                                                          |

**Recommended citation:**  
Gabash, A. (2026). Graph Neural Network for State Estimation. AI Applications in Electrical Power Systems, Laboratory 11, Version 1.0. <https://aoussgabash.com>



---

المرجع المقترح:

أوس غباش، 2026، مخبر 11، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الطاقة الكهربائية، الإصدار 1.0، <https://aoussgabash.com>

---

© 2026 Dr.-Ing. Aouss Gabash. Educational use with attribution to the author and official website.