

计算机组成原理与操作系统

第一册

从计算、状态、地址、隔离和设备需求到内核抽象

CPU Books

本册是组成原理与操作系统合并理论卷。前半部从“程序要能计算、保存现场、寻址、隔离、通信和恢复”这些需求推导机器结构，再进入内核对象、调度、虚拟内存、I/O、文件系统、网络入口和恢复；完整模拟器内核和代码工程放入实践卷。

前言

操作系统不是一组系统调用名，也不是“进程、内存、文件、网络”这些名词的并列清单。它是一套把硬件资源变成可控抽象的工程协议：CPU 时间被包装成可调度实体，物理内存被包装成带权限的地址空间，设备被包装成文件和事件，崩溃风险被包装成日志、提交点和恢复规则。

因此，本版把计算机组成原理和操作系统放在同一条主线上讲。前半部不会假设读者已经理解 CPU、DMA、MMU、cache、TLB、总线、特权级和中断控制器，而是先搭一个可手算的 x86-64 教学子集：从 bit、byte、word、内存数组、RIP、寄存器、指令编码、取指译码执行、栈、中断、定时器、特权级、系统调用和分页开始，一步一步解释这些硬件为什么出现。只有看清硬件怎样执行指令、保存状态、翻译地址、投递中断和隔离权限，后面的系统调用、进程、虚拟内存、驱动和文件系统才不是空概念。

本册从最简单的硬件和单片机裸机程序开始。先看一位数据怎样被电路保存，一条指令怎样经过取指、译码、执行和访存，再看一个 `while(true)` 主循环怎样直接拥有整台机器；任务变多后为什么需要任务表和状态机；事件变多后为什么需要中断；任务可能死循环后为什么需要定时器和抢占；多个任务共享数据后为什么需要锁、条件变量和 IPC；任务互相破坏内存后为什么需要页表和地址空间；用户不能直接碰硬件后为什么需要系统调用；设备不应由 CPU 搬每个字节后为什么需要 DMA、IOMMU 和 completion；数据写一半会崩溃后为什么需要日志、`fsync`、`rename` 和 `manifest`。

本册采用 CPU 项目中的写法：每个机制都从失败场景进入，再给出原理、不变量、实践观察和测试口径。读者不应该只记住“进程是资源分配单位，线程是调度单位”这样的短句，而要能回答：状态在哪里，谁能改变状态，错误路径怎样退出，哪些证据证明系统确实按这个规则运行。

本册暂时只写理论卷，不展开实践卷工程。正文中的“实践”指纸上状态机、命令观察、实验设计和验收报告口径；完整 C++ 实现、模拟器上的内核和更大规模实验，放到后续实践卷再看。

核心思想

操作系统的每个特性都应该能回答三个问题：它依赖哪个硬件事实，它修复了前一阶段的哪个失败，又引入了哪些新的状态、成本和测试责任。

缩写与术语表

本表只收录本册反复出现、且读者读源码时会立刻遇到的缩写。缩写不是背诵目标；它们的价值是帮助你把教材概念映射到真实内核对象和代码路径。

缩写	全称或常见含义	本册语境
ABI	Application Binary Interface	系统调用参数、调用约定、用户栈、ELF 装载契约
ACPI	Advanced Configuration and Power Interface	固件向内核描述 CPU、NUMA、设备和电源信息
ALU	Arithmetic Logic Unit	CPU 数据通路中执行整数算术和逻辑运算的部件
APIC	Advanced Programmable Interrupt Controller	x86 中断投递、本地定时器、IPI 和多核启动
PCID	Process Context ID	x86-64 TLB 中区分地址空间的标签，减少切换时全局刷新
BIO	Block I/O	块层从文件系统接收的页片段读写意图
BPF	Berkeley Packet Filter	seccomp、eBPF tracing、网络和安全钩子的执行载体
CFS	Completely Fair Scheduler	Linux 公平调度类，核心变量是 <code>vruntime</code>
CFI	Control Flow Integrity	控制流保护，限制间接跳转和返回路径被劫持
CPL	Current Privilege Level	x86-64 当前特权级，决定是否可执行特权操作
COW	Copy-on-Write	<code>fork</code> 、 <code>MAP_PRIVATE</code> 和 COW 文件系统的共享后复制语义
CR/MSR	Control Register / Model-Specific Register	x86-64 控制寄存器和模型专用寄存器，保存页表根、系统调用入口和特权控制状态
DMA	Direct Memory Access	设备直接读写内存，要求映射、缓存一致性和生命周期管理
EOI	End Of Interrupt	中断处理后通知控制器可以投递后续中断
FUA	Force Unit Access	块设备写入要求到达稳定介质，而非仅进入设备缓存
GDT	Global Descriptor Table	x86-64 早期保护和段描述结构，长模式下仍参与入口设置
GFP	Get Free Page flags	内核分配上下文，决定是否可睡眠、可 I/O、可回收
IDT	Interrupt Descriptor Table	x86-64 中断、异常和陷入入口表
IOMMU	I/O Memory Management Unit	设备 DMA 地址翻译和隔离
IPI	Inter-Processor Interrupt	CPU 间重调度、TLB shutdown、多核控制消息
IRQ	Interrupt Request	外设中断请求及其内核处理路径
ISA	Instruction Set Architecture	软件可见的指令、寄存器、异常、内存和特权契约

LSM	Linux Security Module	SELinux、AppArmor、BPF LSM 等安全钩子框架
MMU	Memory Management Unit	执行虚拟地址翻译和页表权限检查的硬件单元
MMIO	Memory-Mapped I/O	CPU 通过地址空间读写设备寄存器
NAPI	New API	Linux 网络收包中断转轮询机制，控制中断风暴
NUMA	Non-Uniform Memory Access	多插槽内存局部性、调度和页分配策略
OOM	Out Of Memory	内存耗尽、回收失败和 OOM killer 决策
PCIe	Peripheral Component Interconnect Express	现代外设互联，承载配置空间、BAR、MSI/MSI-X 和 DMA
PTE/PMD/PUD/PGD	Page Table Entry 等页表层级	多级页表、权限位、缺页和 TLB 失效
RCU	Read-Copy-Update	读路径低成本、写路径延迟释放的同步机制
RSS	Resident Set Size	进程实际驻留物理页，不等于虚拟地址空间大小
skb	socket buffer	Linux 网络栈中承载包数据和协议元数据的核心对象
SMP	Symmetric Multiprocessing	多核并发、per-CPU 数据、runqueue 和 IPI
TLB	Translation Lookaside Buffer	地址翻译缓存，页表修改后需失效旧项
VFS	Virtual File System	统一 superblock、inode、dentry、file 的文件系统抽象
VMA	Virtual Memory Area	进程虚拟地址区间策略，用于缺页判断和权限控制
WAL	Write-Ahead Log	先写日志再提交数据的崩溃恢复协议

怎样阅读本册

本册必须按顺序阅读，但顺序不是“名词清单”的顺序，而是一条失败推动机制出现的路线。先看一次普通保存请求为什么不能靠单个函数解释，再看硬件怎样提供执行现场、地址翻译、特权入口、中断和 DMA，随后才进入进程、调度、系统调用、虚拟内存、文件、设备、网络和安全。全书真实架构统一采用 x86-64，汇编统一采用 Intel 语法：目的操作数在前，源操作数在后，例如 `mov rax, qword ptr [rbx]`、`add rax, 1`、`syscall`、`iretq`。

第一部分回答“操作系统为什么必须存在”。先看 CPU、MMU、中断、DMA 和设备只暴露低层状态，再看裸机主循环为什么会被忙等、异步事件、死循环和启动约束击穿。读完这一部分，读者应该能把 task、address space、fd、request 这些 OS 对象追溯到具体机器事实。

第二部分回答“多个执行流怎样共享 CPU 且不丢事件”。它从进程、线程和 runqueue 进入，再补调度器、多核、等待队列、同步、锁和死锁。这里不要只背算法名，要看每个状态转换：谁从 runnable 变成 sleeping，谁负责唤醒，唤醒后怎样重新进入 runqueue。

第三部分回答“用户程序怎样被限制在授权边界内”。系统调用、`exec`、ELF、虚拟内存、缺页、`mmap`、page cache 和内核分配器被放在一起，是因为它们都在改变“谁能访问什么”。这一部分的主线是验证、准备、提交、回滚，避免半提交状态。

第四部分回答“异步设备怎样变成文件、网络和持久化语义”。驱动、DMA、块层、VFS、文件系统、socket、日志和恢复不是并列名词，而是一条从 request 身份、buffer 所有权、completion、page cache 到 `fsync` 的路径。

第五部分回答“系统出错、被攻击或性能异常时怎样给出证据”。安全隔离、panic、错误恢复、可观测性和验收方法统一收束到工程报告能力：结论必须能指向状态、边界、失败路径和可观察证据。

阅读阶段	先问的问题	不合格读法
机器事实	哪个硬件限制逼出内核对象	只背 CPU、MMU、DMA 名词
任务并发	状态怎样进入和离开 runqueue/wait queue	只背调度算法复杂度
边界内存	何时验证，何时提交，失败 怎样回滚	把系统调用当普通函数
I/O 持久化	请求身份、buffer 所有权 和 completion 在哪	把 <code>write</code> 成功当落盘
安全观测	哪条证据证明契约成立或失败	把工具输出直接当结论

学习每章时都要落到五个问题：

1. 状态在哪里：进程表、runqueue、锁等待队列、页表、VMA、fd 表、socket、inode、page cache、日志还是设备队列。
2. 硬件在哪里：RIP、RSP、RFLAGS、通用寄存器、cache、TLB、页表、MMIO 寄存器、DMA 描述符、APIC/MSI-X 还是定时器。
3. 权限在哪里：CPU 特权级、页表权限、文件权限、capability、namespace 还是对象引用。
4. 等待在哪里：runnable 等 CPU、blocked 等事件、mutex 等持有者、page fault 等页面、socket 等缓冲、I/O 等 completion。
5. 提交在哪里：`exec` 切换地址空间、状态更新完成、写入 page cache、块设备 flush、目录持久化还是 manifest 生效。

每章可以按固定节奏读：先找失败场景，再看直接补丁为什么不够，再看 OS 机制如何建立状态对象，最后用不变量和证据收尾。若一节讲 fd，就要画出 fd table、open file description、inode 和 page cache 的关系；若一节讲调度，就要写出 runnable、running、blocked、zombie 和 reaped 的状态转换；若一节讲锁，就要画出锁顺序图和等待队列；若一节讲 `exec`，就要标出失败回滚边界和提交点；若一节讲持久化，就要写出每个崩溃点后恢复程序应该相信什么。

阅读实现小节时，不能只看伪代码能不能运行。要追问四件事：数据结构是什么，复杂度是多少，维护了哪些不变量，失败路径是否会留下半提交状态。一个教学模型可以比真实内核小，但不能把真实问题讲错。

不要把工具输出当成结论。工具只是证据来源；结论必须说明哪条 OS 契约被验证，哪条仍然只是合理假设。

目录

前言	ii
缩写与术语表	iii
怎样阅读本册	v
第一部分 机器事实与内核入口	1
第 1 章 操作系统地图与契约	3
1.1 从保存按钮建立 OS 地图	3
1.2 保存请求的完整账本	18
1.3 四条完整路径：从硬件事件到内核决策	25
1.4 从硬件事实到 OS 抽象	29
1.5 保存路径的五个关口	30
1.6 动手验证：把本章落到证据	33
第 2 章 硬件基础：从需求到机器结构	35
2.1 一、从需求增长到现代整机	36
2.2 二、CPU 执行、寄存器和特权入口	58
2.3 三、内存、设备和平台事务	62
2.4 四、几个完整硬件路径大案例	74
2.5 五、回到输出一个字节	84
第 3 章 硬件事实怎样逼出内核对象	87
3.1 一、从一次写日志看硬件边界	88
3.2 二、CPU 入口为什么逼出 task 和 trap frame	91
3.3 三、地址翻译为什么逼出 address space、VMA 和 PTE	94
3.4 四、设备请求为什么逼出 request、wait queue 和 completion	98
3.5 五、第一阶段映射：从硬件事实到内核对象模型	102
第二部分 任务、调度与并发	108
第 4 章 进程、线程与调度	110
4.1 原理	110
4.2 实践	111
4.3 算法与实现分析	111
4.4 测试	117
第三部分 特权边界、装载与内存	119
第 5 章 系统调用、权限与内核边界	121
5.1 原理	121
5.2 实践	125
5.3 算法与实现分析	125
5.4 测试	128
5.5 源码级补充：entry_SYSCALL_64、capability、LSM 与 vDSO	129

第 6 章 exec、ELF 装载与用户栈	132
6.1 原理	132
6.2 实践	132
6.3 算法与实现分析	134
6.4 测试	136
6.5 源码级补充: load_elf_binary、auxv 与 binfmt	137
第 7 章 虚拟内存与地址空间	140
7.1 原理	140
7.2 实践	141
7.3 算法与实现分析	141
7.4 测试	145
7.5 源码级补充: PTE 标志、THP、swap、mlock 与 PSI	147
第 8 章 mmap、page cache 与文件映射	149
8.1 原理	149
8.2 实践	150
8.3 算法与实现分析	151
8.4 测试	153
8.5 源码级补充: do_mmap、XArray、writeback、O_DIRECT 与 DAX	154
第四部分 设备、I/O、文件系统与网络	157
第 9 章 设备驱动、中断下半部与 DMA	159
9.1 原理	159
9.2 实践	160
9.3 算法与实现分析	160
9.4 测试	162
9.5 源码级补充: Linux 设备模型、PCI、NVMe、virtio 与 IOMMU	163
第 10 章 文件、设备与 I/O	167
10.1 原理	167
10.2 实践	168
10.3 算法与实现分析	169
10.4 测试	174
第 11 章 socket、网络入口与内核边界	176
11.1 原理	176
11.2 实践	176
11.3 算法与实现分析	177
11.4 测试	180
11.5 源码级补充: sk_buff、协议栈入口、NAPI 与 Netfilter	181
第五部分 安全、恢复、观测与验收	185
第 12 章 安全、隔离与最小权限	187
12.1 原理	187
12.2 实践	188
12.3 算法与实现分析	189
12.4 测试	189
12.5 源码级补充: DAC、MAC、capability、namespace、Landlock 与硬化	190

能力清单	195
补充材料阅读地图	197
Linux 源码阅读索引	199

第零部分

机器事实与内核入口

本部分导读

这一部分建立全书地基：先从一次保存文件的请求出发，说明用户 API 为什么不能直接等同于硬件动作；再把机器必须具备的能力一层层展开；最后说明这些机器事实怎样逼出 task、地址空间、等待队列、request 和提交记录等内核对象。

第一章先回答“OS 到底在包装什么契约”：一次保存请求为什么会牵出执行现场、用户地址、fd、page cache、设备 completion 和持久化边界。第二章把硬件单独讲清楚，但不从 CPU、cache、DMA 这些名词清单开始，而是从机器需求增长开始：先问为什么要能计算、保存状态、按步骤执行、寻址、隔离、加速、通信和恢复，再在对应位置给硬件命名。第三章再把硬件事实收束成内核对象：入口现场怎样变成 task，页表事实怎样变成地址空间，设备队列怎样变成 request，完成事件怎样变成等待和唤醒。

读完这一部分，读者应该能回答三个问题：一个 OS 对象背后对应哪条硬件事实；一次入口保存了哪些证据；为什么后面的调度、内存、驱动和文件系统都必须先有状态、权限、等待和提交边界。

第 1 章 操作系统地图与契约

1.1 从保存按钮建立 OS 地图

编辑器里点“保存”，表面上只是把一段字节写进名为 `data` 的文件，再告诉用户“保存成功”。这一句话看起来很小，但它实际包含三个承诺：用户给出的内容被系统接收了；旧文件不会因为半途失败被随便破坏；如果程序或机器随后出错，系统还能说明哪个版本可信。

如果机器上只有一个函数、一个设备、一个永远不会失败的写入动作，保存可以被想象成普通函数调用。但真实机器不是这样。设备可能暂时不能接收数据；用户传入的地址可能无效；文件名和 `fd` 只是引用，不是文件本体；写入可能先停在内存缓存里；断电后还要判断旧版本、新版本、临时文件和目录项哪个可信。操作系统之所以复杂，不是因为它喜欢发明名词，而是因为这几个承诺不能靠一行函数返回值兑现。

保存按钮可以作为一张 OS 地图。简单写法一旦说不清“谁在等、等什么、失败在哪里、成功凭什么”，就说明状态还藏在函数调用里，没有进入内核账本。能解释这些状态的对象，才是进程、内存、文件系统和驱动这些子系统真正要解决的问题。

核心思想

操作系统的核心工作，是把“不可信的用户请求”和“会延迟、会失败的硬件事件”翻译成可管理的对象、可恢复的状态转移和可检查的完成证据。


“契约”在这里不是法律比喻，而是可检查的技术承诺。用户调用 `write` 时，OS 要承诺它怎样解释参数、成功返回表示什么、失败返回表示什么；OS 提交设备请求时，硬件要用状态位、中断或完成队列告诉内核请求是否结束；文件系统宣布保存完成时，还要有崩溃恢复能识别的提交证据。只要其中一层说不清楚，“保存成功”就只是一句乐观打印。

一句“保存成功”	必须进一步证明什么	如果不证明会怎样
用户传入了内容	这段地址属于当前进程，且内核有权读取	可能读到非法地址，甚至泄漏内核数据
系统接收了请求	当前执行流、文件引用和目录对象都被记录下来	设备慢时只能忙等，或完成后找不到发起者
写入推进了	数据进入了哪个对象：内存缓存、设备队列还是持久介质	<code>write</code> 返回后掉电，用户以为保存了，其实磁盘仍是旧内容
失败能报告	错误发生在参数、权限、地址、设备、持久化还是目录发布	只能返回模糊失败，无法修复或恢复
完成能证明	哪个提交点之后，崩溃恢复可以相信这个结果	重启后无法区分成功版本和半成品

这些名字不是孤立术语。`task` 记录当前执行流，VMA/PTE 解释用户地址，`fd` 和打开文件对象解释整数句柄，page cache 解释写入为何能先停在内存，DMA/completion 解释设备异步完成，`fsync` 解释怎样把内存状态推进到持久化边界。每个名字都对应保存路径上的一个缺口。

判断一个 OS 机制是否讲清楚，要看四类可观察证据：用户程序写了哪行代码；进入内核后新增了哪份状态账本；硬件用什么事件、寄存器或权限检查支撑这份账本；失败时外部能看到什么结果。比如 `write(fd, buf, 4)` 这一行，在用户层只是一个函数调用，在内核层要解释 `fd`、buffer 和长度，在硬件层可能触发 page fault、DMA 和中断，在证据层则只返回字节数或错误码。

先把这张地图画出来。本章后面的每一步修正，都会回到这张图上的某一层或某一个完成点。

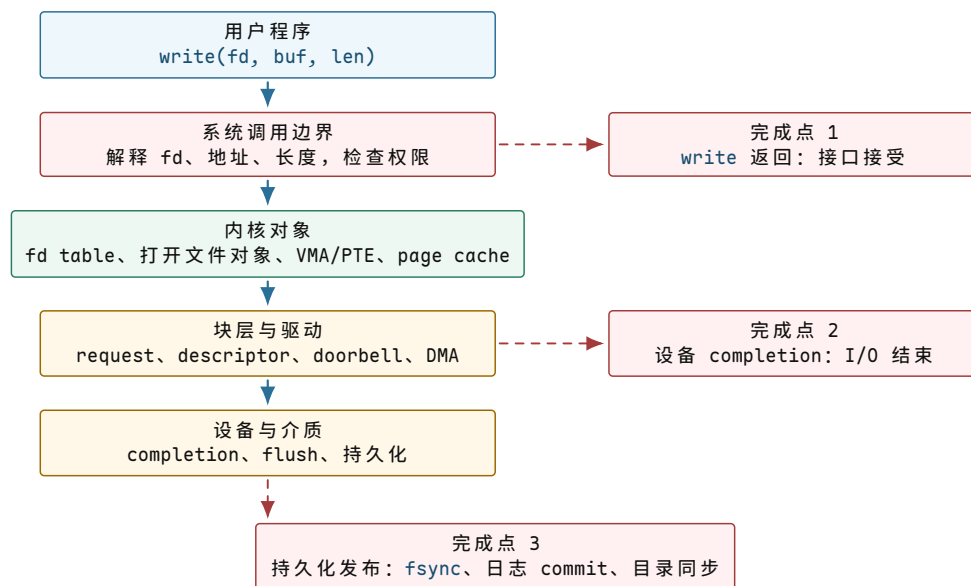

图示：保存请求自上而下穿过五层。三个“完成”在不同层生效：接口接受不等于设备完成，设备完成不等于崩溃后可恢复。掉电时能相信什么，取决于数据推进到了哪一层。

把环境压到最小：系统中只有一个用户程序，只有一个用来写数据的设备，暂不考虑掉电，也没有别的任务抢 CPU。在这个受限场景里，保存过程可能写成这样：

```

void save_request(const char* user_buf, size_t len) {
    while (!device_ready()) {
        // busy wait
    }

    for (size_t i = 0; i < len; ++i) {
        device_write_byte(user_buf[i]);
    }

    print("saved\n");
}
  
```

这段代码的问题不是“还不够工程化”，而是它没有交代任何 OS 坐标：CPU 等待设备时谁拥有执行权，设备完成时谁负责唤醒，`user_buf` 是否可信，`fd` 到底指向什么，`print("saved")` 凭什么代表保存成功。这些问题沿保存路径依次出现：CPU 先被无效占用，随后需要可靠睡眠和唤醒，接着要解释用户 buffer、fd 和文件对象，最后还要说明“保存成功”究竟越过了哪个边界。

先看等待设备的这一小段：

```

while (!device_ready()) {
    // CPU keeps spinning here.
}
  
```

它反复读取同一个事实：设备现在能不能接收下一个字节。这个会影响下一步行为、必须被记住的事实，就是状态。

核心思想

状态就是“会影响下一步行为的、必须被记住的事实”。在这里，`dev.ready = false` 表示设备还不能接收数据；`dev.ready == true` 表示保存路径可以继续往下走。

忙等的问题不是代码不好看，而是 CPU 一直在问同一个问题。假设设备 5 毫秒后才准备好，这 5 毫秒里 CPU 可以做很多别的事：运行另一个程序、处理网络包、响应键盘输入、刷新屏幕。但上面的 `while` 把 CPU 锁在原地，使设备延迟直接变成处理器浪费。

`device_ready()` 读取的是设备暴露给 CPU 的状态值。硬件设备常常会给 CPU 留出一些可读写的小格子，CPU 通过这些小格子知道设备是否空闲、是否出错、能不能接收下一个请求。这些小格子就是设备寄存器；在保存案例中，状态寄存器是 CPU 和设备之间交换状态的入口。

时刻	设备状态	CPU 正在做什么	问题
0 ms	not ready	读一次状态寄存器	发现不能写
1 ms	not ready	再读一次状态寄存器	没有任何新进展
2 ms	not ready	继续读状态寄存器	其他程序得不到 CPU
5 ms	ready	终于跳出循环	前面几毫秒被浪费

因此，等待设备不能写成原地自旋。设备没准备好时，当前执行流应当先停下，把 CPU 让出来；设备准备好之后，内核再把它恢复到可运行状态。

要让执行流可靠地停下并恢复，需要引入 `task`。`task` 是内核能暂停、恢复、选择运行的一条执行流。它不是用户写的一个普通函数；它必须有一份账本，记录自己运行到哪里、现在能不能继续、如果不能继续是在等什么。

这里第一次出现“对象”。对象不是面向对象编程里的类名，也不是把名词包装得更正式。对象是内核为了保存某类状态而建立的账本。普通函数的局部变量只在当前调用栈里有效；一旦函数要睡眠、被中断、被调度走，或者等待另一个硬件事件回来，状态就不能只放在局部变量里。它必须放进一个能被调度器、中断处理路径、超时路径和关闭路径共同找到的地方。

普通函数视角	OS 对象视角	为什么必须升级
局部变量 <code>i</code>	当前复制进度、请求偏移、已完成字节数	函数可能睡眠，醒来后要知道从哪里继续
一次函数调用	<code>task</code> 和保存的执行现场	当前执行流可能被切走，稍后从同一位置恢复
一个布尔判断	谓词和受保护状态	条件可能被中断路径或另一个 CPU 修改
等待一个结果	<code>wait queue</code> 和 <code>request/completion</code>	设备完成时要知道该唤醒谁、哪个请求完成

```
if (!device_ready()) {
    current->state = BLOCKED;
    wait_queue_push(&dev.waiters, current);
    schedule();
}
```


这段伪代码引入了三个内核账本，分别解决“能不能运行”“等在哪里”“谁来选择下一个执行流”三个问题。

词	在本例中的含义	反例
<code>BLOCKED</code>	当前 <code>task</code> 不能继续运行，因为它在等设备 <code>ready</code>	如果还把它放在可运行队列里，调度器可能又选中它，结果还是忙等
<code>wait queue</code>	等同一个条件的一组 <code>task</code> ，例如都在等 <code>dev.ready</code>	如果没有队列，设备完成时不知道该叫醒谁

<code>schedule()</code>	调度器入口：当前 task 让出 CPU，内核选择另一个能运行的 task	如果没有调度器，睡眠只会变成整台机器停住
-------------------------	---------------------------------------	----------------------

task 至少有三种基本状态：		
状态	含义	在保存例子中的位置
<code>running</code>	正在某个 CPU 上执行	保存函数正在跑
<code>runnable</code>	条件已经满足，只是暂时没轮到 CPU	<code>device_ready()</code> 或复制数据设备已经 ready，task 被唤醒，等调度器选中
<code>blocked</code>	现在不能推进，必须等某个条件变化	设备未 ready，task 睡在 <code>dev.waiters</code> 上

注意 `runnable` 不等于 `running`。一个 task 可以已经具备运行条件，但 CPU 正在跑别的 task；它只是排队等调度器。

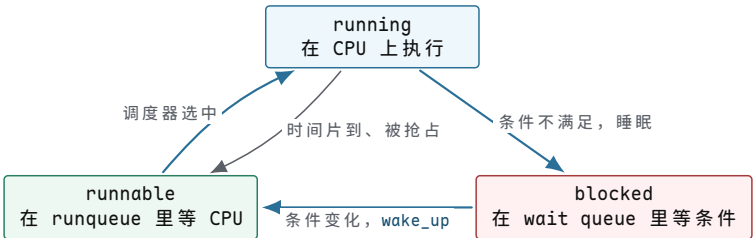

图示：调度器只在 `running` 和 `runnable` 之间做选择；`blocked` 的 task 不在候选集合里，必须先由唤醒路径把它挪回 `runqueue`。

这三个教学状态在 Linux 里有真实名字。`task_struct` 的 `__state` 字段（`include/linux/sched.h`）记录的就是这张图：

真实状态名	对应教学状态	含义
<code>TASK_RUNNING</code>	<code>running</code> 或 <code>runnable</code>	在 CPU 上，或已在 <code>runqueue</code> 排队；两者共用一个状态名，靠 <code>on_rq</code> 字段区分
<code>TASK_INTERRUPTIBLE</code>	<code>blocked</code>	睡眠等待条件，可被信号打断
<code>TASK_UNINTERRUPTIBLE</code>	<code>blocked</code>	睡眠等待条件（多为 I/O），信号打不断
<code>__TASK_STOPPED</code> <code>EXIT_ZOMBIE</code>	<code>blocked</code> 的一种 已退出待回收	被信号或调试器停住 不再是执行候选，但保留退出状态等父进程读取

这个状态不需要相信教科书，可以直接在真实机器上看到。`/proc/<pid>/status` 的 `State` 字段就是 `__state` 的用户态投影，下面两行是本书实验机上的真实输出：

```
$ grep '^State' /proc/self/status
State: R (running)
$ sleep 300 &
$ grep '^State' /proc/$!/status
State: S (sleeping)
```

`R` 表示 `TASK_RUNNING`——注意它同时覆盖“正在跑”和“在排队”两种情况，正好对应上面的状态机图；`S` 表示可中断睡眠，即 `TASK_INTERRUPTIBLE`。后面章节的等待队列、唤醒和调度讨论，都会落到这几个真实状态名上。

仅把 task 放入等待队列还不够。前面的写法比忙等前进了一步，但它仍然不正确，问题出在“检查条件”和“登记等待者”之间：

```
if (!device_ready()) {
    current->state = BLOCKED;
    wait_queue_push(&dev.waiters, current);
    schedule();
}
```


它把“检查条件”和“入等待队列”分成了几个互相可打断的动作。设备可能刚好在缝隙里完成：

顺序	保存 task 做了什么	设备完成路径做了什么
1	检查 <code>dev.ready == false</code>	还没发生
2	准备把自己睡下去	设备变成 <code>ready</code>
3	还没入队	中断处理调用 <code>wake_up(&dev.waiters)</code> ，但队列为空
4	task 入队并 <code>schedule()</code>	之后没有新的完成事件触发唤醒

这个错误叫 `lost wakeup`：唤醒确实发生过，但等待者还没登记，所以它错过了唤醒，之后可能永远睡下去。

这里的“唤醒”不是用户代码主动调用普通函数，而是设备完成后给 CPU 一个事件。这种设备主动打断 CPU 的事件就是中断。关键关系是：设备完成和用户函数继续执行不是同一条路径，中间必须由内核把“设备完成”翻译成“某个 task 可以继续运行”。

`lost wakeup` 最容易让初学者误解为“少调用了一次唤醒函数”。真正的问题不是函数少了，而是状态和等待者没有在同一个规则下更新。等待者判断 `dev.ready == false` 时，完成路径可能马上把它改成 `true`；完成路径调用 `wake_up` 时，等待者可能还没有进入队列。于是两个动作都发生了，却没有形成可靠关系。这就是为什么 OS 机制总要讲不变量：不是每一行代码看起来对就够了，还要保证任何时序交错下关系都成立。

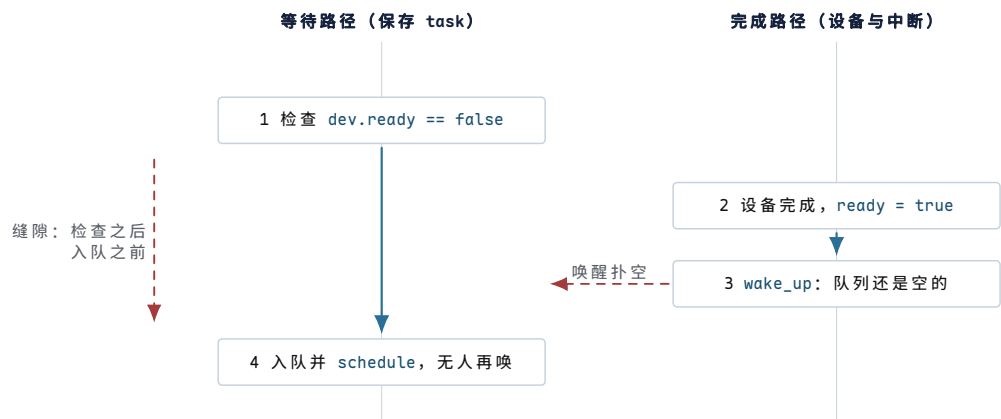

图示：两条路径各自都“做了正确的事”，错误出在缝隙里：完成事件恰好落在等待者检查条件之后、登记入队之前。把检查和入队放进同一个受保护区，缝隙才被封死。

错误理解	正确理解	后果
wakeup 是一条消息	wakeup 只是提示条件可能变化	醒来后必须重新检查谓词

入队和检查可以分开写	检查谓词和登记等待者必须受同一规则保护	否则完成事件会从缝隙里丢失
睡眠只是暂停函数	睡眠会让出 CPU，并改变 task 的调度状态	blocked task 不能继续留在 runqueue 上抢 CPU
锁只是防止变量同时写	锁保护的是“条件与队列的一致关系”	没有锁会出现状态正确但等待关系错误

解决 lost wakeup，需要同时约束两个对象：一个是判断能否继续的条件，一个是保护这个条件和等待队列的互斥规则。

词	在本例中是什么意思	为什么必须要它
谓词	一个能回答“现在能不能继续”的条件，这里是 <code>dev.ready</code>	wakeup 不是消息本身，task 醒来后还要重新检查条件
锁	保护共享状态的一段互斥区间，这里保护 <code>dev.ready</code> 和 <code>dev.waiters</code>	不能让完成路径插在“检查条件”和“入队”之间

可靠的等待路径要把“检查条件”和“入等待队列”放在同一个受保护区间里：

```
lock(dev.lock);
while (!dev.ready) {
    prepare_to_wait(&dev.waiters, current);
    unlock(dev.lock);

    schedule();

    lock(dev.lock);
}
finish_wait(&dev.waiters, current);
unlock(dev.lock);
```

设备完成时，中断处理路径做相反的事：

```
irq_handler() {
    lock(dev.lock);
    dev.ready = true;
    complete_current_request();
    wake_up(&dev.waiters);
    unlock(dev.lock);
}
```

这段代码有三个关键点。第一，用 `while`，不用 `if`，因为醒来只表示“条件可能变了”，不保证条件已经满足。第二，`prepare_to_wait` 发生在锁保护下，避免 lost wakeup。第三，`schedule()` 前要释放锁，否则设备完成路径拿不到锁，无法把 `dev.ready` 改成 `true`。

由此可以看到 OS 的核心形状：正常路径不是一条直线，而是多条入口路径配合维护同一个谓词。

路径	它做什么	不能破坏的关系
等待路径	检查 <code>dev.ready</code> ，不满足就把当前 task 放入 wait queue	检查条件和入队不能被完成路径插到中间
完成路径	设备中断到来，更新请求状态，再唤醒等待者	必须先写完成状态，再唤醒；否则等待者醒来仍看不到结果
调度路径	<code>schedule</code> 选择另一个 runnable task 运行	blocked task 不能还留在 runqueue 里抢 CPU

返回路径	被唤醒后从 <code>schedule</code> 返回，重新检查条件	<code>wakeup</code> 不是消息投递，只表示“条件可能变了”
------	---------------------------------------	--


调度、锁、条件变量、`futex` 和 I/O completion 的共同骨架正是这组关系：先定义一个状态谓词，再定义谁能改它，最后用 `wait queue` 把“现在不能推进”的 `task` 挪开。

设备等待可靠之后，再处理 `user_buf`。在普通 C 函数里，`const char* user_buf` 看起来就是一个地址；但在 OS 里，它来自用户程序，内核不能直接相信。

具体地址如下：

```
char* buf = (char*)0x1000;
write(fd, buf, 6000);
```

假设一页是 4096 字节，那么这次写入跨过两页：`0x1000..0x1fff` 和 `0x2000..0x276f`。第一页可能合法，第二页可能根本没有映射。如果内核把它当普通指针直接读，轻则内核自己 `fault`，重则把不该读的内存泄漏出去。

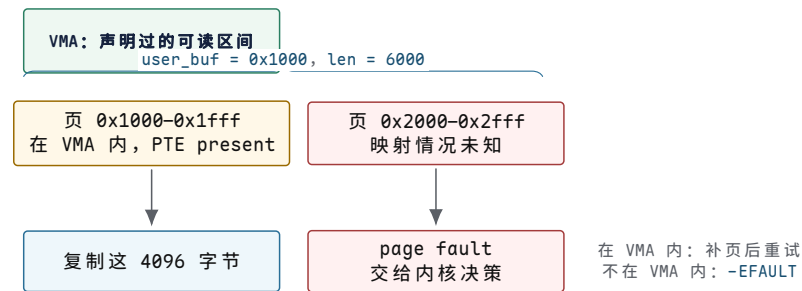

图示：起点 `0x1000` 合法，只说明第一页可验证；`buffer` 是一个范围，检查必须按页推进到 `0x276f` 为止。第二页落入两种结局之一：合法但未装入（补页重试），或根本不属于任何 VMA（拒绝）。

这里先引入系统调用边界。`write` 不是普通函数调用到底层设备；它会通过受控入口进入内核。用户态只交出三个值：`fd`、`buffer` 地址、长度。内核必须把这些不可信值变成自己能负责的状态。

最容易写错的检查是只看起点：

```
if (is_user_pointer(user_buf)) {
    memcpy(kbuf, user_buf, len);
}
```

这段代码的问题和前面的忙等类似：它把一个连续过程压成了一个布尔判断。起点合法，只能说明第一个地址看起来属于用户空间；它不能证明后续 `len` 个字节都合法，也不能证明这些页现在都在内存里，更不能证明复制期间另一个线程不会改变映射。OS 需要的是按范围、按页、按权限推进，而不是对一个指针值投信任票。

天真判断	漏掉的问题	正确追问
指针不为空	非空地址仍可能没有映射	它是否落在当前进程允许的地址区间内
起点在用户空间	后续字节可能跨到非法页	整个范围是否逐页可读
页表现在有翻译	复制中可能发生缺页、换入或权限变化	<code>fault</code> 能否修复，修复后是否需要重试
地址可读	目标对象未必允许写入	<code>fd</code> 、打开文件对象和权限还要单独检查

核心思想

系统调用边界的第一件事不是“干活”，而是把用户传入的整数、指针和长度逐个解释清楚：这个 fd 是否存在，这段地址是否可读，这个长度是否会越界，失败时返回什么错误。

user_buf 在 OS 里要拆成三层判断：

- 1. 这个地址是否落在当前进程声明过的某个地址区间里。
- 2. 这个区间是否允许当前操作，比如写文件时内核要从用户 buffer 读。
- 3. 当前页表里是否已经有可用翻译；没有时，缺页处理能不能补上。

这三层判断落到四个概念上：

词	含义	保存例子里的判断
虚拟地址	用户程序看到的地址编号，不直接等于物理内存位置	0x1000 是用户给出的虚拟地址
VMA	virtual memory area，一段地址区间的“使用意图”	这段地址是不是用户栈、堆或 mmap 文件，是否允许读
PTE	page table entry，一页地址的“当前翻译事实”	这一页现在是否在内存里，是否允许用户态读
page fault	CPU 发现地址翻译或权限不满足，把问题交给内核解释	第二页没有 PTE 时，内核决定是补页还是报错

所以“读取用户 buffer”不是普通内存访问，而是一个可能失败、可能睡眠、可能只完成一部分的复制过程。

这里的“可能睡眠”很关键。若第二页是合法文件映射，但内容还不在内存，内核可能需要从磁盘把页读进来；读磁盘又会提交块 I/O，当前 task 可能睡在缺页等待或 I/O completion 上。也就是说，一个看似单纯的 copy_from_user，可能临时走到调度器和块设备路径。系统调用不是一条不被打断的直线，它会在地址、权限、等待和设备完成之间来回穿行。

```
size_t copied = 0;
while (copied < len) {
    int rc = copy_one_page_from_user(kbuf + copied,
                                     user_buf + copied);

    if (rc == PAGE_FAULT_FIXED) {
        copied += bytes_copied_this_round;
        continue;
    }
    if (rc == BAD_USER_ADDRESS) {
        break;
    }
}
```

两页复制过程如下：

步骤	内核检查到什么	下一步
第一页	地址落在 VMA 内，VMA 允许读，PTE present	复制第一页的数据
第二页	地址落在 VMA 内，但 PTE not-present	触发 page fault，能补页就重试
第二页另一种情况	找不到覆盖它的 VMA	停止复制，返回部分写入或 -EFAULT

内核地址 PTE 标着“只允许内核访问”，用户无权访问 拒绝，不能泄漏内核内存

用户传入的情况	内核看到什么	合理结果
buffer 全部合法且页已在内存	VMA 允许读，PTE present	复制成功，继续写入路径
buffer 合法但页未装入	VMA 允许读，PTE not-present	触发 page fault，分配或读入页面后重试
buffer 前半段合法，后半段非法	前几页复制成功，后一页找不到 VMA	返回已写字节数或 <code>-EFAULT</code> ，不能越界读
buffer 指向内核地址	用户态无权访问内核专用页	拒绝，不能把内核内存泄漏给用户
另一个线程同时修改 buffer	指针仍合法，但内容在变化	内核复制到的是某一时刻的快照，不能假设之后不变

这个边界可以直接观察。下面的程序故意把 buffer 指向 `0x1`。这个地址通常不属于进程的有效 VMA；用户态把它作为普通整数传给内核并不违法，但内核不能相信它真的可读。

```
int fd = open("data", O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0644);
const char* bad = (const char*)0x1;
ssize_t n = write(fd, bad, 16);
printf("n=%zd errno=%d\n", n, errno);
```

用系统调用跟踪工具看，重点不是记住具体 fd 号，而是看 `write` 怎样把坏地址变成用户可见错误：

```
$ strace -e trace=write ./badbuf
write(3, 0x1, 16) = -1 EFAULT (Bad address)
```

程序自己看到的返回值同样能证明这条受控路径。本书实验机上的真实输出：

```
$ ./badbuf
n=-1 errno=14 (Bad address)
```

这里没有出现“内核随便崩溃”，也没有出现“从地址 `0x1` 读出垃圾”。发生的是一条受控错误路径：CPU 在内核复制用户数据时发现地址访问不成立，进入 page fault；内核发现这次 fault 发生在 `copy_from_user` 这类允许恢复的位置，于是把它翻译成 `-EFAULT` 返回给系统调用。内核里通常会为这类可恢复访问准备异常表。异常表可以理解成一份小账本：如果某条特殊的内核访存指令 fault，不要按普通内核 bug 处理，而是跳到修复路径，设置错误结果并返回。

观察到的现象	背后的边界	说明
<code>0x1</code> 能作为参数传入	系统调用入口只接收整数值	入口接收参数不代表参数语义有效
<code>write</code> 返回 <code>EFAULT</code>	地址复制边界失败	错误发生在读取用户 buffer，而不是 fd 或磁盘
进程继续运行	fault 被内核修复路径接住	这类 fault 是可报告错误，不是必须 panic 的内核 bug
文件不应被当作完整写入	复制没有得到 16 个可信字节	没有可信输入，就不能推进保存语义

这里有两个边界需要同时成立。第一，系统调用边界会把不可信输入变成内核拥有的稳定状态；小数据通常复制，大 I/O 可能 pin page，也就是临时固定页面，保


证设备 DMA 完成前页面不会被回收或移动。第二，page fault 不是单纯的“内存不够”，它是硬件把一个地址访问问题交给内核解释：能修就修，不能修就返回错误或发信号。

user_buf 解释完，还剩 fd。用户程序通常这样写：

```
int fd = open("data.tmp", O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0644);
write(fd, buf, len);
```

fd 看起来只是一个整数，例如 3。但它不是文件本体。它是当前进程 fd table 里的一个索引。fd table 可以先理解成“这个进程手里的资源号码表”。fd table 指向的 file object 可以理解为“打开文件对象”：它表示一次 open 或 dup 关系背后的内核对象，可对应 POSIX 语义里的 open file description。

层次	在本例中的含义	它回答的问题
fd 整数	用户态拿到的号码，例如 3	用户后续用哪个号码引用这次打开得到的对象
fd table	当前进程的号码表	3 号槽是否存在，指向哪个内核对象
打开文件对象 (file object)	一次打开文件形成的内核对象	当前 offset、读写模式、引用计数、具体操作函数
inode	文件系统里的文件身份和元数据	这个文件的权限、大小、块映射、page cache 归属

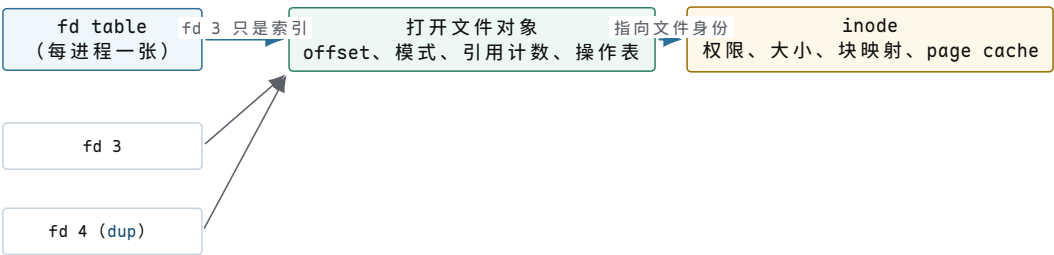

dup：两个 fd 槽共享同一个打开文件对象和 offset

图示：整数 fd 只是进程 fd table 的索引；offset 和引用计数属于打开文件对象；inode 才是文件身份。dup 复制的是槽位，不是对象——这是后面所有共享 offset 现象的根源。

为什么要分这么多层？一个 dup 例子能直接暴露 fd 和文件本体之间的差别：

```
int a = open("data", O_WRONLY);
int b = dup(a);
write(a, "A", 1);
write(b, "B", 1);
```

dup(a) 会创建另一个 fd，但它们通常共享同一个打开文件对象，也就是共享这个对象里的 offset。因此第一次写入把 offset 从 0 推到 1，第二次写入接着从 1 写，文件内容会是 AB。如果把 fd 误认为“文件本体”，就解释不了为什么两个整数会共享 offset，也解释不了 close(a) 后 b 还能继续写。

这个共享 offset 也可以用一个小程序逼出来：

```
int a = open("data", O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0644);
int b = dup(a);

write(a, "A", 1);           // offset: 0 -> 1
write(b, "B", 1);           // offset: 1 -> 2
lseek(a, 0, SEEK_SET);      // shared offset: 2 -> 0
write(b, "C", 1);           // offset: 0 -> 1
```


如果 `a` 和 `b` 是两个互不相关的文件对象，`lseek(a, 0, SEEK_SET)` 不应该影响 `b`。但 `dup` 的结果会共享打开文件对象，所以 `b` 的下一次写入从 0 开始，覆盖第一个字节。最终文件内容不是 `ABC`，而是 `CB`。

```
$ ./dup-offset
$ od -An -c data
C  B
```

动作	共享 offset	文件内容
<code>write(a,"A",1)</code>	0 变成 1	A
<code>write(b,"B",1)</code>	1 变成 2	AB
<code>lseek(a,0)</code>	2 变成 0	AB，只是位置变了
<code>write(b,"C",1)</code>	0 变成 1	CB，第一个字节被覆盖

这比口头说“fd 是引用”更有力。用户手里确实有两个整数，但内核账本里只有一个共享的打开文件对象；offset 属于这个对象，不属于整数变量本身。若代码需要两个互不影响的文件位置，就不能用 `dup` 得到第二个位置，而要重新 `open`，让内核创建另一个打开文件对象。

再看一个更容易在工程里踩到的例子：

```
int fd = open("data", O_WRONLY);
int copy = dup(fd);
close(fd);
write(copy, "X", 1);
```

`close(fd)` 关闭的是当前进程 fd table 里的一个槽位；只要 `copy` 还引用同一个打开文件对象，这个打开对象就不能释放。于是“文件是否还能写”不取决于整数 `fd` 这个变量是否还存在，而取决于打开文件对象的引用计数和权限状态。在 `fork`、`exec`、`socket` 和设备文件中也会反复遇到同一条规则：用户态整数只是引用入口，真正的生命周期在内核对象上。

现象	如果把 fd 当文件本体会有什么误解	用对象账本怎样解释
<code>dup</code> 后共享 offset	以为两个整数各写各的	两个 fd 槽指向同一个打开文件对象
<code>close(a)</code> 后 <code>b</code> 还能写	以为文件已经关闭	只减少一个引用，打开对象仍被 <code>b</code> 持有
<code>fork</code> 后子进程继承 fd	以为复制了整个文件	父子 fd table 槽可引用同一打开对象
<code>exec</code> 后部分 fd 消失	以为程序替换会关闭全部资源	<code>FD_CLOEXEC</code> 决定哪些引用在提交点被裁剪

这层关系在真实系统里可以直接看到。下面的程序打开 `data.tmp`，用 `dup` 复制一个 fd，再打开所在目录，然后睡眠一分钟；趁它睡眠时去读它的 fd 目录（输出删去了完整路径）：

```
$ ./fd_demo &
pid=26635 fd=3 copy=4 dirfd=5
$ ls -l /proc/26635/fd
3 -> ../data.tmp
4 -> ../data.tmp
```

```
5 -> .../
$ grep -E '^(State|Threads)' /proc/26635/status
State: S (sleeping)
Threads: 1
```

fd 3 和 fd 4 指向同一个文件，这正是 dup 共享打开文件对象的直接证据；fd 5 是一个目录——目录也能被打开并占有 fd 槽位，后面的 fsync(dirfd) 依赖的正是这个事实。睡眠中的进程 State 是 S，对应前面讲的 TASK_INTERRUPTIBLE。

这三层在 Linux 里的真实名字是：fd table 对应 files_struct 和 fdtable (include/linux/fdtable.h)；打开文件对象是 struct file(include/linux/fs.h)，里面装着 f_pos (当前 offset)、f_count (引用计数) 和 f_op (具体操作函数表)；inode 是 struct inode，page cache 挂在它的 i_mapping 上。后面的章节会逐个打开这些结构；本章先记住一件事：整数 fd、打开文件对象、inode 是三层不同的对象，offset 属于中间那层。

为了避免把 dup 的结论误记成“同一个路径就共享 offset”，再看重新 open 的反例：

```
int a = open("data", O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0644);
int b = open("data", O_WRONLY);

write(a, "A", 1);      // a offset: 0 -> 1
write(b, "B", 1);      // b offset: 0 -> 1
```

这次最终内容通常是 B，不是 AB。原因不是路径名变了，而是两次 open 创建了两个打开文件对象；它们都指向同一个 inode，但各自有独立 offset。第一次写入用 a 的 offset 0，把文件变成 A；第二次写入用 b 的 offset 0，又从文件开头覆盖成 B。

```
$ ./open-twice-offset
$ od -An -c data
B
```

写法	内核对象关系	offset 结果
dup(a)	两个 fd 槽指向同一个打开文件对象	a 写完后，b 接着往后写
重新 open	两个打开文件对象指向同一个 inode	a 的 offset 不影响 b 的 offset
fork 继承	父子进程的 fd 槽可指向同一个打开文件对象	子进程推进 offset，父进程随后也从新位置写

fork 的情况也可以直接观察。下面的程序让子进程先写，父进程等子进程退出后再写：

```
int fd = open("data", O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0644);
pid_t pid = fork();

if (pid == 0) {
    write(fd, "C", 1);
    _exit(0);
}

waitpid(pid, NULL, 0);
write(fd, "P", 1);
```

输出会显示父进程不是从 offset 0 覆盖子进程写入的字节，而是接在后面写：


```
$ ./fork-offset
$ od -An -c data
C   P
```

`waitpid` 只是在这个例子里固定执行顺序，真正决定 `CP` 的是父子进程共享同一个打开文件对象。子进程把共享 `offset` 从 0 推到 1；父进程被唤醒后继续使用同一个对象，所以从 1 开始写。由此可以把 `fd` 生命周期说清楚：进程可以复制，`fd` 槽可以复制，路径名可以相同，但打开文件对象才是 `offset`、状态标志和引用计数的承载者。

有了 `fd` 和 `buffer` 两条账，`write(fd, buf, len)` 的路径可以写成：

```
write(fd, buf, len)
-> find fd in current process fd table
-> check the open file object allows write
-> copy data from user buffer
-> update file/page-cache state
-> return byte count or -errno
```


这一阶段会用到 `page cache`。它是内核用内存缓存文件内容的一组页面。写普通文件时，内核常常先把用户数据复制到 `page cache`，把相关页面标记为 `dirty`，然后 `write` 就可以返回。`dirty` 的意思是“内存里的文件页已经比磁盘上的版本更新，还需要写回”。

`page cache` 第一次出现时要特别小心：它不是“磁盘的另一个名字”，而是内核内存里的文件内容副本。把数据写进 `page cache`，通常能让后续读同一文件更快，也能把多个小写合并成更合适的块 I/O；代价是完成边界变多了。用户看到 `write` 返回时，数据可能只到了内核内存；后台写回或 `fsync` 之后，数据才会被组织成块请求交给设备；设备 `completion` 到来后，内核才知道那次设备请求结束；存储设备自己的缓存和文件系统日志还会继续影响崩溃后能不能相信这个结果。

边界	此时数据在哪里	还不能承诺什么
<code>copy_from_user</code> 结束	内核 <code>buffer</code> 或 <code>page cache</code> 中	目标文件名未必已经安全发布
<code>write</code> 返回	接口语义接受了若干字节	设备未必见过这批数据
块请求提交	<code>request</code> 和 <code>DMA</code> 映射交给驱动/设备	<code>completion</code> 未到， <code>buffer</code> 不能释放
设备 <code>completion</code>	某次设备请求完成或失败	介质持久性仍可能依赖 <code>flush/FUA/日志</code>
<code>fsync</code> 成功	文件相关数据和必要元数据推进到持久化边界	目录项更新仍可能需要目录 <code>fsync</code>

最后回到最初的 `print("saved")`。这行太早，因为保存请求至少有三个不同的完成点：

完成点	说明	反例
系统调用完成	<code>write</code> 返回，内核已经按接口语义接受了一部分数据	机器立刻掉电， <code>dirty page</code> 还没写到设备
设备请求完成	块层或驱动收到 <code>completion</code> ，某次 I/O 已结束	设备缓存还没 <code>flush</code> ，断电后介质上未必有数据
持久化发布完成	<code>fsync</code> 、日志 <code>commit</code> 、 <code>rename</code> 和目录同步形成可恢复状态	只同步文件内容，不同步目录项，崩溃后新名字可能丢失

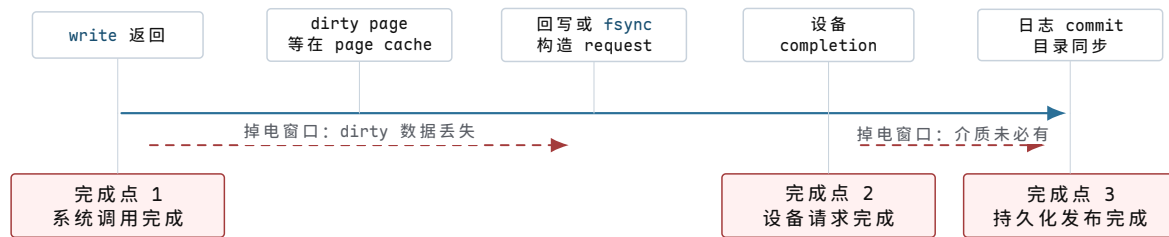

图示：三个完成点在同一条真实时间线上，但彼此之间隔着可观的距离。两个红色区间是掉电会造成不同后果的窗口：第一段里数据只在内存，第二段里设备自己可能还攥着没 flush 的缓存。

这段距离不是修辞，可以直接实测。给 64KiB 的 `write` 和紧随其后的 `fsync` 分别计时，本书实验机（aarch64 容器、闪存介质，数字只用来说明量级）上的真实输出是：

```
write=83us fsync=3180us (wrote 65536 bytes)
write=43us fsync=195us (wrote 65536 bytes)
write=26us fsync=140us (wrote 65536 bytes)
```

`write` 几十微秒就返回，因为它只是把数据复制进 page cache 并标上 dirty；`fsync` 必须等设备真正确认，第一次甚至花了 3 毫秒多——完成点 1 和完成点 3 之间隔着一到两个数量级。中间那段距离不是空的，里面填满了 page cache、块层队列、驱动和设备固件各自的状态账本；本章后半部分的每一条路径，都是在解释这段距离里发生了什么。

按时间顺序展开后，三个完成点的差异更明显：

```
write(fd, buf, len)
-> copy from user
-> mark page cache dirty
-> return len

background writeback or fsync(fd)
-> build block request
-> map DMA buffer
-> device completion
-> record writeback error if any

rename("data.tmp", "data")
fsync(dirfd)
-> publish the name
-> make the directory update recoverable
```

三段边界各自承担不同含义。

`write` 返回，只说明内核按照 `write` 的接口语义接受了数据，或者接受了一部分数据。对普通文件来说，它经常停在 page cache 层：内存里有新内容，磁盘上未必有。

`fsync(fd)` 把语义往前推一层：内核要把这个文件相关的 dirty 数据和必要元数据推进到设备，并处理过程中发现的 I/O error。它比 `write` 强，但它通常只针对这个文件对象。

时间线里出现的 DMA 和 completion 是设备 I/O 的两个关键边界。DMA 是 direct memory access，意思是设备可以在内核授权后直接读写某段内存，不必让 CPU 一个字节一个字节搬。completion 是完成记录，表示某个提交给设备的请求结束了，内核可以根据它更新请求状态、释放 buffer、唤醒等待者。

`rename("data.tmp", "data")` 是发布新名字：让目录树里正式名字指向新文件。目录项本身也是元数据，所以很多崩溃安全写法还要打开目录并 `fsync(dirfd)`，让“名字更新”也跨过持久化边界。

如果崩溃发生在不同位置，恢复结果不同。

崩溃位置	可能看到的状态	为什么不能简单说“保存成功”
<code>write</code> 返回后、 <code>fsync</code> 前 <code>fsync(fd)</code> 中途	内存里有 <code>dirty page</code> ，磁盘 旧内容还在 部分块已写，错误可能稍后报 告	<code>write</code> 的契约不是持久化契约 I/O error 需要被记录并返回 给调用者
<code>rename</code> 后、目 录未 <code>fsync</code> 日志 <code>commit</code> 前	文件内容可能在，但名字更新 未必可恢复 日志里有准备信息，但不能当 成功事务	目录项本身也是元数据，也需 要提交边界 恢复时必须丢弃未 <code>commit</code> 的 更新
日志 <code>commit</code> 后	恢复程序能重放或完成更新	成功来自可验证记录，不来自 函数执行到最后

因此，“保存成功”不能只看一行返回值。它要说明数据进入了哪个对象、越过了哪个边界、失败时谁负责报告、崩溃后用什么证据恢复。`page cache`、块层、驱动、日志和观测工具，本质上都在追问这条时间线的不同边界。

前面的修正可以收束成“操作系统契约”。契约不是抽象口号，而是一组可检查的承诺：谁拥有状态，谁能改状态，不能继续时睡在哪里，失败怎么报告，外部用什么证据判断它真的完成。

继续沿保存请求走下去。最初的函数只有局部变量和设备寄存器；一旦要支持多个程序、多个请求和失败恢复，内核必须把隐含状态变成显式对象。

原来藏在哪里	内核对象	这个对象必须回答的问题
当前正在执行的 函数	<code>task</code>	它能否运行，睡在哪里，怎样从 同一位置恢复
用户传入的指针	<code>VMA</code> 、 <code>PTE</code> 、 <code>page</code>	这个地址是否合法，读写执行权 限是什么， <code>fault</code> 能否修复
一个整数句柄	<code>fd table</code> 、打开文件对象	这个 <code>fd</code> 指向谁，是否可写，关 闭或 <code>exec</code> 时怎样处理
设备内部队列	<code>request</code> 、 <code>descriptor</code> 、 <code>completion</code>	哪个请求完成了， <code>buffer</code> 归谁， 错误怎样返回
缓存中的文件页	<code>page cache</code> 、 <code>inode</code>	哪些字节已修改，何时写回，谁 能看到
落盘顺序	<code>journal</code> 、 <code>commit record</code>	崩溃后哪些更新可信，哪些必须 丢弃或重放

因此，OS 对象不是概念装饰，而是把“函数调用里说不清的状态”搬到内核账本上。账本一旦建立，就要有权限、生命周期、等待队列和证据。没有这些，系统就只能靠约定运行，无法在不可信程序、慢设备和故障路径里保持一致。

本章使用的 `task`、`wait queue`、`VMA` 这些名字是教学叫法，但每一本账在 Linux 里都有一个真实结构体。先给出对照表，后面章节会逐个打开它们：

本章叫法	Linux 真实对象	源码位置
<code>task</code>	<code>task_struct</code> (<code>__state</code> 、 <code>mm</code> 、 <code>files</code> 等)	<code>include/linux/sched.h</code>
<code>wait queue</code>	<code>wait_queue_head</code> 、 <code>wait_queue_entry</code>	<code>include/linux/wait.h</code>
<code>VMA</code> <code>PTE</code>	<code>vm_area_struct</code> <code>pte_t</code> 与页表操作宏	<code>include/linux/mm_types.h</code> <code>arch/x86/include/asm/pgt able*.h</code>
<code>fd table</code>	<code>files_struct</code> 、 <code>fdtable</code>	<code>include/linux/fdtable.h</code>

打开文件对象	struct file (f_pos、f_count、include/linux/fs.h f_op)	
page cache	address_space、folio/page	include/linux/pagemap.h
request	struct request (blk-mq)	include/linux/blk-mq.h
completion	struct completion 与设备完 成队列项	include/linux/completion .h
日志提交记录	jbd2 transaction、commit block	include/linux/jbd2.h

现在不需要读懂这些结构体的字段。给真名的目的是让每本账都有坐标：后面任何一章说“打开文件对象”时，读者可以打开 `include/linux/fs.h` 自己核对它到底记了什么，而不是停留在比喻层。

1.2 保存请求的完整账本

天真的保存函数只看见一段顺序代码。真实保存请求从进入内核到对外宣布完成，中间每一步都要有对象承载状态、有边界说明语义、有证据报告失败。把这些对象排成一张账本，保存路径就不再是一串松散名词。

先把同一个保存请求放到真实 OS 语义里。用户程序看到的是几行 API：

```
int fd = open("data.tmp", O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0644);
write(fd, buf, len);
fsync(fd);
close(fd);
rename("data.tmp", "data");
int dirfd = open(".", O_RDONLY | O_DIRECTORY);
fsync(dirfd);
close(dirfd);
```

这几行代码不是只能靠想象理解。可以用系统调用跟踪工具观察它大致穿过了哪些内核入口。下面的输出是删去无关参数后的示意，真实机器上路径名、fd 号码和标志细节可能不同，但边界顺序是要看的重点：

```
$ strace -e trace=openat,write,fsync,close,renameat ./save-demo
openat(AT_FDCWD, "data.tmp", O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, 0644) = 3
write(3, "hello\n", 6) = 6
fsync(3) = 0
close(3) = 0
renameat(AT_FDCWD, "data.tmp", AT_FDCWD, "data") = 0
openat(AT_FDCWD, ".", O_RDONLY|O_DIRECTORY) = 3
fsync(3) = 0
close(3) = 0
```

`strace` 只能看到用户态和系统调用边界，不能直接告诉你 page cache、DMA 或文件系统日志里发生了什么。但它给了第一层证据：保存不是一个黑盒函数，而是一串明确的内核入口。每一行返回 `0` 或正数，只说明对应系统调用自己的契约成立；它不能自动替后面的边界背书。

观察到的入口	这行真正越过的边界	还没有自动保证什么
<code>openat</code>	路径解析、权限检查、fd 分配成功	后续写入一定成功
<code>write</code>	内核接受了 6 个字节，并推进到目标对象的写路径	数据已经在断电后可恢复
<code>fsync(fd)</code>	文件数据和必要文件元数据被要求推进到持久化边界	目录项名字更新已经可恢复

close	fd 槽位释放，并可能暴露延迟错误	另一个 fd 不再引用同一个打开文件对象
renameat	目录项从临时名字发布到正式名字	崩溃后一定能看到新名字
fsync(dirfd)	目录对象的更新被要求推进到持久化边界	更上层业务事务已经提交

这类观察方式很重要：先看用户能写出的代码和能抓到的输出，再解释输出背后有哪些看不见的状态对象。没有这一步，page cache、fd table、journal 很容易变成互不相干的名词；有了这一步，它们都在回答同一个问题：这行返回值背后到底有什么证据。

这段代码只保留语义主线；真实工程还要检查返回值，循环处理 partial write、EINTR 和清理路径。即使只看这条主线，一个看似简单的“保存”也已经穿过了主要 OS 对象。

1. open 先走路径解析、权限检查和 fd 分配。成功后，用户拿到的只是当前进程 fd table 里的一个整数索引。
2. write 通过系统调用进入内核，复制或固定用户 buffer，把数据推进打开文件对象、page cache、socket buffer 或设备对象。返回值不等于持久化成功。
3. 如果用户页或文件页不在内存，路径可能触发 page fault、page cache miss、块 I/O 和调度睡眠。
4. 若块设备异步写入，内核要建立 request，映射 DMA buffer，提交描述符，等待 completion，再解除映射。
5. fsync 把“内核已经接受写入”推进到更强的持久化边界，但仍要处理设备错误、flush、日志提交和元数据顺序。
6. rename 把临时文件发布成正式名字；目录 fsync 让名字更新本身也有崩溃恢复语义。

把这些状态写成一张账本：

阶段	状态对象	关键边界	失败证据
入口	task、入口现场	用户态切到内核态，保存返回位置	错误码、审计记录
授权	fd、打开文件对象、inode	fd 是否存在，目标是否可写	-EBADF、-EACCES
复制缓存	VMA、PTE、page page cache、inode	用户 buffer 是否可读 dirty 页只是内存状态	-EFAULT、部分写入 dirty/writeback 计数、回写错误
提交 I/O	request、DMA map	buffer 在 completion 前不能释放	timeout、I/O error、completion status
持久化	journal、flush、directory entry	数据和名字是否崩溃后仍可解释	fsync 错误、replay、fsck 日志

这张表把保存请求从一个 API 调用拆成了六个阶段：入口、授权、复制、缓存、异步提交和持久化发布。任何一个阶段说不清，程序就可能在错误路径里撒谎：返回了成功，但对象状态并没有达到用户以为的边界。

保存路径里最容易混淆的五个边界：

- `write` 返回成功，不等于数据已经落盘。
- 线程处于 `runnable`，不等于正在运行。
- `fd` 是整数句柄，不等于文件本体。
- 虚拟地址落在 `VMA` 内，不等于 `PTE` 已经存在。
- 唤醒函数被调用，不等于等待者已经继续执行。

再把这段保存代码当成一个完整案例看。很多程序会先写成这样：

```
bool save_bad(const char* path, const char* buf, size_t len) {
    int fd = open(path, O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0644);
    if (fd < 0) return false;
    if (write(fd, buf, len) != len) return false;
    close(fd);
    return true;
}
```

它的表面意思很直接：打开目标文件，截断旧内容，写入新内容，关闭，返回成功。但把前面的账本套上去，会发现它在三个位置同时冒险。

位置	发生了什么	失败后用户可能看到什么
<code>O_TRUNC</code>	旧文件长度先变成 0	后续写失败时，旧内容已经丢失
一次 <code>write</code>	可能只复制部分字节，或停在 <code>page cache</code>	返回短写时，新文件是半成品
<code>close</code> 后返回	未检查 <code>close/fsync</code> 的延迟错误	后台写回失败，用户却看到保存成功

把它放到一个具体文件上看，会更容易发现危险。假设正式文件 `data` 原来保存的是 `"old\n"`，这次要保存的新内容是 `"new\n"`。用户想要的结果其实很严格：失败时最好还能读到旧版本；成功时读到完整新版本；最糟糕的状态是旧版本被破坏，而新版本又不完整。

执行到哪里	<code>data</code> 可能处于什么状态	为什么危险
<code>open(... O_TRUNC)</code> 之后	长度已经变成 0	还没写任何新数据，旧版本已经被破坏
<code>write</code> 短写之后	可能只有 <code>"ne"</code> 这样的前缀	系统调用允许部分推进，不能假设一次写完
<code>write</code> 返回、未 <code>fsync</code>	<code>page cache</code> 里可能是新内容，磁盘上可能仍是旧内容或部分更新	函数返回和持久化不是同一个边界
<code>close</code> 未检查错误	<code>fd</code> 被释放，但延迟 I/O 错误可能被忽略	调用者看到 <code>true</code> ，实际保存可能失败

改进方向不是机械记住“要用临时文件”，而是从失败路径推出临时文件的必要性：旧文件不能在新内容可靠之前被破坏。更稳的写法先把新内容写进同目录下的临时文件，确认它的数据和必要元数据已经推进，再用 `rename` 一次性替换名字。

先把这个推导拆开。错误版本从正式文件本身下手，所以第一步 `O_TRUNC` 就已经破坏旧版本；后面任何失败都会让用户处在尴尬状态：旧内容没了，新内容也没完整提交。临时文件版本把“准备新内容”和“发布新名字”分成两个阶段。准备阶段

只影响临时名字，失败就删除临时文件；发布阶段用 `rename` 切换目录项，使正式名字尽量只在旧版本和新版本之间切换。

设计选择	它来自哪个失败	边界含义
不用 <code>O_TRUNC</code> 直接改正式文件	写到一半失败会破坏旧版本	旧文件在新版本准备好前保持可用
使用同目录临时文件	跨文件系统 <code>rename</code> 不能保证同样语义	临时文件和正式文件处在同一个目录事务范围内
循环 <code>write_all</code>	一次 <code>write</code> 可能短写或被信号打断	未写完整就不能进入发布阶段
先 <code>fsync(tmpfd)</code> 再 <code>rename</code>	<code>page cache</code> 中的新内容不等于持久内容 正式名字只能指向旧版本或新版本	新文件内容先越过文件持久化边界 发布动作集中到目录项切换
最后 <code>fsync(dirfd)</code>	目录项本身也是元数据	崩溃后正式名字更新有恢复证据

先把 `write_all` 摊开。它不是为了把代码写得“保险一点”，而是因为 `write` 的基本契约就是“返回本次实际推进了多少字节”。只要返回值小于请求长度，调用者就不能假装完整数据已经进入保存路径。

```
bool write_all(int fd, const char* buf, size_t len) {
    size_t off = 0;

    while (off < len) {
        ssize_t n = write(fd, buf + off, len - off);

        if (n > 0) {
            off += (size_t)n;
            continue;
        }

        if (n == 0) {
            return false;           // no progress
        }

        if (errno == EINTR) {
            continue;              // interrupted before a final result
        }

        if (errno == EAGAIN || errno == EWOULDBLOCK) {
            wait_until_writable(fd);
            continue;
        }

        return false;              // ENOSPC, EIO, EFAULT, ...
    }

    return true;
}
```

假设要写入 6 个字节 `hello\n`。第一次 `write` 只返回 2，表示 `he` 已经推进；第二次被信号打断，返回 `-1/EINTR`，表示没有得到一个最终完成结果；第三次返回 4，才把剩下的 `llo\n` 推进。此时 `off` 的变化是保存程序必须记住的状态。

调用	返回	<code>off</code> 变化	保存程序该做什么
----	----	---------------------	----------

第 1 次 <code>write</code> 2	0 变成 2	继续写剩余 4 字节
第 2 次 <code>write -1/EINTR</code>	仍是 2	不能报成功，重试 同一段剩余数据
第 3 次 <code>write</code> 4	2 变成 6	才能进入 <code>fsync(tmpfd)</code>

`EINTR`、`EAGAIN` 和短写看起来像细枝末节，但它们对应三种不同边界。`EINTR` 表示调用被信号路径打断；`EAGAIN` 表示对象现在不能推进，调用者要等待可写条件；短写表示系统已经接受了一部分数据，下一次必须从新 `offset` 继续。若保存程序不记录 `off`，就会重复写前缀、漏写后缀，或者把半成品当完整版本发布。

```
bool save_better(const char* dir, const char* name,
                 const char* buf, size_t len) {
    int dirfd = open(dir, O_RDONLY | O_DIRECTORY);
    if (dirfd < 0) return false;

    char tmp_name[64];
    int tmpfd = open_temp_at(dirfd, tmp_name, sizeof(tmp_name));
    if (tmpfd < 0) goto fail_dir;

    if (!write_all(tmpfd, buf, len)) goto fail_tmp;
    if (fsync(tmpfd) < 0) goto fail_tmp;
    if (close(tmpfd) < 0) {
        tmpfd = -1;
        goto fail_unlink;
    }
    tmpfd = -1;

    if (renameat(dirfd, tmp_name, dirfd, name) < 0) goto fail_unlink;
    if (fsync(dirfd) < 0) goto fail_dir;

    close(dirfd);
    return true;

fail_tmp:
    close_if_open(tmpfd);
fail_unlink:
    unlinkat(dirfd, tmp_name, 0);
fail_dir:
    close(dirfd);
    return false;
}
```

这段代码不是完整库函数；真实工程还要处理 `EINTR`、权限、临时文件命名、保留文件模式、跨文件系统 `rename` 等细节。但它已经把关键边界摆清楚了。

逐行看它的状态推进会更清楚。打开目录不是多余动作，因为最后要同步目录项；创建临时文件不是为了名字好看，而是为了让新内容有独立承载对象；`write_all` 不是普通循环，而是在处理“接口允许短推进”这个契约；`fsync(tmpfd)` 把临时文件内容向持久化推进；`close(tmpfd)` 还可能暴露延迟错误；`renameat` 才把正式名字切到新文件；`fsync(dirfd)` 则让这个名字变化本身在崩溃后可恢复。

代码位置	此刻系统必须记住什么	如果失败该怎么解释
<code>open(dir)</code>	目录对象和权限	目录打不开，保存根本没有进入准备阶段
<code>open_temp_at</code>	临时 <code>inode</code> 、临时目录项、 <code>fd</code> 引用	只清理临时对象，不影响正式文件

<code>write_all</code>	已写入字节数、dirty page、可能的短写	未完整写入，不允许发布
<code>fsync(tmpfd)</code>	数据和必要元数据的提交结果	返回错误说明新版本不可信
<code>renameat</code>	目录项从旧 inode 切到新 inode	失败时正式名字仍应指向旧版本
<code>fsync(dirfd)</code>	目录项更新的持久化证据	失败时必须向上报告，不能宣称完全保存

动作	它保护什么	崩溃后恢复含义
同目录临时文件	保证 <code>rename</code> 不跨文件系统，旧名字暂时不变	旧文件仍可作为最后成功版本
<code>write_all</code>	处理短写、 <code>EINTR</code> 、 <code>EAGAIN</code> 等推进问题	临时文件要么完整写入，要么不发布
<code>fsync(tmpfd)</code>	推进临时文件数据和必要元数据	新内容有机会在崩溃后被读回
<code>rename</code>	原子切换目录项指向	名字层面看到旧版本或新版本，不应看到半个名字
<code>fsync(dirfd)</code>	推进目录项更新本身	崩溃后正式名字更新有恢复证据

再用同一个 `data = "old\n"`、新内容 `"new\n"` 的例子看崩溃点。下面的表不假设某一种具体文件系统实现细节，只抓通用语义边界：正式名字什么时候还能指向旧版本，临时文件什么时候可以被丢弃，什么时候才能对用户说“新版本已经发布”。

崩溃发生在	重启后合理看到的状态	保存程序应该如何解释
临时文件创建前	<code>data</code> 仍是旧版本	保存没有开始影响正式文件
<code>write_all</code> 中途	<code>data</code> 仍是旧版本，可能残留半个临时文件	临时文件不能发布，清理后重试
<code>fsync(tmpfd)</code> 失败	<code>data</code> 仍是旧版本，新内容不可信	必须返回失败，不能继续
<code>renameat</code> 前	<code>data</code> 仍指向旧版本，临时文件可能完整	<code>rename</code> 新版本还没有发布给正式名字
<code>renameat</code> 后、目录未同步	运行时能看到新名字，但崩溃恢复后名字更新可能没有证据	不能把目录项持久化当成已经完成
<code>fsync(dirfd)</code> 成功后	<code>data</code> 应当指向可恢复的新版本	可以向上层报告保存跨过发布边界

这张表比“用临时文件更安全”更重要。它说明安全不是来自某个函数名，而是来自一组顺序关系：先保护旧版本，再准备新版本，再持久化新版本，再发布名字，最后持久化名字。任何一步失败，都要停在还能解释的状态上。

这段保存代码把前面的对象串成了一条完整链路。`task` 解释了为什么等待 I/O 时不能忙等；`VMA/PTE` 解释了 `buf` 为什么要复制检查；`fd`、打开文件对象和 `inode` 解释了为什么整数句柄不是文件本体；`page cache` 解释了 `write` 为什么可以早于设备完成返回；`request/DMA/completion` 解释了内核如何跟踪异步设备结果；`fsync/rename/目录 fsync` 解释了“保存成功”如何从内存状态变成崩溃后可解释的证据。

再看“对象”这个词，它就不再是抽象名词。对象就是内核为了记住某类状态而建立的账本。前面保存案例已经见过几本账：

对象	它记住什么	没有它会怎样
task	当前执行流是否 running、runnable、blocked，睡在哪里	设备慢时只能忙等，或者睡了以后无法恢复
wait queue	哪些 task 在等同一个谓词	设备完成后不知道该叫醒谁，容易 lost wakeup
VMA/PTE	地址区间的意图和单页翻译事实	用户随便传一个指针，内核不知道该复制、补页还是拒绝
fd table/打开文件对象	整数 fd 指向哪个打开对象，offset 和读写权限是什么	dup、close、共享 offset 都解释不清
page cache	文件内容在内存中的页面，哪些是 dirty	write 返回后无法说明数据停在哪里
请求/完成记录	哪次设备 I/O 已提交，哪次已经完成	中断来了也不知道对应哪个保存请求
日志/提交记录	哪些更新崩溃后可信	写一半掉电后无法区分成功更新和半成品

这张表背后的判断规则是：只要某个状态会被多个路径共享，或者失败后需要恢复，就不能只藏在一个函数局部变量里。内核必须给它名字、所有者、修改入口、等待位置和失败证据。

同样的账本形状也会出现在别的对象上。socket 会把网络连接变成对象；地址空间会把整套页表和 VMA 组织起来；块层会把一次大写入拆成多个 request；安全子系统会把权限判断变成可审计的拒绝路径。对象一旦进入内核，就必须说明它记录什么、谁能改它、错了以后怎么证明。

保存案例还暴露出一个分层事实：同一个词在用户 API、内核对象和硬件事件三层里含义不同。用户说地址，可能只是一个指针值；内核说地址，要看 VMA、PTE 和权限；硬件说地址，要看页表翻译、TLB 和物理地址。用户说完成，可能只是函数返回；内核说完成，可能只是 page cache 或 request 状态更新；设备说完成，可能只是某次 I/O 结束。

因此，同一个动作要同时放进三层：用户 API 层、内核对象层、硬件事件层。


说法	用户 API 层	内核对象层	硬件层
地址	指针值，例如 0x1000	VMA/PTE 和权限	页表翻译、物理地址、设备寄存器地址
可读	read 不会立刻阻塞	buffer/队列中有数据或条件满足	中断、completion、DMA 写入
写完成	系统调用返回字节数	page cache 或 request 状态更新	设备接受请求，介质 flush 可能还没发生
上下文	用户调用链和线程身份	task、保存的返回位置、内核栈	程序计数器、栈指针、寄存器
错误	errno 或信号	对象状态拒绝、权限失败、生命周期结束	fault、设备错误、中断错误

以“写完成”为例。写普通文件时，用户看到 write 返回；内核看到 page cache 被改成 dirty；设备可能还什么都没看到。等后台回写或 fsync 提交 request 后，设备才开始处理这次 I/O。等 completion 到来，内核知道这次设备请求结束了。等 flush 或日志 commit 过了，崩溃恢复才有证据。这些都叫“完成”，但边界完全不同。

再看“可读”。普通文件几乎总是可读，因为内核可以从 page cache 或磁盘推进；socket 可读表示接收队列有数据、连接关闭或错误；设备 fd 可读可能表示驱动队列里有 completion。用户只看到 poll 返回，但内核必须把对象状态和硬件事件翻译成统一接口。

1.3 四条完整路径：从硬件事件到内核决策

一次保存请求不是一条顺着函数调用栈走到底的直线。它会被四类入口打断和续上：系统调用入口、缺页入口、定时器入口和设备完成入口。每条路径都从硬件事实进入内核决策，再回到用户能观察到的结果。

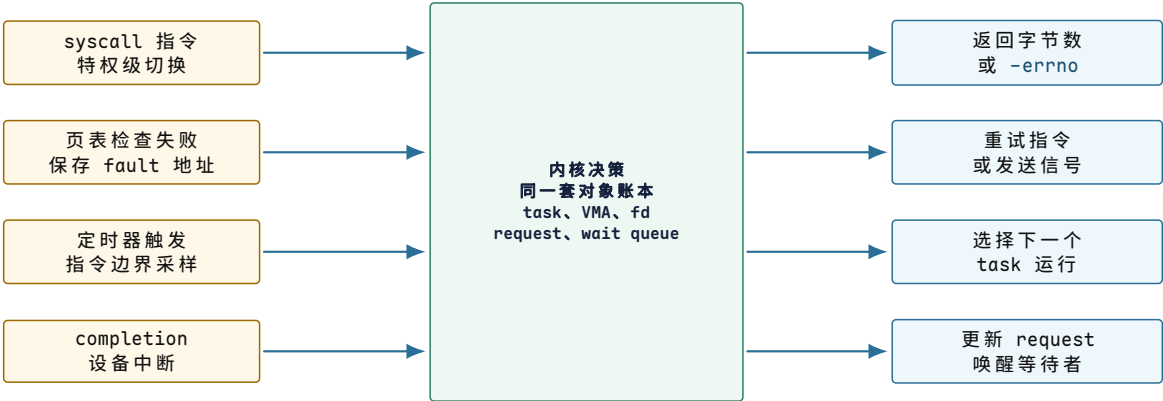

图示：四条路径入口不同、结果不同，但中间经过的是同一套内核对象账本。理解其中任何一条，都要能说清它读写了哪些共享状态——这正是后面每一章的展开方式。

第一条路径是系统调用入口。应用看见的是一个 C 库函数，内核看见的是一次受控入口和多个对象状态更新。这里的寄存器名字来自 x86-64 调用约定，用来表达四件事：系统调用号、fd、buffer 地址和长度被交给内核。

```
user:
    rax = SYS_write
    rdi = fd
    rsi = user_buf
    rdx = len
    syscall

kernel entry:
    save user return position and registers
    switch to kernel-owned stack
    locate current task and fd table
    validate fd refers to writable file, socket, or pipe
    validate user buffer range and copy or pin pages
    update target object state
    return byte count or -errno in rax
```

阶段	关键检查	失败表达
系统调用入口	syscall number 是否存在，当前上下文是否允许	-ENOSYS、拒绝或信号
fd 查找	fd 是否打开，是否有写权限	-EBADF、-EPERM
用户 buffer	地址格式是否有效、VMA 是否允许读、复制中是否 fault	-EFAULT 或部分写入
目标对象	文件、pipe 或 socket 是否可写、是否阻塞	-EAGAIN、睡眠、信号中断

提交语义	数据进入哪里：page cache、返回值不一定表示落盘或 socket buffer、设备队列	发出网络包
------	--	-------

这条路径说明了 OS 契约的层次。系统调用返回成功，只说明内核接受并完成了该接口定义下的一部分工作。写普通文件可能只是写入 page cache；写 socket 可能只是进入发送缓冲；写终端可能经过驱动队列和中断。若业务需要“崩溃后仍存在”，还要继续追 `fsync` 和存储 `flush`；若业务需要“对端已收到”，还要追协议确认。

第二条路径是 page fault。内核按用户地址复制 `user_buf` 时，CPU 可能发现页表里没有可用翻译，于是触发 page fault。硬件做的是检查和转交，内核做的是解释和修复。

CPU:

```
compute the address being loaded
check whether the address form is valid
lookup TLB or walk page table
if missing or permission denied:
    save faulting instruction position and error code
    record fault address
    enter page fault handler
```

kernel:

```
find VMA covering fault address
compare access type with VMA permissions
inspect PTE state
allocate a page, read a file page, copy a shared page, or reject
install PTE and clear stale address-cache entries when needed
return to the faulting instruction or deliver signal
```

硬件看到	内核进一步区分	结果
<code>present=0</code>	地址属于匿名 VMA	分配零页, minor fault
<code>present=0</code>	地址属于文件映射	page cache 命中或发起磁盘 I/O
<code>write denied</code>	PTE 标记 <code>shared-copy</code>	复制页并恢复写权限
<code>execute denied</code>	<code>NX</code> 或 VMA 不可执行	发送信号, 安全拒绝
<code>user bit denied</code>	用户访问内核专用页	发送信号或记录攻击/bug

缺页机制的关键不是“慢”，而是“可恢复边界”。如果 CPU 不能保存出错指令的位置，修好页表后就无法从原指令重试；如果内核不能判断 VMA 意图，`present=0` 就无法区分合法懒分配和非法访问；如果旧的地址翻译缓存没有清掉，PTE 更新后旧权限仍可能生效。

第三条路径是定时器中断。用户程序可能永远不主动让出 CPU。定时器中断给内核一个周期性入口，让它能统计时间、处理超时并决定是否切换任务。

hardware timer fires:

```
CPU takes interrupt at instruction boundary
entry saves interrupted return position and registers
timer handler increments scheduler clock
expired timers wake sleeping tasks
current task runtime is charged
if time slice or policy says preempt:
    set need_resched
return path calls scheduler before going back to user
scheduler saves current kernel context and restores next
```

这里有两个容易混淆的点。第一，中断处理函数通常不在任意深处直接把用户栈改成另一个任务；它设置调度标志，在安全返回点进入调度。第二，切换任务不是

只改一个 current 指针，还可能涉及内核栈、需要保留的寄存器、地址空间和地址翻译缓存。

动作	需要保存什么	保存错误的现象
中断进入	用户返回位置、栈指针和寄存器	返回后用户程序寄存器随机坏
调度统计	当前任务运行时间和状态	CPU 时间不公平或饥饿
切换内核上下文	内核栈指针、必须保留的寄存器	任务从错误调用链恢复
切换地址空间	当前页表身份、必要的翻译缓存处理	任务访问到别人的内存

第四条路径是设备完成。设备 I/O 是异步的。提交请求后，任务可能睡眠；设备通过 DMA 和中断报告完成；内核再把 completion 变成任务可见结果。

```
submit I/O:
  allocate request object
  map buffer for DMA
  fill device-visible descriptor
  publish descriptor in the required order
  notify the device
  if synchronous API:
    put task on wait queue and schedule away

device:
  reads descriptor by DMA
  transfers data
  writes completion entry
  raises interrupt

interrupt/bottom half:
  read completion queue
  unmap DMA and mark request done
  store status and byte count
  wake tasks waiting on request
```

这条路径解释了为什么 I/O 子系统一定有 request identity，也就是“请求身份”。中断到来时，CPU 不知道“哪个用户函数在等它”，只看到某个设备队列有 completion。内核必须通过队列位置、tag、request 指针或 completion entry 找回原请求，撤销 DMA 授权，更新上层对象，再唤醒等待者。没有这层身份映射，异步 I/O 无法可靠对应到发起者。

把这个过程压到一个设备队列里看。驱动把请求写进一块设备也能读取的 descriptor ring；descriptor 是一条描述符，里面记录 buffer 地址、长度、方向和 tag。doorbell register 是设备暴露给 CPU 的一个通知寄存器；驱动把 descriptor 写好后，再写 doorbell，告诉设备“队列里有新请求”。completion queue 则是设备写回结果的队列。


```
submit A:
  descriptor[5] = { tag: 17, buffer: page0, len: 4096, op: write }
  doorbell = 5

submit B:
  descriptor[6] = { tag: 18, buffer: page1, len: 4096, op: write }
  doorbell = 6

completion queue:
  { tag: 18, status: OK, bytes: 4096 }
```

```
{ tag: 17, status: EIO, bytes: 0 }
```

完成顺序不一定等于提交顺序。设备可以先完成 B，再报告 A 失败。若内核只按“第一个 completion 对应第一个等待者”处理，就会把 B 的成功错还给 A，把 A 的错误错还给 B。tag 的作用就是把设备事实重新接回内核对象账本。

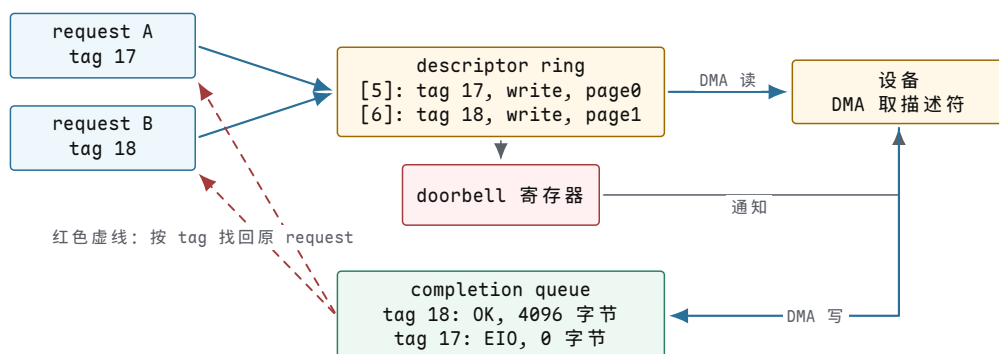

图示：完成顺序不等于提交顺序：B 先成功、A 后失败是合法结果。completion entry 里的 tag 把设备事实重新接回正确的 request 账本，两条红色虚线就是这次“找回”。

阶段	硬件/驱动看到什么	内核必须维护什么
填 descriptor	buffer 地址、长度、操作类型、tag	request 对象仍然活着，buffer 不能释放
写 doorbell	设备被通知去取 descriptor	descriptor 字段必须已经完整可见
设备 DMA	设备直接读写内存 buffer	页面要被固定或映射，防止被回收复用
写 completion	completion entry 带回 tag 和 status	用 tag 找回 request，记录成功或错误
唤醒等待者	等待队列里的 task 重新变 runnable	醒来后读取 request status，不猜测结果

这里最危险的错误不是“设备慢”，而是生命周期错位。若 completion 之前释放 buffer，设备可能把数据写进已经分配给别人的页面；若 completion 没有 status，调用者只能知道“有中断”，不知道哪次写失败；若唤醒早于 request status 更新，等待者醒来仍可能读到旧状态。异步设备因此迫使 OS 明确三件事：请求身份、buffer 生命周期和完成证据。

四条路径讲完，同样给它们配上真实坐标。下表以 x86-64 主线为准（其他架构的入口名字不同，但职责相同）：

路径	Linux 入口函数 (x86-64 主线)	深入章节
系统调用	<code>entry_SYSCALL_64</code> (<code>arch/x86/entry/entry_64.S</code>)、 <code>do_syscall_64</code> (<code>arch/x86/entry/common.c</code>)	第 5 章
缺页异常	<code>exc_page_fault</code> (<code>arch/x86/mm/fault.c</code>)、 <code>handle_mm_fault</code> (<code>mm/memory.c</code>)	第 7 章
定时器中断	<code>scheduler_tick</code> 、 <code>__schedule</code> (<code>kernel/sched/core.c</code>)	第 4 章

设备完成 驱动 irq handler、complete 第 9 章
 (kernel/sched/completion.c)、
 wake_up

现在不要求读懂这些函数。记住对应关系即可：本章每一条“硬件事实 → 内核决策 → 用户可见结果”的路径，在源码里都有一个能打开的入口；后续章节会逐个走进去。

1.4 从硬件事实到 OS 抽象

OS 账本必须落在硬件事实上。组成原理解释机器能做什么，操作系统解释这些能力如何被组织成可共享、可隔离、可恢复的服务。CPU 能保存执行位置，所以 task 可以睡眠再恢复；页表能检查地址，所以内核能拒绝坏 buffer；设备能异步完成，所以内核要维护 request 和 completion；存储可能掉电，所以文件系统要有提交边界。

组成原理事实	OS 抽象	关键问题
程序计数器、寄存器和栈可保存	task 上下文	切走后如何从同一位置恢复
特权级限制敏感指令	用户态/内核态	用户如何安全请求内核服务
异常入口能保存出错位置	page fault、signal、debug	错误能否修复并返回原指令
定时器可强制中断	抢占式调度	不合作任务如何被收回 CPU
MMU 检查页表权限	地址空间	进程如何互相隔离又能共享
cache/TLB 需要维护	性能和一致性策略	为什么迁移、锁和取消映射有成本
设备寄存器控制设备	驱动模型	寄存器副作用和顺序如何管理
DMA 异步访问内存	高性能 I/O	buffer 何时归 CPU，何时归设备

看到“进程”，需要同时看到一组保存的 CPU 上下文、地址空间和内核对象，而不只是 pid。看到“文件”，需要同时看到 fd 表、打开文件对象、inode、page cache、块层和设备队列，而不只是路径。看到“权限”，需要同时看到 CPU 特权级、页表权限、文件权限和对象引用，而不只是口令或用户 ID。

用户接口词、内核对象词和硬件词经常指向同一条路径的不同层。用户接口会说 process、file descriptor、signal、pipe、socket；内核对象会说 task、file、inode、wait queue；硬件路径会说寄存器、页表、中断、DMA、设备寄存器。三套词不是互相替代，而是共同描述一次动作怎样穿过系统。

用户语义	内核对象	硬件支点	关键边界
process	task、地址空间、fd table	寄存器、页表、定时器	身份、地址空间、权限分离
thread	task、内核栈、共享地址空间	寄存器、栈指针	可调度上下文，不复制全部资源
fd	fd table、打开文件对象	设备队列、page cache、DMA	整数句柄不是文件本体
signal	待处理信号、用户返回现场	保存的异常/中断现场	异步交付但必须恢复用户现场

socket	socket 对象、wait queue	网卡队列、中断、DMA	协议状态和设备完成分离
timer	定时器对象、等待队列	硬件定时器中断	未来事件需要硬件唤醒入口

例如 fd 是一个用户态整数，但内核要通过当前进程的 fd table 找到打开文件对象，再通过 file operations 调到 pipe、socket、inode 或 device 的具体实现。若底层是网卡，最终还会走网络缓冲区、驱动队列、DMA 和 completion。把 fd 当成“文件本体”，就解释不了 dup 后共享 offset、socket readiness、设备拔出后旧 fd 返回错误这些现象。

单片机和裸机程序能暴露 OS 的原始需求。一个裸机程序拥有全部内存和设备，所有代码同权，主循环靠自觉返回，中断直接修改全局状态。高级机制出现之前，失败通常已经在这种小系统里出现过。

裸机阶段的问题	局部处理	通用 OS 机制
函数忙等设备	改成状态机或中断	阻塞、等待队列、completion
任务靠自觉返回	任务表和显式 yield	线程和协作式调度
任务可能不合作	加硬件定时器	抢占和时间片
全局变量被中断处理函数打断	关中断临界区	锁、原子操作、内存屏障
所有代码同权	约定模块边界	CPU 特权级和系统调用
所有内存同权	手工内存布局	MMU、地址空间、页表权限
CPU 搬每个字节	DMA 控制器	异步 I/O 和驱动队列

如果不知道硬件能否强制中断、能否区分用户/内核、能否检查页表权限，就无法判断一个 OS 设计到底是“规范约定”还是“硬件保证”。

1.5 保存路径的五個关口

保存请求走到这里，已经不是一段顺序代码，而是一串状态和边界。每个边界都回答一个具体问题：对象是谁，谁拥有它，哪个入口能修改它，不能继续时停在哪里，完成时用什么证据说明结果可信。

问题	保存路径中的内容
状态对象	进程、线程、页、fd、inode、socket、设备请求、日志记录
所有者	用户态对象、内核对象、硬件寄存器、设备控制器
入口	系统调用、异常、中断、内核线程、后台回收
权限	特权级、页表权限、文件权限、资源能力、命名空间、引用计数
等待	runqueue、futex、page fault、I/O completion、锁、条件变量
提交	状态更新、引用释放、写入 page cache、落盘、目录项发布生效
证据	返回值、errno、trace、计数器、日志、测试断言

例如一次 `write(fd, buf, len)` 可以这样拆：用户态只有一个整数 fd 和一段用户 buffer；内核要先从进程 fd 表找到打开文件对象，再检查写权限，再复制用户 buffer，再把页标记为 dirty，最后返回写入字节数或错误。这个返回值通常不等于数据已经安全落盘。要证明持久化，还需要 `fsync`、目录同步或更高层提交记录。

再看一次 page fault。用户态执行 load/store，硬件发现页表项不存在或权限不符，CPU 进入异常入口，内核根据 VMA 判断这是合法缺页、权限错误还是非法地

址。合法缺页可能分配物理页或读取文件页；权限错误可能发送信号；非法访问可能终止进程。这里的核心不是“缺页很慢”，而是虚拟地址访问被拆成硬件检查和内核决策。

只看正常路径仍然不够。OS 机制真正麻烦的地方，是反例会从边界处钻出来。

机制	正常路径	必须补的反例
系统调用	参数合法，返回字节数或结果	用户指针跨页且后一页不可读，返回 <code>-EFAULT</code> 或部分成功
调度	runnable 任务被选中运行	任务睡在 wait queue 中，不能因为优先级高就运行
锁	持锁者修改共享状态后释放	两把锁顺序反过来，形成 wait-for 环
缺页	VMA 合法，分配或读入页面	地址不属于任何 VMA，必须发信号而不是分配页
DMA	completion 到达后回收 buffer	completion 前释放 buffer，设备可能写坏别人的内存
持久化	日志提交后恢复可重放	写了数据但没写 commit，崩溃后不能当成功

一个机制是否成立，先看没有它时哪里坏，再看新增了什么状态对象，最后看正常路径和反例能不能守住边界。

层次	必须回答的问题	例子
原始失败	没有这个机制时，哪个具体动作会坏	死循环霸占 CPU；用户指针越界；写一半掉电
状态对象	内核新增哪本账，记录哪些字段	task state、runqueue、VMA、PTE、request、journal record
状态转移	谁能改账本，入口是什么	timer interrupt 改调度状态；page fault 安装 PTE；completion 完成 request
不变量	哪些关系不能被破坏	sleeping 任务不能在 runqueue；DMA 完成前 buffer 不能释放
反例测试	怎样故意触发边界	lost wakeup、非法地址、共享页写入、I/O error、崩溃恢复

例如调度不能只列 FCFS、RR、CFS，而要回答：死循环为什么能霸占 CPU；定时器如何给内核抢占入口；task 在 runnable、running、blocked 之间怎样转移；runqueue 用队列、树或多队列时复杂度怎么变；lost wakeup 和饥饿怎样测出来。虚拟内存也一样：直接物理地址会互相破坏，VMA 表达地址区间意图，PTE 记录单页翻译事实，page fault 把硬件证据交给内核决策，非法地址、共享页写入、权限错误和 TLB 失效分别压在不同边界上。

保存路径最终会落到五个维度。

维度	追问	例子
身份	对象如何被引用	pid、tid、fd、inode number、socket 四元组、DMA tag
权限	谁能做什么	页表读写执行位、fd 标志、资源能力、命名空间

生命周期	何时创建和释放	fork/exit/wait、open/dup/close、page refcount、request completion
等待	无法立即推进时停在哪里	runqueue、wait queue、page fault、I/O queue、timer
提交	何时对外可见或持久	系统调用返回、PTE 安装、DMA 完成、fsync、提交记录

只说其中一个维度，很容易把机制讲偏。比如“socket 可读”只覆盖了等待维度，还要继续追：哪个 fd 引用它，谁有权限读，缓冲区里数据生命周期如何，读取后队列怎样变化，关闭时如何唤醒等待者。

这些维度还要放回层次关系中。操作系统经常呈现层次结构：硬件在底层，内核抽象在中间，用户 API 在上层。但真实问题会反向穿透层次。一个 `write` 系统调用看似属于文件 API，却可能等待内存回收、块层队列、驱动中断、设备 flush 和调度器唤醒。一个 `page fault` 看似属于内存管理，却可能读取文件页，触发块设备 I/O。一个安全拒绝看似属于权限系统，却依赖路径解析、命名空间和当前进程的身份信息。

```

user write()
-> fd table
-> open file object
-> page cache
-> writeback
-> block layer
-> driver DMA
-> interrupt completion
-> wakeup

```

真实系统不是互不相干的模块，而是交叉依赖的状态机网络。

保存请求不能只是一段普通函数代码，因为它至少要穿过五个关口。

关口	要解决的问题	保存案例中的落点
机器能保存状态	CPU、寄存器、栈、时钟和设备寄存器如何形成可恢复现场	task 能从睡眠处回来，设备 ready 位能被观察
机器能被打断	中断、异常和定时器怎样把外部事件交给内核	设备完成能唤醒等待者，死循环能被抢占
地址能被检查	MMU、页表、VMA 和 PTE 怎样区分合法缺页和非法访问	用户 buffer 跨页时，内核知道复制、补页还是拒绝
资源能被引用	fd、打开文件对象、inode、socket、request 怎样把一次操作变成对象账本	整数 fd 找到文件对象，I/O completion 找回请求
结果能被证明	page cache、writeback、journal、fsync 和 rename 怎样推进提交边界	“保存成功”从函数返回推进到崩溃后可恢复

这些关口也可以压成一张“失败、机制、代价”表：

失败	需要的机制	新增代价
固定电路不通用	存储程序 CPU	指令编码、取指译码、异常语义
单核状态无法被安全共享	多核一致性和原子操作	cache line 迁移、内存序、锁竞争

程序直接用物理地址	MMU 和虚拟地址	页表、TLB、缺页成本
CPU 搬运所有 I/O 数据	DMA 和描述符队列	buffer 生命周期、IOMMU、completion
轮询浪费 CPU	中断	异步共享状态
任务死循环霸占 CPU	定时器抢占	上下文保存和调度开销
任务互相覆盖内存	地址空间和权限	页表、缺页、TLB 成本
用户能随便改设备 I/O	系统调用和特权级	入口检查和复制成本
等待拖住计算	阻塞队列、异步和 completion	请求身份和 buffer 生命周期
写一半崩溃	日志、fsync、提交记录	写放大和恢复复杂度

OS 测试不是只看程序有没有跑完，而是验证契约有没有守住。正常路径、错误路径和边界路径都要能指出是哪条不变量断了。

- 系统调用能拆成用户态入口、内核对象、权限检查、状态更新和返回值。
- “函数返回成功”“内核接受请求”“设备完成”“业务提交生效”不能混成同一个完成点。
- 等待现象必须落到具体队列：CPU、锁、页面、I/O、子进程都不是同一种等待。
- 隔离边界必须落到硬件或内核对象：地址空间、文件权限、用户/内核态、命名空间各管不同问题。
- 任意机制都应有状态、入口、失败和证据四列。

反例同样重要。若仍然把 `fd` 当成文件本体，把 `write` 成功当成落盘，把线程 `ready` 当成 `running`，把 `malloc` 成功当成物理页已分配，把 `notify_one` 当成消息投递，就说明 OS 契约还没有建立。

1.6 动手验证：把本章落到证据

本章每个关键断言都可以在一台真实 Linux 机器上复查。下面这组实验不需要特殊环境；本章展示的输出就是在本书实验机（aarch64 容器）上跑出来的，你的数字可能不同，但边界关系应当一致。

1. 坏地址实验：把 `write` 的 `buffer` 指向 `0x1`，观察程序打印 `n=-1 errno=14 (Bad address)`；再用 `strace -e trace=write` 对照系统调用边界上的真实一行。
2. `offset` 归属实验：分别跑 `dup`、重新 `open`、`fork` 三个版本，用 `od -An -c data` 验证最终内容是 `CB`、`B`、`CP`，并解释差异来自打开文件对象的共享关系。
3. `fd` 观察：让 `fd_demo` 睡眠，读 `/proc/<pid>/fd` 和 `/proc/<pid>/status`，确认两个 `fd` 指向同一个文件、进程状态是 `S (sleeping)`。
4. 完成点距离实测：给 64KiB 的 `write` 和紧随其后的 `fsync` 分别计时，比较两者差几个数量级；换存储介质（`tmpfs`、SSD、机械盘）再测一次，观察差距怎样变化。
5. 崩溃点推演：在完成点时间线上任选一点假设“断电”，写出重启后用户、内核、设备各自能看到什么，并说明哪一层的账本足以支撑恢复结论。

做到这五条，本章的契约就不是背下来的，而是被自己亲手推翻过又重建的。

操作系统不是一堆彼此孤立的子系统，而是在维护一组可验证契约。遇到任何机制，都要先找没有它时哪个具体动作会坏，再问内核新增了哪本账，谁能通过哪个入口改这本账，不能继续时睡在哪里，成功和失败分别留下什么证据。保存按钮只是一个入口；同样的方法也适用于调度、虚拟内存、文件系统、网络和设备驱动。

第 2 章 硬件基础：从需求到机器结构

先从一个很小的动作开始：把字节 'A' 交给一个输出设备。

```
output_one_byte('A'):
    wait until the output device can accept one byte
    place 'A' into the device's input slot
```

这两行看起来像普通函数调用，其实已经把整台机器压进去了。执行端要知道设备现在能不能接收；设备要记住自己是空闲还是忙；输出动作要有一个边界，不能一半算发生、一半算没发生；如果设备很慢，当前执行流不能永远原地空转；如果输出从 1 字节变成 4096 字节，执行端也不能一直逐字节搬运。

先构造一个最天真的硬件版本：

```
naive_output_A:
    DATA_LINE = 0x41
    VALID_LINE = 1
```

它只是把一个电平组合摆到线上。若外部刚好能接收，也许能看到 'A'；但它没有回答任何关键问题：设备忙时怎么办，什么时候算已经接收，下一次输出 'B' 时谁改变数据，失败时谁留下错误，复位后这些线应该回到什么状态。它甚至不能区分“这次输出还没开始”和“上一次输出已经结束但线还保持旧值”。

于是第一处缺口出现了：机器不能只有瞬时信号，必须有能保存事实的状态。设备至少要保存 **READY**、**BUSY**、**ERR** 这类状态位；执行端也要保存“现在走到哪一步、手里有哪些值、下一步要做什么”。没有状态，输出不是一个可解释的动作，只是一组随输入变化的电平。

再把硬件想得稍微强一点：

```
polling_output_A:
    while READY == 0:
        keep checking
    DATA = 0x41
```

这已经比第一版强，因为它承认设备会忙。但它又暴露出下一批问题。**READY** 必须存在于某个可读的状态槽里；**DATA** 必须存在于某个可写的数据槽里；**while** 需要比较和条件选择；**DATA = 0x41** 需要一个明确提交点，不能在设备还没有接收时就让上层相信完成；一直检查 **READY** 还会浪费执行资源。也就是说，状态之后马上需要计算、比较、选择下一步和等待事件。

硬件结构就从这些缺口里长出来。先解决“事实会消失”，才有能在时钟边界保存值的单元；再解决“要不要继续、往哪里继续”，才有比较、选择器和下一步位置；再解决“不能永远只输出固定的 'A'”，才有可被程序控制的取指、译码和写回；再解决“大量数据放不下”和“多个程序不能互相踩”，才有地址、内存和权限；再解决“慢设备和大块数据不能拖住执行端”，才有事件通知和设备侧搬运。

核心思想

硬件结构不是零件清单，而是需求被一层层逼出来的结果。每个硬件名词都要能回答三个问题：它保存了什么事实，允许哪条数据路径发生，失败或完成时给 OS 留下什么证据。

把 `output_one_byte('A')` 拆成一份需求账本，就能看到硬件能力出现的顺序：

卡住的地方	必须增加的机器能力	OS 关注原因
线上的值会消失	状态单元在时钟边界保存上一刻事实	启动、异常返回、设备 reset 都要有可恢复状态
不知道设备能不能收	设备状态寄存器保存 ready/busy/error	驱动不能假设设备永远 ready，也不能无限等
不知道下一步选哪条路	比较、分支和下一位置选择	等待、错误分支、系统调用返回都依赖可恢复控制流
不能执行不同动作	指令、取指、译码、寄存器和写回边界	task 切换和异常处理必须保存软件可见现场
数据放不下	能按地址访问一大片存储	用户 buffer、栈、堆和文件缓存都不是少量寄存器能装下的
多个程序会互相破坏	访问时自动检查地址归属和权限	进程隔离、缺页、COW 和用户指针检查必须有硬件根
慢访问拖住执行	常用翻译和常用数据保存在更近处，同时保留精确失败边界	性能优化不能破坏精确异常和权限边界
设备不是函数	外部状态机通过地址窗口、事件和状态位接入机器	驱动面对的是异步硬件状态，不是可靠函数返回
大块 I/O 太重	用请求记录描述一批数据，让设备侧完成搬运并留下完成证据	buffer 所有权和设备访问范围必须可验证

若把这条路径简化成“调用一个输出函数”，执行现场、地址、设备状态和异步完成都会失去来源。机器先满足保存、计算、执行、寻址、隔离、加速、通信、通知和恢复这些需求；具体硬件名称只是这些需求被实现后的形状。

每引入一个硬件名词，都按同一套结构读法展开。先看状态保存在哪里；再看数据从哪里进入，经过哪些组合逻辑、队列、互联或内存层次，最后写回哪里；然后看控制信号或权限位怎样选择路径；最后看失败、超时、权限拒绝或完成事件怎样被记录。只有把这四层合在一起，OS 才能判断一个动作是否可重试、能否被抢占、能否被隔离、资源能否释放。

2.1 一、从需求增长到现代整机


组合逻辑只能给出当前输入对应的输出，不能保存“上一刻”。状态寄存器让机器有上一拍和下一拍。寄存器能保存值，但不能决定写入哪个候选结果，于是出现选择器和写使能。能保存和选择后，机器还只能做固定动作；要让不同程序控制不同动作，就需要指令、取指位置、译码和写回。能执行指令后，寄存器容量不够，于是需要内存。内存一出现，多个程序互相破坏的问题就出现，于是需要地址翻译和权限。访问内存太慢，机器把常用翻译和常用数据放到更近处，但仍必须保留可恢复的失败边界。设备一加入，普通内存路径又不够，外部状态机、事件通知和批量搬运路径也必须接进来。

这条链路的重点不在硬件名称增多，而在每增加一项能力，就增加一个 OS 必须管理的边界。能执行指令，就要能保存和恢复现场；能访问地址，就要区分访问权限；能把常用数据留在更近处，就要处理旧副本；能让设备自己搬数据，就要限制设备能访问的内存范围。OS 的复杂性正是这些能力和风险叠加后的结果。

判断任何硬件结构，都要抓住四件事：旧写法卡在哪里，新增结构保存什么状态，数据走哪条路，控制信号怎样选择，失败时留下什么证据。进程、虚拟内存、文件系统和驱动这些 OS 机制，最终都会回到这四件事上。

第一个缺口是稳定状态。纯计算电路只负责把输入组合成输出。若输入稳定，它经过门延迟后给出结果；若输入变化，输出也会跟着变化。这样的组合逻辑没有“上一刻”和“下一刻”的概念。要让机器按步骤运行，必须先有能保存状态的单元在时钟

边沿记住结果。

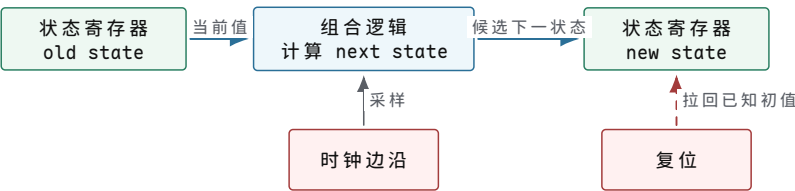

图示：机器能按步骤运行，靠的是“状态寄存器保存上一拍，组合逻辑计算下一拍，时钟边沿统一提交”。

```
one hardware step:
old_state is held in registers
combinational logic computes next_state
on clock edge:
  registers capture next_state
```

把它放回开头的输出设备例子，会更容易看清楚。设备的 **READY** 不是一句软件判断，而是设备状态寄存器里的一个 bit。假设设备刚复位完成，**READY=1**，表示数据寄存器空闲。主控端读取状态地址时，总线把这个已保存的 bit 返回给主控端；主控端写入 '**A**' 时，写事务到达设备的数据寄存器。设备在自己的时钟边界接收这个字节，通常会把 **READY** 清成 0，表示暂时不能再收下一个字节；等外部发送完成后，设备控制逻辑再把 **READY** 置回 1。

时刻	硬件状态变化	OS 能观察到什么
复位后	状态寄存器进入 ready、无错误的初值	驱动 probe 后能确认设备可用
主控端读状态	地址译码选中设备状态寄存器，返回保存的 bit	轮询代码看到 ready 或 busy
主控端写数据	'A' 被写入设备数据寄存器	写入不是函数返回，而是提交了一个设备命令
设备接收	设备状态机清 READY ，开始外部发送	下一次轮询可能看到 busy
发送完成	设备置 READY=1 ，必要时产生完成事件	等待者可以继续提交下一个字节
发送失败	设备置 ERR=1 或记录错误码	驱动必须停止、清错或 reset

这张小表说明“状态”不是抽象名词。OS 所谓等待、超时、唤醒、错误恢复，都是围绕这些硬件保存位建立的：读到 **READY=0** 不能假装已经完成，读到 **ERR=1** 不能继续写数据槽，reset 后不能沿用 reset 前的请求状态。

复位则把一组关键状态放回已知初值。机器上电后从固定入口或固件指定入口开始；设备 reset 后状态位、队列指针和错误位回到手册规定的状态。没有复位边界，OS 无法判断一个保存单元里的值是旧请求、随机上电值，还是有效完成记录。

硬件时序概念	含义	OS 直接后果
时钟边沿	保存单元在离散时刻采样输入	执行状态可以在指令边界保存和恢复
复位	把状态机拉回已知初始状态	启动、驱动 probe、设备 reset 都要重建状态
ready/valid	一方声明数据有效，另一方声明可接收	总线、设备队列、completion 都是握手协议
超时	预期状态长期不变化	驱动不能无限等 ready，必须报错或 reset

错误位	状态机报告无法继续	内核要记录证据、停止新请求、回收 in-flight 状态
-----	-----------	-------------------------------

因此，硬件基础不能直接从“机器执行程序”开始。先有时钟和复位，才有可解释的状态；先有状态，寄存器和程序计数器才有意义；先有程序计数器，才有连续取指；先有异常和中断入口，OS 才能在硬件出错或设备完成时接管。换句话说，OS 保存的“现场”，本质上就是硬件在这些状态单元里已经离散化、可命名、可恢复的值。

有了“能保存上一拍”的状态单元之后，机器还不能自动变成处理器。一个保存单元只能记住 0 或 1；把很多保存单元并排放在一起，才能形成 8 位、32 位或 64 位寄存器。寄存器只解决“值放在哪里”，没有解决“下一拍写入什么”。下一拍可能保持原值，可能写入加法结果，可能写入从外部读回的数据，也可能在复位时写入固定初值。要在这些候选值之间选择，就需要选择器，常写作 MUX。


```
one controlled register update:
candidates = {old_value, alu_result, load_data, reset_value}
selected   = mux(candidates, control_signal)
on clock edge if write_enable:
    register = selected
```

这段伪代码对应的不是软件分支，而是硬件连线：多个候选输入同时接到选择器，控制信号只决定哪一路能到达寄存器输入端。若 `write_enable` 没有打开，时钟到来时寄存器继续保持旧值。由此形成最小数据通路：状态寄存器提供旧值，组合逻辑产生候选结果，选择器决定写回内容，时钟边沿把结果提交成新状态。

举一个具体的寄存器更新例子。假设寄存器 `R0` 当前保存 5，另一个寄存器 `R1` 保存 3。本周周期控制器希望执行 `R0 = R0 + R1`。在时钟边沿到来之前，`R0` 和 `R1` 的输出已经稳定；ALU 的加法通路计算出候选结果 8；MUX 选择 ALU 结果；`write_enable` 打开。真正把 8 写进 `R0` 的动作发生在提交边界，而不是 ALU 刚算出 8 的瞬间。

阶段	硬件里发生什么	为什么重要
旧状态保持	<code>R0=5, R1=3</code> 在寄存器输出端稳定	组合逻辑有确定输入
候选结果产生	ALU 看到两个输入，输出 8	此时只是候选值，还没改变 <code>R0</code>
控制信号选择	MUX 选择 ALU 输出，写使能打开	决定本周周期是否真的更新状态
时钟边沿提交	<code>R0</code> 采样输入端，变成 8	从这里开始，软件可见状态改变
未提交分支	若写使能关闭， <code>R0</code> 仍是 5	异常、停顿、取消都依赖这个边界

所以“提交”是理解 OS 的核心词。上下文切换保存的是已经提交的软件可见寄存器；page fault 要求 faulting 指令还没有提交错误结果；设备 reset 要求旧队列状态不能被误当作新提交。没有这条边界，OS 就无法区分“硬件正在尝试”与“动作已经发生”。

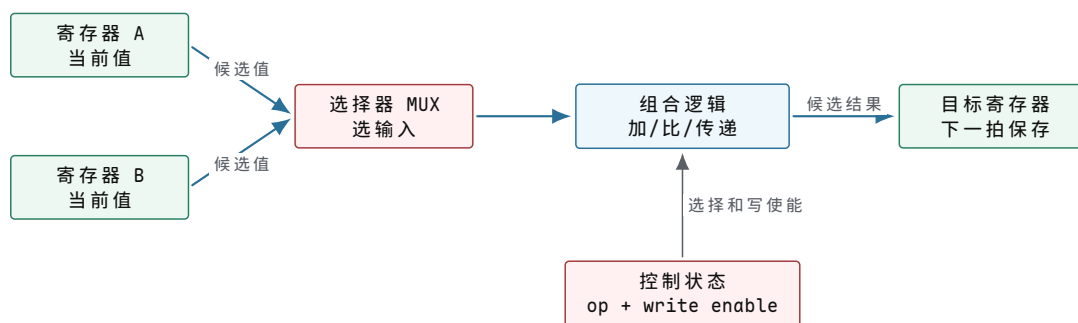

图示：硬件动作不是“一个函数返回值”，而是状态寄存器、选择器、组合逻辑和写使能共同完成的一次提交。OS 后来依赖的可恢复现场，必须落在这些已经提交的状态上。


这条数据通路还没有程序，也没有 CPU。它只是说明硬件怎样从“保存一个值”进化到“按控制信号更新一个值”。即使换成 ALU、寄存器文件、程序计数器、地址翻译和设备寄存器，结构也没有变：旧状态经过数据通路形成候选新状态，再由控制信号决定是否提交。不同硬件名词之间真正相连的，是这条状态更新规则。

在最小数据通路里，组合逻辑如果只能“原样传递”，机器最多保存和搬运值；它还不能计算地址偏移，不能判断状态位是否为零，也不能比较两个数。下一项需求就是：给定两个寄存器值，能不能算出结果，能不能比较大小或是否为零。这个需求推出算术逻辑单元，英文常写作 ALU。ALU 接收两个输入和一个操作选择，输出计算结果，并可能更新 zero、carry、sign、overflow 等标志位。add、sub、and、or、xor、compare 等操作，都可以落到 ALU 或相关执行单元上。

理解 ALU 时，不应只把它看成“会算数的黑盒”。它首先是一组执行 bit 运算的门电路。以一位全加器为例，输入是两个 bit 和一个进位，输出是本位结果和下一位进位。

```
full_adder(a, b, carry_in):
    sum_bit = a xor b xor carry_in
    carry_out = (a & b) | (a & carry_in) | (b & carry_in)
    return sum_bit, carry_out
```

一位加法器只能算一位。把很多个一位加法器连起来，低位的 carry_out 进入高位的 carry_in，就能做 32 位或 64 位加法。真实执行单元会用更快的进位预测或并行前缀结构减少等待，但 OS 视角要抓住的是：加法会产生结果，也会产生标志位。减法通常可以转成“加上补码”；比较通常可以转成“做一次减法但不写回结果，只更新标志位”。

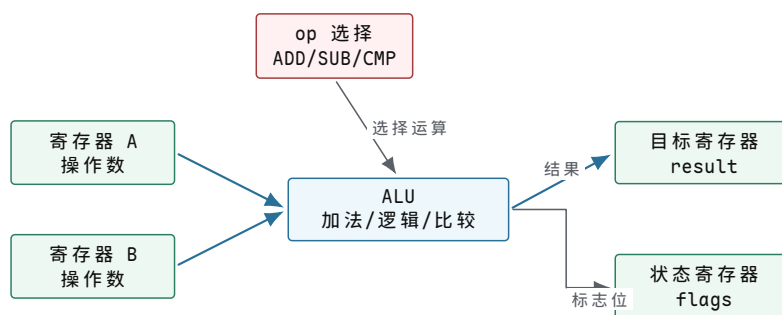

图示：ALU 不单独构成“程序执行”，它只是数据通路中的计算节点；寄存器提供输入并接收结果，状态寄存器保存可被分支和异常路径使用的证据。

标志位	来源	对 OS 和程序的影响
zero	结果所有 bit 都为 0	条件分支、循环结束、错误码判断
sign	结果最高位为 1	有符号比较、边界检查

carry	无符号加法进位或减法借位	地址计算、无符号溢出判断、多精度整数
overflow	有符号结果超出可表示范围	调试、运行时检查、语言语义实现

```
alu(a, b, op):
    if op == ADD: result = a + b
    if op == SUB: result = a - b
    if op == AND: result = a & b
    if op == CMP: flags = compare(a, b)
```

但能计算还不等于能运行程序。ALU 不知道 `a` 和 `b` 从哪里来，不知道结果写回哪里，也不知道下一步做什么。它只是在“寄存器 -> 组合逻辑 -> 寄存器”这条通路中提供一种候选结果。要让 ALU 成为可编程机器的一部分，随之出现的需求是：有一组可命名寄存器保存参数和临时值，有选择器把正确寄存器接到 ALU 输入，有写回端口保存结果，有一个状态保存“下一步取哪条指令”。


部件	最小作用	OS 相关后果
ALU	整数运算、比较、位操作	页表权限位、bitmap、核心掩码、条件分支
寄存器文件	保存参数、地址和临时值	系统调用参数、trap frame、上下文切换
程序计数器	指向下一条指令	异常返回、信号、调试、调度恢复
状态寄存器	保存条件码、模式位、中断位	特权切换、关中断、返回用户态
控制器	把指令变成控制信号	非法指令、特权指令、系统调用入口

所谓“保存执行上下文”，保存的不是一个抽象对象，而是这组软件可见状态：通用寄存器、栈指针、程序计数器、状态寄存器，以及必要的浮点/SIMD 状态。ALU 本身无须保存，它下一周期可以继续计算；必须保存的是用户程序能够观察到的架构状态。

当机器不再只做固定加法，而是要按程序选择动作时，控制信号就不能靠手工拨开关产生。机器需要把一串指令字节解释成“读哪些寄存器、选择哪种 ALU 操作、结果写回哪里、下一条指令在哪里”。这就引出指令、译码、寄存器文件、数据通路和控制信号。以 `add rax, rbx` 为例，硬件不是直接“知道加法语义”，而是在一个数据通路里打开一组控制信号。

```
execute add rax, rbx:
    left = regfile.read(rax)
    right = regfile.read(rbx)
    out = alu(left, right, ADD)
    regfile.write(rax, out)
    update_flags(out)
```

这已经构成执行指令的基本骨架：寄存器文件提供输入，ALU 计算，写回端口保存结果，状态寄存器记录标志位。再加上取指和译码，就能执行不同指令；再加上 load/store 单元，就能访问更多数据；再加上异常入口，就能在执行失败时交给内核。在这个阶段，可以把这套取指、译码、执行和提交状态的硬件整体称为 CPU。

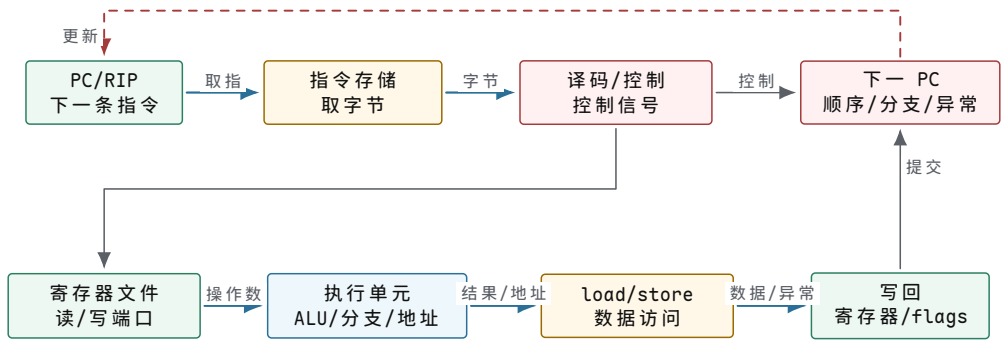

图示：CPU 不是一个单块黑盒，而是取指、译码、读寄存器、执行、访存、写回和下一 PC 选择共同组成的状态机。OS 能恢复执行，依赖的是这些结构在提交边界留下的架构状态。

```
control signals for add rax, rbx:
  reg_src0 = rax
  reg_src1 = rbx
  alu_op = ADD
  writeback_dst = rax
  writeback_src = ALU_RESULT
  update_flags = true
  next_rip = rip + instruction_length
```

控制信号把“指令语义”落实成硬件动作。MUX 负责按控制信号选择输入：ALU 左输入来自哪个寄存器，右输入来自寄存器还是立即数，写回数据来自 ALU 还是内存，下一 RIP 来自顺序地址、分支目标、异常入口还是中断返回。写回端口和下一 PC 选择是这张图里最重要的提交点：只要结果还没有写回、下一 PC 还没有提交，硬件就能把这条指令当作未完成；一旦写回完成，OS 就必须把它当作已经发生的架构事实。

把 `add rax, rbx` 走细一点。假设进入这条指令前，`RIP=0x400100`，`rax=5`，`rbx=3`。取指单元用 `RIP` 访问指令字节；译码器识别出这是一条把 `rbx` 加到 `rax` 的整数指令；寄存器文件打开 `rax` 和 `rbx` 的读端口；ALU 输出 8；写回端口把 8 写回 `rax`；下一 PC 选择器把 `RIP` 更新到下一条指令地址。每一步都接在前面的状态上。

阶段	具体硬件动作	提交后的可见事实
取指	<code>RIP=0x400100</code> 送到指令存储或 I-cache	还没有改变通用寄存器
译码	指令字节被解释成读 <code>rax/rbx</code> 、ALU 加法、写 <code>rax</code>	控制信号已确定，结果还未出现
读寄存器	寄存器文件输出 5 和 3	仍只是读取旧状态
执行	ALU 计算 <code>5+3=8</code> ，同时更新候选标志位	8 还只是候选结果
写回	写端口在提交边界把 8 写入 <code>rax</code>	<code>rax=8</code> 成为软件可见事实
更新 PC	下一 PC 选择顺序地址	返回用户态或继续执行时从下一条开始

这也是为什么 OS 保存现场时不保存“ALU 里面正在算什么”。若 `add` 已提交，现场里看到的是 `rax=8` 和下一条 `RIP`；若它没有提交，现场里应该仍能回到 `rax=5` 和这条指令。硬件内部可以流水化、乱序化，但对 OS 暴露的提交事实必须保持这种清晰边界。

`load` 和 `store` 比 `add` 多一层问题：它们不只使用寄存器和 ALU，还要先算出一个地址，再按这个地址读写外部存储。最小模型中，地址直接指向某个存储位置，暂不考虑隔离和加速。只要读写失败，CPU 就不能把这条指令标记为已经完成。

```

execute load rax, [rbx + 8]:
    effective_addr = regfile.read(rbx) + 8
    if memory_cannot_read(effective_addr):
        raise_load_fault(effective_addr)
    data = memory_read(effective_addr)
    regfile.write(rax, data)

```

最后一步的顺序是关键约束：只有地址检查和读数据都成功后，`rax` 才能被写回。若先写回一半再报错，内核就无法把这条指令当作“没有发生过”来重试。异常可恢复，依赖硬件在写回前守住提交边界。即使加入地址隔离和缓存，这个提交边界仍然不能被破坏。

仍用一个具体值走一遍。假设 `rbx=0x1000`，指令是 `load rax, [rbx + 8]`，那么地址生成单元先得到 `0x1008`。如果这个地址可读，内存系统返回 8 个字节，写回端口把它们写进 `rax`，然后 `RIP` 前进。若地址不可读，硬件不能先把随机数据写进 `rax`，再告诉内核“出错了”；它必须保存 `fault address`、错误原因和 `faulting RIP`，进入异常入口，让内核决定分配页、发信号、杀进程或 `panic`。

路径	硬件动作	OS 后续解释
load 成功	地址生成成功，权限通过，数据返回， <code>rax</code> 写回	指令已经发生，异常处理不应再重试它
地址不存在	页表或最小内存模型报告无法读	内核可建立映射后重试同一条指令
权限不允许	读/写/执行权限检查失败	可能是 COW、非法访问或安全违规
设备或物理错误	下层返回不可恢复错误或机器检查	进入错误处理、隔离或 <code>panic</code> 路径

这张表给出一条通用判断。缺页、COW、用户指针校验、信号恢复、断点调试，本质上都要求硬件能把“失败发生在提交前”说清楚。否则内核不知道应该重试原指令、跳过原指令，还是把进程结束掉。

已有能力	仍然缺少什么	后果
只有 ALU	没有寄存器和 PC	不能保存程序状态，无法连续执行
只有寄存器和 ALU	没有指令译码	不能由程序选择操作，只能固定连线
有译码和 PC	没有特权检查	用户程序可执行敏感动作
有 load/store	没有访问边界	所有程序共享同一片地址，彼此可以破坏
有异常入口	没有精确现场	内核无法修复 <code>fault</code> 后重试

从“能计算”过渡到 OS，需要补上三条硬件事实：程序能连续执行，因此必须有可恢复现场；程序可能失败，因此必须有异常证据；多个程序需要共存，因此必须有权限和地址隔离。

能按步骤执行之后，下一项需求是提高吞吐。最小的 CPU 模型可以是一条指令在一个较长周期内完成取指、译码、执行、访存和写回。该模型的问题在于周期必须按最慢指令设计，简单加法也要等待 `load/store` 的最长路径。流水线把一条指令拆成多个阶段，让不同指令重叠运行。

先看不流水化时的低效。假设一条 `add` 只需要取指、译码、ALU 和写回，另一条 `load` 还需要等待数据 `cache`。若硬件要求“每条指令从头到尾独占整条路径”，那么

`add` 也要按 `load` 的最坏延迟留足时间。结果是：取指部件在执行阶段闲着，ALU 在访存阶段闲着，写回端口在取指阶段闲着。机器不是没有硬件，而是同一时刻只允许一条指令使用这些硬件。

模型	一条指令怎样占用硬件	问题在哪里
单周期模型	取指、译码、执行、访存、写回必须在一个长周期内完成	周期被最慢路径决定，简单指令也被拖慢
多周期模型	一条指令分多拍走完，但仍独占主要路径	部件分时复用，吞吐仍低
流水线模型	每拍推进一个阶段，多条指令占据不同阶段	吞吐提高，但需要处理相关、预测和异常边界

```
classic pipeline:
IF  fetch instruction at RIP
ID  decode and read registers
EX  run ALU or compute address
MEM access memory
WB  write result back
```

流水线不是把一条指令切成五个软件函数，而是在硬件阶段之间加入保存中间结果的流水线寄存器。IF/ID 寄存器保存取到的指令字节和下一 PC；ID/EX 寄存器保存译码后的控制信号、源寄存器编号和立即数；EX/MEM 寄存器保存 ALU 结果或有效地址；MEM/WB 寄存器保存准备写回的数据和目标寄存器号。每个时钟边沿，这些阶段寄存器一起向前推进。这样第 1 条指令在 EX 阶段计算时，第 2 条指令可以同时 ID 阶段读寄存器，第 3 条指令可以同时 IF 阶段取指。

周期	指令 1	指令 2	关键硬件事实
第 1 拍	IF 取指	—	PC 和 I-cache 工作
第 2 拍	ID 译码/读寄存器	IF 取指	IF/ID 寄存器隔开两个阶段
第 3 拍	EX 执行	ID 译码/读寄存器	ALU 和取指前端可并行工作
第 4 拍	MEM 访存或跳过	EX 执行	load/store 才会使用数据 cache
第 5 拍	WB 写回	MEM 访存或跳过	架构状态在写回处提交

这张表解释了为什么流水线一出现，硬件就必须能“停住某些阶段、冲掉某些阶段、转发某些结果”。如果第 2 条指令马上使用第 1 条指令的结果，而第 1 条还没写回，ID 阶段读到的可能是旧寄存器值。硬件可以把 EX 或 MEM 阶段的新结果直接转发给后面的 EX 阶段；如果数据还没回来，就只能插入停顿。流水线提高的是正常路径吞吐，不是取消了依赖关系。

流水线提高吞吐，也制造新问题。这里的 hazard 指“下一步不能按理想节奏继续推进的情况”，不是软件异常。后一条指令可能依赖前一条结果，分支可能猜错，load 可能访问失败，执行单元也可能被前面的长延迟操作占住。

流水线问题	具体例子	硬件或 OS 后果
数据相关	<code>add rax, rbx</code> 后立刻使用 <code>rax</code>	转发、停顿或乱序调度
控制相关	分支目标还没确定就要取下一条指令	分支预测，猜错后冲刷流水线
结构相关	多条指令同时需要同一个执行资源	排队、发射限制、吞吐下降

异常边界	load 访问失败时后面指令可能已猜测执行	必须丢弃年轻指令并保留精确现场
------	-----------------------	-----------------

现代乱序核心进一步把指令拆成微操作，允许先执行不依赖的操作，但最终仍要按程序顺序提交架构状态。这个“按序提交”是 OS 能处理异常的根。

乱序执行解决的是另一个浪费：流水线虽然能重叠阶段，但遇到 cache miss 或长延迟乘法时，后面那些完全不依赖它的指令也可能被堵住。乱序核心会把已译码的操作放入队列，源操作数准备好、执行单元空闲时就先执行。为了不破坏程序语义，它还要维护一张提交队列，常称为 reorder buffer。每个条目至少记录：这条操作在程序顺序中的位置、目标架构寄存器、计算出的候选结果、是否完成、是否有异常。内部可以先完成年轻指令，但只有队首的老指令满足条件时，才能把结果提交成软件可见状态。

结构	保存什么	为什么 OS 依赖它
保留站/调度队列	已译码但等待操作数或执行单元的微操作	允许独立操作绕过慢操作先执行
物理寄存器	临时保存未提交或重命名后的结果	消除假依赖，但不直接作为 OS 保存对象
提交队列	程序顺序、目标寄存器、完成位、异常位	保证异常点之前已经提交，异常点之后都可丢弃
store buffer	已产生但尚未对外可见的写入	锁、屏障、MMIO 顺序必须约束它

```
precise fault boundary:
older instructions have committed
faulting instruction has not committed its result
younger instructions are discarded
saved RIP points to the faulting instruction
fault address and error code are recorded
```

这个边界决定异常是否可恢复。以 `load rax, [p]` 访问失败为例，CPU 不能让后面已经猜测执行的写入对用户程序可见；也不能把 RIP 保存到下一条指令，否则内核处理完原因后无法重试原来的 load。虚拟内存中的懒分配、文件映射和 COW 都依赖这种精确、可重试的异常现场。

用一个小程序看清楚这件事：

```
1: add rbx, 1
2: load rax, [p]      // p may fault
3: store [q], rax
```

若第 2 条 `load` 缺页，第 1 条 `add` 可以已经提交，因为它在程序顺序上更老；第 2 条不能把错误数据写入 `rax`；第 3 条即使在内部已经猜测执行，也必须被丢弃，不能真的写入 `q`。内核拿到的现场应该是：`rbx` 已经加一，`RIP` 指向第 2 条，`fault address` 是 `p`，错误码说明是 `not-present` 或权限问题。缺页处理修复页表后返回，CPU 从第 2 条重新执行。这个例子把流水线、乱序和 OS 缺页处理接在了一起。

机制	它带来的性能能力	OS 依赖或承担的后果
流水线	多条指令重叠执行	异常必须落在可恢复边界
分支预测	减少等待分支结果的空泡	预测器可能形成侧信道
乱序执行	慢访问或长运算期间执行其他独立操作	需要精确异常和按序提交

寄存器重命名	消除假依赖，提高并行度	OS 保存架构寄存器，不保存内部物理寄存器
store buffer	写入先排队，提高吞吐	锁、屏障和设备顺序必须显式表达

现代 CPU 对 OS 暴露两层事实：ISA 层承诺寄存器、异常、地址访问和特权规则；微架构层影响性能和安全，包括流水线停顿、分支预测、store buffer、慢访问等待和侧信道。OS 不能忽略微架构影响，否则锁、调度、内存屏障和安全隔离都无法完整解释。

能执行指令之后，程序会遇到容量问题：寄存器数量有限，所有数据不可能都放在执行单元旁边。数组、栈、堆、文件缓存、网络包都需要一大片可寻址存储，这就是内存。最小内存模型可以表示为“地址到字节的表”：

```
memory[address] -> byte
load  rax, [address]  reads bytes from memory
store [address], rax  writes bytes to memory
```

这个表面模型背后对应的是一条物理路径。执行单元先算出地址，地址线或片上互联把这个数送到内存子系统；内存控制器根据地址选择通道、bank 和行列；DRAM 返回一整段数据，通常再被切成 CPU 需要的字节或字。对 OS 来说，最初要抓住两件事：地址不是变量名，而是选择某个存储位置的编号；内存读写不是 ALU 内部动作，而是一次可能等待、失败、被缓存或被权限拦住的外部访问。

从寄存器到内存	结构上增加了什么	新问题
寄存器读写	编号很少，位置在 CPU 内部	容量不够，不能放大量对象
直接物理内存	地址选择 DRAM 中的字节或 cache line	多程序互相覆盖，装载位置僵硬
带权限的地址翻译	虚拟地址先经页表变成物理地址	需要维护页表、处理 fault 和旧翻译
带缓存的访问	常用物理 cache line 放在核心附近	需要处理一致性、伪共享和 DMA 同步

有了内存，程序才能把大对象放到寄存器之外；随之出现的是隔离问题：如果所有程序都直接使用同一片物理地址，一个程序写错地址就能覆盖另一个程序或内核。为了让多个程序共存，机器必须把“程序看到的地址”和“真实内存位置”分开，并在访问时检查权限。这个硬件叫 MMU，memory management unit。它按页表把虚拟地址翻译成物理地址，并检查读、写、执行、用户/内核等权限。

先用最小反例说明为什么直接物理地址不够。假设程序 A 的数组在物理地址 0x2000，程序 B 的栈也恰好被错误写到 0x2000 附近。没有翻译和权限时，硬件只看地址数字，不知道“这是 A 的数组”还是“这是 B 的栈”。一次越界 store 会直接改坏另一个程序。OS 当然可以在软件里检查某些系统调用参数，但用户程序普通 load/store 每秒可以执行大量次，不能每条都陷入内核检查。权限必须放到硬件访存路径上，随每一次 load/store 自动执行。

访问方式	硬件看到什么	隔离结果
直接物理地址	指令给出 0x2000，内存系统直接访问物理位置	任意错误地址都可能改坏别的程序或内核
基址/界限	地址先加基址，并检查是否在连续范围内	能保护单段程序，但不适合稀疏堆栈和共享库
分页虚拟地址	虚拟页号查页表，得到物理页号和权限	每页可独立映射、共享、撤销、懒分配和保护

```
load from *p:
  virtual address comes from register
  MMU reads page table entry
  MMU checks present, R/W/X, user/supervisor
  memory system reads physical address
  CPU returns data or raises exception
```

页表项不是单纯的 `virtual -> physical` 映射。它还告诉硬件：这一页当前是否存在，用户态能不能访问，能不能写，能不能执行。硬件每次访问都按这些位检查；检查失败时，CPU 进入异常入口，把 `fault address` 和原因交给内核。

把一个 64 位虚拟地址拆开看，会更具体。页大小若是 4KiB，低 12 bit 是页内偏移，高位是虚拟页号。页表翻译只替换页号部分：虚拟页号查到物理页框号，低 12 bit 原样保留。于是 `0x7f00_1234` 这样的虚拟地址可以映射到任意物理页框的偏移 `0x234` 处。OS 分配和回收的基本单位通常是页，因为硬件权限和翻译也是按页生效。

```
virtual address:
  VPN = high bits of address
  offset = low 12 bits for a 4KiB page


translation:
  PTE[VPN] -> PPN + permission bits
  physical address = PPN || offset
```

这也解释了为什么同一个物理页可以出现在多个进程的虚拟地址里。共享库代码页可以被多个进程映射为只读可执行；`fork` 后的匿名页可以先让父子进程共同映射为只读，等某一方写入时触发 COW；内核也可以把同一块设备 buffer 映射到不同地址，用不同权限约束访问。虚拟地址提供的是命名空间，物理页提供的是实际存储，页表把二者在某个时刻绑定起来。

一次 `load rax, [p]` 实际上有三条常见路径。第一条是快路径：TLB 里已经有 `p` 所在虚拟页的翻译和权限，权限允许，cache 命中，数据很快返回。第二条是中间路径：TLB 没有翻译，但页表项存在且权限允许，硬件 `page walker` 读取页表，填入 TLB，再继续访问 cache。第三条是异常路径：页表项不存在或权限不允许，硬件无法直接完成这条指令，必须保存 `fault` 证据并进入内核。

路径	硬件怎么走	OS 是否接管
TLB 命中	虚拟页直接得到物理页号和权限，继续访问 cache	不接管，程序感觉只是一次普通读取
TLB miss 但 PTE 有效	<code>page walker</code> 读页表，检查权限，填 TLB	通常不接管，只是变慢
PTE 不存在	<code>page walker</code> 发现无有效映射	接管，内核查 VMA 后决定是否补页
权限失败	PTE 存在但写/执行/用户权限不允许	接管，可能 COW、发信号或杀进程
cache miss	翻译和权限都通过，但数据不在近端 cache	不接管，继续向下级 cache 或 DRAM 请求

这里最容易混的是 TLB miss 和 `page fault`。TLB miss 只是硬件缓存没有命中；`page fault` 是硬件查到“这次访问不能按当前页表直接完成”。前者通常不进入内核，后者一定要给内核一个可解释现场。OS 修改页表、做 COW、撤销映射、切换地址空间时，真正要维护的就是这条证据链。

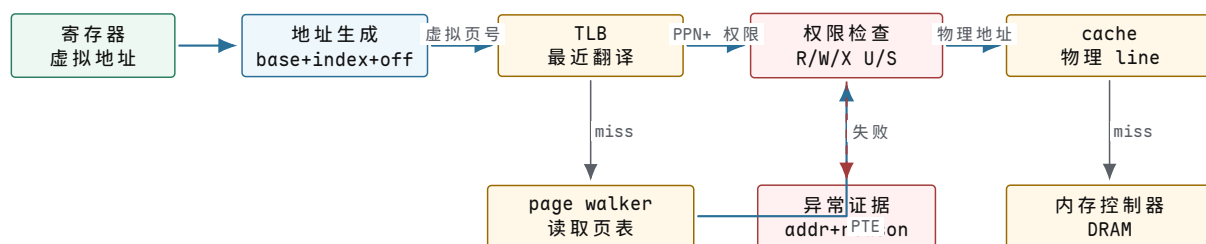

图示：一次 load/store 不是“CPU 直接读内存”，而是地址生成、TLB/page walk、权限检查、cache 和内存控制器串起来的结构路径；page fault 来自权限或映射检查，不是普通 cache miss。

事件	硬件含义	OS 是否立刻参与
PTE not present	页表项当前无有效物理页	进入内核缺页处理
权限不允许	写只读页、用户访问内核页、执行 NX 页	进入内核，可能 COW、发信号或杀进程
机器检查	硬件发现不可忽略的物理错误	内核记录、隔离、降级或 panic

由此可见，OS 内存管理远不止“分配内存”四个字。页表权限给进程隔离提供硬件根；缺页异常让懒分配、文件映射和 COW 成立；权限异常让内核能拦住非法访问。先有这条隔离路径，之后才能讨论“怎样让它更快”。

页表检查解决了安全问题，但每次访问都完整读页表会太慢。于是硬件增加翻译缓存，常叫 TLB, translation lookaside buffer. TLB 保存最近的虚拟页到物理页翻译结果。TLB miss 只是“翻译缓存里没有”，硬件可以自己走页表；page fault 是“页表或权限告诉硬件这次访问不能直接完成”，CPU 必须进入内核。两者不能混同。

把缺页处理接到前面的提交边界上，就能理解懒分配为什么成立。用户程序第一次读 `p[0]`，硬件发现 PTE 不 present，保存 faulting RIP 和 fault address，进入内核。内核查到 `p` 落在合法 VMA 内，于是分配物理页、填 PTE、刷新必要的旧翻译，然后返回原指令。CPU 重新执行同一条 load，这次翻译成功，数据返回。用户程序看到的只是第一次访问慢一些；它没有看到中间的内核路径。

```

lazy page allocation:
user load p[0]
hardware finds PTE not present
kernel checks VMA and allocates a page
kernel installs PTE and returns
CPU retries the original load

```

如果 fault 之前 `rax` 已经被写回，重试就会破坏程序语义；如果 faulting RIP 保存错了，内核也不知道该回到哪条指令。虚拟内存能把“没有物理页”伪装成“第一次访问时再准备”，依赖的正是硬件把访存失败停在提交前。

数据访问本身也需要加速。主内存比执行单元慢得多，若每次 load/store 都等完整内存延迟，流水线会经常停住。于是硬件在核心附近放更小、更快的副本，叫 cache。cache 以 cache line 为单位保存最近访问过的物理内存内容。

cache 不是为了改变内存语义，而是为了利用局部性。若程序刚读过地址 `0x1008`，它很可能很快再读附近地址 `0x1010`；硬件一次从下级内存搬来一整条 cache line，例如 64 字节，后续相邻访问就能在 L1 cache 中完成。若程序反复遍历数组，cache 能显著减少访问 DRAM 的次数；若程序随机跳跃访问很大的内存区域，cache 命中率下降，执行单元就会更多等待。

访问现象	硬件解释	OS 或程序后果
顺序扫描数组快	相邻元素落在同一条或相邻 cache line	预读、批量处理和局部性友好

链表随机跳慢	每个节点可能在不同 cache line，甚至不同页	指针追逐造成 cache/TLB miss
任务迁移后变慢	新 CPU 的 L1/L2 和 TLB 没有旧任务热状态	调度器要考虑亲和性
共享锁很慢	锁所在 cache line 在多个 CPU 间转移所有权	per-CPU、分片和队列锁减少抖动

TLB 和 cache 常被一起提到，但它们缓存的东西不同。TLB 缓存“虚拟页到物理页以及权限”的翻译结果；cache 缓存“某个物理 cache line 的数据内容”。一次 load 通常先需要翻译，再按物理地址访问数据 cache。TLB miss 不等于数据 cache miss；数据 cache miss 也不等于 page fault。把这三者区分开，阅读内核日志和性能计数时才不会混乱。

内存子系统部件	它实际做什么	OS 关心点
L1/L2/L3 cache	缓存物理 cache line，减少访存延迟	伪共享、锁竞争、cache 热度、DMA 同步
TLB/page walker	缓存或读取页表翻译结果	shutdown、PCID、大页、COW 权限变化
内存控制器	把物理地址事务送到 DRAM channel/rank/bank	NUMA、带宽、ECC 错误、内存热插拔
NUMA 互联	连接多个 socket 或内存节点	线程亲和性、first-touch、页迁移
内存类型机制	标记可缓存、不可缓存、write-combining 等属性	MMIO 不能按普通 RAM 缓存，framebuffer 需要特殊属性

事件	硬件含义	OS 是否立刻参与
L1 cache miss	数据不在最近的 cache 中	通常不参与，只是变慢
TLB miss	翻译不在 TLB 中	通常不参与，page walker 读页表
page fault	页表或权限不允许这次访问直接完成	进入内核，修复或报错

DRAM 也不是一个平面数组。内存控制器要在 channel、rank、bank、row 之间调度请求；远端 NUMA 节点要经过互联；ECC 可能报告可纠正或不可纠正错误。OS 的页分配器、NUMA 策略和错误处理因此不是“性能优化附录”，而是现代内存系统的必要配套。

将一次 cache miss 继续展开，可以看到更多硬件状态：

```
cache miss to DRAM:
pick memory controller by physical address
choose channel/rank/bank
if target row is not open:
    precharge old row
    activate target row
read cache line
check or correct ECC
return line to last-level cache
```


这对应两个常见现象。第一，连续访问相邻地址通常更快，因为它们可能落在相同或相近的 DRAM 行和 cache line 上。第二，NUMA 机器上“同样是内存”也有远近，线程在 CPU0 上运行却频繁访问 CPU1 所属节点的内存，会让延迟和互联流量上升。OS 的 first-touch、页迁移、任务亲和性，都是在处理这类硬件距离。

当一个执行流不够用时，系统会增加多个执行核心。单核机器上，同一时刻只有一个执行流真正运行；多核机器上，多个 CPU 同时读写共享内存，核心问题转为：谁先看到谁的写入？同一条 cache line 在多个核心里如何保持一致？两个 CPU 同时改一个计数器会不会丢更新？

先看最小失败例子。内存里的 `counter` 初值是 0，CPU0 和 CPU1 同时执行 `counter++`。这条语句至少包含三步：load 旧值、ALU 加一、store 新值。若两个 CPU 都先读到 0，再各自写回 1，最后结果就是 1，而不是 2。问题不在 C 语句写得短，而在硬件动作不是不可分割的一步。

时刻	CPU0	CPU1	内存结果
开始	准备读 <code>counter</code>	准备读 <code>counter</code>	0
读旧值	读到 0	读到 0	0
本地计算	ALU 得到 1	ALU 得到 1	0
写回	写 1	写 1	1

多核硬件必须先解决两个层面的问题。第一层是“一致性”：同一个物理地址的 cache line 不能让多个核心随意写出互相矛盾的版本，写入所有权要在核心之间转移。第二层是“顺序”：一个 CPU 先写数据再写标志，另一个 CPU 看到标志时，是否一定能看到数据。这两个问题分别对应 cache 一致性协议、原子指令和内存屏障。OS 的锁、引用计数、等待队列和 RCU 都建立在这些硬件能力上。

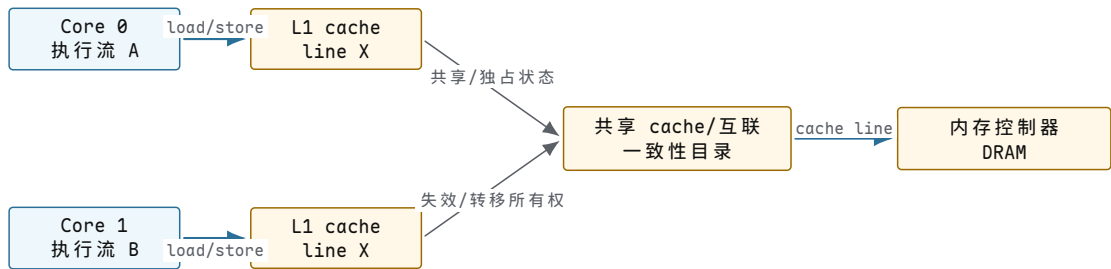

图示：多核共享内存不是多个 CPU 同时改一个平面数组，而是每个核心先操作自己的 cache line 副本，再由一致性协议转移共享或独占所有权。

```
counter++ is not one hardware action:
load counter
add 1 in ALU
store counter
```

为解决这种并发更新问题，多核硬件提供原子读改写和 cache 一致性协议，OS 在其上建立锁、引用计数、RCU、per-CPU 数据和调度队列。原子操作的关键不在语法，而在硬件确保某个 cache line 的所有权和更新不可被其他 CPU 插入。

```
atomic_fetch_add(counter, 1):
  get exclusive ownership of counter cache line
  read old value
  write old value + 1
  keep other cores from interleaving another write
```

原子操作的成本来自硬件所有权转移。若很多 CPU 同时修改同一个变量，这条 cache line 会在核心之间来回迁移；每个 CPU 都要等待自己取得独占所有权。屏障则规定“发布对象字段”和“发布对象指针”的可见顺序。

把锁放进这个结构看，会更清楚。获取锁通常意味着对锁变量执行原子读改写，硬件要让当前 CPU 取得锁所在 cache line 的独占所有权。释放锁通常是一次带 release 语义的 store，要求临界区里对共享数据的写入先对其他 CPU 可见，再让锁看起来已经释放。另一个 CPU 获取锁时使用 acquire 语义，要求它看到锁已获

取后，也能看到前一个持有者发布的数据。锁保护的并不是源码括号，而是硬件可见顺序。

同步动作	硬件必须保证什么	缺失后果
原子加	读旧值和写新值之间不能插入另一个写者	计数丢失、引用计数提前归零
获取锁	获取者之后的读写不能跑到获取之前	进入临界区却看不到受保护数据
释放锁	临界区写入不能跑到释放锁之后	别的 CPU 看到锁空闲却读到旧数据
唤醒等待者	状态更新先可见，再通知远端 CPU 或线程	被唤醒者看不到唤醒原因

多核硬件事实	直接问题	OS 应对方式
每核私有 cache	同一数据可能有多个副本	一致性协议、cacheline 对齐、per-CPU 数据
原子读改写要独占 line	热锁会让 line 在 CPU 间迁移	queued spinlock、分片计数、减少全局锁
store buffer 延迟可见	源码顺序不等于其他 CPU 观察顺序	acquire/release、内存屏障、锁语义
跨核通知靠 IPI	远端 CPU 需要被打断配合	TLB shutdown、reschedule IPI、call function
NUMA 访问不等价	远端内存更慢，远端设备 DMA 更绕	调度亲和性、页迁移、IRQ affinity

因此，内核经常把“同一件事”拆成每 CPU 状态。全局计数器最直观，但每次更新都要抢同一条 cache line；每 CPU 计数器读起来复杂一些，却能让热写路径留在本地。硬件迫使 OS 在“读时汇总”和“写时争抢”之间做取舍。


只会计算和访问内存的机器仍然是封闭的。真正的计算机还要接入磁盘、网卡、键盘、显示、USB、GPU、传感器和安全芯片。设备通信的最小需求，是把一个字节交给外部设备。

设备不是函数，而是另一个按自己时钟前进的状态机。最小输出设备至少需要两个可观察位置：一个状态位告诉内核“现在能不能收字节”，一个数据槽接收要输出的字节。

可以先把设备想成一台小机器，而不是一个 C 对象。它有自己的状态寄存器、数据寄存器、控制逻辑和外部引脚。CPU 不能直接进入设备内部调用“发送函数”，只能通过总线读写设备暴露出来的寄存器窗口。CPU 写入数据寄存器，只是把一个命令放到设备边界上；设备什么时候真正把 bit 送到线缆、屏幕或控制器外部，由设备自己的状态机决定。

```
minimal output device:
status slot:
    READY = 1 means device can accept one byte
data slot:
    writing a byte starts device-side output work
```

从结构上看，这个设备内部至少也有保存状态的状态寄存器。状态寄存器保存 `READY`、`BUSY`、`ERR`；数据寄存器保存 CPU 写进来的字节；设备自己的控制逻辑在另一套时钟下把数据送到外部世界；完成后再把 `READY` 置回 1，或在失败时置 `ERR`。CPU 看到的不是设备内部所有细节，而是 MMIO 暴露出来的这些状态窗口。

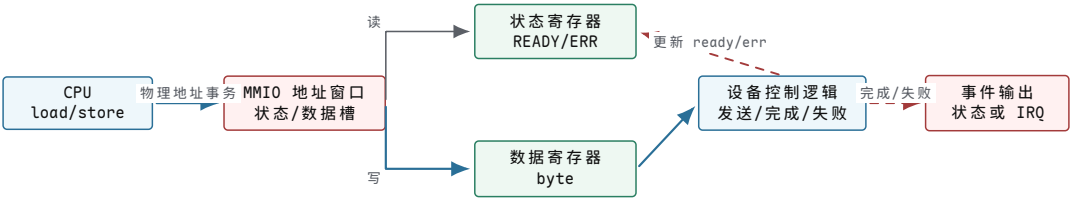

图示：设备寄存器不是普通变量，而是 CPU 和设备状态机之间的边界。CPU 写数据寄存器只是启动设备侧动作，完成和失败要靠设备后来更新状态或发出事件。

output_one_byte('A') 因此可以具体化为：

```
output_one_byte('A'):
    while load(DEVICE_STATUS).READY == 0:
        keep waiting or check timeout
    store(DEVICE_DATA, 'A')
```

这里的 load 和 store 形式上像访问内存，但目标不是普通 RAM，而是设备暴露出来的状态槽。CPU 的地址生成、权限检查和总线事务仍然存在；只是物理地址译码发现目标落在设备 BAR，而不是落在 DRAM。把设备状态槽放进地址空间，让 CPU 用普通 load/store 指令访问，这种方式叫 memory-mapped I/O，简称 MMIO。MMIO 的关键在于访问规则不同：读状态可能有副作用，写数据可能启动设备动作，访问顺序也不能随意缓存和重排。

这一步把前面的内存路径改了一点：虚拟地址仍先经页表翻译成物理地址，但物理地址不一定通往 DRAM。平台地址译码会判断这段物理地址属于普通内存、固件保留区，还是某个设备 BAR。若落在设备 BAR，请求会经过片上互联或 PCIe root complex 到设备，而不是进入内存控制器。于是同样是 store 指令，写普通内存的含义是“更新某个 cache line”，写 MMIO 的含义是“向设备寄存器发出一个有顺序的事务”。


访问目标	结构路径	语义差异
普通 RAM	CPU store -> cache -> 内存控制器 -> DRAM	可缓存、可合并、可稍后写回
设备 BAR	CPU store -> 不可普通缓存映射 -> root complex/总线 -> 设备寄存器	可能启动动作，顺序和宽度由设备手册规定
设备状态读	CPU load -> 总线读请求 -> 设备返回状态寄存器	读到的是设备当前状态，可能有副作用

这段代码可以按硬件时序展开。假设 DEVICE_STATUS 和 DEVICE_DATA 都落在同一个设备 BAR 内，且这段地址被内核映射成不可普通缓存的 MMIO 区间。CPU 每次执行 load(DEVICE_STATUS)，都会形成一次到设备的读事务；设备返回当前状态寄存器的值。若 READY=0，CPU 继续循环或检查超时计数。若 READY=1，CPU 执行 store(DEVICE_DATA, 'A')，这次写事务到达设备数据寄存器，设备控制逻辑把它解释成“开始输出这个字节”。

步骤	硬件路径	驱动必须记住什么
读状态地址	CPU 发起 MMIO read，地址译码到设备 BAR	读到的是设备当前状态，不是普通变量副本
看到 busy	READY=0，设备状态机还没准备好	不能无限空转，要有超时或让出 CPU
看到 ready	READY=1，数据寄存器可接收	下一步写数据才有意义
写数据地址	CPU 发起 MMIO write，字节进入设备数据寄存器	写入顺序就是设备命令顺序

设备开始工作	设备清节	READY, 按自己时钟输出字	CPU 不再控制每一个外部 bit
完成或失败	设备置 IRQ	READY 或 ERR, 也可能发	驱动必须重新读状态确认结果

这也解释了为什么驱动代码里常见 `readl`、`writel` 这类专门接口，而不是随便拿普通指针读写。普通内存读写可以被编译器和 CPU 缓存、合并或重排；MMIO 读写是和外部状态机对话。把 `DEVICE_STATUS` 缓存在普通变量里，循环就可能永远看不到设备后来置回的 `READY`；把两个 MMIO 写重排，设备可能先收到“启动”，后收到“描述符地址”，请求就会乱掉。

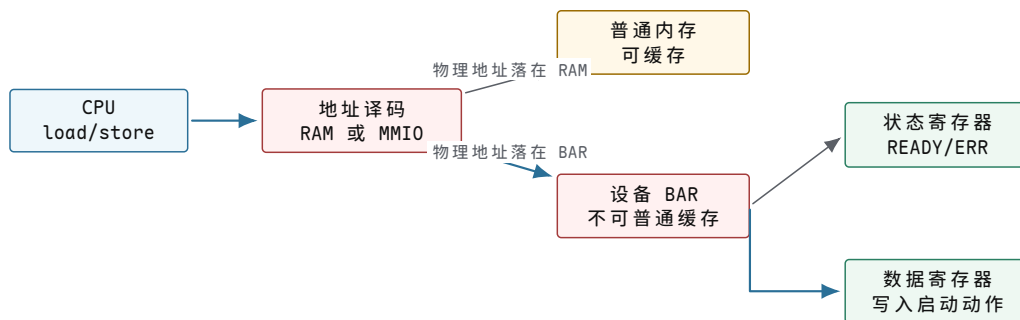

图示：MMIO 是把设备寄存器放进地址空间，但它不是普通 RAM；同样的 `load/store` 到了设备 BAR 后，语义变成读取状态或向设备状态机下命令。

需求增长	推出的机制	OS 立刻遇到的问题
读设备是否 ready	设备状态寄存器	轮询不能无限等，必须有超时和错误证据
交给设备一个字	设备数据寄存器	写入顺序就是命令顺序，不能按普通内存优化
设备太慢	中断或可睡眠等待	线程不能一直空转，要能睡眠和被唤醒
设备有很多请求	队列和 completion	完成事件必须能找回原请求
数据太大	描述符和设备侧搬运	buffer 归属和生命周期必须明确

如果设备很快，轮询状态位的成本尚可接受；如果设备很慢，CPU 一直转圈等待会浪费执行资源。随之产生的需求是“设备完成时能通知内核”。硬件可以让设备或中断控制器发出 `interrupt request`，简称 `IRQ`；CPU 在指令边界进入中断入口，内核再读取设备状态，确认到底哪个请求完成或失败。中断不是设备调用内核函数，它只是让 CPU 进入一个受控入口，真正的解释仍由驱动完成。

从轮询到中断，本质上是“谁负责反复查看状态”换了一种方式。轮询时，CPU 主动一遍遍读状态寄存器；中断时，驱动先提交请求并让当前线程睡眠，设备完成后制造一个硬件事件，CPU 进入中断入口，驱动再读状态寄存器或 `completion` 队列，最后唤醒等待者。完成事实仍然来自设备状态或 `completion`，不来自“中断已经发生”这件事本身。

等待方式	硬件动作	适用边界
忙轮询	CPU 不断发 MMIO read, 看状态位变化	延迟低，但占用 CPU
带超时轮询	CPU 周期性读取状态，同时检查	防止坏设备让内核永远等时间边界

中断等待	设备完成后投递 IRQ, CPU 进入	省 CPU, 但需要处理中断顺序和丢失事件
队	列设备写 completion 项, 驱动按	适合并发请求和批量 I/O
completion	tag 找回请求	

如果一次只输出一个字节, CPU 自己写数据槽尚可接受; 如果要读写磁盘块、网络包或显存区域, 逐字节搬运会大量占用执行资源。随之产生的需求是“让设备按一批描述符自己搬大块数据”。这种直接内存访问叫 DMA, direct memory access。DMA 的风险也随之出现: 设备不再只是被 CPU 读写状态槽, 它也能主动读写内存。因此内核必须建立映射、限制设备能访问哪些 buffer, 并在完成后撤销映射。约束设备访问范围的硬件叫 IOMMU。

从单字节设备过渡到队列设备, 是因为“状态位 + 数据槽”一次只能表达一个很小的动作。磁盘读一个 4KiB 块、网卡接收一个包、NVMe 同时处理上千个请求, 都需要把“要访问哪里、长度多少、方向是什么、完成后找谁”写成结构化记录。这个记录就是 descriptor。多个 descriptor 排成 submission queue; 设备处理完后把结果写到 completion queue。doorbell 寄存器的作用不是传数据, 而是告诉设备队列尾指针已经推进, 可以去普通内存里读 descriptor 了。

单字节模型	队列模型中的对应物	为什么需要升级
ready 状态位	submission/completion queue 的 head、tail 和 phase	多个请求不能只靠一个 ready bit 表达
数据槽	内存中的 descriptor 和 buffer	大块数据不能逐字节写 MMIO
写入启动	写 doorbell 通知设备读队列	命令和数据分离, 减少 MMIO 次数
完成状态	completion 项或 MSI-X 中断	完成必须带 tag, 才能找回具体请求

```
modern queued device path:
CPU maps device registers as MMIO
driver allocates queue and DMA buffers
CPU writes descriptors in RAM
CPU writes MMIO doorbell
device DMA-reads descriptors
device DMA-writes data or completion
device sends MSI-X interrupt
kernel handler finds the completed request
```


由此形成驱动模型。驱动要发现设备、保留资源、映射 MMIO、分配 IRQ、设置 DMA mask、加入 IOMMU domain、管理队列、处理 reset 和热插拔。若没有 IOMMU, 设备 DMA 错地址可能覆盖任意内存; 若 completion 前释放 buffer, 迟到 DMA 会写坏新对象; 若中断处理顺序错, 可能丢中断或中断风暴。

把一条现代队列请求走完整, 会看到更多必须保持的顺序。驱动先在普通内存里准备 descriptor, 里面放 DMA 地址、长度、方向和 request tag; 再确保 descriptor 和 buffer 内容已经对设备可见; 然后写 MMIO doorbell。doorbell 不是数据本身, 它只是告诉设备“队列尾部推进了, 请来读”。设备随后 DMA 读取 descriptor, 经 IOMMU 把 IOVA 翻译成物理地址, 再读写 buffer。完成后, 设备写 completion 项, 通常还会发 MSI-X 中断。内核中断处理函数不能只看 vector 就认为请求完成, 它还要读 completion, 按 tag 找回原请求, 再做 cache 同步、unmap 和唤醒。

阶段	结构路径	乱序或遗漏的后果
----	------	----------

准备缓冲区	CPU 写普通内存，必要时 pin 页或分配 DMA buffer	buffer 无效会导致 DMA 越界或写坏对象
建立映射	DMA API/IOMMU 建立 IOVA -> PA 和方向权限	设备可能访问不到页，或访问不该访问的页
写描述符	CPU 在提交队列写地址、长度、tag、flags	设备读到旧 descriptor 会执行旧请求
敲门铃	CPU 对 MMIO BAR 写队列尾指针或命令	posted write 可能稍后才到设备
设备 DMA	设备经 IOMMU 读 descriptor、读写 buffer	映射或方向错会触发 IOMMU fault 或数据损坏
写完成项	设备把结果、tag、状态写回 completion ring	tag 复用过早会唤醒错请求
发现完成	CPU 进入 IRQ 或轮询到新 completion	必须再查 completion，不能只信 vector
回收请求	驱动同步 cache、unmap、释放页并唤醒等待者	过早释放会遇到迟到 DMA

这一整条链路里，普通内存、MMIO、IOMMU 页表、设备内部队列和中断控制器都参与了同一个请求。驱动 bug 往往不是“少写一行寄存器”，而是某个结构边界的所有权或顺序没有讲清楚：descriptor 还没对设备可见就敲 doorbell，completion 没确认就释放 buffer，unmap 后设备还拿着旧 IOTLB 翻译继续 DMA。

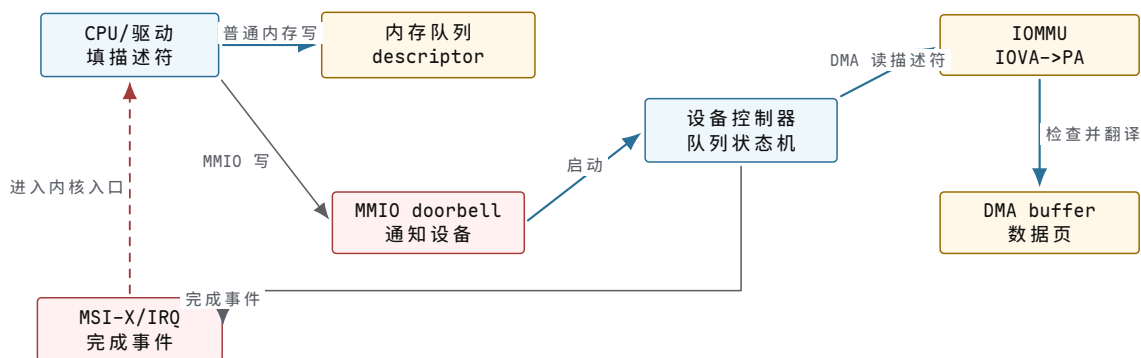

图示：现代设备请求跨过普通内存、MMIO、设备队列、IOMMU、DMA buffer 和中断入口；驱动管理的是这条结构路径上的所有权和顺序，而不是单独写一个寄存器。

设备事务细节	它意味着什么	驱动必须怎么处理
MMIO read 有副作用	读状态可能清位或弹出队列	用专门访问函数，按手册读写
MMIO posted write	写 doorbell 返回不等于设备已处理	需要屏障或读回形成排序点
MSI-X 是消息写入 completion ring 复用槽位	设备可把中断投递到不同 vector/CPU 同一个数组格会多轮使用	配置队列亲和性和中断亲和性 phase、generation 或 ownership 位防止误读旧完成
设备 reset 不取消物理事实	迟到 DMA 或旧中断仍可能出现	quiesce、mask IRQ、等待 in-flight、撤销映射

PCIe 设备还涉及一个基本事实：CPU 对设备 BAR 的写入通常会变成 PCIe posted write，也就是写事务发出去后 CPU 可以继续执行；而 MMIO read 通常要等设备或 root complex 返回 completion。这个差异会直接影响驱动里的排序。

```


MMIO write doorbell:
CPU store to uncached BAR mapping
root complex emits PCIe posted write
device receives command later

MMIO read status:
CPU load from BAR mapping
root complex emits PCIe read request
CPU waits for completion data

```

驱动并不只是“写几个寄存器”。它管理的是 CPU、设备、IOMMU、中断控制器和内存之间的并发协议。一次请求只有在 descriptor 可见、doorbell 有序、DMA 映射有效、completion 被确认、unmap 完成之后，才真正回到内核可释放状态。

当计算、内存、隔离、多核、设备和 DMA 都出现后，机器就不再是几个孤立部件，而是一个平台。现代硬件通常包含多核 CPU、私有和共享 cache、TLB、内存控制器、NUMA 节点、PCIe root complex、IOMMU、中断控制器、NVMe、网卡、GPU、USB 控制器、TPM、固件和电源管理单元。它们每个都有寄存器、队列、权限和错误状态。

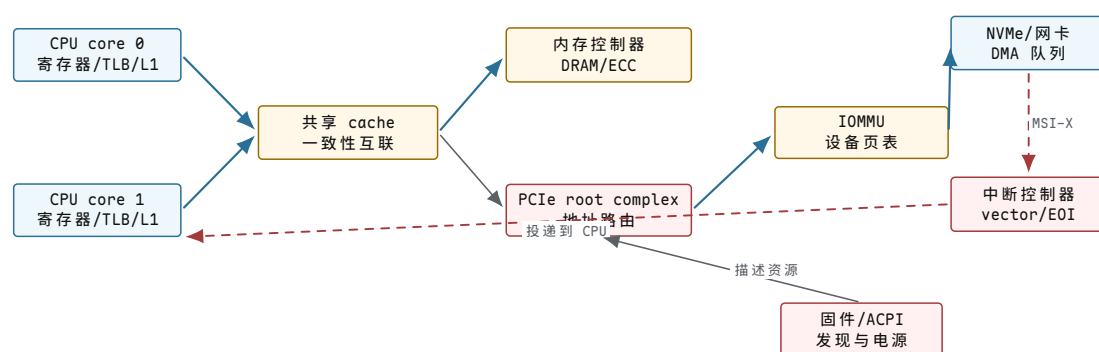

图示：现代平台是一张互联结构图。OS 管理 task、地址空间、驱动和恢复路径时，实际是在维护 CPU 状态、内存翻译、设备 DMA、中断投递和固件描述之间的契约。

现代硬件块	主要接口	OS 要维护的契约
CPU core	ISA、异常、中断、控制寄存器	task、trap frame、系统调用、调度
cache/TLB/MMU	load/store、PTE、TLB entry	地址空间、COW、shutdown、cache 属性
互联/NUMA	cache line、内存节点、远端访问	亲和性、页分配、负载均衡
PCIe 设备	BAR、MSI-X、DMA queue	probe、driver、IRQ、request lifecycle
IOMMU	IOVA、domain、IOTLB	DMA 隔离、VFIO、unmap 安全
存储设备	submission/completion queue、flush/FUA	page cache、块层、fsync、崩溃恢复
安全硬件	NX、SMEP/SMAP、TPM、Secure Boot	隔离、启动信任链、最小权限

这条链路至此形成闭环：计算需求对应 ALU；保存和选择下一步对应寄存器、程序计数器和 CPU；多程序共存对应特权、异常、MMU 和页表；访问加速对应 TLB、cache 和内存层次；多个执行流并行对应一致性、原子指令和跨核通知；设备通信对应 MMIO、中断、队列和 DMA；设备隔离和启动可信性则对应 IOMMU 和安全硬件。OS 要管理的，正是这些状态、权限、等待和失败边界。

真实硬件会失败：DRAM 有 ECC 错误，PCIe 有 AER 错误，NVMe 请求会超时，网卡可能 reset，CPU 可能收到机器检查异常，电源管理会让设备暂时不可访问。OS 必须覆盖这些非正常路径，才能在长期运行中保持可解释状态。

硬件错误来源	硬件留下的证据	OS 恢复方向
CPU machine check	错误 bank、地址、严重级别	隔离页、杀进程、panic 或降级
DRAM ECC	可纠正/不可纠正错误地址	page offline、内存巡检、故障统计
PCIe AER	设备、链路、事务错误码	reset 设备、重建队列、上报驱动
NVMe timeout	request tag、队列状态、控制器状态	abort、reset controller、失败请求
中断丢失或风暴	pending/in-service/mask 状态异常	mask、轮询、清设备状态、EOI 顺序修正
电源状态切换	suspend/resume、reset、clock 状态	保存/恢复寄存器，停止和恢复 DMA

恢复路径的核心是不变量：停止新请求，找出 in-flight 请求，阻止设备继续 DMA，撤销或重建映射，清理 completion，恢复寄存器和队列，再决定重试还是向上层报错。文件系统、网络和块层保存 request tag、引用计数和超时状态，目的就是在硬件偏离正常路径时把系统拉回可解释状态。

把这些硬件块放回一个小程序里，主线会更清楚。考虑下面这段代码：

```
long sum_and_output(int *a, long n, int fd) {
    long s = 0;

    for (long i = 0; i < n; ++i) {
        s += a[i];
    }

    unsigned char out = (unsigned char)s;
    write(fd, &out, 1);
    return s;
}
```

源码只有一个循环和一次输出，但硬件不会看到“遍历数组”和“写文件描述符”这两个高层动作。硬件先看到的是函数入口处的一组寄存器参数：`a` 是一个虚拟地址，`n` 是循环上界，`fd` 是一个整数。循环变量 `i` 和累加器 `s` 可能放在通用寄存器里；每轮循环用地址生成单元算出 $a + i * 4$ ；load 指令把这个虚拟地址交给 MMU；ALU 把读回的整数加到 `s`；分支单元比较 `i` 和 `n`，决定下一 PC 回到循环开头还是继续向下执行。

程序片段	硬件结构路径	关键边界
函数入口	调用约定把 <code>a</code> 、 <code>n</code> 、 <code>fd</code> 放进寄存器或栈，PC 指向函数第一条指令	OS 切换任务时必须保存这些软件可见状态
循环地址计算	寄存器文件给出 <code>a</code> 和 <code>i</code> ，ALU/地址生成单元计算元素地址	地址仍是虚拟地址，还没有证明可读
读取 <code>a[i]</code>	TLB 查翻译，必要时 page walk；权限通过后访问 cache、下级 cache 或 DRAM	TLB miss 只是慢；PTE 不存在或权限失败才进入内核
累加 <code>s</code>	ALU 计算新和，寄存器写回在提交边界发生	异常或中断不能把半提交结果暴露给程序

循环分支	比较单元设置条件，下一 PC 选择循环开头或退出路径	分支预测可提前取指，但猜错必须丢弃错误路径
形成 <code>out</code>	低 8 bit 被写到栈上或寄存器中的临时位置	<code>&out</code> 是用户虚拟地址，不是设备地址
调用 <code>write</code>	系统调用入口切到内核，内核检查 <code>fd</code> 和用户地址	用户参数不可信，必须转成内核对象和已验证地址
设备输出	可能复制到内核 buffer，再走 MMIO 状态/数据寄存器，或走队列、DMA 和 completion	返回值、设备完成和持久化边界不是同一个概念

现在把同一个循环放到几种硬件路径下对比。若数组刚被顺序访问过，`a[i]` 所在页的翻译可能在 TLB 中，目标 cache line 也可能在 L1 data cache 中。此时每轮循环主要消耗取指、译码、地址生成、L1 load、整数加法和分支预测。OS 不接管，用户程序只觉得循环很快。

若数组很大并且第一次扫描，路径会变长。第一次碰到某个虚拟页时，TLB 可能 miss；page walker 按当前页表基址读取多级页表，填入 TLB；目标数据不在 cache 时，内存请求继续走 L2、L3、内存控制器，可能还要跨 NUMA 互联到远端内存节点。硬件仍然不需要内核参与，因为页表允许访问；只是执行单元会等待更久，性能计数里会看到 TLB miss、cache miss 或远端内存访问。

若 `a[i]` 落在 `mmap` 后尚未装入的文件页上，事情才进入 OS。page walker 发现 PTE 不 present，CPU 保存 fault address、错误码和 faulting RIP，进入缺页异常入口。内核查 VMA，确认这个地址属于合法文件映射，于是分配物理页、向文件系统或块层读入内容、安装 PTE，并返回原来的 load 指令重新执行。用户代码仍然只是写了一次 `s += a[i]`，但第一次访问某页时，硬件和 OS 共同把“还没有物理页”补成了“现在可以读取”。

同一轮循环的情况	实际路径	读者应该抓住什么
TLB 和 L1 都命中	地址翻译和数据都在核心附近，load 很快返回	cache/TLB 是性能路径，OS 通常不出现
TLB miss、PTE 有效	硬件 page walk 读取页表，填 TLB 后继续执行	TLB miss 不等于 page fault
cache miss、权限通过	数据请求走下级 cache、DRAM 或远端 NUMA 节点	这是慢访问，不是权限失败
PTE 不 present	CPU 进入缺页异常，内核根据 VMA 补页后重试	懒分配和文件映射依赖精确异常
PTE 不允许写或执行	CPU 在提交前进入保护异常	COW、安全隔离和 NX 都靠权限位拦截
定时器中断插入	CPU 在指令边界保存现场进入内核，调度器可能换任务	循环没有主动让出 CPU，硬件定时器提供抢占边界

这个例子还说明“性能”和“语义”要分开读。分支预测、cache 命中、预取和乱序执行影响循环快慢；页表权限、异常现场、提交边界和系统调用入口决定程序是否合法、能否恢复、能否隔离。OS 可以利用性能结构，例如调度器尽量保持 cache 热度，页分配器考虑 NUMA；但 OS 的正确性不能建立在“这次应该会命中 cache”上。正确性必须建立在页表权限、特权级、精确异常、设备 completion 和可恢复现场这些硬边界上。

最后看 `write(fd, &out, 1)`。这里的 `&out` 不是设备数据寄存器地址，而是当前用户栈上的一个虚拟地址。系统调用入口只把这个地址作为不可信参数带入内

核；内核必须先用文件表把 `fd` 转成 `file` 对象，再安全地从用户地址复制 1 个字节。如果这个 `fd` 指向普通文件，字节可能先进 `page cache`；如果它指向终端或串口，驱动可能轮询 `MMIO` 状态寄存器并写数据寄存器；如果它指向高速设备，内核可能把请求排到队列里，等待 `DMA completion`。一个统一的 `write` 接口背后，硬件路径取决于文件对象、内存属性、设备队列和完成语义。

从单字节输出推到现代平台之后，还要把几个关键路径压实。没有可恢复的执行现场，地址翻译、设备中断和 `DMA` 都无法接入 `OS` 主线；没有权限和事件证据，内核也无法判断一个动作是可重试、应报错，还是必须停止设备。

2.2 二、CPU 执行、寄存器和特权入口

上一节把固定数据通路推到了“能按指令选择动作”的机器。到了这一步，`OS` 最关心的不是 `ALU` 能算多快，而是两个更硬的事实：当前执行流能不能被暂停后恢复，用户代码能不能只从受控入口进入内核。进程切换、系统调用、缺页异常、中断和信号，全部压在这两个事实上。

先看一行普通 `C` 代码：

```
x = a[i] + 1;
```

从源码看，它像一个整体动作；从硬件看，它早已被拆成若干条指令：取出 `a` 和 `i`，计算地址，读取 `a[i]`，加一，再把结果写回 `x`。如果读取 `a[i]` 时缺页，失败点不是“这一行 `C` 代码中间某处”，而是某条 `load` 指令。硬件必须告诉内核：哪条指令失败，访问哪个地址，失败原因是什么，哪些更早的结果已经提交，哪些更晚的猜测结果必须丢弃。

```
possible instruction-level shape:
addr = a + i * sizeof(a[0])
tmp = load [addr]      // may fault here
tmp = tmp + 1
store [x], tmp         // may fault here too
```

把这件事再具体一点。假设有一个函数：

```
int bump(int *a, long i, int *x) {
    int t = a[i] + 1;
    *x = t;
    return t;
}
```

按照常见 64 位调用约定，进入函数时可能是：`rdi` 保存 `a`，`rsi` 保存 `i`，`rdx` 保存 `x`。若 `a = 0x600000`，`i = 3`，`x = 0x700000`，并且 `int` 占 4 字节，那么 `a[i]` 的虚拟地址就是 `0x600000 + 3 * 4 = 0x60000c`。CPU 不知道这是数组第 3 个元素，它只看到一次地址生成、一次 `load`、一次整数加法和一次 `store`。

机器动作	具体状态变化	失败边界
读参数寄存器	<code>rdi=0x600000</code> , <code>rsi=3</code> , <code>rdx=0x700000</code>	参数值本身来自调用者，硬件不懂 <code>C</code> 类型
地址生成	地址生成单元计算 <code>0x60000c</code>	这一步通常只是得到一个 <code>bit</code> 模式，还没检查页表
读取数组元素	<code>MMU</code> 检查 <code>0x60000c</code> ， <code>cache</code> 或内存返回 4 字节	若页不存在或不可读，异常发生在写回结果之前
整数加一	<code>ALU</code> 把读出的值加 1，并产生候选结果	<code>ALU</code> 结果还没有改变 <code>x</code> 指向的内存
写回 <code>*x</code>	<code>MMU</code> 检查 <code>0x700000</code> ， <code>store</code> 把结果写入目标地址	若目标页不可写，异常发生在 <code>store</code> 提交前

返回值	返回寄存器保存同一个结果，下一 PC 回到调用者	调用者只看见已提交的寄存器和内存状态
-----	--------------------------	--------------------

这张表的重点是“同一行 C 代码”在机器里有多多个可观察边界。若数组读取缺页，*x 还不能被修改；若写 *x 时触发 COW，数组读取和加法可以已经完成，但目标 store 还不能提交；若定时器中断正好打在加法和 store 之间，内核保存的现场必须足以让 CPU 将来回到 store 之前继续执行。读机器级程序时，要把源码动作不断压到寄存器、地址、cache、页表和提交边界上，而不是停在“执行这一行”。

这个例子先排除一个常见误解：CPU 不在执行 C 语句，而是在执行指令流。程序计数器指向下一条指令；通用寄存器保存整数、地址和临时值；状态寄存器保存条件码、中断使能、当前特权级等控制位；栈指针指向当前调用栈。OS 所谓“保存现场”，保存的就是这组软件可见状态。若少保存一个用户程序还会使用的寄存器，恢复后程序就会在看似随机的位置算错。

硬件状态	在执行中的作用	OS 关心点
程序计数器	指向下一条或当前异常指令	中断、异常、调度后从哪里继续
栈指针	指向当前栈顶	用户栈和内核栈必须分开管理
通用寄存器	保存参数、地址和临时值	系统调用参数、返回值、上下文保存
状态寄存器	保存特权级、中断位、标志位	返回用户态前必须恢复正确权限
控制寄存器	指向页表、控制地址翻译和中断	只有内核能修改关键控制状态
浮点/向量寄存器	保存浮点和 SIMD 计算状态	状态很大，切换、信号和惰性保存要谨慎处理


从结构上看，CPU 同时维护两类状态。第一类是软件可见的架构状态：通用寄存器、RIP、RFLAGS、栈指针、页表基址和特权级。第二类是软件不可直接命名的内部状态：流水线寄存器、重排序缓冲、store buffer、分支预测器、cache 和 TLB。OS 切换任务时保存第一类状态；第二类状态通常由硬件自然清空、保留或按控制指令失效。这个区分解释了为什么“上下文切换”不是把 CPU 内部所有东西都倒出来保存。

取指、译码和执行不是记忆用的分类，而是硬件实现上的自然分工。取指单元只关心 RIP、指令 cache 和下一条地址；译码单元把二进制指令解释成内部控制信号；执行单元使用 ALU、分支单元、load/store 单元或浮点/SIMD 单元完成动作。把这些职责分开，CPU 才能流水化、预测和并行发射。

```
front end:
  fetch bytes at RIP
  predict next RIP
  decode bytes into operations

back end:
  read registers
  execute ALU/branch/load/store
  access cache or memory
  commit architectural state
```

OS 关心这种划分有三个原因。第一，异常通常在执行或访存阶段才发现，但必须回报给架构层一个精确 RIP。第二，指令 cache、数据 cache 和 TLB 的冷热会影响系统调用、上下文切换和缺页性能。第三，分支预测和乱序执行虽然不改变正常架构语义，却会影响安全隔离和侧信道防护。

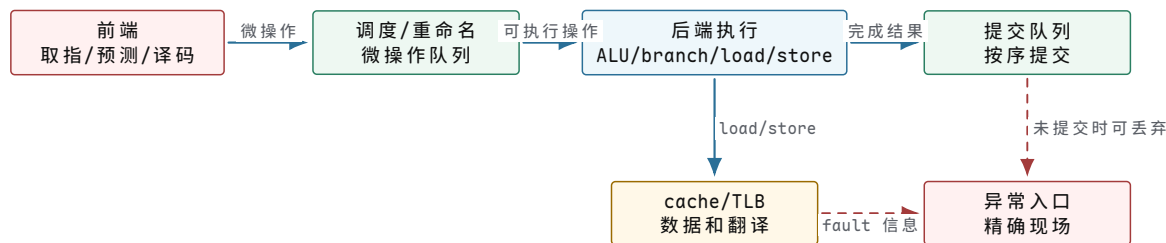

图示：乱序执行可以改变内部完成顺序，但对 OS 暴露的异常必须发生在按序提交边界；否则缺页、信号和调试都无法可靠恢复。

用户程序不能直接修改页表、关中断或访问任意设备寄存器。CPU 用特权级区分普通代码和内核代码。用户态执行特权指令会触发异常；系统调用是用户态主动进入内核态的受控入口；中断是设备或定时器异步打断 CPU 的入口；异常是当前指令执行失败产生的入口。

```

user mode:
  execute normal instructions
  syscall -> controlled entry to kernel
  page fault -> exception entry to kernel
  timer interrupt -> asynchronous entry to kernel

kernel mode:
  validate context
  inspect object and permission
  update kernel state
  return to user or schedule another task

```

特权级解释了为什么系统调用不是普通函数调用。普通函数调用仍然在同一信任边界里；系统调用跨越用户/内核边界，必须切换栈、保存 trap frame、检查用户指针、处理信号和抢占，然后安全返回。

先把两者放在一起对比。用户态普通函数调用只是在同一个地址空间、同一个特权级、同一套用户栈上移动控制流：

```

ordinary call:
  put arguments in registers or on user stack
  push or record return address
  jump to callee code in the same privilege level
  callee returns to caller

```

如果这个 callee 有 bug，它仍然只是用户进程的一部分；它不能因为被叫作“库函数”就修改页表或访问设备 BAR。系统调用不同。系统调用指令是 ISA 规定的入口，CPU 只允许跳到内核预先配置的入口地址，并把返回用户态所需的 RIP、状态位和参数现场保存到内核能解释的位置。用户不能选择跳进内核任意一行代码，也不能带着用户栈让内核随便使用。

动作	普通函数调用	系统调用
特权级	不变，仍在用户态	从用户态进入内核态
入口地址	由程序中的 call 目标决定	由 CPU 控制寄存器或向量表限定
栈	使用用户栈	入口要切到内核栈或受控入口栈
参数可信度	同一进程内部约定	全部来自不可信用户寄存器和用户地址
返回条件	callee 按 ABI 返回	内核恢复受控现场，执行返回用户态指令

失败含义

进程内部 bug 或异常

可能是权限拒绝、地址错误、对象错误或设备错误


以 `write(fd, buf, len)` 为例，用户态库函数最多只是把参数放到 ABI 规定的寄存器里，再执行系统调用指令。真正的边界发生在硬件入口处。

```
user:
  rax = SYS_write
  rdi = fd
  rsi = buf
  rdx = len
  syscall

hardware:
  save return RIP and status
  switch to kernel privilege
  jump to syscall entry

kernel:
  build trap frame
  validate fd and user buffer
  copy or pin data according to path
  return value or -errno
```

常见误解是：“内核已经拿到了 `buf` 指针，因此可以直接使用。”实际上，`buf` 只是用户虚拟地址。内核必须按用户地址空间检查它，拷贝时还可能跨页，途中也可能缺页。系统调用边界的本质不是函数名，而是：不可信寄存器参数进入可信内核入口，内核要把它们逐个变成经过验证的内核对象。

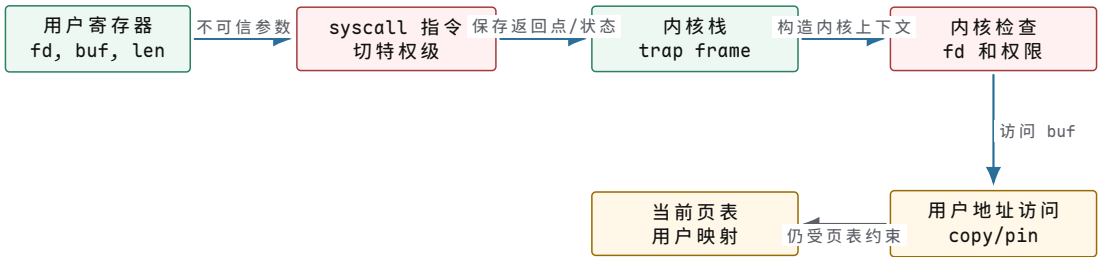

图示：系统调用入口只把 CPU 带到内核特权级，并不会把用户指针变成可信内核对象；参数还必须通过页表和内核对象表验证。

要让特权级真正有用，CPU 不能只提供一个“当前模式”标志。它至少需要提供五类硬件支持：受保护的 control 寄存器、受控的陷入入口、返回用户态的指令、异常原因记录、以及对内存访问的权限检查。

硬件能力	解决的问题	缺失后果
模式位/特权级	区分用户代码和内核代码	用户可执行所有敏感指令
陷入向量表	限制用户只能从固定入口进入内核	用户可跳到内核任意位置
异常原因寄存器	告诉内核为何进入	无法区分缺页、非法指令和系统调用
内核栈切换	避免使用不可信用户栈处理内核逻辑	用户栈损坏可破坏内核入口
页表权限检查	限制用户访问地址范围和权限	进程可读写内核和其他进程

“把库函数写得安全一点”不能代替内核边界。库函数仍然运行在用户态，用户可以绕过库直接发指令。只有 CPU 在每条敏感路径上强制检查，OS 才能把不可信程

序约束在用户态。

异常、陷入和中断来源不同，但入口结构相似：CPU 停下当前控制流，保存返回所需状态，切换到受信任入口，把原因交给内核，内核处理后决定返回、杀死任务、切换任务或 panic。

```
hardware_entry(reason):
    save return RIP and status
    if crossing privilege boundary:
        switch to kernel stack
    set current privilege to kernel
    jump to vector[reason]

kernel_entry:
    save general registers
    build trap frame
    dispatch by reason
    decide return or schedule
```

入口路径必须极小心，因为它在系统最脆弱的位置运行。页表可能刚刚出错，用户指针不可信，中断状态敏感，栈也可能需要切换。许多架构把入口的一部分固定在汇编里，就是为了精确控制寄存器保存和返回协议。

CPU 如何停下当前程序并进入内核，已经有了硬件基础。进入内核后，几乎所有请求都会碰到地址：系统调用参数是地址，缺页异常是地址，设备寄存器也是地址。执行现场必须接上地址翻译和缓存，OS 才能继续判断“这个地址能不能碰、碰到的是 RAM 还是设备”。

2.3 三、内存、设备和平台事务

第二节解释了执行现场和特权入口，现在把一条具体地址继续往外走。用户程序里写下的地址，不会直接变成内存芯片上的位置；内核驱动里写下的设备地址，也不一定通向普通 RAM。同样是 load/store，硬件会先解释地址，再决定它落到普通内存、设备窗口、不可访问区域，还是一个必须交给内核处理的异常。

先从用户态的一次读取开始：

```
char *p = mmap(file, length, PROT_READ);
char c = p[0];
```

`p` 是用户虚拟地址。CPU 发出的地址通常先交给 MMU。MMU 根据页表把虚拟页翻译成物理页，并检查 R/W/X、用户/内核、present 等权限。页表基址保存在控制寄存器中；TLB 缓存最近翻译，减少页表遍历成本。操作系统通过切换页表和设置权限，让每个进程看到自己的地址空间。

地址翻译的结构要分成三层看。第一层是 CPU 指令实际发出的虚拟地址，它来自寄存器、立即数和地址生成单元。第二层是硬件可读取的页表结构，它把虚拟页号连接到物理页框并附带权限。第三层是内核维护的 VMA 等软件结构，它说明某段虚拟区间是否合法、来自文件还是匿名内存、允许哪些访问。page fault 发生后，内核不是凭空分配页，而是在 VMA 允许的前提下修改页表，让硬件下一次访问能直接完成。

把一条 `mov rax, [rdi]` 放进这三层里看。寄存器 `rdi` 保存的是虚拟地址，例如 `0x7f00_0010`。地址生成单元把它作为本次 load 的虚拟地址交给 MMU。MMU 先用虚拟页号查 TLB；若命中，就拿到物理页号和权限；若未命中，就从当前页表基址开始做 page walk。page walk 读到的 PTE 如果 present 且允许用户读，硬件把物理页号和页内偏移拼成物理地址，再交给 cache。若 PTE 不存在或权限不允许，cache 根本不应该被当作成功路径继续访问，CPU 要记录 fault address 和错误码进入内核。

阶段	硬件正在确认什么	失败时留下什么
地址生成	$base + index * scale + offset$ 得到虚拟地址	算术溢出通常不是地址 fault，本质仍是得到一个 bit 模式
TLB 查询	最近是否已有该虚拟页翻译和权限	TLB miss 只是慢，不等于异常
page walk	页表项是否存在，权限是否允许	page fault address、访问类型、用户/内核、present 位状态
cache/内存访问	物理 cache line 是否在近端，DRAM 是否返回	cache miss 只是慢，机器检查才是硬错误

概念	含义	常见错误理解
虚拟地址	程序使用的地址	误以为一定已经占用物理内存
物理地址	内存控制器看到的地址	误以为用户程序能直接使用
页表项	虚拟页到物理页和权限的记录	只当作普通 map，忽略权限
TLB	地址翻译缓存	修改页表后忘记失效旧翻译
VMA	合法虚拟区间的内核记录	误以为没有 PTE 就一定非法

页表是隔离的硬件根。没有页表权限，进程可以互相读写；没有用户/内核页区分，用户程序可以访问内核数据；没有 NX，数据页可能被当作代码执行。OS 的内存管理不是简单的“分配内存”，而是在性能、隔离、共享、懒加载和回收之间维护一组不变量。

为什么不让程序直接使用物理地址？早期简单机器可以这样做：地址 0x1000 对应某个内存芯片上的位置。但在多程序系统中，直接物理地址有三个根本缺陷。第一，程序彼此知道并可能覆盖对方地址。第二，程序必须按实际物理位置链接和装载。第三，内存碎片会让大程序难以找到连续空间。

虚拟地址把程序看到的地址和内存条上的物理地址分开。每个进程都可以以为自己从固定地址开始，有连续的栈、堆和映射区；内核用页表决定这些虚拟页实际落到哪些物理页，或者暂时不落到任何物理页。

阶段	能力	局限
直接物理地址 基址/界限 分段 分页	实现最简单，裸机常见 一个程序一段连续保护区 不同段不同基址和权限 固定大小页、独立权限和懒映射	无隔离，装载位置僵硬 不适合稀疏地址和共享库 外部碎片和模型复杂 页表/TLB 成本、内部碎片
多级分页	稀疏地址空间节省页表内存	page walk 更复杂，需 TLB 加速

分页之所以成为现代通用 OS 的核心，是因为它把“地址连续幻觉”和“物理页离散管理”解耦。进程堆可以在虚拟地址上连续增长，物理页却可以来自任意空闲页框；共享库可以映射到多个进程；fork 可以先共享物理页，等写入时再 COW。

页表项如果只保存 vpn -> ppn，只能回答“去哪里”，回答不了“能不能去”。真实页表项还包含权限、状态和性能位，因为硬件必须在每次地址翻译时直接做决定。


位或字段	含义	OS 用法
present/valid	翻译是否有效	缺页、懒分配、换出
PPN	指向物理页框	页分配和共享的实际对象
R/W/X	读、写、执行权限	代码保护、COW、NX 防护
U/S	用户态是否可访问	内核页和用户页隔离
accessed	最近是否访问	页面回收近似 LRU
dirty	是否写过	文件页 writeback、匿名页换出
global/PCID	TLB 保留或地址空间标识	降低切换刷新成本

这些位让 OS 能把策略推迟到事件发生时。例如 `mmap` 文件时可以只建 VMA，不立刻读文件；第一次访问触发缺页，内核再读取对应页并安装 PTE。COW 也靠权限位实现：父子进程先共享只读页，写入触发保护异常，内核复制物理页并恢复可写权限。

把这件事落到 `mmap` 上，就能看到 OS 为什么要把策略推迟到第一次访问。把内存管理理解成“申请一块内存”过于粗略。实际路径是：建立虚拟区间，等待第一次访问，再由硬件把问题交给内核。

```
char *p = mmap(file, length, PROT_READ);
char c = p[0];
```

`mmap` 返回后，`p` 这段地址通常有 VMA，不一定立刻有 PTE，也不一定已经读入物理页。VMA 是内核记录的“这段虚拟地址是否合法、权限是什么、背后对应哪个文件或匿名内存”；PTE 是硬件 page walk 能读取的“某个虚拟页当前是否映射到某个物理页，以及权限是什么”；TLB 是 CPU 对 PTE 结果的缓存。

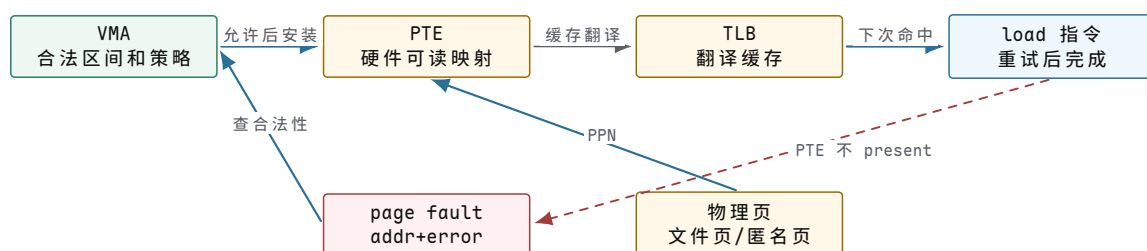

图示：VMA、PTE、TLB 不是并列术语。VMA 是内核策略，PTE 是硬件证据，TLB 是硬件缓存；缺页处理就是把合法的软件策略转成硬件可执行的页表项。

步骤	发生了什么	OS 的判断
<code>mmap</code> 返回	内核建立 VMA，可能不安装 PTE	这段地址合法，但不等于已有物理页
CPU 执行 load	MMU 查 TLB，未命中后 page walk	硬件先尝试自己翻译地址
PTE 不 present	CPU 触发 page fault，记录 faulting address 和错误码	内核进入缺页处理，不是用户函数主动调用
内核查 VMA	地址落在合法 VMA 内且权限允许读	可以分配页或读取文件页
安装 PTE	页表项指向物理页，权限设为可读用户页	后续访问可由硬件直接完成
返回原指令	CPU 重新执行那条 load	用户代码像是普通读取，只是第一次慢

若地址不在任何 VMA 内，内核通常给进程发 `SIGSEGV`；若 VMA 允许读但不允许写，写入会变成保护异常；若 PTE 改了但旧 TLB 还在，CPU 可能继续使用旧翻

译，因此多核内核还要做 TLB shutdown。VMA、PTE 和 TLB 不是三个并列名词，而是一条访问路径上的三层证据。

地址和权限检查解决的是“能不能访问”，没有解决“访问快不快”。CPU 访问寄存器最快，其次是 L1/L2/L3 cache，再往后是内存和存储设备。cache 以 cache line 为单位搬运数据。多核系统中，同一个物理地址可能被多个 CPU cache 缓存，硬件一致性协议负责让普通内存读写最终保持一致。但设备 DMA、MMIO 和某些弱内存模型仍要求内核显式使用屏障和 cache 维护操作。

层次	特点	OS 影响
寄存器	每个 CPU 私有，最快	上下文切换必须保存可见寄存器
L1/L2/L3 cache	以 cache line 缓存内存	锁竞争、伪共享、迁移成本来自这里
主内存	所有 CPU 共享	页分配、NUMA、DMA buffer 来自这里
存储设备	持久但慢	page cache、writeback、fsync 用来隐藏和约束它

缓存解释了许多 OS 设计选择。每 CPU runqueue 减少共享 cache line 抖动；per-CPU slab cache 减少全局锁；任务迁移会损失 cache/TLB 热状态；DMA 写入内存后，CPU 可能需要 invalidate cache 才能看到设备写入的新数据。

用两个很小的循环可以把 cache 和 TLB 的差异看得更清楚：

```
long sum_array(int *a, long n) {
    long s = 0;
    for (long i = 0; i < n; ++i) {
        s += a[i];
    }
    return s;
}

long sum_stride(int *a, long n) {
    long s = 0;
    for (long i = 0; i < n; i += 1024) {
        s += a[i];
    }
    return s;
}
```

第一段顺序扫描数组。假设 cache line 是 64 字节，一个 int 是 4 字节，那么一条 cache line 能装 16 个连续元素。第一次访问 a[0] 可能 miss，硬件从下级 cache 或 DRAM 搬来包含 a[0] 到 a[15] 的整条 line；接下来访问 a[1]、a[2] 时通常命中同一条 line。地址翻译也有类似局部性：4KiB 页能装 1024 个 int，一次 TLB 翻译可以覆盖这一页内的连续元素。于是顺序扫描常见路径是“少量 cache/TLB miss 后，大量命中”。

第二段每次跳过 1024 个 int，步长正好是 4096 字节。每次访问都可能落到新页，也通常落到新 cache line。即使每次只读 4 字节，硬件仍会搬来一整条 cache line；但剩下 60 字节很可能用不上。若数组很大，TLB 也会频繁替换，因为每次访问都换一个虚拟页。程序源码只是把 i += 1 改成 i += 1024，硬件路径却从“line 内连续命中”变成“cache line 和 TLB 都不断换工作集”。

访问模式	硬件看到什么	OS 或程序后果
连续数组扫描	同一页内连续虚拟地址，同一 cache line 内连续物理字节	cache line 利用率高，预取器容易工作，TLB 压力低

大步长访问	每次跳到新 cache line, 甚至新页	搬来的 line 大部分浪费, TLB 可能频繁 miss
链表追逐	下一个地址要等当前节点 load 返回后才知道	硬件难预取, 乱序执行也难绕过依赖
二维数组按行访问	内存布局和访问顺序一致, 地址连续增长	cache/TLB 局部性好
二维数组按列访问	每次跨过一整行, 步长可能很大	cache line 利用率低, 可能触发更多 TLB miss

链表再差一步, 因为它不仅可能跳到新 cache line, 还存在真实数据依赖:

```
long sum_list(Node *p) {
    long s = 0;
    while (p != nullptr) {
        s += p->value;
        p = p->next;
    }
    return s;
}
```

数组扫描时, 下一次访问地址可以由循环变量提前算出; 链表遍历时, 下一次地址藏在当前节点的 `next` 字段里。当前节点没有从 cache 或 DRAM 返回之前, CPU 甚至不知道下一个节点在哪里。乱序核心可以先执行一些无关指令, 却无法提前访问未知地址。OS 中许多数据结构会避免在热路径上做长链表追逐, 或者把对象按 slab、per-CPU cache、批量数组和队列组织起来, 原因就在这里。

cache line 还会把“看起来没有共享”的变量绑到同一条硬件路径上。cache 不是按单个字节搬运, 而是按 cache line 搬运, 常见大小是 64 字节量级。若两个 CPU 反复写同一 cache line 上的不同变量, 硬件仍必须在两个 CPU 之间转移这条 line 的独占所有权。这叫伪共享: 程序逻辑上没有共享同一个变量, 硬件上却共享了同一个 cache line。

```
struct BadCounter {
    atomic<uint64_t> cpu0_count;
    atomic<uint64_t> cpu1_count; // likely same cache line
};

struct BetterCounter {
    alignas(64) atomic<uint64_t> cpu0_count;
    alignas(64) atomic<uint64_t> cpu1_count;
};
```

OS 大量使用 per-CPU 数据, 就是为了避免所有 CPU 争同一条 cache line。调度器每 CPU runqueue、网络每队列统计、slab 每 CPU 缓存, 本质上都是把热写路径分散到局部状态, 必要时再汇总。锁慢也常不是临界区代码慢, 而是锁变量所在 cache line 在 CPU 间高速迁移。

以一次自旋锁交接为例。CPU0 修改受保护数据后释放锁, CPU1 随后获取同一把锁。锁变量所在 cache line 必须从 CPU0 的 cache 转到 CPU1, 受保护数据所在的热 cache line 也可能要迁移。若所有 CPU 都抢同一把全局锁, 性能下降不是因为“加锁语句多写了几行”, 而是硬件互联在搬运 cache line 所有权。OS 把 runqueue、统计计数和内存分配缓存拆成 per-CPU 形式, 就是为了让热写路径留在本地 CPU。

当多个核心和设备都能观察内存时, 只写出源码顺序不够。内存屏障约束的不只是“C 语言语句顺序”。它同时约束编译器优化、CPU store buffer、cache 一致性可见顺序以及设备观察顺序。普通用户程序通常用高级原子语义间接表达; 内核和驱动经常必须直接选择 `acquire`、`release`、`full barrier`、`DMA barrier` 或 `MMIO barrier`。

场景	需要的顺序	典型工具
发布对象指针	对象字段先可见，指针后可见	release/acquire
释放锁	临界区写入先可见，锁状态后释放	unlock release 语义
提交 DMA 描述符	描述符内存先对设备可见，再 doorbell	dma_wmb/MMIO write barrier
读取设备完成	先看到 completion，再读取设备写入数据	dma_rmb/cache invalidate

屏障不是越多越好。多余屏障会拖慢热路径；缺失屏障会造成难复现的并发错误。正确做法是先写出“谁发布什么，谁观察什么，观察到标志后必须看到哪些数据”，再选择足够但不过度的顺序约束。

CPU 和内存这条线解释了指令如何访问字节。真实 OS 还要和外部世界交换数据。外设不在 C 函数调用栈里，它们通过地址窗口、寄存器、队列和中断进入机器。普通内存访问因此必须继续延伸到设备访问。

设备通过总线连接到 CPU 和内存。很多设备把控制寄存器映射到物理地址空间，CPU 通过 MMIO 读写它们。MMIO 不是普通内存：读取可能有副作用，写入顺序可能被设备解释为命令序列，编译器和 CPU 不能随意优化这些访问。

总线描述的是读写事务的参与者和地址路由方式。CPU 访问普通内存时，请求通常走向内存控制器；CPU 访问某个 PCIe BAR 对应的物理地址时，请求走向 root complex，再被路由到具体设备；设备发起 DMA 时，请求反过来从设备进入 root complex，经 IOMMU 检查后到内存。

```
CPU load/store:
virtual address -> physical address
physical address decoded by platform
RAM range -> memory controller
MMIO range -> PCIe root complex -> device BAR
```

```
device DMA:
device issues DMA address
IOMMU translates and checks permission
memory controller reads or writes DRAM
```

同样写成 `*addr = value`，普通内存和 MMIO 的语义并不相同。普通内存写入可以被 cache 合并、延迟、重排；MMIO 写入是在给设备状态机下命令，访问函数、内存属性和屏障都必须按设备手册来。

```
driver_init(dev):
writel(dev.mmio + RESET, 1)
wait_until(readl(dev.mmio + STATUS) & READY)
writel(dev.mmio + IRQ_ENABLE, RX_DONE | TX_DONE)
```

驱动必须给轮询加超时，因为设备可能坏掉。驱动也必须理解寄存器语义：有些状态位写 1 清除，有些寄存器读一次就弹出队列，有些寄存器要求先写高位再写低位。OS 不能把设备当作可靠函数调用，它面对的是异步硬件状态机。

最小 UART 驱动还能轮询一个状态位；高速设备通常不能这样工作。NVMe、网卡、virtio 这类设备更像一个队列状态机：CPU 在内存里填描述符，写 MMIO doorbell 通知设备；设备稍后 DMA 读取描述符、搬运数据、写 completion，再用中断或轮询告诉驱动。

```
queue_device_submit(req):
desc = reserve_submission_slot()
```

```

desc.buffer = dma_address(req.buffer)
desc.length = req.length
desc.tag = req.tag
dma_wmb()           // descriptor before doorbell
writel(queue.tail, dev.doorbell)

queue_device_complete():
    cqe = read_completion_slot()
    req = find_request(cqe.tag)
    dma_unmap(req.buffer)
    wake_waiter(req)

```

在这段代码中，`desc` 位于普通内存，`doorbell` 位于 MMIO 区间，`buffer` 由设备通过 DMA 访问，`tag` 用于把异步 completion 找回原请求。若没有 `dma_wmb`，设备可能先看见 `doorbell`，再读到旧描述符；若 completion 前释放 `buffer`，设备迟到写入会破坏别的内核对象；若 `tag` 复用过早，完成事件可能唤醒错请求。

设备寄存器不是天然出现在内核变量里的。PCIe 设备刚被枚举时，OS 不能直接知道它的寄存器在哪里、需要几个中断、能做多少位 DMA。设备把一部分信息放在配置空间里。OS 读取 `vendor id`、`device id`、`class code` 判断它是什么设备；读取 `BAR` 判断设备希望暴露多大的 MMIO 区间；分配地址后再把这个区间映射进系统物理地址空间。

枚举过程可以理解成“把一块会响应总线事务的硬件，转成内核资源对象”。设备上电后并不会自动拥有一个内核虚拟地址；`BAR` 里描述的是它需要多大的地址窗口，系统固件或内核给这个窗口分配一段不和 RAM 冲突的物理地址范围。随后驱动用内核映射接口把这段物理 MMIO 区间映射到内核虚拟地址，访问属性设置成设备内存。到这一步，驱动手里的 `dev->mmio` 才是可以传给 `readl/writel` 的地址。

```

PCIe BAR path:
device exposes BAR size in config space
OS allocates a physical MMIO range
platform routes that range to the PCIe device
driver maps the range as device memory
readl/writel generate MMIO transactions to the BAR

```

PCIe 信息	它说明什么	OS 用它做什么
<code>vendor/device id</code>	厂商和设备型号	匹配驱动或通用 <code>class</code> 驱动
<code>class code</code>	存储、网络、显示等设备类型	没有专用驱动时选择通用路径
<code>BAR</code>	设备寄存器或内存窗口大小	分配 MMIO 资源并建立内核映射
<code>capability list</code>	MSI-X、PCIe、AER、电源管理等能力	配置中断、错误恢复和电源状态
<code>DMA mask</code>	设备能产生的地址位宽	决定 <code>buffer</code> 分配范围和 IOMMU 策略

这里的“资源”是硬边界，不是配置备注。两个设备不能占用同一段 MMIO；驱动不能访问未保留的 `BAR`；32 位 DMA 设备不能任意使用 4GiB 以上的物理页。设备枚举把硬件自描述信息转换成内核可管理的地址、中断和 DMA 约束。

在小型裸机程序里，外设地址通常写在芯片手册和头文件中；通用 OS 不能为每块主板硬编码所有设备。在本书的 x86-64 主线里，它需要从 UEFI/ACPI 和总线协议中发现硬件：ACPI 描述板级设备和电源关系，PCI/PCIe 配置空间描述可枚举设备，设备的 `BAR` 告诉内核 MMIO 区间，中断属性告诉内核如何接收事件，`DMA mask` 告诉内核设备能访问多少位地址。


```
discover device:
  read firmware table or bus config space
  identify vendor/device/compatible string
  reserve MMIO region
  map MMIO into kernel virtual address
  allocate interrupt vector
  set DMA mask and IOMMU domain
  call matching driver probe()
```

这条路径解释了驱动 probe 为什么复杂。驱动不是拿到一个“设备对象”就能工作，它要把硬件描述转换成受内核管理的资源，并在任一步失败时回滚。MMIO、IRQ、DMA、clock、reset、power domain 和上层注册对象都属于生命周期的一部分。

probe 的顺序由资源依赖决定。内核必须先确认设备身份和资源边界，再映射寄存器，再建立中断和 DMA 约束，最后才允许设备开始工作。

阶段	先做什么	过早或遗漏会怎样
发现设备	读取 ACPI/PCIe 信息，确认 vendor、class、BAR	驱动可能绑定错设备或访问错地址
保留资源	占用 MMIO 区间和 IRQ vector	两个驱动可能同时操作同一硬件
映射 MMIO	用内核专门接口建立不可乱缓存的映射	普通指针访问会破坏设备顺序语义
建立 DMA 边界	设置 DMA mask，加入 IOMMU domain	设备可能访问不到 buffer，或越界访问内存
启用中断/队列	初始化 ring、清状态、打开中断	设备可能在驱动未准备好时产生 completion

设备完成发现、映射和初始化后，还需要把完成事件传回内核。设备不能直接调用内核函数返回，只能改变状态、写 completion，或者发出中断。事件从硬件回到 CPU 之后，定时器还给 OS 提供抢占和超时所需的时间边界。

中断让设备主动通知 CPU。定时器中断给 OS 提供抢占和超时能力；高精度时钟源提供时间戳；watchdog 检测系统是否长时间没有前进。没有定时器，任务死循环时系统无法抢回 CPU；没有中断，驱动只能轮询设备，浪费 CPU 并增加延迟。

硬件机制	OS 用途	失败表现
外设中断	I/O completion、网络包、设备错误	中断风暴、丢中断、延迟尖峰
定时器中断 时钟源	时间片、超时、周期任务 时间戳、性能统计、调度账本	任务霸占 CPU，超时不触发 时间倒退或漂移导致判断错误
watchdog	检测软锁死和硬锁死	无响应时缺少故障证据

中断处理要短，因为它打断了当前执行流。复杂工作通常放到下半部、工作队列或内核线程。这个原则不是风格问题，而是延迟和可抢占性的硬边界。

旧式外设可能通过电平或边沿信号连到中断控制器。现代 PCIe 设备更常见的是 MSI 或 MSI-X：设备不是拉一根物理中断线，而是向一个特殊地址写一条消息。中断控制器接收消息，把它变成某个 vector，投递给某个 CPU。

注意这里的顺序：设备通常先把 completion 写入内存，再投递 MSI-X。MSI-X 本身也是设备发起的一次写消息，但目标不是普通数据 buffer，而是平台定义的中断投递地址。CPU 收到 vector 后，只知道“某个中断入口被触发”，还不知道哪个请求成功、哪个请求失败。驱动必须读取设备状态或 completion ring，根据 tag 找

回请求对象。中断是门铃，不是结果本身。

```
MSI-X interrupt delivery:
device DMA-writes completion entry
device writes MSI-X message
interrupt controller receives vector
target CPU takes interrupt at instruction boundary
kernel handler reads device completion state
kernel sends EOI when interrupt is handled
```

这条路径里有两个顺序不能混。第一，completion 数据必须先于中断可见，否则 CPU 进了中断处理函数却读不到完成项。第二，内核要先清设备侧原因，再对中断控制器 EOI；顺序反了可能立刻再次进入同一个中断，形成风暴。

动作	结构含义	如果理解错了
设备写 completion	结果被放到内存中的完成队列槽位	只看 IRQ 不看 completion 会丢失具体请求信息
设备发 MSI-X	设备向中断控制器投递消息	MSI-X 不携带完整 I/O 结果
CPU 进 vector	硬件保存当前现场，跳到内核入口	vector 可能共享或复用，不能当作唯一设备状态
驱动读取完成队列	按 tag 匹配原请求并读取状态码	tag 复用错误会唤醒错线程或释放错 buffer
EOI/重新打开中断	告诉中断控制器这次处理结束	过早 EOI 可能导致重入，过晚可能增加延迟

中断概念	真实含义	OS 风险
vector	CPU 入口编号，不等于设备对象	共享或复用时必须再查设备状态
mask	暂时禁止某路中断投递	mask 后仍可能有 pending 事件
pending	事件已经到达但尚未处理	处理顺序错会丢事件或重复处理
EOI	告诉中断控制器本次处理完成	过早 EOI 可能造成重入或风暴
affinity	选择投递到哪个 CPU	影响 cache 局部性、队列亲和性和负载

中断不是“设备调用内核函数”。设备最多只能制造一个硬件事件；内核还要从 vector 找到设备，从设备寄存器或 completion ring 找到具体请求，再把等待这个请求的线程唤醒。

定时器是抢占的硬件根。协作式系统依赖任务主动让出 CPU。只要当前任务不调用 yield，系统就无法切换。定时器打破了这个假设：硬件在未来某个时间点强制产生中断，CPU 无论当前运行哪个用户程序，都必须进入内核入口。内核因此获得重新选择任务的机会。

```
timer interrupt:
save current user/kernel context
account elapsed time to current task
run expired timers
if current task exhausted slice:
    mark need_resched
return path invokes scheduler if needed
```


定时器也支撑超时语义。睡眠、socket 超时、锁等待超时、TCP 重传、块设备请求超时、watchdog 都需要“未来某时刻再回来检查”。没有可靠时间源，OS 只能处理已经发生的事件，无法给等待设置边界。

用死循环看最清楚。用户程序可以写出永不主动让出 CPU 的代码：

```
while (true) {
    // no syscall, no yield
}
```

若只有普通函数调用，内核永远拿不回控制权。定时器中断改变了这件事：内核在调度用户程序前设置下一次 clock event；时间到后，硬件强制进入中断入口；入口保存当前 RIP、状态寄存器和通用寄存器；内核给当前任务记账，发现时间片用尽，就把它放回可运行队列，选择另一个任务返回。即使用户程序没有主动配合，CPU 也能被抢回。

时刻	硬件或内核动作	形成的 OS 概念
返回用户态前	内核设置下一次定时器事件	时间片有硬件边界
用户死循环	CPU 连续执行普通指令	任务当前占用 CPU
定时器到期	CPU 异步进入中断向量	抢占入口出现
入口保存现场	trap frame 保存可恢复状态	任务可以被暂停
调度器选择	当前任务未消失，只是回到 runqueue	多任务共享 CPU

“调度器能切任务”不是单靠算法实现的。算法只决定选谁，定时器和中断入口才提供“什么时候能强制重新选择”的硬件根。

OS 通常区分 clock source 和 clock event device。clock source 用来读取当前时间或单调计数；clock event device 用来安排下一次中断。前者回答“现在是多少”，后者回答“什么时候叫醒我”。

类别	用途	错误影响
clock source	时间戳、调度统计、超时比较	时间倒退、漂移、统计错误
clock event	周期 tick、hrtimer、抢占	超时不触发、任务不被抢占
watchdog	检测长期无进展	死锁或关中断过久无证据

tickless 内核不是没有定时器，而是不再固定频率无条件打断 CPU。内核计算最近的必要事件，把硬件定时器设置到那个时间点。这能降低空闲功耗和噪声，但要求调度、RCU、负载统计和 hrtimer 更精确地维护时间状态。

中断解决的是“设备或时间怎样通知 CPU”。但如果大块数据仍由 CPU 一字节一字节搬运，I/O 吞吐会受 CPU 搬运能力限制。PIO 由 CPU 搬运数据，简单但慢。DMA 让设备直接读写内存，CPU 只准备描述符、buffer 和地址映射。DMA 的难点是：设备访问的是 DMA 地址，不一定等同于 CPU 物理地址；buffer 在设备完成前不能释放；cache 可能需要 clean/invalidate；IOMMU 需要建立和拆除设备页表映射。

DMA 路径必须区分三种地址。用户进程拿到的是用户虚拟地址；内核管理页框时看到 CPU 物理地址；设备描述符里通常放 DMA 地址，也叫 IOVA 或总线地址。它们可能数值相同，也可能完全不同。驱动不能把用户指针直接塞给设备。

以 `write(fd, user_buf, 4096)` 走 DMA 为例，用户传进来的是用户虚拟地址。内核首先要将这段用户地址解析成一组物理页，并保证 I/O 期间这些页不能被释放或换出；然后通过 DMA API 为设备建立 IOVA 映射；最后把 IOVA 和长度写进 descriptor。设备看到的只有 descriptor 里的 DMA 地址，它不会理解用户进程的 `user_buf`，也不会自动遵守进程页表权限。这个转换链条是 DMA 安全性的核心。

转换阶段	谁负责	不能跳过的原因
------	-----	---------

用户虚拟地址到页	内核按当前进程页表和 VMA 检查、pin 或复制	用户地址可能无效、跨页、权限不足或被并发撤销
页到 DMA 映射	DMA API/IOMMU 建立设备可见地址和方向权限	设备不能直接信任 CPU 物理地址,更不能拿用户指针
DMA 地址到 descriptor	驱动写入队列,并发布给设备	设备只读 descriptor,不读内核请求对象
completion 到请求对象	驱动用 tag 反查原请求、同步 cache、unmap	完成事件必须回收到正确 buffer 和等待者

地址类型	谁使用它	为什么不能混用
用户虚拟地址	用户程序和系统调用参数	设备不理解进程页表,也不能信任用户权限
内核虚拟地址	内核代码访问 buffer	只对 CPU 有意义,设备看不到这个映射
CPU 物理地址	MMU 翻译后的内存地址	有 IOMMU 时未必等于设备可用地址
DMA 地址/IOVA	设备描述符中的地址	必须由 DMA API 建立和撤销映射

```
submit_dma(req):
    req.page = pin_user_or_kernel_page(req.buffer)
    req.dma = dma_map(dev, req.page, req.len, TO_DEVICE)
    fill_descriptor(req.dma, req.len)
    memory_barrier()
    ring_doorbell(dev)
```

DMA 是高性能 I/O 的基础,也是内核缺陷的高风险区域。一个错误的 DMA 地址可能让设备覆盖内核对象;一个过早释放的 buffer 可能被设备迟到写入;一个缺失的 cache invalidate 可能让 CPU 读到旧数据。

DMA 的正确读法是“所有权转移”,不是“更快的 memcpy”。提交前 buffer 属于 CPU, CPU 可以写内容、填描述符、建 IOMMU 映射;提交后 buffer 属于设备, CPU 不能随意改、不能释放、不能复用;completion 到达并完成 unmap 后,buffer 才重新归 CPU。

阶段	必须成立的不变量	破坏后的典型表现
map 前	buffer 是有效页,方向和长度正确	设备读错数据或越界
doorbell 前	描述符和 buffer 内容已经对设备可见	随机超时、设备读到旧命令
DMA 期间	CPU 不释放、不复用、不并发改写设备拥有的区域	迟到 DMA 写坏内存
completion 后	先确认完成,再做 cache 同步和 unmap	CPU 读到旧数据或 IOVA 泄漏
释放前	没有设备还持有该 buffer 的所有权	use-after-free、IOMMU fault、随机崩溃

设备也需要访问边界。MMU 约束 CPU 访问内存, IOMMU 约束设备访问内存。没有 IOMMU 时,设备拿到的总线地址可能直接对应物理内存,驱动错误或恶意设备可以 DMA 到任意位置。有 IOMMU 后,内核为每个设备或设备组建立 DMA 地址空间,只映射允许访问的 buffer。

```
dma_map(dev, page, len, direction):
```

```
iova = allocate_device_virtual_address(dev.domain, len)
iommu_map(dev.domain, iova, page.phys, len, permissions(direction))
return iova

dma_unmap(dev, iova, len):
    iommu_unmap(dev.domain, iova, len)
    free_device_virtual_address(iova)
```

设备也有翻译缓存，通常称为 IOTLB 或类似结构。内核撤销 IOMMU 映射后，还要保证设备不会继续用旧翻译访问内存。这个要求和 CPU 修改页表后做 TLB shutdown 很像，只是参与者从 CPU 变成了设备。

```
safe_dma_unmap(req):
    stop device from issuing new DMA for req
    observe completion or abort result
    iommu_unmap(req.iova)
    invalidate device/IOMMU translation cache if required
    release pages and request object
```

IOMMU 的代价是映射维护和 IOTLB 成本。高性能驱动会批量映射、复用 DMA buffer 或使用页池，减少每包 map/unmap。虚拟化场景中，IOMMU 还用于设备直通隔离：把设备 DMA 限制在某个虚拟机拥有的内存范围内。

用户页参与 DMA 时，还要区分 pin 和复制。当用户态提交异步 I/O 时，内核可以复制用户数据到内核 buffer，也可以 pin 用户页让设备直接 DMA。pin 的意思是这些物理页在 I/O 完成前不能被回收、迁移或换出。它避免复制，但把用户内存生命周期和设备生命周期绑在一起。

策略	优点	代价
复制到内核 buffer	生命周期简单，用户页可立即变化	多一次内存复制
pin 用户页 DMA	少复制，适合大 I/O	页不能迁移/回收，completion 前必须保持有效
共享 ring buffer	系统调用少，批量提交完成	需要严格所有权和内存顺序协议

高性能 I/O 接口往往要显式注册 buffer、固定队列大小、区分 submit 和 completion。性能提升的代价，是把简单的同步复制转换成异步所有权协议。

用户页参与 DMA 时还要处理取消和进程退出。用户进程可以关闭 fd、收到信号、被终止，甚至把原来的虚拟地址 munmap 掉；但只要设备还可能写这个物理页，内核就不能把页还给普通分配器。可靠实现通常把请求对象、pinned page 列表、DMA 映射和 completion 绑定在一起，取消路径只是阻止新提交或标记请求，不等于立刻释放所有 buffer。

前面的讨论默认内核已经在运行，已经有页表、栈、日志和驱动框架。真实机器上这些条件不是天然存在的。最后一条硬件链路回到上电瞬间：第一条内核指令之前，谁初始化最低限度的 CPU、内存和设备状态。

机器上电后，CPU 不会直接运行 C 语言内核。固件先初始化基本硬件，bootloader 把内核镜像和启动参数放入内存，然后跳到内核入口。内核早期代码要设置栈、清 BSS、复制 data、建立早期页表、解析内存地图、初始化 console 和分配器。

```
PowerOn
-> Firmware
-> Bootloader
-> KernelEntry
```

```
-> StackReady
-> BssCleared
-> EarlyConsole
-> PageTablesReady
-> SchedulerReady
-> FirstUserProcess
```

启动阶段的约束最严格：还没有完整内存分配器，不能随意分配；还没有调度器，不能睡眠；还没有完整日志，错误证据有限；还没有完整设备模型，很多硬件不能访问。这些限制解释了内核初始化代码为何显得繁琐：早期代码不是在完整运行时环境中执行，而是在逐步制造这个环境。

早期内核不像普通 C 程序。普通 C 程序默认已经有栈、全局变量初始化、库函数、文件描述符、线程、堆和操作系统服务。内核入口处这些条件大多还不存在，内核必须自己逐步建立运行环境。

早期阶段	能做什么	不能假设什么
刚进内核	少量汇编设置临时栈，确认启动参数	不能调用依赖完整栈和全局状态的复杂 C 代码
清 BSS/定位镜像	建立全局变量的初始状态	不能假设静态对象已经自动可用
早期页表	让内核虚拟地址能访问代码、数据和必要设备	不能随意访问未映射物理地址
内存地图解析	找出可用 RAM、保留区、设备区和固件区	不能把所有物理地址都当可分配页
早期 console	尽早输出 panic 和调试证据	不能依赖完整驱动栈和文件系统日志
分配器/调度器就绪	开始创建长期内核对象和任务	此前不能睡眠，也不能用普通锁等待别人唤醒

启动链把硬件概念收束到第一条内核指令：CPU 入口给出最初现场，页表决定哪些地址能用，内存地图决定哪些物理页能分配，MMIO console 提供早期证据，定时器和中断就绪后调度才有根，DMA 和完整设备模型要等内存、IOMMU 和驱动框架准备好之后才能安全启用。

2.4 四、几个完整硬件路径大案例

状态、ALU、CPU、页表、TLB、cache、MMIO、DMA、IOMMU、中断和多核一致性不能分开背。真正有用的读法，是把一次真实动作走穿：状态在哪里，数据走哪条通路，控制信号或权限怎样选择路径，失败或完成怎样留下证据。

第一条完整路径：同一条 `load rax, [p]` 为什么会有多条结果。

假设用户态正在执行：

```
rax = *p;
```

进入这条指令前，`p = 0x7f00_1234`。硬件先取指、译码，寄存器文件读出保存 `p` 的寄存器，地址生成单元得到虚拟地址 `0x7f00_1234`。从这一刻开始，路径会分叉。分叉点不是“是否走 cache”一个问题，而是依次经过地址合法性、翻译缓存、页表权限、数据缓存、内存控制器和错误报告。

路径	硬件实际动作	OS 看到什么
TLB 命中且 L1 命中	TLB 给出物理页号和权限；物理地址命中 L1 data cache；数据返回执行单元； <code>rax</code> 在提交边界写回	OS 不接管，用户程序只看到一次普通读取

TLB miss 但 PTE 有效	TLB 没有翻译；page walker 按页表基址读取多级页表；权限通过后填 TLB；再访问 cache	OS 通常不接管，只是这条 load 变慢
cache miss	翻译和权限都通过；L1/L2/LLC 没有目标 cache line；请求进入内存控制器或远端 NUMA 节点；返回整条 cache line	OS 通常不接管；性能计数会显示 cache/DRAM/NUMA 成本
PTE 不存在	page walker 发现页表项 not present；CPU 保存 fault address、error code 和 faulting RIP	OS 进入缺页处理，查 VMA 后补页、读文件页、分配匿名页或发信号
权限失败	PTE 存在但权限不允许，例如用户访问内核页、写只读页、执行 NX 页	OS 接管，可能 COW、SIGSEGV、杀进程或 panic
机器检查	翻译和权限可能通过，但内存系统报告不可纠正 ECC 或总线错误	OS 记录硬件错误，隔离页、杀进程、降级或 panic

逐步看第一条快路径。TLB 命中说明硬件已经缓存了“虚拟页号到物理页号以及权限”的结果；L1 命中说明目标物理 cache line 已经在当前核心附近。此时 load 很快完成，`rax` 被写回，下一 PC 前进。OS 不应该介入，因为没有权限错误、没有缺页、没有设备事件。

第二条路径只是不在 TLB 中。硬件会自己走页表，这叫 page walk。page walk 读取的是内存里的页表项，所以它本身也可能访问 cache；若页表项在 cache 里，TLB miss 可能只是中等成本；若页表项也要去 DRAM，成本更高。但只要 PTE 有效且权限允许，这仍不是 page fault。把 TLB miss 当成缺页，是读 OS 时常见的概念错误。

第三条路径才是通常说的“不走 cache”或“cache miss”。准确说，它不是完全不经过 cache，而是先查近端 cache 未命中，然后向下级 cache、内存控制器、DRAM 或远端 NUMA 节点请求。返回的通常是一整条 cache line，而不是只返回 `rax` 需要的 8 字节。若 ECC 发现可纠正错误，硬件可能纠正后继续；若错误不可纠正，才会变成 OS 可见的硬件错误路径。

第四、第五条路径进入内核，是因为硬件无法把这条 load 当作当前页表下的合法动作完成。not-present 可能是懒分配、文件映射第一次访问、换出页或栈增长；权限失败可能是 COW 写保护、用户越界、执行不可执行页。内核能修复后重试，依赖前文讲过的提交边界：faulting 指令还没有把错误结果写入 `rax`，RIP 仍指向原 load。

第二条完整路径：同一条 `store [p], rax` 为什么不只是“写内存”。

再看写入：

```
*p = rax;
```

store 比 load 多一个容易忽略的事实：CPU 可以先把写入放进 store buffer，稍后再让它对其他 CPU、cache 层级或设备可见。对普通内存，这能提高吞吐；对锁和设备，这就必须用原子操作、release/acquire 或 MMIO 屏障表达顺序。

写入场景	硬件路径	OS 或并发后果
普通私有页写入	地址翻译通过；cache line 取得可写状态；store 先进入 store buffer，再更新本地 cache line，之后可能变成 dirty line	用户程序正常前进；脏页以后可能被回写或换出
写只读 COW 页	PTE present 但不可写；CPU 在提交前触发保护异常	内核复制物理页，更新 PTE 后重试原 store

写 共享 cache line	当前 CPU 必须通过一致性协议取得该 line 的独占所有权；其他 CPU 的副本失效或降级	热锁、共享计数器和伪共享会让 line 在 CPU 间迁移
原子读改写	CPU 取得独占所有权，读旧值、算新值、写回期间不允许其他写者插入	引用计数、锁、队列指针才不会丢更新
发布对象指针	数据字段写入和指针写入都可能经过 store buffer；release 屏障要求字段先可见，指针后可见	没有顺序约束时，其他 CPU 可能看到指针却看不到完整对象
写 MMIO doorbell	地址属性是设备内存；写事务进入总线或 PCIe posted write；返回不等于设备已经处理	驱动要用 writel、DMA 屏障或读回形成排序点

一个具体失败例子是发布队列节点：

```
node->value = 42;
queue->tail = node;
```

源码顺序看起来是先写字段，再发布指针。但在硬件层面，两个 store 可能先进入 store buffer；另一个 CPU 若先看见 `queue->tail = node`，却还没看见 `node->value = 42`，就会读到未初始化内容。正确同步不是“相信 C 代码顺序”，而是用 release store 发布指针，用 acquire load 读取指针。release/acquire 约束的是其他 CPU 能观察到的硬件可见顺序。

写共享变量时还要考虑 cache line 所有权。假设两个 CPU 分别更新两个不同变量，但它们刚好落在同一条 64 字节 cache line。程序逻辑上没有共享变量，硬件却必须在两个 CPU 之间转移同一条 line 的独占所有权，这就是伪共享。OS 的 per-CPU 计数器、cacheline 对齐和分片锁，都是为了减少这类所有权迁移。

第三条完整路径：同样是地址访问，普通 RAM、MMIO 和 framebuffer 路径不同。

CPU 指令形式上都可能是 load/store，但物理地址属性会改变语义。假设三个地址：

```
normal_ptr      -> ordinary RAM
dev->status     -> MMIO status register
framebuffer_ptr -> write-combining device memory
```

这三个地址都要经过页表翻译，但 PTE 或平台内存类型会告诉硬件后续访问规则不同。

目标	硬件访问规则	错用后的问题
普通 RAM	可进入 cache，可预取，可合并写入，可延迟回写；一致性协议维护 CPU 间普通内存一致性	若拿它当设备寄存器，读写可能被缓存或重排，设备看不到真实命令顺序
MMIO 状态寄存器	通常不可普通缓存；load 会变成总线读事务；读可能清状态位或弹出队列项	若缓存状态值，驱动可能永远看不到 ready 或错误位变化
MMIO doorbell	store 变成设备命令；PCIe 上可能是 posted write，CPU 返回时设备未必已处理	descriptor 未对设备可见就敲门铃，会让设备读到旧请求
framebuffer/WC 区	写入可合并成更大的总线事务，提高顺序写带宽；读通常很慢或语义特殊	若按普通 RAM 随机读改写，性能和顺序都可能出问题

DMA coherent buffer	CPU 和设备共享的内存区域，平台保证或由 API 维护可见性	忘记同步会导致 CPU 读旧数据或设备读旧描述符
---------------------	---------------------------------	--------------------------

这个案例说明，cache 只是问题的一部分。真正决定路径的是“地址翻译结果 + 内存类型 + 访问主体”。普通 RAM 的优化目标是让 CPU 快；MMIO 的目标是让设备按手册看到命令；framebuffer 的目标可能是顺序写吞吐；DMA buffer 的目标是让 CPU 和设备在明确的所有权边界上共享数据。OS 映射地址时必须把这些属性设对，否则同一条 store 指令会被硬件按错误规则执行。

第四条完整路径：一次 NVMe 读请求从系统调用走到 DMA 完成。

再看一个大 I/O。用户执行：

```
read(fd, user_buf, 4096);
```

read 不一定每次都碰设备。page cache 是内核用普通内存保存文件页内容的一层缓存。若目标文件页已经在 page cache 里，内核可以把这 4096 字节从内核页复制到用户 buffer；若不在，内核才需要向块设备提交 I/O，把数据读进 page cache 或目标页，再完成用户可见的读取。两条路径都叫 read，但硬件路径差别很大。

路径	机器和内核动作	用户看到什么
page cache 命中	系统调用进入内核；内核找到已缓存文件页；CPU 通过普通 load/store 和 cache 把数据复制到 user_buf；复制时仍要检查用户页权限，可能触发用户页缺页	没有设备 I/O，返回较快，但仍有系统调用和内存复制成本
page cache 未命中	内核分配或选择页，提交块层请求；设备 DMA 把数据读入内存；completion 后等待者被唤醒；内核再把数据交给用户 buffer 或让映射页可用	当前线程可能睡眠，返回时间取决于设备、队列和调度
用户 buffer 不可写	即使文件页命中，复制到用户地址时页表权限失败或地址非法	返回 -EFAULT 或产生相应错误，不应把设备路径误当根因
设备错误	cache 未命中后设备返回介质错误、超时或控制器错误	内核按块层和文件系统语义返回 I/O 错误

先看命中路径。CPU 从当前进程寄存器里拿到 user_buf，系统调用入口把它带进内核；内核通过文件对象和页缓存索引找到目标文件页。接下来不是设备在搬数据，而是 CPU 在复制：读 page cache 页的 cache line，写用户地址对应的 cache line。写用户地址前，MMU 仍要按用户页表检查 user_buf 是否可写；若用户 buffer 跨两个页，其中第二页不可写，复制可能在中途失败。内核必须保证返回值能表达“实际复制了多少”或返回错误，而不是假设一次 4096 字节复制必然整体成功。

未命中路径才会走到 NVMe。若数据不在 page cache，块层可能向 NVMe 设备提交读请求。这个路径同时经过系统调用入口、用户地址检查、页分配或 pin、DMA 映射、普通内存 descriptor、MMIO doorbell、IOMMU、设备 DMA、completion、MSI-X 中断和等待队列。

阶段	硬件或内核动作	关键不变量
系统调用入口	CPU 从用户态进入内核，保存返回 RIP、状态和寄存器参数	user_buf 只是用户虚拟地址，不是设备可用地址

检查用户 buffer	内核按 VMA 和页表检查范围，必要时 fault-in 或 pin 页	I/O 完成前相关页不能被释放、换出或迁移到不可访问状态
建立 DMA 映射	DMA API/IOMMU 建立 IOVA -> PA，附带读写方向权限	设备只能访问被授权的页和方向
填写 submission entry	CPU 在普通内存队列写 opcode、LBA、长度、DMA 地址、request tag	descriptor 必须先对设备可见
敲 doorbell	驱动写 MMIO doorbell，通知设备队列 tail 前进	doorbell 是设备命令，不是数据本身；posted write 需要排序意识
设备取请求	NVMe 控制器 DMA 读 submission entry，经 IOMMU 翻译 IOVA	IOMMU 或 IOTLB 错误会变成 DMA fault 或设备错误
设备写数据	设备把磁盘数据 DMA 写入 buffer	CPU 不能提前释放或复用 buffer；非一致平台还要 cache invalidate
设备写 completion 内核完成请求	设备把 status、tag、phase 写入 completion queue，并投递 MSI-X IRQ handler 或 轮询读取 completion，按 tag 找回请求，unmap，唤醒等待线程	中断只是通知，真正结果在 completion 项里 completion 前释放对象，会导致迟到 DMA 或唤醒错请求

这条路径说明，“走不走 cache”无法单独解释 I/O。descriptor 在普通内存里，CPU 写它时会受 cache 和 store buffer 影响；doorbell 在 MMIO 区间，不能按普通内存缓存；设备 DMA 访问 buffer，要经过 IOMMU；completion 写回内存后，中断控制器把 MSI-X 投递给 CPU；CPU 再进入中断入口。任何一段顺序错了，表现可能是超时、数据损坏、中断风暴、IOMMU fault 或 use-after-free。

把这条读请求按硬件块拆开，能看出每个机制解决的不是同一个问题：

硬件块	在这次 NVMe 读里负责什么	不能混淆的边界
TLB/MMU	内核访问用户地址、队列和 MMIO 映射时，都要先把虚拟地址翻译成可访问的物理或设备地址范围	TLB miss 只是翻译缓存未命中；用户 buffer 不合法才会走 fault 或错误返回
CPU cache	CPU 写 submission entry、读 completion、复制用户数据时，会缓存普通内存里的 cache line	cache 命中只说明 CPU 访问普通内存快，不说明设备已经看到 descriptor
store buffer/屏障	CPU 可能把普通内存写暂存在本地；屏障约束 descriptor 先于 doorbell 对设备可见	源码先写 descriptor 再写 doorbell，不自动等于设备观察顺序正确
MMIO/BAR	doorbell 是设备寄存器，CPU 写它是在通知控制器读队列	MMIO 不是普通 RAM，不能被普通缓存和随意合并替代
DMA 引擎	设备按 descriptor 中的 DMA 地址读写 buffer 和 completion queue	DMA 不是 CPU memcpy，设备会在 CPU 之外主动访问内存
IOMMU/IOTLB	把设备看到的 IOVA 翻译成被授权的物理页，并限制方向和范围	它保护的是设备访问内存的边界，不是用户进程 load/store 的边界

中断控制 器/MSI-X	completion 写好后，把“有完成 需要处理”的事件投递给某个 CPU	中断只是提示，不携带完 整请求结果；驱动仍要读 completion ring
request tag	把异步 completion 对回原始 内核请求对象和等待者	tag 复用过早会把完成事 件交给错误请求

因此，cache 只是路径中的一层。一次 I/O 还同时经过地址翻译、普通内存可见性、设备寄存器顺序、设备侧 DMA、IOMMU 权限、中断投递和请求匹配。优化或排错时只盯着 cache，容易把权限错误、顺序错误、设备超时和 completion 匹配错误都看成同一种慢访问。

第五条完整路径：一次 write 到 fsync 为什么才牵出持久化硬件。

普通文件写入最容易被误解成“用户 buffer 里的字节马上写到磁盘”。实际情况通常不是这样。用户执行：

```
write(fd, user_buf, 4096);
fsync(fd);
```

若 fd 是普通文件，write 的常见快路径是把用户数据复制到 page cache 中的文件页，并把这页标记为 dirty。dirty 的意思是“内存里的文件页比设备上的持久副本更新”。write 返回时，数据可能还只在 DRAM 里；后台 writeback 或之后的 fsync 才会把 dirty 页提交给块设备。于是 write 解决的是“内核已经接收这批字节”，fsync 才试图解决“这批字节和必要元数据已经进入设备承诺的持久化边界”。

阶段	硬件和内核动作	关键边界
系统调用入口	CPU 保存用户返回点和寄存器参数，进入内核	user_buf 仍是不可信用户虚拟地址
复制用户数据	内核按用户页表读取 user_buf，通过 CPU cache/load/store 复制到 page cache 页	用户页可能缺页或不可读，错误属于用户地址边界
标记 dirty	文件页在内存中变成新版本，并记录需要回写	write 返回不等于设备已经持久化
writeback 提交	内核把 dirty 页转成 bio/request，块层可能合并、排序或限流	文件页所有权从“只在内存中更新”转向“等待设备写入”
DMA 到设备	驱动建立 DMA 映射，填描述符，写 doorbell；设备读取内存中的数据并写入介质或控制器缓存	buffer、descriptor、IOMMU 和 completion 顺序必须正确
设备 completion	设备报告写命令完成	completion 可能只说明设备已接收或写入其缓存，是否断电不丢取决于设备缓存策略
fsync	内核等待相关 dirty 数据、日志或元数据提交，并在需要时发送 flush 或 FUA	返回前必须满足文件系统和设备共同定义的持久化承诺

这里有两个不同层面的缓存。CPU cache 缓存的是普通内存里的 cache line，例如 page cache 页、描述符和 completion ring。存储设备也可能有自己的写缓存，可能在控制器 DRAM、SSD FTL 缓冲区或带断电保护的缓存中。CPU cache miss、page cache dirty、设备写缓存，这三个概念不能混在一起。CPU cache 是处理器近端副本；page cache 是内核用 DRAM 保存文件内容；设备写缓存是存储控制器为了吞吐暂存请求的内部状态。

缓存层次	保存什么	断电或错误时的含义
CPU cache	普通内存 cache line 的近端副本	硬件一致性通常保证最终写回 DRAM，但它不是文件持久化边界
page cache	文件页在内核 DRAM 中的副本	<code>write</code> 后可能只有这里是新数据，断电会丢失
块层队列	等待提交、合并或调度的 I/O 请求	请求还没到设备，不能承诺持久化
设备写缓存	控制器内部暂存的写入	若没有断电保护， <code>completion</code> 后仍可能在突然断电时丢失
非易失介质或保护域	NAND、磁盘介质，或有电容保护的控制器缓存	<code>fsync</code> 想达到的通常是这个边界

持久化难点在于“写入顺序”也必须被保存。假设文件系统先写元数据说“文件长度已经增长”，但数据页还没真正落到持久介质，断电后就可能出现文件长度变大而内容是旧数据或空洞。文件系统因此会使用日志、写屏障、`flush`、`FUA` 或有序 `writeback`。`FUA` 可以理解成“这次写不要只停在易失写缓存里，完成前要到达设备承诺的持久边界”；`flush` 则是要求设备把之前已经接收的写缓存刷到持久边界。

```
fsync_persistence_path:
  copy user bytes into page cache
  mark file page dirty
  submit data writeback
  wait for data write completion
  submit or commit filesystem metadata/journal
  issue flush or FUA if device write cache needs draining
  return success only after required completions
```

这个伪代码里的每一行都对应不同硬件证据。数据 `write completion` 说明那批数据请求有结果；`journal completion` 说明文件系统元数据的事务有结果；`flush completion` 说明设备承认之前的易失写缓存已经被推进到承诺边界。若设备谎报 `flush`，或者没有正确实现断电保护，OS 再严格也无法凭空制造持久性。OS 的职责是把请求顺序和设备命令发对，并在设备报告错误时向上层返回失败。

断点	可能发生什么	恢复后看到的结果
<code>write</code> 返回后、 <code>writeback</code> 前断电	新数据只在 DRAM page cache 里	文件可能仍是旧内容，除非另有同步保障
设备写命令已完成、 <code>flush</code> 前断电	数据可能在设备易失写缓存中	取决于设备是否有断电保护或是否要求 <code>flush/FUA</code>
数据持久化、元数据未持久化	数据块可能存在，但文件系统还没把它连接到文件名、长度或块映射	日志恢复可能丢弃这次变化，避免结构损坏
元数据先持久化、数据未持久化	文件系统结构看似指向新数据，但内容可能旧或未定义	这是文件系统必须通过顺序和日志避免的危险路径
<code>fsync</code> 成功返回后断电	设备和文件系统已经给出持久化完成证据	正常情况下应能恢复到包含这次同步写入的状态

这条路径把硬件链路再扩了一层：CPU 负责复制和提交请求，MMU 负责验证用户地址，page cache 负责吸收普通文件读写，块层负责排队和合并，NVMe 或其他控制器负责 DMA 和 completion，存储介质或设备保护域负责最终持久性。若把 write 理解成“直接写盘”，就无法解释为什么系统需要 dirty page、writeback、journal、flush、FUA、I/O scheduler 和错误上报。

第六条完整路径：改页表权限后，为什么还要让其他 CPU 配合。

最后看一个纯内存管理的大案例。内核把某个虚拟页从可写改成只读，常见于 COW、mprotect 或撤销映射。

```
make page read-only:
  update PTE writable bit from 1 to 0
  flush stale TLB entry on CPUs that may use it
  return after old writable translations cannot be used
```

修改内存里的 PTE 只是第一步。其他 CPU 的 TLB 里可能还缓存着旧的“可写”翻译；当前 CPU 的 store buffer 里也可能有更早的写入；另一个 CPU 可能正在用户态运行同一个进程。若不处理旧翻译，硬件仍可能按旧权限完成写入。

阶段	硬件事实	OS 为什么要处理
更新 PTE	页表内存里的 writable 位被清掉	只改变了内存中的权威记录，没清掉 TLB 副本
本地 TLB flush	当前 CPU 丢弃该虚拟页旧翻译	防止当前 CPU 继续用旧权限写入
远端 shutdown	向可能运行该地址空间的 CPU 发 IPI，让它们失效旧 TLB entry	防止其他 CPU 用旧 writable 翻译越过新权限
等待确认	远端 CPU 完成失效后返回确认	内核才能认为旧权限已经不可再用
后续写入	用户再次写该页时触发保护异常	COW 或 SIGSEGV 才有可靠硬件证据

这个案例同时涉及页表、TLB、中断、跨核通知和调度。TLB shutdown 不是“刷新缓存”四个字那么简单：它要求 OS 知道哪些 CPU 可能持有这个地址空间，给它们发 IPI，远端 CPU 在安全点执行失效，再返回确认。若某个 CPU 正在关中断或长时间不可响应，权限切换的完成时间就会变长。COW、mprotect、进程迁移和安全隔离都压在这条硬件链路上。

第七条完整路径：一次 write(fd, buf, 1) 怎样从用户态走到设备。

现在把开头的输出一个字节放进真实 OS 路径。用户态执行：

```
write(fd, buf, 1);
```

若 fd 对应的是一个简单串口或早期 console，这个请求最后可能落到 MMIO 状态寄存器和数据寄存器上。注意这不是“用户调用驱动函数”。用户程序只能把参数放进寄存器，然后用系统调用指令进入内核；内核再把不可信参数转换成经过验证的内核对象和地址。

阶段	硬件路径	OS 必须确认什么
用户发起	ABI 把 fd、buf、len 放进寄存器；系统调用指令触发受控入口	寄存器参数来自用户，不可信
进入内核	CPU 切换特权级，保存返回 RIP、状态寄存器和必要寄存器，改用内核栈	trap frame 足够让内核将来返回用户态
查 fd	内核用当前 task 的文件表把小整数 fd 转成 file 对象	fd 可能无效，或对象不支持写

取用户字节	<code>buf</code> 是用户虚拟地址； <code>copy_from_user</code> 会走用户页表、TLB 和 <code>cache</code> ，也可能缺页	不能把用户指针直接当内核指针，更不能直接交给设备
进入驱动	驱动拿到已经复制到内核侧的字节，获取设备锁，检查设备状态	多个写者不能同时打乱设备寄存器顺序
读状态寄存器	CPU 对 MMIO 状态地址发起 <code>read</code> ，经地址译码、 <code>root complex</code> 或片上总线到设备	读到的是设备当前状态，不是 <code>cache</code> 里的普通变量
写数据寄存器	CPU 对 MMIO 数据地址发起 <code>write</code> ，设备状态机接收字节并清 <code>busy/ready</code> 状态	写入可能启动外部动作，不能按普通 RAM 重排
返回用户态	内核设置返回值，系统调用返回路径恢复用户寄存器和特权级	返回成功只说明字节已提交给对应语义，不一定代表外设物理动作已经结束

这里同时有两条访存路径。读取 `buf[0]` 是普通用户内存访问：它要通过用户页表和 `cache`，可能命中 L1，也可能 TLB miss、缺页或权限失败。写设备数据寄存器是 MMIO 访问：它也从一条 `store` 指令开始，但地址属性把它送到设备寄存器，而不是送到普通 `cache line`。若把二者混成“读一个地址、写一个地址”，就会漏掉系统调用入口、用户地址验证、文件对象、驱动锁、MMIO 顺序和设备状态机。

失败路径也要按硬件边界拆开。系统调用入口失败，表现为非法入口或错误的寄存器状态；`fd` 失败，是内核对象表查不到；`buf` 失败，可能是页表权限或缺页处理不能完成；设备失败，可能是 MMIO 状态长期 `busy`、错误位被置起，或写后设备不再产生预期完成事件。每一类失败对应的证据不同，所以 OS 不能只返回一个模糊的“写失败”，它要尽量把错误定位到参数、地址、权限、设备状态或超时。

第八条完整路径：一次定时器中断怎样变成线程切换。

再看没有用户主动调用的路径。当前 CPU 正在用户态执行普通代码，硬件定时器到期后投递中断。这个事件可能导致内核抢占当前线程，切换到另一个线程运行。

```
timer expires:
  interrupt controller delivers vector
  CPU enters kernel interrupt path
  scheduler may choose another task
  return to selected task
```

这条路径重点不是 `cache`，而是“异步事件怎样在安全边界接入当前执行流”。定时器不是修改用户变量，也不是调用用户函数；它通过中断控制器让 CPU 在指令边界进入内核入口。内核随后把当前执行现场变成可保存对象，再决定是否继续运行原线程。

阶段	硬件路径	OS 决策点
定时器到期	local APIC timer、HPET 或平台定时器达到比较值，产生中断请求	当前 CPU 是否允许接收中断，是否处在不可抢占区
中断投递	中断控制器把 <code>vector</code> 投递给目标 CPU	<code>vector</code> 只说明入口类型，不说明调度结果
入口保存	CPU 保存返回位置、状态和部分现场，切换到内核入口和内核栈	<code>trap frame</code> 必须足够恢复被打断代码
内核计时	<code>handler</code> 更新 <code>tick</code> 、 <code>hrtimer</code> 、运行时间统计和超时队列	哪些等待者到期，当前线程时间片是否耗尽

调度判断	若允许抢占，scheduler 比较 runqueue，选择下一个 task	不能在持锁、关中断或不可抢占区域随意切换
地址空间切换	若换到另一个进程，切换页表根或地址空间标识，处理必要的 TLB 状态	旧进程的用户虚拟地址不能被新进程继续解释
执行现场切换	保存旧线程 callee-saved 寄存器、栈指针等，恢复新线程现场	漏保存一个寄存器就会破坏用户程序语义
返回执行	中断返回指令恢复目标 task 的 RIP、状态和特权级	返回点可能是原线程，也可能是另一个线程上次停下的位置

这一案例把 CPU、定时器、中断控制器、内核栈、调度器、页表、TLB 和 cache 热状态放到同一条线上。切换页表会影响 TLB 命中；切到另一个 CPU 或另一个工作集，会影响 cache 命中；但这些只是成本的一部分。更根本的不变量是：被打断线程的现场必须完整保存，新线程的地址空间必须正确生效，中断控制器必须收到合适的确认，内核不能在不允许抢占的硬件和软件边界上强行切换。

若定时器路径出错，症状也各不相同。定时器未重新编程，超时和抢占不发生；中断被屏蔽，CPU 长时间不进入调度；EOI 顺序错误，可能出现中断风暴或后续中断被卡住；现场保存错误，会变成随机寄存器损坏；页表切换错误，则会让一个进程用另一个进程的地址解释 load/store。把这些都归结为“调度有 bug”，无法定位真正硬件边界。

第九条完整路径：fork 后第一次写 COW 页为什么能被精确拦住。

fork 后，父子进程常常先共享同一批物理页。为了避免立刻复制所有内存，内核把这些页同时映射到父子进程，但清掉 writable 位。等某一方第一次写入时，硬件保护异常把这个动作拦住，内核再复制页面。这就是 copy-on-write，简称 COW。

```
after fork:
  parent PTE: PA=X, read-only, COW
  child PTE: PA=X, read-only, COW

child writes *p:
  hardware sees write to read-only PTE
  page fault enters kernel before store commits
```

阶段	硬件和内核动作	为什么不能省略
建立共享	父子页表都指向同一物理页，PTE 清 writable，并记录 COW 语义	只读保护是让硬件拦住第一次写的关键
清旧翻译	对已运行过的地址空间失效旧 writable TLB entry	否则 CPU 可能继续用旧可写权限
用户写入	store 指令地址翻译时发现 PTE 不允许写	错误 store 还未提交，原指令可重试
进入缺页	CPU 保存 fault address、error code、RIP，进入内核缺页入口	内核能知道是哪一个地址、哪一种权限失败
分配新页	内核分配物理页，把旧页内容复制过去，更新引用计数	父子后续写入不能互相污染
更新 PTE	当前进程 PTE 改成新物理页并恢复 writable，必要时 flush TLB	新翻译必须替换旧只读翻译
重试 store	缺页处理返回后，CPU 重新执行原 store，这次写入新页	用户态看见的是一次普通写入，没有看到中间复制

这个案例容易被讲成“页表 + 缺页”两个词，但完整链路更长。写指令先经过地址生成和权限检查，TLB 可能命中旧只读翻译，也可能 page walk 读到只读 PTE；

无论哪条路径，只要权限拒绝，CPU 都要在提交前进入异常。内核进入后还要确认 VMA 是否允许写、PTE 是否真是 COW、物理页引用计数是否大于一。若不是 COW，而是用户写只读代码页，就不能复制后放行，而要给进程发段错误。

COW 也说明 cache 不是唯一变量。复制旧页时，CPU 会把旧页 cache line 读入并写新页；更新 PTE 后，要处理 TLB 旧翻译；多核下，其他 CPU 可能也运行同一地址空间，需要 shutdown；内存分配器要保证新物理页不含别的进程残留数据；异常返回要保证原 store 可重试。少看任何一个硬件块，这个“懒复制”就解释不完整。

第十条完整路径：网卡收到一个包怎样走到 `recv`。

最后看外部输入路径。网卡收到一个以太网帧，用户进程稍后调用：

```
recv(sock, buf, len);
```

这个路径和 NVMe 读类似，都有 DMA、IOMMU、completion 和中断；但它还多了网络协议栈、socket 接收队列和从内核 buffer 到用户 buffer 的复制。它能说明“设备主动把数据带进系统”时，硬件和 OS 怎样共同维护所有权。

阶段	硬件或内核动作	关键边界
预 先 布 置 RX ring	驱动分配 packet buffer，建立 DMA 映射，把 IOVA 写进接收描述符	设备只能 DMA 到这些已授权 buffer
包到达网卡	网卡 PHY/MAC 接收帧，控制器选择一个可用 RX descriptor	没有空 descriptor 时可能丢包或触发流控
DMA 写入内存	网卡经 PCIe/root complex/IOMMU 把包数据写入 buffer，并更新 descriptor 状态	IOMMU 限制设备不能写到任意内存
投递中断或轮询	网卡发 MSI-X，或 NAPI 轮询稍后批量收包	中断只是提示有工作，结果仍要读 ring 状态
驱动收割 completion	CPU 读取 RX ring，做必要的 cache 同步，构造 skb 或等价包对象	buffer 所有权从设备转回内核
协议栈处理	内核解析二层、IP、TCP/UDP，把数据挂到 socket 接收队列	包可能被丢弃、重组、校验失败或排队等待
用户 <code>recv</code>	系统调用进入内核，检查用户 <code>buf</code> ，把 socket 数据复制到用户页	用户地址可能缺页或权限失败
补 充 buffer	驱动给 RX ring 重新挂上空 buffer，并写 doorbell 或更新 tail	不补 buffer，设备后续没有位置接收新包

这条路径同时存在三类“内存”。第一类是普通内核对象，例如 socket 队列、skb 元数据和协议栈状态，它们由 CPU 读写并受 cache 一致性影响。第二类是 DMA buffer，提交给设备后由设备写入，completion 前 CPU 不能把它当普通可释放内存。第三类是用户 `buf`，它属于用户地址空间，只有系统调用检查和复制阶段才被内核安全接触。把这三类地址混在一起，就会出现把用户指针塞给设备、completion 前释放 DMA buffer、或协议栈读到未同步数据这类严重错误。

网卡路径也能说明为什么高性能 I/O 经常选择轮询和批量。每个包都发一次中断，CPU 会在中断入口、cache 扰动和协议栈调度上付出高成本；NAPI 这类机制会在中断提示后暂时转为轮询，一次收割多个 completion。优化并没有取消硬件边界：RX ring 仍要有所有权位，IOMMU 映射仍要有效，MSI-X 或轮询仍要保证内核最终发现 completion，用户 `recv` 仍要通过页表和权限检查。

2.5 五、回到输出一个字节

回到开头那两行：


```
output_one_byte('A'):
    wait until the output device can accept one byte
    place 'A' into the device's input slot
```

经过前面的推导，这个需求可以对应到完整硬件路径：

需求片段	硬件含义	对后续 OS 章节的连接
当前执行到哪一步	CPU 从程序计数器指向的指令继续执行，参数和临时值在寄存器或栈里	task、trap frame、上下文切换
设备是否可接收	CPU 对设备状态地址发起 load，设备状态机返回 ready/busy	驱动轮询、超时、错误证据
根据状态选择动作	条件分支依赖 ALU 标志位和程序计数器更新	条件分支、异常边界、可恢复现场
把字节交给设备	CPU 对设备寄存器对应地址发起 store，写入顺序就是命令顺序	MMIO 顺序、屏障、posted write
设备自己完成输出	设备按自己的时钟发送字节，CPU 不参与每个 bit	异步设备、等待队列、调度让出 CPU
完成或失败怎样回来	设备更新状态位，复杂设备还会写 completion 或发中断	IRQ、completion、request 生命周期
输出一大块数据	CPU 准备描述符和 DMA buffer，让设备批量搬运	DMA mapping、IOMMU、buffer ownership

最后把它按一次真实执行走完。假设内核已经把设备 BAR 映射到内核虚拟地址 `dev->mmio`，其中 `STATUS` 偏移为 `0x00`，`DATA` 偏移为 `0x04`。当前 CPU 的 `RIP` 指向驱动里的轮询代码，某个寄存器保存 `dev->mmio`，另一个寄存器保存待写字节 `'A'`。硬件不会看到“输出一个字符”这个高级意图，它只会执行一串 `load`、`test`、`branch` 和 `store`。

步骤	硬件结构路径	这一刻的关键边界
取指	PC/RIP 进入取指前端，指令 cache 返回驱动代码字节	CPU 知道下一条机器指令，不知道 C 函数语义
算状态地址	寄存器文件读出 <code>dev->mmio</code> ，ALU/地址生成单元加上 <code>STATUS</code> 偏移	地址只是候选，还要经过翻译和属性检查
翻译地址	MMU/TLB 把内核虚拟地址翻译成设备 BAR 的物理地址，并确认内核可访问	页表权限和内存类型决定这是设备访问，不是普通 RAM
读状态	总线把 MMIO read 路由到设备，设备状态寄存器返回 <code>READY/ERR</code> 位	读到的是设备保存的当前状态，不能用普通变量缓存替代
条件分支	ALU/test 逻辑检查 <code>READY</code> ，下一 PC 选择循环或写数据路径	分支依赖状态位，错误时必须能保留可恢复现场
算数据地址	地址生成单元计算 <code>dev->mmio + DATA</code>	仍是 MMIO 地址，写入会变成设备命令
写数据	CPU 发出 MMIO write，设备数据寄存器接收 <code>'A'</code> ，设备清 <code>READY</code> 开始工作	store 提交后，命令已经越过 CPU/设备边界

设备推进	设备按自己的状态机发送字节，完 CPU 不控制每个外部 成后置 <code>READY</code> 或 <code>ERR</code> ，复杂设备 bit，只能观察状态或事 还会 <code>IRQ</code> 件
------	--

这条路径里任何一步都可能改变 OS 的处理方式。取指或执行阶段若遇到异常，内核得到的是 CPU 异常现场；地址翻译失败，说明驱动映射或权限有问题；MMIO read 长期看不到 ready，驱动要按超时处理；MMIO write 后设备报错，驱动要清状态、reset 或向上层返回失败；如果改成大块输出，单个 `DATA` 寄存器就不够，必须升级到 descriptor、DMA、completion 和 IOMMU。也就是说，OS 不是把一个“输出函数”塞给硬件，而是在每一个硬件边界上维护状态、权限、顺序和失败证据。

结论可以概括为一条检查法：分析任意 OS 机制时，都要说明它来自哪一个机器需求，又落在哪个硬件事实上。进程能被暂停，是因为执行现场能保存；虚拟内存能懒分配，是因为缺页异常可重试；驱动要处理 timeout，是因为设备是状态机；DMA 需要严格约束，是因为设备能越过 CPU 直接访问内存；启动阶段特殊，是因为这些契约还没完全建立。

硬件链路可以收束成一张回查地图。遇到任意 OS 机制时，都可以把它放回这些机器事实：它依赖哪种状态，哪条数据通路，哪种权限检查，哪类异步事件，哪种完成证据。

硬件事实	解决的问题	后续衔接位置
时钟/复位	状态寄存器让机器有可解释的上一刻和下一刻	启动、异常返回、设备 reset 和错误恢复
提交边界	ALU、MUX 和寄存器让指令结果从候选值变成软件可见状态	trap frame、上下文切换、精确异常和调试证据
入口现场	程序计数器、栈和 ABI 保存普通调用和异常入口的返回路径	系统调用、信号、线程切换和 <code>exec</code> 用户栈
地址翻译	页表、TLB、cache 和内存属性让地址访问能被翻译、缓存、拒绝或重试	虚拟内存、page fault、COW、TLB shutdown 和锁性能
设备寄存器	MMIO、总线、设备状态位和中断让外部设备进入 CPU 世界	驱动、定时器、等待队列、超时和中断下半部
DMA 完成	descriptor、DMA、IOMMU 和 completion 让设备批量搬运数据，并把完成事件对应回请求	块层、网卡、page cache、buffer 生命周期和错误返回
多核同步	一致性协议和原子操作让多个执行流共享内存但仍能维护不变量	调度、锁、futex、RCU、伪共享和内存屏障
平台资源	固件、ACPI/PCIe、NVMe/FTL 和安全硬件让内核发现资源并处理故障证据	设备枚举、持久化、崩溃恢复、权限隔离和观测

遇到一个 OS 名词，不应只背定义，还要追问它压在哪个硬件事实上。进程压在可保存执行现场上；虚拟内存压在页表、TLB 和 fault 上；文件 I/O 压在 page cache、descriptor、DMA 和 completion 上；安全隔离压在特权级、页表权限、对象引用和审计证据上。这样硬件基础不会变成前置名词表，而会持续参与每一个机制解释。

第二章到这里结束。后面不再继续堆硬件名词，而是换一个视角：既然硬件只提供现场、地址、权限、队列、事件和完成证据，内核为什么必须把它们包装成 task、地址空间、文件对象、request、wait queue 和 completion。下一章就从一次写日志请求开始，把这些硬件事实收束成内核对象。

第 3 章 硬件事实怎样逼出内核对象

上一章已经把硬件链路单独讲清楚：CPU 只能从当前寄存器和程序计数器继续执行；地址要经过页表、TLB、cache 和内存属性；设备通过 MMIO、队列、DMA、中断和 completion 与 CPU 协作。现在往上走一层：这些硬件事实怎样逼出内核对象。

task、地址空间、VMA、fd、request、wait queue 这些名字不是先验规定出来的。它们解决的都是同一个问题：硬件只给瞬时状态和低层事件，OS 必须把它们组织成可恢复、可检查、可等待、可取消、可释放的长期状态。只要这条线不清楚，后面讲调度、虚拟内存、文件系统和驱动时，就会像在背结构体字段。

先从一个非常普通的动作开始。一个进程往日志文件追加一行：

```
int fd = open("app.log", O_APPEND | O_WRONLY);
write(fd, user_buf, len);
```

直觉上，这像是“把 user_buf 里的字节交给磁盘”。但硬件并不认识“进程”“文件”“字符串”“追加写”这些概念。硬件只认识当前指令、寄存器里的数、虚拟地址、页表权限、cache line、设备寄存器、DMA 地址、中断向量和 completion 队列。于是内核必须把这次写日志拆成一串可验证的状态转换：当前程序怎样停下来，用户地址怎样验证，fd 怎样变成文件对象，文件偏移怎样确定，数据怎样进入 page cache 或块请求，设备完成怎样回来，失败后哪些状态已经提交，哪些状态必须回滚。

核心思想

内核对象的第一原则是：把硬件给出的低层状态，变成可恢复、可检查、可等待、可释放的状态。进程不是“正在运行的代码”四个字，而是 CPU 现场、地址空间、文件表、信号、等待原因和调度状态的组合；I/O 请求也不是“调用设备函数”，而是 buffer、设备地址、request id、completion 和等待者的组合。

把这条路径先压成一张总表：

硬件事实	如果只写成普通函数会怎样	被逼出的内核对象
CPU 只能从当前现场继续执行	进入内核后覆盖寄存器，返回用户态时找不到原位置	trap frame、task、内核栈
用户地址只是虚拟地址	用户传坏指针会让内核读错页、越权读，或跨页时只检查了一半	address space、VMA、PTE、用户拷贝边界
fd 只是一个小整数	另一个线程 close 后对象可被释放，权限和文件偏移也无处保存	fd table、open file description、引用计数
设备只暴露寄存器和队列	把设备当函数调用会忙等、丢失完成、无法取消和超时	driver、request、descriptor ring
完成事件异步回来	中断只说“有事件”，不能说明哪个请求完成、结果是什么	completion、request id、wait queue
DMA 会让设备直接访问内存	CPU 和设备同时改 buffer，或设备写到已经释放的页	buffer ownership、DMA mapping、IOMMU 约束

这张表也是后面章节的阅读索引。调度章讲 task 为什么能被切走再回来；内存章讲 address space、VMA、PTE 为什么分层；系统调用章讲用户指针为什么不能直接用；设备章讲 request、descriptor 和 completion 怎样接到硬件；文件章讲 fd

怎样引用文件对象；安全章讲谁有权触碰这些对象。读到任何 OS 名词时，都应该问一句：它是在补哪条硬件事实缺失的语义？

3.1 一、从一次写日志看硬件边界

先写一个错误但很自然的版本：

```
write(fd, user_buf, len):
    disk.write(user_buf, len)
    return len
```

这个版本的问题不是“代码太短”，而是它把五个硬件边界都抹掉了。

第一，CPU 正在执行用户程序，不会凭空同时运行内核代码。用户态进入内核时，硬件只提供一个受控入口。入口必须保存返回地址、栈指针、状态寄存器和参数寄存器。否则内核处理完以后，不知道回到哪条用户指令，也不知道用户原来传了什么参数。

第二，`user_buf` 不是物理内存地址，也不是可信内核指针。它只是当前进程地址空间里的一个虚拟地址。它可能跨页，可能后半段不可读，可能指向尚未调入的 `mmap` 文件页，也可能在另一个线程里被并发 `munmap`。内核不能因为起始地址看起来正常，就把 `len` 字节当成一整段可靠内存。

第三，`fd` 不是文件本身。它只是当前进程文件表里的小整数索引。内核要用它找到 open file description，也就是“这个打开实例”的状态：访问权限、当前文件偏移、append 标志、引用计数、底层 inode 或设备对象。没有这个对象，两个线程同时写同一个 `fd` 时，谁更新偏移、谁持有引用、close 以后对象何时释放，都说不清。

第四，磁盘不是函数。高速存储设备通常靠队列工作：CPU 在内存里放描述符，写 MMIO doorbell 通知设备；设备经 DMA 读写内存；完成后写 completion 并触发中断或等待轮询。设备返回不是沿 C 调用栈返回，而是稍后通过硬件事件回来。

第五，失败不是一种。用户地址错误、文件不可写、磁盘超时、设备 reset、只写入一部分、数据只到 page cache、数据到设备缓存但未持久化，这些都不同。内核对象必须记录“推进到哪一步、哪些字节已经进入哪个层次、哪个请求还在飞、谁在等它、失败证据在哪里”。

现在把例子走细一点。假设用户执行：

```
write(fd, user_buf, 6000);
```

`user_buf` 从用户页 A 的偏移 3000 开始，长度 6000 字节，因此会跨过页 A、页 B，并进入页 C。页 A 已经映射且可读；页 B 当前 PTE 不 present，但 VMA 说明它是合法的文件映射，可以缺页调入；页 C 不在任何 VMA 内。`fd` 指向一个普通日志文件，打开时带 `O_APPEND`。

朴素版本会说：“检查起点合法，然后拷 6000 字节。”这会错。正确路径必须按边界推进：

阶段	内核和硬件发生什么	为什么要形成对象
入口	syscall 保存用户 RIP/RSP、状态位和参数寄存器，切到内核入口和内核栈	trap frame 让内核能返回、重启或把错误发给正确任务
fd 查找	当前 task 的 fd table 把小整数 <code>fd</code> 解析成 open file description，并临时增加引用	防止并发 close 释放对象，也保存写权限和 append 语义
权限和偏移	检查文件是否可写、是否 append、是否受 mount 或安全策略限制；append 写要在提交点取文件尾	文件对象保存“这次打开”的权限和偏移状态

用户拷贝页 A	CPU 按用户页表读取页 A 尾部, 复制到内核 buffer 或 page cache 页	用户地址访问仍可能 fault, 不能当普通内核 memcpy
用户拷贝页 B	PTE 不 present, CPU 进入 page fault; 内核查 VMA 后把页调入, 再重试拷贝	VMA 是“这个 fault 是否合法”的软件策略, PTE 是硬件证据
遇到页 C	地址不在任何 VMA 内, 内核不能继续读取	请求对象要记录已经接收多少字节, 返回短写或错误语义
进入文件层	已接收的字节进入 page cache, 或构造成块层请求; 相关页标 dirty	page cache 把用户 API 返回和设备持久化分开
提交设备	若需要回写, 块层分配 request, 驱动填 descriptor、DMA mapping、request id, 写 doorbell	设备只认队列、DMA 地址、长度和控制位
睡眠等待	当前 task 从 running 变成 blocked, 挂到 request 的 wait queue	CPU 不应忙等慢设备; 等待原因必须可恢复
完成返回	设备写 completion, 驱动按 tag 找回 request, 记录结果并唤醒等待 task	中断只是入口, request 才说明哪次请求完成

这条路径里, 每个对象都有必要性。trap frame 解决“回哪里”; task 解决“谁正在请求, 谁要睡眠”; address space 和 VMA 解决“用户地址是否合法”; file object 解决“fd 对应哪个打开实例”; page cache 解决“文件内容在内存里的版本”; request 解决“异步设备请求的身份”; wait queue 解决“谁在等这个条件”; completion 解决“设备完成事实怎样回到具体请求”。

再看页 C。内核已经成功接收页 A 尾部和页 B 的一部分之后, 发现页 C 无效。此时不能简单说“整个 write 失败”, 也不能简单说“6000 字节都成功”。普通文件、管道、socket、直接 I/O 对短写和错误的语义不同, 但共同要求是: 内核必须知道哪些字节已经进入了哪个内核对象, 哪些还没有越过边界。这就是为什么后面文件章会反复讲 short write, 为什么系统调用章会讲 `copy_from_user` 不是普通 `memcpy`。

再看 append。没有 `O_APPEND` 时, 写入使用 open file description 里的当前文件偏移; 写完后偏移前进。带 `O_APPEND` 时, 写入位置应当在提交时取文件尾。若两个线程同时写同一个日志文件, 内核必须把“取文件尾、写入、更新大小或偏移”放在文件系统定义的同步边界里, 否则两条日志可能互相覆盖。硬件只会执行 load/store, OS 对象必须补出“这是一个打开实例, 这是一次追加写, 这是已经提交的文件大小变化”。

同一次 `write` 放到不同路径里, 硬件边界还会继续分叉。很多初学者把“写文件”直接想成“CPU 把字节送到磁盘”, 这会把 page cache、直接 I/O、设备 DMA 和崩溃一致性混成一件事。先看四种常见路径:

路径	表面看起来	真正跨过的硬件边界
page cache 命中	字节很快被复制到内核页, <code>write</code> 返回	CPU 从用户页读, 写入 page cache 页; 设备请求可能稍后才出现
page cache 未命中或部分块写	先准备文件页, 再把用户字节合进去	可能需要从设备读旧块, 填补用户没有覆盖的部分, 再标 dirty
直接 I/O	绕过 page cache, 让设备直接读用户数据	用户页要 pin, 建立 DMA/IOMMU 映射, completion 前不能释放或改作他用

append 与崩溃 多个线程都说“追加一行”
边界

文件大小、目录项、日志事
务、设备缓存 flush 的提交
点必须分清

第一条路径是 page cache 命中。文件对应的缓存页已经在内存中，内核把用户字节复制到这些页，给页打上 dirty 标记，然后 write 可以较快返回。这里的完成只说明“内核已经接收这些字节，并把文件的内存版本改了”。它不说明磁盘已经持久化。硬件层面实际发生的是 CPU load 用户页、CPU store 内核页、cache line 被改脏；块设备可能还没有看到任何 request。于是 page cache 页必须保存 dirty 状态、文件偏移、页索引和引用计数，否则后台回写线程将来不知道哪些页要写到哪个文件位置。

第二条路径是 page cache 未命中，尤其是部分块写。假设文件系统块大小是 4096 字节，用户只覆盖某个块中间 100 字节。如果这个块原内容不在 page cache，内核不能凭空把一个新页的 100 字节写出去，因为同一块其余 3996 字节仍然要保留旧内容。常见做法是先把旧块读进 page cache，或通过文件系统规则确认其余部分可以视为零，再把用户字节合进去。这里一个 write 可能先产生读 request，再产生未来的写 request。对象模型必须能表达“这页正在读入”“这页已经 uptodate”“这页被用户写脏”“这页等待回写”。如果只写成 `disk.write(user_buf, len)`，就无法解释为什么一次写有时会先读磁盘。

第三条路径是直接 I/O。用户用 `O_DIRECT` 或数据库用自己的缓存时，内核可能让设备 DMA 直接从用户页读数据。此时用户地址检查还不够，内核还要 pin 住参与 I/O 的物理页，防止它们在设备访问期间被换出、释放或重新映射给别人。然后驱动通过 DMA API 把这些页变成设备可见的 DMA 地址，必要时写入 IOMMU 页表。completion 到达前，request 保存的不是一份普通指针，而是一组仍被设备引用的页、一组 DMA 映射和一个方向标记：这是设备读内存还是写内存。若进程在直接 I/O 期间退出，内核也不能立即释放这些页，必须等 request 完成或被设备确认取消。

第四条路径是 append、并发和崩溃。两个线程同时执行：

```
write(fd, "A\n", 2);
write(fd, "B\n", 2);
```

如果二者都先读到同一个文件尾，再各自写入，就可能互相覆盖。文件对象和文件系统锁必须把“取尾部位置并分配写入范围”做成一个受控动作。再往下，系统突然断电时，用户看到 write 返回并不等价于数据已经越过设备缓存落到介质上；fsync 返回也依赖文件系统日志、块层 flush、设备对 flush/FUA 的实现。这里逼出的对象不仅是 open file 和 page cache，还有 journal transaction、dirty inode、writeback request 和错误回报位置。后面文件系统章会继续展开，但此处先记住一点：硬件只提供写 cache line、发 request、收到 completion 这些事实，OS 必须把它们组合成“追加”“可见”“持久化”这些接口语义。

把四条路径放在一起，就能看出本章的主线：同一个 API 名字下面有多层完成边界。page cache 命中路径主要考验用户拷贝、页状态和延迟回写；部分块写路径暴露读改写；直接 I/O 路径暴露 DMA 和 IOMMU；append 路径暴露并发提交和崩溃恢复。内核对象不是为了把代码写复杂，而是为了让这些不同硬件事实不会互相冒充。

如果没有这个 直接后果
对象

对应的真实问题

没 有 trap
frame
没有 task

系统调用或中断后无法恢复用
户指令流
寄存器现场、地址空间、文件表
和等待状态无法归属

任务不能被安全暂停和恢
复
调度器不知道切谁、唤醒谁

没有 VMA	PTE 不 present 时不知道是懒分配还是非法地址	缺页处理只能盲目失败或盲目放行
没 open file description	有 fd 无法保存权限、偏移和引用关系	并发 write/close 语义崩掉
没有 request	设备完成回来时找不到原始 buffer 和等待者	中断只能说明“有事”，不能完成 API
没 有 wait queue	线程要么忙等，要么睡了以后没人知道它等什么	慢设备会浪费 CPU 或丢唤醒

所以本章不是给结构体起名，而是把一次普通写入拆成对象形成过程。对象不是为了“面向对象设计”，而是为了保存跨越硬件边界的事实：谁拥有、谁等待、谁能访问、谁已经提交、谁还可能失败。

3.2 二、CPU 入口为什么逼出 task 和 trap frame

先只看 CPU，不看文件和设备。用户程序执行到这里：

```
write(fd, user_buf, len);
next_line();
```

进入内核前，CPU 的软件可见状态大致包括：

```
RIP    = address of syscall instruction or next return point
RSP    = top of user stack
RAX    = syscall number
RDI    = fd
RSI    = user_buf
RDX    = len
RFLAGS = condition flags, interrupt-related state, mode bits
```

这些名字不用一次背完。关键是：CPU 当前只知道一组寄存器和下一条指令地址。用户程序执行 `syscall` 后，硬件会进入内核配置好的入口，并保存返回用户态所需的一部分状态。内核入口代码随后把更多通用寄存器保存成一份结构化现场。这份现场通常叫 `trap frame`。

`trap frame` 第一次出现时，可以把它理解成“进入内核那一刻的证据包”。它至少回答四个问题：

问题	trap frame 里的证据	后续用途
从哪里来	用户 RIP、用户代码段或特权级状态	返回用户态、信号处理、调试、错误报告
怎么回去	用户 RSP、返回状态位、中断相关状态	恢复用户栈和受控状态
带了什么参数	系统调用号和参数寄存器	派发到具体系统调用并验证参数
失败在哪里	faulting RIP、fault address、error code	缺页、非法指令、权限错误和重启逻辑

如果不保存现场，内核很快会把用户寄存器覆盖掉：

```
bad_syscall_entry:
    use rdi, rsi, rdx for kernel work
    call filesystem_write
    return_to_user    // old fd, user_buf, len, and return point are gone
```

这不是抽象风险。内核自己的 C 函数也需要寄存器传参，也会使用栈，也会调

用其他函数。若入口不先保存用户现场，内核一旦开始工作，原来的用户状态就会被正常的内核执行覆盖。trap frame 把“用户现场”从 CPU 瞬时状态变成内存里的对象，后面的检查、调度、信号和返回才有基础。

但 trap frame 还不够。系统调用期间可能发生定时器中断，当前线程可能睡眠，调度器可能选择另一个线程运行。此时需要一个更大的归属对象：task。task 可以先理解成“一个可被调度和恢复的执行流”。它不是单独的寄存器集合，而是把一组长期状态绑在一起：

```
Task:
  saved CPU context
  kernel stack
  state: running, runnable, blocked, stopped
  address space
  file table
  signal state
  wait reason and wait queue link
  accounting and scheduling metadata
```

用一次系统调用睡眠来走完整路径。用户线程调用 `write`，进入内核，内核发现设备请求需要等待，于是把当前 task 标成 blocked，并挂到 request 的 wait queue 上。调度器选择另一个 runnable task，保存旧 task 的内核执行上下文，恢复新 task 的上下文。等设备完成后，中断处理函数把旧 task 从 wait queue 移回 runqueue。未来某个时间片里，调度器恢复这个 task，它继续从系统调用内部的睡眠点之后执行，最终返回用户态。

时刻	状态变化	为什么需要 task
用户执行	CPU 当前寄存器属于用户线程	这些状态要归属到某个可调度实体
系统调用入口	trap frame 记录用户现场，内核栈开始工作	进入内核后仍要知道将来哪个用户线程
提交 I/O	request 记录 buffer、长度、tag 和等待者	等待关系要能从 request 回到 task
睡眠	task 状态从 running 变成 blocked，离开 CPU	CPU 可以运行其他 task，原 task 不丢失
中断完成	completion 找到 request，再找到等待 task	硬件事件变成对具体 task 的唤醒
再次调度	task 被放回 runnable 并恢复内核上下文	系统调用从睡眠点继续，而不是从头再来
返回用户态	trap frame 恢复用户寄存器和返回位置	用户程序看到一个普通 <code>write</code> 返回值

这张表解释了为什么“进程/线程”不能只说成“一个程序”。程序是代码和数据；task 是当前执行流的可恢复状态。两个线程可以运行同一份代码、共享同一个地址空间和文件表，但有不同的寄存器现场、栈、等待原因和调度状态。OS 需要的是后者，因为 CPU 只能在具体现场之间切换。

再加入异步中断。假设用户线程正在循环计算，没有调用系统调用：

```
while (true) {
  work();
}
```

若没有定时器中断，这个线程可以一直占着 CPU。定时器到期后，硬件在指令边界进入内核入口。入口保存被打断现场，调度器给当前 task 记账，必要时把它放

回 runqueue，再选择另一个 task。这里没有用户主动配合，task 仍然成立，因为硬件中断入口和 trap frame 让内核能把“当前 CPU 正在执行的现场”抓成对象。

核心思想

task 是 CPU 硬件事实的内核化：CPU 只能执行一个当前现场，OS 就把每个可恢复现场做成 task；CPU 入口只能给一次瞬时 trap，OS 就把入口证据保存成 trap frame；CPU 会被中断打断，OS 就把等待原因和调度状态也放进 task。

再把入口类型分清。进入内核并不只有系统调用一种。系统调用是用户程序主动请求服务；page fault 是 CPU 在执行 load/store/fetch 时发现地址翻译或权限不满足；timer interrupt 是时钟设备要求内核获得控制权；device interrupt 是外设报告队列或状态有变化。它们都进入内核，但原因、保存的证据和后续动作不同。

入口	触发原因	trap frame 之外还要找什么对象
system call	用户代码执行受控入口指令，请求内核服务	当前 task、fd table、address space、系统调用参数
page fault	MMU 无法完成某次取指、读或写	fault address、error code、VMA、PTE、可能的物理页
timer interrupt	定时器到期，CPU 被异步打断	当前 task 的运行时间、runqueue、调度策略
device interrupt	设备报告队列、completion 或错误状态	driver、device queue、request tag、wait queue

系统调用入口的特点是“主动而同步”。用户代码知道自己正在调用 `write`，参数按 ABI 放在寄存器里，返回值会回到同一条执行流。内核主要做两件事：把不可信参数变成内核对象，例如 fd 变成 open file；把可能阻塞的动作变成 task 的等待状态，例如等待 I/O completion。

page fault 的特点是“当前指令没有完成”。例如内核在 `copy_from_user` 中读 `user_buf`，CPU 发现页 B 的 PTE 不 present，于是进入 page fault。trap frame 记录的是被 fault 打断的位置，硬件还提供 fault address 和错误码。内核查 VMA 后若能补页，就安装 PTE 并返回到原指令附近重试；若不能补救，就把错误转成系统调用失败，或给用户进程发信号。这里 trap frame 不只是返回用的，它还让内核知道“这次 fault 属于哪个 task、发生在用户态还是内核态、能不能恢复”。

timer interrupt 的特点是“用户或内核代码没有主动请求”。CPU 正在执行某个 task，定时器突然让控制权转入内核。内核保存现场后，可以决定当前 task 的时间片已经用完，把它从 running 放回 runnable，再从 runqueue 里挑另一个 task。若没有 trap frame，异步打断会破坏被打断代码；若没有 task，调度器只知道“CPU 上有寄存器”，不知道这些寄存器属于谁、已经运行多久、该放回哪个队列。

device interrupt 的特点是“完成事实在设备侧”。设备中断到来时，当前 CPU 上运行的 task 未必是当初提交 I/O 的 task。甚至提交 I/O 的 task 可能在另一个 CPU 上睡眠。中断处理函数不能靠当前 task 来猜结果，必须读取设备 completion，按 tag 找 request，再通过 request 找等待者或回调。这一层关系非常重要：中断入口保存的是“被打断的当前现场”，completion 保存的是“设备完成了哪次请求”。二者不是同一个对象。

还要解释内核栈。用户态有用户栈，为什么进入内核后不能继续用用户栈？因为用户栈位于用户地址空间，权限和映射都由用户进程影响。用户可以把栈指针设到非法地址，也可以让栈页在进入内核后触发缺页，还可以把栈内容设计成让内核覆盖关键数据。如果内核直接在用户栈上保存返回地址、局部变量和锁状态，就等于

把内核控制流交给了不可信内存。所以每个 task 需要受内核保护的内核栈。系统调用、中断、缺页处理进入内核后，内核代码在这块栈上运行；task 睡眠时，这条内核调用链也随 task 一起保存。

如果继续用用户栈	可能发生什么	内核栈解决什么
用户 RSP 指向非法页	入口保存现场时再次 fault，甚至无法可靠报告错误	入口有可信保存位置
用户 RSP 指向共享映射	另一个线程或进程可修改内核临时数据	内核调用链不受用户写入影响
用户栈空间不足	深层文件系统或驱动调用覆盖用户数据或触发嵌套错误	每个 task 有受控大小和保护页
系统调用中睡眠	用户可能修改栈上“内核状态”	睡眠中的内核帧保存在内核地址空间

CPU 入口还会发生在内核态。内核正在执行文件系统代码时，设备中断可能到来；内核正在做用户拷贝时，page fault 可能到来；内核拿着某个锁时，定时器中断可能到来。于是 trap frame 还要记录被打断时的特权级和状态。若中断来自用户态，返回路径可能经过调度、信号投递和用户态恢复；若中断来自内核态，返回路径通常要回到被打断的内核代码，并且必须遵守“哪些锁已持有、哪些栈帧仍有效、哪些操作不可重入”。这就是为什么 OS 入口代码往往比普通函数调用复杂：它不仅进来，还要能在各种嵌套和异步条件下正确出去。

3.3 三、地址翻译为什么逼出 address space、VMA 和 PTE

现在看 user_buf。用户传给内核的是一个虚拟地址。虚拟地址是进程自己看到的地址编号，例如 0x7fff00001234。它不直接说明真实内存条上的位置，也不说明当前是否允许读写。硬件里的 MMU 查页表，把虚拟页翻译成物理页，并检查权限。页表项叫 PTE，也就是 page table entry。

可以先把 PTE 看成硬件能读懂的一条记录：

```
PTE:
present: is this virtual page currently mapped?
physical page number
readable / writable / executable
user-accessible or kernel-only
dirty / accessed and other status bits
```

但是 PTE 只回答“当前硬件能不能直接完成这次访问”。它不回答“如果不能完成，内核该不该补救”。这个补救策略来自 VMA。VMA 可以理解成 address space 里的一个合法区间说明：这段虚拟地址从哪里来，允许读写执行吗，背后是匿名内存、文件映射、栈，还是设备映射。

层次	它保存什么	谁使用它
address space	一个进程看到的虚拟地址世界，包含页表根和 VMA 集合	task 切换、缺页处理、用户地址检查
VMA	一段虚拟区间的策略：范围、权限、来源、增长规则	内核缺页处理和 mmap/munmap
PTE	硬件当前可执行的映射：present、物理页、权限位	MMU page walk 和 TLB 填充
TLB	最近 PTE 翻译结果的硬件缓存	CPU 快速完成 load/store

用前面的跨页 user_buf 走一遍：


```

page A: PTE present, user readable
page B: PTE not present, VMA says file mapping and readable
page C: no VMA covers this address

```

拷贝页 A 时，硬件翻译通过，CPU 从用户页读出字节。拷贝页 B 时，硬件发现 PTE 不 present，于是进入 page fault。注意，PTE 不 present 不等于一定非法。内核要查 VMA：若 VMA 说明这是一段合法文件映射，内核可以分配物理页、从文件读入数据、安装 PTE，然后重试原来的用户读取。拷贝页 C 时，没有任何 VMA 覆盖这个地址，内核就不能补页，因为这不是“暂时没准备好”，而是“这段地址不属于进程”。

访问结果	硬件看到什么	内核怎样解释
页 A 成功	PTE present 且用户可读，TLB 或 page walk 给出物理页	直接复制这一页内剩余字节
页 B 缺页	PTE not present, CPU 记录 fault address 和错误码	查 VMA, 合法则补页后重试
页 C 非法	没有 VMA, 或者 VMA 不允许读	停止拷贝, 返回错误或短写语义
只读页写入	PTE present 但 writable 位不允许	可能是 COW, 也可能是非法写
NX 执行失败	PTE 不允许执行	安全隔离, 不应改成可执行后放行

这就是 address space、VMA、PTE 三层同时存在的原因。只有 PTE，不知道 not-present 是懒分配、文件页、换出页，还是非法地址。只有 VMA，硬件无法每条 load/store 都进内核询问策略。只有 TLB，修改页表后旧翻译还可能继续被 CPU 使用。OS 必须维护这三层的一致关系。

把几种 fault 分开看，会更清楚。初学者常把 page fault 理解成“程序访问了非法内存”。这只对一部分 fault 成立。page fault 更准确的说法是：CPU 按当前页表和权限位无法完成这次内存访问，于是把证据交给内核。内核再根据 VMA 和对象状态判断，这是正常的按需工作，还是应该终止进程。

情况	硬件报告	内核解释
匿名内存第一次写	PTE not present, 地址落在可写匿名 VMA 内	分配一页清零物理页，安装 PTE，然后重试
文件映射第一次读	PTE not present, 地址落在可读 file-backed VMA 内	从文件对应位置读页，填入 page cache 或映射页，再重试
换出页被访问	PTE not present, 但软件记录说明页在 swap 中	从 swap 读回，恢复 PTE，再重试
COW 写入	PTE present 但不可写，VMA 允许写且页被共享	复制物理页，给当前进程安装私有可写 PTE
真正越权写	PTE 或 VMA 不允许写	返回 <code>EFAULT</code> 或向用户进程发送信号
NX 取指	PTE 不允许执行，CPU 正在取指	阻止把数据页当代码执行，通常发送信号

匿名内存第一次写是最温和的 fault。用户调用 `malloc` 后，库可能只向内核申请一段虚拟地址范围，真实物理页直到第一次写入才分配。CPU 写这个地址时发现 PTE not present，进入内核。内核查到地址属于可写匿名 VMA，就分配一页物理内存、清零、安装 PTE。返回后，原来的写指令重新执行，用户程序完全可以感觉不到这次 fault。这里 VMA 保存的是“这段地址应该存在，只是物理页还没准备”；PTE

保存的是“现在硬件还不能直接访问”。

文件映射第一次读类似，但来源不同。用户用 `mmap` 把文件映射到地址空间，读取某个尚未在内存中的页时，内核要根据 VMA 找到底层文件、页偏移和权限，把文件内容读入页，再建立映射。若此时文件被截短，访问落在新文件大小之外，VMA 仍然可能覆盖这段虚拟地址，但底层文件对象已经没有对应内容。很多系统会把这种错误报告成类似 `SIGBUS` 的总线错误。这个例子说明：VMA 合法不代表底层对象永远能提供数据；VMA 还必须和文件大小、页缓存状态、文件系统错误一起解释。

COW，也就是 `copy-on-write`，能说明 PTE 权限位不只是安全检查，也是一种延迟复制机制。父进程 `fork` 后，父子进程先共享同一批物理页，PTE 都标成只读。某一方写入时，CPU 因为 `writable` 位不允许而 `fault`。内核查 VMA 后发现这不是非法写，而是 COW 写，于是分配新页、复制旧内容、给当前进程安装可写 PTE。另一个进程仍然指向旧页。若只看硬件错误码，会以为这是“写只读页”；只有结合 VMA 和页引用计数，内核才知道这是“该复制了”。

NX `fault` 则是安全边界。NX 可以理解成 PTE 上的“不可执行”权限。栈、堆、普通数据页通常不应当被当作代码取指。CPU 从这些页取指时进入 `fault`，内核不能因为“页存在、可读”就放行执行。这里 PTE 把读写执行拆成不同权限，VMA 记录这段区域的预期用途，安全策略再决定是否允许把某段内存改成可执行。后面讲进程安全时，这条边界会直接连接到 `W^X`、JIT、动态链接器和代码注入防护。

TLB 会让问题再多一层。CPU 为了不每次访存都走完整页表，会把最近的虚拟页到物理页翻译缓存到 TLB。内核修改 PTE 后，如果旧翻译还留在某个 CPU 的 TLB 中，那个 CPU 可能继续按旧权限访问旧物理页。例如内核把某页从可写改成只读，用来启动 COW；如果没有让相关 CPU 刷掉旧 TLB 项，另一个 CPU 可能继续写共享页，COW 就被绕过。再比如内核撤销某段用户映射后，旧 TLB 项若继续有效，用户代码可能访问已经释放并被重新分配的物理页。于是 `address space` 对象不只保存页表根，还要知道哪些 CPU 可能缓存了这个地址空间的翻译，什么时候需要本地或远程 TLB `shootdown`。

PTE 变化	如果 TLB 没同步	后果
<code>present</code> 变 <code>not present</code>	CPU 继续用旧翻译访问物理页	访问已释放页，破坏新对象
<code>writable</code> 变只读	CPU 继续写旧可写映射	COW 或写保护失效
<code>user</code> 变 <code>kernel-only</code>	用户态继续访问旧用户映射	权限隔离失效
物理页号改变	CPU 继续访问旧物理页	读写错对象，数据难以追踪

用户拷贝和普通用户访存还有一个差别：`fault` 发生在内核代码执行期间。内核执行 `copy_from_user` 时，当前特权级在内核态，但被访问地址属于用户地址空间。若这个访问 `fault`，不能简单按“内核 bug”崩掉，也不能像用户态 `fault` 那样随便重启任意指令。内核必须知道这段代码是一个允许 `fault` 的用户拷贝窗口，`fault` 可恢复时继续，不可恢复时把错误返回给系统调用。很多内核会给这类拷贝点配套异常表：某条内核指令访问用户地址失败时，跳到预先登记的修复位置。对象层面看，这仍然是 `trap frame`、`address space`、VMA 和系统调用返回路径一起工作。

再看一个具体反例。假设内核为了省事，在系统调用入口只检查 `user_buf` 起点：

```
bad_copy_from_user(user_buf, len):
    if address_is_valid(user_buf):
        memcpy(kernel_buf, user_buf, len)
```

这段代码在跨页时会错。起点所在页合法，不代表后续每一页合法。更严重的是，页表可能在拷贝过程中发生变化：另一个线程可以 `munmap` 某段地址，文件映射页可能第一次访问才调入，栈页可能按需增长。可靠的用户拷贝必须以“可能 `fault`、

可能部分成功、必须能恢复”为前提设计。

```
copy_from_user_like(dst, user_addr, len):
    copied = 0
    while copied < len:
        check current user page
        if page fault can be resolved:
            resolve and retry
        if access is illegal:
            stop and report copied/error
        copy bytes until page boundary
        copied += bytes_this_page
```

这里的循环不是实现细节，而是语义边界。它告诉后面的系统调用章节：用户指针永远不能先验可信；告诉内存章节：缺页是硬件事件和 VMA 策略的交汇；告诉文件章节：短写和错误返回来自“请求推进到一半时遇到不可继续边界”。

地址空间还解释了为什么 task 切换不只是换寄存器。若调度器从进程 A 切到进程 B，只恢复寄存器还不够；同一个虚拟地址在两个进程里可以指向不同物理页。内核还要切换页表根，或者切换带地址空间标识的翻译上下文。否则进程 B 的 `user_buf` 可能被按进程 A 的页表解释。

切换内容	少做会怎样	对象来源
通用寄存器和 PC	新 task 从错误位置继续，参数和局部值损坏	CPU 现场
内核栈	两个 task 的内核调用链互相覆盖	task 私有内核执行状态
页表根或地址空间标识	用户虚拟地址按错误进程解释	address space
TLB 相关状态	CPU 继续使用旧地址空间的翻译	PTE/TLB 缓存一致性
文件表引用	fd 指向的对象归属混乱或被提前释放	task 或进程资源表

地址空间还会和 DMA 发生关系。设备 DMA 使用的是设备可见地址，不一定等于 CPU 物理地址，更不等于用户虚拟地址。直接 I/O 中，用户传入的 `user_buf` 必须先被分解成一批用户虚拟页；内核检查 VMA 和 PTE，确保这些页允许这次方向的 I/O；再把对应物理页 pin 住；最后通过 IOMMU 建立设备可见映射。IOMMU 可以理解成“给设备用的地址翻译和权限检查”。没有它，设备一旦拿到错误 DMA 地址，可能读写任意物理内存；有了它，驱动仍然要正确建立、同步和撤销映射。

地址名字	谁使用	不能混淆的原因
用户虚拟地址	用户程序和内核用户拷贝代码	只在某个 address space 中有意义
内核虚拟地址	内核代码	可能映射同一物理页，也可能没有直接映射用户页
物理页号	CPU 页表和内核页管理器	设备未必直接用这个编号访问
DMA 地址	设备和 IOMMU	生命周期受 DMA mapping 控制

如果一个进程提交直接 I/O 后马上 `munmap(user_buf)`，用户虚拟地址可以从 address space 中消失，但被 pin 的物理页不能立刻释放，因为设备 request 仍然引用它们。等 completion 到达、驱动同步 DMA、撤销 IOMMU 映射并放掉页引用后，这些页才真正回到普通内存管理。这个例子把第三节和第四节连起来：地址空

间解决 CPU 访问的合法性，request 和 DMA mapping 解决设备访问期间的所有权。

从硬件角度看，地址空间是页表和权限检查；从内核角度看，地址空间是一个进程能触碰哪些虚拟地址、这些地址来自哪里、出现 fault 时怎样补救的对象。二者必须同时成立。

3.4 四、设备请求为什么逼出 request、wait queue 和 completion

假设内核已经把用户数据安全地接收到内核对象里，下一步要让设备写出去。错误版本会写成：

```
device.write(kernel_buf, len);
```

真实设备通常暴露三类东西：MMIO 寄存器、内存中的队列、完成事件。MMIO 寄存器是 CPU 通过特殊内存属性访问的设备状态槽；队列是 CPU 和设备都能读写的一段内存；完成事件可能是 completion queue 中的一项，也可能伴随中断。

先看最小串口模型：

```
STATUS bit0: tx_ready
DATA:        write one byte to start sending
CTRL bit0:   enable transmitter
```

朴素轮询版是：

```
while ((read_mmio(STATUS) & tx_ready) == 0) {
    // keep spinning
}
write_mmio(DATA, byte);
```

这个模型能说明 MMIO，但不适合通用 OS 的慢设备路径。若设备 10 ms 后才 ready，CPU 这 10 ms 都在原地读状态寄存器，不能运行别的 task。于是内核需要把“现在不能继续，但将来条件满足后要回来”表示成等待关系。等待关系不能只存在栈上，因为当前 task 会离开 CPU；它必须挂到内核对象上。

wait queue 第一次出现时，可以把它理解成“等同一个条件的 task 链表”。等待串口 ready 的 task 可以挂在串口对象的 wait queue 上；等待块请求完成的 task 可以挂在 request 的 wait queue 上；等待锁的 task 可以挂在锁或 futex 对应的队列上。睡眠不是消失，而是 task 状态从 running 变成 blocked，并记录它等的条件。

高吞吐设备会进一步使用 request。request 是一次异步设备工作的内核身份牌。它至少保存：

```
Request:
  id or tag
  target device queue
  operation: read or write
  buffer list and length
  DMA mapping
  current state: new, submitted, completed, failed, canceled
  error code
  waiter or completion callback
```

用 NVMe 写请求走一遍：

阶段	发生什么	request 保存什么
创建	文件系统或块层把脏页转成块 I/O 请求	目标 LBA、长度、方向、关联页
映射	驱动通过 DMA API 建立设备可见地址	DMA 地址、方向、长度和待撤销映射

填描述符	CPU 在 submission queue 写 opcode、DMA 地址、tag	tag 把设备完成对回 request
敲门铃	CPU 写 MMIO doorbell, 通知设备队列 tail 前进	request 状态变成 submitted
睡眠或异步返回	同步调用把 task 挂到 wait queue; 异步路径记录回调或完成对象	谁在等、完成后通知谁
设备 DMA 写 completion 中断处理	设备读取描述符并搬运数据 设备把 tag、status、phase 写到 completion queue 驱动读取 completion, 按 tag 找到 request	buffer 不能释放或复用 request 结果等待驱动收割 状态变成 completed 或 failed
唤醒与回收	唤醒等待 task, 撤销 DMA mapping, 释放引用	生命周期结束条件清楚

这里最容易混的是中断和 completion。中断只是 CPU 入口, 意思是“有设备事件需要处理”。completion 才是设备写下的结果, 告诉驱动哪个 tag 完成、状态码是什么。若只根据中断返回用户态, 内核不知道完成的是哪次 request; 若只看 completion 不处理等待者, 任务会永远睡着。

再看 DMA。DMA 不是“更快的 memcpy”, 而是设备获得了直接访问内存的能力。于是 buffer 所有权必须明确:

阶段	谁拥有 buffer	规则
提交前	CPU/内核拥有	可以填数据、建描述符、建立 IOMMU 映射
提交后完成前	设备拥有或共享拥有	CPU 不能释放、复用或无序改写; 必须遵守 cache/DMA 同步规则
completion 后	结果回到驱动, 但还没完全释放	先读取状态、同步 cache、撤销 DMA mapping
回收后	CPU/内核重新拥有	页或 buffer 才能回到分配器或上层对象

如果驱动在 completion 前释放 buffer, 设备迟到 DMA 可能写坏新对象。如果驱动没有建立正确 IOMMU 映射, 设备可能无法访问 buffer, 或者越界访问不该碰的页。如果驱动没有在 descriptor 写完后敲 doorbell, 设备可能读到旧描述符。request 对象把这些边界放到一处: 提交前准备, 提交后禁止释放, 完成后按顺序回收。

失败路径更能说明 request 的必要性。设备可能超时。超时不代表设备一定没做; 它只代表“在规定时间内没有观察到 completion”。此时内核不能马上释放 buffer, 因为设备可能稍后还会 DMA。可靠恢复通常要停止队列、屏蔽中断或 quiesce 设备、尝试 abort request、必要时 reset 控制器、确认没有 in-flight DMA 后再撤销映射。没有 request 列表, 内核不知道哪些请求还在飞; 没有 request state, 内核不知道哪些能重试、哪些已经失败、哪些不能再释放。

为了避免把设备统一想成“磁盘”, 再看三个设备路径。它们的规模不同, 但都在逼出同一组 OS 对象。

设备路径	典型动作	逼出的对象
PIO 串口发送一个字节	CPU 读状态寄存器, ready 后写 DATA 寄存器	wait queue、设备锁、寄存器访问顺序

网卡接收一个包	设备 DMA 到预先给出的 buffer, 写 completion 或更新 ring	buffer pool、descriptor ring、packet object、NAPI/poll 状态
NVMe 写多个块	CPU 填 submission queue, 设备 DMA 用户或 page cache 页, 写 completion queue	request tag、DMA mapping、queue depth、timeout/reset 状态

PIO, 也就是 programmed I/O, 是 CPU 自己一字节或一字地读写设备寄存器。它简单, 但暴露了等待问题。串口发送缓冲满时, CPU 可以忙等, 也可以让当前 task 睡到“发送缓冲有空位”这个条件上。若使用中断, 设备在变 ready 时触发中断, 驱动唤醒 wait queue。这里没有复杂 DMA, 仍然需要 wait queue, 因为硬件 ready 信号和用户 write 的返回不是同一时刻发生的。

网卡接收路径能说明“设备先写内存, CPU 后处理”。驱动会提前准备一批接收 buffer, 把它们的 DMA 地址放进 receive ring。网卡收到包后, 把包内容 DMA 到某个 buffer, 再在 completion 或 descriptor 状态位里写明长度、校验状态和 buffer 编号。中断到来后, 驱动并不是从设备寄存器里读出整个包, 而是沿着 ring 找到哪些 descriptor 已完成, 把 buffer 变成内核网络包对象, 再补充新的空 buffer 给设备。若 buffer pool 没有对象, 网卡可能丢包; 若驱动过早复用 buffer, 上层协议可能读到被新包覆盖的数据。

NVMe 这类块设备则把队列深度推高。一个队列里可以同时有几十、几百甚至更多 request 在飞。CPU 不能用“我刚提交的就是下一个完成的”这种假设, 因为设备可能重排、合并或不同请求耗时不同。request tag 的作用就在这里: 提交时把 tag 写入 descriptor, completion 回来时带回 tag, 驱动据此找到原 request。没有 tag 或等价身份, 异步高并发设备就无法正确匹配结果。

再看“走 cache”和“不走 cache”的差别。这里的 cache 不只指 CPU cache, 也包括 page cache 和设备内部缓存。普通 buffered write 先进入 page cache, 后续由回写线程合并、排序并提交块请求; 直接 I/O 绕过 page cache, 但仍然经过 CPU cache 一致性、IOMMU 和设备队列; 设备内部可能还有易失缓存, completion 只说明设备接受或完成了命令, 不一定说明掉电后仍可恢复。不同缓存层解决的问题不同:

缓存层	它让什么变快	OS 必须额外记录什么
CPU cache	CPU 读写内存更快	DMA 前后的可见性、内存屏障、cache 同步
page cache	文件读写复用内存页, 合并小 I/O	dirty、uptodate、writeback、文件偏移到页索引的关系
块层队列缓存/合并	多个请求排序、合并、限流	request 状态、队列深度、公平性和超时
设备内部缓存	设备接收写入后更快返回	flush/FUA、持久化错误回报、断电边界

假设日志写入走 buffered path: 用户字节先复制到 page cache, write 返回; 几秒后回写线程把脏页变成 block request; 设备 completion 回来后, 页的 writeback 状态清掉。这个路径下用户态很快继续执行, 但崩溃时最近数据可能还在内存或设备缓存中。若应用调用 fsync, 内核要把相关脏页、元数据和日志事务推到设备承诺的持久化边界, 并处理设备可能晚报的写错误。

假设同一日志写入走 direct I/O: 用户页被 pin, request 保存 scatter-gather 列表, 设备 DMA 直接读取这些页。这里 page cache 不承担数据缓存, 但 CPU cache 仍然存在。如果平台是 cache coherent DMA, 硬件能保证 CPU cache 和设备 DMA 看到的一致性; 如果平台是 non-coherent DMA, 驱动必须在设备读内存前把 CPU 写过的数据清到内存, 在设备写内存后让 CPU cache 失效

或同步。否则设备可能读到旧数据，CPU 也可能读不到设备刚写的新数据。

内存屏障也来自这个边界。CPU 和编译器可能为了性能重排普通内存写；设备则按它观察到的内存和 MMIO 顺序行动。驱动填 descriptor 时，必须保证 descriptor 内容对设备可见之后，才写 doorbell。否则设备看到 doorbell 后去读 descriptor，可能读到半旧半新的内容。抽象成代码就是：

```
fill descriptor fields
make descriptor writes visible to device
write MMIO doorbell
```

中间那句在不同架构上可能是内存屏障、DMA 同步或有序 MMIO 规则。它不是“玄学优化”，而是在告诉硬件：先看到队列内容，再看到通知。没有这层顺序，request 对象里保存的状态和设备实际执行的命令可能对不上。

再看丢中断。设备 completion 已经写到内存，但中断因为屏蔽、合并或硬件问题没有及时送到 CPU。若驱动只依赖“中断来了才检查 completion”，request 可能一直挂起。许多高性能驱动会把中断和轮询结合：中断负责提示“可能有活”，poll 循环负责批量收割 completion；超时定时器负责在长时间没有完成时检查 in-flight request。这样即使单个中断丢失，completion ring 中的结果仍可能被后续轮询发现。这里 wait queue 等的是 request 状态，而不是“某一次中断一定发生”。

设备 reset 是最复杂的失败路径之一。reset 不是把结构体清零这么简单。reset 前可能已有 request submitted，设备可能已经 DMA 了一半，completion 可能在 reset 过程中丢失，队列内存可能还留着旧 phase 位。可靠恢复至少要回答：

问题	必须有的状态
哪些请求已经提交给设备	in-flight request list 和 queue generation
哪些 buffer 仍可能被设备访问	DMA mapping、pinned pages、设备 quiesce 结果
哪些请求可以重试	request 操作类型、幂等性、文件系统上层语义
哪些请求必须失败上报	error code、等待 task、回调对象
旧 completion 怎样区分	tag、phase、queue generation 或 reset epoch

这张表说明“复杂硬件”不是因为名词多，而是因为异步边界多。CPU 可以继续运行，设备可以稍后 DMA，中断可能合并，completion 可能乱序，reset 可能跨过半完成状态。OS 要把这些边界收束成对象生命周期，否则用户看到的 `read/write/fsync` 就没有可靠语义。

事件	不能怎么处理	正确依赖的对象
completion 正常到达 设备超时	不能只说“中断来了”就返回成功 不能立刻释放 DMA buffer	completion tag、request status、wait queue in-flight request list、 timeout state、reset protocol
用户取消 I/O 进程退出	不能假设设备已经停止访问内存 不能释放仍被设备持有的用户页	request cancel state、设备 abort 或完成确认 pinned page list、 request refcount、DMA mapping

设备 reset	不能沿用 reset 前的队列状态	queue generation、 request recovery、 completion cleanup
----------	-------------------	--

这就是设备章和文件章会反复出现 request、completion、wait queue、refcount、timeout 的原因。它们不是工程噪声，而是异步硬件进入 OS 语义后的最低对象集合。

3.5 五、第一阶段映射：从硬件事实到内核对象模型

现在把前四节收束成一个最小内核模型。这个模型不是 Linux 完整结构体图，而是后文所有章节反复使用的检查框架：每个内核对象都必须回答“保存什么事实、谁能引用它、谁在等待它、它何时提交、它何时释放”。

```
Machine
  CPUs[]:
    current task
    trap/interrupt entry state
    current address-space root

  PhysicalPages[]:
    refcount
    dirty / locked / uptodate
    dma_pinned

  Devices[]:
    MMIO registers
    DMA queues
    interrupt vectors
    reset and error state

Kernel
  Task:
    saved context
    kernel stack
    state and wait reason
    address space
    file table

  AddressSpace:
    VMA list
    page table root
    active CPUs that may hold TLB entries

  OpenFile:
    permissions
    file offset or append mode
    reference count
    backing inode, pipe, socket, or device

  Request:
    id/tag
    buffer ownership
    DMA mapping
    status and error code
    wait queue or callback
```

用这套模型重新走一次 `write(fd, user_buf, len)`，每一步都能落到对象上：

动作	参与对象	不变量
进入内核	CPU、trap frame、task、内核栈	用户现场已保存，内核可安全使用自己的栈和寄存器
解析 fd	task、fd table、open file	file 引用有效，权限和偏移语义明确
验证地址	task、address space、VMA、PTE	用户范围逐页检查，fault 可修复才继续
接收数据	page cache 或 内核 buffer、physical page	已接收字节和未接收字节边界明确
提交 I/O	request、device queue、DMA mapping	descriptor、buffer、doorbell 顺序正确
睡眠等待	task、wait queue、request	task 等的是具体条件，不占 CPU 忙等
完成事件	device completion、interrupt entry、request	completion 能匹配 request，并记录成功或错误
返回用户态	task、trap frame、open file、request result	返回值只反映已经提交到相应语义边界的事实

再把这条路径按时间展开。下面不是新增概念，而是把前面分散讲过的 CPU、MMU、cache、设备和 completion 放到同一条线里：

时间	硬件动作	内核对象变化	读者要抓住什么
T0	用户态 CPU 执行 <code>syscall</code> 指令	trap frame 开始形成，task 仍是当前 task	入口先保存现场，不先信参数
T1	CPU 切到内核入口和内核栈	task 的内核栈承载系统调用路径	内核不用用户栈保存状态
T2	内核按 fd table 查 open file	file 引用增加，权限和 append 状态被检查	小整数变成有生命周期的对象
T3	CPU 读取用户虚拟地址	MMU 查 TLB/PTE，可能触发 page fault	用户指针逐页变成可信字节
T4	缺页处理读取 VMA，安装或拒绝 PTE	address space、VMA、page refcount 更新	not-present 要靠 VMA 解释
T5	CPU 把字节写入 page cache 或内核 buffer	page 变 dirty、locked 或 uptodate	<code>write</code> 可能只到内存层
T6	回写或 direct I/O 构造设备请求	request 分配 tag，buffer 建 DMA mapping	设备工作必须有身份牌
T7	CPU 写 descriptor，再写 MMIO doorbell	request 进入 submitted 状态	顺序必须保证设备先看到描述符
T8	task 若需等待，离开 CPU	task 挂到 wait queue，调度器运行别人	等待不是忙等，也不是丢失调用栈

T9	设备按 DMA 地址访问内存并执行命令	buffer 仍被 request 和 DMA mapping 持有	completion 前不能释放 buffer
T10	设备写 completion, 触发中断或等待轮询	driver 按 tag 找 request, 记录 status	中断不是结果, completion 才是结果证据
T11	内核唤醒 task, 撤销 DMA mapping, 释放引用	task 回到 runnable, request 走向 release	完成要伴随回收和错误传播
T12	CPU 恢复 trap frame 返回用户态	返回值放入用户可见寄存器	用户看到的是接口语义, 不是全部硬件细节

这条时间线也能解释为什么 OS 教材里同一个词会在不同章节反复出现。调度看到的是 T8 到 T12: task 为什么能睡下去又醒来。虚拟内存看到的是 T3 到 T4: 地址为什么要按页检查。文件系统看到的是 T5 和持久化边界: 写入何时对文件可见、何时对崩溃恢复可见。驱动看到的是 T6 到 T11: request 怎样提交, completion 怎样匹配, DMA 怎样收尾。把这些阶段分开后, “硬件重要”就不再是一句口号, 而是每个 OS 对象的来源。

再把“提交边界”单独拎出来。OS 里很多 bug 都来自把不同层的完成混成一层:

完成说法	真实含义	不能误解成
系统调用入口完成	CPU 已进入内核并保存现场	参数已经可信
用户拷贝完成	字节已经进入内核 buffer 或 page cache	数据已经写到设备
request submitted	描述符和 doorbell 已提交给设备路径	设备已经完成 I/O
completion 到达	设备报告某个 tag 有结果	文件系统元数据已经持久
write 返回	对应接口语义下已接收或已提交一定字节	fsync 语义已经满足
fsync 返回	文件系统和设备承诺的持久化边界已完成或返回错误	所有未来硬件故障都不可能丢数据

所有这些对象还有一个共同生命周期。它们通常不是“创建后用一下就丢”, 而是沿着 create、reference、use、wait、complete、release 往前走:

阶段	含义	例子
create	把一次硬件事实或 API 请求变成对象	建 task、建 VMA、分配 request
reference	防止对象在使用期间被释放	fd lookup 增加 file 引用, I/O pin 用户页
use	按对象保存的权限和状态推进工作	拷贝用户页、填 descriptor、修改 page cache
wait	条件暂时不满足时让 task 离开 CPU	等页读入、等锁、等 completion
complete	外部事实回来后记录结果并唤醒等待者	page fault resolved、DMA done、journal committed

release	最后一个引用消失后撤销映射和释放资源	put file、unpin page、free request
---------	--------------------	----------------------------------

这个生命周期能防住很多直觉错误。fd 查找之后要给 file 增加引用，是因为另一个线程可能马上 `close(fd)`；直接 I/O 要 pin page，是因为用户可能马上 `mmap` 或退出；request 完成后不能只唤醒 task，还要撤销 DMA mapping，是因为设备地址空间也曾经持有访问权；VMA 删除后要处理 TLB，是因为 CPU 可能还握着旧翻译。OS 对象的引用计数、锁、等待队列和状态位，都是在给这些生命周期边界补证据。

用一个排障案例把全章连起来。用户报告：

```
write(fd, buf, len) sometimes hangs
```

不能只盯着 `write` 这一行。按本章模型，要顺着对象链往下查：

检查点	可能发现	指向的章节
task 状态	task 是 running、runnable，还是 blocked	调度与等待
等待原因	task 挂在哪个 wait queue 上	锁、I/O、内存回收或页 fault
用户拷贝	是否卡在 page fault、缺页读入或内存压力	虚拟内存
file 对象	fd 是否指向慢设备、管道、文件与 VFS socket 或普通文件	
page cache	页是否 locked、writeback、dirty 堆积	文件缓存与回写
request	块请求是否 submitted、timeout 或等待队列深	块层和驱动
completion	设备是否写了 completion，中断是否送达或被轮询收割	中断与设备
DMA mapping	buffer 是否还被设备持有，IOMMU 是否报错	DMA 与硬件隔离

假设排查发现 task 睡在某个 request 的 wait queue 上。下一步不是说“磁盘慢”就结束，而是继续看 request state。如果 request 还没 submitted，问题可能在块层限流、队列冻结或内存分配；如果已经 submitted 但没有 completion，问题可能在设备队列、doorbell、DMA 地址、设备固件或中断；如果 completion 已到但 task 没醒，问题可能在驱动收割、request tag 匹配或 wait queue 唤醒；如果 task 醒了但 `write` 仍不返回，问题可能在文件系统日志提交或错误回报。每一步都对应一个对象，不靠猜。

再换一个现象：

```
write(fd, bad_user_ptr, 4096) returns EFAULT
```

这里设备路径可能完全没有发生。CPU 在用户拷贝阶段访问 `bad_user_ptr`，page fault 入口记录 fault address，内核查当前 task 的 address space，发现没有 VMA 或权限不对，于是系统调用返回 `EFAULT`。如果程序传的地址前半合法、后半非法，可能已经复制一部分；不同对象类型对“部分成功后遇到错误”有不同语义。这条路径让人看到：同样叫 `write`，有些失败发生在 CPU/MMU 边界，甚至还没碰到文件系统和设备。

再看性能案例：

```
small writes are fast, fsync is slow
```


这通常不是矛盾。小 `write` 可能只把字节放入 `page cache` 并标 `dirty`，返回时没有等待设备持久化；`fsync` 要把此前积累的脏页、`inode` 元数据和日志事务推进到持久化边界，还可能等待设备 `flush`。若设备有易失缓存，`completion` 和持久化之间还隔着 `flush/FUA` 语义。这里 `page cache`、`writeback request`、`journal transaction` 和 `device completion` 都是不同对象，不能用一个“写完了”概括。

这张表会贯穿后文。调度要区分“`task` 可运行”和“`task` 正在 CPU 上运行”；内存要区分“`VMA` 合法”和“`PTE` 已 `present`”；文件要区分“`page cache dirty`”和“设备持久化”；网络要区分“包进入网卡 `DMA buffer`”和“用户 `recv` 已拿到字节”；安全要区分“对象存在”和“当前主体有权使用它”。

把第三章压成后文索引，可以得到下面这张映射表：

硬件事实	内核对象	后文会展开的问题
CPU 被同步或异步入口打断	<code>trap frame</code> 、 <code>task</code> 、 <code>kernel stack</code>	系统调用、异常、中断、调度
虚拟地址要翻译和检查权限	<code>address space</code> 、 <code>VMA</code> 、 <code>PTE</code> 、 <code>TLB state</code>	缺页、 <code>COW</code> 、 <code>mmap</code> 、用户拷贝
物理页会被共享、锁住、写脏或 <code>DMA</code> 引用	<code>page</code> 、 <code>page cache</code> 、 <code>pin/refcount</code>	内存分配、回收、回写、直接 I/O
<code>fd</code> 只是进程表里的索引	<code>fd table</code> 、 <code>open file</code> 、 <code>inode/socket/pipe</code>	<code>VFS</code> 、权限、偏移、并发 <code>close</code>
设备通过队列和寄存器协作	<code>driver</code> 、 <code>queue</code> 、 <code>descriptor</code> 、 <code>doorbell</code>	块层、网络、字符设备、驱动模型
完成异步到达且可能失败	<code>request</code> 、 <code>completion</code> 、 <code>wait queue</code> 、 <code>timeout</code>	睡眠唤醒、超时、取消、 <code>reset</code>
持久化不是普通内存写	<code>dirty page</code> 、 <code>journal transaction</code> 、 <code>flush request</code>	文件系统一致性、 <code>fsync</code> 、崩溃恢复

最后给一份阅读 OS 机制的检查表。以后遇到任何机制，都按这六问拆：

问题	要找的证据	例子
状态在哪里	哪个对象保存长期事实，不在 CPU 瞬时寄存器里	<code>task</code> 、 <code>VMA</code> 、 <code>request</code> 、 <code>inode</code>
入口在哪里	硬件或 API 从哪个受控点进入内核	<code>syscall</code> 、 <code>page fault</code> 、 <code>IRQ</code> 、 <code>timer</code>
权限在哪里检查	谁把不可信参数变成可用对象	<code>fd lookup</code> 、 <code>VMA check</code> 、 <code>LSM</code> 、 <code>IOMMU</code>
等待在哪里表达	<code>task</code> 睡在哪个条件上，谁负责唤醒	<code>wait queue</code> 、 <code>completion</code> 、 <code>futex queue</code>
提交点在哪里	哪一步之后对上层语义可见	<code>PTE install</code> 、 <code>file size update</code> 、 <code>doorbell</code> 、 <code>journal commit</code>
失败怎样收敛	哪些对象回滚、释放、保留错误码或重试	<code>errno</code> 、 <code>request error</code> 、 <code>page refcount</code> 、 <code>reset recovery</code>

核心理想

硬件不给应用直接共享整台机器的安全办法。CPU、MMU、cache、设备和持久化介质只暴露低层状态；内核必须把这些状态组织成 task、address space、open file、request、wait queue、completion 和恢复证据。后面每一章都在细化这套转换。

第零部分

任务、调度与并发

本部分导读

第一部分说明了内核怎样获得入口和保存现场；这一部分回答入口之后最先遇到的问题：多个执行流怎样共享 CPU，怎样睡眠，怎样被唤醒，怎样避免共享状态互相破坏。

这里的主线不是“调度算法列表”，而是等待关系。进程和线程先提供可切换的执行流；runqueue 解释谁现在有资格运行；wait queue 解释谁必须等条件变化；futex、IPC、信号和锁继续把“等待哪个对象、谁负责唤醒、醒来后是否还要复查条件”讲完整。

这一部分的出口是等待模型：线程不在 CPU 上时，必须能说清它是在等 CPU、锁、I/O、页面、信号、子进程还是定时器。说不清等待对象，后面的系统调用和 I/O 章节就会断线。

第 4 章 进程、线程与调度

4.1 原理

操作系统的第一个核心职责是分配 CPU 时间。硬件只有有限核心，用户却希望多个程序同时推进。进程提供资源边界，线程提供执行边界，调度器在可运行实体之间选择下一个执行者。这里的关键不是“轮流执行”四个字，而是每个执行实体必须处在可解释的状态里。

先从一个很小的服务器看问题：

```
while true:
    c = accept(listen_fd)
    data = read(c)
    write(log_fd, data)
    write(c, "ok")
```

如果这段代码只有一个执行流，问题马上出现：没有客户端连接时，`accept` 会等待；客户端发数据慢时，`read` 会等待；磁盘慢时，写日志会等待。CPU 在这些等待期间其实可以运行别的请求，但硬件不会自动知道“这个程序在等网络，那个程序可以继续算”。内核必须把“能继续执行”和“正在等待某个条件”区分成状态，再让调度器只选择能继续执行的实体。

最朴素的错误调度器会这样写：

```
for task in all_tasks:
    run(task)
```

它的问题不是代码短，而是没有状态。一个正在等磁盘的任务被运行也没有意义；一个已经退出的任务不该再运行；一个刚被网卡中断唤醒的任务应该重新进入候选集合；一个持有锁的内核路径不能在任意位置被切走。于是调度章真正要回答的不是“怎么排序”，而是四件事：任务状态怎么表示，等待条件怎么保存，唤醒怎样回到 `runqueue`，上下文怎样被保存和恢复。

进程不是一个正在运行的函数。它至少包含地址空间、文件描述符表、信号处理状态、凭据、资源限制、子进程关系和一个或多个线程。线程是内核可调度实体，拥有寄存器上下文、栈、调度状态和等待原因；同一进程内的线程共享地址空间和许多进程资源，所以它们能高效共享数据，也更容易互相破坏。

这里第一次出现两个容易混的词。进程是资源容器：它回答“这个程序能看见哪些地址、打开了哪些 `fd`、以什么身份运行”。线程是执行实体：它回答“当前 `RIP/RSP`/寄存器在哪里，能不能被调度到 CPU 上”。一个单线程进程看起来像两者合一；多线程进程把区别暴露出来：多个线程共享同一个地址空间和 `fd` 表，但每个线程有自己的栈、寄存器现场和等待状态。

概念	回答的问题	常见误解
进程	资源和权限边界是什么	误以为进程就是正在跑的那条函数调用链
线程	哪个执行现场可以放到 CPU 上	误以为线程只是一段代码，而不是保存现场的对象
<code>runqueue</code>	哪些线程现在可以运行	误把所有未退出线程都放进候选集合
<code>wait queue</code>	哪些线程在等同一个条件	误以为睡眠线程会自动被 CPU 记住
上下文切换	保存当前现场，恢复另一个现场	误以为只改一个 <code>current</code> 指针就够

进程生命周期可以简化为 `created`、`runnable`、`running`、`blocked`、`zombie`、

reaped。线程状态可以简化为 `runnable`、`running`、`sleeping`、`stopped`、`terminated`。真实内核状态更多，但第一版必须先守住这些边界：`blocked` 线程不能被调度执行，`terminated` 线程不能重新运行，`zombie` 进程已经退出但仍等待父进程回收退出状态。

调度策略必须回答：谁处于 `runnable`，谁在 `blocked`，时间片用完后怎么办，优先级是否影响选择，任务退出后资源如何回收，唤醒是否会造成饥饿。一个可解释的调度器必须把这些状态外化，而不是只返回一个线程编号。

上下文切换是调度的成本边界。切换时内核要保存当前线程的寄存器、栈指针和调度账本，选择下一个线程，恢复它的上下文，并可能改变地址空间和 TLB 状态。线程切换不一定改变地址空间，进程切换通常会带来更重的内存管理成本。高并发程序如果制造过多 `runnable` 线程，就会把时间花在 `runqueue` 等待、抢占和上下文切换上。

等待是调度的另一半。一个线程不运行，可能是被抢占，也可能是主动睡眠，可能等锁、等 I/O、等 `page fault`、等子进程、等信号、等定时器。分析性能和死锁时，必须区分 `on-CPU` 时间和 `off-CPU` 时间。只看 CPU 使用率会误导：CPU 低可能是线程都阻塞了，CPU 高可能是大量线程在抢锁或忙等。

后续章节的很多机制都会回到这套状态机。缺页时，线程可能睡在“等待磁盘把文件页读入”的队列上；`socket` 没数据时，线程睡在 `socket receive wait queue` 上；`waitpid` 睡在子进程退出事件上；`fsync` 睡在写回 `completion` 上。所谓操作系统“同时处理很多事”，本质是把不能前进的执行流从 CPU 上拿下来，并保证条件满足时能找回它。

4.2 实践

纸上实践先画三张表。第一张是进程表，列出 PID、父 PID、状态、退出码、地址空间和 `fd` 表引用。第二张是线程表，列出 TID、所属 PID、状态、等待原因、优先级、最近运行 CPU 和已消耗 `tick`。第三张是 `runqueue`，列出当前可运行线程的顺序和调度账本。

tick	事件	runqueue	运行线程	状态变化
0	创建 A/B	A,B	A	A running
1	时间片结束	B,A	B	A runnable, B running
2	B 发起 I/O	A	A	B blocked(io)
3	I/O 完成	A,B	A	B runnable
4	A exit	B	B	A zombie

这张表比一句“轮转调度”更有价值，因为它同时呈现了状态、队列和事件。后续任何复杂策略都可以在这张表上增加字段，例如虚拟运行时间、`deadline`、优先级、CPU affinity、NUMA node 或 `cgroup quota`。

实践报告必须区分三个时间：`wall time`、`runnable wait` 和 `on-CPU time`。`wall time` 是请求从开始到结束的总时间；`runnable wait` 是线程已经可运行但还没拿到 CPU 的时间；`on-CPU time` 是真正执行指令的时间。把三者混在一起，会把调度问题误判成算法问题。

4.3 算法与实现分析

FCFS：最简单也最容易产生长等待。先来最简单的调度算法：`first-come, first-served`。任务按进入 `runnable` 队列的顺序执行，一个任务运行到阻塞、退出或主动让出 CPU 后，才轮到下一个任务。

```
while true:
    task = runqueue.pop_front()
    run_until_block_or_exit(task)
```

```
if task.state == RUNNABLE:
    runqueue.push_back(task)
```

FCFS 的实现成本很低：入队 $O(1)$ ，出队 $O(1)$ 。它的问题是 convoy effect。一个长 CPU 任务排在前面，后面的短交互任务会长时间等待。若系统只跑批处理，FCFS 可以作为 reference；若系统需要交互响应，它通常不合格。

Round-robin：用时间片限制独占。Round-robin 在 FCFS 上增加时间片。每个 runnable 任务最多运行一个 quantum，时间片到期后被放回队尾。它解决了“一个任务长期霸占 CPU”的问题，但引入了时间片选择：时间片太大，交互延迟高；时间片太小，上下文切换成本高。

```
on timer_tick:
    current.used_ticks += 1
    if current.used_ticks == current.quantum:
        current.used_ticks = 0
        current.state = RUNNABLE
        runqueue.push_back(current)
        current = runqueue.pop_front()
```

假设上下文切换成本是 S ，时间片是 Q ，CPU 时间被切换消耗的比例大约是 $S / (S + Q)$ 。 Q 越小，响应越好，但浪费越多。这个公式不是精确模型，却能解释为什么时间片不能无限小。

优先级调度和饥饿。优先级调度把 runqueue 拆成多个队列，总是选择最高优先级的 runnable 任务。它适合表达“控制任务比日志任务重要”，但如果高优先级任务持续可运行，低优先级任务可能永远得不到 CPU。

```
for priority from HIGH to LOW:
    if !queue[priority].empty():
        return queue[priority].pop_front()
return idle_task
```

解决饥饿的常见方法是 aging：等待越久，优先级逐步提高。aging 的实现要小心，不能每个 tick 扫描所有任务，否则任务多时成本过高。可以在任务入队时记录等待起点，在选择或周期性维护时计算有效优先级。

MLFQ：用反馈区分交互和批处理。Multilevel feedback queue 使用多个优先级队列，新任务先进入高优先级；如果任务用完整个时间片，说明它偏 CPU 密集，下次降级；如果任务很快阻塞或让出 CPU，说明它可能是交互任务，保留较高优先级。MLFQ 不需要提前知道任务类型，而是从行为反馈中调整。

```
on_task_created(task):
    task.level = 0
    queues[0].push_back(task)

on_quantum_expired(task):
    task.level = min(task.level + 1, MAX_LEVEL)
    queues[task.level].push_back(task)

on_task_blocked_before_quantum(task):
    queues[task.level].push_back_when_woken(task)
```

MLFQ 的关键参数包括层数、每层时间片、降级规则、周期性 boost。boost 用来防止低层任务永久饥饿：每隔一段时间，把所有 runnable 任务提升回高层。实现上要记录任务当前层级、已用时间、最近 boost epoch。

公平调度：虚拟运行时间。公平调度不只问“谁先来”，而是问每个 runnable 任务已经得到多少 CPU 服务。可以给每个任务维护虚拟运行时间 `vruntime`：任务实际运行越久，`vruntime` 越大；权重越高，虚拟时间增长越慢。每次选择 `vruntime` 最小的任务。

```
on_task_run(task, delta_exec):
    task.vruntime += delta_exec * NICE_0_WEIGHT / task.weight

pick_fair(rbtrees):
    return leftmost_node_by_vruntime(rbtrees)
```

若用红黑树保存 runnable 任务，插入、删除和选择下一个任务大约是 $O(\log n)$ ，取最左节点可缓存到接近 $O(1)$ 。这个模型解释了为什么 nice 值不是简单固定优先级：它影响获得 CPU 的比例，而不是让低优先级任务永远不运行。

deadline 调度与准入控制。实时或准实时任务还会声明运行时间和截止时间。例如任务说“每 20ms 需要 3ms CPU”。调度器若盲目接受所有请求，总利用率超过 100 后必然 miss deadline。因此 deadline 调度需要准入控制。

```
admit(task):
    new_util = total_runtime_over_period + task.runtime / task.period
    if new_util > CPU_CAPACITY:
        return -EBUSY
    add_to_deadline_class(task)
    return OK

pick_deadline():
    return task with earliest absolute_deadline
```

EDF 在单 CPU 理想模型中有很强性质，但真实系统还有抢占成本、临界区、缓存失效、中断关闭和共享资源阻塞。理论可调度不等于工程一定按时，测试必须记录 deadline miss、最大关抢占时间和锁等待。

调度指标。调度器优化必须有指标。常用指标包括平均响应时间、p95/p99 延迟、吞吐、上下文切换次数、公平误差、迁移次数、cache miss、deadline miss 和能耗。只报告“更快”没有意义。

指标	说明	常见误判
on-CPU time	真正执行指令的时间	把等待 I/O 误认为算法慢
runnable wait	可运行但没拿到 CPU 的时间	把调度拥塞误认为锁死
context switches	切换次数和成本	只看次数，不看每次成本
migration count	跨 CPU 迁移	均衡改善但缓存局部性变差
fairness error	实得 CPU 与权重目标差距	平均公平掩盖尾延迟

真实系统为什么更复杂。真实通用 OS 还要处理多核、NUMA、CPU affinity、实时任务、cgroup 配额、负载均衡和能耗。多核调度不是简单地把一个队列给所有 CPU，因为全局队列会产生锁竞争；每 CPU runqueue 能降低竞争，但需要负载均衡。迁移任务可以平衡负载，却会丢失 cache/TLB 热状态。调度器必须在公平、吞吐、延迟、局部性和能耗之间折中。

task 不是一个正在运行的函数。硬件正在执行的是寄存器、RIP、RSP、RFLAGS 和页表上下文。内核把这组执行状态包装成 task，再让 task 指向地址空间、文件表、信号状态、凭据、namespace 和 cgroup。task 是可调度实体，不是进程所有资源的

简单大盒子。

字段类别	保存什么	为什么重要
执行现场	内核栈、保存寄存器、返回路径	被切走后还能从同一点继续
调度状态	state、policy、prio、vruntime、on_rq	判断能否运行、怎样排序、是否已入队
地址空间	mm、active_mm	进程切换可能要切页表和 TLB
资源指针	files、fs、signal、sighand	fork、exec、exit 要复制、共享或释放
安全身份	cred、namespace、cgroup	权限、限额和可见性都依赖它
亲和性	allowed CPUs、last CPU、NUMA 统计	负载均衡不能只看队列长度

state 和 on_rq 要分开理解。state 说明任务是 runnable、sleeping、stopped 还是 exiting；on_rq 说明它是否已经挂到某个 runqueue。一个 runnable 任务没有入队，会永远等不到 CPU；一个 sleeping 任务留在 runqueue，会被错误调度。调度器的大量锁和状态检查，就是为了让这两本账一致。

阻塞系统调用怎样离开 CPU。阻塞不是“函数停住”。内核要把当前任务从可运行集合移走，把它挂到等待队列，并保证事件到达时能找回它。以等待 pipe 或 socket 可读为例：

```
blocking_read(obj):
    lock(obj.lock)
    while !data_available(obj):
        prepare_to_wait(obj.read_waitq, current)
        current.state = TASK_INTERRUPTIBLE
        unlock(obj.lock)
        schedule()
        lock(obj.lock)
        finish_wait(obj.read_waitq, current)
    if signal_pending(current):
        unlock(obj.lock)
        return -EINTR
    copy_data_to_user()
    unlock(obj.lock)
    return bytes
```

检查谓词和入等待队列必须受同一把锁保护。若先检查发现没有数据，还没入队时生产者写入并唤醒，唤醒会丢失；随后当前任务睡下，就形成 lost wakeup。谓词循环也不是模板写法：任务可能被信号唤醒，可能被虚假唤醒，也可能多个等待者竞争同一份数据。

把这个错误具体走一遍，问题会更清楚。假设线程 A 正在 read(pipefd)，线程 B 稍后 write(pipefd)。错误实现若按“先看 pipe 为空，再准备睡眠”两步分开做，中间没有锁保护，就会出现下面的时序：

时刻	线程 A	线程 B 或内核状态
1	A 检查 pipe，发现没有数据	wait queue 仍为空
2	A 还没把自己挂入 wait queue	B 写入数据，调用 wakeup，但没有等待者可唤醒
3	A 把自己设为 sleeping 并用 schedule	pipe 已经有数据，但没有新的 wakeup 会来

4	CPU 去运行别的任务	A 可能永久睡眠，除非信号、超时或其他写入再次触发事件
---	-------------	-----------------------------

正确实现把“检查条件、登记等待者、改变 task 状态”放在同一个临界区里。这样生产者要么在 A 入队前看见锁被持有，等 A 完成睡眠准备后再写入并唤醒；要么在 A 检查条件前已经写入数据，A 重新检查时发现已有数据而不会睡下。这里的锁不是为了保护几行代码好看，而是在保护一个跨 CPU 的事实：若条件已经满足，等待者不能睡丢；若等待者已经睡下，满足条件的一方必须能找到它。

还要注意，`schedule()` 返回不表示数据一定已经到手。A 可能因为信号返回，可能因为超时返回，可能被广播唤醒后发现另一个线程先取走了数据。因此睡眠后必须重新拿锁、重新检查谓词。许多初学者会把 `wake_up` 当成“把函数从睡眠点继续执行”，这不准确。真实过程是：`wakeup` 修改任务状态并把它放回 `runqueue`；真正执行要等调度器选择它；继续执行后还要重新证明条件仍然成立。

唤醒怎样进入 `runqueue`。唤醒不等于立即运行。唤醒方通常只把等待任务改回 `runnable`，放到目标 CPU 的 `runqueue`；是否抢占当前任务，要看调度类、优先级、抢占状态和 CPU 位置。

```
wake_up(waitq):
    lock(waitq.lock)
    for task in waitq:
        if task.wait_condition_is_satisfied:
            remove_from_waitq(task)
            task.state = TASK_RUNNING
            enqueue_task(select_runqueue(task), task)
            if task_should_preempt_current(task):
                set_need_resched(target_cpu)
    unlock(waitq.lock)
```

若目标 CPU 正在用户态运行，`need_resched` 常在返回用户态、定时器中断返回或显式调度点处理。若目标 CPU 是另一个核心，内核可能发 IPI 让它尽快重新调度。这样看，`wakeup` 的成本包括等待队列锁、`runqueue` 锁、跨 CPU 通知和 `cache line` 迁移。

再用一个具体的 `socket` 接收案例串起来。线程 A 在 CPU0 上调用 `recv`，接收队列为空，于是它把等待原因记成“等 `socket receive queue` 非空”，挂到 `socket` 的等待队列，然后从 CPU0 的 `runqueue` 中消失。此时 A 没有“暂停在 CPU 里”，它只是一个 `task` 对象，保存了内核栈、寄存器现场、等待队列链接和状态。CPU0 可以去运行线程 C。

随后网卡在 CPU1 上产生中断。驱动或 `NAPI poll` 把包交给协议栈，协议栈找到目标 `socket`，把数据放进 `receive queue`，然后调用 `wakeup`。`wakeup` 要做的不是直接跳回线程 A 的用户栈，而是把 A 从 `socket wait queue` 摘掉，改成 `runnable`，选择一个目标 `runqueue`。若 A 上次在 CPU0 运行且 `cache/TLB` 仍有局部性，调度器可能倾向放回 CPU0；若 CPU0 很忙而 CPU1 空闲，也可能迁移。若迁移，A 将来恢复时会付出 `cache` 冷启动成本。

阶段	状态变化	读者要抓住的边界
<code>recv</code> 阻塞	task 从 <code>runqueue</code> 移到 <code>socket wait queue</code>	它不再竞争 CPU，但内核必须记住等待条件
包到达	数据进入 <code>socket receive queue</code>	条件变为真，但等待线程还没有运行
<code>wakeup</code>	task 变成 <code>runnable</code> ，进入某个 <code>runqueue</code>	<code>runnable</code> 只表示有资格运行，不表示已经运行

调度选择	CPU 在安全点切换到该 task	可能立即抢占，也可能等当前任务返回或时间片结束
重新检查	<code>recv</code> 继续后再次检查 <code>receive queue</code>	多等待者、信号和竞态要求谓词循环

这个案例解释了为什么排查“请求卡住”不能只看线程是不是 `sleeping`。若线程还在 `wait queue`，问题可能是事件没发生、唤醒路径漏了、等待条件写错；若线程已经 `runnable` 但很久没运行，问题在调度拥塞；若线程运行后又睡回去，可能是虚假唤醒、条件被别的线程抢走，或协议状态不满足。状态分清楚，才有办法定位。

抢占点和不可抢占区。定时器中断可以打断用户态程序，但内核不能在任意位置无条件切走当前任务。持有自旋锁、关闭中断、正在修改 `runqueue`、正在操作每 CPU 数据时，随意抢占会破坏不变量。内核用 `preempt_count`、中断状态和锁规则标记这些区域。

```
timer_interrupt:
    account_runtime(current)
    if current->timeslice_expired:
        set_need_resched(current)
    if returning_to_user and need_resched:
        schedule()
    else if kernel_preemptible and preempt_count == 0:
        schedule()
```

实时系统关心的不是平均时间片，而是最长不可抢占区、最长关中断区和最高优先级任务被低优先级持锁路径阻塞的时间。一个系统平均响应很好，也可能因为某条持锁路径过长而出现不可接受的尾延迟。

fork、exec、wait 和调度器的连接。`fork` 创建的新任务不能在半初始化状态进入 `runqueue`。内核必须先准备内核栈、保存的用户寄存器、调度实体、地址空间引用、文件表引用、信号状态和 PID，再让调度器看到它。子进程第一次运行时不是从程序开头执行，而是从系统调用返回路径回到用户态，只是返回值寄存器被设置为 0。

```
fork scheduling boundary:
    allocate child task
    prepare child saved registers
    copy or share mm/files/signal/cred
    allocate pid and link parent-child relation
    enqueue child as runnable
    parent returns child pid
    child later returns 0 from copied frame
```

`exec` 成功后仍是同一个 task 被调度，但地址空间、用户栈、入口 RIP、部分信号处理和 `close-on-exec fd` 改变。`wait` 要求已退出子进程保留 zombie 壳，直到父进程读取退出码。调度器只负责不再运行 zombie；进程管理还要保证退出状态只被回收一次，最后一个引用释放 task。

源码阅读入口。进程创建看 `kernel/fork.c` 的 `copy_process`；退出和回收看 `kernel/exit.c` 的 `do_exit`、`release_task`；调度主干看 `kernel/sched/core.c` 的 `__schedule`、`try_to_wake_up`；公平类看 `kernel/sched/fair.c` 的 `enqueue/dequeue`、`vruntime` 和负载均衡。阅读时把每一步标成四类动作：改 task 状态、改 `runqueue`、改资源引用、通知等待者。

本章压缩进来的并发与锁。调度章不能只到“谁获得 CPU”为止。只要两个线程可能同时碰同一份状态，就必须说明同步对象、等待对象和失败恢复。锁、`futex`、信号、IPC 和死锁原本可以展开成很多章，但主线里先抓住一个统一问题：某个线程为什么不能继续，它在等谁，谁有资格改变条件，条件改变后谁负责唤醒。

机制	它保存的等待事实	常见错误
mutex	持有者是谁，等待者排在哪个队列	忘记在循环中复查条件，或异常路径漏解锁
futex	用户态字值和内核等待队列的绑定	只看内核队列，不验证用户态谓词是否仍成立
condition variable	等待哪个共享状态变真	把 wakeup 当成状态已经满足
signal	异步事件和可中断睡眠的交汇点	忽略 EINTR，把部分完成误当失败
pipe/socket	缓冲区从空到非空、从满到非满	读写端关闭后仍然等待不可能发生的事件

锁的规则也必须落到调度状态。自旋锁适合短临界区，持锁时不能睡眠；mutex 可睡眠，适合较长临界区；读写锁提高读多写少场景的并发，但写者饥饿和升级死锁要单独处理；RCU 让读侧几乎不阻塞，但释放对象必须等 grace period，不能在最后一个指针消失时立即 free。这些机制的差别，不是 API 名字，而是“持有期间能不能调度、等待者在哪里、对象何时真正可释放”。

```
safe_wait(lock, waitq, condition):
    lock(lock)
    while !condition():
        prepare_to_wait(waitq, current)
        unlock(lock)
        schedule()
        lock(lock)
    finish_wait(waitq, current)
    unlock(lock)
```

这段伪代码压缩了等待路径的核心不变量：检查条件和入队必须受同一把锁保护；睡眠前要释放保护业务状态的锁；醒来后要重新加锁并复查条件；退出等待时要清理 wait queue 链接。若先检查条件再入队，中间事件可能已经发生并唤醒了空队列，线程随后睡下就永远没人叫醒。若醒来后不复查，多等待者会把同一个资源消费两次。

死锁分析也要用对象图，不要只说“锁顺序错了”。把每个线程正在持有的锁、正在等待的锁、是否可被信号打断、是否持有不可睡眠锁都列出来。如果图中出现环，而且环上没有超时、取消或外部释放路径，系统就无法自行前进。lockdep 一类工具本质上是在运行时收集锁类顺序，提前发现可能形成环的获取顺序。

调度与并发章的最低验收：给任一阻塞点，都能写出等待谓词、等待队列、唤醒者、是否可中断、被唤醒后的复查动作、持锁规则和失败清理路径。缺一项，代码即使在正常路径能跑，也没有可证明的并发语义。

4.4 测试

调度测试至少覆盖三类情况：多个 runnable 进程应轮转推进；blocked 进程不应获得 tick；terminated 进程不应重新出现。还要检查没有 runnable 进程时，调度器返回 idle，而不是访问空队列。

- fork 后父子进程关系可解释，父进程能回收子进程退出状态。
- exec 后地址空间替换，但 PID、部分 fd 和进程身份按规则保留。
- 线程阻塞后从 runqueue 消失，唤醒后回到 runnable 集合。

- 时间片结束只改变调度状态，不应破坏进程资源。
- 没有 runnable 线程时进入 idle，而不是忙等消耗 CPU。
- 优先级或 aging 不得让低优先级任务永久饥饿，除非策略明确允许。

后续可以加入优先级、deadline、affinity、负载均衡和 cgroup 配额，但必须保留基础回归。任何复杂策略都不能让 blocked 或 terminated 任务被错误调度。

第零部分

特权边界、装载与内存

本部分导读

上一部分解决“谁运行、谁等待”；这一部分解决“谁能访问什么”。系统调用、`exec`、ELF、虚拟内存、`mmap`、page cache 和内核分配器放在一起，是因为它们都在维护授权边界和提交边界。

系统调用把不可信参数带入内核，`exec` 把旧程序映像替换成新映像，虚拟内存把地址访问交给 VMA/PTE/page fault 决策，`mmap` 和 page cache 把文件内容、内存页面和 I/O 提交连在一起。它们看似分属不同子系统，实质上都在回答同一个问题：验证在哪里完成，临时状态放在哪里，提交点是哪一行，失败后哪些对象必须回滚。

读这一部分时要始终区分三层完成：用户 API 返回、内核对象状态更新、底层资源真正提交。这样后面看文件和设备 I/O 时，才不会把 buffer、page cache 和持久化混成一件事。

第 5 章 系统调用、权限与内核边界

5.1 原理

系统调用是用户态请求内核代为操作受保护资源的入口。用户程序不能直接修改页表、调度队列、磁盘控制器或其他进程的状态；它只能把请求和参数交给内核。CPU 通过特权级、异常入口和约定寄存器完成控制权转移，内核再检查参数、权限和对象状态。

系统调用不是普通函数调用。普通函数调用仍在同一特权级、同一地址空间和同一信任边界里执行；系统调用会从用户态进入内核态，切换到受控入口，使用内核栈或内核上下文，检查用户指针，并在返回前恢复用户态。这个边界使得内核可以拒绝非法请求，也使系统调用有固定开销。

特权到底保护了什么。特权级保护的不是一个抽象名分，而是一组具体硬件状态。用户态不能改页表根，不能关中断，不能改中断向量，不能写任意控制寄存器，不能访问只映射给内核的 MMIO，不能把自己的代码标成内核入口。CPU 在执行敏感指令、地址翻译和异常返回时都会检查当前模式。

受保护对象	为什么危险	合法路径
页表根/地址空间控制	可映射任意物理页，读取内核或其他进程	内核内存管理代码
中断使能和向量表	可阻止调度或劫持异常入口	内核入口和中断子系统
设备 MMIO 寄存器	可重置设备、窃取数据、破坏存储	驱动通过 fd/ioctl/sysfs 等受控接口
特权返回状态	可伪造内核态返回或跳转地址	低级 entry/return 代码检查
I/O 权限和端口	可直接访问平台设备	内核 I/O 权限管理或驱动

x86-64 用 Ring 0 和 Ring 3 表达常见用户/内核边界。Ring 3 运行普通用户程序，Ring 0 运行内核；CPU 在执行敏感指令、访问 supervisor-only 页、装载控制寄存器、返回低特权级时检查 CPL 和相关权限位。

层级	角色	系统调用入口
Ring 3	用户程序	执行 <code>syscall</code> 请求进入内核
Ring 0	内核	由 IA32_LSTAR MSR 指向的入口接管
VMX root	hypervisor	可选择拦截 guest 的敏感事件

特权边界的验收问题是：用户程序是否能绕过内核直接改变受保护状态？若答案是能，系统调用实现得再漂亮也没有隔离。

为什么进入内核要换栈。用户栈由用户程序控制。它可能没有映射，可能只读，可能指向恶意构造的数据，也可能在系统调用前被故意放到临界边界。内核不能在用户栈上保存自己的返回地址、锁状态和局部变量，否则用户就能破坏内核控制流。因此跨特权级入口必须切到可信内核栈或受控异常栈。

```
on syscall from user:
hardware saves minimal return state
entry code switches from user rsp to current.kernel_stack
entry code saves registers into pt_regs
```

C syscall code runs on kernel stack

每个线程通常有自己的内核栈。线程在用户态运行时使用用户栈；进入内核后使用内核栈；若阻塞在系统调用中，内核栈保存它在内核里的等待位置。调度器切换线程时，既要能恢复用户态 trap frame，也要能恢复睡眠中的内核调用链。

函数调用、库调用和系统调用的三层区别。很多初学者把 `printf`、`write`、系统调用混在一起。实际上它们处在三层边界上。普通函数调用只改变当前进程内部的 RIP 和栈；库调用仍在用户态，只是封装了更复杂逻辑；系统调用才跨越 CPU 特权边界进入内核。

调用类型	发生在哪里	边界含义
普通函数调用	同一进程、同一特权级	调用者和被调者互相信任同一地址空间
libc/API 调用	用户态库代码	可做缓冲、格式化、兼容处理，但不能直接改内核对象
系统调用	用户态陷入内核态	CPU 切换特权，内核检查权限和对象状态

`printf("x")` 通常先把格式化结果写到用户态 `stdio buffer`；`buffer` 满、遇到换行或显式 `flush` 时，`libc` 可能调用 `write`；`write wrapper` 把系统调用号和参数放进寄存器，执行 `syscall`。内核并不知道 `printf` 的格式化细节，它只看见 `fd`、用户 `buffer` 和长度。

```
printf("hello\n")
-> libc formats into FILE buffer
-> libc write wrapper
-> CPU syscall instruction
-> kernel sys_write
-> fd table, file object, device/file path
```

这层区分能解释许多现象：程序崩溃时 `stdio buffer` 可能没写出；`write` 返回成功不等于数据落盘；系统调用开销来自特权切换、参数检查和内核路径，不是 C 函数调用本身。

系统调用入口的硬件动作逐步展开。以 x86-64 的 `syscall` 为例，用户态执行指令后，CPU 不会查 C 函数表。它读取预先由内核配置的 MSR，切换到内核入口地址，保存返回地址和标志的一部分，改变特权相关状态。随后汇编入口完成 `swaps`、切换内核栈、构造 `pt_regs`。

```
user mode before syscall:
  rax = syscall number
  rdi, rsi, rdx, r10, r8, r9 = args
  rip = address after syscall
  rsp = user stack

hardware/syscall entry:
  save return rip into rcx
  save flags into r11
  load kernel entry rip from MSR
  enter privileged execution path

low-level kernel entry:
  swaps to kernel per-cpu base
  load current thread kernel stack
  save user registers into pt_regs
  call C syscall dispatcher
```

不同架构寄存器名和指令不同，但结构类似：约定参数位置，触发陷入，保存返回状态，切换到可信上下文，分发表项，返回前处理信号/抢占/审计。把这条路径记清，后面看 entry 汇编就不会把它当成神秘代码。

返回用户态比进入内核更危险。进入内核时，内核获得控制权；返回用户态时，内核要把控制权交还给不可信程序。返回前必须保证：目标 RIP 是用户地址，返回 CPL 是 Ring 3，用户栈指针不会让内核继续使用，挂起信号和抢占已处理，调试/审计状态一致，寄存器中不能泄露内核敏感数据。

```
return_to_user(regs):
    if need_resched: schedule()
    if signal_pending: deliver_signal(regs)
    if tracing_or_audit: syscall_exit_work(regs)
    sanitize_user_return_state(regs)
    restore_user_registers(regs)
    sysretq or iretq
```

许多安全漏洞发生在返回路径：错误使用快速返回指令、没有正确验证用户返回地址、泄露内核寄存器内容、返回前忘记处理单步/信号状态。系统调用不是“进入内核执行函数再回来”这么简单，入口和出口都是安全边界。

参数复制是系统调用安全性的核心。用户态传入的指针不能被内核直接相信，因为它可能无效、不可读、不可写、跨页、在检查后被另一个线程改掉，或指向内核不应访问的区域。内核必须使用 `copy_from_user/copy_to_user` 一类机制，把用户内存当作不可信输入处理。

用户指针为什么不能直接解引用。用户指针看起来只是一个地址，但它属于用户地址空间的契约，不属于内核可信内存。直接解引用会产生四类问题。第一，地址可能无效，内核访问会 `fault`。第二，地址可能指向用户不可读/不可写区域。第三，地址所在页可能跨页，前半可读后半不可读。第四，另一个线程可能在检查之后修改数据，造成 TOCTOU。

```
bad:
    // directly trusts user pointer
    header = *(struct Header*)user_ptr
    use(header.length)

better:
    header = copy_struct_from_user(user_ptr)
    validate(header.length)
    data = copy_bytes_from_user(user_ptr + sizeof(header), header.length)
```

`copy` 不是低效保守，而是把不可信输入转成内核拥有的稳定快照。对于大 I/O，内核可以 `pin` 用户页或使用零拷贝，但那会引入页生命周期、DMA 映射和 `completion` 责任，不能简单理解成“直接用用户指针”。

EFAULT 是如何产生的。当内核复制用户数据时，用户页可能不存在或权限不允许。若普通内核代码访问坏地址直接 `fault`，通常是内核 bug；但 `copy_from_user` 的 `fault` 是预期错误路径。内核通过异常表或等价机制告诉 `page fault handler`：如果 `fault` 发生在这段用户复制指令上，不要 `panic`，而是跳到 `fixup` 路径返回失败。

```
copy loop instruction at address A:
    load byte from user pointer
    store byte to kernel buffer

exception table:
    faulting instruction A -> fixup address F
```

```
page fault handler:
  if fault_pc found in exception table:
    regs.rip = fixup_address
    return
  else:
    handle normal kernel/user fault
```

这解释了为什么用户指针复制需要专用 API。它不仅做范围检查，还和低级异常处理配合，把硬件 fault 转换成系统调用错误码。教学 OS 也应该明确区分“内核自己访问坏地址”和“内核按用户请求复制时遇到坏用户页”。

权限检查不是一个 if。一次系统调用经常要穿过多层权限。以 `openat` 为例，路径解析要检查每级目录搜索权限；mount namespace 决定看到哪棵树；符号链接可能改变目标；LSM 可在路径或 inode 层拒绝；文件 mode、ACL、capability 决定读写执行；打开 flags 决定是否创建、截断、追加；资源限制决定还能否分配 fd。

```
openat(dirfd, path, flags):
  resolve dirfd in current fd table
  walk path under mount namespace
  check execute/search permission on directories
  handle symlink policy and flags
  get stable inode/dentry reference
  check DAC/ACL/capability
  call LSM hooks
  create file object with open flags
  allocate fd in current process fd table
```

这也是为什么错误码能提供信息。`ENOENT`、`ENOTDIR`、`EACCES`、`EPERM`、`ELOOP`、`EMFILE` 分别表示不同层次失败。把所有失败都写成“权限不够”会掩盖状态机。

root、capability 和 namespace 的演进。早期 Unix 常把 uid 0 作为全能 root。现代系统把 root 权限拆成 capability，例如 `CAP_NET_ADMIN`、`CAP_SYS_ADMIN`、`CAP_DAC_OVERRIDE`。namespace 又让“这个 capability 对哪个对象集合有效”成为问题。容器内 root 不应自动拥有宿主全部权限。

机制	解决的问题	新复杂性
uid/gid/mode capability	简单主体和文件权限 把 root 权限拆小	粒度粗，root 过大 哪个路径检查哪个 capability 要准确
namespace	隔离进程看到的资源视图	capability 必须相对 user namespace 解释
LSM seccomp	策略化强制访问控制 收缩系统调用面	hook 覆盖面和策略复杂度 只看 syscall/参数，难懂对象语义

权限系统的本质是最小授权。内核应让调用者只获得完成任务所需能力；任何跳过对象所属 namespace 的 capability 检查，都可能把容器内权限放大成宿主权限。

权限不只有文件 mode 位。一个请求是否允许，可能取决于用户 ID、组 ID、capability、namespace、cgroup、seccomp、LSM、安全标签、mount 选项、fd 打开模式、对象引用和当前进程状态。OS 学习中的常见错误，是把“我是这个进程”误以为“我拥有所有资源”。

错误码也是契约。`EACCES` 表示权限不足，`ENOENT` 表示对象不存在，`EBADF` 表示 fd 无效，`EFAULT` 表示用户指针不可访问，`EINTR` 表示系统调用被信号打断，`EAGAIN` 表示非阻塞对象暂时不能推进。高质量 OS 程序必须按错误码分支，而不是把所有

失败都写成 fatal。

5.2 实践

分析一个系统调用时，按下面顺序写报告：

1. 用户态传入什么：整数、fd、地址、长度、flags、路径字符串。
2. 内核查找什么对象：进程表、fd 表、路径、inode、socket、VMA。
3. 检查哪些权限：对象存在、打开模式、读写执行、用户指针、资源限制。
4. 改变哪些状态：offset、buffer、引用计数、队列、页表、信号状态。
5. 返回什么：字节数、对象句柄、0/-1、errno、部分完成数量。
6. 哪些错误可重试，哪些错误必须失败，哪些错误表示调用者 bug。

以 `read(fd, buf, len)` 为例。内核先用 fd 查进程 fd 表，确认对象可读；再检查用户 buffer 是否可写；然后根据对象类型走普通文件、pipe、socket 或设备路径。普通文件可能从 page cache 复制，pipe 可能等待缓冲区，socket 可能返回当前已有字节。返回值为正时表示读取字节数，返回 0 可能是 EOF，返回 -1 时 errno 才解释失败原因。

以 `execve(path, argv, envp)` 为例。它不是创建新进程，而是在当前进程中替换用户态程序映像。PID 通常保持不变，地址空间被替换，用户栈重新构造，信号处理和 fd 状态按规则继承或关闭。若把 exec 理解成“启动新进程”，就无法解释 shell 中 fork+exec 的组合。

5.3 算法与实现分析

系统调用分发。系统调用入口通常把系统调用号和参数放在约定寄存器中。内核入口保存用户上下文，检查系统调用号范围，从系统调用表中找到处理函数，再把参数交给对应实现。返回时把结果或错误码放回约定位置。

```
syscall_entry(trap_frame):
    nr = trap_frame.regs[SYSCALL_NR]
    if nr >= syscall_table_size:
        return -ENOSYS
    current.user_context = trap_frame
    result = syscall_table[nr](trap_frame.args)
    trap_frame.return_value = result
    return_to_user(trap_frame)
```

这段算法的关键不是函数指针表，而是入口边界。内核必须确认当前线程确实来自用户态，不能让用户随便伪造内核上下文；必须处理信号、抢占、审计、seccomp 和 tracing；必须保证错误路径也能恢复到一致状态。

用户指针复制。用户指针复制要处理跨页、部分可访问和竞态。简单版本可以逐字节或逐页检查；高性能版本会利用硬件异常处理快速路径。教学模型先写清语义：复制失败时，系统调用返回 `EFAULT`，内核对象不能处在半提交状态。

```
copy_from_user(dst, user_ptr, len):
    copied = 0
    while copied < len:
        page = translate_user_page(user_ptr + copied, READ)
        if page == fault:
            return -EFAULT
        n = min(bytes_until_page_end(user_ptr + copied), len - copied)
        memcpy(dst + copied, kernel_map(page), n)
        copied += n
    return copied
```


真实内核还要处理 TOCTOU：检查之后用户线程可能修改内存。因此安全策略是把用户数据复制到内核缓冲区后再解析，不在解析过程中反复信任用户地址。路径字符串、数组参数和结构体参数都应遵守这个原则。

用 `write(fd, user_buf, 8192)` 看一次跨页复制。假设 `user_buf` 从页 A 的最后 100 字节开始，后面 8092 字节落在页 B 和页 C。页 A 可读，页 B 暂时没有 PTE 但 VMA 允许按需调入，页 C 不在任何 VMA 中。内核不能只检查起始地址，也不能在持有文件锁并已经修改文件状态后才发现页 C 不合法。稳妥路径通常是先把用户数据复制或 pin 到内核可控制的状态，再提交给文件或设备层。

片段	复制时发生什么	结果
页 A 尾部 100 字节	页表权限允许读，直接复制	<code>copied = 100</code>
页 B	PTE 不 present，缺页处理按 VMA 调入或分配页	成功后继续复制
页 C	找不到 VMA 或权限不允许读	<code>copy_from_user</code> 返回 <code>-EFAULT</code>

错误处理取决于提交点。如果系统调用还没有把任何字节交给文件对象，返回 `-EFAULT` 比较干净；如果某些接口允许部分完成，必须返回已经完成的字节数，并让调用者继续处理。关键是不能让内核对象处在“文件 offset 已经推进、page cache 半更新、但调用者只看到 `EFAULT`”的混乱状态。用户指针复制看似是内存问题，本质上是在保护系统调用的提交边界。

权限检查的顺序。权限检查要先定位对象，再检查主体是否有权操作对象，最后检查操作是否符合对象当前状态。以 `write(fd)` 为例：`fd` 必须存在；open file description 必须允许写；文件系统不能只读；用户 buffer 必须可读；长度不能超过限制；对象当前不能处于不允许写入的状态。

```
sys_write(fd, user_buf, len):
    file = fd_table_lookup(current, fd)
    if file == null: return -EBADF
    if !file.flags.can_write: return -EBADF
    if len > MAX_RW_COUNT: len = MAX_RW_COUNT
    kbuf = copy_from_user(user_buf, len)
    if kbuf.error: return -EFAULT
    return file.ops.write(file, kbuf, len)
```

不同错误码表达不同层次。`fd` 不存在和 `fd` 不可写都可能返回 `EBADF`；路径权限不足可能是 `EACCES`；文件系统只读可能是 `EROFS`；用户指针错误是 `EFAULT`。错误码越准确，调用者越能做正确恢复。

fork、exec、wait 的组合。Unix 风格进程创建不是一个巨大 `spawn`，而是 `fork`、`exec`、`wait` 的组合。`fork` 复制当前进程抽象；`exec` 替换当前进程映像；`wait` 回收子进程退出状态。这个设计让 shell 能在 `fork` 后、`exec` 前修改子进程 `fd`，例如重定向 `stdin/stdout`。

```
pid = fork()
if pid == 0:
    dup2(output_fd, STDOUT_FILENO)
    execve(program, argv, envp)
    _exit(127)
else:
    status = waitpid(pid)
```

算法不变量是：父进程和子进程在 `fork` 后分离推进；`exec` 成功后不会返回原用户程序；子进程退出后先变成 zombie，直到父进程 `wait` 取走退出状态。若没有

zombie 状态，父进程可能永远无法知道子进程怎样退出；若没有 reaped，进程表项会泄漏。

系统调用重启与信号。阻塞系统调用可能被信号打断。内核要决定返回 `EINTR`，还是在信号处理结束后自动重启系统调用。这个规则影响用户程序正确性：某些调用可安全重启，某些调用已经部分完成，不能假装从未发生。

```
blocking_read(fd, buf, len):
    while no_data_available(fd):
        ret = sleep_interruptible(fd.waitq)
        if ret == INTERRUPTED:
            if bytes_copied > 0:
                return bytes_copied
            if syscall_restartable(current):
                return -ERESTARTSYS
            return -EINTR
    return copy_available_data()
```

不变量是：已经对用户可见的部分完成不能被自动撤销。若 `read` 已经复制了 10 个字节，再收到信号，返回 10 比返回 `EINTR` 更能表达真实状态。调用者必须循环处理短读短写。

TOCTOU 与路径权限。time-of-check to time-of-use 是系统调用常见漏洞。比如先检查路径 `/tmp/a` 权限，再打开这个路径；中间攻击者把路径替换成符号链接，最终操作对象已经不是被检查对象。正确做法是把权限检查绑定到已经解析并持有引用的对象。

```
unsafe_open(path):
    if may_access_path(path):
        return open_path(path)

safe_open(path):
    inode = resolve_and_get_inode(path)
    if inode == null:
        return -ENOENT
    if !may_access_inode(current, inode):
        put_inode(inode)
        return -EACCES
    return make_file_from_inode(inode)
```

路径名是查找输入，不是稳定对象。fd、inode 引用和 file 引用才是内核能持有的对象身份。安全系统调用设计要尽量让检查和使用落在同一个对象引用上。

再看一个真实感更强的攻击时序。受害程序想安全打开用户指定目录下的 `data.txt`，先调用 `stat(path)` 检查它不是符号链接、权限也允许，然后再调用 `open(path)`。攻击者在两次调用之间把 `data.txt` 替换成指向 `/etc/shadow` 的符号链接。若内核或程序把“刚才检查过的路径字符串”当作对象身份，第二次打开的可能是另一个对象。

时刻	动作	对象身份
1	受害者 <code>stat("/tmp/x/data.txt")</code>	检查的是旧 dentry/inode
2	攻击者 <code>rename</code> 替换路径分量	路径字符串不变，指向对象已变
3	受害者 <code>open("/tmp/x/data.txt")</code>	解析得到新 dentry/inode

更可靠的接口会缩短或消除这个窗口。例如先打开目录 fd，再用 `openat` 相对目录解析；使用 `O_NOFOLLOW` 拒绝末尾符号链接；在打开后对拿到的 fd 做 `fstat`，因为 fd 绑定的是已经打开的 file 对象；需要创建时用 `O_CREAT|O_EXCL` 把“检查不存在”和“创建”合成一个原子操作。原则不变：路径是名字，fd/inode/file 引用才是稳定对象。

5.4 测试

系统调用测试要验证边界，而不只是验证 happy path。

- 非法 fd 返回 `EBADF`，不应修改其他状态。
- 只读 fd 写入失败，错误应表达权限问题。
- 用户 buffer 不可访问时返回指针错误，不应让内核崩溃。
- 短读短写被调用者正确循环处理。
- `EINTR` 和 `EAGAIN` 被区分处理。
- fork 后父子进程共享 open file description 的 offset，独立 open 则 offset 分离。
- exec 后用户地址空间替换，但按规则保留或关闭 fd。
- seccomp、资源限制或 capability 缺失时，请求被拒绝且有可解释错误。

测试结论要写清“内核没有做什么”。例如权限失败时没有写入数据，非法指针没有部分污染内核对象，系统调用被信号打断后调用者能判断是否需要重试。负面保证是 OS 边界的核心。

本章压缩进来的边界账本。系统调用深讲材料可以展开很多低级细节：entry 汇编、异常修复表、capability、LSM、seccomp、vDSO、审计、ptrace、restart block 和资源限制。主线阅读时先把它们压成一张账本。任一系统调用都要能说清：入口寄存器保存在哪里，用户指针何时复制成内核快照，权限在哪个稳定对象上检查，失败是否已经改变状态，返回前是否处理信号、审计和抢占。

边界	必须回答的问题	错误后果
entry/return	用户 RIP/RSP/flags 和参数寄存器怎样保存与恢复	返回到错误特权级、泄露寄存器或跳过信号处理
用户内存	外层结构、内层指针和长度何时复制、何时 pin 页	<code>EFAULT</code> 变 panic，TOCTOU，整数溢出
对象解析	fd、path、inode、socket、namespace 是否已变成稳定引用	检查和使用不是同一对象
权限策略	DAC、capability、LSM、seccomp、rlimit 谁先失败	错误码混乱或绕过最小权限
提交点	哪一行之后状态对用户可见，失败如何回滚	fd 泄漏、引用计数泄漏、半初始化对象可见

这张账本能把看似分散的实现放回同一条路径。例如 `openat` 的提交点不是解析路径，也不是创建 file 对象，而是 fd 安装到进程 fd 表；在这之前失败必须释放 file、dentry、inode 和路径引用。在 `write` 中，返回正数可能表示部分完成；调用者不能把它和完整业务提交等同。在 `ioctl` 中，命令结构体版本、长度和 padding 都属于 ABI，不能因为“这是私有命令”就直接信任用户传入的内存布局。

5.5 源码级补充：entry_SYSCALL_64、capability、LSM 与 vDSO

x86-64 syscall 入口。x86-64 快速系统调用通常使用 `syscall/sysret`，入口地址和相关段选择子由 MSR 配置。进入内核后，低级入口要处理 `swapgs`、保存用户栈、切到内核栈、保存寄存器、检查 `tracing/seccomp`，再进入 C 层分发。

```
entry_SYSCALL_64:
    swapgs
    save user rsp into per-cpu area
    load kernel rsp
    push pt_regs
    call do_syscall_64
    check signals, reschedule, tracing
    restore regs
    sysretq or iretq
```

读 Linux 时看 `arch/x86/entry/entry_64.S`、`arch/x86/entry/common.c` 和 `arch/x86/entry/syscalls/syscall_64.tbl`。系统调用号表把 ABI 固定下来；`SYSCALL_DEFINE3(write,...)` 这类宏把 C 实现接入表项。不要把系统调用入口理解成普通函数指针调用，它先是特权级和寄存器协议。

access_ok 与 copy 用户。`access_ok` 只做范围和用户地址边界的快速判断，不保证后续复制一定成功。真正复制仍可能 `fault`，所以 `copy_from_user` 必须有异常修复表或等价机制。真实内核会为用户访问指令建立 `fixup`：访问失败时跳到错误处理地址，而不是让内核普通 `page fault` 变成 `panic`。

```
copy_from_user(dst, src, len):
    if !access_ok(src, len):
        return bytes_not_copied
    instrument_usercopy_before()
    n = raw_copy_from_user(dst, src, len)
    instrument_usercopy_after()
    return n
```

这里返回值语义也很重要：很多内核 helper 返回“未复制字节数”，上层再转换成 `EFAULT` 或短完成。写教学代码时可以返回错误码，但必须明确是否允许部分复制。

capable、ns_capable 和 user namespace。`capability` 判断不再只是“uid 0”。`capable(CAP_NET_ADMIN)` 检查当前主体是否有网络管理能力；`ns_capable(user_ns, cap)` 把能力放进某个 `user namespace` 里解释。容器依赖 `user namespace` 把容器内 `root` 映射成宿主上非特权身份。

```
if (!ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_ADMIN))
    return -EPERM;
```

安全边界的常见错误是检查了全局 `capability`，却忘了对象所属 `namespace`；或者在 `user namespace` 中给了过宽能力，导致容器内操作影响宿主对象。读源码时要跟着对象走：这个 `network namespace`、`mount namespace`、`inode` 或 `cgroup` 属于哪个 `user namespace`。

LSM hook 和 seccomp。LSM 在 VFS、进程、socket、BPF 等路径插入 `security_*` hook。SELinux、AppArmor、BPF LSM 都可在这些点拒绝操作。`seccomp` 则在系统调用入口附近按 BPF filter 检查系统调用号和参数，返回 `allow`、`errno`、`trap`、`trace`、`kill`、`user notify` 等动作。

```
sys_openat:
    file = path_openat(...)
```

```
ret = security_file_open(file)
if ret:
    fput(file)
    return ret
install_fd(file)
```

安全检查要放在对象已解析且引用稳定之后，否则路径 TOCTOU 仍可能存在。seccomp 适合收缩系统调用面，但它看不到所有内核对象语义；LSM 能看对象语义，但策略复杂。二者互补，不是替代关系。

vDSO 为什么能加速时间调用。有些“系统调用”只是读取内核维护的只读数据，例如当前时间。频繁进入内核会有上下文切换开销。vDSO 把一小段内核提供的用户态代码和只读数据映射到进程地址空间，使 `clock_gettime` 等调用能在用户态完成快路径。

```
clock_gettime():
    if vDSO available and clock mode stable:
        read seqlock-protected time data in user mapping
        return computed time
    else:
        syscall clock_gettime
```

vDSO 依赖 seqlock 一类协议：内核更新时改变序列号，用户态读取若发现并发更新就重试。它展示了一个重要设计：不是所有内核服务都必须每次陷入内核，稳定只读数据可通过受控共享映射给用户态。

系统调用表、ABI 和兼容层。系统调用 ABI 一旦发布，就很难改变。系统调用号、参数寄存器、返回值约定、错误码范围和结构体布局都属于用户态契约。Linux x86-64 的系统调用表在 [arch/x86/entry/syscalls/syscall_64.tbl](#) 一类文件中维护；32 位兼容进程还可能走 compat syscall，把 32 位结构体转换为内核内部格式。

```
syscall ABI:
    rax = syscall number
    rdi, rsi, rdx, r10, r8, r9 = arguments
    rax = return value or negative errno
```

这解释了为什么内核常新增系统调用而不是随意改变旧系统调用语义。用户态程序、libc、容器 seccomp profile、审计工具和 trace 工具都依赖 ABI 稳定。教学 OS 也应把 syscall 编号集中管理，并写兼容性测试。

审计、ptrace 和 restart block。系统调用入口不只分发表项。它还可能经过 audit、ptrace、seccomp、ftrace 和 signal 检查。调试器通过 ptrace 可在 syscall enter/exit 停住进程，修改寄存器或观察参数；安全审计记录主体、对象和结果；信号可能让阻塞系统调用返回 `EINTR` 或进入 restart。

```
do_syscall_64(regs):
    nr = regs.orig_ax
    if ptrace_or_seccomp_active:
        nr = syscall_trace_enter(regs, nr)
    ret = dispatch_syscall(nr, regs)
    regs.ax = ret
    syscall_exit_work(regs)
```

restart block 用于保存重启系统调用所需状态。比如带 timeout 的阻塞调用被信号打断后，剩余 timeout 需要重新计算，而不能简单从头开始等待。系统调用重启是用户可见语义和内核内部状态的交叉点。

资源限制：rlimit 与 errno。权限检查之外，系统调用还要检查资源限制。进程可打开 fd 数、文件大小、地址空间、栈、锁定内存、进程数都可能受 rlimit 或 cgroup 限制。错误码要表达限制来源。

限制	触发路径	常见错误
open files	open/dup/socket/accept	EMFILE/ENFILE
file size	write/truncate	EFBIG 或信号
address space	mmap/brk	ENOMEM
locked memory	mlock	ENOMEM/EPERM
process count	fork/clone	EAGAIN

这类错误通常不是权限不足，而是资源边界。高质量程序应把 EMFILE、ENOMEM、EAGAIN 分开处理：释放资源、限流、等待或明确失败。

用户内存数组和二次复制。execve、sendmsg、ioctl 这类系统调用会传入指针数组或嵌套结构。内核不能只复制外层结构后继续信任内层用户指针。正确做法是逐层验证长度上限，把需要长期使用的数据复制到内核内存或 pin 住用户页。

```
copy_iovec(user_iov, count):
    if count > UIO_MAXIOV:
        return -EINVAL
    k_iov = copy_array_from_user(user_iov, count)
    for each entry in k_iov:
        if entry.len overflows total:
            return -EINVAL
        if !access_ok(entry.base, entry.len):
            return -EFAULT
    return k_iov
```

二次复制和整数溢出是系统调用漏洞高发区。长度相加要检查溢出，数组个数要有上限，结构体 padding 不能泄露内核栈数据，输出结构体应先清零再填字段。

第 6 章 exec、ELF 装载与用户栈

6.1 原理

`fork` 复制了一个进程的执行环境，而 `exec` 把当前进程的用户态程序替换成另一个程序。这个替换不是“创建新进程”，因为 `pid`、父子关系、部分资源限制和很多内核对象仍然属于同一个进程；它也不是普通文件读取，因为内核必须验证可执行文件格式、建立新的地址空间、设置入口点、构造用户栈、处理解释器、重置部分信号语义并关闭带 `close-on-exec` 标志的 `fd`。

ELF 装载器是系统调用边界、文件系统、虚拟内存和权限模型的交汇点。用户给内核一个路径和参数数组，内核必须在不信任用户内存的前提下读取这些字符串；路径解析得到 `inode` 后，还要检查执行权限、文件类型、挂载选项和安全策略；读取 ELF 头后，装载器根据 `program header` 而不是 `section header` 建立映射。`section` 是链接和调试视角，`program segment` 才是运行时装载视角。

核心思想

`exec` 的核心契约是原子替换用户态映像：成功后旧程序不能继续执行；失败时旧程序必须仍然可运行，除非失败发生在明确不可恢复的提交点之后。

真实系统还要处理动态链接。若 ELF 带 `PT_INTERP`，内核并不直接跳到主程序入口，而是同时映射解释器，把控制权交给动态链接器。动态链接器再加载共享库、重定位符号，最后跳到用户程序的入口。内核只负责把 `aux vector`、入口、`program header` 信息和随机数等必要元数据放到用户栈。

6.2 实践

一个教学内核中的 `execve(path, argv, envp)` 可以拆成九个阶段：

1. 从用户内存复制 `path`、`argv`、`envp`，设置长度上限。
2. 路径解析并打开可执行 `inode`。
3. 检查文件类型、执行权限、`noexec` 挂载选项和安全策略。
4. 读取并验证 ELF header。
5. 扫描 `program header`，计算新地址空间布局。
6. 创建临时地址空间，映射 `PT_LOAD` 段和用户栈。
7. 若存在 `PT_INTERP`，装载解释器并设置实际入口。
8. 构造用户栈：`argc`、`argv` 指针、`envp` 指针、`auxv`、字符串和对齐填充。
9. 提交：切换进程 `mm`、寄存器入口和栈指针，关闭 `CLOEXEC` `fd`。

这里最容易讲错的是失败回滚。前七步应尽量在临时对象中完成：临时 `mm`、临时 `VMA`、临时页、临时 `fd` 引用。只有全部验证成功后，才进入提交阶段并销毁旧地址空间。否则一个坏 ELF 就可能把调用者进程破坏到无法返回错误码。

对象	成功后状态	失败回滚
旧 <code>mm</code>	被新 <code>mm</code> 替换并释放引用	保持可运行
新 <code>mm</code>	成为 <code>current</code> 的地址空间	释放所有 <code>VMA</code> 和页
文件引用	可执行文件可关闭或保留映射引用	put <code>inode/file</code> 引用

fd table	关闭 <code>FD_CLOEXEC</code> 条目	不应改变
信号处理	捕获处理器重置，忽略语义按规则保留	不应改变
寄存器	RIP 指向入口，RSP 指向新用户栈	不应改变

把这条路径放进一个具体命令会更清楚。假设 shell 进程 pid 为 3182，执行：

```
execve("/usr/bin/grep",
      ["grep", "-n", "main", "a.txt"],
      envp);
```

进入内核时，`path`、`argv` 和 `envp` 都还在旧地址空间里。这里的旧地址空间不是“快要没用的垃圾”，而是内核目前唯一能读到这些字符串的地方。内核不能先释放旧 mm 再慢慢读参数；一旦旧页表被拆掉，`argv[2]` 指向的 “main” 可能就再也翻译不出来。因此第一轮工作是复制输入：先复制路径字符串，再按指针数组逐个复制 `argv/envp` 字符串，并统计总字节数。若 `argv[3]` 恰好跨到一个不可读页，正确结果是 `-EFAULT`，旧 shell 继续运行，fd table、signal handler 和旧地址空间都不能被改坏。

阶段	内核手里的稳定证据	此时失败应怎样收场
复制用户参数	内核缓冲区里的 <code>path</code> 、 <code>argv</code> 、 <code>envp</code> 副本	返回 <code>EFAULT/E2BIG</code> ，旧程序继续
路径解析	指向 <code>/usr/bin/grep</code> 的 <code>inode/file</code> 引用	返回 <code>ENOENT/EACCES</code> ，释放引用
ELF 验证	ELF header 和 <code>program header</code> 副本	返回 <code>ENOEXEC</code> ，旧 mm 不变
临时装载	新 mm、VMA、栈页、解释器信息	释放临时 mm，旧程序继续
提交	新入口、新栈、新凭据、 <code>CLOEXEC</code> 关闭集合	成功后不再回到旧用户代码

接着内核解析路径，得到稳定的 `inode` 和 `file` 引用。权限检查必须绑定这个对象，而不是只检查字符串 “`/usr/bin/grep`”。检查通过后，内核读取 ELF header。若这是动态链接的程序，`program header` 里通常有 `PT_INTERP`，例如指向 `/lib64/ld-linux-x86-64.so.2`。这意味着“用户写的是执行 `grep`”，但第一条用户态指令很可能属于动态链接器；动态链接器根据 `auxv` 找到主程序的 `program header`，完成共享库装载和重定位，最后再跳到 `grep` 的入口。这个过程解释了为什么 `exec` 栈上要有 `AT_PHDR`、`AT_PHNUM`、`AT_ENTRY`、`AT_BASE` 和 `AT_RANDOM`，它们不是装饰字段，而是用户态运行时启动所需的证据。

再看文件描述符。shell 可能提前打开了管道：

```
grep -n main a.txt | less
```

这时 `grep` 进程继承的 `STDOUT_FILENO` 可能不是终端，而是管道写端。`exec` 成功后，普通 fd 继续指向同一个 open file description；带 `FD_CLOEXEC` 的 fd 则在提交时关闭。这个规则必须在提交点附近执行：太早关闭会导致 `exec` 失败后旧程序少了 fd；太晚关闭会让新程序短暂看到本不该继承的能力。于是 `FD_CLOEXEC` 不是“关闭一些数字”这么简单，它是在程序映像替换边界上裁剪继承能力。

最后把新用户栈具体展开。假设栈顶从高地址向低地址增长，内核通常先把字符串放到栈下方，再压入指针表和 `auxv`。进入动态链接器或程序入口时，用户态看到的是：

```
low address
```

```

argc = 4
argv[0] -> "grep"
argv[1] -> "-n"
argv[2] -> "main"
argv[3] -> "a.txt"
argv[4] = NULL
envp[0] -> ...
...
NULL
auxv entries: AT_PHDR, AT_PHNUM, AT_ENTRY, AT_RANDOM, ...
padding for alignment
strings: "grep\0-n\0main\0a.txt\0..."
high address

```

如果这里指针顺序错了，`main(int argc, char** argv)` 看到的参数就会错；如果 16 字节对齐错了，某些 ABI 约定和运行时启动代码会在很早的位置崩溃；如果 `AT_RANDOM` 指向了旧地址空间或未映射地址，libc 初始化 canary 时会 fault。用户栈构造不是格式化输出，而是内核和用户态启动代码之间的二进制契约。

6.3 算法与实现分析

ELF header 验证。ELF 验证要防止把任意文件当代码执行。最小检查包括 magic、class、endianness、machine、type、program header 范围和整数溢出。

```

validate_elf(file):
    eh = read_at(file, 0, sizeof(Elf64_Ehdr))
    require eh.magic == 0x7f 'E' 'L' 'F'
    require eh.class == ELFCLASS64
    require eh.machine == EM_X86_64
    require eh.phentsize == sizeof(Elf64_Phdr)
    require eh.phnum <= MAX_PHDRS
    require checked_mul(eh.phnum, eh.phentsize, &ph_size)
    require checked_add(eh.phoff, ph_size, &ph_end)
    require ph_end <= file.size or file supports sparse read policy

```

复杂度是 $O(\text{phnum})$ 。真正关键的是边界检查：`p_offset + p_filesz`、`p_vaddr + p_memsz`、页对齐和权限组合都可能溢出。装载器不能相信编译器或链接器一定生成合法文件，因为攻击者可以手工构造 ELF。

段映射。`PT_LOAD` 段描述文件区间到虚拟地址区间的映射。文件大小 `p_filesz` 是需要从文件读出的内容，内存大小 `p_memsz` 包括 BSS 零填充。

```

map_load_segment(mm, file, ph):
    require ph.memsz >= ph.filesz
    require same_page_offset(ph.vaddr, ph.offset)
    start = page_down(ph.vaddr)
    end = page_up(ph.vaddr + ph.memsz)
    file_start = page_down(ph.offset)
    prot = prot_from_flags(ph.flags)
    map_file(mm, start, end, file, file_start, prot)
    zero_range(mm, ph.vaddr + ph.filesz, ph.vaddr + ph.memsz)

```

若采用 demand paging，`map_file` 不必立即读入所有页面，只需建立 VMA，等 page fault 时按文件偏移填充页面。这样 `exec` 延迟低，内存占用也低。若采用 eager loading，实现简单但启动大程序会有明显 I/O 峰值。

用 `/usr/bin/grep` 的第一条指令看 demand paging。`exec` 提交完成后，寄存器 RIP 已经指向解释器或主程序入口，RSP 指向新用户栈；但入口所在的代码页可能还没有真正读入物理内存。CPU 返回用户态后开始取指，MMU 查入口虚拟地址的

PTE，发现 `present=0`，于是触发 `instruction page fault`。内核重新进入缺页处理，先用 `fault` 地址找到对应 VMA，再发现它来自可执行文件的 `PT_LOAD` 段，权限是 `read+exec`，文件偏移由 `vaddr - segment.vaddr + segment.offset` 算出。若 `page cache` 里没有这一页，内核提交文件读；读完后安装只读可执行 PTE，返回用户态重试同一条取指。

时刻	状态	关键边界
exec 提交	新 mm 已安装，代码段只有 VMA 或部分 PTE	旧程序不能继续运行
第一次取指	入口页 PTE 不 <code>present</code> ，CPU 产生缺页异常	<code>faulting</code> 指令还没执行
缺页处理	根据 VMA 找到 ELF 文件和页偏移	必须检查 VMA 可执行权限
读入页面	<code>page cache miss</code> 时等待存储 I/O	当前 task 可睡眠，调度器运行别人
安装 PTE	PTE 标 成 <code>user</code> 、 <code>present</code> 、 <code>read</code> 、 <code>exec</code> 、 <code>not writable</code>	权限不能超过 ELF 段权限
重试取指	同一 RIP 再次执行，这次翻译成功	<code>demand paging</code> 对用户程序透明

这条路径解释了两个现象。第一，大程序 `exec` 可以很快返回到用户态，因为只物化了马上需要的页；后面真正访问到的代码和数据才陆续缺页。第二，`exec` 已经成功不代表后续每次取指和读数据都不会失败：底层文件系统 I/O 错误、映射被异常截断、权限标志错误，都可能在第一次访问某页时暴露。教材若只说“`exec` 装载 ELF”，读者会误以为装载一定是一次性读完整个文件；真实边界是“建立地址空间契约”和“按需把页物化”两步。

用户栈构造。用户栈是 ABI 契约的一部分。教学系统可以简化 `auxv`，但不能把 `argv` 字符串和 `argv` 指针混为一谈。

```
build_user_stack(argv, envp, auxv):
    sp = USER_STACK_TOP
    for s in reverse(strings(argv, envp)):
        sp -= len(s) + 1
        copy_to_new_user(sp, s)
        remember_pointer(s, sp)
    sp = align_down(sp, 16)
    push_null()
    push_auxv(auxv)
    push_null()
    push_pointers(envp)
    push_null()
    push_pointers(argv)
    push(argc)
    return sp
```

栈构造要设置总大小上限，防止用户传入巨量参数耗尽内核内存。所有用户字符串必须先复制到内核或临时页中，因为在 `exec` 期间旧地址空间即将被替换；若边复制边销毁旧 mm，就可能读到无效地址。

提交点。提交阶段要尽量短，并且顺序清晰：

```
commit_exec(new_image):
    old_mm = current.mm
    current.mm = new_image.mm
    current.regs.ip = new_image.entry
```



```

current.regs.sp = new_image.stack_pointer
reset_caught_signal_handlers(current)
close_cloexec_fds(current.files)
activate_mm(new_image.mm)
drop_mm(old_mm)
return_to_user()

```

提交点之后不应再执行可能失败且需要返回旧程序的操作。比如关闭 `CLOEXEC` fd 一般可以在提交逻辑中完成，因为关闭失败不应阻止 `exec` 成功；但读取解释器、分配栈页和权限检查必须放在提交点之前。

6.4 测试

1. 正常 ELF：静态程序能打印 `argc/argv/envp`，入口地址和栈对齐正确。
2. 坏 magic：返回 `ENOEXEC`，旧程序继续运行。
3. 无执行权限：返回 `EACCES`，fd table 不变化。
4. 段溢出：构造 `p_vaddr + p_memsz` 溢出的 ELF，装载器必须拒绝。
5. BSS 清零：全局未初始化数组初值必须为零。
6. `FD_CLOEXEC`：带标志 fd 在新程序中不可见，普通 fd 仍可用。
7. 大 argv：超过限制返回 `E2BIG`，不破坏旧地址空间。
8. 动态链接入口：带 `PT_INTERP` 时入口应进入解释器而不是主程序 `e_entry`。

本章合格标准：能区分 `fork` 和 `exec`；能解释 ELF program header 的运行时意义；能画出用户栈布局；能指出 `exec` 的失败回滚边界和提交点。

本章压缩进来的装载与身份账本。`exec` 很容易被误讲成“把一个 ELF 读进内存”。真正的主线更宽：它同时替换地址空间、重建用户栈、改变入口寄存器、裁剪 fd 继承、可能改变凭据、处理多线程、交给解释器或动态链接器，并把旧程序的错误恢复边界切断。把这些细节压成一张账本，读源码时才不会只盯着 `load_elf_binary` 里某几次 `mmap`。

账本	exec 要修改什么	不能出错的边界
地址空间	新 <code>mm</code> 、VMA、栈、 <code>brk</code> 、 <code>mmap base</code> 、 <code>VDSO</code>	提交前失败必须保留旧 <code>mm</code> ，提交后不能再回旧代码
文件与路径	可执行文件、解释器、脚本原文件、 <code>mount flags</code>	权限检查必须绑定稳定 <code>inode/file</code> ，而不是路径字符串
fd 继承	普通 fd 继承， <code>FD_CLOEXEC</code> fd 关闭	不能在 <code>exec</code> 失败时提前关闭旧程序 fd
凭据与安全	<code>setuid</code> 、 <code>file capability</code> 、 <code>LSM</code> 、 <code>no_new_privs</code> 、 <code>dumpable</code>	提权 <code>exec</code> 要清理危险环境和调试关系
线程组	成功后只保留调用 <code>exec</code> 的线程	旧用户态锁和其他线程栈不能进入新映像
用户态启动	<code>argc/argv/envp/auxv</code> 、入口 <code>RIP</code> 、栈对齐	动态链接器和 <code>libc</code> 在 <code>main</code> 前就依赖这些字段

这张账本能解释很多看似零散的规则。脚本 `#!/bin/sh` 需要重新构造 `argv`，是因为真正执行的是解释器；动态 ELF 入口先到 `ld-linux`，是因为重定位和共享库

加载属于用户态运行时；`no_new_privs` 会压制提权，是因为 `seccomp` 和沙箱不能允许“先收紧入口、再 `exec` 一个 `setuid` 程序拿回更大权限”；多线程 `exec` 要清掉其他线程，是因为旧程序里的用户态 `mutex`、`TLS`、栈和信号现场对新程序没有可解释语义。

再用一个带提权和动态链接的例子收束。进程执行一个 `setuid root` 的动态链接程序时，内核不能只检查 `ELF magic`。它要先解析可执行 `inode`，计算新凭据，判断 `no_new_privs`、文件 `capability` 和 `LSM` 策略；若发生权限边界变化，运行时还要进入 `secure mode`，忽略或清理会影响动态链接器的环境变量，例如 `LD_PRELOAD`。否则攻击者可以让高权限程序在启动前加载自己控制的共享库。

```
privileged_exec_boundary(file):
    old_cred = current_cred
    new_cred = compute_exec_cred(file, old_cred)
    if privilege_will_change(old_cred, new_cred):
        enable_secureexec()
        suppress_unsafe_loader_environment()
        restrict_dump_and_ptrace()
    install_new_image_and_cred_at_commit()
```

这里的提交点必须把“新程序身份”和“新程序映像”作为一组状态安装。若凭据已经提升但地址空间仍是旧程序，旧代码就拿到了不该有的身份；若地址空间已经换成新程序但 `fd` 和环境还没裁剪，新程序又可能短暂看到不该继承的能力。好的教学实现即使简化 `setuid` 和动态链接，也要保留这条不变量：`exec` 成功后看到的是一组自洽的新运行身份，`exec` 失败后旧程序仍保持原身份和原资源。

读 `exec` 源码时，至少标出四个点：仍可回滚到旧程序的点、开始销毁旧用户映像的点、新凭据和新地址空间一起生效的点、返回用户态且永不返回旧代码的点。缺少这四个点，就很难判断错误路径是否安全。

6.5 源码级补充：load_elf_binary、auxv 与 binfmt

ELF 结构字段。读 `ELF` 装载源码时要区分三类头：`Elf64_Ehdr` 描述整个文件，`Elf64_Phdr` 描述运行时段，`Elf64_Shdr` 描述链接/调试节。内核运行装载主要看 `program header`；`section header` 即使被 `stripped`，也不影响程序运行。

字段或类型	含义	装载用途
<code>PT_LOAD</code>	可映射段	建立 <code>VMA</code> ，设置 <code>R/W/X</code> 权限
<code>PT_INTERP</code>	动态解释器路径	装载 <code>ld-linux.so</code> 并把入口交给它
<code>PT_PHDR</code>	<code>program header</code> 自身位置	传给用户态动态链接器
<code>PT_GNU_STACK</code>	栈权限提示	决定用户栈是否可执行
<code>e_entry</code>	<code>ELF</code> 入口虚拟地址	静态程序入口或解释器最终跳转参考

`Linux` 源码入口是 `fs/binfmt_elf.c` 的 `load_elf_binary`。读时抓住阶段：读取 `header`，读取 `program header`，检查 `interpreter`，建立新 `mm`，映射 `load segments`，设置 `brk`，构造栈和 `auxv`，设置寄存器。

aux vector 布局。`auxv` 是内核放到用户栈上的键值数组，给动态链接器和 `libc` 传递信息。常见项包括 `AT_PHDR`、`AT_PHENT`、`AT_PHNUM`、`AT_ENTRY`、`AT_BASE`、`AT_PAGESZ`、`AT_RANDOM`、`AT_EXECFN`、`AT_NULL`。

```

user stack top:
  strings for argv/envp
  random bytes
  auxv: AT_PHDR, value
        AT_PHENT, value
        AT_PHNUM, value
        AT_ENTRY, value
        AT_RANDOM, pointer
        AT_NULL, 0
  envp pointers, NULL
  argv pointers, NULL
  argc

```

`AT_RANDOM` 为 stack canary 和 ASLR 提供随机种子；`AT_BASE` 指向动态链接器基址；`AT_PHDR` 让动态链接器找到主程序段表。若 `auxv` 构造错误，程序可能在 `main` 前就崩溃。

解释器脚本和 `binfmt`。`#!/bin/sh` 脚本不是 ELF。内核识别 shebang 后，把解释器路径和脚本路径重写成新的 `argv`，再递归执行解释器。Linux 用 `binfmt` 框架支持多种二进制格式：ELF、脚本、misc 注册格式等。

```

execve("script.sh", ["script.sh", "a"]):
  read first line "#!/bin/sh"
  new argv = ["/bin/sh", "script.sh", "a"]
  execve("/bin/sh", new argv)

```

这里要限制递归深度，否则脚本解释器互相指向会无限递归。`binfmt_misc` 允许用户注册自定义格式，例如通过魔数把某类文件交给解释器。安全检查必须覆盖最终解释器和原脚本，不能只检查第一层路径。

`vfork` + `exec` 为什么高效但危险。`vfork` 让子进程在 `exec` 或 `exit` 前与父进程共享地址空间，父进程通常被挂起。它避免了复制页表和 COW 设置，适合立刻 `exec` 的路径；但子进程若在 `exec` 前修改内存或调用复杂函数，会破坏父进程状态。

```

child = vfork()
if child == 0:
    // only async-signal-safe, minimal setup
    dup2(fd, STDOUT_FILENO)
    execve(path, argv, envp)
    _exit(127)

```

现代系统常用 `posix_spawn` 在库和内核之间选择更安全高效的实现。理解 `vfork` 的意义，不是鼓励随便使用，而是理解 `exec` 前后地址空间提交点的重要性。

`setuid`、凭据变化与 `no_new_privs`。`exec` 不只是换代码。执行 `setuid/setgid` 文件时，进程凭据可能变化；`capability` 也会根据文件能力、`bounding set`、`ambient set` 和 `no_new_privs` 重新计算。动态链接器和环境变量处理必须考虑提权执行，避免用户用 `LD_PRELOAD` 一类环境影响高权限程序。

```

exec_security_transition(file):
  read inode mode, owner, file capabilities
  if no_new_privs:
    suppress privilege gain
    compute new effective/permitted/inheritable caps
    clear dangerous personality and env effects
    install new credentials at commit

```

这解释了为什么 `exec` 路径会调用 LSM hook 和凭据提交逻辑。安全检查不能只看 ELF 格式合法，还要看执行后主体身份是否改变、哪些 fd 继承、`dumpable` 标

志如何更新、ptrace 是否允许继续。

ASLR、PIE 与栈保护输入。exec 建立新地址空间时，会选择随机化的 mmap base、stack base、brk 和 VDSO 位置。PIE 主程序也可随机基址加载。内核还向 auxv 提供 AT_RANDOM，供 libc 初始化 stack canary。

机制	exec 阶段输入
ASLR	随机选择 mmap、stack、brk、VDSO、PIE 基址
stack canary	AT_RANDOM 提供随机字节
NX stack	PT_GNU_STACK 和默认策略决定栈可执行性
RELRO/动态链接	program header 和 dynamic section 给链接器信息

这些保护不是 exec 独立完成的，但 exec 负责把初始地址布局 and auxv 种子交给用户态运行时。若地址布局固定或随机数可预测，后续保护会明显削弱。

exec 与多线程。多线程进程调用 exec 时，成功后只留下调用 exec 的线程，其他线程被清理。因为新程序映像不可能继承旧程序的线程栈、锁状态和用户态同步对象。内核必须停止同一线程组中的其他线程，并让共享资源进入一致状态。

```
de_thread_for_exec(current):
    signal other threads to exit
    wait until thread group is single-threaded
    take over thread group leader identity if needed
    proceed to install new mm
```

这也是为什么 exec 提交点必须非常谨慎：旧线程可能持有用户态锁，但 exec 后这些锁没有意义；内核对象如 fd table、credentials、signal struct 还要按规则继承或重置。

binfmt_misc 与解释器安全边界。binfmt 框架允许注册自定义格式，把某些 magic 或扩展名交给解释器。它方便运行脚本、模拟器格式或语言运行时，但也扩大了 exec 策略面。解释器路径、参数重写、递归深度、权限继承和 mount noexec 都必须纳入检查。

```
registered format:
    magic = "\xCA\xFE"
    interpreter = "/usr/bin/custom-runner"
exec file:
    kernel rewrites argv:
        custom-runner original-file original-args...
```

安全模型必须说明权限检查作用于原文件、解释器，还是二者都检查。只检查脚本可执行而不检查解释器，或绕过 noexec 挂载，都会形成边界漏洞。

第 7 章 虚拟内存与地址空间

7.1 原理

虚拟内存把每个进程看到的地址空间和物理内存分开。进程使用虚拟页，页表把虚拟页映射到物理页，并附带 readable、writable、executable、present 等权限。一次访问是否合法，不只取决于地址是否存在，还取决于访问类型和权限位。

先看一个最容易误判的程序：

```
char* p = malloc(1 << 30); // request 1 GiB virtual range
p[0] = 1;                  // touch first page
p[4096] = 2;                // touch second page
```

很多人会把 `malloc` 成功理解成“系统已经给了 1 GiB 物理内存”。这通常不对。用户程序拿到的是一段虚拟地址范围；真正的物理页可能在第一次写入某个页时才分配。也就是说，虚拟内存首先是一套承诺和检查机制：地址范围是否被允许，访问类型是否被允许，物理页是否已经准备好，没准备好时能不能补上。

把这条路径拆开，会看到三个层次：

1. 用户代码只拿到虚拟地址，例如 `p + 4096`。
2. 内核用 VMA 记录“这段地址理论上属于堆，允许读写，可以按需分配”。
3. CPU/MMU 用页表项记录“这一页当前是否有物理页，权限是什么”。

因此“没有 PTE”和“非法地址”不是同一件事。一个地址如果不在任何 VMA 中，访问就是非法；一个地址在 VMA 中但还没有 PTE，可能只是第一次访问，需要缺页处理分配或调入页面。理解这层区别，后面的 `mmap`、COW、swap、page cache 才不会混在一起。

隔离来自默认不可见。一个进程不能随便读写另一个进程的页；没有映射的地址会触发缺页；只读页不能写；不可执行页不能取指。操作系统通过这些规则同时提供保护、共享和按需分配。

虚拟地址空间不仅是页表。内核还维护 VMA 或等价区域结构，用来描述一段虚拟地址的来源和权限：匿名内存、栈、堆、共享库、文件映射、设备映射。页表项是某一页当前是否能翻译，VMA 是这一段地址理论上是否合法、缺页时应该怎样处理。没有页表项不一定是错误，可能只是尚未按需分配。

一次访问的大致路径是：CPU 发出虚拟地址；TLB 命中则直接得到物理地址和权限；TLB 未命中则硬件或内核进行页表遍历；页表项不存在或权限不符时触发异常；内核根据 VMA 判断是合法缺页、权限错误还是非法访问；合法缺页可能分配物理页、从文件读页、建立 COW 私有页或映射零页。

这条路径可以用一个具体地址走一遍。假设页大小是 4096，进程访问 `0x401234`：

```
virtual address = 0x401234
virtual page    = 0x401
offset in page  = 0x234

find VMA containing 0x401234
yes: [0x400000, 0x500000) readable executable file mapping

look up PTE for virtual page 0x401
present: physical page 0x83000, readable executable

physical address = 0x83000 * 4096 + 0x234
```

若 PTE 不存在，内核不会立刻把程序杀掉，而是先问 VMA：这是不是文件映射的合法页？是不是栈增长？是不是匿名页按需分配？若 VMA 也找不到，才是典型的

非法访问。若 VMA 找到了但访问类型不允许，例如往只读代码页写，就是权限错误。缺页异常只是入口，真正结论由 VMA、PTE、访问类型和错误码共同决定。

copy-on-write 是虚拟内存最有代表性的协议。fork 时，父子进程可以先共享物理页，并把页表标记为只读和 COW。任何一方写入时触发保护异常，内核复制物理页，更新写入方页表，再继续执行。这样 fork 不需要立刻复制整个地址空间，但必须正确维护引用计数和权限。

核心理念

虚拟内存不是“把地址翻译成另一个地址”这么简单。它同时维护三件事：哪些虚拟区间被承诺，当前哪些页已经物化成物理页，每次读写执行是否被授权。

7.2 实践

实验的 PageTable 支持按页映射。读访问要求 present 和 readable；写访问要求 writable；执行访问要求 executable。地址翻译保留页内 offset，帮助读者理解“页号转换，页内偏移不变”。

输入	计算
page size	4096
virtual address	0x401234
virtual page number	0x401
offset	0x234
physical page number	查页表得到
physical address	physical_page * 4096 + offset

权限矩阵要单独写：

访问	present	readable	writable	结果
load	yes	yes	no	成功
store	yes	yes	no	权限错误
fetch	yes	yes	no	NX 错误
load	no	-	-	缺页或非法

观察真实系统时，要区分虚拟大小、RSS、page cache、minor fault 和 major fault。虚拟地址空间很大，不代表物理内存已经占用；RSS 增加，可能是匿名页，也可能是文件页；minor fault 可能只是建立映射，major fault 更可能等待存储设备。

7.3 算法与实现分析

物理页分配: free list、bitmap 和 buddy。最简单的物理页分配器是 free list。每个空闲页框放进链表，分配时弹出一个，释放时放回去。它的分配和释放都是 O(1)，适合固定大小页框；缺点是难以快速找到连续页，也难以检测重复释放和碎片分布。

```
page_alloc():
    if free_list.empty(): return null
    page = free_list.pop()
    page.refcount = 1
    return page

page_free(page):
    assert(page.refcount == 0)
```

```
free_list.push(page)
```

bitmap 分配器用一个 bit 表示一个页框是否空闲。它节省元数据，容易扫描连续区域，但朴素扫描是 $O(n)$ 。可以通过分层 bitmap 或缓存上次搜索位置降低平均成本。

buddy allocator 用 2 的幂大小管理连续页块。分配 8 页时，寻找 order=3 的块；如果只有更大的块，就不断拆分；释放时，如果相邻 buddy 也空闲，就合并成更大块。buddy 的分配和释放大约是 $O(\log N)$ ，能较好处理连续页需求，但仍会产生内部碎片。

虚拟地址查找：VMA 和页表。页表回答“这一页当前映射到哪里”，VMA 回答“这一段地址理论上是否合法”。缺页时，内核先查 VMA：若地址不属于任何 VMA，就是非法访问；若属于可按需分配的匿名 VMA，就分配零页；若属于文件映射 VMA，就从 page cache 找页或发起 I/O。

VMA 可以用有序区间结构保存。查找地址属于哪个区间，朴素线性扫描是 $O(n)$ ；平衡树查找是 $O(\log n)$ ；现代内核还会使用更适合区间查询和缓存局部性的结构。教学模型可以先用有序数组，因为它能把语义讲清楚。

```
handle_page_fault(addr, access):
    vma = find_vma(addr)
    if vma == null: signal(SIGSEGV)
    if !vma.allows(access): signal(SIGSEGV)
    page = materialize_page(vma, addr)
    install_pte(addr, page, vma.permissions)
```

COW 的引用计数。COW 的不变量是：共享页必须只读，物理页有引用计数；写入共享页时，写入方得到新副本。若 refcount 为 1，可以直接把页改成可写；若 refcount 大于 1，必须复制。

```
handle_write_fault(vaddr):
    pte = lookup_pte(vaddr)
    page = pte.page
    if !pte.cow: signal(SIGSEGV)
    if page.refcount == 1:
        pte.writable = true
        pte.cow = false
    else:
        new_page = alloc_page()
        copy_page(new_page, page)
        page.refcount -= 1
        install_pte(vaddr, new_page, writable=true, cow=false)
```

这段算法最容易错在引用计数和权限更新顺序。若忘记把共享页设为只读，写入不会触发 fault，父子进程会互相污染；若复制后忘记减少旧页引用计数，会泄漏；若 TLB 中仍缓存旧权限，必须刷新或失效对应条目。

用一个父子进程的实际页来走一遍。父进程有一页虚拟地址 0x7000，物理页是 P42，内容是字符串 “abc”。fork 前，父进程 PTE 指向 P42，权限可读可写，P42.refcount = 1。fork 时，内核不复制 P42 的 4096 字节，而是让父子页表都指向同一个 P42，同时把两个 PTE 都改成只读，并在软件元数据里标记 COW，P42.refcount = 2。

时刻	父进程 PTE	子进程 PTE
fork 前	0x7000 -> P42, writable	不存在
fork 后	0x7000 -> P42, read-only, COW	0x7000 -> P42, read-only, COW

子进程写入 `P42.refcount = 2` store 触发写保护 fault
 前
 子进程仍指向 `P42`, `read-only` 指向新页 `P99`, `writable`
 fault 后 y, COW
 后续父进程若 `P42.refcount = 1` 可直 已经和父进程分离
 写入 接恢复 `writable`

关键点是“写入必须在 store 提交前被拦住”。CPU 执行子进程的 `*p = 'x'` 时, 地址翻译发现 PTE present 但不可写, 于是保存 faulting address、错误码和 RIP 进入内核。因为 store 还没有修改 `P42`, 内核才能安全复制旧页到 `P99`, 把子进程 PTE 改为 `P99, writable`, 再返回原指令重试。重试后写入落在 `P99`, 父进程继续看到旧的 “abc”。

失败路径也要讲清楚。若 fault 地址不在允许写的 VMA 内, 不能执行 COW, 而应给进程发段错误。若分配 `P99` 失败, 可能触发回收或 OOM。若更新 PTE 后没有失效旧 TLB, CPU 可能继续使用旧只读翻译, 导致重复 fault; 更危险的是撤销可写权限时没有失效旧可写翻译, 会让某个 CPU 绕过新的只读保护继续写共享页。COW 的正确性不是“复制一页”这么简单, 而是 VMA 权限、PTE 权限、物理页引用计数、TLB 失效和 fault 可重试性共同成立。

页面置换。当物理内存不足时, 内核要回收页面。理想算法 OPT 总是淘汰未来最晚再访问的页面, 但它需要知道未来, 不能实现。LRU 淘汰最近最久未使用的页, 更接近实际局部性, 但精确 LRU 维护成本高。Clock 算法用访问位近似 LRU: 扫描环形列表, 访问位为 1 就清零并跳过, 访问位为 0 就淘汰。

```
clock_evict():
    while true:
        page = clock_hand.page
        if page.referenced:
            page.referenced = false
            advance(clock_hand)
        else if page.dirty:
            schedule_writeback(page)
            advance(clock_hand)
        else:
            remove_and_return(page)
```

置换策略必须和文件系统、匿名页、swap、dirty writeback 结合。干净文件页可以直接丢弃, 未来再从文件读; 脏文件页要先写回; 匿名页若要回收, 需要 swap 或压缩; 被锁定或正在 I/O 的页不能随便回收。

多级页表。64 位地址空间太大, 不能为每个虚拟页都预留一个线性页表。多级页表把虚拟页号拆成多段索引, 只为实际使用的区域分配中间页表页。以四级页表为例, 虚拟地址被拆成 `L4`、`L3`、`L2`、`L1` 和页内 offset。

```
walk_page_table(root, vaddr, create):
    table = root
    for level in [L4, L3, L2]:
        index = index_for(level, vaddr)
        if table[index] not present:
            if not create:
                return null
            table[index] = allocate_page_table()
            table = table[index].next_table
    return &table[index_for(L1, vaddr)]
```

查找复杂度按层数是常数, 但每层都可能带来内存访问。TLB 的价值就在于缓存

最近翻译，避免每次访问都走多级页表。页表设计还影响内核内存占用：稀疏地址空间只分配用到的页表页，密集映射则消耗更多元数据。

TLB shutdown。改变页表后，CPU TLB 中可能仍缓存旧翻译。单核系统可以本地失效；多核系统中，同一地址空间可能正在其他 CPU 运行，需要发送 shutdown IPI 让它们失效对应条目。

```
unmap_page(mm, vaddr):
    pte = walk_page_table(mm.root, vaddr, false)
    old = clear_pte(pte)
    cpus = mm.active_cpus
    for cpu in cpus except current_cpu:
        send_tlb_shutdown(cpu, mm, vaddr)
    local_invlpg(vaddr)
    wait_for_shutdown_ack(cpus)
    put_page(old.page)
```

顺序很重要。若在其他 CPU 失效 TLB 前就释放物理页，该页可能被重新分配给别的对象，而旧 CPU 仍通过过期 TLB 写入它，形成严重内存破坏。TLB shutdown 是虚拟内存和多核同步的交叉点。

再把这个危险展开成具体事故。进程 X 有虚拟页 `0x9000 -> P10`，它的两个线程分别在 CPU0 和 CPU1 上运行。CPU1 的 TLB 里已经缓存了这条翻译。CPU0 执行 `munmap(0x9000)`，把页表项清掉，然后若立刻把 `P10` 释放给物理页分配器，分配器可能马上把 `P10` 交给内核网络栈当作 packet buffer。此时 CPU1 如果还没收到 shutdown，仍可用旧 TLB 把用户态 `0x9000` 翻译到 `P10`，一次普通 store 就会写坏网络 buffer。这个 bug 表面可能表现成网络包校验失败、随机内核崩溃或安全越权，根因却是页表撤销和 TLB 旧副本之间的生命周期错误。

因此 shutdown 的完成点必须在“物理页可重用”之前。教学模型可以记成三步：先让新页表状态不可再产生新翻译；再让所有可能持有旧翻译的 CPU 丢掉旧 TLB；最后释放旧物理页或改变其用途。

阶段	必须完成的事	如果提前进入下一步
清 PTE	后续 page walk 不能再得到旧映射	新 TLB 项仍可能被硬件装入
本地失效	当前 CPU 不再使用旧翻译	当前线程可能继续访问已撤销页
远端 IPI	其他 active CPU 执行 <code>invlpg</code> 或等价操作	远端 CPU 可能写入已释放物理页
等待 ack	确认旧翻译不可再被使用	释放页会造成 use-after-free 到物理内存
释放旧页	页框回到分配器或引用计数下降	到这一步才安全改变页用途

这也是为什么 `mprotect`、`munmap`、COW 和进程退出在多核上不是“改一张表”就结束。内核还要知道哪些 CPU 可能正在运行这个地址空间，哪些映射范围需要 flush，能否批量合并 shutdown，是否允许延迟释放。优化可以减少 IPI 次数，但不能破坏上面的安全边界。

overcommit 与 OOM。虚拟内存允许系统承诺比物理内存更多的虚拟地址。例如 `mmap` 或 `malloc` 成功不代表物理页已经分配，首次写入才可能触发分配。overcommit 提高灵活性，但内存真正不足时必须选择失败策略。

```
handle_anon_fault(vma, addr):
    page = alloc_page()
```

```

if page == null:
    victim = oom_select_process()
    if victim == null:
        return SIGBUS_OR_ENOMEM
    kill(victim)
    retry allocation
zero_page(page)
install_pte(addr, page, WRITE | USER)

```

OOM killer 不是随意杀进程。它通常综合内存占用、权限、oom score、是否关键服务、cgroup 限制和可回收性。容器场景下，cgroup 内 OOM 应优先限制在该 cgroup 内，而不是扩大到整个宿主。

把 overcommit 放进一个常见服务事故。机器有 8GiB 内存，服务 A 启动时 `malloc(6GiB)` 做缓存索引，服务 B 也 `malloc(6GiB)` 准备批处理。两个 `malloc` 都可能成功，因为内核只是给它们各自建立虚拟区间和 VMA，并没有立即分配 12GiB 物理页。监控里 VSZ 很大，但 RSS 还不高。事故发生在两者开始真正写入页面时：

```

for each 4096-byte page in allocated range:
    p[i] = 0;

```

每写一个尚未物化的匿名页，CPU 都会触发缺页；内核确认 VMA 允许写，分配物理页，清零，安装 PTE，然后重试 store。刚开始这很顺利；随着空闲页减少，内核先回收干净文件页，再尝试写回脏页，再考虑 swap 或压缩；若仍不能满足分配，就进入 OOM 决策。此时失败点不是 `malloc`，而是某一次普通 store 的缺页处理。

阶段	内核状态	应用看到什么
<code>malloc</code> 成功	VMA/堆区扩展，物理页可能未分配	返回非空指针
首次写前几页	匿名页缺页，分配物理页并清零	store 正常完成，只是可能变慢
内存压力上升	回收 page cache、写回脏页、触发 swap	延迟抖动，RSS 上升
无法回收	OOM 在进程或 cgroup 内选择受害者	某进程被杀，或 fault 返回失败语义
cgroup 限制命中	只在该资源组内回收和 OOM	宿主其他服务不应被拖下水

这解释了为什么服务不能只用“`malloc` 成功”作为容量保证。真正可靠的设计要设置 cgroup memory.max、应用层缓存上限、分批预热、失败回退和监控 RSS/PSI。overcommit 的价值是让稀疏使用的大地址空间可行；代价是失败可能延迟到第一次触碰具体页面时才出现。

7.4 测试

测试要覆盖成功翻译、写只读页失败、访问未映射页失败、unmap 后访问失败、页内 offset 保留。错误结果必须携带可读诊断，不能只返回一个空值。

- `fork` 后父子共享只读 COW 页，任一方写入后得到私有副本。
- `mmap` 文件页首次访问触发填页，第二次访问走热路径。
- 栈增长必须受上限约束，不能无限扩张。
- `mprotect` 改变权限后，旧访问策略失效。
- `munmap` 后再次访问必须失败。
- 用户态指针传入系统调用时，内核必须检查可读/可写范围。

权限测试尤其重要。没有权限测试的虚拟内存模型，会把地址转换误写成普通哈希表查找，丢掉操作系统最重要的保护语义。

本章压缩进来的内存工程账本。虚拟内存的细节很多：page fault、VMA 切分、PTE 标志、TLB shutdown、COW、swap、THP、mlock、PSI、OOM 和 cgroup。主线里先把它们压成一张“缺页账本”。每次 CPU 访问地址失败，内核都要回答：地址属于哪个 VMA，访问类型是否被允许，页面内容从哪里来，PTE 怎样安装，旧 TLB 是否要失效，失败时返回信号还是 errno，线程是否需要睡眠等待 I/O 或回收。

场景	内核主要动作	关键风险
匿名首次写	分配物理页、清零、安装 writable PTE	overcommit 后在首次触碰时 OOM
COW 写 fault	检查引用、复制页面、替换 PTE、flush TLB	父子进程互相污染或复制后权限错误
文件映射 fault	查 page cache、必要时发起读 I/O、安装映射	把 I/O 等待误判成 CPU 慢
mprotect	VMA 切分、改权限、更新页表、失效 TLB	旧 TLB 保留过宽权限
内存回收	扫 LRU、写回脏页、swap out、唤醒等待者	回收不可回收页或引发严重抖动

读源码时可以按对象追踪：`mm_struct` 是进程地址空间账本，VMA 是区间权限和来源账本，PTE 是硬件当前可执行的翻译账本，`struct page/folio` 是物理页生命周期账本，`rmap` 把物理页反查到映射它的地址空间。任何优化都不能跳过这些账本的一致性。THP 减少 TLB 压力，但拆分时仍要恢复普通页语义；swap 降低内存压力，但 fault 延迟会进入请求尾部；mlock 保护实时路径或密钥页，但会减少可回收集合；PSI 不解决内存压力，只告诉你线程正在因为内存等待而失去前进能力。

内核自己的内存分配也属于这张账本。页分配器负责按页框分配和回收，buddy 系统处理连续页块；slab/SLUB 把页切成固定大小对象，服务 `task_struct`、inode、dentry、socket 等高频对象；`vmalloc` 提供虚拟连续但物理不连续的内核映射。教学实现可以先只有 page allocator 和几个对象池，但必须保留三个边界：中断上下文不能随意睡眠等待内存，DMA buffer 可能要求物理连续或满足设备地址限制，对象缓存释放后不能仍被 RCU 读者或异步 completion 引用。

分配器	适合的对象	验收问题
页分配器	页表页、大块缓冲、匿名页和 page cache 页	压力下是否能回收、写回或明确失败
SLUB/slab	大量同类型小对象	析构、引用计数、越界和 use-after-free 是否可检测
vmalloc	大型内核虚拟连续缓冲	不能交给要求物理连续 DMA 的设备
per-CPU allocator	每 CPU 统计、队列和热路径缓存	CPU 热插拔和迁移时账本是否一致

本章验收问题：给一个虚拟地址和一次读/写/取指访问，能否说明它命中哪个 VMA、PTE 应有哪组权限、缺页后页面从哪里来、是否可能睡眠、失败给用户什么信号或错误、哪些观测指标能证明判断。能回答这些，才算把虚拟内存读成 OS 机制，而不是地址转换表。

7.5 源码级补充：PTE 标志、THP、swap、mlock 与 PSI

页表项标志。x86-64 PTE 典型标志包括 `present`、`writable`、`user`、`accessed`、`dirty`、`global`、`NX` 等。操作系统把 VMA 权限、文件打开模式、COW 状态和硬件标志合成 PTE。注意 COW 不是单纯硬件位，通常由软件在只读 PTE 和附加元数据中表达。

标志	语义
<code>present</code>	PTE 可用于地址翻译，否则触发缺页
<code>writable</code>	store 是否允许
<code>user</code>	ring 3 是否可访问
<code>accessed</code>	CPU 访问后置位，用于回收近似 LRU
<code>dirty</code>	CPU 写入后置位，用于写回和 COW 判断
<code>NX</code>	禁止取指执行

权限收缩必须刷新 TLB。例如把页从可写改成只读，如果旧 TLB 仍保留可写权限，写入可能绕过新的 COW 或 `mprotect` 规则。

`mprotect`、`munmap` 和 VMA 切分。`mprotect` 改变区间权限，`munmap` 删除映射。二者都可能把一个 VMA 切成三段：前半保持原权限，中间修改或删除，后半保持原权限。

```
before:
  [0x1000, 0x9000) RW
mprotect [0x3000, 0x5000) R
after:
  [0x1000, 0x3000) RW
  [0x3000, 0x5000) R
  [0x5000, 0x9000) RW
```

VMA 切分后，要更新页表权限、失效 TLB、处理锁定页和文件映射引用。教学实现若只改一个 `flags` 字段，会在部分区间修改时出错。

Transparent Huge Page。普通页常为 4KiB，大页可为 2MiB 或更大。THP 尝试把连续匿名页合并成 PMD 级大页，减少 TLB miss。代价是分配连续内存更难，拆分和 COW 成本更高，延迟可能出现尖峰。

```
khugepaged:
  scan VMAs marked hugepage-friendly
  find 512 contiguous 4KiB pages
  allocate 2MiB huge page
  copy or remap contents
  replace PTE table with PMD huge mapping
```

THP 是性能优化，不应改变用户语义。发生 `mprotect`、`munmap`、COW 或内存压力时，大页可能被拆回普通页。性能报告要说明 THP 是否开启，否则 TLB 和内存延迟数据难以比较。

swap cache 和 swappiness。匿名页回收需要把内容写到 swap。swap slot 是匿名页在交换区的位置；swap cache 避免同一 swap 页被重复读写。swappiness 影响内核在文件页和匿名页之间的回收倾向。

```
swap_out(page):
  slot = allocate_swap_slot()
  write_page_to_swap(slot, page)
  replace_pte_with_swap_entry(vaddr, slot)
  free_physical_page(page)

swap_in(fault):
```

```
slot = fault.swap_entry
page = swap_cache_lookup_or_read(slot)
install_pte(fault.addr, page)
```

swap 让系统在内存压力下继续运行，但延迟可能变得非常高。服务端系统常用 PSI、cgroup memory.high 和限流来避免进入严重 swap 抖动。

mlock 和不可回收页。mlock 把页锁在内存中，常用于实时路径、密码材料或避免 page fault 的场景。锁定页不能被普通回收换出，因此必须受权限和 rlimit 限制。

```
mlock(addr, len):
    check RLIMIT_MEMLOCK
    for each VMA page in range:
        fault page in if needed
        mark unevictable
```

滥用 mlock 会减少可回收内存，影响整机。教学 OS 要把“不可回收”作为页面状态加入回收测试，证明回收器不会错误丢弃 locked page。

第 8 章 mmap、page cache 与文件映射

8.1 原理

`read` 和 `write` 把文件内容显式复制到用户缓冲区，而 `mmap` 把文件区间映射到进程地址空间，让普通 `load/store` 触发文件页面的调入和回写。它看起来像内存功能，实际是虚拟内存、文件系统和 `page cache` 的共同契约：`VMA` 记录虚拟地址区间；`page cache` 记录文件偏移到物理页的缓存；缺页处理把两者连接起来；写回系统决定脏页何时落盘。

先写一个常见误解：

```
addr = mmap(file, length)
# wrong mental model:
# kernel reads the whole file into memory now
# addr points to that private copy
```

这个模型会立刻解释不了三个现象。第一，映射一个很大的文件可以很快返回，因为内核通常只建立 `VMA`，不会立刻把所有页面读入内存。第二，多个进程映射同一个文件区间，读到的可能是同一份 `page cache` 页，而不是每个进程一份私有拷贝。第三，另一个进程把文件 `truncate` 后，当前进程访问原来映射的越界部分可能得到 `SIGBUS`，因为虚拟地址仍在 `VMA` 里，但背后的文件页已经不存在。

正确过渡是：

```
mmap:
  create VMA [addr, addr + length)
  remember file and file offset
  do not install every PTE yet

first load from addr + x:
  page fault
  find VMA
  compute file page index
  find or load page cache page
  install PTE
  resume user instruction
```

所以 `mmap` 的核心不是“少一次拷贝”这一句话，而是把文件偏移延迟绑定到虚拟地址访问上。这个延迟绑定带来性能，也带来错误边界：缺页可能等待 I/O，写入可能变成 `COW` 或 `dirty page`，持久化要靠 `msync/fsync` 推进，文件大小变化可能让合法 `VMA` 里的访问失败。

用一个小文件把状态走完整。文件 `data.bin` 有 9000 字节，页大小 4096。进程执行：

```
fd = open("data.bin", O_RDWR);
p = mmap(NULL, 8192, PROT_READ | PROT_WRITE,
         MAP_SHARED, fd, 0);
x = p[5000];
```

`mmap` 返回时，常见状态并不是“两个页都已经在内存里”。更准确的账本是：

对象	刚 <code>mmap</code> 后	第一次读 <code>p[5000]</code> 后
<code>VMA</code>	记录虚拟区间、文件、offset	不变
	0、共享可写	

PTE	两个虚拟页通常都还没有 present 映射	第二个虚拟页 present，指向 page cache 页
page cache	可能没有对应页，也可能已有别的进程留下的页	(inode, index=1) 有缓存页
文件系统 I/O	通常没有立即读 8192 字节	若 cache miss，提交读第 1 个文件页
用户指令	还没执行 load	fault 返回后重新执行 load，读到字节

这里的 `p[5000]` 落在映射的第二个虚拟页，因为 $5000 / 4096 = 1$ 。缺页处理先用 `fault` 地址找到 VMA，再把 `addr - vma.start` 换算成文件页索引 1，然后到 inode 的 page cache 中查 `index=1`。若缓存命中，内核直接安装 PTE；若缓存未命中，内核分配一个 locked page，把它先放入 page cache，再发起磁盘读。读完成后 `faulting` 线程睡眠；完成后解锁页面，安装 PTE，回到用户态重新执行那条 `load`。注意是重新执行 `faulting` 指令，不是从下一行继续，因为第一次 `load` 还没有真正完成。

再看边界。映射长度是 8192，只覆盖文件前两个页；文件实际有 9000 字节，所以这两个页都在文件范围内。若改成映射 16384 字节，再访问第三页的一部分，VMA 可能仍然覆盖该地址，但文件没有对应内容，内核不能凭空制造稳定文件页，应该按系统语义触发 `SIGBUS` 或等价错误。这也是 `SIGSEGV` 和 `SIGBUS` 的区别：前者常表示地址不属于合法映射或权限不对；后者常表示地址形式上属于映射，但背后的文件对象不能提供该页。

为什么需要 `mmap`？第一，它减少系统调用和复制，适合随机访问大文件。第二，它让多个进程共享同一份文件页，天然支持共享库和共享内存。第三，它把文件 I/O 纳入页表权限和缺页机制，统一了“按需加载”。但它也带来更复杂的一致性：一个进程通过 `write` 修改文件，另一个进程通过 `mmap` 读同一区间，看到的应是同一份 page cache 语义，而不是两个互相独立的缓存。

核心思想

`mmap` 不是把文件一次性读进内存，而是建立“虚拟地址 -> 文件偏移 -> page cache 页面”的延迟绑定。

`MAP_SHARED` 和 `MAP_PRIVATE` 是理解文件映射的分水岭。共享映射的写入会把 page cache 页面标脏，之后由 `msync`、`fsync` 或后台写回落盘；私有映射初始可共享文件页，但第一次写入触发 COW，产生匿名页，文件本身不被修改。共享库代码段通常是只读文件映射；进程堆和栈通常是匿名映射；数据库会谨慎选择 `mmap` 或 `direct I/O`，因为错误的写回假设会破坏延迟和持久化边界。

8.2 实践

一个教学 `mmap` 需要以下对象：

对象	保存什么	不变量
VMA	虚拟区间、权限、flags、file、offset	VMA 不重叠，权限不超过文件打开模式
page table entry	虚拟页到物理页、权限、dirty/accessed	PTE 权限不能超过 VMA 权限
page cache page	inode、文件页索引、物理页、dirty、refcount	同一 inode+index 对应一个缓存页
anon page	私有 COW 后的页面	不再回写到文件
writeback item	脏页、目标块、提交状态	写回完成前页面不能被当成干净页回收

文件映射缺页路径如下：

```
handle_page_fault(addr, access):
    vma = find_vma(current.mm, addr)
    if vma == null or access not allowed by vma:
        send_sigsegv()
    page_index = vma.file_offset_pages + ((addr - vma.start) / PAGE_SIZE)
    page = page_cache_get_or_load(vma.file, page_index)
    if access == WRITE and vma.private:
        page = copy_page(page)
        mark_anon(page)
    install_pte(addr, page, pte_prot(vma, access))
```

mmap 实现中最重要的错误路径是长度、偏移和权限检查。映射长度为零、地址未对齐、偏移未按页对齐、写共享映射但 `fd` 没有写权限、文件系统不支持映射、区间越过用户地址空间，都必须明确返回错误。不要把所有失败都压成一个 `EINVAL`，否则测试和调试会失去边界信息。

8.3 算法与实现分析

VMA 查找。最简单的 VMA 管理可以用按起始地址排序的数组或链表，查找复杂度为 $O(n)$ 。这对教学模型足够，但进程有大量映射时会拖慢 `page fault`。真实内核会使用树结构，Linux 近年使用 `maple tree` 管理 VMA，以降低查找、插入和遍历成本。

```
find_vma(mm, addr):
    for vma in mm.vmas_by_start:
        if vma.start <= addr and addr < vma.end:
            return vma
        if addr < vma.start:
            return null
    return null
```

插入 VMA 时必须检查相邻区间是否可合并。若权限、`flags`、`file` 和连续 `offset` 一致，就可以合并，减少 VMA 数量。若频繁切分和合并出错，会导致 `munmap` 后仍然能访问、或合法区间被错误 `SIGSEGV`。

page cache 索引。`page cache` 的键通常是 `(inode, page_index)`。这个键保证 `read/write` 与 `mmap` 共享同一页：

```
page_cache_get_or_load(file, index):
    key = (file.inode, index)
    lock(page_cache.lock)
    page = radix_tree_lookup(page_cache, key)
    if page != null:
        page.refcount++
        unlock(page_cache.lock)
        return page
    page = allocate_page_locked()
    radix_tree_insert(page_cache, key, page)
    unlock(page_cache.lock)
    read_file_page(file, index, page)
    unlock_page(page)
    return page
```

这里先插入 `locked page`，再执行 I/O，是为了阻止多个线程同时读取同一文件页。后来的缺页者发现页面存在但 `locked`，就等待页面解锁。否则并发 `page fault` 会造成重复 I/O，甚至最后一个完成者覆盖前一个完成者的状态。

shared 与 private 写故障。写故障要区分三种情况：VMA 不允许写，私有映射需要 COW，共享映射需要让 PTE 可写并跟踪脏页。

```
handle_write_fault(vma, addr, old_page):
    if not vma.writable:
        send_sigsegv()
    if vma.private:
        new_page = allocate_page()
        copy(new_page, old_page)
        install_pte(addr, new_page, WRITE | USER)
        put_page(old_page)
        return
    mark_page_dirty(old_page)
    install_pte(addr, old_page, WRITE | USER | SHARED)
```

COW 的复杂度是一次页面复制 `O(PAGE_SIZE)`。它用写时成本换取 fork/exec 和私有映射的低启动成本。共享映射的复杂性则在持久化：PTE dirty、page dirty、文件系统 journal dirty 和块设备队列不是同一件事。用户调用 `msync(MS_SYNC)` 期望脏页写回并等待完成，但这仍不必然等价于包含目录项的业务提交，后者需要文件系统和上层协议共同保证。

继续用 `data.bin`。两个进程 A 和 B 都用 `MAP_SHARED` 映射文件第一页。A 执行：

```
p[10] = 'X';
```

如果 A 的 PTE 当前是只读但 VMA 允许写，CPU 会产生写权限 fault。内核确认这是共享可写映射后，可以把同一份 page cache 页装成可写 PTE，并在合适的时机把页面标脏。此后 B 通过 `read(fd, buf, ...)` 或自己的共享映射读同一文件页，看到的可能就是 page cache 中已修改的内容。此时状态应分层看：

层次	<code>p[10]='X'</code> 之后发生了什么
CPU/PTE	A 的页表项允许写；硬件 dirty 位可能被置位
page cache	<code>(inode,0)</code> 对应页内容已变，页面需要写回
文件系统	还未分配或提交所有元数据事务
块层/设备	还未收到写请求，更未必完成持久化
应用语义	写了内存，不等于业务事务已经提交

这就是很多 mmap 程序出错的地方：它们看到另一个进程能读到新字节，就以为数据已经“保存到磁盘”。实际上那只是 page cache 可见性，不是掉电后的持久性。若随后机器掉电，而 dirty page 还没写回，磁盘上的文件可能仍是旧内容。若应用需要“写完记录后断电也能恢复”，至少要推进到 `msync(MS_SYNC)` 或 `fsync`，并且还要考虑文件长度、目录项、日志或 manifest 的提交顺序。

`MAP_PRIVATE` 的同一行代码完全不同。A 第一次写时，内核复制一页，把 A 的 PTE 指向匿名页；page cache 仍保存文件原始内容，B 也仍看到原始内容。此时“写入成功”只对 A 的进程地址空间成立，不对文件成立。私有映射不是“共享映射但晚点落盘”，而是写入后脱离文件页的匿名内存。

回收与写回。内存压力下，干净文件页可以直接回收，因为它们能从文件重新读入；脏文件页必须先写回；匿名页若没有 swap，就不能随意丢弃。

```
reclaim_page(page):
    if page.refcount != 0 or page.locked:
        return BUSY
    if page.file_backed and not page.dirty:
        remove_from_page_cache(page)
        free(page)
```

```

return OK
if page.file_backed and page.dirty:
    enqueue_writeback(page)
    return RETRY_LATER
if page.anon and swap_available:
    write_to_swap(page)
    free(page)
    return OK
return BUSY

```

这个算法说明 page cache 不只是性能缓存，也是内存回收策略的一部分。错误地回收 dirty page 会丢数据；错误地保留所有文件页会让匿名内存被挤爆。

8.4 测试

1. 基本映射：映射文件第一页，读取字节应等于文件内容。
2. 懒加载：mmap 后不访问不应触发磁盘读，第一次访问才缺页。
3. 权限：只读 fd 不能建立可写 MAP_SHARED。
4. 私有写：MAP_PRIVATE 写入后文件内容不变。
5. 共享写：MAP_SHARED 写入后 read 同区间能看到 page cache 更新。
6. munmap：解除映射后访问同地址触发 SIGSEGV 或等价错误。
7. 截断：文件被 truncate 后访问越界映射要触发 SIGBUS 或教学系统定义的文件映射错误。
8. 回写：脏页经过 msync 后，模拟块设备能观察到写请求。

本章合格标准：能画出 VMA、PTE、page cache、inode 的关系；能解释 private/shared 映射的写故障差异；能说明 msync、fsync 和业务提交不是同一个边界。

本章压缩进来的持久化与恢复。文件映射、page cache 和写回最终都要服务恢复语义。普通应用常把“别的进程现在能读到新字节”误认为“断电后仍能读到新字节”；存储系统则必须把每一步写成可恢复协议。主线里先抓住四层提交：内存可见、page cache 变脏、块设备完成、文件系统和目录项持久。业务提交通常还要在这些层之上，再写 manifest、日志或版本号。

边界	已经保证什么	仍未保证什么
memcpy 到映射区	当前进程地址空间已改变	文件页未必写回，私有映射不改文件
其他进程读到新字节	共享 page cache 可见	掉电后未必存在
msync(MS_SYNC)	指定映射脏页写回并等待结果	目录项、rename、其他文件未必提交
fsync(file)	文件数据和必要元数据推进到持久层	多文件事务顺序未必正确
rename + fsync(dir)	目录项切换可恢复	应用协议仍要能识别旧版/新版

可靠更新通常需要单调证据。先写新数据并同步，再写临时 manifest 并同步，随后 rename 替换正式 manifest，最后同步目录。崩溃恢复时，程序只相信通过校验和、长度、版本号或事务记录证明完整的版本。若先更新 manifest 再同步数据，

恢复程序可能看到“版本 42 已提交”，但数据页还停在旧内容。持久化错误最危险的地方是正常测试很难暴露，只有把崩溃点插在每个提交边界之后，才能证明恢复算法不会相信半成品。

8.5 源码级补充：do_mmap、XArray、writeback、O_DIRECT 与 DAX

do_mmap 到 mmap_region。Linux 的 `mmap` 路径会从系统调用参数进入 `do_mmap`，经过权限、地址选择、长度和 `flags` 校验后，调用 `mmap_region` 建立或合并 VMA。文件映射还会调用 `file->f_op->mmap`，让具体文件系统或设备设置 `vm_ops`。

```
sys_mmap
-> ksys_mmap_pgoff
-> vm_mmap_pgoff
-> do_mmap
-> get_unmapped_area
-> mmap_region
-> file->f_op->mmap
```

读源码时看 `mm/mmap.c`、`mm/filemap.c`。重点关注 `vm_flags`: `VM_READ/WRITE/EXEC/SHARED/MAYWRITE/LOCKED/HUGEPAGE` 等标志共同决定 `fault`、`mprotect`、`mlock`、回收和写回行为。

address_space 与 XArray。`page cache` 不挂在 `fd` 上，而挂在文件的 `address_space` 上。一个 `inode` 的 `i_mapping` 用 `XArray` 以页索引为 `key` 保存缓存页或 `folio`。这样不同进程、不同 `fd`、`read/write/mmap` 都能找到同一份文件页。

```
filemap_fault(vmf):
mapping = vmf.vma.file.f_mapping
index = offset_to_page_index(vmf.address)
folio = xa_load(mapping.i_pages, index)
if folio missing:
    folio = page_cache_sync_readahead(...)
    read_folio_from_filesystem(...)
install_pte(vmf.address, folio)
```

`XArray` 替代老的 `radix tree`，支持稀疏索引、并发查找和特殊 `entry`。读源码时不必先精通 `XArray` 实现，但要知道 `page cache` 的 `key` 是文件偏移，不是虚拟地址。

readahead 与访问模式。顺序读时，内核会预读后续页；随机读时，过度预读会浪费 I/O 和内存。应用可用 `madvise` 给出提示：`MADV_SEQUENTIAL`、`MADV_RANDOM`、`MADV_DONTNEED`、`MADV_HUGEPAGE`。

```
on_page_cache_miss(file, index):
if sequential_pattern_detected(file):
    submit_readahead(index + 1, window)
else:
    read_single_page(index)
```

预读失败案例：数据库随机读大文件，错误地被当成顺序流，`page cache` 被无用页污染；或者媒体顺序读取未触发预读，设备队列深度上不去。性能报告要注明访问模式和缓存状态。

writeback 与错误范围。脏页写回由 `flusher` 线程、内存压力、`fsync/msync` 等触发。Linux 用 `writeback_control` 描述写回目标，用 `address_space` 记录写回错误。一个 `write` 成功后发生的异步写回错误，可能在之后的 `fsync` 才报告。

```
fsync(file):
    filemap_fdatawrite(mapping)
    filemap_fdatawait(mapping)
    err = file_check_and_advance_wb_err(file)
    if err:
        return err
    return filesystem_fsync_metadata(file)
```

错误范围跟踪很重要。否则一个进程造成的写回错误可能被另一个不相关进程消费，或者永远没人知道。可靠程序必须检查 `fsync` 返回值。

O_DIRECT 和 DAX。`O_DIRECT` 尝试绕过 page cache，把用户页直接用于块 I/O。它通常要求地址、长度和文件偏移对齐设备或文件系统要求。绕过 page cache 不等于绕过一致性：若同一文件同时被 buffered I/O 和 direct I/O 访问，内核必须同步或失效相关缓存页。

DAX 面向持久内存，允许文件直接映射到持久介质地址，跳过 page cache。这样 load/store 可直接访问持久介质，但持久化顺序、cache flush 和失败原子性更需要应用和文件系统谨慎处理。

模式	优点	风险
buffered I/O	page cache、预读、合并、易用	双重缓存、fsync 边界易误解
<code>O_DIRECT</code>	减少缓存污染，数据库可控	对齐、短 I/O、混用一致性复杂
DAX	跳过 page cache，低延迟持久内存	cache flush、持久顺序、硬件依赖强

截断、SIGBUS 与映射失效。文件映射后，文件可能被另一个进程 truncate。若映射区间超过新的文件大小，访问超出部分通常触发 `SIGBUS`，因为虚拟地址属于 VMA，但背后的文件页不再存在。这和访问完全未映射地址的 `SIGSEGV` 不同。

```
file_truncate(inode, new_size):
    invalidate page cache pages beyond new_size
    unmap mappings beyond new_size or mark invalid
    wake waiters

fault_mapped_file(addr):
    if page_index beyond inode.size:
        signal(SIGBUS)
```

这个边界常被忽略。mmap 程序不能假设映射后文件大小永远不变，尤其是共享文件、日志文件和被管理进程替换的文件。

msync、fsync 和 fdatasync。`msync` 面向映射区间，把 dirty mapped pages 写回；`fsync` 面向文件，等待文件数据和必要元数据持久；`fdatasync` 通常只保证读取文件数据所需的元数据。它们重叠但不等价。

接口	语义重点
<code>msync</code>	映射页写回，可按地址范围控制
<code>fsync</code>	文件数据和必要元数据持久化
<code>fdatasync</code>	文件数据和读取必需元数据，不一定同步所有时间戳
<code>syncfs</code>	某挂载文件系统的脏数据同步

数据库和存储服务必须明确使用哪个边界。只调用 `msync` 某段映射，不一定同

步目录项或业务 manifest；只调用 `fsync` 文件，不一定说明应用的多文件事务已提交。

用一个索引文件更新看清楚持久化边界。程序维护两个文件：`data.dat` 保存记录，`manifest` 保存“当前有效数据文件和版本”。它用 `mmap` 修改 `data.dat` 的某一页，然后更新 `manifest` 指向新版本：

```
memcpy(mapped_data + off, record, len);
msync(mapped_data + page_start, PAGE_SIZE, MS_SYNC);
write(manifest_fd, "version=42\n", 11);
fsync(manifest_fd);
```

这段看起来已经很谨慎，但还要继续问：`manifest` 文件是覆盖写还是 `rename` 新文件？目录项是否 `fsync`？`data` 文件长度是否已经扩展并持久？如果 `record` 跨两页，只 `msync` 了一页会怎样？如果 `msync` 成功但 `fsync(manifest)` 失败，恢复时应该相信哪个版本？持久化不是“调用一个同步函数”就完了，而是要把恢复算法需要的证据按顺序写到介质上。

动作	它推进了哪层状态	仍未保证什么
写 <code>mmap</code> 内存	改了 <code>page cache</code> 或私有匿名页	未必到块设备
<code>msync(MS_SYNC)</code>	等待指定映射脏页写回	未必同步目录项或其他文件
数据页		
<code>fsync(data_fd)</code>	推进 <code>data</code> 文件数据和必要元数据	不代表 <code>manifest</code> 已提交
<code>rename(tmp, manifest)</code>	原子切换目录项视图	目录项持久化仍要看目录 <code>fsync</code>
<code>fsync(dirfd)</code>	推进目录项更新	不修复上层协议顺序错误

可靠更新通常要让恢复路径有单调证据。例如先把新数据页写入并同步，再写临时 `manifest`，`fsync` 临时文件，`rename` 替换正式 `manifest`，最后 `fsync` 目录。崩溃后要么看到旧 `manifest` 指向旧数据，要么看到新 `manifest` 指向已经同步过的新数据。若顺序反过来，先提交 `manifest` 再写 `data`，恢复时可能读到“版本 42 已提交”但数据页仍是旧内容。这里的核心不是某个固定配方，而是每一步都要说明：崩溃发生在这一行之后，恢复程序会看到哪些对象状态。

userfaultfd 和用户态缺页处理。`userfaultfd` 允许用户态接管某些缺页事件，用于虚拟机迁移、按需加载和用户态分页。内核把 `fault` 事件交给用户态管理进程，后者填充页面并唤醒 `faulting` 线程。

```
fault on registered range:
kernel queues userfault event
faulting thread sleeps
pager reads event
pager copies page data into address
pager wakes faulting thread
```

这个机制说明 `page fault` 不只属于内核内部，也可以成为用户态系统软件的接口。但它要求严格权限和资源控制，否则恶意 `pager` 可以让线程永久睡眠或制造内存压力。

第零部分

设备、I/O、文件系统与网络

本部分导读

前三部分已经有了任务、边界和内存；这一部分把它们接到外部世界。设备不会直接理解进程和文件，它只理解寄存器、队列、DMA 地址、中断和 completion。内核要把这些异步硬件事件包装成 fd、文件、socket、块请求和可恢复的持久化语义。

设备驱动先把寄存器、队列、DMA 映射和 completion 翻译成 request；文件和 VFS 再把 fd、inode、page cache、块层和目录项组织成统一接口；socket 和网络把网卡队列、协议状态、缓冲区和唤醒条件包装成字节流或报文边界。三条路径都要追同一个问题：异步请求怎样被找回。

只要有 DMA、网络包、块 I/O 或 page cache，就必须追踪 buffer 归谁所有、completion 对应哪个请求、错误在哪层返回、成功是否等于持久。

第 9 章 设备驱动、中断下半部与 DMA

9.1 原理

设备驱动把硬件寄存器、中断、DMA 和内核对象连接起来。应用看到的是 fd、socket、块设备或帧缓冲；驱动看到的是 MMIO 寄存器、描述符环、设备状态位、中断线、DMA 地址和错误码。驱动的难点在于硬件和 CPU 并发运行：CPU 写描述符，设备异步读取；设备写内存，CPU 稍后读取；中断可能在任意时刻到来。

先从一个错误直觉开始：

```
disk_write(buf, len):
    return disk.write(buf, len)
```

这像普通函数调用，但真实设备不会沿着你的调用栈返回。CPU 能做的是写设备寄存器、填一段内存中的描述符、敲 doorbell 通知设备；设备随后按自己的时钟和状态机工作。它可能成功，可能失败，可能很久以后才完成，也可能在 reset 中丢掉请求。驱动的工作就是把这种异步硬件行为包装成内核可管理的请求。

把最小路径写清楚：

```
submit_write(buf):
    req = allocate_request()
    req.buffer = buf
    req.state = PREPARED
    dma = map_buffer_for_device(buf)
    fill_descriptor(req.id, dma, len)
    publish_descriptor_with_barrier()
    ring_doorbell()
    req.state = IN_FLIGHT
    sleep_until_completion(req)
```

这段伪代码第一次引出几个概念。descriptor 是给设备看的请求摘要，通常包含 DMA 地址、长度、标志和请求身份。doorbell 是通知设备“我放了新活”的寄存器写入。completion 是设备稍后交回的完成结果。request 是内核自己的对象，用来把用户请求、buffer、描述符、等待任务和最终错误码连在一起。

最简单设备可以用 programmed I/O：CPU 直接读写设备寄存器或数据端口。PIO 易懂，但吞吐低，CPU 被数据搬运占住。DMA 让设备直接读写内存，CPU 只准备描述符和缓冲区。DMA 提高吞吐，也引入缓存一致性、地址映射、内存屏障和 buffer 生命周期问题。

PIO 和 DMA 的区别不是“老技术”和“新技术”的区别，而是 CPU 参与程度不同：

方式	CPU 做什么	风险边界
PIO	每次读写设备寄存器搬运数据	CPU 忙等、吞吐低、长时间占用核心
DMA	准备 buffer 和描述符，让设备直接搬运内存	buffer 生命周期、cache 一致性、IOMMU 映射
中断	设备完成后通知 CPU	中断风暴、上半部不能睡眠、completion 要能找回请求
轮询	CPU 定期检查完成队列	延迟/吞吐折中、budget 背压

驱动通常分成上半部和下半部。中断上半部快速确认设备、读取状态、屏蔽或清除中断，把复杂工作推迟到底半部、工作队列、软中断或普通内核线程。这样可以

减少中断关闭时间，避免在硬中断上下文执行可能睡眠的操作。

驱动和前面章节的连接也要明确：提交请求时可能让当前 task 睡眠，completion 到来后要唤醒 wait queue；DMA buffer 来自页分配器和虚拟内存系统；设备错误最终要通过 fd、socket、块层或文件系统返回给用户；权限和 namespace 决定用户能否打开这个设备。驱动不是孤立章节，而是硬件异步事件进入 OS 对象系统的入口。

9.2 实践

先画一个网卡或磁盘的描述符环：

```
descriptor ring:
  head: device consumes descriptors
  tail: driver produces descriptors
  desc[i]:
    dma_address
    length
    flags
    status
```

驱动发送路径通常是：从内核分配 buffer，映射成设备可见 DMA 地址，填描述符，执行内存屏障，更新 tail，通知设备。完成路径通常是：设备 DMA 完成并写 status，触发中断，驱动回收描述符，解除 DMA 映射，释放 buffer，唤醒等待者或上报 completion。

9.3 算法与实现分析

MMIO 寄存器访问。MMIO 把设备寄存器映射到物理地址。访问 MMIO 不能当成普通内存优化：编译器不能随便重排，CPU 也要遵守设备要求的顺序。驱动通常使用专用 readl/writel 一类接口。

```
device_start(dev):
  writel(dev->mmio + CTRL, CTRL_RESET)
  wait_until(readl(dev->mmio + STATUS) & READY)
  writel(dev->mmio + IRQ_MASK, RX_IRQ | TX_IRQ)
```

轮询 wait 要有超时。设备可能坏掉，寄存器可能永远不变。驱动若在内核里无限等待，会拖死系统。

描述符环。描述符环是设备驱动的核心队列。生产者和消费者可以是 CPU 和设备，也可以反过来。环满时不能继续提交，环空时不能继续回收。

```
submit_tx(desc_ring, packet):
  next = (tail + 1) % ring_size
  if next == head:
    return -EAGAIN
  desc[tail].addr = dma_map(packet.data)
  desc[tail].len = packet.len
  desc[tail].flags = OWNED_BY_DEVICE
  memory_barrier()
  tail = next
  writel(DOORBELL, tail)
```

这里的屏障非常关键。CPU 必须先把描述符内容写完，再更新 tail 或 doorbell 通知设备；否则设备可能看到半初始化描述符。

把一次网卡发送请求走细一点。用户态 send 最终让内核拿到一段要发送的数据，网络栈构造 packet buffer，驱动要把这个 buffer 交给网卡。网卡不认识 struct sk_buff，也不能读用户虚拟地址；它通常只读一段描述符内存，描述符里写

着 DMA 地址、长度、校验和 offload 标志、结束位和 request tag。CPU 是生产者，设备是消费者。

步骤	驱动和硬件动作	不能错的边界
保留槽位	驱动读取 <code>head/tail</code> ，确认环未滿，选择 <code>tail</code> 槽位	满环必须返回或停止上层队列，不能覆盖设备未消费的描述符
映射 buffer	DMA API 把 packet buffer 映射成设备可见 DMA 地址	设备不能拿用户指针或内核虚拟地址
填写描述符	写入地址、长度、flags、tag，最后设置 <code>owned/valid</code> 位	<code>valid</code> 位不能早于其他字段对设备可见
发布顺序	执行 DMA 写屏障，保证描述符内容先于 doorbell	少屏障会让设备读到旧字段或半初始化字段
敲门铃	写 MMIO doorbell 或更新 <code>tail</code> ，通知设备取新描述符	doorbell 只是通知，不代表发送完成
设备 DMA	网卡读取描述符和数据，经 IOMMU 访问内存，发送到链路	buffer 在 completion 前不能释放或复用
完成回收	设备写回 completion 或更新 <code>head</code> ，驱动 <code>unmap</code> 并释放 buffer	回收必须以设备完成证据为准

这里有两个常见误解。第一，`tail = next` 只是软件变量变化，设备未必看见；真正通知设备的通常是 MMIO doorbell 或共享队列尾指针的可见更新。第二，`completion` 不等于用户业务语义完成。网卡发送 `completion` 通常说明设备已经不再需要这个 DMA buffer，未必说明对端应用已经收到数据；块设备 `completion` 说明设备处理了请求，是否持久还要看 `flush/FUA` 和文件系统语义。驱动层必须先把“buffer 能否释放”这件事讲清楚，再谈上层协议。

迟到 `completion` 是取消路径最容易出错的地方。假设上层超时，驱动 `reset` 队列并把 request 对象释放；如果设备或旧中断稍后又报告同一个 tag 完成，而 tag 已经被新请求复用，驱动可能唤醒错任务或释放错 buffer。可靠实现通常给 request tag、队列 generation、in-flight bitmap 和 `reset` 状态建立明确规则：`reset` 开始后停止新提交，标记旧请求失败，等待或屏蔽旧 `completion`，确认设备不再 DMA 后再复用 tag 和 buffer。

DMA 和缓存一致性。若 CPU cache 和设备 DMA 不自动一致，驱动必须在设备读内存前清理 cache，在设备写内存后失效 cache。即使硬件支持 IOMMU，也要建立设备可访问地址映射。

```
prepare_dma_to_device(buf):
    cache_clean(buf)
    dma_addr = iommu_map(buf.phys)
    return dma_addr

finish_dma_from_device(buf):
    cache_invalidate(buf)
    parse_received_data(buf)
```

DMA buffer 的生命周期必须覆盖设备访问全过程。提交后不能释放或复用 buffer，直到 `completion` 表明设备不再访问它。这个规则和异步 I/O 的 buffer 所有权完全一致。

缓存一致性要分方向看。设备从内存读数据，叫 TO_DEVICE：CPU 先把数据写进 buffer，但这些写入可能还停在 cache 中，设备从内存读会看到旧内容；所以提交前要 `clean` 或通过 `coherent` 映射保证设备可见。设备向内存写数据，叫 FROM_DEVICE：设备已经把新数据写进内存，但 CPU cache 里可能还有旧 cache line；所以 `completion` 后 CPU 读取前要 `invalidate` 或同步。

方向	提交前/完成后要做什么	忘记后的现象
TO_DEVICE	CPU 写 buffer 后, clean cache, 再让设备 DMA 读	设备发送旧包、旧磁盘数据或半初始化描述符
FROM_DEVICE	设备 completion 后, invalidate cache, 再让 CPU 解析	CPU 读到旧包内容, 协议栈校验失败或数据错乱
BIDIRECTIONAL	两个方向都要同步, 并严格定义所有权切换	CPU 和设备同时修改, 结果半新半旧
coherent DMA	平台保证 CPU/设备可见性, 但仍需要顺序屏障	数据可见不等于 doorbell 顺序自动正确

再看一个接收包场景。驱动预先分配 RX buffer, 把它 DMA map 成 FROM_DEVICE, 挂到 RX ring。挂上去之后, buffer 暂时归设备所有, CPU 不应把它当普通内存写。网卡收到包后 DMA 写入 buffer, 并在描述符里写入长度、校验状态和完成位。驱动 poll 到完成位后, 先执行 DMA 同步或 invalidate, 再读取包头和长度, 构造 skb 交给协议栈。若顺序反了, CPU 可能先读旧 cache line, 看到旧长度或旧以太网头; 这类 bug 往往不是每次复现, 因为它取决于 cache 状态、CPU 迁移和包到达时机。

IOMMU 还提供了另一个边界: 设备只能访问被映射的 IOVA 范围。驱动 unmap 后, 设备若继续 DMA, 正确结果应是 IOMMU fault 或设备错误, 而不是静默覆盖任意物理内存。可这要求驱动先确认设备不再持有该 descriptor, 再 unmap 并释放页。IOMMU 是安全网, 不是生命周期管理的替代品。

中断合并和轮询。高吞吐设备如果每个包都中断一次, CPU 会被中断淹没。中断合并让设备积累多个完成再中断; NAPI 一类机制在高负载下从中断转为轮询, 批量处理包, 降低中断成本。代价是单个包延迟可能增加。

```
rx_interrupt():
    disable_rx_irq()
    schedule_poll()

poll(budget):
    processed = 0
    while processed < budget and rx_desc_ready():
        handle_packet()
        processed += 1
    if no_more_packets():
        enable_rx_irq()
```

这里的 budget 是背压工具。一次 poll 不能无限处理, 否则其他任务得不到 CPU。

9.4 测试

- MMIO 等待必须有超时, 设备无响应时返回错误。
- 描述符环满时返回背压, 不覆盖未完成描述符。
- 提交描述符前执行必要内存屏障。
- DMA buffer 在 completion 前不能释放或复用。
- 中断处理上半部不执行可能睡眠操作。
- 批量 poll 遵守 budget, 不能垄断 CPU。
- 设备 reset 后, 驱动能清理 in-flight 请求并通知上层失败。

本章压缩进来的块层与提交顺序。块层原本可以单独讲很久，但放在设备章里看更清楚：它是把文件系统的逻辑读写转换成设备队列 request 的中间层。文件系统提交的是 bio，描述“文件系统需要这些扇区读写”；blk-mq 把 bio 合并、排序、分派给硬件队列；驱动把 request 变成设备描述符；completion 再把错误和字节数一路传回等待者。

层次	保存什么账本	不能混淆的边界
bio	一组页、扇区范围、读写方向和完成回调	bio 完成不一定等于文件系统事务提交
request	合并后的设备队列项、tag、超时和状态	request tag 复用必须等旧 completion 收敛
hardware queue	CPU/NUMA 亲和的提交队列	多队列提高吞吐，也引入负载和顺序问题
flush/FUA	写缓存顺序和持久化约束	普通写完成不等于掉电安全
I/O scheduler	合并、排序、公平和延迟控制	吞吐优化不能破坏屏障语义

存储顺序比普通异步完成更严格。日志文件系统、数据库和键值存储经常要求“先写数据，再提交元数据或 manifest”。如果设备或调度器为了吞吐随意重排，就可能在崩溃后看到新 manifest 指向旧数据。块层用 flush、FUA、barrier 或等价机制表达这些顺序约束；文件系统还要把自己的 journal commit、checkpoint 和目录项更新放在正确位置。设备章至少要记住一句话：DMA completion 说明设备不再需要某个 buffer，持久化 completion 才说明恢复路径能相信某个状态。

9.5 源码级补充：Linux 设备模型、PCI、NVMe、virtio 与 IOMMU

设备模型：bus、driver、device、class。Linux 设备模型把发现、匹配、生命周期和 sysfs 统一起来。总线负责枚举和匹配，driver 提供 probe/remove，device 表示具体硬件或虚拟设备，class 给用户空间暴露类别视图，kobject/kset 负责引用计数和 sysfs 层次。

```
struct bus_type      -> match(device, driver)
struct device_driver -> probe(device), remove(device)
struct device        -> parent, bus, driver, kobject
struct class         -> /sys/class view
```

probe 成功后驱动必须拥有明确资源集合：MMIO 映射、IRQ、DMA mask、队列、字符/块/网络注册对象。remove 路径按相反顺序撤销，并拒绝新请求、等待 in-flight 请求完成。

```
PCI 驱动骨架。
static const struct pci_device_id ids[] = {
    { PCI_DEVICE(VENDOR, DEVICE) },
    { 0 }
};

probe(pdev, id):
    pci_enable_device(pdev)
    pci_request_regions(pdev)
    mmio = pci_iomap(pdev, bar)
    dma_set_mask_and_coherent(pdev, DMA_BIT_MASK(64))
    request_irq(pdev->irq, handler, IRQF_SHARED, name, dev)
    init_queues(dev)

remove(pdev):
```

```

stop_queues(dev)
free_irq(pdev->irq, dev)
pci_iounmap(pdev, mmio)
pci_release_regions(pdev)
pci_disable_device(pdev)

```

错误路径要能从任一步失败回滚。例如 `request_irq` 失败时，要释放 MMIO 和 PCI region；队列初始化失败时，要释放 IRQ。真实源码中这类 `goto err_*` 标签比正常路径更能体现驱动质量。

字符、块、网络三类设备。

类别	核心对象	典型回调
字符设备	<code>cdev</code> 、 <code>file_operations</code>	<code>open/read/write/ioctl/poll</code>
块设备	<code>gendisk</code> 、 <code>request_queue</code> 、 <code>blk-mq</code>	<code>submit_bio</code> 、 <code>queue_rq</code> 、 <code>completion</code>
网络设备	<code>net_device</code> 、 <code>net_device_ops</code> 、NAPI	<code>ndo_start_xmit</code> 、 <code>poll</code> 、 <code>set_rx_mode</code>

同一个硬件可能暴露多个接口。比如 NVMe 是块设备，网卡是网络设备，串口是字符设备。VFS 统一 `fd` 入口，但驱动对象和 `completion` 路径完全不同。

streaming DMA 与 coherent DMA。`dma_alloc_coherent` 返回 CPU 和设备一致可见的内存，适合描述符环；`dma_map_single/s` 把已有 buffer 临时映射给设备，适合数据包或块 I/O。streaming DMA 要在方向、同步和 `unmap` 上严格配对。

```

tx_submit(buf):
    dma = dma_map_single(dev, buf.data, buf.len, DMA_TO_DEVICE)
    if dma_mapping_error(dev, dma): return -EIO
    fill_desc(dma, buf.len)
    dma_wmb()
    ring_doorbell()

tx_complete(desc):
    dma_unmap_single(dev, desc.dma, desc.len, DMA_TO_DEVICE)
    free_buf(desc.buf)

```

IOMMU 为设备建立地址空间，限制设备只能 DMA 到授权页。没有 IOMMU 或映射错误时，设备 bug 可能覆盖任意内存；有 IOMMU 时，错误 DMA 会变成 IOMMU fault，至少能阻止破坏扩大。

NAPI、NVMe 与 virtio 阅读入口。网络驱动可读 `drivers/net/ethernet/intel/e1000e/` 或 `virtio-net`；NVMe 可读 `drivers/nvme/host/`；virtio 核心可读 `drivers/virtio/`。阅读时按同一模板：

1. probe 如何发现设备、分配队列、注册上层对象。
2. submit 路径如何填描述符、DMA map、通知设备。
3. completion 路径如何从中断/NAPI/poll 回收资源。
4. reset/remove 路径如何停止新请求并清理 in-flight。
5. 错误统计在哪里暴露给 `ethtool`、`sysfs`、`dmesg` 或 `block stats`。

ACPI platform 设备与 PCIe 自描述设备。并非所有设备都能像 PCIe 一样完整自描述。x86-64 PC/服务器上，可枚举高速设备通常来自 PCIe 配置空间；板载控制器、固件虚拟设备、电源和热管理资源常由 ACPI 表描述。platform driver 的匹配不依赖 `vendor/device id`，而依赖 ACPI id 或平台总线注册信息。

ACPI resource sketch:

```
HID/UID identify the platform device
MMIO resource describes register window
IRQ resource describes interrupt routing
_CRS reports current resource settings
_PS0/_PS3 may describe power-state transitions
```

probe 阶段要把描述转换成内核资源：`platform_get_resource` 取得 MMIO 区间，`devm_ioremap_resource` 建立映射，`platform_get_irq` 取得中断，电源管理回调处理设备 `suspend/resume`。教学系统可以把 ACPI 资源简化成静态设备表，但仍要保留“描述硬件”和“驱动绑定”两个阶段。

托管资源和错误回滚。Linux 驱动大量使用 `devm` 托管资源。资源绑定到 `device` 生命周期，`remove` 或 `probe` 失败时自动释放。托管资源不是为了偷懒，而是为了减少 `probe` 多阶段失败路径中的泄漏。

```
probe(dev):
    state = devm_kzalloc(dev, sizeof(*state))
    mmio = devm_ioremap_resource(dev, res)
    irq = platform_get_irq(dev, 0)
    ret = devm_request_threaded_irq(dev, irq, top, thread, flags, name, state)
    if ret:
        return ret
    ret = register_upper_object(state)
    if ret:
        return ret
    return 0
```

但 `devm` 不能替代所有生命周期管理。已经暴露给上层的字符设备、网络设备或块设备必须先停止新请求、撤销注册、等待 `in-flight` 完成，再让托管资源释放。否则用户态仍可能通过旧 `fd` 进入已经释放的 MMIO 或队列。

ioctl、sysfs 与用户态控制面。驱动给用户态暴露控制面时，常见三种方式：`ioctl`、`sysfs` 属性和 `netlink`。`ioctl` 适合和 `fd` 绑定的设备私有命令；`sysfs` 适合稳定、简单、可文本化的设备属性；`netlink` 适合网络和复杂事件通知。控制面设计必须有版本、长度、权限和兼容性边界。

```
ioctl(file, cmd, user_arg):
    switch cmd:
        case GET_STATUS:
            status = snapshot_device_status()
            return copy_to_user(user_arg, status)
        case RESET_DEVICE:
            if !capable(CAP_SYS_ADMIN):
                return -EPERM
            return reset_device_safely()
        default:
            return -ENOTTY
```

`ioctl` 的常见漏洞来自信任用户结构体长度、未检查 `padding`、把内核指针泄露给用户、或在 `reset` 中没有和 I/O 路径同步。控制命令不是旁路，它和 `read/write/interrupt` 一样会并发访问设备状态。

runtime PM、suspend 与 resume。现代设备需要省电。`runtime power management` 允许设备空闲时关闭时钟或电源域；系统 `suspend/resume` 要在整机睡眠和唤醒时保存恢复设备状态。驱动必须区分“设备逻辑对象仍存在”和“硬件暂时不可访问”。

```
runtime_suspend(dev):
```



```
stop_new_io(dev)
wait_inflight(dev)
save_registers(dev)
disable_irq(dev)
disable_clock(dev)

runtime_resume(dev):
    enable_clock(dev)
    restore_registers(dev)
    enable_irq(dev)
    restart_queues(dev)
```

如果 resume 后忘记恢复 DMA mask、队列基址或中断 mask，设备可能表现为偶发超时。电源管理 bug 常常只在压力、热插拔、suspend 循环或低功耗平台上出现，因此测试必须覆盖这些状态转换。

驱动并发不变量。驱动至少要维护下面不变量：

- 提交给设备的描述符在 completion 前不能释放。
- 设备可 DMA 的 buffer 必须有有效映射，方向必须匹配。
- remove/reset 开始后，不再接受新请求。
- 中断处理看到 dying 状态时只确认和丢弃，不再提交新工作。
- 用户 fd 持有期间，驱动私有对象引用不能降到零。
- 上半部只做不可睡眠操作，复杂恢复进入线程化 IRQ 或 workqueue。

把这些不变量写进测试，才能发现“正常收发能跑”之外的问题。驱动不是能读写设备就合格，而是要在错误、中断风暴、热拔、reset 和并发 close 下仍然收敛。

第 10 章 文件、设备与 I/O

10.1 原理

文件描述符是用户态访问内核对象的句柄。它可以指向普通文件、管道、socket、设备或匿名内核对象。进程拿到的是一个小整数，但内核维护的是对象、offset、权限、引用计数和关闭状态。

先看一段最普通的代码：

```
int fd = open("log.txt", O_CREAT | O_APPEND | O_WRONLY, 0644);
write(fd, "hello\n", 6);
close(fd);
```

初学时容易把它理解成三步：打开文件、把 6 个字节写到磁盘、关闭文件。真实路径更长：路径字符串要解析成目录项和 inode；`open` 要创建 open file description 并放入进程 fd 表；`write` 要验证 fd 权限、复制用户 buffer、更新文件 offset、修改 page cache 或提交设备请求；`close` 只是释放一个引用，不保证已经持久落盘。

把错误版本写出来更清楚：

```
write(fd, buf, len):
    inode = fd_to_inode(fd)
    disk.write(inode.block, buf, len)
    return len
```

这个版本至少错在五处。第一，fd 不直接指向 inode，中间还有 open file description，它保存 offset 和 status flags。第二，`O_APPEND` 必须在内核里原子决定写入位置，不能让用户态先 `lseek`。第三，普通文件写通常先进 page cache，`write` 返回不等于磁盘完成。第四，写入可能短写或被信号打断。第五，错误可能异步出现，例如后台 writeback 失败，之后 `fsync` 才报告。

文件 I/O 的第一层对象关系是：路径字符串经过路径解析找到目录项和 inode；`open` 产生 open file description；进程 fd 表保存一个小整数到 open file description 的引用。`dup` 产生新的 fd，但通常仍指向同一个 open file description，因此共享 offset 和状态。再次 `open` 同一路径通常产生新的 open file description，因此 offset 分离。

普通文件读写经常经过 page cache。读命中 page cache 时不碰设备；读未命中时可能提交块设备请求并等待完成。写通常先把用户字节复制进 page cache，把页标记为 dirty，再由后台 writeback 或 `fsync` 推进到设备。`write` 返回不等于数据安全落盘，这一点必须反复强调。

一次 buffered write 可以按这条线理解：

```
sys_write(fd, user_buf, len):
    file = fget(fd)
    check file allows write
    decide offset, handling O_APPEND under lock
    copy bytes from user into page cache pages
    mark pages dirty
    update file size if needed
    return copied bytes

later:
    writeback finds dirty pages
    filesystem maps file offsets to blocks
    block layer submits requests
    device completes DMA
    fsync reports delayed writeback errors
```

这条线解释了三个常见困惑。第一，`write` 很快返回，是因为它可能只完成了“复制到内核缓存并标脏”。第二，系统掉电时，dirty page 还没写到持久介质就会丢。第三，`fsync` 的意义不是“再写一遍”，而是把先前的脏数据和必要元数据推进到更强的持久化边界，并把异步错误交还给调用者。

设备可以看作有特殊行为的文件对象。终端、磁盘、网卡、`timerfd`、`eventfd`、`epoll`、`pipe`、`socket` 都可以放进 `fd/event` 模型，但它们的 `read/write` 语义不同：有的返回字节流，有的返回结构化事件，有的可能阻塞，有的可能短读短写，有的只表示 `readiness`。

阻塞、非阻塞和异步是三种控制流模型。阻塞 I/O 让当前线程睡眠直到有结果；非阻塞 I/O 在不能推进时返回 `EAGAIN`，调用者等待 `readiness` 后重试；异步 I/O 提交请求，`completion` 稍后返回结果。三者没有绝对高低，关键是请求身份、buffer 生命周期、短读短写、错误传播和背压。

背压是 I/O 系统的安全阀。无界队列能让短 benchmark 看起来很快，因为生产者从不等待；一旦设备变慢，内存会持续增长，尾延迟扩大，最终进程可能被杀。可靠系统要同时限制 item 数、字节数和 `in-flight` 请求数，并在关闭时 `drain` 或 `cancel`。

核心思想

`fd` 是入口，`file` 是打开实例，`inode` 是文件身份，`page cache` 是缓存和脏页账本，`block request` 是设备请求。文件 I/O 的连贯理解来自把这几层一条线串起来，而不是把 `read/write` 当成直接磁盘函数。

10.2 实践

纸上实践一：画 `fd` 引用图。

```
process fd table:
fd 3 -> open file description A -> inode X
fd 4 -> open file description A -> inode X    # dup
fd 5 -> open file description B -> inode X    # open same path again
```

这张图能解释 `offset` 行为：`fd 3` 和 `fd 4` 共享 `offset`，`fd 5` 有独立 `offset`。并行文件读取如果使用 `fd 3` 和 `fd 4`，就可能因为共享 `offset` 得到不可预期的分片；使用 `pread` 或独立 `open file description` 更清楚。

纸上实践二：写出短写循环。任何 `write` 都可能只写入一部分字节，尤其是 `pipe`、`socket`、非阻塞 `fd` 或被信号打断时。正确代码必须记录已完成字节数，继续写剩余部分，遇到 `EINTR` 重试，遇到 `EAGAIN` 进入等待，而不是把短写当成完整成功。

纸上实践三：区分 `readiness` 和 `message`。`epoll` 告诉你 `fd` 可能可读或可写，不告诉你协议帧已经完整。网络程序必须有用户态 `receive buffer`、解析状态机和背压策略。把 `fd readiness` 当成完整请求，是事件驱动程序常见错误。

```
PreparedBuffer
-> Submitted
-> InFlight
-> Completed(bytes, error)
-> ConsumedByProtocol
-> BufferReleased
```

异步 I/O 中，`buffer` 在 `completion` 前不能被上游复用；`completion` 失败不能被提交路径吞掉；`cancel` 后也可能收到迟到 `completion`，所以请求身份必须稳定。

10.3 算法与实现分析

fd 分配表。进程的 fd table 可以先看作数组：下标是 fd，元素是指向 open file description 的引用。open 要找最小空闲 fd；close 清空槽位并减少引用计数；dup 找新槽位并增加引用计数。

```
alloc_fd(file):
    for i in 0..max_fd:
        if table[i] == null:
            table[i] = file
            file.refcount += 1
            return i
    return -EMFILE

close(fd):
    file = table[fd]
    if file == null: return -EBADF
    table[fd] = null
    file.refcount -= 1
    if file.refcount == 0:
        file.ops.release(file)
```

线性扫描是 $O(n)$ ，但简单。真实系统会用 bitmap 或 hint 记录下一个可能空闲位置，把常见分配降到接近 $O(1)$ 。无论怎么优化，不变量都是：fd 只是进程局部索引，open file description 才保存 offset、flags 和对象引用。

路径解析。路径解析把字符串变成目录项和 inode。绝对路径从根目录开始，相对路径从当前工作目录开始；每个路径分量都要查目录；遇到符号链接可能要跳转；权限和 mount namespace 会改变可见结果。

```
resolve(path):
    node = path.starts_with("/") ? root : current.cwd
    for component in split(path, "/"):
        if component == "." continue
        if component == "..": node = node.parent
        else:
            node = lookup_child(node, component)
            if node is symlink:
                node = resolve_symlink(node)
    return node
```

路径解析的复杂度大致和路径分量数相关，每个目录查找又取决于文件系统目录结构。缓存 dentry 可以避免每次都从磁盘读目录。安全实现还要限制符号链接递归深度，避免循环。

page cache 读写。普通文件读路径先查 page cache。若缓存命中，从内核页复制到用户 buffer；若未命中，分配 page cache 页，提交块 I/O，等待完成，再复制。写路径通常复制用户数据到 page cache，标记 dirty，并在之后由 writeback 或 fsync 推进设备写。

```
buffered_read(file, offset, len):
    while len > 0:
        page_index = offset / PAGE_SIZE
        page = page_cache_lookup(file, page_index)
        if page == null:
            page = read_page_from_storage(file, page_index)
        n = copy_page_to_user(page, offset % PAGE_SIZE, len)
        offset += n
        len -= n
```

这个算法解释了冷读和热读差异。热读可能完全不碰设备；冷读可能等待存储。benchmark 若不说明缓存状态，就无法比较。

把一次冷读走完整。进程调用 `read(fd, buf, 6000)`，当前文件 `offset` 是 3000，页大小是 4096。第一次要读的是文件第 0 页的后 1096 字节，第二次要读第 1 页的前 4096 字节，最后还要读第 2 页的 808 字节。若这三页都不在 page cache，内核要为每页建立 page cache 条目，发起块 I/O，把线程挂到等待队列。设备 completion 到来后，页状态从 `locked/loading` 变成 `uptodate`，等待线程被唤醒，再把页内容复制到用户 `buffer`。

阶段	page cache 状态	线程看到什么
查第 0 页	miss，分配 cache 页并标记 locked	不能直接返回，需要等待 I/O
提交 I/O	块层生成 request，设备 DMA 填页	线程 sleeping，不占 CPU
completion	页标记 <code>uptodate</code> ，清 locked，唤醒等待者	线程变 <code>runnable</code> ，不一定立即运行
复制用户 buffer	从 page cache 页复制对应片段	可能再次遇到用户页 <code>fault</code>
推进 offset	成功复制多少，offset 推进多少	短读时不能假设请求全完成

热读路径不同：若页已经 `uptodate`，内核只需要拿到页引用并复制到用户 `buffer`，不发设备 I/O。这里的“快”来自 page cache 保存了文件内容的内存副本，而不是文件系统跳过权限和边界检查。读性能测试若第一轮冷读、第二轮热读，却把两者当同一种读，就会得出错误结论。

设备队列和完成。块设备、网卡和异步 I/O 都可以抽象成提交队列和完成队列。提交时生成 request，放入设备或驱动队列；完成时中断或轮询拿到结果，唤醒等待任务或投递 completion。

```
submit(req):
    req.id = next_id()
    req.state = IN_FLIGHT
    device_queue.push(req)
    kick_device()

complete(req_id, status, bytes):
    req = lookup(req_id)
    req.status = status
    req.bytes = bytes
    req.state = COMPLETED
    wake(req.waiter)
```

请求身份非常重要。异步完成可能乱序返回；取消后的请求也可能迟到完成；`buffer` 所有权必须跟着请求身份走。没有 request id，就无法把 completion 正确对应到提交者。

fd、file 和 inode 的并发引用。`fd` 是进程 `fd` 表下标，不是对象身份。内核执行 `read(fd)` 时，先把 `fd` 转成 `struct file` 引用；只要引用拿到，即使另一个线程随后 `close(fd)`，当前 I/O 也能在 `file` 对象上完成。`close` 删除的是 `fd` 表槽位，并减少 `file` 引用；它不能把正在执行的 I/O 用到的 `file` 直接释放。

```
sys_read(fd, buf, len):
    file = fget(fd)
    if file == null:
        return -EBADF
```



```

ret = vfs_read(file, buf, len)
fput(file)
return ret

sys_close(fd):
    file = files_table_remove(fd)
    if file == null:
        return -EBADF
    fput(file)
    return 0

```

这个规则解释 fd reuse 风险：线程 A 保存整数 fd=5，线程 B close(5)，线程 C open 得到新的 fd=5。A 再用整数 5 时，访问的可能已经是另一个对象。内核靠 file 引用保护内部生命周期，用户态也要避免把裸 fd 长期跨线程传递而没有所有权约定。

open flags 的作用域。flag 不是都绑定在同一层。fd flag 绑定 fd 表项；file status flag 绑定 open file description。dup 后两个 fd 指向同一个 open file description，所以共享 file status flag 和 offset；但 close-on-exec 是 fd flag，每个 fd 可以不同。

标志	作用范围	边界
<code>O_CLOEXEC</code>	fd 表项	exec 提交时关闭该 fd，不影响其他 fd 的标志
<code>O_NONBLOCK</code>	open file description	dup 后共享，影响 read、write、accept、connect 的等待行为
<code>O_APPEND</code>	open file description	每次写前在内核内原子移动到文件尾
<code>O_DIRECT</code>	file I/O 路径	对齐、页 pin、缓存一致性和短 I/O 更复杂
<code>O_SYNC/O_DSYNC</code>	写入持久化语义	返回前要推进数据或元数据到更强边界

`O_APPEND` 不是用户态先 `lseek` 到末尾再 `write`。后者在并发下会竞争：两个线程都看到同一个旧文件尾，然后互相覆盖。append 语义要求内核在持有文件系统相关锁的状态下决定写入位置。

短读短写不是异常。普通文件顺序读常尽量返回请求长度，但很多 fd 都允许短读短写。pipe 可能只剩一部分数据；socket 是字节流，接收缓冲里有什么就先给什么；非阻塞 fd 无法继续推进时返回 `EAGAIN`；信号可能让系统调用返回 `EINTR`；存储错误可能让已经完成的部分和错误同时出现。

```

write_all(fd, buf, len):
    done = 0
    while done < len:
        n = write(fd, buf + done, len - done)
        if n > 0:
            done += n
            continue
        if errno == EINTR:
            continue
        if errno == EAGAIN:
            wait_writable(fd)
            continue
    return error

```

```
return done
```

读路径也需要协议层状态机。对 TCP, `recv` 返回 20 字节不表示一个业务消息完整；对 UDP, 一次 `recvmsg` 对应一个 datagram, buffer 太小会截断；对终端, 行规程可能改变返回时机。OS 提供 fd 语义, 应用协议必须自己定义消息边界。

短写也要用具体事理解。假设应用要把 1MiB 日志写到非阻塞 socket, 第一次 `write` 返回 64KiB, 第二次返回 `EAGAIN`。如果应用把第一次返回当作“整条日志已经发送”, 就会丢掉后 960KiB; 如果它在 `EAGAIN` 时忙循环重试, 会把 CPU 打满; 如果它没有保存剩余 buffer 和当前偏移, 等 socket 可写时也不知道从哪里继续。正确实现需要一个输出队列, 记录每条待发送数据、已发送 offset 和连接关闭时的清理策略。

```
connection_on_writable(conn):
    while !conn.outq.empty():
        item = conn.outq.front()
        n = write(conn.fd, item.buf + item.off, item.len - item.off)
        if n > 0:
            item.off += n
            if item.off == item.len:
                conn.outq.pop_front()
                continue
        if errno == EAGAIN:
            arm_epollout(conn)
            return
        if errno == EINTR:
            continue
        fail_connection(conn, errno)
        return
```

这段代码把“短写不是异常”落实成状态机：数据没写完时必须保留；`EAGAIN` 表示当前 fd 暂不可推进；真正错误才关闭连接或上报。文件 fd、pipe、socket、终端的短 I/O 原因不同, 但调用者都不能假设一次系统调用等于业务消息完整提交。

buffered I/O 和 direct I/O 的不同风险。buffered I/O 经过 page cache, 适合普通应用和共享缓存；direct I/O 尽量绕过 page cache, 适合数据库一类自己管理缓存和写入顺序的程序。direct I/O 不是“更高级的 read/write”, 它把对齐、页 pin、设备队列、缓存一致性和错误处理暴露得更多。

路径	优点	代价
buffered read	命中 page cache 很快, 可共享缓存	多一次复制, 缓存污染可能影响其他任务
buffered write	快速标脏, 后台批量写回	write 返回不代表持久化
direct read/write	减少 page cache 干扰, 适合自管缓存	对齐、pin 页、短 I/O 和并发一致性复杂
mmap	load/store 直接访问映射页	缺页、SIGBUS、dirty/writeback 语义更隐蔽

direct I/O 和 buffered I/O 混用尤其危险。一个路径绕过 page cache, 另一个路径读写 page cache, 若文件系统没有正确失效或同步缓存, 应用可能看到旧数据。真实系统会在文件系统层处理这类一致性, 但应用设计仍应尽量避免无计划混用。

epoll item 绑定的是 file。`epoll_ctl` 把一个 fd 对应的 file 和 interest mask 加进 epoll 实例。之后整数 fd 关闭并复用, 不代表旧 epoll item 自动变成新文件的监听项。事件返回里带着用户当初登记的 fd 数字, 但内核里的等待关

系绑定的是旧 file。

```
epoll_ctl(epfd, ADD, fd):
    file = fget(fd)
    epitem.file = file
    epitem.fd_number_for_user = fd
    attach_poll_callback(file, epitem)

event delivery:
    file state changes
    callback enqueues epitem
    epoll_wait returns stored fd_number and event mask
```

事件循环通常要给每个连接对象加 generation 或指针身份，而不是只根据 fd 整数找状态。close、dup、fork、exec、线程并发都可能让 fd 数字的直觉失效。

io_uring 的提交、完成和取消。io_uring 把“提交请求”和“收完成结果”拆成两个环。SQE 中的 user_data 是应用识别 completion 的关键；CQE 中的 res 是最终字节数或负 errno。提交成功只表示内核接收了请求，不表示 I/O 完成。

```
submit:
    fill SQE with opcode, fd, buffer, length, user_data
    publish SQ tail
    enter kernel or rely on SQPOLL

complete:
    read CQE
    id = cqe.user_data
    result = cqe.res
    release or reuse buffer only now
```

取消请求要按竞态理解：取消到达时，请求可能还在队列里，可能已经派发给设备，可能刚刚完成。应用必须能接受“取消成功”“取消失败因为已经完成”“先收到完成后收到取消结果”等情况。只要 completion 可能到来，buffer 和请求对象就不能提前复用。

更具体地说，io_uring 取消不是“把那次 I/O 从世界上抹掉”。假设应用提交读请求 R，user_data=42，buffer 指向一块复用池内存。100ms 后应用超时，提交 cancel(42)。此时可能有三种真实状态：R 还在内核队列，取消可以把它摘掉；R 已经交给块设备，设备可能无法撤销，只能等 completion；R 已经完成，CQE 还没被应用收走。应用若在提交 cancel 后立刻把 buffer 给另一个请求使用，就可能和迟到的 R completion 冲突。

取消到达时	内核可能返回什么	应用必须怎样处理
请求未派发	cancel CQE 表示取消成功，原请求不会在完成	可以释放 buffer，但仍要消费 cancel 结果
请求已派发	cancel 可能失败或标记取消中，原请求仍会完成	buffer 继续保持有效，直到看到原请求 CQE
请求已完成	cancel 返回未找到或已完成	根据原 CQE 的结果处理，不重复释放
完成和取消乱序到达	先看到哪一个都可能	用 request 状态机合并结果，避免双重释放

所以异步 I/O 的基本规则是：提交记录、buffer 所有权和 completion 消费必须绑定。真正能释放或复用 buffer 的点，不是“我不想等了”，而是“所有可能引用这个 buffer 的请求状态都已经收敛”。这和驱动层 DMA request 的规则是同一件事，只是对象从设备 descriptor 换成了用户可见的 SQE/CQE。

源码阅读入口。fd 表和引用看 `fs/file.c`、`include/linux/fdtable.h`；open 和路径解析看 `fs/open.c`、`fs/namei.c`；read/write 主干看 `fs/read_write.c`；page cache 看 `mm/filemap.c`；epoll 看 `fs/eventpoll.c`；io_uring 看 `io_uring/`。阅读时跟住一个 fd：它从整数变成 file，如何增加引用，如何进入具体 file operations，错误码在哪里返回，最后一个引用在哪里释放。

10.4 测试

测试覆盖 open/write/read、dup 后共享内容、close 一个 fd 后另一个 fd 仍有效、关闭所有引用后访问失败、未知 fd 返回诊断。还要测试 fd 分配单调或复用策略是否有明确规则。

- dup 后 offset 共享，独立 open 后 offset 分离。
- pread 不改变 current offset。
- pipe 空读阻塞或非阻塞返回 `EAGAIN`，写端关闭后读端得到 `EOF`。
- 读端关闭后写 pipe 失败，不应静默丢数据。
- socket 或 pipe 短写后，调用者继续写剩余字节。
- readiness 事件只触发解析尝试，不被当成完整消息。
- 异步请求完成前，buffer 所有权不能释放。
- 队列达到字节上限时，生产者受到背压。

第一版必须先保证句柄生命周期可解释。持久化和崩溃恢复不要另起一条线，而要回到 fd、file、inode、page cache、block request 和目录项这些对象上验收。

本章压缩进来的 VFS、文件系统与恢复。VFS 给用户一个统一 fd 接口，具体文件系统负责目录项、inode、块映射、权限、日志和恢复。路径解析得到 dentry/inode，open 生成 file，read/write 进入 file operations，普通文件再落到 address_space、page cache 和文件系统块映射。主线里先抓住对象边界，而不是先背某个文件格式。

对象	保存什么	关键不变量
dentry	名字到 inode 的缓存关系	rename/unlink 后 缓存不能让旧名字错误复活
inode	文件身份、权限、大小、块映射、时间戳	多个路径和 fd 可引用同一 inode
file	一次打开实例、offset、status flags、ops	dup 共享，独立 open 分离
address_space	文件页缓存和写回状态	read/write/mmap 必须看到同一份 page cache 账本
journal/log	元数据或数据提交记录	崩溃恢复只能重放完整事务

文件系统恢复的核心不是“写得更勤”，而是“崩溃后能判断哪些写已经构成完整状态”。以创建文件并重命名为例，数据块、inode 大小、目录项、父目录元数据、日志 commit 和设备 flush 之间必须有顺序。若应用写临时文件、`fsync(tmp)`、`rename(tmp, final)`，但忘记 `fsync` 父目录，崩溃后目录项是否存在就依赖文件系统和挂载语义，不能当作通用保证。

```

durable_replace(tmp, final):
    write tmp contents

```

```
fsync(tmp_fd)
rename(tmp, final)
fsync(parent_dir_fd)
```

这段不是所有场景的万能配方，但它展示了恢复协议的写法：每一步都要说明崩溃发生后恢复程序能看到什么。若看到旧文件，旧版本必须仍完整；若看到新名字，新内容必须已经同步；若看到临时文件，恢复程序应能删除或继续提交。文件系统、块层和设备只提供若干提交边界，业务正确性还要靠应用自己的版本号、校验和、manifest 或事务日志。

文件与 I/O 章的最终验收：跟住一个字节从用户 buffer 到 page cache、bio、request、设备 completion、writeback error、`fsync` 返回和恢复程序判断。若不能指出每层的状态对象和错误返回点，就不能声称理解了文件 I/O。

第 11 章 socket、网络入口与内核边界

11.1 原理

网络系统会在第三册展开，本章只讲操作系统必须提供的网络入口：socket 为什么是 fd，连接和监听如何变成内核对象，阻塞和非阻塞 I/O 如何与调度器协作，poll/epoll 为什么不是“循环 read”的语法糖。把 socket 放在文件描述符模型里，是 Unix 设计的强大统一：进程用 fd 表引用网络端点，权限、关闭、继承、阻塞、异步通知和事件等待都能复用已有 OS 机制。

socket 与普通文件的差异在于它不是稳定字节数组，而是协议状态机和队列集合。TCP socket 至少包含发送缓冲、接收缓冲、连接状态、重传计时器、拥塞控制状态和等待队列。UDP socket 没有连接字节流，但有端口绑定、报文边界和接收队列。应用看到的是 send/recv，内核维护的是协议栈状态、网卡队列和计时器。

核心思想

socket 是 fd 表中的一个内核对象，但它的可读可写由协议状态、缓冲区、水位线和错误队列共同决定。

网络入口必须先把 OS 契约讲清楚，再进入协议细节。阻塞 recv 在没有数据时会让线程睡在 socket 等待队列；非阻塞 recv 返回 EAGAIN；poll 把“是否可读可写”注册为等待条件；epoll 用就绪队列降低大量 fd 的重复扫描成本。这些都是调度、等待队列和 fd 生命周期的延伸。

11.2 实践

最小 socket 子系统可以包含：

对象	作用	不变量
socket fd	进程引用网络端点的句柄	fd 引用有效时 socket refcount 大于零
socket object	保存协议族、类型、状态、ops	状态决定允许的系统调用
bind table	本地地址端口到 socket 的映射	同一四元组不能被非法重复绑定
listen queue	半连接和已完成连接队列	backlog 限制必须生效
send buffer	用户写入但未发送或未确认的数据	字节数受 SO_SNDBUF 限制
receive buffer	已到达但未被用户读取的数据	可读事件与缓冲水位一致

典型 TCP 服务端路径：

```
s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)
bind(s, 0.0.0.0:8080)
listen(s, backlog=128)
while true:
    c = accept(s)
    handle_client(c)
```

内核对应状态是：socket 创建未绑定对象；bind 加入端口表；listen 把对象转成监听状态并初始化队列；三次握手完成后，新连接进入 accept queue；accept 取出一个已完成连接，创建新的 fd 指向新的 connected socket。监听 socket 和

连接 socket 不是同一个对象。

11.3 算法与实现分析

bind 冲突检查。端口绑定要考虑地址、端口、协议、reuse 标志和 namespace。教学模型可以先实现严格唯一：

```
bind(sock, local_addr):
    lock(bind_table.lock)
    if bind_table.contains(sock.netns, sock.proto, local_addr):
        unlock(bind_table.lock)
        return EADDRINUSE
    sock.local = local_addr
    sock.state = BOUND
    bind_table.insert(sock)
    unlock(bind_table.lock)
    return OK
```

真实系统的 `SO_REUSEADDR` 和 `SO_REUSEPORT` 会放宽规则，但不能简化成“允许重复”。复用规则还要区分监听 socket、已连接四元组、`TIME_WAIT` 和负载均衡策略。先掌握严格唯一模型，再扩展复用规则，能避免把安全边界讲错。

listen 与 accept 队列。监听 socket 有两个不同队列：握手未完成的半连接队列，以及握手完成等待用户 accept 的队列。简化模型可以只保留完成队列：

```
tcp_connection_established(listener, child):
    lock(listener.lock)
    if listener.acceptq.len == listener.backlog:
        drop_or_reset(child)
    else:
        enqueue(listener.acceptq, child)
        wake_waiters(listener.read_waitq)
    unlock(listener.lock)

accept(listener):
    lock(listener.lock)
    while empty(listener.acceptq):
        if listener.nonblock:
            unlock(listener.lock)
            return EAGAIN
        sleep_on(listener.read_waitq, listener.lock)
    child = dequeue(listener.acceptq)
    fd = install_fd(child)
    unlock(listener.lock)
    return fd
```

不变量是：accept queue 中的 child socket 已经是 connected 状态；队列非空时监听 socket 对 `poll` 表现为可读；关闭监听 socket 必须唤醒等待 `accept` 的线程并让它们返回错误。

send/recv 与背压。发送路径不是把用户数据直接交给网卡。数据先进入 socket send buffer，再由协议栈分段、排队、重传和确认。

```
send(sock, user_buf, len):
    copied = 0
    lock(sock.lock)
    while copied < len:
        space = sock.sndbuf_limit - sock.sndbuf_used
        if space == 0:
            if sock.nonblock:
```

```

        break_or_EAGAIN(copied)
        sleep_on(sock.write_waitq, sock.lock)
        continue
    n = min(space, len - copied)
    copy_from_user_into_skb(sock, user_buf + copied, n)
    copied += n
    tcp_push_pending(sock)
    unlock(sock.lock)
    return copied

```

这段伪代码解释短写：阻塞 socket 通常尽量等待空间，非阻塞 socket 在缓冲区满时可能只写入部分数据或返回 `EAGAIN`。接收路径类似：接收缓冲为空时阻塞或返回 `EAGAIN`；对 TCP 返回字节流，对 UDP 每次读取保留报文边界语义。

背压要从两端同时看。发送方应用调用 `send(sock, buf, 1MiB)`，内核不可能把 1MiB 立即塞进网卡。它先受本机 socket send buffer 限制；再受 TCP 拥塞窗口和接收方通告窗口限制；再受 qdisc、驱动队列和网卡 DMA ring 限制。任一层满了，`send` 都可能停住、短写或返回 `EAGAIN`。

队列或窗口	它限制什么	满了以后会怎样
socket sndbuf	应用已交给内核但尚未确认释放的字节	阻塞 <code>send</code> 、短写或 <code>EAGAIN</code>
TCP send queue	已分段、待发送、待重传的数据	受拥塞控制和对端窗口约束
qdisc 队列	本机网络调度层待发送 packet	排队延迟增加，可能丢包或限速
驱动 TX ring	网卡可消费的 DMA 描述符槽位	停止网络队列，等 completion 回收槽位
对端 receive window	接收方还能缓存多少未读数据	发送方必须减速，甚至进入零窗口等待

一个常见现象是：程序以为 `send` 返回成功就表示对方收到了消息。实际并不是。返回成功通常只说明数据已经被本机内核接收进入发送路径，后续还可能因为连接 reset、重传失败、超时或本机崩溃而没有到达对端应用。若业务需要“对方已经处理”，必须在应用协议里设计确认，而不是把 socket 写入成功当业务提交点。

接收方向也一样。网卡收到包后，驱动把 skb 交给协议栈，TCP 按序重组后放进 socket receive queue。应用不读，receive queue 会涨满；涨满后接收窗口变小，发送方会被迫降速。若应用只看“网络带宽不够”，就会误诊。真正问题可能是本进程处理慢、单线程事件循环被阻塞、receive buffer 太小，或者应用协议把消息边界处理错。

poll 与 epoll。朴素 `poll` 每次扫描 fd 数组，复杂度 $O(n)$ ：

```

poll(fds, timeout):
    ready = []
    for fd in fds:
        mask = fd.file.ops.poll(fd.file)
        if mask != 0:
            ready.append((fd, mask))
    if ready not empty:
        return ready
    register_waiters(fds, current)
    schedule_timeout(timeout)
    retry scan

```

`epoll` 把关注集合保存在内核中。当 socket 状态变化时，回调把对应 `epitem` 放入 ready list，用户调用 `epoll_wait` 主要消费 ready list。这样大量空闲连

接不会每次都被全量扫描。

```
socket_state_change(sock):
    for epitem in sock.poll_subscribers:
        if sock.poll_mask & epitem.interest:
            enqueue_once(epitem.epoll.ready_list, epitem)
            wake_waiters(epitem.epoll.waitq)
```

边沿触发和水平触发的区别也来自 ready 条件。水平触发下，只要缓冲区仍有数据，下一次等待还会报告；边沿触发只在状态从不可读变可读时报告，用户必须一直读到 `EAGAIN`，否则可能再也收不到事件。

用一个具体 bug 看边沿触发为什么容易错。socket `S` 原来不可读，随后内核收到 100 字节，状态从不可读变为可读，`epoll edge-triggered` 把 `S` 放入 ready list。应用从 `epoll_wait` 取到事件，只调用一次 `recv(S, buf, 20)`，读走 20 字节后就回到等待。此时 socket 里还剩 80 字节，但状态没有从“不可读”再次变成“可读”，所以边沿触发可能不会再报告。应用就把 80 字节卡在内核 receive queue 里。

正确写法是：收到边沿事件后，对非阻塞 fd 循环读取，直到 `recv` 返回 `EAGAIN`。这个 `EAGAIN` 不是错误，而是证明“当前 ready 条件已经被消费干净”。写方向也类似，收到可写事件后应尽量写到 `EAGAIN` 或应用输出队列为空。

```
on_epollin_edge(fd):
    while true:
        n = recv(fd, buf, sizeof(buf), NONBLOCK)
        if n > 0:
            append_to_protocol_parser(buf, n)
            continue
        if n == 0:
            close_connection(fd)
            break
        if errno == EAGAIN:
            break
        if errno == EINTR:
            continue
        handle_error(fd, errno)
        break
```

`epoll` 还要求应用区分“事件身份”和“fd 数字”。线程 A 把 `fd=7` 加入 `epoll`，线程 B 关闭 `fd=7`，线程 C 立即打开新连接又得到 `fd=7`。旧 `epoll item` 在内核里绑定的是旧 file，不是新连接；但事件返回给用户时可能仍带着当初保存的数字 7。健壮事件循环通常把 `data.ptr` 指向连接对象，并给对象加 `generation` 或关闭标记，避免用裸 fd 数字误操作新连接。

TCP 状态边界。操作系统教材不必在本册完整推导 TCP，但要能解释 socket 系统调用面对的状态：

状态	用户可见行为	内核重点
LISTEN	可 <code>accept</code> ，不能普通 <code>recv</code> 数据	<code>accept queue</code> 、 <code>backlog</code> 、SYN 处理
SYN-SENT	<code>connect</code> 进行中	超时、错误返回、非阻塞完成事件
ESTABLISHED 半关闭	可 <code>send/recv</code> FIN-WAIT 或 CLOSE-WAIT	缓冲、重传、拥塞控制、窗口 EOF、shutdown、剩余数据读取
TIME-WAIT	fd 通常已关但四元组保留	防旧包污染新连接

11.4 测试

1. fd 生命周期：dup socket 后关闭一个 fd，连接对象不能提前释放。
2. bind 冲突：同一地址端口重复绑定应失败，释放后可再次绑定。
3. listen backlog：超过 backlog 的完成连接必须被拒绝或延迟，不能无限增长。
4. accept 阻塞：无连接时阻塞，有连接到达后唤醒；非阻塞返回 EAGAIN。
5. send 背压：发送缓冲满时阻塞或短写，空间释放后唤醒写等待者。
6. recv EOF：对端关闭后，已缓冲数据读完再返回 EOF。
7. poll 水平触发：缓冲仍有数据时重复报告可读。
8. epoll 边沿触发：未读尽数据时不会凭空产生新边沿事件。

本章合格标准：能说明 socket 为什么是 fd；能画出 bind/listen/accept/connect/send/recv 的对象变化；能解释阻塞、非阻塞、poll、epoll 的等待语义。

本章压缩进来的网络可靠性边界。网络补充材料可以继续展开路由、Netfilter、NAPI、skb、拥塞控制和持久化服务协议。主线里先守住一个边界：TCP 的可靠字节流不等于业务请求可靠提交。操作系统能告诉你连接状态、字节是否进入本机内核、对端是否关闭、socket 错误是什么；它不能替应用判断“远端服务是否已经执行这笔订单、写入这条记录或只执行了一半”。

现象	OS/协议层含义	应用层仍要处理什么
send 返回正数	字节被本机发送路径接收	对端应用未必收到或处理
recv 返回 0	对端有序关闭且缓冲已读完	未完成请求可能成功也可能失败
ECONNRESET 超时	连接被复位，流状态不再可信 等待期限内未得到事件	当前业务操作结果未知 远端可能稍后处理或已处理但响应丢失
重连成功	新 TCP 流建立	旧流上的请求语义不能自动继承

可靠服务要在 TCP 之上建立自己的提交证据。常见方法包括请求 ID、幂等键、服务端去重表、事务日志、单调版本、应用级 ACK 和恢复查询。客户端超时后重试同一个请求 ID，服务端若发现已经提交，就返回旧结果；若未提交，才执行并记录。这样网络断开、进程崩溃、重复发送和响应丢失都能收敛到同一条业务语义，而不是把 socket 错误码当作业务真相。

```
server_handle(req):
    if committed_log.contains(req.id):
        return committed_log.result(req.id)
    result = execute_transaction(req.payload)
    committed_log.append(req.id, result)
    fsync(committed_log)
    return result
```

这个模型也解释了为什么网络服务常和文件系统持久化绑在一起。若服务端先回 ACK 再写日志，崩溃后客户端以为成功而服务端忘记结果；若先写日志再回 ACK，客户端即使没收到响应，也能用同一个请求 ID 查询或重试。OS 网络栈负责传字节和报告连接状态，业务一致性由应用协议和存储提交共同证明。

11.5 源码级补充：sk_buff、协议栈入口、NAPI 与 Netfilter

sk_buff 是网络栈的“页”和“bio”。Linux 网络栈中，**sk_buff** 是数据包在内核中的主要载体。它不仅保存字节，还保存协议头指针、校验和状态、路由信息、引用计数、分片信息和共享数据区。理解 **skb**，才能把驱动、协议栈和 **socket** 接起来。

```
sk_buff:
    head, data, tail, end
    len, data_len
    mac_header, network_header, transport_header
    dev, sk
    checksum state
    shared_info: fragments, gso, refcount
```

skb_clone 共享数据但复制元数据，**skb_copy** 复制数据，**kfree_skb** 释放引用。性能问题常来自不必要 **copy**；正确性问题常来自共享 **skb** 被误写、引用计数错误或线性区和 **fragment** 区理解错误。

接收路径：从 NAPI 到 socket 队列。高吞吐网络接收通常走 **NAPI**。中断只负责调度 **poll**，**poll** 在 **budget** 内批量取包，把 **skb** 送入协议栈。

```
nic_interrupt:
    disable_rx_interrupt()
    napi_schedule()

napi_poll(budget):
    while work < budget and rx_desc_ready:
        skb = build_skb_from_rx_desc()
        napi_gro_receive(skb)
    if no_more_work:
        napi_complete()
        enable_rx_interrupt()

ip_rcv -> tcp_v4_rcv -> tcp_v4_do_rcv
-> append to socket receive queue
-> wake waiters
```

GRO 可以把多个小包合并成较大 **skb**，降低协议栈成本；但它也改变了观测粒度。抓包、**trace** 和应用 **recv** 的边界不一定一一对应。测试网络栈时要区分 **wire packet**、**skb**、**TCP segment** 和应用读出的字节。

发送路径：tcp_sendmsg 到驱动队列。发送路径从用户 **buffer** 复制或引用到 **skb**，进入 **TCP** 发送队列，按拥塞窗口、接收窗口和 **MSS** 分段，最后到 **qdisc** 和驱动。

```
sendmsg
-> inet_sendmsg
-> tcp_sendmsg
-> copy into skb or attach pages
-> tcp_push_pending_frames
-> ip_queue_xmit
-> qdisc enqueue/dequeue
-> dev_queue_xmit
-> driver ndo_start_xmit
```

这个路径解释了 **send** 成功的边界：数据进入本机 **TCP** 发送状态，不等于对端应用收到，更不等于业务提交。若连接稍后 **reset**，应用必须根据协议状态判断请求是否需要重试。

Netfilter hook 点。Netfilter 在 IP 路径上提供 hook: PRE_ROUTING、LOCAL_IN、FORWARD、LOCAL_OUT、POST_ROUTING。防火墙、NAT、容器端口映射和连接跟踪都依赖这些点。

hook	典型用途
NF_INET_PRE_ROUTING	入站后、路由前，DNAT、早期过滤
NF_INET_LOCAL_IN	目的地是本机，进入 socket 前过滤
NF_INET_FORWARD	转发路径过滤
NF_INET_LOCAL_OUT	本机发出包，路由后处理
NF_INET_POST_ROUTING	出站前，SNAT、最后修改

Netfilter 让网络语义不仅由 socket 代码决定，还受规则表、namespace、连接跟踪和 NAT 影响。诊断“包为什么没到应用”时，要检查驱动、IP、路由、Netfilter、socket 绑定和应用读取，而不是只看一个层次。

socket option 与内核策略。socket option 是应用调整内核协议策略的入口。例如 SO_RCVBUF 和 SO_SNDBUF 控制缓冲区，TCP_NODELAY 影响 Nagle，SO_REUSEPORT 允许多个监听 socket 分担连接，SO_KEEPALIVE 打开保活探测。

选项	影响	风险
TCP_NODELAY	小包立即发送	更多包，可能降低吞吐
SO_REUSEPORT	多 socket 绑定同端口	负载分配和安全检查更复杂
SO_RCVBUF	接收缓冲上限	太小丢吞吐，太大耗内存
SO_LINGER	close 时处理未发送数据	可能阻塞或丢弃

选项不是调优魔法。每个选项都改变状态机和资源边界，必须通过负载测试和故障测试验证。

connect 的阻塞、非阻塞和错误取回。connect 不是简单地“连上或失败”。阻塞 TCP connect 会发起握手并睡眠等待结果；非阻塞 connect 通常返回 EINPROGRESS，之后用户用 poll/epoll 等待可写，再用 getsockopt(SO_ERROR) 取真正结果。可写事件只表示连接状态有变化，不表示一定成功。

```
nonblocking_connect(sock, addr):
    ret = connect(sock, addr)
    if ret == 0:
        connected
    else if errno == EINPROGRESS:
        wait EPOLLOUT
        err = getsockopt(sock, SOL_SOCKET, SO_ERROR)
        if err == 0:
            connected
        else:
            connect failed with err
    else:
        immediate failure
```

程序只看到 EPOLLOUT 就开始发送，是常见错误。连接拒绝、超时、路由不可达都可能通过 socket 错误状态返回。内核把异步错误挂在 socket 上，应用必须取

走并处理。

recv 返回值的含义。TCP 是字节流，`recv` 的返回值表达当前 socket 状态，不表达业务协议状态。

结果	内核含义	应用动作
<code>n > 0</code>	从接收队列取出 <code>n</code> 字节	放入协议解析缓冲，继续解析消息边界
<code>0</code>	对端有序关闭，且本端已读完缓冲数据	处理 EOF，不能再期待新字节
<code>-EAGAIN</code> <code>-EINTR</code>	非阻塞 socket 暂无数据 被信号打断	等待下一次可读事件 根据业务决定重试或退出
<code>-ECONNRESET</code>	连接被复位	丢弃未完成请求，按协议决定是否重试

EOF 不等于错误，reset 也不等于普通 EOF。若对端发送 FIN，已经在接收缓冲里的数据仍可读；读完后才返回 0。若收到 RST，未完成的字节流不再可信，很多协议必须把当前请求标成结果未知。

TCP 不是消息队列。应用写入两次，接收端可能一次读到合并后的字节；应用写入一次，接收端可能分多次读到。TCP 保证有序字节流，不保留 `write` 调用边界。业务协议必须显式 framing。

```
length_prefixed_protocol:
    read bytes into buffer
    while buffer has at least 4 bytes:
        len = parse_u32(buffer[0:4])
        if buffer has less than 4 + len:
            break
        message = buffer[4:4+len]
        dispatch(message)
        remove consumed bytes
```

这个状态机必须处理半包、粘包、超长长度、恶意长度、连接关闭和超时。把一次 `recv` 当成一条完整消息，是 TCP 服务端最常见的教学级错误。

Nagle、delayed ACK 和小包延迟。`TCP_NODELAY` 关闭 Nagle 后，小写入更快发出，但包数增加；Nagle 打开时，小包可能等待未确认数据；接收端 delayed ACK 又可能延迟确认。两者组合会让“写了几个字节为什么几十毫秒后才到”变成真实问题。

机制	目的	可能副作用
Nagle	合并小包，减少网络开销	请求/响应小消息延迟上升
Delayed ACK <code>TCP_NODELAY</code> <code>TCP_CORK</code>	减少纯 ACK 包 降低小消息等待 手动聚合发送	与 Nagle 组合造成等待包数和 CPU 开销上升 忘记 uncork 会拖延发送

调优不能只背“低延迟就开 `TCP_NODELAY`”。如果协议能批量发送，保留聚合可能更好；如果是交互 RPC，小消息阻塞会直接进入尾延迟。

超时、重试和幂等不由 socket 自动解决。socket 超时只能告诉应用某个等待没有在期限内完成，不能告诉远端是否处理了请求。发送超时、接收超时、连接 reset、进程崩溃都可能让请求处在“可能提交、可能未提交”的灰区。应用协议要用请求 ID、

幂等键、事务日志或去重表解决语义。

```
rpc_with_idempotency:
    id = allocate_request_id()
    send(id, operation, payload)
    if timeout:
        reconnect_or_retry(id)
    server:
        if id already committed:
            return old result
        execute operation
        record result by id
        return result
```

OS 负责提供字节流、错误码、关闭语义和等待机制；“这笔业务是否执行过”是应用协议层的责任。网络章节若不讲这个边界，读者会把 TCP 可靠传输误解成业务可靠提交。

第零部分

安全、恢复、观测与验收

本部分导读

最后一部分不再引入新的资源类型，而是把前面所有资源放进工程验收框架。系统会被攻击，会 panic，会返回错误，会变慢，也会留下误导性证据；只会背机制，无法处理这些情况。

安全隔离要说明谁被允许触碰哪些对象；错误路径要说明失败怎样收敛而不是扩散；panic 和恢复要说明哪些状态已经不可信；可观测性要说明证据从哪里来、能证明什么、不能证明什么。工程验收不是另一个附加主题，而是前面所有契约在真实故障里的检查方法。

读完本册的最低标准不是“知道很多术语”，而是能对任一机制写出：状态对象、入口、权限、等待、提交、失败路径和证据。只有这七项都能落到具体对象，才算把操作系统读连贯了。

第 12 章 安全、隔离与最小权限

12.1 原理

操作系统的隔离不是一个单独功能，而是贯穿 CPU、内存、文件、进程、设备和网络的约束集合。没有隔离，一个进程可以读写任意内存、伪造设备请求、修改别人的文件、消耗全部 CPU 和内存。安全机制的目标不是让程序“不会出错”，而是让错误和恶意行为被限制在授权边界内。

先从一个具体事故模型进入：一个图片处理服务接收用户上传文件，解析库里有漏洞，攻击者能让它执行任意代码。此时问题已经不是“程序会不会出 bug”，而是“这个被接管的进程还能碰到什么”。如果它能读所有文件、调用所有系统调用、无限 fork、访问宿主设备、修改网络配置，那么一个进程漏洞就会变成整机失陷。OS 安全机制要做的是把损害限制在最小授权范围里。

错误设计通常长这样：

```
run_service():
    start as root
    mount host filesystem
    allow all syscalls
    no memory or process limit
    parse untrusted image
```

这个设计把“程序正常运行需要的能力”和“程序被攻破后拥有的能力”混成了一件。正确思路要反过来：先列主体、对象和操作，再逐层收紧。

层次	限制什么	失败时挡住什么
CPU 特权级和页表	用户代码不能执行特权指令或访问内核页	任意代码直接改内核内存
权限模型层	哪个主体能访问哪个文件、socket、设备	越权读写对象
namespace	进程能看见哪些名字和对象集合	通过全局路径或 PID 找到宿主资源
cgroup/rlimit	能消耗多少 CPU、内存、进程和 I/O	fork bomb、内存耗尽、I/O 拖垮整机
沙箱收紧层	未来还能调用哪些入口、访问哪些路径	漏洞后扩大攻击面

最基础隔离来自 CPU 特权级和页表权限。用户态不能执行特权指令，不能访问内核页，不能修改页表。系统调用是受控入口，内核在入口处检查参数和权限。文件权限、用户 ID、组 ID、capability、namespace、cgroup、seccomp 和 LSM 则在更高层限制对象访问和资源消耗。

这些机制不是互相替代。页表保护内核地址，但不决定某个用户能不能写 `/etc/passwd`；文件权限能拒绝写文件，但不能限制进程创建十万个子进程；namespace 改变进程看到的文件树和 PID 视图，但共享宿主内核；seccomp 能减少系统调用入口，但不能把原本没有的文件权限授予进程。安全设计要叠加多层边界，每层解决不同失败模式。

本章第一次使用“主体”和“对象”两个词。主体是发起动作的一方，例如进程、线程、用户身份、容器或服务账号。对象是被访问的一方，例如虚拟页、inode、socket、设备、namespace、cgroup 文件。权限检查不是抽象口号，它必须落到“主体 S 对对象 O 做操作 A 是否允许”这个三元关系上。

继续展开图片处理服务的事故。攻击者上传一张畸形图片，触发解析库越界写，拿到了服务进程内的任意代码执行。此时 CPU 和页表已经无法阻止它在本进程地址空间里做事，因为它就是这个进程本身；OS 隔离要从“它接下来想越界访问别的对

象”开始拦截。

攻击动作	若没有边界	哪层机制应当挡住
读取 <code>/etc/shadow</code>	泄露宿主口令哈希	DAC、capability、mount namespace、只读根文件系统
打开容器引擎 socket	创建特权容器控制宿主	mount namespace 不暴露 socket，文件权限和 LSM 拒绝
调用 <code>ptrace</code> 注入同机服务	横向控制其他进程	uid 边界、Yama/LSM、缺少 <code>CAP_SYS_PTRACE</code> 、seccomp
无限 <code>fork</code> 分配大量内存	占满 pid 和调度资源 触发宿主回收和 OOM	pids cgroup、rlimit memory cgroup、oom 策略
创建设备节点或挂载文件系统	访问宿主设备或改写视图	缺少 <code>CAP_SYS_ADMIN</code> ，seccomp/LSM 拒绝

按这张表看，安全配置不是“开一个沙箱”就结束。假如服务以普通 uid 运行，但把宿主 Docker socket 挂进容器，攻击者不需要 root 也可能通过 socket 请求宿主创建新容器；假如没有 pids 限制，攻击者即使读不了敏感文件，也能 fork bomb 拖垮机器；假如 seccomp 允许 `mount`、`bpf`、`ptrace`、危险 `ioctl`，一次普通解析漏洞就有机会变成内核攻击面。每一层都只负责一类失败，叠加起来才叫最小权限。

把收紧后的设计写成状态变化，而不是口号：

```
before accepting untrusted images:
create service uid without shell login
mount only /app and /tmp/work, /app read-only
map container uid 0 to unprivileged host uid if using user namespace
drop all capabilities except the exact required set
set pids.max, memory.max, cpu.max, io.max
set no_new_privs
install seccomp profile for the real hot path
apply LSM/Landlock rules for file access
exec worker
```

这个顺序也有意义。先准备 namespace 和 cgroup，是为了让后续进程在受限视图和资源账本里出生；drop capability 和 no_new_privs 要发生在执行不可信工作前；seccomp 一旦安装，未来系统调用入口被缩小；最后通过 exec 进入 worker，可以顺便清理地址空间、环境变量和不该继承的 fd。若顺序反了，例如先开始解析图片再安装 seccomp，漏洞就可能发生在边界生效之前。

12.2 实践

安全分析先写主体、对象、操作、权限：

主体	对象	操作	检查
进程	虚拟页	read/write/exec	页表权限、VMA
进程	文件	open/read/write	mode、owner、capability、mount
进程	系统调用	exec/fork/ioctl	seccomp、LSM、资源限制
容器	CPU/内存	消耗资源	cgroup quota/limit

然后写威胁模型：攻击者控制什么输入，目标对象是什么，期望阻止什么。没有威胁模型的“安全”讨论会变成口号。

12.3 算法与实现分析

访问控制检查。访问控制算法接收主体、对象和操作，返回允许或拒绝。Unix mode 位是最小模型：如果主体是 owner，看 owner bits；否则如果主体属于 group，看 group bits；否则看 other bits。

```
may_access(subject, inode, op):
    if subject.uid == inode.uid:
        bits = inode.mode.owner
    else if subject.groups contains inode.gid:
        bits = inode.mode.group
    else:
        bits = inode.mode.other
    return bits.allow(op)
```

capability 是对 root 权限的拆分。与其让 uid 0 拥有全部能力，不如把网络配置、挂载、修改时间、加载模块等能力拆开。这样服务可以只拿最小需要的能力。

namespace 和 cgroup。namespace 改变“看见什么”，cgroup 限制“能用多少”。PID namespace 让进程看到自己的进程树；mount namespace 改变文件系统视图；network namespace 隔离网卡、路由和端口。cgroup 限制 CPU、内存、I/O 和进程数量。

```
container_start():
    create_namespaces(pid, mount, net, ipc, uts)
    configure_cgroup(cpu_quota, memory_limit, pids_max)
    drop_capabilities()
    apply_seccomp_filter()
    exec_init_process()
```

容器不是虚拟机。它共享宿主内核，所以内核漏洞仍可能突破容器边界。容器安全依赖 namespace、cgroup、capability、seccomp、LSM 和镜像文件系统共同工作。

seccomp 过滤。seccomp 允许进程限制自己未来能调用哪些系统调用。典型服务启动后，只保留 read、write、epoll、futex、clock 等必要调用，拒绝 mount、ptrace、模块加载等危险入口。

```
seccomp_check(syscall_nr, args):
    action = bpf_program.evaluate(syscall_nr, args)
    if action == ALLOW: continue_syscall()
    if action == ERRNO: return -EPERM
    if action == KILL: terminate_process()
```

seccomp 的价值是缩小攻击面。即使攻击者控制了进程内存，也很难调用被过滤的内核入口。但过滤规则写错也会让程序在正常路径崩溃，所以必须用测试覆盖。

12.4 测试

- 用户态访问内核地址必须失败。
- 只读映射写入必须触发权限错误。
- 文件权限拒绝时，不创建、不截断、不写入目标文件。
- drop capability 后，相关特权操作必须失败。
- namespace 中不可见的对象不能通过旧路径访问。
- cgroup 内存限制触发时，系统有明确 OOM 或失败策略。
- seccomp 规则允许正常路径，拒绝非必要危险系统调用。

本章压缩进来的故障、观测与验收。安全隔离不是最后一章唯一主题。一个真实系统还必须回答：错误怎样返回，panic 后哪些状态不可信，恢复依据是什么，观测证据从哪里来。把 panic、错误路径和可观测性放在安全章收束，是因为它们都在检查同一件事：边界被突破或状态不一致时，系统能不能停止扩散、留下证据、支持恢复。

场景	系统应做什么	验收证据
普通错误	返回明确 errno，回滚未提交对象	负面测试证明没有副作用和泄漏
可恢复资源压力	限流、回收、失败或局部 OOM	cgroup 事件、PSI、日志和请求错误率
内核不变量破坏	oops/panic，停止继续写不可信状态	panic 日志、kdump、最后 trace 事件
设备或 I/O 错误	停新请求、完成 in-flight、上报 delayed error	dmesg、block stats、fsync 错误、驱动计数器
安全拒绝	拒绝入口并记录主体、对象、操作	audit、LSM 日志、seccomp 统计和负面测试

观测工具也要按问题选择。tracepoint 和 ftrace 适合看内核路径是否经过；perf 适合看 CPU 时间、cache miss 和热点；eBPF 适合在线聚合延迟、队列长度和错误码；日志适合记录低频状态转换；crash dump 适合 panic 后离线检查。观测不是越多越好，证据必须能回答具体假设：线程是在等 CPU、等锁、等 I/O、等内存回收，还是被安全策略拒绝。

```
incident_report:
  symptom: request p99 rises from 20ms to 2s
  hypothesis: blocked on page cache writeback
  evidence:
    off-cpu stack shows balance_dirty_pages
    PSI io full rises during incident
    block queue latency p99 rises
    application CPU remains low
  conclusion:
    not an algorithm CPU hotspot; storage backpressure
```

整册的最终验收可以压成七项。任一机制都要写出状态对象、入口、权限、等待、提交、失败路径和证据。调度有 task/runqueue/wait queue；内存有 mm/VMA/PTE/page；文件有 fd/file/inode/page cache/request；网络有 socket/skb/队列/错误状态；安全有主体/对象/策略/审计。若某个解释只剩术语，没有这七项，就还不能指导实现和排障。

本册收束标准：拿到一次系统调用、缺页、I/O、网络请求或安全拒绝，能说清它改变了哪些对象，在哪个点可能睡眠，哪个点对用户可见，哪个点对持久化或远端可见，失败如何回滚，哪条观测证据能证明判断。做到这一点，章节压缩后内容仍然是厚的。

12.5 源码级补充：DAC、MAC、capability、namespace、Landlock 与硬化

访问控制模型。DAC 由对象拥有者决定访问，典型是 UNIX mode、uid、gid；MAC 由系统策略决定，典型是 SELinux 和 AppArmor；RBAC 按角色授权；ABAC 按属性决策。Linux 实际路径通常叠加 DAC、capability、LSM、mount flags 和 namespace。

读 `fs/namei.c`、`security/security.c`、`security/selinux/` 时，要追踪同一个对象从路径解析到权限 hook 的全过程。

```
open(path, O_WRONLY):
    resolve path to inode and mount
    check mount is writable
    check DAC mode or CAP_DAC_OVERRIDE
    call security_inode_permission()
    check file type and open flags
    create struct file
```

安全检查必须绑定实际对象。只检查字符串路径，再使用路径，是 TOCTOU 风险；解析后持有 inode、dentry 或 file 引用，再检查权限，才有稳定对象。权限失败时还要保证没有副作用：不能先 truncate 再发现权限不足。

capability 集合。进程有 permitted、effective、inheritable、bounding、ambient 等 capability 集合。bounding set 给进程树设置上界；ambient set 影响 exec 后保留的能力。容器安全经常要求清空不必要 capability，尤其避免 `CAP_SYS_ADMIN`、`CAP_SYS_PTRACE`、`CAP_NET_RAW`。

```
drop_privileges():
    clear_ambient_capabilities()
    drop_bounding_set_except(required_caps)
    set_no_new_privs()
    install_seccomp_filter()
```

能力检查要放在对象所属 user namespace 下解释。`ns_capable(user_ns, CAP_NET_ADMIN)` 和全局 `capable` 不是同一个边界。容器内 root 若只在容器 user namespace 有能力，不应自动获得宿主网络或宿主挂载的管理权。

namespace 与 cgroup v2。

namespace	隔离内容
PID	进程编号和父子视图
Mount	挂载树和路径视图
Network	网络设备、路由、端口空间
IPC	System V/POSIX IPC 对象
UTS	hostname/domainname
User	uid/gid 映射和 namespace 内 capability
CGroup/Time	cgroup 视图、部分时间视图

cgroup v2 用 `cgroup.controllers` 声明可用 controller，用 `cgroup.subtree_control` 向子树下发 controller，用 `memory`、`cpu`、`io`、`pids` 等文件表达限制。资源限制也是安全边界：没有 pids 限制，fork bomb 会扩大到宿主；没有 memory 限制，单服务可触发全局回收和 OOM；没有 io 限制，后台写入会拖慢其他租户。

Landlock、seccomp user notification 和 BPF LSM。Landlock 允许非特权进程给自己加文件访问规则，是基于 LSM 的沙箱。seccomp user notification 可把某些系统调用交给监督进程决策。BPF LSM 允许加载受验证的 BPF 程序到安全 hook。这些机制的共同边界是：它们可以进一步限制自己或被管理进程，但不能凭空授予原本没有的权限。

```
sandbox_process:
    create Landlock ruleset
    add allowed read-only paths
    restrict_self()
    install seccomp allowlist
```

```
exec workload
```

这类沙箱必须有负面测试：禁止路径打开失败、禁止 `syscall` 被拒绝、规则安装后不能再获得新权限。只验证正常路径能运行，不足以证明沙箱有效。

TPM、measured boot 和 sealed storage。TPM 可记录启动链测量值，remote attestation 让远端验证机器启动了预期固件、bootloader、内核和策略；sealed storage 让密钥只在特定测量状态下解封。它解决的是“这台机器是不是以预期状态启动”，不是运行时所有访问控制。内核被测量启动后，仍然要依赖权限、LSM、seccomp 和更新机制维护运行时边界。

ASLR、stack canary、CFI 与 KASLR。ASLR 随机化栈、堆、mmap 和 PIE 基址；stack canary 检测栈溢出覆盖返回地址；CFI 限制间接控制流；KASLR 随机化内核基址。它们是缓解措施，不是权限模型替代品。

机制	防什么	不能防什么
ASLR/KASLR	降低地址可预测性	信息泄漏后效果下降
stack canary	简单栈返回地址覆盖	任意写、逻辑漏洞
CFI	非法间接跳转	合法路径上的权限绕过
WX/NX	数据页执行	JIT 配置错误、ROP

安全测试要同时证明正常路径可用、禁止路径失败、失败有日志、敏感数据不泄露。只打开硬化选项但没有负面测试，不能说明边界有效。

open 权限检查不能只看路径字符串。路径是输入，inode 和 file 才是稳定对象。安全代码若先检查字符串路径，再在另一步打开文件，中间目录项可能被替换，形成 TOCTOU。更可靠的做法是让内核路径解析在同一次操作里完成权限、mount、LSM 和 open flag 检查，或者使用目录 fd、`openat2` 约束和已经打开的 fd 作为稳定能力。

```
unsafe pattern:
  if path starts with "/safe":
    open(path)

safer pattern:
  dirfd = open("/safe", O_PATH | O_DIRECTORY)
  openat2(dirfd, relative_path,
          RESOLVE_BENEATH | RESOLVE_NO_SYMLINKS)
```

这里的关键不是某个 API 名字，而是对象绑定：检查和使用必须落在同一个解析结果上。符号链接、bind mount、rename、并发 unlink、mount namespace 都会改变“同一个字符串”指向的对象。

exec 时 capability 和 no_new_privs 改变边界。权限不是进程启动后固定不变。exec 会重新计算凭据、环境、dumpable 状态、secureexec、文件 capability 和 setuid 影响。若进程设置 `no_new_privs`，后续 exec 不能获得比当前更多的权限；seccomp 过滤器通常要求先设置这个标志，防止低权限进程安装过滤器后再通过 exec 提权。

```
exec credential sketch:
  read current cred
  inspect executable mode and file capabilities
  if no_new_privs:
    suppress privilege gain
  compute new permitted/effective/ambient sets
  apply secureexec rules if privilege boundary changed
  commit new cred at exec commit point
```

ambient capability 容易被误用。它能跨 exec 传递给非特权可执行文件，所以启动服务前应清理不需要的 ambient set，并收紧 bounding set。否则子进程可能在没预期的路径上保留网络、ptrace 或管理能力。

seccomp 规则要按参数和返回动作设计。只按 syscall 号 allow/deny 往往太粗。例如 `ioctl`、`prctl`、`clone`、`socket` 的危险性高度依赖参数。高质量 seccomp profile 至少要区分常用参数组合，并为拒绝路径选择明确动作：返回 `errno`、kill 进程、记录日志或交给 user notification。

```
seccomp policy sketch:
allow read/write/close/futex/clock_gettime
allow mmap only without PROT_EXEC|PROT_WRITE together
allow socket only AF_UNIX if service does not need network
reject mount/ptrace/bpf/module loading
return EPERM for expected probes
kill process for impossible dangerous calls
```

规则还要随库和运行时变化测试。动态链接器、线程库、DNS、日志库都可能调用你没想到的系统调用。部署前应在真实启动路径、热路径、错误路径和 reload 路径下跑 profile，而不是只跑主函数。

Landlock 的边界：只能收紧，不能授权。Landlock 适合让普通进程给自己加文件系统沙箱。它的 ruleset 声明要处理哪些访问类型，再把路径 fd 加入 allow list，最后 `restrict_self`。一旦限制生效，进程不能用 Landlock 获得原来没有的权限，只能在原权限基础上进一步收紧。

```
landlock flow:
ruleset = create_ruleset(handled_access_fs)
dirfd = open(allowed_dir, O_PATH | O_DIRECTORY)
add_path_beneath_rule(ruleset, dirfd, allowed_access)
prctl(PR_SET_NO_NEW_PRIVS, 1)
landlock_restrict_self(ruleset)
exec or run workload
```

测试要覆盖允许目录、禁止目录、符号链接、rename、临时文件和继承。若只测试“程序还能启动”，无法说明沙箱真的挡住了写入、删除、执行或路径逃逸。

BPF LSM 和传统 LSM 的关系。LSM hook 把安全检查插入到 inode、file、task、socket、bpf 等对象操作中。传统 LSM 如 SELinux、AppArmor 使用预先加载的策略；BPF LSM 允许受验证的 BPF 程序挂到安全 hook 上，适合做可观测、渐进式或环境相关的策略。

```
security_inode_permission(inode, mask):
for each registered LSM:
    ret = lsm->inode_permission(inode, mask)
    if ret != 0:
        return ret
return 0
```

BPF LSM 仍受 verifier、权限和 hook 上下文限制。程序不能任意睡眠，不能随便访问内核内存，返回值语义也要遵守 hook 约定。它是内核安全框架的一部分，不是绕过 DAC/capability 的后门。

容器逃逸常见入口。容器共享宿主内核，所以边界经常坏在“多给了一个能力或设备”。常见风险包括挂载宿主敏感路径、保留 `CAP_SYS_ADMIN`、开放容器引擎 socket、允许特权设备、未限制 `/proc` 和 `/sys`、seccomp profile 过宽、cgroup pids/memory 未限。

风险	为什么危险	收紧方向
<code>CAP_SYS_ADMIN</code>	覆盖大量管理操作	默认删除，只按具体需要添加
宿主容器引擎 socket	等价于控制宿主容器引擎	不挂载，改用受限代理
特权设备节点	可能直接访问内核或硬件接口	<code>devices cgroup</code> 和最小设备集
宽松 <code>/proc</code>	泄露进程、内核和 <code>namespace</code> 信息	<code>hidepid</code> 、只读挂载、裁剪视图
无 <code>pids/memory</code> 限制	<code>fork bomb</code> 或内存压力拖垮宿主	<code>cgroup v2</code> 限额

安全隔离要按“最小必要对象”配置，而不是按“程序跑起来需要什么就全开”。每放开一个 `capability`、设备、挂载或 `syscall`，都要写清楚它对应的业务需求和负面测试。

能力清单

- 能从晶体管开关、逻辑门、寄存器和时钟解释状态机为什么能成为 CPU 的基础。
- 能手跑 X64S 教学子集的 `mov/add/jmp/syscall` 程序，说明 `RIP`、`RSP`、寄存器、`RFLAGS`、`CPL` 如何变化。
- 能从轮询设备推导出中断，从死循环推导出定时器抢占，从同权代码推导出特权级和系统调用。
- 能画出一条 x86-64 `load/store` 指令经过 `RIP`、寄存器、`ALU`、`MMU`、`TLB`、`cache` 和异常入口的路径。
- 能区分 `ISA`、微架构和 `ABI`，并说明 OS 哪些代码依赖 `ISA`，哪些性能现象来自微架构。
- 能解释总线、`MMIO`、`DMA`、`IOMMU`、中断控制器和设备描述符环怎样共同完成一次 `I/O`。
- 能说明特权级限制了哪些指令和状态，为什么系统调用必须是受控陷入而不是普通函数调用。
- 能把一次系统调用拆成用户态入口、内核对象、权限检查、状态更新和返回值。
- 能解释线程为何没有推进：等 `CPU`、等锁、等页面、等 `I/O`、等信号还是等子进程。
- 能解释从复位向量到 `kernel_main` 的启动阶段和每个阶段禁止事项。
- 能说明中断上半部、下半部、定时器 `tick`、抢占点和上下文保存。
- 能判断自旋锁、`mutex`、`semaphore`、`RCU` 的上下文限制，并用锁顺序图解释死锁。
- 能解释 `exec` 的 `ELF` 验证、段映射、用户栈构造、动态解释器和提交点。
- 能手算一次虚拟地址翻译，并区分合法缺页、权限错误和非法地址。
- 能把一次 x86-64 `#PF` 拆成 `CR2`、`error code`、`VMA` 查找、`PTE` 判定、`COW/page cache` 修复、`TLB` 失效和返回重试。
- 能画出 `VMA`、`PTE`、`page cache`、`inode` 的关系，并区分 `MAP_SHARED` 与 `MAP_PRIVATE`。
- 能比较 `buddy`、`slab`、`kmalloc size class` 的用途、复杂度和碎片成本。
- 能画出驱动描述符环、`DMA` 映射、`completion` 和 `buffer` 生命周期。
- 能说明 `bio`、`request`、`request queue`、`flush`、`FUA` 和 `barrier` 如何共同影响 `I/O` 顺序。
- 能画出 `fd`、`open file description`、`inode`、`page cache` 和设备请求之间的对象关系。
- 能解释 `inode`、目录项、空闲块 `bitmap`、`VFS` 和 `page cache` 如何协作。
- 能解释 `socket` 作为 `fd` 的生命周期，说明 `bind`、`listen`、`accept`、`connect`、`send`、`recv` 的等待语义。

- 能分析 `capability`、`namespace`、`cgroup`、`seccomp` 如何共同形成最小权限边界。
- 能区分 `errno`、信号、`WARN`、`oops`、`panic`，并为系统调用写出失败回滚路径。
- 能为可靠写出设计 `prepared`、`syncd`、`renamed`、`manifest committed` 的提交状态机。
- 能写出包含现象、假设、证据、反证和未验证边界的 OS 调试报告。

补充材料阅读地图

本册主线只保留 12 个编号章。补充材料不再夹在第二章或第三章后面，否则读者刚建立的因果线会被大块细节打断。下面这些材料保留在源码树中，用作选读、改写素材和实践卷素材。

材料类型	放置位置	使用方式
硬件深讲	source/latex/supplements/hardware/	作为计算机组成和硬件补充卷素材。需要追 ALU、最小 CPU、指令编码、ABI、cache/TLB、总线、DMA、IOMMU、APIC、PCIe 和平台设备细节时再读。主线第二章只引用结论，不连续展开这些文件。
裸机前置	source/latex/supplements/pre-os/	作为“从裸机到内核入口”的选读素材。适合在读完第二章之后补 MCU 主循环、中断、定时器、启动、链接脚本和早期初始化，但不再作为 OS 主线的隐形章节。
可运行模型与验收	source/latex/supplements/models/	作为实践与代码卷素材。这里保存 C++20 硬件模型、x86-64 契约模型、第一阶段验收和硬件到 OS 对象映射。主线正文只保留要验证的不变量，完整模型放到实践卷展开。
源码走读	source/latex/chapters/ 中未直接接入主线的 deep/source/lab 文件	调度、同步、系统调用、page fault、内存、块层、文件系统、网络、恢复、观测和参考实现的长篇材料保留为选读与改写素材。主线各章已经压缩吸收其核心账本，不再把这些文件连续插入目录。

补充材料的使用原则：先读主线，能说清“失败场景、硬件事实、内核对象、状态转换、失败回滚和证据”之后，再按问题查补充材料。不要把补充材料当成第二章后面的连续正文。

硬件深讲建议顺序如下：

1. [ch00-hardware-contract-map.tex](#)：先建立读硬件的统一方法。
2. [ch00-hardware-gates-to-cpu.tex](#)、[ch00-digital-logic-to-cpu-deep.tex](#)、[ch00-minimal-computer-from-scratch.tex](#)：从电路、寄存器和时钟走到最小 CPU。
3. [ch00-number-code-assembly-deep.tex](#)、[ch00-call-stack-abi-deep.tex](#)、[ch00-privileged-machine-walkthrough.tex](#)：把编号、汇编、调用栈、ABI 和特权入口接起来。
4. [ch00-cache-tlb-memory-deep.tex](#)、[ch00-memory-bus-io-deep.tex](#)、[ch00-microarchitecture-platform-deep.tex](#)、[ch00-platform-devices-timing-deep.tex](#)：再进入现代平台、缓存、地址翻译、总线、设备和时钟。
5. [ch00-hardware-os-casebook.tex](#)、[ch00-hardware-os-walkthroughs-stage-one.tex](#)、[ch00-hardware-case-lab.tex](#)：最后用端到端案例检查理解。

裸机前置建议顺序如下：

1. `ch02-bare-metal-mcu.tex`：从温控板主循环看为什么轮询和阻塞函数会失败。
2. `ch03-interrupts-timers.tex`：从串口丢字节和坏任务死循环推导中断、定时器和抢占入口。
3. `ch04-boot-linker-kernel-init.tex`：从上电后不能直接调用 C 函数，推导 reset handler、链接脚本、BSS 清零、早期栈和内核入口。

可运行模型建议顺序如下：

1. `ch00-stage-one-gap-closure.tex`：检查第一阶段还缺哪些能力。
2. `ch00-stage-one-hardware-os-mapping.tex`：把硬件事实映射成内核对象。
3. `ch00-stage-one-cpp20-hardware-model.tex` 和 `ch00-stage-one-x86-64-contract-model.tex`：用可编译模型验证权限、MMIO、中断、DMA 和 x86-64 fault 语义。
4. `ch00-stage-one-evidence-and-acceptance.tex`：用测试和观测证据验收理解。

主线章节的压缩归并关系如下：

主章	已压缩吸收的补充方向
进程、线程与调度	调度器实现、进程生命周期、同步状态机、futex、锁、死锁、调度观测和源码实验。
系统调用、权限与内核边界	x86-64 入口、用户指针复制、异常修复表、capability、LSM、seccomp、vDSO、审计和资源限制。
exec、ELF 装载与用户栈	ELF/binfmt、解释器脚本、动态链接器、auxv、CLOEXEC、setuid/capability、ASLR、 <code>vfork/posix_spawn</code> 和多线程 exec 边界。
虚拟内存与地址空间	page fault 走读、COW、VMA/PTE、TLB、THP、swap、mlock、PSI、OOM、内核分配器和 C++20 内存模型素材。
mmap、page cache 与文件映射	<code>do_mmap</code> 、XArray、writeback、 <code>O_DIRECT</code> 、DAX、映射截断、 <code>msync/fsync</code> 和持久化恢复边界。
设备驱动、中断下半部与 DMA	Linux 设备模型、PCI、virtio、NVMe、IOMMU、DMA 生命周期、块层 request、flush/FUA 和提交顺序。
文件、设备与 I/O	VFS、路径解析、fd/file/inode、page cache、epoll、io_uring、文件系统日志、目录项持久化和恢复协议。
socket、网络入口与内核边界	skb、NAPI、Netfilter、socket option、connect/recv 错误语义、小包延迟、超时重试和业务幂等。
安全、隔离与最小权限	DAC/MAC、capability、namespace、cgroup、Landlock、seccomp、BPF LSM、panic、错误路径、观测、调试和全册验收标准。

Linux 源码阅读索引

本册不是 Linux 内核源码注释，但每个重要机制都应能落到真实源码。下面的路径以主线 Linux 内核常见目录为准；不同版本函数名会变化，阅读时以当前源码树为准。目标不是背路径，而是知道“这个概念在真实系统里由哪些结构和函数承载”。

主题	关键路径	重点对象或函数
x86 启动	arch/x86/boot/, arch/x86/kernel/head_64.S	实模式入口、长模式入口、早期页表
内核初始化	init/main.c, arch/x86/kernel/setup.c	start_kernel、setup_arch、initcall
系统调用入口	arch/x86/entry/entry_64.S, arch/x86/entry/syscalls/syscall_64.tbl	entry_SYSCALL_64、do_syscall_64
x86 page fault	arch/x86/mm/fault.c, arch/x86/mm/tlb.c	CR2、error code、用户/内核 fault、TLB flush 和 shutdown
调度器	kernel/sched/core.c, kernel/sched/fair.c, kernel/sched/rt.c	__schedule、enqueue_task_fair、pick_next_task
进程创建退出	kernel/fork.c, kernel/exit.c	copy_process、do_exit、wait
futex	kernel/futex/	futex_wait、futex_wake、PI futex
锁与 lockdep	kernel/locking/ kernel/locking/lockdep.c	qspinlock、mutex slow path、lock class graph
虚拟内存	mm/memory.c, mm/mmap.c, mm/rmap.c	handle_mm_fault、do_mmap、COW、VMA/PTE 生命周期
页面回收	mm/vmscan.c, mm/swap.c, mm/oom_kill.c	shrink_lruvec、kswapd、OOM killer
内核分配器	mm/page_alloc.c, mm/slub.c, mm/vmalloc.c	buddy、SLUB、kmem_cache_alloc
ELF 装载	fs/binfmt_elf.c, fs/exec.c, fs/binfmt_script.c	load_elf_binary、create_elf_tables、begin_new_exec、install_exec_creds、CLOEXEC 和 binfmt 递归
VFS 与 open	fs/open.c, fs/namei.c, fs/read_write.c	path_openat、vfs_read、vfs_write
page cache	mm/filemap.c, mm/readahead.c, fs/fs-writeback.c	filemap_fault、readahead、writeback
ext4 与 jbd2	fs/ext4/, fs/jbd2/	extent、mballoc、journal commit、recovery
块层	block/blk-mq.c, block/bio.c, block/mq-deadline.c	blk_mq_submit_bio、bio、request、tag
设备模型	drivers/base/ include/linux/device.h	device、driver、bus_type、kobject

PCI、NVMe、virtio	<code>drivers/pci/</code> , <code>drivers/nvme/host/</code> , <code>drivers/virtio/</code>	<code>probe/remove</code> 、 <code>queue</code> 、 <code>interrupt</code> 、DMA
网络栈	<code>net/core/</code> 、 <code>net/ipv4/</code> , <code>include/linux/skbuff.h</code>	<code>sk_buff</code> 、 <code>tcp_v4_rcv</code> 、 <code>tcp_sendmsg</code>
epoll	<code>fs/eventpoll.c</code>	<code>ep_poll_callback</code> 、ready list、wait queue
namespace、cgroup	<code>kernel/nsproxy.c</code> , <code>kernel/cgroup/</code>	namespace clone、cgroup v2 controller
LSM/seccomp	<code>security/</code> , <code>kernel/seccomp.c</code>	<code>security_*</code> hooks、BPF filter、seccomp actions
tracing、perf、 eBPF	<code>kernel/trace/</code> , <code>kernel/events/</code> , <code>kernel/bpf/</code>	tracepoint、perf event、 BPF program/map
panic/kdump	<code>kernel/panic.c</code> , <code>kernel/kexec_core.c</code>	<code>panic</code> 、oops、kdump、 crashkernel

源码阅读最低标准：先找核心结构体，再找对象创建路径、状态转换路径、失败回滚路径和观测点。只搜索一个函数名，通常看不到系统设计。