

操作系统第一册

从内核对象、进程与内存到文件系统、网络 and 恢复

CPU Books

本册系统讲解操作系统的对象、机制与边界，从执行流、系统调用和地址空间出发，依次进入内存管理、设备 I/O、文件系统、网络、安全、持久化与系统观测。硬件原理仅在解释内核机制所依赖的条件时引入，不另设硬件导论。

前言

操作系统不是一组系统调用名，也不是“进程、内存、文件、网络”这些名词的并列清单。它是一套把硬件资源变成可控抽象的工程协议：CPU 时间被包装成可调度实体，物理内存被包装成带权限的地址空间，设备被包装成文件和事件，崩溃风险被包装成日志、提交点和恢复规则。

本册是一部操作系统原理教材。计算机组成与硬件实现已有独立卷册，因此正文不再设置硬件导论，也不重复推导数字电路、处理器数据通路和总线结构。涉及特权级、页表、中断、cache、DMA 与 IOMMU 时，本册只说明当前操作系统机制所依赖的硬件条件，以及这些条件对状态、权限、并发和完成顺序施加的约束。

正文从一次文件保存请求建立操作系统全景：执行流如何被调度，用户请求如何进入内核，地址如何验证，文件对象如何引用，设备请求如何异步完成，数据如何跨越持久化边界。随后依次讨论进程与线程、系统调用、程序装载、同步、虚拟内存、页缓存、内核分配器、设备驱动、块层、文件系统、网络、安全、恢复与观测。各章都围绕状态对象、转换条件、不变量和失败路径组织内容。

本册通常先给出具体问题或反例，再分析直接方案的局限，继而建立相应机制、不变量与观察证据。读者不应只记住“进程是资源分配单位，线程是调度单位”这样的概括，而应能够回答：状态保存在何处，谁有权改变状态，错误路径如何退出，哪些证据能够支持结论。

本册以原理分析为主。正文中的观察与验证用于帮助读者检查机制边界；完整实现和规模化实验由后续实践卷展开。

核心思想

操作系统的每个特性都应该能回答三个问题：它依赖哪个硬件事实，它修复了前一阶段的哪个失败，又引入了哪些新的状态、成本和测试责任。

缩写与术语表

本表只收录本册反复出现的缩写。缩写不是背诵目标；它们的价值是帮助读者把较长的机制名称与正文中的状态对象和协议边界对应起来。

缩写	全称或常见含义	本册语境
ABI	Application Binary Interface	系统调用参数、调用约定、用户栈、ELF 装载契约
ACPI	Advanced Configuration and Power Interface	固件向内核描述 CPU、NUMA、设备和电源信息
ALU	Arithmetic Logic Unit	CPU 数据通路中执行整数算术和逻辑运算的部件
APIC	Advanced Programmable Interrupt Controller	x86 中断投递、本地定时器、IPI 和多核启动
PCID	Process Context ID	x86-64 TLB 中区分地址空间的标签，减少切换时全局刷新
BIO	Block I/O	块层从文件系统接收的页片段读写意图
BPF	Berkeley Packet Filter	seccomp、eBPF tracing、网络和安全钩子的执行载体
CFS	Completely Fair Scheduler	Linux 经典公平调度模型，以 <code>vruntime</code> 解释按权重分配 CPU
CFI	Control Flow Integrity	控制流保护，限制间接跳转和返回路径被劫持
CPL	Current Privilege Level	x86-64 当前特权级，决定是否可执行特权操作
COW	Copy-on-Write	<code>fork</code> 、 <code>MAP_PRIVATE</code> 和 COW 文件系统的共享后复制语义
CR/MSR	Control Register / Model-Specific Register	x86-64 控制寄存器和模型专用寄存器，保存页表根、系统调用入口和特权控制状态
DMA	Direct Memory Access	设备直接读写内存，要求映射、缓存一致性和生命周期管理
EEVDF	Earliest Eligible Virtual Deadline First	Linux 自 6.6 起逐步采用的公平调度策略，结合 lag 与虚拟截止期选择任务
EOI	End Of Interrupt	中断处理后通知控制器可以投递后续中断
FUA	Force Unit Access	块设备写入要求到达稳定介质，而非仅进入设备缓存
GDT	Global Descriptor Table	x86-64 早期保护和段描述结构，长模式下仍参与入口设置
GFP	Get Free Page flags	内核分配上下文，决定是否可睡眠、可 I/O、可回收
IDT	Interrupt Descriptor Table	x86-64 中断、异常和陷入入口表

IOMMU	I/O Memory Management Unit	设备 DMA 地址翻译和隔离
IPI	Inter-Processor Interrupt	CPU 间重调度、TLB shutdown、多核控制消息
IRQ	Interrupt Request	外设中断请求及其内核处理路径
ISA	Instruction Set Architecture	软件可见的指令、寄存器、异常、内存和特权契约
LSM	Linux Security Module	SELinux、AppArmor、BPF LSM 等安全钩子框架
MMU	Memory Management Unit	执行虚拟地址翻译和页表权限检查的硬件单元
MMIO	Memory-Mapped I/O	CPU 通过地址空间读写设备寄存器
NAPI	New API	Linux 网络收包中断转轮询机制，控制中断风暴
NUMA	Non-Uniform Memory Access	多插槽内存局部性、调度和页分配策略
OOM	Out Of Memory	内存耗尽、回收失败和 OOM killer 决策
PCIe	Peripheral Component Interconnect Express	现代外设互联，承载配置空间、BAR、MSI/MSI-X 和 DMA
PTE/PMD/PUD/PGD	Page Table Entry 等页表层级	多级页表、权限位、缺页和 TLB 失效
RCU	Read-Copy-Update	读路径低成本、写路径延迟释放的同步机制
RSS	Resident Set Size	进程实际驻留物理页，不等于虚拟地址空间大小
skb	socket buffer	Linux 网络栈中承载包数据和协议元数据的核心对象
SMP	Symmetric Multiprocessing	多核并发、per-CPU 数据、runqueue 和 IPI
TLB	Translation Lookaside Buffer	地址翻译缓存，页表修改后需失效旧项
VFS	Virtual File System	统一 superblock、inode、dentry、file 的文件系统抽象
VMA	Virtual Memory Area	进程虚拟地址区间策略，用于缺页判断和权限控制
WAL	Write-Ahead Log	先写日志再提交数据的崩溃恢复协议

怎样阅读本册

本册按照“对象、状态转换、边界与证据”的顺序组织，而不是把术语并列罗列。开篇先用一次文件保存请求建立操作系统全景，随后进入进程、调度、系统调用、虚拟内存、设备、文件系统、网络、安全与恢复。涉及具体体系结构时统一采用 x86-64；汇编统一采用 Intel 语法，目的操作数在前，源操作数在后，例如 `mov rax, qword ptr [rbx]`、`add rax, 1`、`syscall`、`iretq`。

第一部分回答“操作系统如何把请求和事件组织成长期对象”。从系统全景出发，依次讨论 task、系统调用边界、程序映像、等待队列和同步规则。硬件条件在相关机制中按需说明，不作为独立阅读阶段。

第二部分回答“地址如何获得含义、权限和生命周期”。虚拟内存、文件映射、页缓存和内核分配器共同决定页面何时建立映射、何时写回、何时回收，以及内存压力下如何保持状态一致。

第三部分回答“异步设备如何形成文件与网络语义”。驱动、DMA、块层、VFS、文件系统和网络栈沿着 request 身份、buffer 所有权、完成记录和持久化边界逐层展开。

第四部分回答“系统在攻击、崩溃和性能异常下如何保持可解释性”。安全隔离、持久化、错误恢复与系统观测共同要求结论能够指向具体状态、权限边界、失败路径和可观察证据。

阅读阶段	先问的问题	不合格读法
对象与执行	状态怎样进入和离开 runqueue、wait queue 与内核边界	只背调度算法或系统调用名称
地址与内存	何时验证、映射、写回和回收	把虚拟地址直接等同于物理内存
设备与文件	请求身份、buffer 所有权和完成记录在何处	把 <code>write</code> 成功直接等同于持久化
安全与观测	哪条证据支持契约成立或失败	把工具输出直接当作结论

学习每章时都要落到五个问题：

1. 状态在哪里：进程表、runqueue、锁等待队列、页表、VMA、fd 表、socket、inode、page cache、日志还是设备队列。
2. 硬件在哪里：RIP、RSP、RFLAGS、通用寄存器、cache、TLB、页表、MMIO 寄存器、DMA 描述符、APIC/MSI-X 还是定时器。
3. 权限在哪里：CPU 特权级、页表权限、文件权限、capability、namespace 还是对象引用。
4. 等待在哪里：runnable 等 CPU、blocked 等事件、mutex 等持有者、page fault 等页面、socket 等缓冲、I/O 等 completion。
5. 提交在哪里：`exec` 切换地址空间、状态更新完成、写入 page cache、块设备 flush、目录持久化还是 manifest 生效。

每章可以按固定节奏读：先找失败场景，再看直接补丁为什么不够，再看 OS 机制如何建立状态对象，最后用不变量和证据收尾。若一节讲 fd，就要画出 fd table、open file description、inode 和 page cache 的关系；若一节讲调度，就要写出 runnable、running、blocked、zombie 和 reaped 的状态转换；若一节讲锁，就要画出锁顺序图和等待队列；若一节讲 `exec`，就要标出失败回滚边界和提交点；若一节讲持久化，就要写出每个崩溃点后恢复程序应该相信什么。

阅读实现小节时，不能只看伪代码能不能运行。要追问四件事：数据结构是什么，复杂度是多少，维护了哪些不变量，失败路径是否会留下未提交状态。一个教学模型可以比真实内核小，但不能把真实问题讲错。

常见误区

不要把工具输出当成结论。工具只是证据来源；结论必须说明哪条 OS 契约被验证，哪条仍然只是合理假设。

目录

前言	ii
缩写与术语表	iii
怎样阅读本册	v
第一部分 进程、执行与内核边界	1
第 1 章 操作系统对象、路径与契约	3
1.1 从一次文件保存认识操作系统	3
1.2 保存请求经过的内核对象	19
1.3 把一次写入展开为对象账本	26
1.4 异步事件如何推动任务前进	29
1.5 操作系统抽象依赖的系统条件	34
1.6 用户可见、内核完成与持久化边界	36
1.7 沿保存路径串联全书	39
第 2 章 进程、线程与调度	40
2.1 进程资源、线程现场与任务状态	40
2.2 从一条执行流推导 task 的具体结构	42
2.3 两类现场：用户返回帧与调度切换帧	44
2.4 一次上下文切换究竟改变了什么	46
2.5 运行队列保存候选关系，等待队列保存条件关系	47
2.6 跨 CPU 迁移改变的是队列所有权	49
2.7 CPU 时间、等待时间与调度指标	49
2.8 调度策略与评价	51
2.9 阻塞、唤醒与上下文切换	53
2.10 调度案例：从执行轨迹到策略选择	58
2.11 公平、优先级与期限的不同承诺	60
2.12 多核调度：处理器位置也是调度结果	62
2.13 进程与线程生命周期的完整边界	64
2.14 本章不变量与综合推演	66
第 3 章 系统调用、权限与内核边界	73
3.1 从一个无权动作得到受控入口	73
3.2 请求首先需要有一个稳定的边界契约	77
3.3 用户控制流怎样变成可恢复的入口现场	79
3.4 入口帧之后为何还要分发与逐层验证	82
3.5 用户地址为何必须转换成内核拥有的状态	84
3.6 对象引用怎样封闭检查与使用之间的竞态	87
3.7 权限判断为何需要独立的凭据快照	89
3.8 阻塞以后如何保留同一项系统调用	93
3.9 进入内核以后为何仍要区分执行上下文	95
3.10 边界观察为何也必须服从状态形成顺序	98
3.11 处理函数结束以后为何还不能立即返回	101
3.12 正确路径建立后怎样判断入口成本是否值得优化	104
3.13 把各阶段合成一项完整而可核对的请求	107
3.14 把入口语义应用到具体请求	111
3.15 分发、用户内存与部分完成	111
3.16 信号、重启与错误恢复	114

3.17 凭据、能力与安全检查	115
第 4 章 exec、ELF 装载与用户栈	123
4.1 程序、进程与程序映像	123
4.2 exec 引起的完整状态替换	123
4.3 ELF 校验、段映射与用户栈	125
4.4 提交点、失败回滚与身份变化	127
4.5 动态链接、解释器脚本与辅助向量	128
第 5 章 同步、IPC 与锁	132
5.1 共享状态、竞争条件与同步目标	132
5.2 原子性、内存顺序与睡眠唤醒	133
5.3 锁、等待队列与 IPC	134
5.4 死锁、活性与优先级反转	137
5.5 读多写少、无锁读取与锁依赖	138
 第二部分 地址空间与内存管理	 142
第 6 章 虚拟内存与地址空间	144
6.1 虚拟地址为何需要独立解释	144
6.2 VMA、页表项与物理页的职责	145
6.3 页面建立、复制、回收与换出	145
6.4 内存压力、回收失败与 OOM	149
6.5 巨页、交换与地址翻译成本	151
第 7 章 mmap、page cache 与文件映射	159
7.1 文件内容如何进入地址空间	159
7.2 文件缺页、共享写入与私有复制	160
7.3 页缓存索引、预读与写回	161
7.4 截断、映射失效与一致性	163
7.5 直接 I/O、DAX 与同步边界	164
第 8 章 内核内存分配器	168
8.1 内核分配面对的对象与上下文	168
8.2 从物理页到内核对象的分配过程	168
8.3 页框区域、连续性与碎片	169
8.4 buddy、slab 与分配上下文	170
8.5 泄漏、越界与对象生命周期	171
8.6 SLUB、内存压缩与资源归属	172
 第三部分 设备 I/O、文件与网络	 175
第 9 章 设备驱动、中断下半部与 DMA	177
9.1 异步设备请求与完成证据	177
9.2 从发现设备到安全移除	178
9.3 队列所有权与中断分工	179
9.4 描述符环、DMA 与内存顺序	179
9.5 超时、复位与迟到完成	182
9.6 设备模型、IOMMU 与虚拟设备	182
第 10 章 块设备、I/O 调度与 VFS	186
10.1 块请求从何而来	186
10.2 合并、拆分与 I/O 调度	187

10.3 多队列、flush 与 FUA	188
10.4 限流、统计与错误完成	189
10.5 fd、file、dentry 与 inode	190
10.6 缓冲 I/O、直接 I/O 与异步完成	193
10.7 一次文件访问的跨层路径	197
10.8 短读写、取消与引用生命周期	198
10.9 VFS 与文件系统的持久化边界	198
第 11 章 文件系统的形成：从可寻址空间到持久对象	200
11.1 从持久字节到固定大小的块	200
11.2 空闲空间为何需要统一记录	201
11.3 文件为何需要独立于数据块的身份	201
11.4 名称为何必须与对象身份分离	201
11.5 重新挂载为何需要超级块	202
11.6 从职责关系得到最小磁盘布局	203
11.7 布局字段如何编码为磁盘字节	205
第 12 章 文件身份、空间索引与路径命名	213
12.1 inode 记录与文件生命周期	213
12.2 文件偏移到数据块：从指针到 extent 树	220
12.3 空闲空间、块组与分配局部性	224
12.4 名称索引：线性目录、hash 与 B-tree	228
12.5 VFS 对象与统一分发	230
第 13 章 缓存、写回与崩溃一致性	235
13.1 create、unlink、rename 与 truncate	235
13.2 页缓存、脏页与写回	239
13.3 崩溃一致性、日志与检查点	251
13.4 写时复制、快照与根切换	259
13.5 闪存约束、FTL 与日志结构	265
第 14 章 现代文件系统的组织与取舍	274
14.1 小文件、校验和与空间效率	274
14.2 文件系统设计维度与取舍	284
14.3 结构不变量与崩溃恢复检验	285
14.4 关键机制的运行路径	287
第 15 章 套接字、网络协议栈与内核边界	293
15.1 网络端点为何需要内核对象	293
15.2 bind、listen、accept 与 connect	293
15.3 发送缓冲、接收缓冲与背压	294
15.4 连接关闭、错误与重试边界	297
15.5 数据包从设备队列到套接字	298
第四部分 安全、可靠性与系统观测	302
第 16 章 安全、隔离与最小权限	304
16.1 从受控进程到最小权限	304
16.2 主体、对象、操作与审计	305
16.3 DAC、能力、沙箱与资源限制	306
16.4 namespace、容器与逃逸边界	306
16.5 LSM、seccomp 与系统加固	308

第 17 章 持久化、崩溃一致性与恢复	312
17.1 易失状态与持久状态	312
17.2 从一次写入逐步得到持久化协议	312
17.3 文件发布、目录同步与 manifest	314
17.4 WAL、检查点与幂等恢复	315
17.5 撕裂写、校验和与介质故障	316
17.6 COW、RAID 与多层存储映射	316
第 18 章 系统错误、内核崩溃与可观测性	318
18.1 错误、oops 与 panic	318
18.2 从症状建立证据链	319
18.3 指标、事件、调用链与转储	320
18.4 故障注入与因果验证	323
18.5 调度、内存、I/O 与网络诊断	324
能力清单	329
延伸阅读说明	331
参考资料与版本基线	332

第一部分

进程、执行与内核边界

本部分导读

这一部分建立全书的对象模型与执行主线。操作系统面对的是不可信的用户请求、有限的处理器时间、需要长期保存的执行状态，以及可能延迟或失败的外部事件。内核必须把这些条件组织成可调度、可隔离、可等待和可回收的对象。

第一章从一次文件保存请求建立系统全景，说明 task、地址空间、文件对象、页缓存、设备请求和持久化边界之间的关系。随后依次讨论进程与调度、系统调用与权限、程序映像装载，以及同步、IPC 与锁。硬件原理不再单列为正文导论；涉及特权级、页表、中断、DMA 等条件时，只说明它们对当前内核机制施加的约束。

读完这一部分，读者应当能够说明：执行流的状态保存在何处，用户请求如何受控进入内核，线程为何以及如何睡眠与唤醒，程序映像在何处完成提交，共享状态由哪些同步规则保护。

第 1 章 操作系统对象、路径与契约

1.1 从一次文件保存认识操作系统

编辑器里点“保存”，表面上只是把一段字节写进名为 `data` 的文件，再告诉用户“保存成功”。这一句话看起来很小，但它实际包含三个承诺：用户给出的内容被系统接收了；旧文件不会因为半路失败遭到非预期破坏；如果程序或机器随后出错，系统还能说明哪个版本可信。

如果机器上只有一个函数、一个设备和一个永远不会失败的写入动作，保存可以被想象成普通函数调用。真实机器同时存在更多条件：设备可能暂时不能接收数据；用户传入的地址可能无效；文件名和 `fd` 只是引用；写入可能先停在内存缓存里；断电后还要判断旧版本、新版本、临时文件和目录项哪个可信。每一项条件都需要明确的状态和完成承诺，无法由一行函数返回值概括。

保存按钮可以作为一张 OS 地图。简单写法一旦说不清“谁在等、等什么、失败在哪里、成功凭什么”，就说明状态还藏在函数调用里，没有进入内核的状态记录。能解释这些状态的对象，才是进程、内存、文件系统和驱动这些子系统真正要解决的问题。

核心思想

操作系统的核心工作，是把“不可信的用户请求”和“会延迟、会失败的硬件事件”翻译成可管理的对象、可恢复的状态转移和可检查的完成证据。

本书所说的“契约”指可检查的技术承诺。用户调用 `write` 时，OS 要说明怎样解释参数、成功和失败分别表示什么；OS 提交设备请求后，硬件要用状态位、中断或完成队列报告请求是否结束；文件系统宣布保存完成时，还要留下崩溃恢复能够识别的提交证据。任何一层缺少明确语义，“保存成功”都无法成为可信结论。

一句“保存成功”	必须进一步证明什么	如果不证明会怎样
用户传入了内容	这段地址属于当前进程，且内核有权读取	可能读到非法地址，甚至泄漏内核数据
系统接收了请求	当前执行流、文件引用和目标对象都被记录下来	设备慢时只能忙等，或完成后找不到发起者
写入推进了	数据进入了哪个对象：内存缓存、设备队列还是持久介质	<code>write</code> 返回后掉电，用户以为保存了，其实磁盘仍是旧内容
失败能报告	错误发生在参数、权限、地址、设备、持久化还是目录发布	只能返回模糊失败，无法修复或恢复
完成能证明	哪个提交点之后，崩溃恢复可以相信这个结果	重启后无法区分成功版本和半成品

在继续引入 `task`、页表和文件对象之前，还要回答一个更基础的问题：这些工作为什么不能由每个应用程序各自完成？假设编辑器、备份程序和日志程序都需要写同一块设备。最初可以给三个程序各放一份设备访问库，让它们在写入之前调用 `acquire`，写完之后调用 `release`。只要三个程序都正确、都使用同一套库，这种协作可以维持。

困难在于，库只能为愿意调用它的代码提供帮助，不能约束绕过它的代码。一个

程序可能因为缺陷忘记释放设备，另一个程序可能直接访问设备寄存器，第三个程序还可能把不属于自己的内存地址交给设备。此时，问题不在于库函数写得是否精巧，而在于它没有高于应用程序的控制权。

仅靠应用协作时的做法	无法保证的事情	产生的后果
约定每个程序主动让出 CPU	失控程序是否会遵守约定	一个死循环可以长期占用处理器
约定写设备前先取得软件锁	程序是否绕过库直接写寄存器	两个请求可能同时改动设备状态
约定只访问分配给自己的内存	任意机器指令是否遵守地址范围	一个错误指针可能破坏其他程序
每个程序维护自己的空闲块表	多份记录是否始终一致	同一磁盘块可能被重复分配
程序自行判断访问权限	被拒绝者是否愿意接受判断	权限规则无法对恶意或错误代码生效

要使约束成立，系统需要一个应用程序不能绕过的共同管理者。处理器必须能够区分普通程序和这个管理者的执行权限；敏感寄存器、页表和中断控制不能由普通程序直接改写；应用程序若要使用设备、创建地址映射或访问文件，只能通过受控入口提出请求。这个受保护的核心称为 内核 (*kernel*)。

内核不是因为代码规模更大而特殊，而是因为机器赋予了它不同的权限和入口。普通程序运行在受限制的执行级别，只能访问页表允许的地址；系统调用把请求交给内核；异常让内核处理当前指令无法自行解决的问题；中断让内核在设备完成或定时器到期时重新取得控制。这样，管理规则才从“请各程序自觉遵守”变成“机器和内核共同执行”。

所需能力	由谁提供	在保存请求中的作用
限制敏感操作	处理器特权级与内核入口	应用不能直接改写磁盘队列或页表
限制地址访问	页表检查与地址空间管理	编辑器的 <code>buffer</code> 不能指向其他进程的私有页面
周期性收回 CPU	硬件定时器与调度器	一个程序失控时，其他程序仍有运行机会
统一记录资源归属	内核对象与全局分配状态	<code>fd</code> 、页面和设备请求不会由各应用分别解释
接收异步结果	中断、完成队列与等待关系	设备结束工作后，结果能交还给正确请求

“操作系统”和“内核”也需要区分。内核是以特权方式运行、直接维护隔离和资源状态的核心；操作系统还包括系统库、后台服务、命令工具和管理配置。系统库可以把复杂接口整理得更易用，后台服务可以实现名称解析、日志收集或设备管理，但最终涉及地址隔离、处理器调度和设备授权时，仍要依赖内核提供的强制边界。

同一项管理还应区分机制 (*mechanism*) 与策略 (*policy*)。机制说明系统“怎样做到”，例如怎样保存执行现场、怎样把任务放入等待队列、怎样拒绝无权限的页访问；策略说明系统“选择什么”，例如先运行哪个任务、允许哪个主体打开文件、脏页积累到什么程度开始写回。若没有机制，策略无法执行；若策略被固定在每个底层动作里，系统又难以适应不同负载。后续章节会在每个子系统中分别说明两者。


至此，操作系统的起点已经可以从具体条件中得到：多个程序共享处理器、内存和设备，而程序可能出错、延迟或不合作；系统因而需要一个不能被普通程序绕过

的内核，由它建立统一对象、执行隔离规则、安排等待关系，并把硬件事件转换成可检查的结果。

这些名字不是孤立术语。`task` 记录当前执行流，VMA/PTE 解释用户地址，`fd` 和打开文件对象解释整数句柄，page cache 解释写入为何能先停在内存，DMA/completion 解释设备异步完成，`fsync` 解释怎样把内存状态推进到持久化边界。每个名字都对应保存路径上的一个缺口。

判断一个 OS 机制是否讲清楚，要看四类可观察证据：用户程序提出了什么请求；进入内核后新增了哪些对象状态；硬件用什么事件、寄存器或权限检查支撑这些状态；失败时外部能看到什么结果。比如 `write(fd, buf, 4)` 这一行，在用户层只是一个函数调用，在内核层要解释 `fd`、buffer 和长度，在硬件层可能触发 page fault、DMA 和中断，在证据层则只返回字节数或错误码。

先把这张地图画出来。本章后面的每一步修正，都会回到这张图上的某一层或某一个完成点。

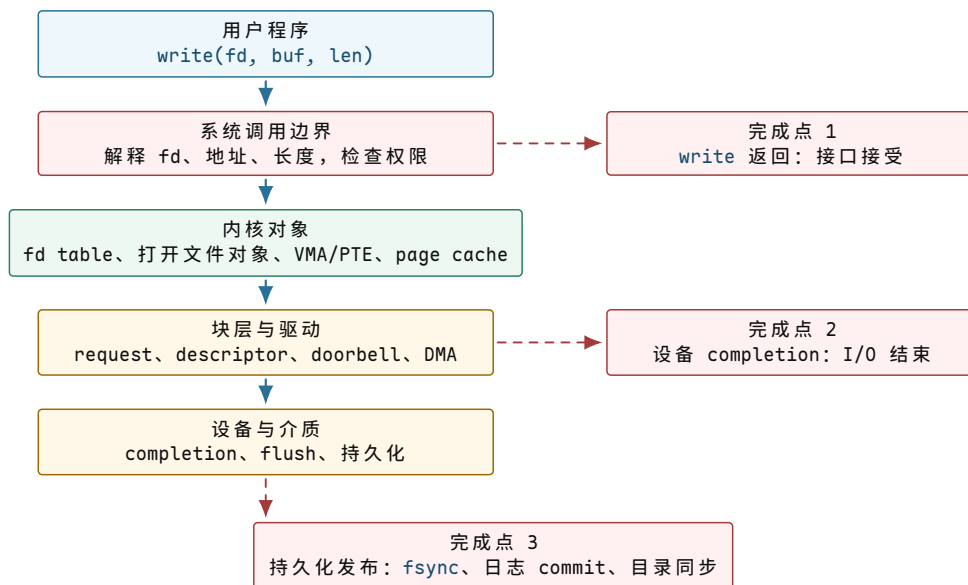

图示：保存请求自上而下穿过五层。三个“完成”在不同层生效：接口接受不等于设备完成，设备完成不等于崩溃后可恢复。掉电时能相信什么，取决于数据推进到了哪一层。

先考察最小环境：系统中只有一个用户程序，只有一个用来写数据的设备，暂不考虑掉电，也没有别的任务抢 CPU。在这个受限场景里，保存过程可能写成这样：

```

void save_request(const char* user_buf, size_t len) {
    while (!device_ready()) {
        // busy wait
    }

    for (size_t i = 0; i < len; ++i) {
        device_write_byte(user_buf[i]);
    }

    print("saved\n");
}
  
```

这段代码没有交代任何 OS 坐标：CPU 等待设备时谁拥有执行权，设备完成时谁负责唤醒，`user_buf` 是否可信，`fd` 指向什么，以及 `print("saved")` 依据哪项完成证据。这些问题沿保存路径依次出现：CPU 先被无效占用，随后需要可靠睡眠和唤醒，接着要解释用户 buffer、fd 和文件对象，最后还要说明“保存成功”究竟越过了哪个边界。

先看等待设备的这一小段：


```
while (!device_ready()) {
    // CPU keeps spinning here.
}
```

它反复读取同一个事实：设备现在能不能接收下一个字节。这个会影响下一步行为、必须被记住的事实，就是状态。

核心思想

状态就是“会影响下一步行为的、必须被记住的事实”。在这里，`dev.ready = false` 表示设备还不能接收数据；`dev.ready == true` 表示保存路径可以继续往下走。

忙等会让 CPU 持续询问同一个状态。假设设备 5 毫秒后才准备好，这段时间原本可以运行另一个程序、处理网络包或响应输入；上面的 `while` 却把 CPU 固定在原地，使设备延迟直接转化为处理器时间消耗。

`device_ready()` 读取的是设备暴露给 CPU 的状态值。硬件设备常常会给 CPU 留出一些可读写的小格子，CPU 通过这些小格子知道设备是否空闲、是否出错、能不能接收下一个请求。这些小格子就是设备寄存器；在保存案例中，状态寄存器是 CPU 和设备之间交换状态的入口。

时刻	设备状态	CPU 正在做什么	问题
0 ms	not ready	读一次状态寄存器	发现不能写
1 ms	not ready	再读一次状态寄存器	没有任何新进展
2 ms	not ready	继续读状态寄存器	其他程序得不到 CPU
5 ms	ready	终于跳出循环	前面几毫秒被浪费

因此，等待设备不能写成原地自旋。设备没准备好时，当前执行流应当先停下，把 CPU 让出来；设备准备好之后，内核再把它恢复到可运行状态。

要让执行流可靠地停下并恢复，需要引入 `task`。`task` 是内核能暂停、恢复、选择运行的一条执行流。它不是用户写的一个普通函数；它必须保存运行位置、可运行状态以及当前等待条件。

这里第一次出现“对象”。对象不是面向对象编程里的类名，也不是把名词包装得更正式。对象是内核为了长期保存并共同访问某类状态而建立的记录。普通函数的局部变量只在当前调用栈里有效；一旦函数要睡眠、被中断、被调度走，或者等待另一个硬件事件回来，状态就不能只放在局部变量里。它必须放进一个能被调度器、中断处理路径、超时路径和关闭路径共同找到的地方。

普通函数视角	OS 对象视角	为什么必须升级
局部变量 <code>i</code>	当前复制进度、请求偏移、已完成字节数	函数可能睡眠，醒来后要知道从哪里继续
一次函数调用	<code>task</code> 和保存的执行现场	当前执行流可能被切走，稍后从同一位置恢复
一个布尔判断	谓词和受保护状态	条件可能被中断路径或另一个 CPU 修改
等待一个结果	wait queue 和 request/completion	设备完成时要知道该唤醒谁、哪个请求完成

```
if (!device_ready()) {
    current->state = BLOCKED;
    wait_queue_push(&dev.waiters, current);
}
```

```

schedule();
}

```


这段伪代码引入了三类内核状态，分别解决“能不能运行”“等在哪里”“谁来选择下一个执行流”三个问题。

词	在本例中的含义	反例
BLOCKED	当前 task 不能继续运行，因为它在等设备 ready	如果还把它放在可运行队列里，调度器可能又选中它，结果还是忙等
wait queue	等同一个条件的一组 task，例如都在等 <code>dev.ready</code>	如果没有队列，设备完成时不知道该叫醒谁
schedule()	调度器入口：当前 task 让出 CPU，内核选择另一个能运行的 task	如果没有调度器，睡眠只会变成整台机器停住

task 至少有三种基本状态：

状态	含义	在保存例子里的位置
running	正在某个 CPU 上执行	保存函数正在跑 <code>device_ready()</code> 或复制数据
runnable	条件已经满足，只是暂时没轮到 CPU	设备已经 ready，task 被唤醒，等调度器选中
blocked	现在不能推进，必须等某个条件变化	设备未 ready，task 睡在 <code>dev.waiters</code> 上

注意 `runnable` 不等于 `running`。一个 task 可以已经具备运行条件，但 CPU 正在跑别的 task；它只是排队等调度器。

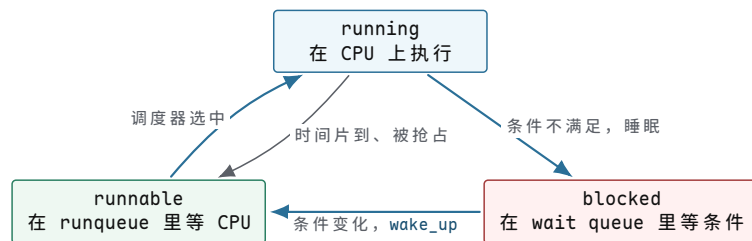

图示：调度器只在 `running` 和 `runnable` 之间做选择；`blocked` 的 task 不在候选集合里，必须先由唤醒路径把它挪回 `runqueue`。

这三个教学状态在 Linux 的任务对象中有对应表示。任务状态字段记录能否运行，队列成员关系再区分任务正在 CPU 上执行，还是已经进入就绪队列等待选择：

真实状态名	对应教学状态	含义
<code>TASK_RUNNING</code>	<code>running</code> 或 <code>runnable</code>	在 CPU 上，或已在 <code>runqueue</code> 排队；两者共用一个状态名，靠 <code>on_rq</code> 字段区分
<code>TASK_INTERRUPTIBLE</code>	<code>blocked</code>	睡眠等待条件，可被信号打断
<code>TASK_UNINTERRUPTIBLE</code>	<code>blocked</code>	睡眠等待条件（多为 I/O），信号打不断

<code>__TASK_STOPPED</code>	blocked 的一种	被信号或调试器停住
<code>EXIT_ZOMBIE</code>	已退出待回收	不再是执行候选，但保留退出状态等父进程读取

这个状态不需要相信教科书，可以直接在真实机器上看到。`/proc/<pid>/status` 的 `State` 字段就是 `__state` 的用户态投影，下面两行是本书实验机上的真实输出：

```
$ grep '^State' /proc/self/status
State:  R (running)
$ sleep 300 &
$ grep '^State' /proc/$!/status
State:  S (sleeping)
```

`R` 表示 `TASK_RUNNING`——注意它同时覆盖“正在跑”和“在排队”两种情况，正好对应上面的状态机图；`S` 表示可中断睡眠，即 `TASK_INTERRUPTIBLE`。后面章节的等待队列、唤醒和调度讨论，都会落到这几个真实状态名上。

仅把 `task` 放入等待队列还不够。前面的写法比忙等前进了一步，但它仍然不正确，问题出在“检查条件”和“登记等待者”之间：

```
if (!device_ready()) {
    current->state = BLOCKED;
    wait_queue_push(&dev.waiters, current);
    schedule();
}
```


它把“检查条件”和“入等待队列”分成了几个互相可打断的动作。设备可能刚好在缝隙里完成：

顺序	保存 <code>task</code> 做了什么	设备完成路径做了什么
1	检查 <code>dev.ready == false</code>	还没发生
2	准备把自己睡下去	设备变成 <code>ready</code>
3	还没入队	中断处理调用 <code>wake_up(&dev.waiters)</code> ，但队列为空
4	<code>task</code> 入队并 <code>schedule()</code>	之后没有新的完成事件触发唤醒

这个错误叫 `lost wakeup`：唤醒确实发生过，但等待者还没登记，所以它错过了唤醒，之后可能永远睡下去。

这里的“唤醒”源于设备完成后交给 CPU 的事件，而非用户代码的一次普通函数调用。这类由设备主动触发的事件称为中断。设备完成和用户函数继续执行分属不同路径，内核负责把前者转换为“某个 `task` 已经具备继续运行的条件”。

`lost wakeup` 的根源是状态与等待者没有在同一规则下更新。等待者判断 `dev.ready == false` 时，完成路径可能马上把它改成 `true`；完成路径调用 `wake_up` 时，等待者又可能尚未进入队列。两个动作虽然都发生了，却没有建立可靠关系。因此，逐行检查代码还不够；不变量必须在所有可能的时序交错下成立。

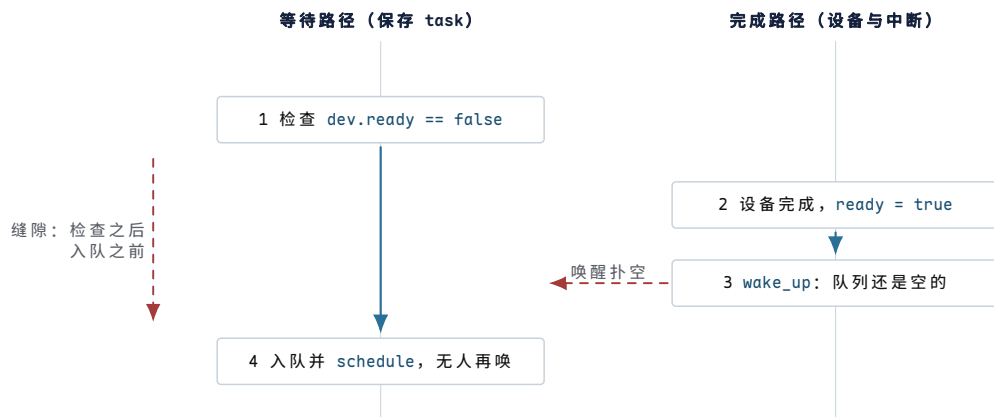

图示：两条路径各自都“做了正确的事”，错误出在缝隙里：完成事件恰好落在等待者检查条件之后、登记入队之前。把检查和入队放进同一个受保护区间，缝隙才被封死。

错误理解	正确理解	后果
wakeup 是一条消息	wakeup 只是提示条件可能变化	醒来后必须重新检查谓词
入队和检查可以分开写	检查谓词和登记等待者必须受同一规则保护	否则完成事件会从缝隙里丢失
睡眠只是暂停函数	睡眠会让出 CPU，并改变 task 的调度状态	blocked task 不能继续留在 runqueue 上抢 CPU
锁只是防止变量同时写	锁保护的是“条件与队列的一致关系”	没有锁会出现状态正确但等待关系错误

解决 lost wakeup，需要同时约束两个对象：一个是判断能否继续的条件，一个是保护这个条件和等待队列的互斥规则。

词	在本例中是什么意思	为什么必须要它
谓词	一个能回答“现在能不能继续”的条件，这里是 <code>dev.ready</code>	wakeup 不是消息本身，task 醒来后还要重新检查条件
锁	保护共享状态的一段互斥区间，这里保护 <code>dev.ready</code> 和 <code>dev.waiters</code>	不能让完成路径插在“检查条件”和“入队”之间

可靠的等待路径要把“检查条件”和“入等待队列”放在同一个受保护区间里：

```

lock(dev.lock);
while (!dev.ready) {
    prepare_to_wait(&dev.waiters, current);
    unlock(dev.lock);

    schedule();

    lock(dev.lock);
}
finish_wait(&dev.waiters, current);
unlock(dev.lock);
  
```

设备完成时，中断处理路径做相反的事：

```

irq_handler() {
    lock(dev.lock);
    dev.ready = true;
  }
  
```

```
complete_current_request();
wake_up(&dev.waiters);
unlock(dev.lock);
}
```

这段代码有三个关键点。第一，用 `while`，不用 `if`，因为醒来只表示“条件可能变了”，不保证条件已经满足。第二，`prepare_to_wait` 发生在锁保护下，避免 lost wakeup。第三，`schedule()` 前要释放锁，否则设备完成路径拿不到锁，无法把 `dev.ready` 改成 `true`。

由此可以看到 OS 的核心形状：多条入口路径共同维护同一个谓词，正常执行只是这些路径形成的一种状态序列。

路径	它做什么	不能破坏的关系
等待路径	检查 <code>dev.ready</code> ，不满足就把当前 task 放入 wait queue	检查条件和入队不能被完成路径插到中间
完成路径	设备中断到来，更新请求状态，再唤醒等待者	必须先写完成状态，再唤醒；否则等待者醒来仍看不到结果
调度路径	<code>schedule</code> 选择另一个 runnable task 运行	blocked task 不能还留在 runqueue 里抢 CPU
返回路径	被唤醒后从 <code>schedule</code> 返回，重新检查条件	wakeup 不是消息投递，只表示“条件可能变了”


调度、锁、条件变量、futex 和 I/O completion 的共同骨架正是这组关系：先定义一个状态谓词，再定义谁能改它，最后用 wait queue 把“现在不能推进”的 task 挪开。

设备等待可靠之后，再处理 `user_buf`。在普通 C 函数里，`const char* user_buf` 看起来就是一个地址；但在 OS 里，它来自用户程序，内核不能直接相信。

具体地址如下：

```
char* buf = (char*)0x1000;
write(fd, buf, 6000);
```

假设一页是 4096 字节，那么这次写入跨过两页：`0x1000..0x1fff` 和 `0x2000..0x276f`。第一页可能合法，第二页可能根本没有映射。如果内核把它当普通指针直接读，轻则内核自己 fault，重则把不该读的内存泄漏出去。

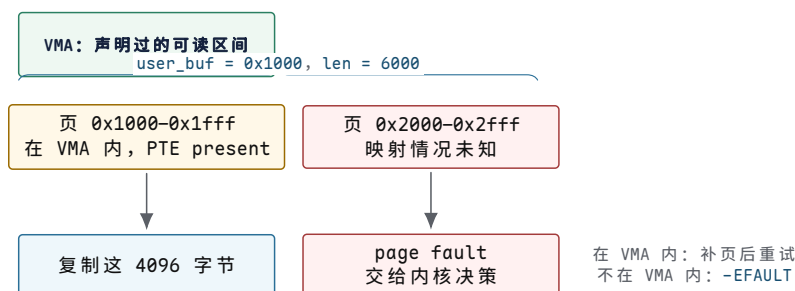

图示：起点 `0x1000` 合法，只说明第一页可验证；buffer 是一个范围，检查必须按页推进到 `0x276f` 为止。第二页落入两种结局之一：合法但未装入（补页重试），或根本不属于任何 VMA（拒绝）。

这里先引入系统调用边界。`write` 不是普通函数调用到底层设备；它会通过受控入口进入内核。用户态只交出三个值：`fd`、`buffer` 地址、长度。内核必须把这些不可信值变成自己能负责的状态。

最容易写错的检查是只看起点：

```
if (is_user_pointer(user_buf)) {
```

```
memcpy(kbuf, user_buf, len);
}
```

这段代码的问题和前面的忙等类似：它把一个连续过程压成了一个布尔判断。起点合法，只能说明第一个地址看起来属于用户空间；它不能证明后续 `len` 个字节都合法，也不能证明这些页现在都在内存里，更不能证明复制期间另一个线程不会改变映射。OS 需要的是按范围、按页、按权限推进，而不是对一个指针值投信任票。

初始判断	忽略的问题	完整追问
指针不为空	非空地址仍可能没有映射	它是否落在当前进程允许的地址区间内
起点在用户空间	后续字节可能跨到非法页	整个范围是否逐页可读
页表现在有翻译	复制中可能发生缺页、换入或权限变化	fault 能否修复，修复后是否需要重试
地址可读	目标对象未必允许写入	fd、打开文件对象和权限还要单独检查

核心思想

系统调用进入内核后，首先要解释用户传入的整数、指针和长度：`fd` 是否存在，地址是否可读，长度计算是否越界，以及各类失败应返回什么错误。只有这些条件成立，实际操作才能开始。

`user_buf` 在 OS 里要拆成三层判断：

1. 这个地址是否落在当前进程声明过的某个地址区间里。
2. 这个区间是否允许当前操作，比如写文件时内核要从用户 buffer 读。
3. 当前页表里是否已经有可用翻译；没有时，缺页处理能不能补上。

这三层判断落到四个概念上：

词	含义	保存例子中的判断
虚拟地址	用户程序看到的地址编号，不直接等于物理内存位置	<code>0x1000</code> 是用户给出的虚拟地址
VMA	virtual memory area，一段地址区间的“使用意图”	这段地址是不是用户栈、堆或 mmap 文件，是否允许读
PTE	page table entry，一页地址的“当前翻译事实”	这一页现在是否在内存里，是否允许用户态读
page fault	CPU 发现地址翻译或权限不满足，把问题交给内核解释	第二页没有 PTE 时，内核决定是补页还是报错

因此，“读取用户 buffer”是一项受控复制过程，期间可能发生访问失败、缺页等待或部分完成。

这里的“可能睡眠”很关键。若第二页是合法文件映射，但内容还不在内存，内核可能需要从磁盘把页读进来；读磁盘又会提交块 I/O，当前 task 可能睡在缺页等待或 I/O completion 上。也就是说，一个看似单纯的 `copy_from_user`，可能临时走到调度器和块设备路径。系统调用不是一条不被打断的直线，它会在地址、权限、等待和设备完成之间来回穿行。

```
size_t copied = 0;
while (copied < len) {
    int rc = copy_one_page_from_user(kbuf + copied,
```



```

                                user_buf + copied);
    if (rc == PAGE_FAULT_FIXED) {
        copied += bytes_copied_this_round;
        continue;
    }
    if (rc == BAD_USER_ADDRESS) {
        break;
    }
}

```

两页复制过程如下：

步骤	内核检查到什么	下一步
第一页	地址落在 VMA 内，VMA 允许读，PTE present	复制第一页的数据
第二页	地址落在 VMA 内，但 PTE not-present	触发 page fault，能补页就重试
第二页另一种情况	找不到覆盖它的 VMA	停止复制，返回部分写入或 <code>-EFAULT</code>
内核地址	PTE 标着“只允许内核访问”，用户无权访问	拒绝，不能泄漏内核内存

用户传入的情况	内核看到什么	合理结果
buffer 全部合法且页已在内存	VMA 允许读，PTE present	复制成功，继续写入路径
buffer 合法但页未装入	VMA 允许读，PTE not-present	触发 page fault，分配或读入页面后重试
buffer 前半段合法，后半段非法	前几页复制成功，后一页找不到 VMA	返回已写字节数或 <code>-EFAULT</code> ，不能越界读
buffer 指向内核地址	用户态无权访问内核专用页	拒绝，不能把内核内存泄漏给用户
另一个线程同时修改 buffer	指针仍合法，但内容在变化	内核复制到的是某一时刻的快照，不能假设之后不变

这个边界可以直接观察。下面的程序故意把 buffer 指向 `0x1`。这个地址通常不属于进程的有效 VMA；用户态把它作为普通整数传给内核并不违法，但内核不能相信它真的可读。

```

int fd = open("data", O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0644);
const char* bad = (const char*)0x1;
ssize_t n = write(fd, bad, 16);
printf("n=%zd errno=%d\n", n, errno);

```

系统调用记录中的具体 fd 号只服务当前例子，更重要的信息是 `write` 怎样把坏地址转换成用户可见错误：

```

$ strace -e trace=write ./badbuf
write(3, 0x1, 16) = -1 EFAULT (Bad address)

```

程序自己看到的返回值同样能证明这条受控路径。本书实验机上的真实输出：

```

$ ./badbuf
n=-1 errno=14 (Bad address)

```


这里没有出现“内核无条件崩溃”，也没有出现“从地址 0x1 读出无效数据”。发生的是一条受控错误路径：CPU 在内核复制用户数据时发现地址访问不成立，进入 page fault；内核发现这次 fault 发生在 copy_from_user 这类允许恢复的位置，于是把它翻译成 -EFAULT 返回给系统调用。内核里通常会为这类可恢复访问准备异常表。异常表记录特定访存指令及其修复入口：若这些指令发生 fault，内核不按普通缺陷处理，而是进入修复路径，设置错误结果并返回。

观察到的现象	背后的边界	说明
0x1 能作为参数传入	系统调用入口只接收整数值	入口接收参数不代表参数语义有效
write 返回 EFAULT	地址复制边界失败	错误发生在读取用户 buffer，而不是 fd 或磁盘
进程继续运行	fault 被内核修复路径接住	这类 fault 是可报告错误，不是必须 panic 的内核 bug
文件不应被当作完整写入	复制没有得到 16 个可信字节	没有可信输入，就不能推进保存语义


这里有两个边界需要同时成立。第一，系统调用边界会把不可信输入变成内核拥有的稳定状态；小数据通常复制，大 I/O 可能 pin page，也就是临时固定页面，保证设备 DMA 完成前页面不会被回收或移动。第二，page fault 不是单纯的“内存不够”，它是硬件把一个地址访问问题交给内核解释：能修就修，不能修就返回错误或发信号。

user_buf 解释完，还剩 fd。用户程序通常这样写：

```
int fd = open("data.tmp", O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0644);
write(fd, buf, len);
```

fd 看起来只是一个整数，例如 3。但它不是文件本体。它是当前进程 fd table 里的一个索引。fd table 可以先理解成“这个进程手里的资源号码表”。fd table 指向的 file object 可以理解为“打开文件对象”：它表示一次 open 或 dup 关系背后的内核对象，可对应 POSIX 语义里的 open file description。

层次	在本例中的含义	它回答的问题
fd 整数	用户态拿到的号码，例如 3	用户后续用哪个号码引用这次打开得到的对象
fd table	当前进程的号码表	3 号槽是否存在，指向哪个内核对象
打开文件对象 (file object)	一次打开文件形成的内核对象	当前 offset、读写模式、引用计数、具体操作函数
inode	文件系统里的文件身份和元数据	这个文件的权限、大小、块映射、page cache 归属

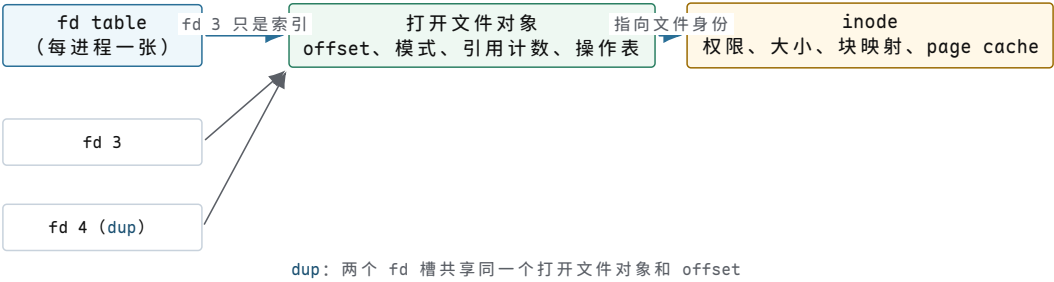

图示：整数 fd 只是进程 fd table 的索引；offset 和引用计数属于打开文件对象；inode 才是文件身份。dup

复制的是槽位，不是对象——这是后面所有共享 offset 现象的根源。

为什么要分这么多层？一个 `dup` 例子能直接暴露 `fd` 和文件本体之间的差别：

```
int a = open("data", O_WRONLY);
int b = dup(a);
write(a, "A", 1);
write(b, "B", 1);
```

`dup(a)` 会创建另一个 `fd`，但它们通常共享同一个打开文件对象，也就是共享这个对象里的 `offset`。因此第一次写入把 `offset` 从 0 推到 1，第二次写入接着从 1 写，文件内容会是 `AB`。如果把 `fd` 误认为“文件本体”，就解释不了为什么两个整数会共享 `offset`，也解释不了 `close(a)` 后 `b` 还能继续写。

这个共享 `offset` 可以通过一个小程序清楚地观察到：

```
int a = open("data", O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0644);
int b = dup(a);

write(a, "A", 1);          // offset: 0 -> 1
write(b, "B", 1);          // offset: 1 -> 2
lseek(a, 0, SEEK_SET);     // shared offset: 2 -> 0
write(b, "C", 1);          // offset: 0 -> 1
```

如果 `a` 和 `b` 是两个互不相关的文件对象，`lseek(a, 0, SEEK_SET)` 不应该影响 `b`。但 `dup` 的结果会共享打开文件对象，所以 `b` 的下一次写入从 0 开始，覆盖第一个字节。最终文件内容不是 `ABC`，而是 `CB`。

```
$ ./dup-offset
$ od -An -c data
C  B
```

动作	共享 offset	文件内容
<code>write(a,"A",1)</code>	0 变成 1	A
<code>write(b,"B",1)</code>	1 变成 2	AB
<code>lseek(a,0)</code>	2 变成 0	AB，只是位置变了
<code>write(b,"C",1)</code>	0 变成 1	CB，第一个字节被覆盖

这比口头说“`fd` 是引用”更有力。用户手里确实有两个整数，但内核中只有一个共享的打开文件对象；`offset` 属于这个对象，不属于整数变量本身。若代码需要两个互不影响的文件位置，就不能用 `dup` 得到第二个位置，而要重新 `open`，让内核创建另一个打开文件对象。

再看一个更容易在工程里踩到的例子：

```
int fd = open("data", O_WRONLY);
int copy = dup(fd);
close(fd);
write(copy, "X", 1);
```

`close(fd)` 关闭的是当前进程 `fd table` 里的一个槽位；只要 `copy` 还引用同一个打开文件对象，这个打开对象就不能释放。于是“文件是否还能写”不取决于整数 `fd` 这个变量是否还存在，而取决于打开文件对象的引用计数和权限状态。在 `fork`、`exec`、`socket` 和设备文件中也会反复遇到同一条规则：用户态整数只是引用入口，真正的生命周期在内核对象上。

现象	如果把 fd 当文件本体会有什么误解	用对象状态怎样解释
dup 后共享 offset	以为两个整数各写各的	两个 fd 槽指向同一个打开文件对象
close(a) 后 b 还能写	以为文件已经关闭	只减少一个引用，打开对象仍被 b 持有
fork 后子进程继承 fd	以为复制了整个文件	父子 fd table 槽可引用同一打开对象
exec 后部分 fd 消失	以为程序替换会关闭全部资源	FD_CLOEXEC 决定哪些引用在提交点被裁剪

这层关系在真实系统里可以直接看到。下面的程序打开 data.tmp，用 dup 复制一个 fd，再打开所在目录，然后睡眠一分钟；趁它睡眠时去读它的 fd 目录（输出删去了完整路径）：

```
$ ./fd_demo &
pid=26635 fd=3 copy=4 dirfd=5
$ ls -l /proc/26635/fd
3 -> ../data.tmp
4 -> ../data.tmp
5 -> ../
$ grep -E '^(State|Threads)' /proc/26635/status
State:  S (sleeping)
Threads:      1
```

fd 3 和 fd 4 指向同一个文件，这正是 dup 共享打开文件对象的直接证据；fd 5 是一个目录——目录也能被打开并占有 fd 槽位，后面的 fsync(dirfd) 依赖的正是这个事实。睡眠中的进程 State 是 S，对应前面讲的 TASK_INTERRUPTIBLE。

这三层在 Linux 中分别由 fd 表、打开文件对象和 inode 对象表示。fd 表保存整数到对象引用的映射；打开文件对象保存当前 offset、引用计数和操作方法；inode 表示持久文件身份，page cache 则与该文件的映射对象关联。这里先确定一个结论：整数 fd、打开文件对象和 inode 是三层不同对象，offset 属于中间的打开文件对象。

为了避免把 dup 的结论误记成“同一个路径就共享 offset”，再看重新 open 的反例：

```
int a = open("data", O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0644);
int b = open("data", O_WRONLY);

write(a, "A", 1);           // a offset: 0 -> 1
write(b, "B", 1);           // b offset: 0 -> 1
```

这次最终内容通常是 B，不是 AB。原因不是路径名变了，而是两次 open 创建了两个打开文件对象；它们都指向同一个 inode，但各自有独立 offset。第一次写入用 a 的 offset 0，把文件变成 A；第二次写入用 b 的 offset 0，又从文件开头覆盖成 B。

```
$ ./open-twice-offset
$ od -An -c data
B
```

写法	内核对象关系	offset 结果
----	--------	-----------

<code>dup(a)</code>	两个 fd 槽指向同一个打开文件对象	a 写完后，b 接着往后写
重新 open	两个打开文件对象指向同一个 inode	a 的 offset 不影响 b 的 offset
fork 继承	父子进程的 fd 槽可指向同一个打开文件对象	子进程推进 offset，父进程随后也从新位置写

`fork` 的情况也可以直接观察。下面的程序让子进程先写，父进程等子进程退出后再写：

```
int fd = open("data", O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0644);
pid_t pid = fork();

if (pid == 0) {
    write(fd, "C", 1);
    _exit(0);
}

waitpid(pid, NULL, 0);
write(fd, "P", 1);
```

输出会显示父进程不是从 offset 0 覆盖子进程写入的字节，而是接在后面写：

```
$ ./fork-offset
$ od -An -c data
  C  P
```

`waitpid` 只是在这个例子里固定执行顺序，真正决定 CP 的是父子进程共享同一个打开文件对象。子进程把共享 offset 从 0 推到 1；父进程被唤醒后继续使用同一个对象，所以从 1 开始写。由此可以把 fd 生命周期说清楚：进程可以复制，fd 槽可以复制，路径名可以相同，但打开文件对象才是 offset、状态标志和引用计数的承载者。

有了 fd 和 buffer 两条账，`write(fd, buf, len)` 的路径可以写成：

```
write(fd, buf, len)
-> find fd in current process fd table
-> check the open file object allows write
-> copy data from user buffer
-> update file/page-cache state
-> return byte count or -errno
```

这一阶段会用到 `page cache`。它是内核用内存缓存文件内容的一组页面。写普通文件时，内核常常先把用户数据复制到 page cache，把相关页面标记为 dirty，然后 `write` 就可以返回。dirty 的意思是“内存里的文件页已经比磁盘上的版本更新，还需要写回”。


page cache 保存的是文件内容在内核内存中的副本。数据进入 page cache 后，后续读取可以直接复用，多个小写也能够合并成更合适的块 I/O；与此同时，完成边界增加了。`write` 返回时，数据可能只到达内核内存；后台写回或 `fsync` 随后把它组织成块请求；completion 表示相应设备请求结束；设备缓存和文件系统日志还会继续影响崩溃后哪些状态可信。

边界	此时数据在哪里	还不能承诺什么
copy_from_user 结束	内核 buffer 或 page cache 中	目标文件名未必已经安全发布
write 返回	接口语义接受了若干字节	设备未必见过这批数据

块请求提交	request 和 DMA 映射交给驱动/设备	completion 未到, buffer 不能释放
设备 completion	某次设备请求完成或失败	介质持久性仍可能依赖 flush/FUA/日志
fsync 成功	文件相关数据和必要元数据推进到持久化边界	目录项更新仍可能需要目录 fsync

最后回到最初的 `print("saved")`。这行太早，因为保存请求至少有三个不同的完成点：

完成点	说明	反例
系统调用完成	<code>write</code> 返回，内核已经按接口语义接受了一部分数据	机器立刻掉电，dirty page 还没写到设备
设备请求完成	块层或驱动收到 completion，某次 I/O 已结束	设备缓存还没 flush，断电后介质上未必有数据
持久化发布完成	<code>fsync</code> 、日志 commit、 <code>rename</code> 和目录同步形成可恢复状态	只同步文件内容，不同步目录项，崩溃后新名字可能丢失

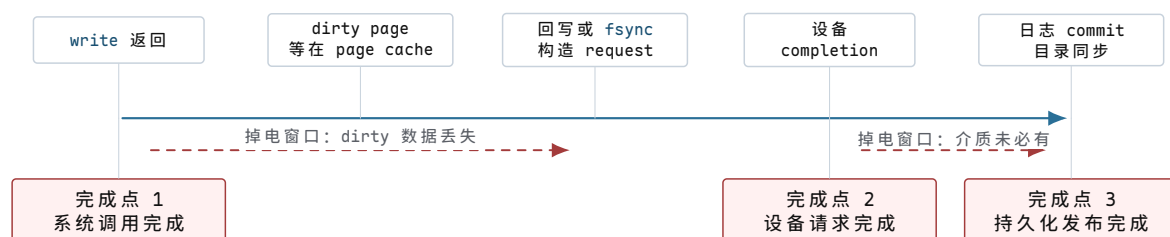

图示：三个完成点在同一条真实时间线上，但彼此之间隔着可观的距离。两个红色区间是掉电会造成不同后果的窗口：第一段里数据只在内存，第二段里设备自己可能还攥着没 flush 的缓存。

这段距离不是修辞，可以直接实测。给 64KiB 的 `write` 和紧随其后的 `fsync` 分别计时，本书实验机（aarch64 容器、闪存介质，数字只用来说明量级）上的真实输出是：

```
write=83us fsync=3180us (wrote 65536 bytes)
write=43us fsync=195us  (wrote 65536 bytes)
write=26us fsync=140us  (wrote 65536 bytes)
```

`write` 几十微秒就返回，因为它只是把数据复制进 page cache 并标上 dirty；`fsync` 必须等设备真正确认，第一次甚至花了 3 毫秒多——完成点 1 和完成点 3 之间隔着一到两个数量级。中间各层仍在维护 page cache、块层队列、驱动请求和设备固件状态；本章后半部分的每一条路径，都是在解释这段距离里发生了什么。

按时间顺序展开后，三个完成点的差异更明显：

```
write(fd, buf, len)
-> copy from user
-> mark page cache dirty
-> return len

background writeback or fsync(fd)
-> build block request
-> map DMA buffer
-> device completion
```



```

-> record writeback error if any

rename("data.tmp", "data")
fsync(dirfd)
-> publish the name
-> make the directory update recoverable

```

三段边界各自承担不同含义。

`write` 返回，只说明内核按照 `write` 的接口语义接受了数据，或者接受了一部分数据。对普通文件来说，它经常停在 page cache 层：内存里有新内容，磁盘上未必有。

`fsync(fd)` 把语义往前推一层：内核要把这个文件相关的 dirty 数据和必要元数据推进到设备，并处理过程中发现的 I/O error。它比 `write` 强，但它通常只针对这个文件对象。

时间线里出现的 DMA 和 completion 是设备 I/O 的两个关键边界。DMA 是 direct memory access，意思是设备可以在内核授权后直接读写某段内存，不必让 CPU 一个字节一个字节搬。completion 是完成记录，表示某个提交给设备的请求结束了，内核可以根据它更新请求状态、释放 buffer、唤醒等待者。

`rename("data.tmp", "data")` 是发布新名字：让目录树里正式名字指向新文件。目录项本身也是元数据，所以很多崩溃安全写法还要打开目录并 `fsync(dirfd)`，让“名字更新”也跨过持久化边界。

如果崩溃发生在不同位置，恢复结果不同。

崩溃位置	可能看到的状态	为什么不能简单说“保存成功”
<code>write</code> 返回后、 <code>fsync</code> 前	内存里有 dirty page，磁盘旧内容还在	<code>write</code> 的契约不是持久化契约
<code>fsync(fd)</code> 中途	部分块已写，错误可能稍后报告	I/O error 需要被记录并返回给调用者
<code>rename</code> 后、目录未 <code>fsync</code>	文件内容可能在，但名字更新未必可恢复	目录项本身也是元数据，也需要提交边界
日志 commit 前	日志里有准备信息，但不能当成功事务	恢复时必须丢弃未 commit 的更新
日志 commit 后	恢复程序能重放或完成更新	成功来自可验证记录，不来自函数执行到最后

因此，“保存成功”不能只看一行返回值。它要说明数据进入了哪个对象、越过了哪个边界、失败时谁负责报告、崩溃后用什么证据恢复。page cache、块层、驱动、日志和观测工具，本质上都在追问这条时间线的不同边界。

前面的修正可以收束成一组操作系统契约：谁拥有状态，谁能修改状态，不能继续时睡在哪里，失败如何报告，以及外部依据什么证据判断操作已经完成。

继续沿保存请求走下去。最初的函数只有局部变量和设备寄存器；一旦要支持多个程序、多个请求和失败恢复，内核必须把隐含状态变成显式对象。

原来藏在哪里	内核对象	这个对象必须回答的问题
当前正在执行的函数	task	它能否运行，睡在哪里，怎样从同一位置恢复
用户传入的指针	VMA、PTE、page	这个地址是否合法，读写执行权限是什么，fault 能否修复
一个整数句柄	fd table、打开文件对象	这个 fd 指向谁，是否可写，关闭或 exec 时怎样处理

设备内部队列	request、descriptor、completion	哪个请求完成了，buffer 归谁，错误怎样返回
缓存中的文件页	page cache、inode	哪些字节已修改，何时写回，谁能看到
落盘顺序	journal、commit record	崩溃后哪些更新可信，哪些必须丢弃或重放

OS 对象把函数调用期间无法完整承载的状态保存到内核中。对象建立后，还要配套权限、生命周期、等待队列和完成证据；缺少这些规则，系统便无法在不可信程序、慢设备和故障路径中保持一致。

本章使用的 task、wait queue、VMA 等名称都对应具体的运行时对象。先给出对象与职责的对照，后续章节再展开字段和状态转换：

本章叫法	运行时对象与职责
task	任务对象保存执行现场、调度状态以及指向地址空间和文件表的引用
wait queue	等待队列头与等待节点保存“谁在等待哪个条件”
VMA	虚拟内存区域记录一段地址范围的用途与访问策略
PTE	页表项记录当前映射、权限和处理器可见状态
fd table	文件描述符表保存整数句柄到打开文件对象的映射
打开文件对象	保存当前偏移、打开标志、引用计数和操作方法
page cache	文件映射对象与缓存页共同保存文件内容的内存副本
request	块请求对象保存设备操作、范围、缓冲区和完成身份
completion	完成对象保存异步操作的结果并连接等待者
日志提交记录	事务对象与提交记录界定崩溃后可以重放的更新集合

这里列出对象不是为了记忆结构体名称，而是为了确认每一项状态由谁负责。后面任何一章提到“打开文件对象”时，都应当能够继续说明它保存什么状态、由谁引用以及何时释放。

1.2 保存请求经过的内核对象

最初版本的保存函数只看见一段顺序代码。真实保存请求从进入内核到对外宣布完成，中间每一步都要有对象承载状态、有边界说明语义、有证据报告失败。把这些对象按处理顺序排列，保存路径就不再是一串松散名词。

先把同一个保存请求放到真实 OS 语义里。用户程序看到的是几行 API：

```
int fd = open("data.tmp", O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0644);
write(fd, buf, len);
fsync(fd);
close(fd);
rename("data.tmp", "data");
int dirfd = open(".", O_RDONLY | O_DIRECTORY);
fsync(dirfd);
close(dirfd);
```

这几行代码不是只能靠想象理解。可以用系统调用跟踪工具观察它大致穿过了哪些内核入口。下面的输出是删去无关参数后的示意，真实机器上路径名、fd 号码和标志细节可能不同，但边界顺序是要看的重点：

```
$ strace -e trace=openat,write,fsync,close,renameat ./save-demo
openat(AT_FDCWD, "data.tmp", O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, 0644) = 3
```



```

write(3, "hello\n", 6)           = 6
fsync(3)                         = 0
close(3)                         = 0
renameat(AT_FDCWD, "data.tmp", AT_FDCWD, "data") = 0
openat(AT_FDCWD, ".", O_RDONLY|O_DIRECTORY)    = 3
fsync(3)                         = 0
close(3)                         = 0

```

`strace` 只能看到用户态和系统调用边界，不能直接告诉你 page cache、DMA 或文件系统日志里发生了什么。但它给了第一层证据：保存不是一个内部过程完全不可见的函数，而是一串明确的内核入口。每一行返回 0 或正数，只说明对应系统调用自己的契约成立；它不能自动证明后续边界已经成立。

观察到的入口	这行真正越过的边界	还没有自动保证什么
<code>openat</code>	路径解析、权限检查、fd 分配成功	后续写入一定成功
<code>write</code>	内核接受了 6 个字节，并推进到目标对象的写路径	数据已经在断电后可恢复
<code>fsync(fd)</code>	文件数据和必要文件元数据被要求推进到持久化边界	目录项名字更新已经可恢复
<code>close</code>	fd 槽位释放，并可能暴露延迟错误	另一个 fd 不再引用同一个打开文件对象
<code>renameat</code>	目录项从临时名字发布到正式名字	崩溃后一定能看到新名字
<code>fsync(dirfd)</code>	目录对象的更新被要求推进到持久化边界	更上层业务事务已经提交

这类观察方式很重要：先看用户能写出的代码和能抓到的输出，再解释输出背后有哪些看不见的状态对象。没有这一步，page cache、fd table、journal 很容易变成互不相干的名词；有了这一步，它们都在回答同一个问题：这行返回值背后到底有什么证据。

这段代码只保留语义主线；真实工程还要检查返回值，循环处理 partial write、EINTR 和清理路径。即使只看这条主线，一个看似简单的“保存”也已经穿过了主要 OS 对象。

1. `open` 先走路径解析、权限检查和 fd 分配。成功后，用户拿到的只是当前进程 fd table 里的一个整数索引。
2. `write` 通过系统调用进入内核，复制或固定用户 buffer，把数据推进打开文件对象、page cache、socket buffer 或设备对象。返回值不等于持久化成功。
3. 如果用户页或文件页不在内存，路径可能触发 page fault、page cache miss、块 I/O 和调度睡眠。
4. 若块设备异步写入，内核要建立 request，映射 DMA buffer，提交描述符，等待 completion，再解除映射。
5. `fsync` 把“内核已经接受写入”推进到更强的持久化边界，但仍要处理设备错误、flush、日志提交和元数据顺序。
6. `rename` 把临时文件发布成正式名字；目录 `fsync` 让名字更新本身也有崩溃恢复语义。

把这些状态整理成一张路径表：

阶段	状态对象	关键边界	失败证据
入口	task、入口现场	用户态切到内核态，保存返回位置	错误码、审计记录
授权	fd、打开文件对象、inode	fd 是否存在，目标是否可写	-EBADF、-EACCES
复制	VMA、PTE、page	用户 buffer 是否可读	-EFAULT、部分写入
缓存	page cache、inode	dirty 页只是内存状态	dirty/writeback 计数、回写错误
提交 I/O	request、DMA map	buffer 在 completion 前不能释放	timeout、I/O error、completion status
持久化	journal、flush、directory entry	数据和名字是否崩溃后仍可解释	fsync 错误、replay、fsck 日志

这张表把保存请求从一个 API 调用拆成了六个阶段：入口、授权、复制、缓存、异步提交和持久化发布。任何一个阶段定义不清，程序都可能给出与实际状态不一致的成功结果。

常见误区

保存路径里最容易混淆的五个边界：

- write 返回成功，不等于数据已经落盘。
- 线程处于 runnable，不等于正在运行。
- fd 是整数句柄，不等于文件本体。
- 虚拟地址落在 VMA 内，不等于 PTE 已经存在。
- 唤醒函数被调用，不等于等待者已经继续执行。

再把这段保存代码当成一个完整案例看。很多程序会先写成这样：

```
bool save_bad(const char* path, const char* buf, size_t len) {
    int fd = open(path, O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0644);
    if (fd < 0) return false;
    if (write(fd, buf, len) != len) return false;
    close(fd);
    return true;
}
```

它的表面意思很直接：打开目标文件，截断旧内容，写入新内容，关闭，返回成功。但按前面的状态路径逐项检查，会发现它存在三处失败窗口。

位置	发生了什么	失败后用户可能看到什么
O_TRUNC	旧文件长度先变成 0	后续写失败时，旧内容已经丢失
一次 write	可能只复制部分字节，或停在 page cache	返回短写时，新文件是半成品
close 后返回	未检查 close/fsync 的延迟错误	后台写回失败，用户却看到保存成功

把它放到一个具体文件上看，会更容易发现危险。假设正式文件 data 原来保存

的是 "old\n"，这次要保存的新内容是 "new\n"。用户想要的结果其实很严格：失败时最好还能读到旧版本；成功时读到完整新版本；最糟糕的状态是旧版本被破坏，而新版本又不完整。

执行到哪里	data 可能处于什么状态	为什么危险
<code>open(... O_TRUNC)</code> 之后	长度已经变成 0	还没写任何新数据，旧版本已经被破坏
<code>write</code> 短写之后	可能只有 "ne" 这样的前缀	系统调用允许部分推进，不能假设一次写完
<code>write</code> 返回、未 <code>fsync</code>	page cache 里可能是新内容，磁盘上可能仍是旧内容或部分更新	函数返回和持久化不是同一个边界
<code>close</code> 未检查错误	fd 被释放，但延迟 I/O 错误可能被忽略	调用者看到 true，实际保存可能失败

改进方向不是机械记住“要用临时文件”，而是从失败路径推出临时文件的必要性：旧文件不能在新内容可靠之前被破坏。更稳的写法先把新内容写进同目录下的临时文件，确认它的数据和必要元数据已经推进，再用 `rename` 一次性替换名字。

先把这个推导拆开。错误版本从正式文件本身下手，所以第一步 `O_TRUNC` 就已经破坏旧版本；后面任何失败都会让用户处在尴尬状态：旧内容没了，新内容也没完整提交。临时文件版本把“准备新内容”和“发布新名字”分成两个阶段。准备阶段只影响临时名字，失败就删除临时文件；发布阶段用 `rename` 切换目录项，使正式名字尽量只在旧版本和新版本之间切换。

设计选择	它来自哪个失败	边界含义
不用 <code>O_TRUNC</code> 直接改正式文件	写到一半失败会破坏旧版本	旧文件在新版本准备好前保持可用
使用同目录临时文件	跨文件系统 <code>rename</code> 不能保证同样语义	临时文件和正式文件处在同一个目录事务范围内
循环 <code>write_all</code>	一次 <code>write</code> 可能短写或被信号打断	未写完整就不能进入发布阶段
先 <code>fsync(tmpfd)</code>	page cache 中的新内容不等于持久内容	新文件内容先越过文件持久化边界
再 <code>rename</code>	正式名字只能指向旧版本或新版本	发布动作集中到目录项切换
最后 <code>fsync(dirfd)</code>	目录项本身也是元数据	崩溃后正式名字更新有恢复证据

先展开 `write_all`。它不是一般性的防御写法，而是因为 `write` 的基本契约就是“返回本次实际推进了多少字节”。只要返回值小于请求长度，调用者就不能把完整数据视为已经进入保存路径。

```
bool write_all(int fd, const char* buf, size_t len) {
    size_t off = 0;

    while (off < len) {
        ssize_t n = write(fd, buf + off, len - off);

        if (n > 0) {
            off += (size_t)n;
            continue;
        }
    }
}
```

```

    if (n == 0) {
        return false;          // no progress
    }

    if (errno == EINTR) {
        continue;             // interrupted before a final result
    }

    if (errno == EAGAIN || errno == EWOULDBLOCK) {
        wait_until_writable(fd);
        continue;
    }

    return false;              // ENOSPC, EIO, EFAULT, ...
}

return true;
}

```

假设要写入 6 个字节 `hello\n`。第一次 `write` 只返回 2，表示 `he` 已经推进；第二次被信号打断，返回 `-1/EINTR`，表示没有得到一个最终完成结果；第三次返回 4，才把剩下的 `llo\n` 推进。此时 `off` 的变化是保存程序必须记住的状态。

调用	返回	<code>off</code> 变化	保存程序该做什么
第 1 次 <code>write</code>	2	0 变成 2	继续写剩余 4 字节
第 2 次 <code>write</code>	<code>-1/EINTR</code>	仍是 2	不能报成功，重试同一段剩余数据
第 3 次 <code>write</code>	4	2 变成 6	才能进入 <code>fsync(tmpfd)</code>

`EINTR`、`EAGAIN` 和短写看似只是接口细节，但它们对应三种不同边界。`EINTR` 表示调用被信号路径打断；`EAGAIN` 表示对象现在不能推进，调用者要等待可写条件；短写表示系统已经接受了一部分数据，下一次必须从新 `offset` 继续。若保存程序不记录 `off`，就会重复写前缀、漏写后缀，或者把半成品当完整版本发布。

```

bool save_better(const char* dir, const char* name,
                 const char* buf, size_t len) {
    int dirfd = open(dir, O_RDONLY | O_DIRECTORY);
    if (dirfd < 0) return false;

    char tmp_name[64];
    int tmpfd = open_temp_at(dirfd, tmp_name, sizeof(tmp_name));
    if (tmpfd < 0) goto fail_dir;

    if (!write_all(tmpfd, buf, len)) goto fail_tmp;
    if (fsync(tmpfd) < 0) goto fail_tmp;
    if (close(tmpfd) < 0) {
        tmpfd = -1;
        goto fail_unlink;
    }
    tmpfd = -1;

    if (renameat(dirfd, tmp_name, dirfd, name) < 0) goto fail_unlink;
    if (fsync(dirfd) < 0) goto fail_dir;

    close(dirfd);
}

```

```

    return true;

fail_tmp:
    close_if_open(tmpfd);
fail_unlink:
    unlinkat(dirfd, tmp_name, 0);
fail_dir:
    close(dirfd);
    return false;
}

```

这段代码不是完整库函数；真实工程还要处理 `EINTR`、权限、临时文件命名、保留文件模式、跨文件系统 `rename` 等细节。但它已经把关键边界摆清楚了。

逐行分析它的状态推进会更清楚。打开目录并非多余动作，因为最后要同步目录项；创建临时文件不是形式需要，而是为了让新内容有独立承载对象；`write_all` 不是普通循环，而是在处理“接口允许短推进”这个契约；`fsync(tmpfd)` 把临时文件内容向持久化推进；`close(tmpfd)` 还可能暴露延迟错误；`renameat` 才把正式名字切到新文件；`fsync(dirfd)` 则让这个名字变化本身在崩溃后可恢复。

处理阶段	此刻系统必须记住什么	如果失败该怎么解释
<code>open(dir)</code>	目录对象和权限	目录打不开，保存根本没有进入准备阶段
<code>open_temp_at</code>	临时 inode、临时目录项、fd 引用	只清理临时对象，不影响正式文件
<code>write_all</code>	已写入字节数、dirty page、可能的短写	未完整写入，不允许发布
<code>fsync(tmpfd)</code>	数据和必要元数据的提交结果	返回错误说明新版本不可信
<code>renameat</code>	目录项从旧 inode 切到新 inode	失败时正式名字仍应指向旧版本
<code>fsync(dirfd)</code>	目录项更新的持久化证据	失败时必须向上报告，不能宣称完全保存

动作	它保护什么	崩溃后恢复含义
同目录临时文件	保证 <code>rename</code> 不跨文件系统，旧名字暂时不变	旧文件仍可作为最后成功版本
<code>write_all</code>	处理短写、 <code>EINTR</code> 、 <code>EAGAIN</code> 等推进问题	临时文件要么完整写入，要么不发布
<code>fsync(tmpfd)</code>	推进临时文件数据和必要元数据	新内容有机会在崩溃后被读回
<code>rename</code>	原子切换目录项指向	名字层面看到旧版本或新版本，不应看到半个名字
<code>fsync(dirfd)</code>	推进目录项更新本身	崩溃后正式名字更新有恢复证据

再用同一个 `data = "old\n"`、新内容 `"new\n"` 的例子看崩溃点。下面的表不假设某一种具体文件系统实现细节，只抓通用语义边界：正式名字什么时候还能指向旧版本，临时文件什么时候可以被丢弃，什么时候才能对用户说“新版本已经发布”。

崩溃发生在	重启后合理看到的状态	保存程序应该如何解释
-------	------------	------------

临时文件创建前	<code>data</code> 仍是旧版本	保存没有开始影响正式文件
<code>write_all</code> 中途	<code>data</code> 仍是旧版本，可能残留半个临时文件	临时文件不能发布，清理后重试
<code>fsync(tmpfd)</code> 失败	<code>data</code> 仍是旧版本，新内容不可信	必须返回失败，不能继续 <code>rename</code>
<code>renameat</code> 前	<code>data</code> 仍指向旧版本，临时文件可能完整	新版本还没有发布给正式名字
<code>renameat</code> 后、目录未同步	运行时能看到新名字，但崩溃恢复后名字更新可能没有证据	不能把目录项持久化当成已经完成
<code>fsync(dirfd)</code> 成功后	<code>data</code> 应当指向可恢复的新版本	可以向上层报告保存跨过发布边界

这张表比“用临时文件更安全”更重要。它说明安全不是来自某个函数名，而是来自一组顺序关系：先保护旧版本，再准备新版本，再持久化新版本，再发布名字，最后持久化名字。任何一步失败，都要停在还能解释的状态上。

这段保存代码把前面的对象串成了一条完整链路。`task` 解释了为什么等待 I/O 时不能忙等；VMA/PTE 解释了 `buf` 为什么要复制检查；`fd`、打开文件对象和 `inode` 解释了为什么整数句柄不是文件本体；`page cache` 解释了 `write` 为什么可以早于设备完成返回；`request/DMA/completion` 解释了内核如何跟踪异步设备结果；`fsync/rename/目录 fsync` 解释了“保存成功”如何从内存状态变成崩溃后可解释的证据。

再看“对象”这个词，它就不再是抽象名词。对象就是内核为了记住某类状态而建立的记录。前面的保存案例已经出现了多类对象：

对象	它记住什么	没有它会怎样
<code>task</code>	当前执行流是否 <code>running</code> 、 <code>runnable</code> 、 <code>blocked</code> ，睡在哪里	设备慢时只能忙等，或者睡了以后无法恢复
<code>wait queue</code>	哪些 <code>task</code> 在等同一个谓词	设备完成后不知道该叫醒谁，容易 <code>lost wakeup</code>
VMA/PTE	地址区间的意图和单页翻译事实	用户任意传入一个指针，内核不知道该复制、补页还是拒绝
<code>fd table/打开文件对象</code>	整数 <code>fd</code> 指向哪个打开对象， <code>offset</code> 和读写权限是什么	<code>dup</code> 、 <code>close</code> 、共享 <code>offset</code> 都解释不清
<code>page cache</code>	文件内容在内存中的页面，哪些是 <code>dirty</code>	<code>write</code> 返回后无法说明数据停在哪里
请求/完成记录	哪次设备 I/O 已提交，哪次已经完成	中断来了也不知道对应哪个保存请求
日志/提交记录	哪些更新崩溃后可信	写一半掉电后无法区分成功更新和半成品

这张表背后的判断规则是：只要某个状态会被多个路径共享，或者失败后需要恢复，就不能只藏在一个函数局部变量里。内核必须给它名字、所有者、修改入口、等待位置和失败证据。

同样的状态组织方式也会出现在别的对象上。`socket` 会把网络连接变成对象；地址空间会把整套页表和 VMA 组织起来；块层会把一次大写入拆成多个 `request`；安全子系统会把权限判断变成可审计的拒绝路径。对象一旦进入内核，就必须说明它记录什么、谁能改它、发生错误后如何给出证据。

保存案例还暴露出一个分层事实：同一个词在用户 API、内核对象和硬件事件三层里含义不同。用户说地址，可能只是一个指针值；内核说地址，要看 VMA、PTE 和权限；硬件说地址，要看页表翻译、TLB 和物理地址。用户说完成，可能只是函数返回；内核说完成，可能只是 page cache 或 request 状态更新；设备说完成，可能只是某次 I/O 结束。

因此，同一个动作要同时放进三层：用户 API 层、内核对象层、硬件事件层。

说法	用户 API 层	内核对象层	硬件层
地址	指针值，例如 <code>0x1000</code>	VMA/PTE 和权限	页表翻译、物理地址、设备寄存器地址
可读	<code>read</code> 不会立刻阻塞	buffer/队列中有数据或条件满足	中断、completion、DMA 写入
写完成	系统调用返回字节数	page cache 或 request 状态更新	设备接受请求，介质 flush 可能还没发生
上下文	用户调用链和线程身份	task、保存的返回位置、内核栈	程序计数器、栈指针、寄存器
错误	errno 或信号	对象状态拒绝、权限失败、生命周期结束	fault、设备错误、中断错误


以“写完成”为例。写普通文件时，用户看到 `write` 返回；内核看到 page cache 被改成 dirty；设备可能还什么都没看到。等后台回写或 `fsync` 提交 request 后，设备才开始处理这次 I/O。等 completion 到来，内核知道这次设备请求结束了。等 flush 或日志 commit 过了，崩溃恢复才有证据。这些都叫“完成”，但边界完全不同。

再看“可读”。普通文件几乎总是可读，因为内核可以从 page cache 或磁盘推进；socket 可读表示接收队列有数据、连接关闭或错误；设备 fd 可读可能表示驱动队列里有 completion。用户只看到 `poll` 返回，但内核必须把对象状态和硬件事件翻译成统一接口。

1.3 把一次写入展开为对象账本

前面已经沿调用顺序列出了 fd、打开文件对象、inode、page cache 和 request。仅知道这些名称仍然不足以解释一次写入：fd 为什么能够共享偏移，修改文件内容时为什么还要修改 inode，系统调用已经返回时又是谁继续记住尚未完成的设备请求。要回答这些问题，必须把对象之间的引用和每个对象保存的状态同时展开。

整数 fd 只负责找到一次打开实例。设进程先后执行 `open("data", O_RDWR)` 和 `dup(fd)`。两个整数槽位指向同一个打开文件对象，因此它们共享当前偏移；另一个进程独立 `open` 同一路径时，会得到新的打开文件对象，偏移互不影响。三次打开最终可以指向同一个 inode，因为 inode 表示文件身份，而不是某一次打开行为。

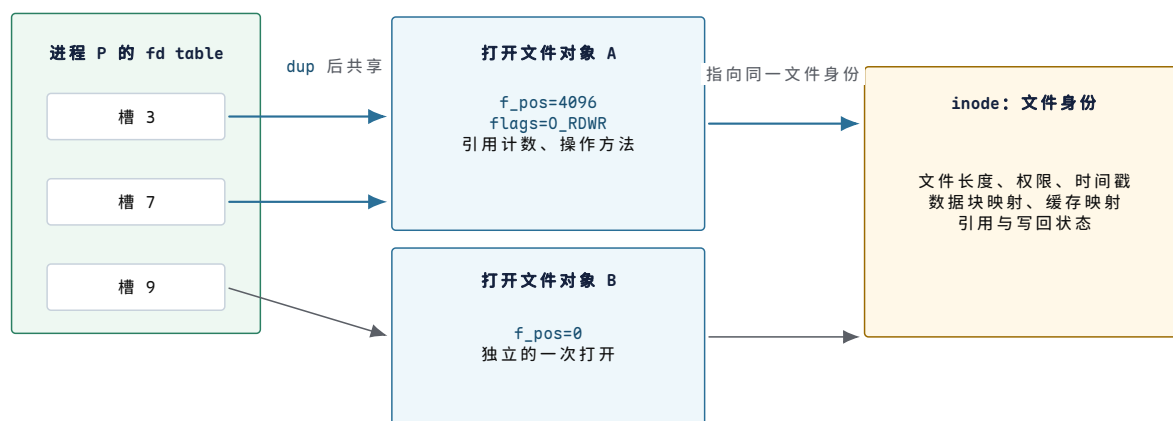


图示：fd、打开文件对象与 inode 的引用关系。槽 3 和槽 7 共享打开文件对象 A，所以任一槽推进 `f_pos`，另一个槽随后观察到同一偏移；槽 9 拥有独立偏移，但三个槽最终可以到达同一个 inode。

这三个层次不能合并为一个“文件结构”。fd table 是进程看到的句柄空间，它要处理分配、关闭和 `close-on-exec`；打开文件对象保存一次打开行为的可变状态；inode 保存不依赖某次打开的文件身份和元数据。若把偏移直接放进 inode，所有独立打开者都会相互改变读写位置；若把权限和数据块映射放进 fd 槽位，`dup`、进程间传递 fd 以及关闭其中一个槽位都会失去明确语义。

对象	关键状态	主要修改者	生命周期边界
fd 槽位	指向打开文件对象的引用、fd 级标志	<code>open</code> 、 <code>dup</code> 、 <code>close</code> 、 <code>exec</code>	槽位关闭后可被后续 <code>open</code> 复用
打开文件对象	当前偏移、打开标志、引用计数、操作方法	<code>read/write/lseek</code> 与引用管理路径	最后一个 fd、映射或内核引用消失后释放
inode	文件类型、长度、权限、时间戳、数据映射与缓存入口	文件系统元数据路径和写回路径	链接与打开引用都消失后才可回收身份
缓存页	页索引、内容、dirty、writeback 与 error 状态	读写路径、回写线程、I/O 完成路径	与映射脱离且无人引用、无人回写后才能回收

一次 `write` 同时推进三个位置。假设打开文件对象的 `f_pos` 为 4096，用户请求写入 6000 字节。文件页大小为 4096 字节，因此这次请求会修改文件页索引 1 和 2：第一页从页内偏移 0 写到末尾，共 4096 字节；第二页从页首写入 1904 字节。若原文件只有 5000 字节，成功推进全部数据后，文件长度变为 10096。

这里至少有三个位置不能混为一个数值：用户缓冲区已经消费到哪里，打开文件对象的顺序偏移推进到哪里，文件内容的哪几个缓存页被修改。它们通常一起推进，但在缺页、短写或空间不足时可能停在不同边界。

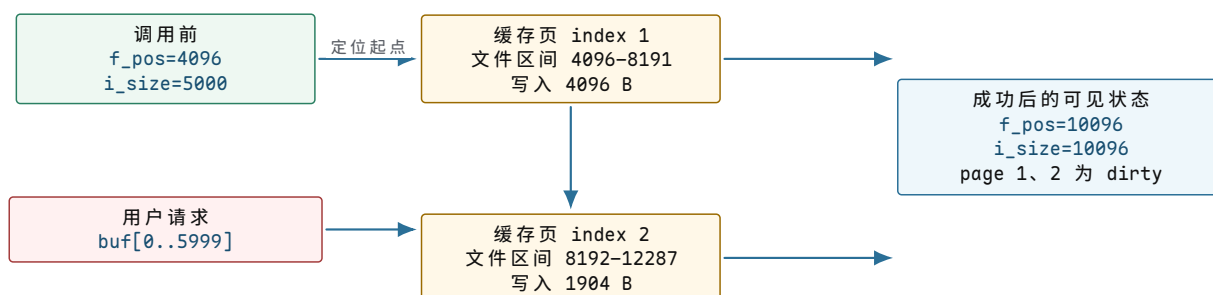


图示：6000 字节写入的字段变化。写入不是“把一个 buffer 交给文件”这一项动作，而是把用户缓冲区进度映射到两个缓存页，并在成功范围确定后推进打开文件偏移与文件长度。dirty 表示内存副本已修改，不表示设备已经完成。

若第二个缓存页准备失败，系统调用可能只返回 4096。此时不能把整个操作回滚成“零字节发生”，因为第一页内容已经进入 page cache；也不能返回 6000，因为后 1904 字节没有被接受。返回值 4096 是本次调用的提交边界，调用者下一次应从 buf+4096 继续。顺序文件偏移也只能推进到 8192，不能提前写成 10096。

时刻	用户缓冲进度	打开文件偏移	inode 与缓存页	可返回结果
进入写路径	0/6000	4096	原长度 5000，页 1 含旧内容	尚未决定
页 1 复制完成	4096/6000	暂存为 8192	页 1 已修改并标 dirty，长度至少可到 8192	可形成短写 4096
页 2 准备失败	停在 4096	提交为 8192	页 2 未获得可提交的新内容	返回 4096
两页均完成	6000/6000	提交为 10096	页 1、2 dirty，长度为 10096	返回 6000

这个例子说明“保存状态”不是泛指把若干字段留在内存中。每个字段都回答一个独立问题：f_pos 决定下一次顺序访问从哪里开始，i_size 决定读者能够到达的文件末端，缓存页的 dirty 位决定回写路径是否必须处理它，系统调用返回值则把本次已经提交的前缀告诉调用者。字段之间需要按同一个成功范围更新，否则重试会重复、遗漏或越过尚未形成的数据。

系统调用返回后，异步请求接管未完成状态。普通缓冲写可以在数据进入 page cache 后返回。稍后的写回路径要把多个 dirty 页组织成块请求，并把完成责任交给设备。函数调用栈此时早已返回，未完成信息必须进入长期对象。一个最小请求记录至少需要保存操作类型、设备范围、缓冲区片段、请求身份、剩余子操作数和最终状态；只有请求对象持有这些信息，设备中断才能知道自己完成的是哪项工作。

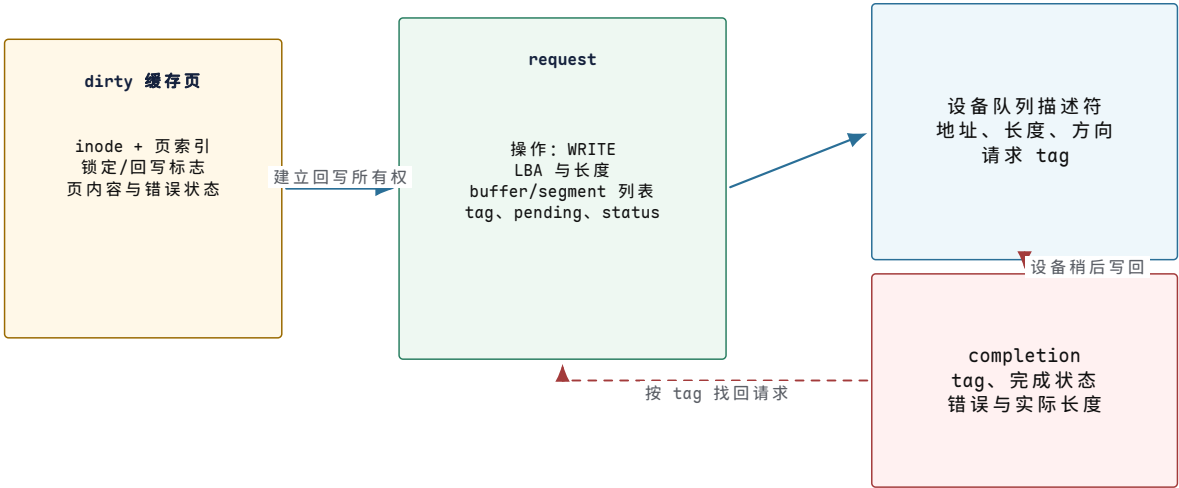

图示：系统调用返回后的状态承接。request 把缓存页与设备描述符联系起来；completion 只携带足以定位原请求的身份和结果。中断路径按 tag 找回 request，合并子操作状态，最后解除缓存页的 writeback 状态并唤醒等待者。

请求字段	保存的事实	谁写入或更新	何时不再需要
operation、range	读或写、设备起点和长度	块层在提交前确定	所有子操作完成后

segment list	哪些内存区间归本次 DMA 使用	映射与拆分路径建立	设备不再访问且 DMA 解除映射后
tag	completion 应归属哪个在途请求	队列分配器在提交时分配	completion 已消费且 tag 归还后
pending	还有多少子操作尚未结束	提交时设定，完成路径递减	归零时形成请求级完成
status	第一项或聚合后的错误结果	设备完成路径更新	上层读取并传播结果后
通知目标	完成后通知谁或继续哪个阶段	请求建立者登记	通知已经交付、引用已经释放后


完成路径的提交点不是“中断已经发生”，而是所有属于该请求的完成项都已核对，设备不再拥有 buffer，最终状态已经发布。只有到这一边界，等待 `fsync` 的 task 才能被唤醒，缓存页才能从 `writeback` 转为 `clean` 或 `error`。若过早解除页面所有权，页面可能在 DMA 尚未结束时被改写或回收；若遗漏错误状态，调用者会把设备失败误解释为可靠保存。

核心思想

内核对象的必要性来自时间跨度和共享关系：当一次工作会越过当前函数调用、由另一条执行路径继续，或者需要在失败后说明已经完成的前缀时，相关状态就必须进入有身份、有所有者和有生命周期的对象。字段不是实现装饰，而是后续路径重新取得上下文的依据。

1.4 异步事件如何推动任务前进

一次保存请求不是一条顺着函数调用栈走到底的直线。它会被四类入口打断和续上：系统调用入口、缺页入口、定时器入口和设备完成入口。每条路径都从硬件事实进入内核决策，再回到用户能观察到的结果。

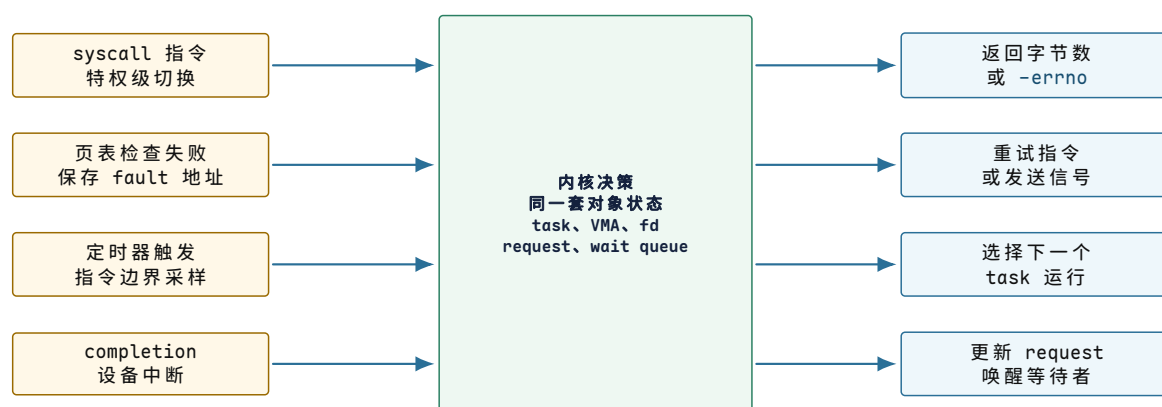

图示：四条路径入口不同、结果不同，但中间经过的是同一套内核对象状态。理解其中任何一条，都要能说清它读写了哪些共享状态——这正是后面每一章的展开方式。

第一条路径是系统调用入口。应用看见的是一个 C 库函数，内核看见的是一次受控入口和多个对象状态更新。这里的寄存器名字来自 x86-64 调用约定，用来表达四件事：系统调用号、fd、buffer 地址和长度被交给内核。

```

user:
    rax = SYS_write
  
```

```

rdi = fd
rsi = user_buf
rdx = len
syscall

```

kernel entry:

```

save user return position and registers
switch to kernel-owned stack
locate current task and fd table
validate fd refers to writable file, socket, or pipe
validate user buffer range and copy or pin pages
update target object state
return byte count or -errno in rax

```

阶段	关键检查	失败表达
系统调用入口	syscall number 是否存在，当前上下文是否允许	-ENOSYS、拒绝或信号
fd 查找	fd 是否打开，是否有写权限	-EBADF、-EPERM
用户 buffer	地址格式是否有效、VMA 是否允许读、复制中是否 fault	-EFAULT 或部分写入
目标对象	文件、pipe 或 socket 是否可写、是否阻塞	-EAGAIN、睡眠、信号中断
提交语义	数据进入哪里：page cache、socket buffer、设备队列	返回值不一定表示落盘或发出网络包

这条路径说明了 OS 契约的层次。系统调用返回成功，只说明内核接受并完成了该接口定义下的一部分工作。写普通文件可能只是写入 page cache；写 socket 可能只是进入发送缓冲；写终端可能经过驱动队列和中断。若业务需要“崩溃后仍存在”，还要继续追 `fsync` 和存储 `flush`；若业务需要“对端已收到”，还要追协议确认。

第二条路径是 page fault。内核按用户地址复制 `user_buf` 时，CPU 可能发现页表里没有可用翻译，于是触发 page fault。硬件做的是检查和转交，内核做的是解释和修复。

CPU:

```

compute the address being loaded
check whether the address form is valid
lookup TLB or walk page table
if missing or permission denied:
    save faulting instruction position and error code
    record fault address
    enter page fault handler

```

kernel:

```

find VMA covering fault address
compare access type with VMA permissions
inspect PTE state
allocate a page, read a file page, copy a shared page, or reject
install PTE and clear stale address-cache entries when needed
return to the faulting instruction or deliver signal

```

硬件看到	内核进一步区分	结果
present=0	地址属于匿名 VMA	分配零页，minor fault

present=0	地址属于文件映射	page cache 命中或发起磁盘 I/O
write denied	PTE 标记 shared-copy	复制页并恢复写权限
execute denied	NX 或 VMA 不可执行	发送信号，安全拒绝
user bit denied	用户访问内核专用页	发送信号或记录攻击/bug

缺页机制的关键不是“慢”，而是“可恢复边界”。如果 CPU 不能保存出错指令的位置，修好页表后就无法从原指令重试；如果内核不能判断 VMA 意图，present=0 就无法区分合法懒分配和非法访问；如果旧的地址翻译缓存没有清掉，PTE 更新后旧权限仍可能生效。

第三条路径是定时器中断。用户程序可能永远不主动让出 CPU。定时器中断给内核一个周期性入口，让它能统计时间、处理超时并决定是否切换任务。

```
hardware timer fires:
CPU takes interrupt at instruction boundary
entry saves interrupted return position and registers
timer handler increments scheduler clock
expired timers wake sleeping tasks
current task runtime is charged
if time slice or policy says preempt:
    set need_resched
return path calls scheduler before going back to user
scheduler saves current kernel context and restores next
```

这里有两个容易混淆的点。第一，中断处理函数通常不在任意深处直接把用户栈改成另一个任务；它设置调度标志，在安全返回点进入调度。第二，切换任务不是只改一个 current 指针，还可能涉及内核栈、需要保留的寄存器、地址空间和地址翻译缓存。

动作	需要保存什么	保存错误的现象
中断进入	用户返回位置、栈指针和寄存器	返回后用户程序寄存器随机坏
调度统计	当前任务运行时间和状态	CPU 时间不公平或饥饿
切换内核上下文	内核栈指针、必须保留的寄存器	任务从错误调用链恢复
切换地址空间	当前页表身份、必要的翻译缓存处理	任务访问到别人的内存

第四条路径是设备完成。设备 I/O 是异步的。提交请求后，任务可能睡眠；设备通过 DMA 和中断报告完成；内核再把 completion 变成任务可见结果。

```
submit I/O:
    allocate request object
    map buffer for DMA
    fill device-visible descriptor
    publish descriptor in the required order
    notify the device
    if synchronous API:
        put task on wait queue and schedule away

device:
    reads descriptor by DMA
    transfers data
    writes completion entry
```



```

raises interrupt

interrupt/bottom half:
  read completion queue
  unmap DMA and mark request done
  store status and byte count
  wake tasks waiting on request

```

这条路径解释了为什么 I/O 子系统一定有 request identity，也就是“请求身份”。中断到来时，CPU 不知道“哪个用户函数在等它”，只看到某个设备队列有 completion。内核必须通过队列位置、tag、request 指针或 completion entry 找回原请求，撤销 DMA 授权，更新上层对象，再唤醒等待者。没有这层身份映射，异步 I/O 无法可靠对应到发起者。

把分析范围集中到一个设备队列。驱动把请求写进一块设备也能读取的 descriptor ring；descriptor 是一条描述符，里面记录 buffer 地址、长度、方向和 tag。doorbell register 是设备暴露给 CPU 的一个通知寄存器；驱动把 descriptor 写好后，再写 doorbell，告诉设备“队列里有新请求”。completion queue 则是设备写回结果的队列。

```


submit A:
  descriptor[5] = { tag: 17, buffer: page0, len: 4096, op: write }
  doorbell = 5

submit B:
  descriptor[6] = { tag: 18, buffer: page1, len: 4096, op: write }
  doorbell = 6

completion queue:
  { tag: 18, status: OK, bytes: 4096 }
  { tag: 17, status: EIO, bytes: 0 }

```

完成顺序不一定等于提交顺序。设备可以先完成 B，再报告 A 失败。若内核只按“第一个 completion 对应第一个等待者”处理，就会把 B 的成功错误地归属于 A，再把 A 的失败归属于 B。tag 的作用就是把设备事实重新接回正确的内核请求对象。

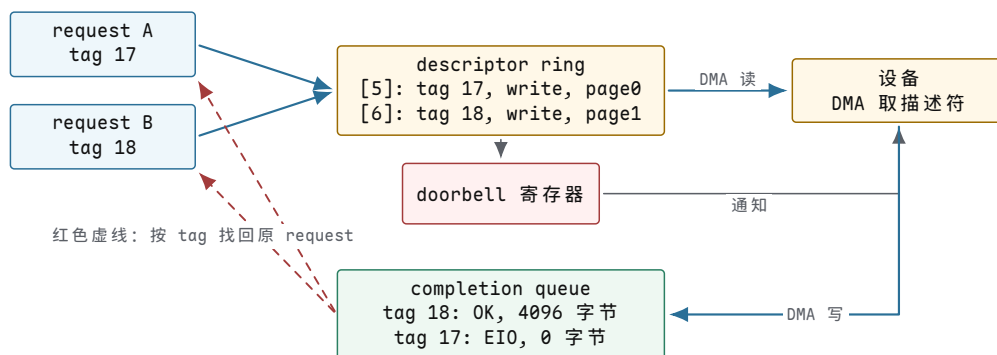

图示：完成顺序不等于提交顺序：B 先成功、A 后失败是合法结果。completion entry 里的 tag 把设备事实重新接回正确的 request 对象，两条红色虚线表示按请求身份匹配结果。

阶段	硬件/驱动看到什么	内核必须维护什么
填 descriptor	buffer 地址、长度、操作类型、tag	request 对象仍然活着，buffer 不能释放
写 doorbell	设备被通知去取 descriptor	descriptor 字段必须已经完整可见

设备 DMA	设备直接读写内存 buffer	页面要被固定或映射，防止被回收复用
写 completion	completion entry 带回 tag 和 status	用 tag 找回 request，记录成功或错误
唤醒等待者	等待队列里的 task 重新变 runnable	醒来后读取 request status，不根据唤醒本身推断结果

这里最危险的错误不是“设备慢”，而是生命周期错位。若 completion 之前释放 buffer，设备可能把数据写进已经分配给别人的页面；若 completion 没有 status，调用者只能知道“有中断”，不知道哪次写失败；若唤醒早于 request status 更新，等待者醒来仍可能读到旧状态。异步设备因此要求 OS 明确三件事：请求身份、buffer 生命周期和完成证据。

还有一种更容易被忽略的情况：等待者已经不愿继续等待，设备却仍在工作。例如，线程等待一次写请求时收到信号，或者超时时间已经到达。系统调用可以先返回，但这只改变了“线程是否继续等待”，并不自动撤销已经交给设备的命令。

发生的动作	它实际改变的状态	不能据此推断什么
等待超时	等待者停止阻塞，准备取得一个超时结果	设备已经停止 DMA
提出取消	请求被标记为希望取消，并尝试通知下层	下层一定来得及接受取消
设备完成	completion 已经带回最终状态	原等待线程仍在原处等待
线程收到信号	系统调用可能提前返回或稍后重启	已提交 I/O 没有产生任何效果

这四个事实必须分别记录。若把“线程不等了”直接等同于“请求不存在了”，内核可能立即释放 request 和 buffer；迟到的设备完成随后仍会使用旧 tag 或旧地址，结果可能是重复完成、访问已释放内存，甚至把完成状态写给后来复用同一槽位的新请求。

一个最小异步请求可以按以下状态推进：

```

NEW
-> SUBMITTED
-> COMPLETED
-> REAPED

SUBMITTED
-> CANCEL_REQUESTED
-> COMPLETED           // completion may report cancelled or already done
-> REAPED

```

CANCEL_REQUESTED 不是终态。它表示取消意图已经登记，但设备仍可能报告“取消成功”、“请求早已完成”或普通 I/O 错误。只有收到确定的下层结果，或者驱动已经通过复位等协议证明设备不会再访问该请求，内核才可以进入 **COMPLETED**，随后在引用全部释放后进入 **REAPED**。

取消与完成还可能同时发生。正确处理需要一个共同的状态转换规则，保证只有一条路径取得“最终完成权”。完成路径负责写入最终状态和字节数，取消路径只能在成功取得相应状态转换后宣布取消；失败的一方读取已经存在的最终结果，而不能再次释放对象或再次唤醒同一完成事件。

竞争顺序	合法结果	必须保持的不变量
------	------	----------

取消先被设备接受	completion 返回取消状态	buffer 在取消完成前仍保持映射
完成先到达	取消请求返回“已完成”	原 I/O 结果不能被取消状态覆盖
线程先超时返回	request 留在内核等待迟到 completion	调用者离开不导致 request 提前释放
队列槽位准备复用	旧请求已经完成并解除设备访问权	旧 completion 不能命中新请求

最后一行通常还需要代际编号或不会过早复用的 tag。只有队列位置而没有代际信息时，旧请求的迟到完成可能与新请求使用同一个编号；内核必须能识别“这是上一代请求的结果”，将其隔离或报告为设备协议错误。

保存操作也遵守这一规则。若等待 `fsync` 时线程被信号打断，应用程序不能只凭“系统调用提前返回”判断介质上一定没有新数据；写回可能继续并最终成功，也可能在稍后记录错误。应用需要依据接口定义决定重试、查询错误还是放弃发布，而内核必须继续维护请求，直到下层不再引用相关页面和对象。超时、取消和完成的分离，是所有异步 I/O、网络请求和设备驱动共同遵守的生命周期边界。

四条路径讲完，可以进一步比较它们进入内核时携带的证据和最终交给哪类机制处理：

路径	进入内核时的主要证据	后续处理
系统调用	调用号、参数寄存器、用户返回现场	分发、参数验证、权限检查与返回
缺页异常	故障地址、访问类型、当前页表状态	VMA 查找、权限判断、建立映射或报告错误
定时器中断	当前任务、运行时间记录和抢占状态	计时、调度决策与可能的任务切换
设备完成	完成队列项、请求标识和状态码	找回请求、转移缓冲区所有权并唤醒等待者

四条路径的共同点是：入口只提供作出决定所需的证据，真正的语义由内核对象和状态机完成。后续章节会分别展开这些决策如何保持权限、生命周期与失败边界。

1.5 操作系统抽象依赖的系统条件

内核对象必须建立在硬件提供的条件之上。CPU 能保存执行位置，因此 task 可以睡眠后恢复；页表能够检查地址权限，因此内核可以拒绝非法 buffer；设备以异步方式完成请求，因此内核需要维护 request 和 completion；存储可能在任意时刻失去供电，因此文件系统必须定义提交边界。

硬件条件	操作系统抽象	关键问题
程序计数器、寄存器和栈可保存	task 上下文	切走后如何从同一位置恢复
特权级限制敏感指令	用户态/内核态	用户如何安全请求内核服务
异常入口能保存出错位置	page fault、signal、debug	错误能否修复并返回原指令
定时器可强制中断	抢占式调度	不合作任务如何被收回 CPU

MMU 检查页表权限	地址空间	进程如何互相隔离又能共享
cache/TLB 需要维护	性能和一致性策略	为什么迁移、锁和取消映射有成本
设备寄存器控制设备	驱动模型	寄存器副作用和顺序如何管理
DMA 异步访问内存	高性能 I/O	buffer 何时归 CPU，何时归设备

看到“进程”，需要同时看到一组保存的 CPU 上下文、地址空间和内核对象，而不只是 pid。看到“文件”，需要同时看到 fd 表、打开文件对象、inode、page cache、块层和设备队列，而不只是路径。看到“权限”，需要同时看到 CPU 特权级、页表权限、文件权限和对象引用，而不只是口令或用户 ID。

用户接口词、内核对象词和硬件词经常指向同一条路径的不同层。用户接口会说 process、file descriptor、signal、pipe、socket；内核对象会说 task、file、inode、wait queue；硬件路径会说寄存器、页表、中断、DMA、设备寄存器。三套词不是互相替代，而是共同描述一次动作怎样穿过系统。

用户语义	内核对象	硬件支点	关键边界
process	task、地址空间、fd table	寄存器、页表、定时器	身份、地址空间、权限分离
thread	task、内核栈、共享地址空间	寄存器、栈指针	可调度上下文，不复制全部资源
fd	fd table、打开文件对象	设备队列、page cache、DMA	整数句柄不是文件本体
signal	待处理信号、用户返回现场	保存的异常/中断现场	异步交付但必须恢复用户现场
socket	socket 对象、wait queue	网卡队列、中断、DMA	协议状态和设备完成分离
timer	定时器对象、等待队列	硬件定时器中断	未来事件需要硬件唤醒入口

例如 fd 是一个用户态整数，但内核要通过当前进程的 fd table 找到打开文件对象，再通过 file operations 调到 pipe、socket、inode 或 device 的具体实现。若底层是网卡，最终还会走网络缓冲区、驱动队列、DMA 和 completion。把 fd 当成“文件本体”，就解释不了 dup 后共享 offset、socket readiness、设备拔出后旧 fd 返回错误这些现象。

单片机和裸机程序能暴露 OS 的原始需求。一个裸机程序拥有全部内存和设备，所有代码同权，主循环靠自觉返回，中断直接修改全局状态。高级机制出现之前，失败通常已经在这种小系统里出现过。

裸机阶段的问题	局部处理	通用 OS 机制
函数忙等设备	改成状态机或中断	阻塞、等待队列、completion
任务靠自觉返回	任务表和显式 yield	线程和协作式调度
任务可能不合作	加硬件定时器	抢占和时间片
全局变量被中断处理函数打断	关中断临界区	锁、原子操作、内存屏障

所有代码同权	约定模块边界	CPU 特权级和系统调用
所有内存同权	手工内存布局	MMU、地址空间、页表权限
CPU 搬每个字节	DMA 控制器	异步 I/O 和驱动队列

如果不知道硬件能否强制中断、能否区分用户/内核、能否检查页表权限，就无法判断一个 OS 设计到底是“规范约定”还是“硬件保证”。

1.6 用户可见、内核完成与持久化边界

保存请求走到这里，已经不是一段顺序代码，而是一串状态和边界。每个边界都回答一个具体问题：对象是谁，谁拥有它，哪个入口能修改它，不能继续时停在哪里，完成时用什么证据说明结果可信。

问题	保存路径中的内容
状态对象	进程、线程、页、fd、inode、socket、设备请求、日志记录
所有者	用户态对象、内核对象、硬件寄存器、设备控制器
入口	系统调用、异常、中断、内核线程、后台回收
权限	特权级、页表权限、文件权限、资源能力、命名空间、引用计数
等待	runqueue、futex、page fault、I/O completion、锁、条件变量
提交	状态更新、引用释放、写入 page cache、落盘、目录项发布生效
证据	返回值、errno、trace、计数器、日志、测试断言

例如一次 `write(fd, buf, len)` 可以这样拆：用户态只有一个整数 `fd` 和一段用户 `buffer`；内核要先从进程 `fd` 表找到打开文件对象，再检查写权限，再复制用户 `buffer`，再把页标记为 `dirty`，最后返回写入字节数或错误。这个返回值通常不等于数据已经安全落盘。要证明持久化，还需要 `fsync`、目录同步或更高层提交记录。

再看一次 `page fault`。用户态执行 `load/store`，硬件发现页表项不存在或权限不符，CPU 进入异常入口，内核根据 `VMA` 判断这是合法缺页、权限错误还是非法地址。合法缺页可能分配物理页或读取文件页；权限错误可能发送信号；非法访问可能终止进程。这里的核心不是“缺页很慢”，而是虚拟地址访问被拆成硬件检查和内核决策。

只看正常路径仍然不够。OS 机制中许多错误，恰好在边界条件下暴露。

机制	正常路径	必须补的反例
系统调用	参数合法，返回字节数或结果	用户指针跨页且后一页不可读，返回 <code>-EFAULT</code> 或部分成功
调度	runnable 任务被选中运行	任务睡在 <code>wait queue</code> 中，不能因为优先级高就运行
锁	持锁者修改共享状态后释放	两把锁顺序反过来，形成 <code>wait-for</code> 环
缺页	VMA 合法，分配或读入页面	地址不属于任何 VMA，必须发信号而不是分配页
DMA	completion 到达后回收 buffer	completion 前释放 buffer，设备可能写坏别人的内存

持久化	日志提交后恢复可重放	写了数据但没写 commit，崩溃后不能当成功
-----	------------	-------------------------

一个机制是否成立，先看没有它时哪里坏，再看新增了什么状态对象，最后看正常路径和反例能不能守住边界。

层次	必须回答的问题	例子
原始失败	没有这个机制时，哪个具体动作会坏	死循环霸占 CPU；用户指针越界；写一半掉电
状态对象	内核新增哪本账，记录哪些字段	task state、runqueue、VMA、PTE、request、journal record
状态转移	谁能修改状态，入口是什么	timer interrupt 改调度状态；page fault 安装 PTE；completion 完成 request
不变量	哪些关系不能被破坏	sleeping 任务不能在 runqueue；DMA 完成前 buffer 不能释放
反例测试	怎样故意触发边界	lost wakeup、非法地址、共享页写入、I/O error、崩溃恢复

例如调度不能只列 FCFS、RR、CFS，而要回答：死循环为什么能霸占 CPU；定时器如何给内核抢占入口；task 在 runnable、running、blocked 之间怎样转移；runqueue 用队列、树或多队列时复杂度怎么变；lost wakeup 和饥饿怎样测出来。虚拟内存也一样：直接物理地址会互相破坏，VMA 表达地址区间意图，PTE 记录单页翻译事实，page fault 把硬件证据交给内核决策，非法地址、共享页写入、权限错误和 TLB 失效分别压在不同边界上。

保存路径最终会落到五个维度。

维度	追问	例子
身份	对象如何被引用	pid、tid、fd、inode number、socket 四元组、DMA tag
权限	谁能做什么	页表读写执行位、fd 标志、资源能力、命名空间
生命周期	何时创建和释放	fork/exit/wait、open/dup/close、page refcount、request completion
等待	无法立即推进时停在哪里	runqueue、wait queue、page fault、I/O queue、timer
提交	何时对外可见或持久	系统调用返回、PTE 安装、DMA 完成、fsync、提交记录

只说其中一个维度，很容易把机制讲偏。比如“socket 可读”只覆盖了等待维度，还要继续追：哪个 fd 引用它，谁有权限读，缓冲区里数据生命周期如何，读取后队列怎样变化，关闭时如何唤醒等待者。

这些维度还要放回层次关系中。操作系统经常呈现层次结构：硬件在底层，内核抽象在中间，用户 API 在上层。但真实问题会反向穿透层次。一个 `write` 系统调

用看似属于文件 API，却可能等待内存回收、块层队列、驱动中断、设备 flush 和调度器唤醒。一个 page fault 看似属于内存管理，却可能读取文件页，触发块设备 I/O。一个安全拒绝看似属于权限系统，却依赖路径解析、命名空间和当前进程的身份信息。

```
user write()
-> fd table
-> open file object
-> page cache
-> writeback
-> block layer
-> driver DMA
-> interrupt completion
-> wakeup
```

真实系统不是互不相干的模块，而是交叉依赖的状态机网络。
保存请求不能只是一段普通函数代码，因为它至少要穿过五个关口。

关口	要解决的问题	保存案例中的落点
机器能保存状态	CPU、寄存器、栈、时钟和设备寄存器如何形成可恢复现场	task 能从睡眠处回来，设备 ready 位能被观察
机器能被打断	中断、异常和定时器怎样把外部事件交给内核	设备完成能唤醒等待者，死循环能被抢占
地址能被检查	MMU、页表、VMA 和 PTE 怎样区分合法缺页和非法访问	用户 buffer 跨页时，内核知道复制、补页还是拒绝
资源能被引用	fd、打开文件对象、inode、socket、request 怎样保存一次操作的状态	整数 fd 找到文件对象，I/O completion 找回请求
结果能被证明	page cache、writeback、journal、fsync 和 rename 怎样推进提交边界	“保存成功”从函数返回推进到崩溃后可恢复

这些关口也可以压成一张“失败、机制、代价”表：

失败	需要的机制	新增代价
固定电路不通用	存储程序 CPU	指令编码、取指译码、异常语义
单核状态无法被安全共享	多核一致性和原子操作	cache line 迁移、内存序、锁竞争
程序直接用物理地址	MMU 和虚拟地址	页表、TLB、缺页成本
CPU 搬运所有 I/O 数据	DMA 和描述符队列	buffer 生命周期、IOMMU、completion
轮询浪费 CPU	中断	异步共享状态
任务死循环霸占 CPU	定时器抢占	上下文保存和调度开销
任务互相覆盖内存	地址空间和权限	页表、缺页、TLB 成本
用户可直接改写设备	系统调用和特权级	入口检查和复制成本
I/O 等待拖住计算	阻塞队列、异步和 completion	请求身份和 buffer 生命周期

写一半崩溃	日志、fsync、提交记录	写放大和恢复复杂度
-------	---------------	-----------

OS 测试不能只检查程序是否完成执行，还要验证契约是否得到维持。正常路径、错误路径和边界路径都应能够指出具体的不变量以及违反它的条件。

验收标准

- 系统调用能拆成用户态入口、内核对象、权限检查、状态更新和返回值。
- “函数返回成功”“内核接受请求”“设备完成”“业务提交生效”不能混成同一个完成点。
- 等待现象必须落到具体队列：CPU、锁、页面、I/O、子进程都不是同一种等待。
- 隔离边界必须落到硬件或内核对象：地址空间、文件权限、用户/内核态、命名空间各管不同问题。
- 任意机制都应有状态、入口、失败和证据四列。

反例同样重要。若仍然把 fd 当成文件本体，把 write 成功当成落盘，把线程 ready 当成 running，把 malloc 成功当成物理页已分配，把 notify_one 当成消息投递，就说明 OS 契约还没有建立。

1.7 沿保存路径串联全书

本章每个关键断言都可以在一台真实 Linux 机器上复查。下面这组实验不需要特殊环境；本章展示的输出就是在本书实验机（aarch64 容器）上跑出来的，你的数字可能不同，但边界关系应当一致。

1. 坏地址实验：把 write 的 buffer 指向 0x1，观察程序打印 `n=-1 errno=14 (Bad address)`；再用 `strace -e trace=write` 对照系统调用边界上的真实一行。
2. offset 归属实验：分别跑 `dup`、重新 `open`、`fork` 三个版本，用 `od -An -c data` 验证最终内容是 CB、B、CP，并解释差异来自打开文件对象的共享关系。
3. fd 观察：让 `fd_demo` 睡眠，读 `/proc/<pid>/fd` 和 `/proc/<pid>/status`，确认两个 fd 指向同一个文件、进程状态是 S (sleeping)。
4. 完成点距离实测：给 64KiB 的 write 和紧随其后的 fsync 分别计时，比较两者差几个数量级；换存储介质（tmpfs、SSD、机械盘）再测一次，观察差距怎样变化。
5. 崩溃点推演：在完成点时间线上任选一点假设“断电”，写出重启后用户、内核、设备各自能看到什么，并说明哪一层的持久记录足以支撑恢复结论。

完成这五项检查后，本章的契约就不再只是记忆结论，而是经过反例检验后重新建立的推理结果。

操作系统不是彼此孤立的子系统集合，而是在维护一组可验证契约。分析任何机制，都应先找出缺少它时会失败的具体动作，再问内核新增了哪些状态对象，谁能通过哪个入口修改这些状态，不能继续时等待在哪里，成功和失败分别留下什么证据。保存按钮只是一个入口；同样的方法也适用于调度、虚拟内存、文件系统、网络和设备驱动。

第 2 章 进程、线程与调度

2.1 进程资源、线程现场与任务状态

处理器在一个时刻只能按照一套寄存器现场执行一条指令。即使机器有多个核心，可以同时执行的指令流数量仍然受核心数限制；磁盘中等待运行的程序、内存里已经启动的服务以及刚被唤醒的交互任务，通常远多于核心数。操作系统因此需要反复回答两个问题：哪些执行活动目前具备继续运行的条件，以及下一段处理器时间应当交给谁。

先区分“程序”和“程序的一次运行”。可执行文件存放在文件系统中，其中包含指令、初始数据和装载信息。它尚未运行时，没有当前指令位置，没有运行栈，也没有打开文件。要让处理器执行它，系统至少要完成以下工作：

1. 建立一套虚拟地址空间，将代码、数据、动态链接器和用户栈映射进去；
2. 确定初始指令位置和栈指针，为处理器准备第一份用户态寄存器现场；
3. 建立文件描述符表、当前目录、凭据、资源限制和信号处理状态；
4. 为这些状态设置归属和生命周期，使退出、等待和资源回收有明确对象。

完成这些步骤后，系统得到的已不再只是一个文件，而是一个具有独立地址视图、资源引用和安全身份的运行实例。这个资源与权限边界称为进程 (*process*)。同一个程序可以启动多次并形成多个进程；它们执行相同指令，却拥有不同的地址空间、文件描述符和运行状态。

为什么还需要线程？考虑一个服务器既要接收连接，又要处理已经到达的请求。若每项活动都使用独立进程，它们天然隔离，但共享连接表、缓存和统计数据时必须借助进程间通信；若所有活动只使用一条执行流，其中一次阻塞读取又会使其他工作停止。系统需要一种中间组织方式：保留一份进程资源，同时允许其中存在多套可独立暂停和恢复的处理器现场。这些执行现场称为 线程 (*thread*)。

状态类别	同一进程内的线程通常共享	每个线程必须分别保存
地址与数据	地址空间、代码、堆和共享映射	用户栈、内核栈、栈指针
文件资源	文件描述符表、当前目录	正在执行的系统调用及其局部现场
安全与限制	凭据、资源限制、命名空间	部分可独立设置的信号屏蔽状态
处理器执行	进程所获得的总体资源环境	指令位置、通用寄存器、浮点与向量状态
调度信息	进程级配额和分组关系	可运行状态、优先级、CPU 亲和性、等待原因

共享使线程之间传递数据成本较低，也意味着错误指针和未同步写入能够影响整个进程。进程隔离解决“一个运行实例不应直接改动另一个实例的资源”，线程同步解决“同一资源边界内的多条执行流怎样有序共享状态”。两者承担的责任不同。

先从一个很小的服务器看问题：

```
while true:
    c = accept(listen_fd)
    data = read(c)
    write(log_fd, data)
    write(c, "ok")
```

如果这段代码只有一个执行流，问题马上出现：没有客户端连接时，`accept` 会等待；客户端发数据慢时，`read` 会等待；磁盘慢时，写日志会等待。CPU 在这些等待期间其实可以运行别的请求，但硬件不会自动知道“这个程序在等网络，那个程序可以继续算”。内核必须把“能继续执行”和“正在等待某个条件”区分成状态，再让调度器只选择能继续执行的实体。

为了统一表示进程中的第一条线程和后来创建的线程，内核通常使用任务(*task*)表示一个可调度实体。*task* 保存线程的执行现场和调度状态，并引用所属进程的地址空间、文件表等资源。不同系统的术语和实现结构并不完全相同，本章使用“进程”表示资源边界，“线程或 *task*”表示调度器直接选择的执行实体。

若调度器完全忽略任务状态，可能写出下面的循环：

```
for task in all_tasks:
    run(task)
```

这个循环把“存在”和“可以运行”视为同一条件。等待磁盘的任务尚不具备继续执行的条件，已经退出的任务不应再次执行，刚被网卡唤醒的任务则需要重新进入候选集合。因此，系统必须将任务的状态与所在队列同时记录下来。

对象或集合	保存的事实	必须维持的关系
进程	地址空间、文件表、凭据、进程关系	资源必须在最后一个有效引用消失后回收
<i>task</i>	寄存器现场、栈、调度属性、等待原因	每个可恢复现场只能处于一个明确状态
<i>runqueue</i>	当前已经具备运行条件的 <i>task</i>	可运行但未占用 CPU 的 <i>task</i> 必须进入且只进入一个运行队列
<i>wait queue</i>	等待同一条件的 <i>task</i> 与等待规则	条件成立时，唤醒路径能够找到相应等待者
CPU <i>current</i>	某个核心当前执行的 <i>task</i>	同一 <i>task</i> 在同一时刻不能被两个核心同时执行

这些关系需要一套状态机。以下模型省略调试暂停、不可中断睡眠等细分状态，只保留建立调度语义所需的主干：

```
NEW      -> RUNNABLE
RUNNABLE -> RUNNING
RUNNING  -> RUNNABLE    (preempt or yield)
RUNNING  -> BLOCKED     (wait for a condition)
BLOCKED  -> RUNNABLE    (condition becomes true)
RUNNING  -> EXITED -> ZOMBIE -> REAPED
```

转换	触发事件	转换后必须成立的条件
NEW → RUNNABLE	创建所需状态已经完整初始化	<i>task</i> 可见于调度器，且只位于一个 <i>runqueue</i>
RUNNABLE → RUNNING	调度器在某个 CPU 上选中 <i>task</i>	<i>task</i> 从 <i>runqueue</i> 移除，并成为该 CPU 的 <i>current</i>
RUNNING → RUNNABLE	时间片到期、主动让出或高优先级任务抢占	执行现场已保存， <i>task</i> 重新进入候选集合
RUNNING → BLOCKED	等待 I/O、锁、定时器或子进程事件	等待条件和等待队列已经登记， <i>task</i> 不再位于 <i>runqueue</i>

BLOCKED → RUNNABLE	条件成立、超时或可中断等 待收到信号	唤醒原因已记录，task 重新进入 一个 runqueue
RUNNING → EXITED	执行退出流程	不再被调度，运行资源按引用关系 释放
EXITED → ZOMBIE	仍需保留退出状态供父进 程读取	仅保留 PID、退出码和必要统计
ZOMBIE → REAPED	父进程或接管者完成等待 与回收	最后的进程记录可以释放

状态与队列位置需要共同保持一致。BLOCKED task 不能被调度执行；RUNNABLE task 若没有进入任何 runqueue，将永远得不到 CPU；同一个 task 若被重复入队，可能在两个核心上同时恢复同一份栈。调度器的正确性首先取决于这些不变量，其次才是候选任务之间的排序策略。

上下文切换负责使状态机真正落到处理器上。内核保存当前线程的必要寄存器和栈指针，选择下一个线程，恢复其现场，并在地址空间发生变化时切换页表上下文。共享地址空间的线程之间切换通常不需要更换页表根；不同进程之间切换还会影响 TLB 与 cache 局部性。任务数量远高于核心数时，系统成本不仅包括保存和恢复寄存器，还包括运行队列等待、cache 重新填充和地址翻译缓存变化。

等待是调度的另一半。一个线程不运行，可能是被抢占，也可能是主动睡眠，可能等锁、等 I/O、等 page fault、等子进程、等信号、等定时器。分析性能和死锁时，必须区分 on-CPU 时间和 off-CPU 时间。只看 CPU 使用率会误导：CPU 低可能是线程都阻塞了，CPU 高可能是大量线程在抢锁或忙等。

后续章节的很多机制都会回到这套状态机。缺页时，线程可能睡在“等待磁盘把文件页读入”的队列上；socket 没数据时，线程睡在 socket receive wait queue 上；waitpid 睡在子进程退出事件上；fsync 睡在写回 completion 上。所谓操作系统“同时处理很多事”，本质是把不能前进的执行流从 CPU 上拿下来，并保证条件满足时能找回它。

2.2 从一条执行流推导 task 的具体结构


状态机说明了 task 可以在 RUNNING、RUNNABLE 和 BLOCKED 之间移动，但还没有回答一个更基础的问题：task 被移出 CPU 以后，系统究竟靠哪些数据把它恢复回来。不能只回答“保存上下文”，因为用户态返回现场、内核函数调用现场、地址空间身份和调度队列位置并不是同一类状态，也不是在同一时刻保存。

暂停一条执行流需要保留哪些事实。设线程 T 正在用户态执行，随后调用 read，因 socket 暂无数据而阻塞。若将来要让它像普通函数返回一样继续，系统至少要回答五个问题：

1. 返回用户态时，下一条指令在哪里，用户栈顶在哪里，条件码和通用寄存器应是什么值；
2. 阻塞发生在内核调用链的哪一层，恢复内核执行时应使用哪一片内核栈；
3. 用户虚拟地址应按哪套页表解释，线程又引用哪一组文件、凭据和信号状态；
4. 线程当前能否运行，若能运行位于哪个 CPU 的哪个运行队列，若不能运行正在等待什么；
5. 谁仍然引用这条执行流，它退出以后哪些结果要保留到父进程读取。

这五类事实变化频率不同。寄存器可能在每次入口与切换时变化，地址空间通常在 exec 或映射操作时变化，文件表可能在 open/close 时变化，调度字段会在每次入队、出队和运行核算时变化。把全部内容每次都复制一遍既昂贵又容易失去共

享语义，因此 task 通常内嵌线程私有和调度所需的热状态，再通过引用连接体积更大、可能由多线程共享的资源对象。

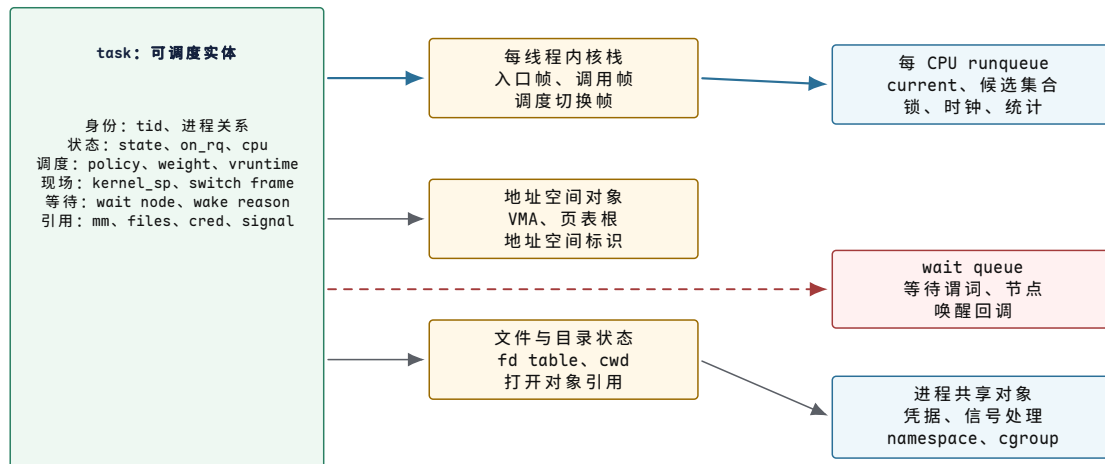

图示：task 不是“进程全部资源的盒子”。它保存恢复执行和参加调度所需的私有状态，并引用地址空间、文件表和安全状态。运行时，task 由某个 CPU 的 current 到达；阻塞时，由等待队列节点到达；两种位置必须互斥。

下面给出一份教学化的最小结构。它不承诺某个内核版本的二进制布局，但字段分组对应真实实现必须承担的责任。省略某个字段并不表示责任消失，而是意味着它必须由另一个可到达对象保存。

```

struct Task {
    // Identity and lifetime
    TaskId tid;
    ProcessId tgid;
    RefCount refs;
    Task *parent;

    // Scheduler-owned state
    TaskState state;
    bool on_rq;
    CpuId cpu;
    SchedEntity se;          // weight, vruntime/deadline, queue node

    // Architecture-owned execution state
    Address kernel_sp;
    SwitchFrame switch_frame;
    ExtendedState *fp_vector;
    TrapFrame *user_return_frame;


    // Wait and wakeup linkage
    WaitNode wait_node;
    WakeReason wake_reason;

    // Shared process resources, reached by references
    AddressSpace *mm;
    FileTable *files;
    Credentials *cred;
    SignalState *signal;
};
  
```

字段组	回答的问题	主要修改路径	一致性要求
-----	-------	--------	-------

state/on_rq/cpu	能否运行，位于哪个 CPU 的何处	阻塞、唤醒、调度与迁移	状态、队列成员关系和 CPU 归属必须共同更新
kernel_sp/switch_frame	下次进入该 task 的内核执行流从哪里继续	架构切换例程	保存完成前不能让别的 CPU 恢复同一 task
user_return_frame	离开内核时恢复哪份用户态现场	系统调用、异常和中断入口/出口	必须属于该线程当前内核栈，且返回前经过权限检查
mm/files/cred	地址、句柄和权限按哪套资源解释	fork、exec、资源更新与退出	共享用引用表达，最后引用消失前对象不能释放
wait_node/wait_reason	正在等待哪个条件，为何恢复	等待对象和唤醒路径	节点只能属于一个等待队列，醒后必须清理并复查谓词

线程私有状态与进程共享状态怎样分开。同一进程内的两个线程可以使用同一虚拟地址和同一 fd，却不能使用同一套栈指针和同一片内核栈。若 T1 在函数 A 中暂停，T2 在函数 B 中暂停，两者的返回地址、局部变量和寄存器不同；但 T1 调用 `close(3)` 后，T2 再访问 fd 3 会观察到文件表变化。前者要求分别保存，后者要求共享引用。

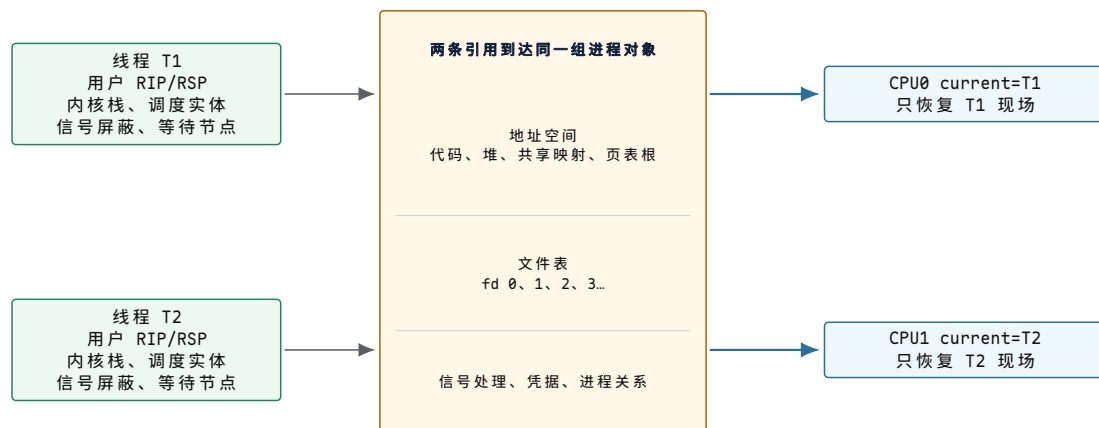

图示：两个线程各自保存可独立暂停和恢复的执行现场，却通过引用共享进程资源。共享不是把全部字段复制成相同值，而是让两个 task 到达同一对象；私有不是禁止访问同一内存，而是每个 task 有自己的恢复位置和调度归属。

这一区分也解释了线程创建为何比独立进程创建少做一部分工作：它可以增加共享对象引用，不必复制一套独立地址空间；但它仍需分配用户栈、内核栈、task、调度实体和初始寄存器现场。反过来，进程隔离更强，是因为地址空间、文件表和安全状态可以独立管理，而不是因为“进程拥有寄存器、线程没有”。


2.3 两类现场：用户返回帧与调度切换帧

“保存寄存器”最容易造成误解，因为入口路径和任务切换路径保存的集合不同。用户程序通过系统调用、异常或中断进入内核时，内核需要保留一份足以返回用户态的现场；调度器从 task A 切到 task B 时，只需保存内核调用约定规定的长期

存活寄存器和内核栈位置。前者称为 **用户返回帧 (trap frame)**，后者称为**调度切换帧 (switch frame)**。


用户返回帧保存特权边界两侧的契约。以 x86-64 的常见组织为例，用户返回帧至少要表达用户指令位置、用户栈、标志、系统调用号或异常原因、参数寄存器和返回值位置。不同入口指令由硬件直接保存的字段并不完全相同；入口汇编必须把硬件已经提供的字段与软件补存的通用寄存器整理成内核能够统一处理的布局。因此，下面强调字段责任，不把一种具体指令的压栈顺序误写成所有平台的固定 ABI。

现场字段	保存的事实	为什么返回时需要	典型保存者
用户 RIP	被打断或系统调用之后的继续位置	离开内核后从正确指令边界继续	入口硬件状态与入口代码共同整理
用户 RSP	用户栈顶	恢复原调用栈和局部变量可达性	特权入口路径
RFLAGS	条件码、方向位及可返回的控制状态	保持用户程序分支与算术语义，并在返回前过滤特权位	入口路径保存，出口路径校验
通用寄存器	系统调用参数、临时值和 ABI 规定的存活值	内核不能无条件破坏用户可见寄存器	入口代码按统一帧布局补存
调用号/异常号/错误码	进入内核的原因	选择处理函数并形成错误结果	调用约定、硬件异常信息与入口代码
用户 CS/SS 或等价特权状态	返回后的代码与栈特权属性	防止构造越权返回环境	特权切换机制保存或由安全出口构造

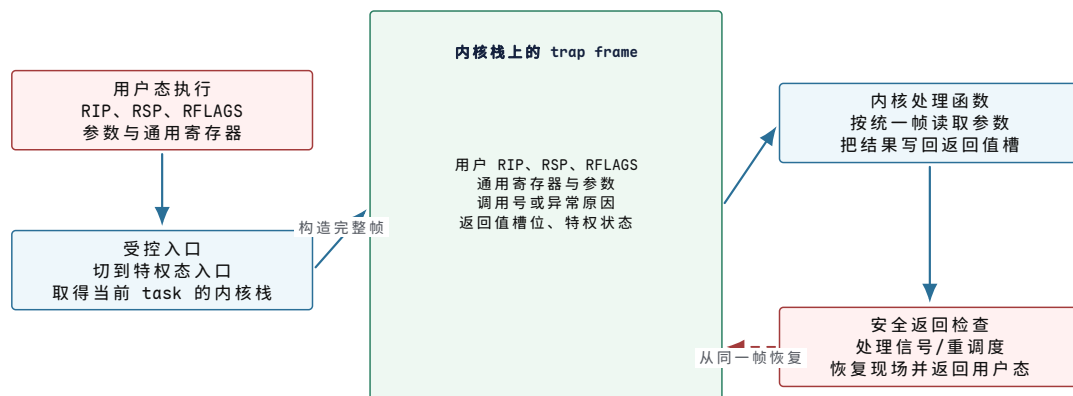

图示：用户态入口不是立即切换 task。处理器和入口代码先在当前 task 的内核栈上构造用户返回帧，内核处理函数仍代表同一 task 执行。只有处理过程中阻塞或出口发现需要重调度，才可能再发生任务上下文切换。

内核栈为何必须属于线程而不是 CPU。系统调用可能在内核深处阻塞。阻塞时，内核调用链中的返回地址、局部变量和已保存寄存器仍位于当前线程的内核栈上。CPU 随后运行另一个线程，如果两者复用同一片尚未保存的栈，后者会覆盖前者的恢复路径。因此，每个可同时处于暂停状态的线程都需要独立内核栈；CPU 只在运行某个 task 时把当前栈指针指向该 task 的栈。

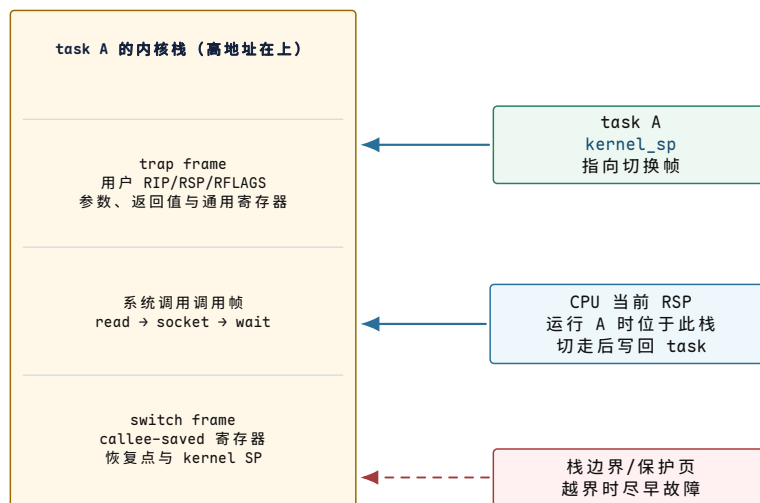

图示：同一片内核栈同时容纳用户返回帧、普通内核调用帧和调度切换帧。task A 阻塞后，这些内容保持不动；CPU 的 RSP 改指 task B 的内核栈。A 再次被选择时，先恢复底部切换帧，再沿调用链返回，最终使用顶部 trap frame 回到用户态。

内核栈通常较小，因此不能无限递归或放置巨大局部数组；栈底还会设置保护边界，以便溢出尽早变成可诊断故障。中断是否使用当前线程内核栈、每 CPU 中断栈或专用异常栈取决于体系结构与实现，但所有设计都必须回答相同问题：入口时选择哪片栈，嵌套事件的帧放在哪里，切换后谁仍然拥有原栈。


调度切换帧只保存继续内核控制流所需的最小集合。调度器调用切换例程时，本来就处在内核态。按照调用约定，调用者保存寄存器可以在普通函数调用中被覆盖，真正必须跨函数返回保持的是 callee-saved 寄存器、栈指针以及架构要求的控制状态。浮点和向量状态体积较大，内核可以按平台规则立即保存、延迟保存或在首次使用时管理，但不能让下一个 task 继承上一个 task 的用户可见值。

切换状态	是否总在 switch frame 内	作用	可省略或延迟的条件
内核栈指针	是	找到原 task 的调用链与恢复地址	不可省略
callee-saved 通用寄存器	通常是	保持内核调用约定承诺	只能按该架构调用约定精确决定
返回地址/恢复入口	是或由栈布局隐含	让原 task 将来从切换调用之后继续	不可失去
页表根与地址空间标识	由地址空间切换路径管理	让虚拟地址按 next 的空间解释	prev 与 next 共享同一地址空间时可保持
浮点/向量扩展状态	常在独立区域	保存用户可见的 SIMD、浮点与扩展寄存器	仅可依架构支持和所有权规则延迟
TLS、调试和特权控制状态	按平台分散保存	保持线程局部存储、断点和安全控制	值相同或硬件有独立标签时可避免重写

2.4 一次上下文切换究竟改变了什么

设 CPU0 当前运行 task A，A 已进入内核并准备阻塞；runqueue 中 task B 可运行。切换前，CPU 的通用寄存器和 RSP 属于 A，`current` 指向 A，页表上下文为 A 的地址空间。切换后，RSP 和长期存活寄存器属于 B，`current` 指向 B；只有 A

与 B 的 `mm` 不同时，才需要改变地址空间上下文。

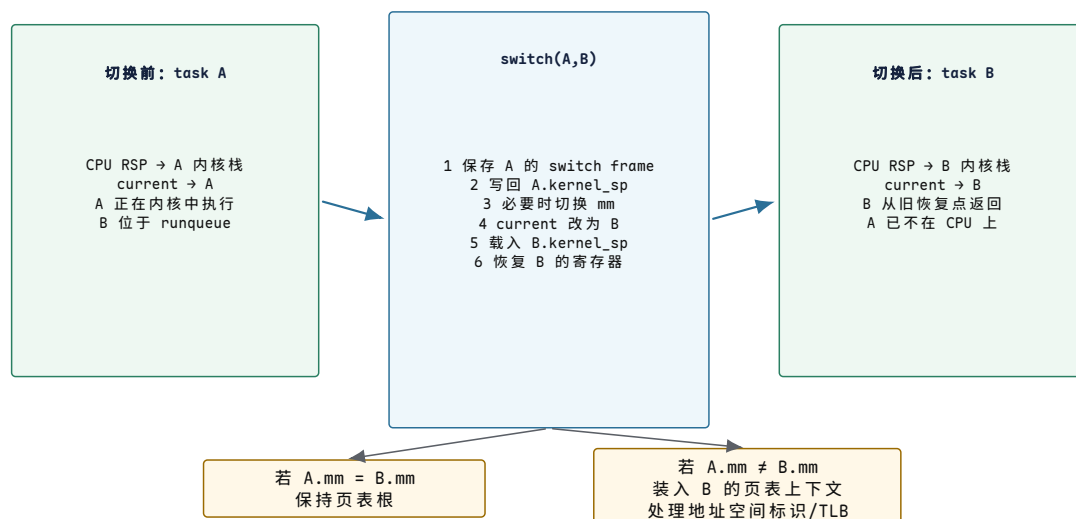

图示：上下文切换的前后快照。被切换的是 CPU 当前归属的执行现场和 task 身份，不是把 A 的全部进程资源复制到 B。共享地址空间的线程切换可以保持页表根；不同进程切换才进入地址空间切换路径。


切换例程最反直觉的地方是“由 B 返回”。A 调用 `switch(A,B)` 后，切换例程把 RSP 改为 B 以前保存的栈指针；随后执行的返回指令从 B 的栈取出恢复地址，所以控制流出现在 B 上次被切走的位置。A 没有等在某个隐藏的 CPU 槽位里，它的等待位置就是 A 内核栈上的 switch frame。将来另一次 `switch(X,A)` 恢复 A 的栈，A 才从最初那次调用继续返回。

状态	切换前	切换动作	切换后
CPU RSP	指向 A 内核栈	保存到 A，载入 B 的 <code>kernel_sp</code>	指向 B 内核栈
长期存活寄存器	保存 A 的内核计算状态	压入 A 栈，从 B 栈恢复	包含 B 上次保存值
<code>current</code>	A	在受保护边界更新为 B	B
A 的位置	RUNNING/current	若阻塞则不入 runqueue；若被抢占则重新入队	wait queue 或 runqueue
B 的位置	RUNNABLE/runqueue	从候选集合删除并选为 next	RUNNING/current
地址空间	A.mm	比较 A.mm 与 B.mm	相同则保持，不同则使用 B.mm

地址空间切换也不是“清空全部 TLB”这一句就能概括。带地址空间标识的处理器的可以让不同进程的翻译项同时留在 TLB 中，以标识区分归属；页表映射被修改时仍需按相应范围失效旧翻译。因此，任务切换、页表根切换和 TLB 失效是相关但不同的事件，必须分别记录。

2.5 运行队列保存候选关系，等待队列保存条件关系


task 只有一份，队列节点却可能服务于不同关系。runqueue 回答“哪些 task 已具备运行条件，按什么字段选择”；wait queue 回答“哪些 task 在等这个对象的哪个条件，条件变化时怎样找到它们”。阻塞过程不是把 task 从一个普通链表机械搬到另一个链表，而是先在对象锁保护下登记等待关系，再撤销运行资格。

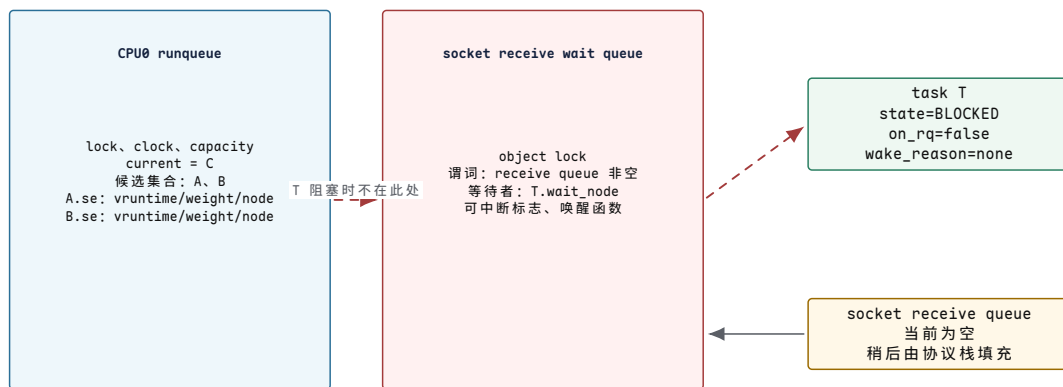

图示：runqueue 与 wait queue 保存不同关系。BLOCKED 的 T 由 socket 等待队列到达，不在任何 runqueue；唤醒后等待节点被清理，T 进入且只进入一个目标 runqueue，但尚未成为某个 CPU 的 current。

runqueue 字段	保存的事实	更新时机	错误后果
current	此 CPU 当前执行哪个 task	任务切换的受保护边界	CPU 记账和实际栈归属不一致
候选集合	具备运行条件但尚未占用 CPU 的 task	创建、唤醒、抢占、选择、迁移	task 丢失或重复执行
队列锁	谁可以同时改变候选关系与归属	每次入队、出队、选择和迁移	两个 CPU 同时选择同一 task
调度时钟与运行统计	当前运行段长度和候选者服务历史	tick、切换和显式核算点	公平、预算和期限判断使用旧值
容量与拓扑信息	此 CPU 能提供多少服务、与其他 CPU 距离如何	拓扑和频率/热状态更新	负载看似均衡，实际完成能力失衡

无丢失阻塞需要一个原子观察边界。仍以线程 T 等待 socket 数据为例。正确顺序不是“看见空，于是稍后睡眠”，而是在同一对象锁保护下完成三件事：检查 receive queue，登记 T 的等待节点，把 T 标为不可运行。生产者也在该同步关系下先把数据发布到 receive queue，再查找等待者并授予运行资格。这样事件要么发生在 T 检查前，T 看见数据而不睡；要么发生在登记后，生产者一定能找到 T。

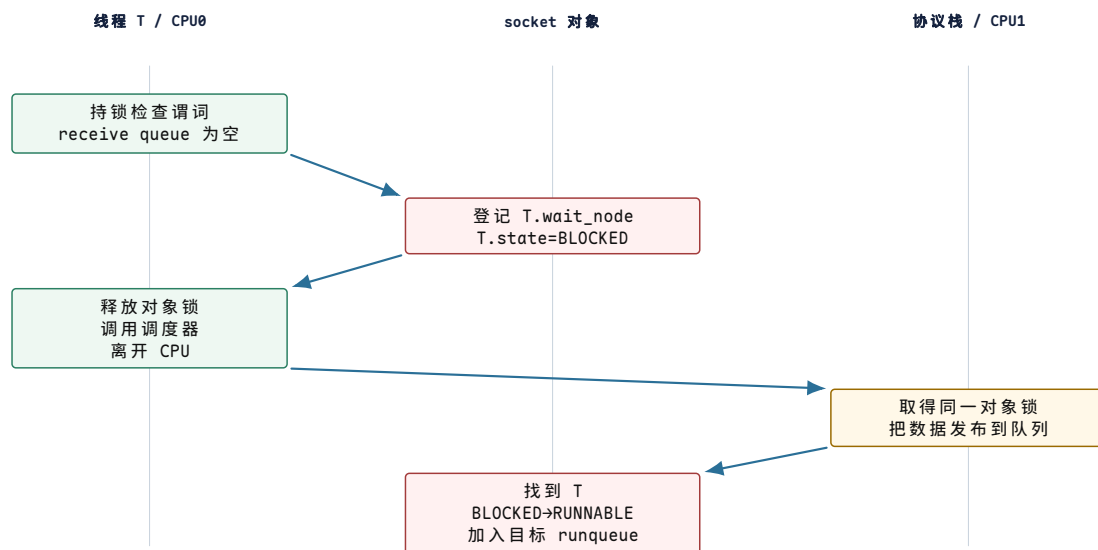


图示：一次无丢失阻塞与唤醒。对象锁把“条件仍为假”和“等待者已经可被找到”接成连续事实。wakeup 的提交结果只是 T 获得运行资格并进入目标 runqueue；T 何时执行、数据是否仍未被其他线程消费，必须在恢复后重新检查。

步骤	T 的状态与位置	socket/唤醒方状态	提交边界
1	RUNNING, 是 CPU0 current	receive queue 为空	尚未决定阻塞
2	wait node 已登记, state 改为 BLOCKED	对象锁仍由 T 持有	等待关系已经可被唤醒方观察
3	释放锁并切走, 不在 runqueue	条件仍可能为空	T 已撤销运行资格
4	仍为 BLOCKED	数据先进入 receive queue	谓词变真, 但 T 尚未 runnable
5	RUNNABLE, 只进入一个目标 runqueue	等待节点被移除, 记录唤醒原因	唤醒资格完成, 不等于已经运行
6	被选为 current 后继续 read	重新加锁检查 receive queue	谓词再次为真时才消费数据

2.6 跨 CPU 迁移改变的是队列所有权

多核系统的每 CPU runqueue 降低了共同队列锁竞争, 却使 task 的 CPU 归属成为显式状态。task T 从 CPU0 迁移到 CPU1 时, 源候选集合、`T.cpu` 和目标候选集合必须作为一个受保护转换完成。若先插入目标再删除源, 两个 CPU 可能同时选择 T; 若先删除后失去引用, T 仍为 RUNNABLE 却不在任何队列。

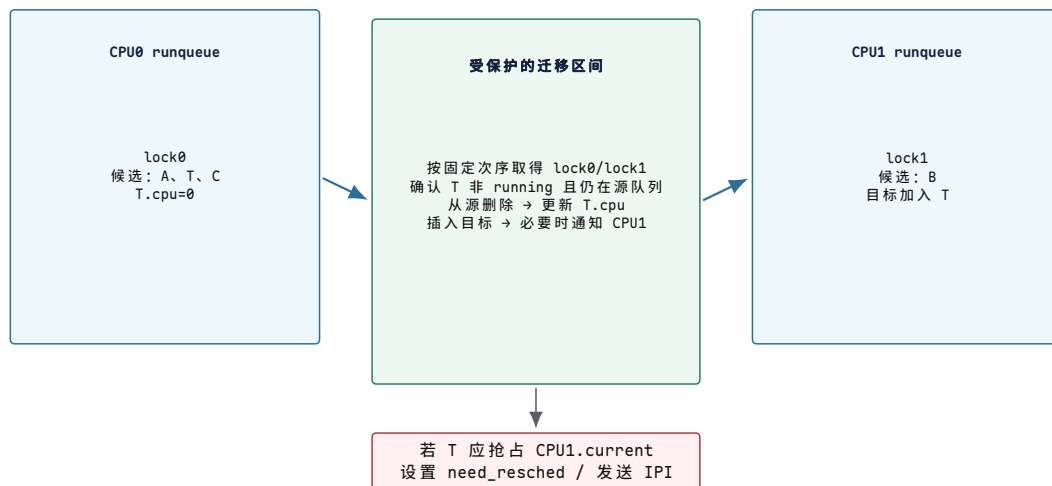

图示: 跨 CPU 迁移是候选关系的所有权转移, 不是复制 task。迁移区间内必须同时保护源队列、目标队列和 `T.cpu`; 完成后 T 只在 CPU1 的候选集合中。IPI 只要求目标 CPU 尽快重新考虑调度, 不直接让 T 在远端开始执行。

核心思想

上下文切换保存的是“怎样继续这条执行流”, 运行队列保存的是“这条执行流是否有资格取得 CPU”, 等待队列保存的是“哪个条件变化后应重新授予资格”, 地址空间对象保存的是“这条执行流的地址按什么映射解释”。四类状态相互连接, 但不能用一个含混的“进程上下文”替代。

2.7 CPU 时间、等待时间与调度指标

调度器改变的是任务获得处理器的先后顺序。要评价这种顺序, 必须先区分任务自身需要的处理器时间和排队造成的时间。设任务到达系统的时刻为 A , 第一次取得 CPU 的时刻为 F , 完成时刻为 C , 实际占用 CPU 的服务时间为 S , 因 I/O、锁或事件而阻塞的累计时间为 B , 则有:

$$\text{响应时间} = F - A,$$

$$\text{周转时间} = C - A,$$

$$\text{可运行等待时间} = (C - A) - S - B.$$

响应时间描述请求多久开始得到处理，周转时间描述多久完成，可运行等待时间只计算任务已经具备运行条件却仍在队列中等待的部分。任务因 I/O 阻塞的时间不应计入可运行等待，否则会把存储或网络延迟误判成 CPU 调度拥塞。在本节随后使用的纯 CPU 算例中 $B = 0$ ，公式相应简化为 $(C - A) - S$ 。

分析一段调度过程时，可以并列记录三类状态。进程记录列出 PID、父 PID、退出状态、地址空间和 fd 表引用；线程记录列出 TID、所属 PID、等待原因、优先级、最近运行 CPU 和已消耗时间；runqueue 则列出当前可运行线程的顺序和调度统计。

tick	事件	runqueue	运行线程	状态变化
0	创建 A/B	A,B	A	A running
1	时间片结束	B,A	B	A runnable, B running
2	B 发起 I/O	A	A	B blocked(io)
3	I/O 完成	A,B	A	B runnable
4	A exit	B	B	A zombie

这张表同时呈现状态、队列和事件。后续策略可以在此基础上增加虚拟运行时间、deadline、优先级、CPU affinity、NUMA node 或 cgroup quota。

用三个任务比较两种顺序。A、B、C 分别在时刻 0、1、2 到达，需要的 CPU 服务时间分别为 5、2、1。先到先服务会让 A 从时刻 0 连续运行到 5，随后运行 B 和 C：

任务	首次运行	完成	响应时间	周转时间
A	0	5	0	5
B	5	7	4	6
C	7	8	5	6

若使用长度为 2 的时间片，并规定同一时刻新到达的任务先进入队列，再把时间片到期的任务放到队尾，执行顺序为 A、B、C、A、A；对应时间区间是 $[0, 2)$ 、 $[2, 4)$ 、 $[4, 5)$ 、 $[5, 7)$ 、 $[7, 8)$ 。

任务	首次运行	完成	响应时间	周转时间
A	0	8	0	8
B	2	4	1	3
C	4	5	2	3

第二种顺序显著缩短 B、C 的响应与周转时间，却使 A 更晚完成。与先到先服务相比，它增加了重新调度检查，并至少多发生一次切换到其他任务的动作。由此可以得到一个重要结论：调度没有脱离工作负载的单一最优顺序。批处理系统可能优先考虑吞吐和平均周转时间，交互系统更关注响应时间和尾延迟，实时系统则要求在截止时间前获得确定的服务量。后续算法的差异，本质上是选择不同的目标并承担相应代价。

2.8 调度策略与评价

在讨论排序算法之前，还要说明调度器何时有机会重新选择任务。当前任务主动阻塞、退出或让出处理器时，内核自然重新取得控制；但一个持续计算的任务可以长期不执行这些动作。若只依靠任务自愿让出，系统无法保证其他任务获得 CPU。

处理器定时器提供了外部控制点。内核设置定时器后，当前任务即使一直计算，定时器到期仍会触发中断。入口保存当前现场，内核累计运行时间，并在需要时设置重新调度标志。到达允许调度的安全点后，当前 task 从 RUNNING 转为 RUNNABLE，调度器选择下一项任务。由此形成 抢占式调度：任务不必主动合作，系统也能限制一次连续占用 CPU 的时长。

重新调度原因	当前任务的状态变化	选择下一任务前还要处理的事情
阻塞等待	RUNNING → BLOCKED	登记等待条件并从可运行集合移除
主动让出	RUNNING → RUNNABLE	保存现场并重新入队
时间片到期	RUNNING → RUNNABLE	结算运行时间，更新策略所需的排序字段
更高优先级任务被唤醒	当前任务可能保持 RUNNING 到安全点	标记需要抢占，处理目标 CPU 通知
任务退出	RUNNING → EXITED	记录退出状态，移除调度实体并启动资源释放

FCFS：最简单也最容易产生长等待。先来最简单的调度算法：first-come, first-served。任务按进入 runnable 队列的顺序执行，一个任务运行到阻塞、退出或主动让出 CPU 后，才轮到下一个任务。

```
while true:
    task = runqueue.pop_front()
    run_until_block_or_exit(task)
    if task.state == RUNNABLE:
        runqueue.push_back(task)
```

FCFS 的实现成本很低：入队 $O(1)$ ，出队 $O(1)$ 。它的问题是 convoy effect。一个长 CPU 任务排在前面，后面的短交互任务会长时间等待。若系统只跑批处理，FCFS 可以作为 reference；若系统需要交互响应，它通常不合格。

Round-robin：用时间片限制独占。Round-robin 在 FCFS 上增加时间片。每个 runnable 任务最多运行一个 quantum，时间片到期后被放回队尾。它解决了“一个任务长期霸占 CPU”的问题，但引入了时间片选择：时间片太大，交互延迟高；时间片太小，上下文切换成本高。

```
on timer_tick:
    current.used_ticks += 1
    if current.used_ticks == current.quantum:
        current.used_ticks = 0
        current.state = RUNNABLE
        runqueue.push_back(current)
        current = runqueue.pop_front()
```

假设上下文切换成本是 S ，时间片是 Q ，CPU 时间被切换消耗的比例大约是 $S / (S + Q)$ 。 Q 越小，响应越好，但浪费越多。这个公式不是精确模型，却能解释为什么时间片不能无限小。

优先级调度和饥饿。优先级调度把 runqueue 拆成多个队列，总是选择最高优先级的 runnable 任务。它适合表达“控制任务比日志任务重要”，但如果高优先级任务持续可运行，低优先级任务可能永远得不到 CPU。

```
for priority from HIGH to LOW:
    if !queue[priority].empty():
        return queue[priority].pop_front()
return idle_task
```

解决饥饿的常见方法是 aging：等待越久，优先级逐步提高。aging 的实现要小心，不能每个 tick 扫描所有任务，否则任务多时成本过高。可以在任务入队时记录等待起点，在选择或周期性维护时计算有效优先级。

MLFQ：用反馈区分交互和批处理。Multilevel feedback queue 使用多个优先级队列，新任务先进入高优先级；如果任务用完整个时间片，说明它偏 CPU 密集，下次降级；如果任务很快阻塞或让出 CPU，说明它可能是交互任务，保留较高优先级。MLFQ 不需要提前知道任务类型，而是从行为反馈中调整。

```
on_task_created(task):
    task.level = 0
    queues[0].push_back(task)

on_quantum_expired(task):
    task.level = min(task.level + 1, MAX_LEVEL)
    queues[task.level].push_back(task)

on_task_blocked_before_quantum(task):
    queues[task.level].push_back_when_woken(task)
```

MLFQ 的关键参数包括层数、每层时间片、降级规则、周期性 boost。boost 用来防止低层任务永久饥饿：每隔一段时间，把所有 runnable 任务提升回高层。实现上要记录任务当前层级、已用时间、最近 boost epoch。

公平调度：从 CFS 模型到 EEVDF。公平调度不只问“谁先来”，而是问每个 runnable 任务已经得到多少 CPU 服务。经典 CFS 模型给每个任务维护虚拟运行时间 `vruntime`：任务实际运行越久，`vruntime` 越大；权重越高，虚拟时间增长越慢。下面的伪代码是用于理解 CFS 核心思想的简化模型，不是当前 Linux 调度器的完整实现。

```
on_task_run(task, delta_exec):
    task.vruntime += delta_exec * NICE_0_WEIGHT / task.weight

pick_fair(rbtrees):
    return leftmost_node_by_vruntime(rbtrees)
```

若用红黑树保存 runnable 任务，插入、删除大约是 $O(\log n)$ ，取缓存的最左节点可接近 $O(1)$ 。这个模型解释了为什么 nice 值不是简单固定优先级：它影响获得 CPU 的比例，而不是让低优先级任务永远不运行。

现代 Linux 的公平调度逐步采用 EEVDF 决策。EEVDF 仍使用虚拟时间核算服务量，但先用 lag 判断任务是否有资格运行，再在有资格的任务中选择虚拟截止期最早者。因此，应把“按最小 `vruntime` 选择”的基础模型与“资格判断加虚拟截止期”的完整决策分开。

deadline 调度与准入控制。实时或准实时任务还会声明运行时间和截止时间。例如任务说“每 20ms 需要 3ms CPU”。调度器若盲目接受所有请求，总利用率超过 100 后必然 miss deadline。因此 deadline 调度需要准入控制。

```
admit(task):
    new_util = total_runtime_over_period + task.runtime / task.period
```

```

if new_util > CPU_CAPACITY:
    return -EBUSY
add_to_deadline_class(task)
return OK

pick_deadline():
    return task with earliest absolute_deadline

```

EDF 在单 CPU 理想模型中有很强性质，但真实系统还有抢占成本、临界区、缓存失效、中断关闭和共享资源阻塞。理论可调度不等于工程一定按时，测试必须记录 deadline miss、最大关抢占时间和锁等待。

策略评价的运行证据。调度器优化必须有指标。常用指标包括平均响应时间、p95/p99 延迟、吞吐、上下文切换次数、公平误差、迁移次数、cache miss、deadline miss 和能耗。只报告“更快”没有意义。

指标	说明	常见误判
on-CPU time	真正执行指令的时间	把等待 I/O 误认为算法慢
runnable wait	可运行但没拿到 CPU 的时间	把调度拥塞误认为锁死
context switches	切换次数和成本	只看次数，不看每次成本
migration count	跨 CPU 迁移	均衡改善但缓存局部性变差
fairness error	实得 CPU 与权重目标差距	平均公平掩盖尾延迟

通用系统的附加约束。真实通用 OS 还要处理多核、NUMA、CPU affinity、实时任务、cgroup 配额、负载均衡和能耗。若多个 CPU 共用一个全局队列，频繁入队和出队会产生锁竞争；每 CPU runqueue 能降低竞争，但需要负载均衡。迁移任务可以平衡负载，却会丢失 cache/TLB 热状态。调度器必须在公平、吞吐、延迟、局部性和能耗之间折中。

2.9 阻塞、唤醒与上下文切换

task 保存的执行状态。硬件正在执行的是寄存器、RIP、RSP、RFLAGS 和页表上下文。内核把这组执行状态包装成 task，再让 task 指向地址空间、文件表、信号状态、凭据、namespace 和 cgroup。task 是可调度实体，不是进程所有资源的简单大盒子。

字段类别	保存什么	为什么重要
执行现场	内核栈、保存寄存器、返回路径	被切走后还能从同一点继续
调度状态	state、policy、prio、vruntime、on_rq	判断能否运行、怎样排序、是否已入队
地址空间	mm、active_mm	进程切换可能要切页表和 TLB
资源指针	files、fs、signal、sighand	fork、exec、exit 要复制、共享或释放
安全身份	cred、namespace、cgroup	权限、限额和可见性都依赖它

亲和性	allowed CPUs、last CPU、NUMA 统计	负载均衡不能只看队列长度
-----	-------------------------------	--------------

`state` 和 `on_rq` 要分开理解。`state` 说明任务是 `runnable`、`sleeping`、`stopped` 还是 `exiting`；`on_rq` 说明它是否已经挂到某个 `runqueue`。一个 `runnable` 任务没有入队，会永远等不到 CPU；一个 `sleeping` 任务留在 `runqueue`，会被错误调度。调度器使用锁和状态检查，使任务语义与队列位置保持一致。

特权级转换、调度决定与上下文切换。系统调用、定时器中断和上下文切换经常同时出现，但它们表示三类不同动作。用户线程执行系统调用时，处理器从用户态进入内核态，当前 `task` 通常没有改变；定时器中断到来时，内核可能只完成计时后返回原 `task`；只有调度器最终选择了另一个 `task`，才发生任务上下文切换。

动作	发生了什么	不必同时发生什么
进入内核	保存用户返回现场，切换到受保护的内核入口与内核栈	不一定更换当前 <code>task</code> ，也不一定运行调度器
作出调度决定	比较可运行实体，确定是否继续当前 <code>task</code>	若仍选择当前 <code>task</code> ，可以不切换执行现场
任务上下文切换	保存 <code>prev</code> 的内核执行现场，恢复 <code>next</code> 的现场	若二者共享地址空间，不一定切换页表根
地址空间切换	装入 <code>next</code> 的页表上下文并处理必要的 TLB 语义	内核线程切换或同进程线程切换未必需要该动作

这种区分有助于解释成本来源。一次系统调用必然承担进入和离开内核的成本，但不必引起任务切换；一次任务切换会改变寄存器和内核栈，还可能因地址空间变化带来 TLB 与 `cache` 局部性损失。统计“系统调用次数”和“上下文切换次数”得到的是不同现象，不能相互替代。

阻塞系统调用怎样离开 CPU。阻塞不是“函数停住”。内核要把当前任务从可运行集合移走，把它挂到等待队列，并保证事件到达时能找回它。以等待 `pipe` 或 `socket` 可读为例：

```
blocking_read(obj):
    lock(obj.lock)
    while !data_available(obj):
        prepare_to_wait(obj.read_waitq, current)
        current.state = TASK_INTERRUPTIBLE
        unlock(obj.lock)
        schedule()
        lock(obj.lock)
        finish_wait(obj.read_waitq, current)
    if signal_pending(current):
        unlock(obj.lock)
        return -EINTR
    copy_data_to_user()
    unlock(obj.lock)
    return bytes
```

检查谓词和入等待队列必须受同一把锁保护。若先检查发现没有数据，还没入队时生产者写入并唤醒，唤醒会丢失；随后当前任务睡下，就形成 `lost wakeup`。谓词循环也不是模板写法：任务可能被信号唤醒，可能被虚假唤醒，也可能多个等待者竞争同一份数据。

把这个错误具体走一遍，问题会更清楚。假设线程 A 正在 `read(pipefd)`，线程 B 稍后 `write(pipefd)`。错误实现若按“先看 `pipe` 为空，再准备睡眠”两步分开做，

中间没有锁保护，就会出现下面的时序：

时刻	线程 A	线程 B 或内核状态
1	A 检查 pipe，发现没有数据	wait queue 仍为空
2	A 还没把自己挂入 wait queue	B 写入数据，调用 wakeup，但没有等待者可唤醒
3	A 把自己设为 sleeping 并调用 <code>schedule</code>	pipe 已经有数据，但没有新的 wakeup 会来
4	CPU 去运行别的任务	A 可能永久睡眠，除非信号、超时或其他写入再次触发事件

正确实现把“检查条件、登记等待者、改变 task 状态”放在同一个临界区里。这样生产者要么在 A 入队前看见锁被持有，等 A 完成睡眠准备后再写入并唤醒；要么在 A 检查条件前已经写入数据，A 重新检查时发现已有数据而不会睡下。这里的锁保护一个跨 CPU 不变量：条件已经满足时，等待者不得再进入无人能够唤醒的睡眠；等待者已经睡下时，改变条件的一方必须能够找到它。

还要注意，`schedule()` 返回不表示数据一定已经可用。A 可能因为信号或超时返回，也可能被广播唤醒后发现另一个线程先取得了数据。因此睡眠后必须重新获得锁并检查谓词。`wake_up` 只修改任务状态并将其放回 runqueue；任务何时继续执行仍由调度器决定，恢复执行后还要重新证明条件仍然成立。

唤醒怎样进入 runqueue。唤醒不等于立即运行。唤醒方通常只把等待任务改回 runnable，放到目标 CPU 的 runqueue；是否抢占当前任务，要看调度类、优先级、抢占状态和 CPU 位置。

```

wake_up(waitq):
    lock(waitq.lock)
    for task in waitq:
        if task.wait_condition_is_satisfied:
            remove_from_waitq(task)
            task.state = TASK_RUNNING
            enqueue_task(select_runqueue(task), task)
        if task_should_preempt_current(task):
            set_need_resched(target_cpu)
    unlock(waitq.lock)

```

若目标 CPU 正在用户态运行，`need_resched` 常在返回用户态、定时器中断返回或显式调度点处理。若目标 CPU 是另一个核心，内核可能发 IPI 让它尽快重新调度。这样看，wakeup 的成本包括等待队列锁、runqueue 锁、跨 CPU 通知和 cache line 迁移。

再用一个具体的 socket 接收案例串起来。线程 A 在 CPU0 上调用 `recv`，接收队列为空，于是它把等待原因记成“等 socket receive queue 非空”，挂到 socket 的等待队列，然后从 CPU0 的 runqueue 中消失。此时 A 没有“暂停在 CPU 里”，它只是一个 task 对象，保存了内核栈、寄存器现场、等待队列链接和状态。CPU0 可以去运行线程 C。

随后网卡在 CPU1 上产生中断。驱动或 NAPI poll 把包交给协议栈，协议栈找到目标 socket，把数据放进 receive queue，然后调用 wakeup。该操作把 A 从 socket wait queue 移除，改成 runnable，并选择一个目标 runqueue。若 A 上次在 CPU0 运行且 cache/TLB 仍有局部性，调度器可能倾向放回 CPU0；若 CPU0 很忙而 CPU1 空闲，也可能迁移。迁移会使 A 在恢复时承担 cache 重新填充的成本。

阶段	状态变化	必须区分的边界
----	------	---------

recv 阻塞	task 从 runqueue 移到 socket wait queue	它不再竞争 CPU，但内核必须记住等待条件
包到达	数据进入 socket receive queue	条件变为真，但等待线程还没有运行
wakeup	task 变成 runnable，进入某个 runqueue	runnable 只表示有资格运行，不表示已经运行
调度选择	CPU 在安全点切换到该 task	可能立即抢占，也可能等当前任务返回或时间片结束
重新检查	recv 继续后再次检查 receive queue	多等待者、信号和竞态要求谓词循环

这个案例也给出了停滞请求的分析方法。若线程仍在 wait queue，原因可能是事件未发生、唤醒路径遗漏或等待条件错误；若线程已经 runnable 但长时间没有运行，原因在调度拥塞；若线程运行后再次睡眠，则应检查虚假唤醒、多个等待者竞争以及协议状态。不同状态对应不同的诊断方向。

抢占点和不可抢占区。定时器中断可以打断用户态程序，但内核不能在任意位置无条件切走当前任务。持有自旋锁、关闭中断、正在修改 runqueue、正在操作每 CPU 数据时，随意抢占会破坏不变量。内核用 preempt_count、中断状态和锁规则标记这些区域。

```
timer_interrupt:
    account_runtime(current)
    if current.timeslice_expired:
        set_need_resched(current)
    if returning_to_user and need_resched:
        schedule()
    else if kernel_preemptible and preempt_count == 0:
        schedule()
```

实时系统关心的不是平均时间片，而是最长不可抢占区、最长关中断区和最高优先级任务被低优先级持锁路径阻塞的时间。一个系统平均响应很好，也可能因为某条持锁路径过长而出现不可接受的尾延迟。

fork、exec、wait 和调度器的连接。fork 创建的新任务不能在半初始化状态进入 runqueue。内核必须先准备内核栈、保存的用户寄存器、调度实体、地址空间引用、文件表引用、信号状态和 PID，再让调度器看到它。子进程第一次运行时不是从程序开头执行，而是从系统调用返回路径回到用户态，只是返回值寄存器被设置为 0。

```
fork scheduling boundary:
    allocate child task
    prepare child saved registers
    copy or share mm/files/signal/cred
    allocate pid and link parent-child relation
    enqueue child as runnable
    parent returns child pid
    child later returns 0 from copied frame
```

exec 成功后仍是同一个 task 被调度，但地址空间、用户栈、入口 RIP、部分信号处理和 close-on-exec fd 改变。wait 要求已退出子进程保留 zombie 壳，直到父进程读取退出码。调度器只负责不再运行 zombie；进程管理还要保证退出状态只被回收一次，最后一个引用释放 task。

Linux 实现中的关键对象。Linux 的进程创建以 copy_process 为中心，退出与回收由 do_exit、release_task 等过程协作完成；调度主干由 __schedule 和

`try_to_wake_up` 推进，公平调度类维护任务的入队、出队、虚拟运行时间和负载均衡。理解这些实现时，应把动作区分为四类：修改 `task` 状态、修改 `runqueue`、调整资源引用、通知等待者。

调度状态与并发控制的连接。调度过程还与共享状态的并发控制直接相连。只要两个线程可能同时访问同一份可变状态，就必须说明同步对象、等待对象和失败恢复。锁、`futex`、信号、IPC 和死锁将在后文继续展开，本章先建立统一问题：线程因何不能继续，它等待哪个条件，谁有资格改变条件，以及条件改变后谁负责唤醒。

机制	它保存的等待事实	常见错误
<code>mutex</code>	持有者是谁，等待者排在哪个队列	忘记在循环中复查条件，或异常路径漏解锁
<code>futex</code>	用户态字值和内核等待队列的绑定	只看内核队列，不验证用户态谓词是否仍成立
<code>condition variable</code>	等待哪个共享状态变真	把 <code>wakeup</code> 当成状态已经满足
<code>signal</code>	异步事件和可中断睡眠的交汇点	忽略 <code>EINTR</code> ，把部分完成误当失败
<code>pipe/socket</code>	缓冲区从空到非空、从满到非满	读写端关闭后仍然等待不可能发生的事件

锁的规则也必须落到调度状态。自旋锁适合短临界区，持锁时不能睡眠；`mutex` 可睡眠，适合较长临界区；读写锁提高读多写少场景的并发，但写者饥饿和升级死锁要单独处理；RCU 让读侧几乎不阻塞，但释放对象必须等待 `grace period`，不能在最后一个指针消失时立即 `free`。区分这些机制，需要考察持有期间能否调度、等待者位于何处以及对象何时可以真正释放。

```
safe_wait(lock, waitq, condition):
    lock(lock)
    while !condition():
        prepare_to_wait(waitq, current)
        unlock(lock)
        schedule()
        lock(lock)
    finish_wait(waitq, current)
    unlock(lock)
```

这段伪代码压缩了等待路径的核心不变量：检查条件和入队必须受同一把锁保护；睡眠前要释放保护业务状态的锁；醒来后要重新加锁并复查条件；退出等待时要清理 `wait queue` 链接。若先检查条件再入队，中间事件可能已经发生并唤醒了空队列，线程随后睡下就永远没人叫醒。若醒来后不复查，多等待者会把同一个资源消费两次。

死锁分析也要用对象图，不要只说“锁顺序错了”。把每个线程正在持有的锁、正在等待的锁、是否可被信号打断、是否持有不可睡眠锁都列出来。如果图中出现环，而且环上没有超时、取消或外部释放路径，系统就无法自行前进。`lockdep` 一类工具本质上是在运行时收集锁类顺序，提前发现可能形成环的获取顺序。


验收标准

调度与并发章的最低验收：给任一阻塞点，都能写出等待谓词、等待队列、唤醒者、是否可中断、被唤醒后的复查动作、持锁规则和失败清理路径。缺一项，代码即使在正常路径能跑，也没有可证明的并发语义。

2.10 调度案例：从执行轨迹到策略选择

前面已经说明了常见调度策略的基本规则。要进一步理解这些规则，还需要把任务的到达、运行、阻塞和完成放在同一条时间线上。调度器观察不到“一个程序总共要运行多久”，它只能看到已经到达的 task、过去消耗的时间以及当前是否可运行。这一限制决定了理论最优算法与可实现算法之间的差距。

CPU burst 与 I/O burst。线程从开始到结束通常不会连续占用 CPU。它先执行一段指令，随后等待文件、网络、锁或定时器；等待条件满足后，再执行下一段指令。两次阻塞之间连续占用处理器的区间称为 *CPU burst*，阻塞等待外部条件的区间称为 *I/O burst*。这里的 I/O 是广义说法，也包括锁等待和定时等待。

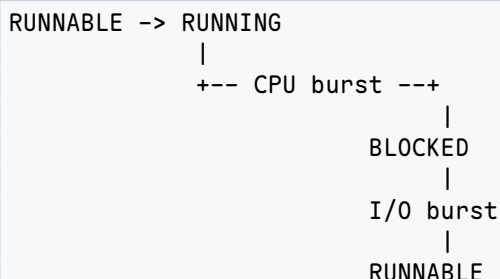

这个划分解释了“CPU 密集型”和“I/O 密集型”的准确含义。CPU 密集型任务通常具有较长的 CPU burst，很少主动阻塞；I/O 密集型或交互任务的 CPU burst 较短，但会频繁等待外部事件。两者都可能运行很长时间，差异在于占用 CPU 与离开 CPU 的节奏。

工作负载	典型执行节奏	调度时需要关注的目标
批量计算	少量长 CPU burst	吞吐、平均周转时间、cache 局部性
交互请求	多次短 CPU burst 与网络等待交替	首次响应、p95/p99 延迟、唤醒抢占
后台写回	周期性被唤醒，处理一批脏页后再睡眠	对前台任务的干扰、I/O 与 CPU 节奏
实时控制	周期到达，每次需要有上界的 CPU 时间	截止期限、最坏阻塞时间、准入控制

调度器只应在 runnable task 之间分配 CPU。线程处于 I/O burst 时已经离开 runqueue，它的等待时间由设备、锁持有者或定时器决定。把 blocked task 也计入调度候选，会混淆“没有处理器时间”和“当前根本不能继续执行”这两种状态。

已知服务时间时的理论基准。先采用一个现实中通常无法满足、但便于建立基准的假设：系统预先知道每个任务还需要多少 CPU 时间。A、B、C 同时在时刻 0 到达，服务时间分别为 8、4、2。若按 A、B、C 的到达顺序执行，时间线为：

```

time: 0          8          12   14
      |----- A -----|--- B ---| C |
  
```

三个任务的等待时间分别为 0、8、12，平均等待时间为 $20/3$ ；周转时间分别为 8、12、14，平均周转时间为 $34/3$ 。长任务 A 位于队首，使两个短任务都要等待，这就是 *convoy effect* 在时间指标上的表现。

如果先运行服务时间最短的 C，再运行 B 和 A，时间线变为：

```

time: 0   2       6          14
      | C |--- B ---|----- A -----|
  
```

顺序	平均等待时间	平均周转时间	直接代价
A、B、C	20/3	34/3	短任务排在长任务之后
C、B、A	8/3	22/3	必须预先知道或准确估计服务时间

在所有任务同时到达、任务之间独立且服务时间已知的条件下，shortest job first (SJF) 能最小化平均等待时间。证明思路可以从交换相邻任务得到。若两个相邻任务 X、Y 的服务时间满足 $S_X > S_Y$ ，先运行 X 会使 Y 多等待 S_X ；交换后，X 只多等待 S_Y 。由于 $S_Y < S_X$ ，交换能降低总等待时间。不断消除这样的逆序，最终得到按服务时间递增的顺序。

这个结论有严格的适用前提。它没有保证每个任务都公平，也没有处理任务陆续到达和服务时间未知的情况。一个持续到来的短任务流可能使长任务长期等待，因此真实系统还要引入 aging、公平核算或最大延迟约束。

任务陆续到达时为何需要抢占。现在令 A 在时刻 0 到达，需要 8 个单位；B 在时刻 1 到达，需要 4 个单位；C 在时刻 2 到达，需要 2 个单位。若 SJF 不允许抢占，A 一旦开始便运行到时刻 8，B 和 C 仍然要等待。若每当新任务到达时比较“剩余服务时间”，则得到 shortest remaining time first (SRTF)：

```
time: 0 1 2   4       7           14
      |A|B|C|--B--|-----A-----|
```

任务	到达	完成	周转时间	等待时间
A	0	14	14	$14 - 8 = 6$
B	1	7	6	$6 - 4 = 2$
C	2	4	2	$2 - 2 = 0$

时刻 1，A 还剩 7 个单位，而新到达的 B 只需 4 个，因此 B 抢占 A；时刻 2，B 还剩 3 个单位，而 C 只需 2 个，因此 C 再次抢占。每次决定都基于当前已知任务的剩余时间。

抢占并非没有成本。内核要进入调度路径、保存和恢复现场，工作集也可能离开 cache。若新任务只比当前任务短很少，抢占节省的等待时间可能小于切换造成的损失。工程实现通常会设置最小运行粒度、唤醒抢占阈值或延迟容忍度，避免在相近候选者之间频繁切换。

未来服务时间为何只能估计。普通程序不会在每个 CPU burst 开始前声明准确长度。服务时间还会受到输入数据、cache 命中、分支路径、锁竞争和缺页的影响。因此，SJF/SRTF 更适合作为评价基准，实际调度器只能根据过去行为预测未来。

一种基础预测方法是指数平滑。设第 n 次实际 CPU burst 为 t_n ，此前预测为 τ_n ，则下一次预测为

$$\tau_{n+1} = \alpha t_n + (1 - \alpha)\tau_n, \quad 0 \leq \alpha \leq 1.$$

α 越大，最近一次 burst 的影响越强； α 越小，历史平均越稳定。假设初始预测为 6， $\alpha = 0.5$ ，接下来实际观察到 8 和 2，则预测依次变为

$$\tau_1 = 0.5 \times 8 + 0.5 \times 6 = 7, \quad \tau_2 = 0.5 \times 2 + 0.5 \times 7 = 4.5.$$

预测能识别长期偏交互或偏计算的行为，却无法保证下一次 burst 与过去相似。程序阶段变化时，旧历史还会造成滞后。MLFQ 采用的“用完整时间片就降低队列级别、很快阻塞则保留较高级别”，本质上也是一种基于近期行为的在线分类。

时间片同时控制响应与开销。Round-robin 不预测任务长度，而是为每个 runnable task 提供最长为 Q 的连续运行机会。若有 N 个始终可运行的同权任务，忽略中断和切换成本，某任务再次得到 CPU 的最长队列等待约为 $(N-1)Q$ 。减小 Q 能缩短等待上界，但会增加调度频率。

设每次实际任务切换的平均直接成本为 S 。在任务每次都用满时间片的近似条件下，切换开销占比约为

$$\rho = \frac{S}{Q + S}.$$

若 $S = 5\mu s$ ，当 $Q = 10ms$ 时， $\rho \approx 0.05\%$ ；若把时间片缩短为 $50\mu s$ ， $\rho \approx 9.1\%$ 。后者还没有计入 cache 和 TLB 局部性损失。时间片不能仅根据“越短响应越快”来选择。

时间片范围	主要收益	主要风险
相对较长	切换较少，计算任务保持局部性	runnable task 的等待上界增大
相对较短	交互任务更快获得第一次服务	调度、中断和 cache 恢复成本上升
按任务动态调整	可结合延迟目标和任务权重	状态与策略更复杂，参数错误会产生抖动

队列边界也必须定义清楚。同一时刻可能同时发生时间片到期、新任务到达和阻塞任务被唤醒。实现需要规定这些事件的入队次序，否则同一算例可能得到不同结果。多核系统还要决定任务进入哪个 CPU 的 runqueue；因此，“轮转”不仅是一条 FIFO 规则，还包括计时、事件排序和放置策略。

2.11 公平、优先级与期限的不同承诺

调度策略经常同时使用“公平”“优先级”“期限”三个词。它们对应不同承诺：公平关心较长时间窗口内的服务比例，优先级关心当前谁应先获得 CPU，期限关心工作能否在指定时刻前完成。把三者混为一个数值，会使策略无法解释。

加权公平如何换算为服务比例。设两个始终可运行的任务 A、B 的权重分别为 1024 和 512。若一个 30ms 的观察窗口全部用于这两个任务，理想服务量分别为

$$30ms \times \frac{1024}{1024 + 512} = 20ms, \quad 30ms \times \frac{512}{1024 + 512} = 10ms.$$

高权重表示在竞争时获得更大比例，并不表示低权重任务永远不能运行。公平调度器需要记录“已经得到多少加权服务”，以便选择相对欠缺服务的任务。虚拟运行时间可以写成

$$\Delta v = \Delta t \times \frac{W_0}{w},$$

其中 Δt 是实际运行时间， w 是任务权重， W_0 是基准权重。A 运行 20ms、B 运行 10ms 后，若 $W_0 = 1024$ ，两者的虚拟增量都为 20ms。虚拟时间相同意味着二者按照各自权重获得了相称服务。

任务	权重	实际运行	虚拟运行增量
A	1024	20ms	$20 \times 1024 / 1024 = 20$
B	512	10ms	$10 \times 1024 / 512 = 20$

公平只在存在竞争时分配比例。如果 A 睡眠而 B 独自可运行，让 B 占满 CPU 不违反公平；空闲处理器没有必要为尚未就绪的 A 保留时间。A 被唤醒后如何放置

虚拟时间则需要限制：若把它放到所有任务之前，频繁睡眠可以获得不受限的抢占优势；若完全忽略睡眠期间的等待，交互任务又会出现明显延迟。调度器需要在长期份额与唤醒响应之间设置边界。

EEVDF 增加了资格与虚拟期限。只选择最小虚拟运行时间，主要表达“谁得到的加权服务较少”。当任务具有不同延迟需求时，还需要表达某项工作希望多快得到下一段服务。EEVDF 将决策分为两步：

1. 根据任务相对于理想服务的 lag，判断它当前是否有资格运行；
2. 在有资格的任务中，选择虚拟截止期最早的任务。

lag 描述任务实际获得的服务与理想份额之间的差额。获得服务不足的任务具有正的补偿需求，获得过多的任务需要暂时等待。虚拟截止期在公平份额之上表达延迟目标；较短的请求区间会产生较早的虚拟期限，从而更快得到处理。

资格检查很重要。若只比较 deadline，一个已经超额获得 CPU 的任务可能通过不断提交短请求长期占先。先限制 eligibility，再比较 deadline，使低延迟选择不能脱离公平核算。这里的 deadline 是调度器虚拟时间中的排序字段，不等同于实时任务必须满足的物理时刻。

固定优先级为何会产生反转。设高优先级任务 H 需要一把 mutex，低优先级任务 L 已经持有该 mutex，中优先级任务 M 与这把锁无关。若 H 到达后阻塞在 L 持有的锁上，而 M 持续抢占 L，就会出现以下关系：

```
L holds mutex
H waits for mutex held by L
M preempts L because M has higher priority than L
```

表面上是 M 的优先级低于 H，实际却因为 H 依赖 L，M 延迟了 L，也间接延迟了 H。高优先级任务的完成时间被低优先级持锁者控制，这称为优先级反转。

阶段	未采用继承时	采用优先级继承时
H 请求 mutex	H 阻塞，等待 L	H 阻塞，并把有效优先级传给 L
M 变为 runnable	M 抢占 L	L 以继承后的优先级继续运行
L 释放 mutex	释放时刻可能被 M 长期推迟	L 尽快完成临界区并唤醒 H
释放之后	H 才有机会继续	L 恢复原优先级，H 按高优先级运行

优先级继承不能消除临界区本身的执行时间，但能限制无关中优先级任务造成的额外阻塞。若锁形成嵌套依赖，继承还要沿等待链传播。实时分析因此必须同时知道调度优先级、锁依赖图和每个临界区的最坏执行时间。

实时期限需要准入与超支处理。周期任务通常用三项参数描述：周期 T 、每周期最多需要的运行时间 C 、相对截止期 D 。当 $D = T$ 时，一个任务的处理器利用率为 $U = C/T$ 。例如三项任务分别为

$$(C, T) = (2, 10), (1, 5), (4, 20),$$

总利用率为

$$U = \frac{2}{10} + \frac{1}{5} + \frac{4}{20} = 0.6.$$

利用率小于 1 只说明总服务需求没有超过单 CPU 的理论容量。共享锁、不可抢

占区、中断和切换成本仍会占用时间；若截止期短于周期，还要使用更完整的可调度性分析。因此，准入控制必须保留安全余量，并计入系统开销与已知阻塞上界。

任务还可能超过声明的运行预算。若不限限制超支，一项异常任务可以破坏所有已准入任务的期限。系统通常需要在预算耗尽时进行限流、降低调度等级或报告 deadline miss。准入、运行时核算和超支处理共同构成期限承诺，仅在入队时按 deadline 排序并不足够。

2.12 多核调度：处理器位置也是调度结果

单核调度只选择“运行谁”；多核调度还要选择“在哪里运行”。同一时刻多个 CPU 会独立取任务、接收唤醒和处理定时器事件。若所有核心共同修改一个全局 runqueue，正确性较直观，但队列锁会成为频繁竞争的共享 cache line。

从全局队列到每 CPU runqueue。每 CPU runqueue 使多数选择操作只访问本地状态。CPU0 调度时无需取得 CPU1 的队列锁，不同核心可以并行选择任务。代价是负载可能不均：CPU0 的队列中有多个 runnable task，CPU1 却可能进入 idle。

组织方式	主要收益	必须额外解决的问题
单一全局 runqueue	所有 CPU 看到同一候选集合，天然均衡	锁竞争、cache line 迁移、选择结构扩展性
每 CPU runqueue	本地入队与选择可以并行，保持局部性	任务放置、负载均衡、跨 CPU 唤醒与迁移

由此可见，每 CPU 队列没有消除全局调度问题，而是把连续的全局竞争转化为周期性或按需的协调。系统需要在“少迁移以保持局部性”和“及时迁移以消除空闲”之间取得平衡。

新建与唤醒任务放到哪个 CPU。任务第一次进入 runnable 状态时，内核需要从允许集合中选择目标 CPU。允许集合首先受 affinity、cpuset、安全隔离和 CPU online 状态约束。在剩余候选中，还要考虑队列负载、处理器容量、cache 拓扑和任务上次运行位置。

被唤醒的任务通常在原 CPU 上保留热 cache、TLB 和 NUMA 内存局部性，因此优先返回原 CPU 可能降低恢复成本。但若原 CPU 正在运行重要任务而另一个 CPU 空闲，保留局部性会增加 runnable wait。唤醒放置需要比较两类成本，而不能只选择队列最短者。

放置依据	倾向保留原 CPU 的原因	倾向迁移的原因
运行队列	避免跨队列加锁和通知	原 CPU 的 runnable wait 明显更高
cache/TLB	上次工作集可能仍在本地	空闲 CPU 可立即执行任务
NUMA	内存页靠近原 CPU 所在节点	任务已经迁移内存或远端等待过长
CPU capacity	原核心可能性能更适合当前任务	高容量核心被更紧急任务占用
能耗	避免唤醒额外核心	集中负载可能触发降频或热限制

异构处理器进一步使“一个 runnable task 等于一份相同负载”的假设失效。高性能核心和节能核心单位时间能完成的工作不同，任务还可能受到热设计功耗和频率上限影响。负载比较需要按 CPU capacity 归一化，并结合任务利用率估计。

迁移必须是原子的队列转移。任务从 CPU0 迁移到 CPU1 时，不能先在目标队列插入、稍后再从源队列删除，否则两个 CPU 可能同时选择同一个 task；也不能先解除所有归属、再无保护地插入，否则并发唤醒可能使任务丢失。迁移过程至少要保

持以下顺序：

1. 按固定次序取得源 runqueue 与目标 runqueue 的锁；
2. 确认 task 仍位于源队列，状态仍为 runnable，且没有正在某个 CPU 上执行；
3. 从源队列删除 task，更新 CPU 归属和迁移统计；
4. 将 task 插入目标队列，必要时通知目标 CPU 重新调度；
5. 释放两端队列锁。

若边界处理错误	可能出现的状态	外部表现
先入目标、后出源	task 同时位于两个 runqueue	同一内核栈被两个 CPU 恢复，状态遭到破坏
先出源、丢失引用	runnable task 不在任何队列	线程永久得不到 CPU
双队列锁顺序不一致	CPU0 等 CPU1 的锁，CPU1 等 CPU0 的锁	调度路径死锁
迁移 running task	task 仍在源 CPU 执行又被目标选择	两个 current 指向同一执行现场

这里的核心不变量仍然是“一个 runnable task 只属于一个 runqueue”，只是多核环境允许多个 CPU 同时修改相关状态，因此状态检查、队列转移和归属更新必须成为一个受保护的整体。

主动均衡与空闲拉取。负载均衡可以由繁忙 CPU 主动把任务推走，也可以由即将 idle 的 CPU 从其他队列拉取任务。主动推送能较早缓解长队列，但需要扫描其他 CPU 并承担跨核通知；空闲拉取只在确有空闲容量时发生，却可能让任务先经历一段不必要的等待。


触发方式	适用时机	需要避免的问题
周期均衡	定期检查相邻调度域的负载差	周期过短导致迁移抖动，过长导致空闲与排队并存
idle balance	CPU 即将无任务可运行	扫描成本超过即将获得的运行收益
wakeup balance	blocked task 重新变为 runnable	每次唤醒都跨核迁移，破坏 cache 局部性
overload push	实时或 deadline 队列出现过载	把不可迁移或亲和性受限任务错误移出

调度域按硬件拓扑分层。系统通常先在共享核心或共享 LLC 的近邻间均衡，再考虑同一 NUMA 节点，最后才跨节点或跨 socket。距离越远，可利用的空闲 CPU 越多，迁移带来的 cache 与内存局部性代价也越高。

SMT 线程并不等同于完整核心。同时多线程 (SMT) 的两个逻辑 CPU 共享部分执行资源。若两个计算密集任务同时放在同一物理核心的 sibling 上，它们可能争用执行端口和 cache；把其中一个迁到独立物理核心通常能获得更高吞吐。另一方面，当系统只剩一个空闲 SMT sibling 时，让任务运行仍可能优于继续排队。

调度器因此需要理解拓扑层级，不能仅按逻辑 CPU 数量平均任务。安全隔离还可能要求互不信任的工作负载不共享 SMT 核心，这会进一步缩小允许放置集合。性能、公平和隔离在此处共同影响任务位置。

cgroup 配额为何会产生周期性延迟。设一个服务组的配额为每 100ms 可使用 20ms CPU。组内四个线程在周期开始时同时变为 runnable，并在 20ms 内耗尽共享预算。即使宿主机随后还有空闲 CPU，这四个线程仍可能被 throttle 到下一个周期：



这项限制针对整个 group 的累计运行时间，不是给每个线程各 20ms。若请求在 21ms 到达，它可能等待接近 79ms 才能继续，因此形成接近 quota period 的尾延迟尖峰。缩短 period 可以降低最长等待，却增加配额核算和补充频率；增加 quota 则会改变租户之间的资源隔离。

层级 cgroup 还要求同时满足祖先和当前组的预算。子组仍有余额时，若父组预算已经耗尽，子组也不能运行。解释容器中的 CPU 延迟时，需要沿层级检查配额、实际消耗和 throttled 时间，单看线程优先级无法得到完整原因。

2.13 进程与线程生命周期的完整边界

调度器选择的是 task，但 task 引用的进程资源有各自生命周期。创建、exec、线程退出和进程回收会改变这些引用关系。若只维护调度状态而忽略资源可见性，新 task 可能访问尚未初始化的对象，退出 task 也可能留下无法回收或过早释放的资源。

创建 task 时先构造，后发布。创建新 task 可以分为私有构造阶段和公开发布阶段。构造阶段分配 task 与内核栈，准备用户返回现场，复制或共享地址空间、文件表、凭据和信号状态；这些步骤尚未完成时，新对象只能由创建路径访问。发布阶段分配可见标识、连接父子关系，并把 task 置为 runnable。

阶段	可见范围	失败时的处理
分配 task 与栈	仅创建路径持有局部引用	释放已经分配的内存
建立资源引用	尚未进入 PID 查找和 runqueue	按逆序撤销 mm、files、cred 等引用
建立进程关系	父进程与管理结构开始可见	在锁保护下解除关系和标识
进入 runqueue	任意 CPU 可能立即选择该 task	此后不能再依赖“子任务尚未运行”的假设

“最后入队”是发布边界。若 task 提前进入 runqueue，另一个 CPU 可能在文件表、地址空间或返回寄存器尚未准备好时执行它。发布之后再补字段不能保证安全，因为调度器没有义务等待创建者完成剩余工作。

共享选择决定线程与进程的边界。创建接口可以针对不同资源选择“复制”或“共享”。共享地址空间使两个 task 成为同一进程中的线程；共享文件表会使一方关闭 fd 直接影响另一方；共享信号处理表则使处理动作属于共同资源。线程边界由一组共享关系共同形成，不能仅由一个名称标志决定。

资源	复制后的语义	共享后的语义
地址空间	修改私有映射通常不影响对方	任意线程的普通内存写对其他线程可见
文件描述符表	关闭本方 fd 槽不删除对方槽位	关闭共享槽位会影响所有引用该表的线程
文件对象	不同 fd 表仍可引用同一打开文件对象	offset、状态标志按对象规则共同变化

信号处理配置	后续修改各自独立	处理函数配置属于线程组共同状态
凭据	后续身份变化按各自对象处理	必须满足系统对线程组身份一致性的约束

即使共享地址空间，每个线程仍需要独立用户栈和内核栈。若两个线程使用同一栈，它们的函数调用、局部变量和返回地址会互相覆盖；若共享一套寄存器现场，调度器也无法分别暂停和恢复它们。因此，“共享进程资源”和“保留独立执行现场”必须同时成立。

多线程进程中的 exec。exec 的语义是用新程序替换当前进程的用户地址空间。单线程时，只需准备新映射和初始用户现场，再在提交点替换旧地址空间。多线程时，其他线程可能正在旧地址空间中执行；若它们在替换之后继续运行，保存的 RIP、RSP 和用户指针将指向已经失效的映射。

因此，多线程 exec 需要先使调用线程成为唯一能够继续的执行流，等待或终止同一线程组中的其他线程，再提交新地址空间。提交点之前失败，旧程序应尽量继续运行并收到错误；提交点之后，旧地址空间已经不可恢复，控制流只能进入新程序或终止。

阶段	仍可返回旧程序吗	需要保持的条件
读取并验证参数	可以	旧 mm、旧用户栈和调用线程仍有效
打开并检查可执行文件	可以	尚未改变线程组的公开执行状态
构造新 mm 与用户栈	通常可以	新对象尚未成为当前地址空间
处理其他线程	进入敏感过渡阶段	不能再允许其他线程恢复旧用户现场
提交新 mm	不再返回旧程序	当前 RIP、RSP、凭据和 fd 规则与新程序一致

exec 保留 PID 并不表示所有进程状态都保留。地址空间 and 用户栈被替换，设置 close-on-exec 的 fd 被关闭，信号处理配置按接口规则重置，凭据可能根据可执行文件发生受控转换。每类资源都有独立规则，不能用“进程没变”或“进程全换了”概括。

线程退出与进程退出。一个线程退出时，它自己的用户栈映射、内核栈、寄存器现场和调度实体可以进入释放流程，但同一进程中的其他线程仍可能引用共享地址空间和文件表。只有最后一个相关引用消失时，共享对象才可以释放。

```

thread exit:
  stop scheduling this task
  release per-thread state
  drop references to shared process objects
  if other threads remain:
    keep mm/files/process identity alive
  else:
    begin process-wide exit and parent notification

```

进程级退出还要关闭文件引用、解除地址空间、记录退出码并通知父进程。这里存在两个不同的完成点：task 已经不再运行，以及父进程已经读取退出状态并完成回收。前者保证执行停止，后者决定最后的进程记录何时释放。

zombie 保存的是尚未交付的退出结果。子进程停止执行后，父进程仍可能需要退出码、终止原因和资源使用统计。若内核立即删除全部记录，**wait** 将无法区分“子进程尚未退出”“已经退出但结果丢失”和“从来不是自己的子进程”。因此系统保留一个不再可调度的 **zombie** 记录。

状态	仍然保留的内容	已经释放或禁止的内容
RUNNING/RUNNABLE	完整执行现场和资源引用	无
EXITING	退出码、清理进度、必要引用	不再接受新的普通工作
ZOMBIE	PID、父子关系、退出码、必要统计	用户地址空间、普通执行资源；不能再次调度
REAPED	不再保留可查询的子进程结果	最后进程记录与 PID 可进入复用流程

父进程调用 **wait** 后，退出结果完成一次性交付，**zombie** 才转为 **reaped**。若父进程提前退出，系统必须把仍需回收的子进程转交给指定的接管者，确保退出结果最终有人消费。**zombie** 的存在是父子进程协议的一部分，不是仍在运行的“空进程”。

PID、task 引用与编号复用。PID 是查找进程的标识，不等同于对象自身。进程被回收后，有限编号空间允许复用 PID。若内核或管理程序只保存一个整数，稍后再按该整数查找，可能得到新一代进程。需要跨时间稳定引用时，还应保存对象引用、创建代次或专用进程句柄。

这一问题与设备 **request tag** 的复用相似：编号只在特定生命周期内唯一。对象进入回收前，所有能够到达它的异步路径都必须完成或放弃引用；编号可以复用之后，迟到事件不能再作用于新对象。

2.14 本章不变量与综合推演

至此，可以用一个包含创建、调度、阻塞、迁移和退出的场景检查本章全部边界。父进程 **P** 在 **CPU0** 创建子进程 **C**；**C** 第一次进入 **runqueue** 后在 **CPU1** 运行，读取 **socket** 时阻塞；数据到达后 **C** 被唤醒到 **CPU0**，运行一个时间片后迁移回 **CPU1**，最终退出并由 **P** 回收。

阶段	主要状态变化	必须保持的不变量
创建	C 从私有构造对象变为 RUNNABLE	所有必要资源已初始化， C 只进入一个 runqueue
首次调度	C 从 RUNNABLE 变为 CPU1 的 current	C 已从 runqueue 移除，不在其他 CPU 执行
阻塞读取	C 从 RUNNING 变为 BLOCKED	等待谓词与 wait queue 已登记， C 不再占 CPU
网络唤醒	C 从 BLOCKED 变为 RUNNABLE	唤醒原因已记录，只进入一个目标 runqueue
抢占	C 的现场保存后重新入队	状态与 on_rq 一致，共享进程资源引用不变
迁移	C 从 CPU0 队列原子转移到 CPU1 队列	迁移期间不会同时属于两队列，也不会丢失
退出	C 停止调度并形成退出结果	地址空间与文件引用按引用计数释放，退出码仍可读取
回收	P 取得退出结果， C 进入 REAPED	最后引用消失后才释放记录并允许 PID 复用

本章的基础验收可以归纳为以下各项：

- 进程资源边界与线程执行现场能够分别说明，不能把程序文件、进程和 task 混为一体。
- RUNNABLE task 必须位于且只位于一个 runqueue，BLOCKED 和 ZOMBIE task 不得被选择。
- 阻塞前完成谓词检查和等待登记，唤醒只授予运行资格，恢复后仍要重新检查条件。
- 抢占、系统调用入口和上下文切换分别记录，不能用其中一个事件代替另一个事件的证据。
- 多核迁移保持源队列、目标队列和 task 归属的一致，不允许重复执行或丢失 runnable task。
- 公平份额、固定优先级和实时期限按各自承诺评价，锁阻塞与运行预算同时纳入分析。
- 新 task 完整初始化后才能发布；线程退出与进程回收按共享引用和父子协议分阶段完成。

这些不变量不依赖某一种具体调度算法。FCFS、round-robin、MLFQ、公平调度或 deadline 调度可以改变候选 task 的排序，却不能改变状态、队列、执行现场和资源生命周期的基本关系。

进程与调度的实现细节：从 task 到 switch

前面的章节已经讲了调度算法。本节把进程和调度器按内核实现拆开：进程对象有哪些字段，fork 如何复制资源，exec 如何替换地址空间，wait 如何回收子进程，调度器如何维护 runqueue，睡眠唤醒如何避免丢事件，上下文切换到底切了什么。

进程对象之间的引用关系。

Linux 中常用 `task_struct` 表示可调度实体。它不把所有资源都内嵌进去，而是引用地址空间、文件表、信号处理、凭据、命名空间、cgroup、调度实体等对象。这样线程可以共享一部分资源，fork 可以复制或共享不同对象，exec 可以替换地址空间但保留 PID 和部分文件描述符。

对象	回答的问题	生命周期事件
<code>task_struct</code>	这个可调度实体是谁、处于什么状态	fork 创建、exit 释放
<code>mm_struct</code>	用户地址空间是什么	fork COW、exec 替换、exit 释放
<code>files_struct</code>	fd 表指向哪些打开文件	fork 共享或复制、exec close-on-exec
<code>fs_struct</code>	cwd、root、umask 等进程文件系统上下文	chdir/chroot/fork
<code>sighand</code>	信号处理函数和 mask	fork/exec/signal
<code>cred</code>	uid、gid、capability、安全标签	setuid/exec/LSM 检查
<code>sched_entity</code>	调度时间与队列状态	enqueue、dequeue、account runtime

分析进程生命周期时要明确引用计数和共享边界：线程共享 `mm` 和 `files` 时，一个线程关闭 fd 会影响同进程其他线程；最后一个引用消失时，相应对象才进入释放阶段。

fork 的实现顺序。

fork 创建新的 task，并按照资源类型决定复制或共享，随后建立父子关系，把子任务放入 runnable 集合，最后向父子返回不同的值。若中间失败，必须按已经完成的步骤逆序回滚。

```
fork sketch:
  allocate task_struct and kernel stack
  copy scheduler attributes
  copy or share mm_struct with COW PTEs
  copy or share files_struct
  copy signal and credential state
  assign pid
  link into parent children list
  make child runnable
  return child pid to parent, 0 to child
```

这里的关键边界是新任务何时对调度器可见。所有必要状态初始化完成前，子任务不能进入 runqueue，否则另一个 CPU 可能立刻调度它并访问尚未就绪的对象。父子关系也要在锁保护下建立，否则 wait 路径可能遗漏子进程。

fork 的 COW 页表细节。

fork 复制页表时，匿名可写页通常不复制物理页，而是父子 PTE 都改成只读并标记 COW。物理页引用计数增加。任一方写入时，触发写保护缺页，内核复制新页，再把写入方 PTE 改为可写。

```
fork COW:
  for each writable anonymous PTE:
    clear write bit in parent PTE
    install read-only PTE in child
    mark both as COW
    increment page refcount
  flush parent TLB entries if permissions were tightened

write fault:
  if page refcount == 1:
    make PTE writable
  else:
    allocate new page
    copy old page contents
    decrement old page refcount
    map new page writable
```

注意父进程 PTE 也要收紧权限，否则父进程写入不会 fault，就会直接修改共享页，破坏 fork 语义。权限收紧后还要处理 TLB，否则 CPU 可能继续使用旧的 writable 翻译。

exec 的关键承诺。

exec 成功后，当前进程身份大体保留，但用户地址空间被新程序替换。PID 不变，部分 fd 保留，设置了 close-on-exec 的 fd 关闭，信号处理按规则重置，凭据可能因 setuid 或文件 capability 改变。

```
execve sketch:
  copy argv/envp from user memory
  open executable and check permissions
  identify binary format
  create new mm_struct
  map program segments
  map interpreter if dynamically linked
  create user stack with argc/argv/envp/auxv
```

```

apply credential transitions
commit new mm atomically
start at entry point

```

exec 失败要小心。理想情况下，在 commit 新地址空间前失败，旧程序仍能收到错误返回并继续运行；一旦已经不可逆地销毁旧地址空间，就只能终止进程。成熟内核会尽量把可能失败的检查和分配放在 commit 之前。

用户栈的构造。

新程序启动时不是 C 的 main 被内核直接调用。内核把初始用户栈构造成 ABI 规定的布局，包括 argc、argv 指针数组、envp 指针数组、auxiliary vector 和字符串数据。入口点通常是动态链接器或 _start。

```

initial user stack high to low:
  strings for argv and envp
  alignment padding
  auxiliary vector entries
  NULL
  envp pointers
  NULL
  argv pointers
  argc

```

auxv 给用户态传递页大小、随机数地址、程序头信息、vDSO 入口等。动态链接器用这些信息装载共享库、处理重定位和准备 libc。OS 的 exec 不是“把文件读到内存跳过去”这么简单，它要建立完整 ABI 环境。

wait 和 zombie 的意义。

子进程退出后不能立刻完全消失，因为父进程还可能调用 wait 获取退出状态和资源使用信息。于是退出进程进入 zombie 状态，保留 PID、退出码和少量统计；父进程 wait 后，内核释放最后对象。

```

exit:
  close files
  release mm
  record exit_code
  notify parent
  become ZOMBIE
  schedule away forever

wait:
  find child in ZOMBIE state
  copy exit status to parent
  unlink child from parent list
  free final task reference

```

若父进程不 wait，zombie 会留下。若父进程先退出，子进程会被 reparent 给 init 或 subreaper。这里的设计保证退出状态不丢，同时避免已退出任务再次运行。

runqueue 的最小不变量。

每 CPU runqueue 至少要维护当前任务、runnable 任务集合、锁、调度时钟和统计。一个任务在同一时刻只能处于一个位置：某个 CPU 的 current，某个 runqueue，某个等待队列，或者退出路径。

验收标准

- RUNNING 任务必须等于某个 CPU 的 current。
- RUNNABLE 任务必须在且只在一个 runqueue 中。

- SLEEPING 任务不能留在 runqueue 中。
- ZOMBIE 任务不能被调度器选中。
- 迁移任务时，源 runqueue 和目标 runqueue 的锁顺序必须固定。
- 改变任务状态和队列位置必须在同一临界区内完成。

许多调度错误来自不变量遭到破坏，而非候选选择算法本身：任务重复入队，睡眠任务未出队，唤醒时状态已经变化，或者迁移时两个 CPU 同时观察到同一任务。

CFS 的核心数据结构。

公平调度类用 `sched_entity` 记录虚拟运行时间、权重、统计和树节点。`runqueue` 中的 CFS 队列按 `vruntime` 排序，最左边是当前最“亏”的任务，优先运行。

```
CFS account:
    delta_exec = now - curr.exec_start
    weighted = delta_exec * NICE_0_LOAD / curr.weight
    curr.vruntime += weighted
    update rq.min_vruntime

CFS pick:
    next = leftmost entity in rb_tree
    return task_of(next)
```

`min_vruntime` 是队列的基准。新唤醒任务不能简单设置为 0，否则会长期占便宜；也不能设置得太大，否则交互响应差。实际实现会把新实体放在相对 `min_vruntime` 合理的位置，并配合唤醒抢占规则。

红黑树为什么合适。

公平调度需要频繁插入、删除和取最小 `vruntime`。普通链表插入简单但查找最小慢；堆取最小快，但删除任意 `sleeping` 任务不方便；红黑树能在 $O(\log n)$ 完成插入、删除和按 `key` 排序。

结构	优点	缺点
FIFO 队列	$O(1)$ ，简单	不能表达公平权重和 <code>vruntime</code> 排序
优先级数组	固定优先级快	动态公平排序不自然
堆	取最小快	删除任意实体复杂
红黑树	排序、插入、删除平衡	常数成本高于队列

数据结构的选择取决于所需操作。任务会频繁睡眠、唤醒、迁移和改变权重，调度器必须以可接受的成本支持这些变化。

睡眠唤醒的无丢失顺序。

等待队列正确性的核心是同一把锁保护“条件检查”和“入队睡眠”。否则唤醒可能发生在检查之后、入队之前，等待者永远睡下去。

```
correct wait:
    lock(obj.lock)
    while !condition:
        prepare_to_wait(waitq, current, SLEEPING)
        unlock(obj.lock)
        schedule()
        lock(obj.lock)
    finish_wait(waitq, current)
    unlock(obj.lock)
```

```
waker:
    lock(obj.lock)
    change condition
    wake_up(waitq)
    unlock(obj.lock)
```

很多真实内核代码会用更复杂的 helper，但它们都在维护这个原则。条件变量、pipe、socket、futex、completion、wait event 都逃不开同一条规则。

上下文切换切的是什么。

上下文切换分成调度器层和架构层。调度器选择 next，更新 current、统计、状态；架构层保存 callee-saved 寄存器、栈指针和必要控制状态，切到 next 的内核栈，再返回到 next 之前停下的位置。

```
schedule:
    prev = current
    next = pick_next_task(rq)
    if prev != next:
        rq.current = next
        context_switch(prev, next)

context_switch:
    switch address space if needed
    switch kernel stack
    save prev callee-saved registers
    restore next callee-saved registers
    return as next task
```

`context_switch` 的返回语义需要特别说明：函数返回时，当前执行流已经属于 next 任务。prev 将来再次被调度时，会从它原先离开的位置继续返回。因此，上下文切换在控制流表面仍表现为一次函数返回，返回前后的执行主体却已经改变。

地址空间切换和 lazy TLB。

若两个线程共享同一个 `mm_struct`，切换时不需要换页表根。若切到不同进程，通常要切换页表根或地址空间标识。切换页表会影响 TLB；x86-64 PCID 可以减少全量刷新。

```
switch_mm(prev_mm, next_mm):
    if prev_mm == next_mm:
        keep current page table root
    else:
        load next page table root with PCID when enabled
        ensure stale translations cannot be used
```

内核线程可能没有自己的用户地址空间，常借用上一个进程的 `mm` 或使用特殊内核地址空间。lazy TLB 这类优化的目标，是减少无意义的页表切换和 TLB 刷新。

负载均衡和调度域。

多核系统具有层次结构。SMT sibling、同一核心、同一 LLC、同一 NUMA node、跨 socket 的迁移成本不同。调度器通常建立调度域，从近到远进行负载均衡。

```
load balance levels:
    SMT siblings
    cores sharing LLC
    CPUs in same NUMA node
    CPUs across NUMA nodes
```

迁移一个任务可能减少 runnable wait，却损失 cache 热状态并增加远端内存访问。x86-64 服务器和工作站上，调度器要估计 SMT sibling、共享 LLC、NUMA node、跨 socket 迁移、turbo 预算和功耗封顶。任务放错位置会让锁竞争、cache

miss、远端内存访问和尾延迟一起变差。

cgroup CPU 配额。

容器和服务隔离需要限制一组任务的 CPU 使用。cgroup CPU controller 可以按周期给 group 分配 runtime budget。预算耗尽后，该组任务被 throttled，直到下个周期补充预算。

```
cgroup quota:
  period = 100ms
  quota = 20ms
  tasks in group may run total 20ms per period
  after budget exhausted:
    throttle group
  at next period:
    refill runtime and unthrottle
```

这会产生一种典型现象：容器内 CPU 使用率尚未达到一个完整核心，请求却出现周期性延迟尖峰，因为 group 已被配额限流。性能分析必须结合 cgroup throttling 统计，宿主机总体 CPU 使用率不足以解释该现象。

调度实现测试。

- fork 后子任务不能在初始化完成前进入 runqueue。
- COW fork 后父子任一方写入都不能修改另一方可见内容。
- exec 失败路径不得破坏旧程序继续运行的必要状态。
- wait 必须能回收 zombie，并且不能回收非子进程。
- 睡眠和唤醒并发时不能 lost wakeup。
- 迁移任务时不能同时出现在两个 CPU 的 runqueue。
- cgroup quota 耗尽时 group 被 throttle，周期补充后能恢复。
- 上下文切换后 callee-saved 寄存器、栈和地址空间必须正确。

第 3 章 系统调用、权限与内核边界

3.1 从一个无权动作得到受控入口

先考虑一个尚未提供系统调用的最小系统。用户程序能够执行普通计算，也能够调用同一地址空间里的函数。现在程序要把系统时钟向前调整一秒。若时钟控制状态可以由任意程序直接写，一个出错的程序就能改变所有进程共同观察的时间；日志顺序、超时判断和文件时间戳都会随之失去共同基准。若完全禁止用户程序接触时钟控制状态，合法的时间同步程序也无法工作。

这个矛盾只要求先增加一个最小机制：用户程序不能直接写受保护状态，但可以把“希望执行哪项操作”以及“操作需要哪些参数”交给一段具有更高执行权限的代码。该代码先判断请求是否合法，再决定是否修改状态。这个受控请求入口称为**系统调用**（system call）。名称出现在这里，是因为我们已经知道它必须同时承担两项职责：跨越执行权限边界，以及在边界内验证请求。普通函数调用只改变当前程序自己的控制流，不能获得这两项能力。

后续讨论不会立即展示完整入口链路。我们先确定究竟保护什么，再分别解决请求怎样编码、用户执行现场保存在哪里、用户地址怎样转为稳定输入、权限依据来自哪里以及阻塞后怎样返回。这些局部结构全部建立之后，本章末尾才把它们连接成完整系统调用。

特权到底保护了什么。特权级保护的不是一个抽象名分，而是一组具体硬件状态。用户态不能改页表根，不能关中断，不能改中断向量，不能写任意控制寄存器，不能访问只映射给内核的 MMIO，不能把自己的代码标成内核入口。CPU 在执行敏感指令、地址翻译和异常返回时都会检查当前模式。

受保护对象	为什么危险	合法路径
页表根/地址空间控制	可映射任意物理页，读取内核或其他进程	内核内存管理代码
中断使能和向量表	可阻止调度或劫持异常入口	内核入口和中断子系统
设备 MMIO 寄存器	可重置设备、窃取数据、破坏存储	驱动通过 fd/ioctl/sysfs 等受控接口
特权返回状态	可伪造内核态返回或跳转地址	低级 entry/return 代码检查
I/O 权限和端口	可直接访问平台设备	内核 I/O 权限管理或驱动

x86-64 用 Ring 0 和 Ring 3 表达常见用户/内核边界。Ring 3 运行普通用户程序，Ring 0 运行内核；CPU 在执行敏感指令、访问 supervisor-only 页、装载控制寄存器、返回低特权级时检查 CPL 和相关权限位。

层级	角色	系统调用入口
Ring 3	用户程序	执行 <code>syscall</code> 请求进入内核
Ring 0	内核	由 IA32_LSTAR MSR 指向的入口接管
VMX root	hypervisor	可选择拦截 guest 的敏感事件

特权边界的验收问题是：用户程序是否能绕过内核直接改变受保护状态？若答案是能，系统调用实现得再漂亮也没有隔离。

为什么进入内核要换栈。用户栈由用户程序控制。它可能没有映射，可能只读，可能指向恶意构造的数据，也可能在系统调用前被故意放到临界边界。内核不能在用户栈上保存自己的返回地址、锁状态和局部变量，否则用户就能破坏内核控制流。因此跨特权级入口必须切到可信内核栈或受控异常栈。

```
on syscall from user:
    hardware saves minimal return state
    entry code switches from user rsp to current.kernel_stack
    entry code saves registers into pt_regs
    C syscall code runs on kernel stack
```

每个线程通常有自己的内核栈。线程在用户态运行时使用用户栈；进入内核后使用内核栈；若阻塞在系统调用中，内核栈保存它在内核里的等待位置。调度器切换线程时，既要能恢复用户态 trap frame，也要能恢复睡眠中的内核调用链。

函数调用、库调用和系统调用的三层区别。很多初学者把 `printf`、`write`、系统调用混在一起。实际上它们处在三层边界上。普通函数调用只改变当前进程内部的 RIP 和栈；库调用仍在用户态，只是封装了更复杂逻辑；系统调用才跨越 CPU 特权边界进入内核。

调用类型	发生在哪里	边界含义
普通函数调用	同一进程、同一特权级	调用者和被调者互相信任同一地址空间
libc/API 调用	用户态库代码	可做缓冲、格式化、兼容处理，但不能直接改内核对象
系统调用	用户态陷入内核态	CPU 切换特权，内核检查权限和对象状态

`printf("x")` 通常先把格式化结果写到用户态 `stdio buffer`；buffer 满、遇到换行或显式 `flush` 时，libc 可能调用 `write`；`write` wrapper 把系统调用号和参数放进寄存器，执行 `syscall`。内核并不知道 `printf` 的格式化细节，它只看见 `fd`、用户 `buffer` 和长度。

```
printf("hello\n")
-> libc formats into FILE buffer
-> libc write wrapper
-> CPU syscall instruction
-> kernel sys_write
-> fd table, file object, device/file path
```

这层区分能解释许多现象：程序崩溃时 `stdio buffer` 可能没写出；`write` 返回成功不等于数据落盘；系统调用开销来自特权切换、参数检查和内核路径，不是 C 函数调用本身。

系统调用入口的硬件动作逐步展开。以 x86-64 的 `syscall` 为例，用户态执行指令后，CPU 不会查 C 函数表。它读取预先由内核配置的 MSR，切换到内核入口地址，保存返回地址和标志的一部分，改变特权相关状态。随后汇编入口完成 `swaps`、切换内核栈、构造 `pt_regs`。

```
user mode before syscall:
    rax = syscall number
    rdi, rsi, rdx, r10, r8, r9 = args
    rip = address after syscall
    rsp = user stack

hardware/syscall entry:
```

```

save return rip into rcx
save flags into r11
load kernel entry rip from MSR
enter privileged execution path

low-level kernel entry:
swaps to kernel per-cpu base
load current thread kernel stack
save user registers into pt_regs
call C syscall dispatcher

```

不同架构寄存器名和指令不同，但结构类似：约定参数位置，触发陷入，保存返回状态，切换到可信上下文，分发表项，返回前处理信号/抢占/审计。把这条路径记清，后面看 entry 汇编就不会把它当成神秘代码。

返回用户态比进入内核更危险。进入内核时，内核获得控制权；返回用户态时，内核要把控制权交还给不可信程序。返回前必须保证：目标 RIP 是用户地址，返回 CPL 是 Ring 3，用户栈指针不会让内核继续使用，挂起信号和抢占已处理，调试/审计状态一致，寄存器中不能泄露内核敏感数据。

```

return_to_user(regs):
    if need_resched: schedule()
    if signal_pending: deliver_signal(regs)
    if tracing_or_audit: syscall_exit_work(regs)
    sanitize_user_return_state(regs)
    restore_user_registers(regs)
    sysretq or iretq

```

许多安全漏洞发生在返回路径：错误使用快速返回指令、没有正确验证用户返回地址、泄露内核寄存器内容、返回前忘记处理单步/信号状态。系统调用不是“进入内核执行函数再回来”这么简单，入口和出口都是安全边界。

参数复制是系统调用安全性的核心。用户态传入的指针不能被内核直接相信，因为它可能无效、不可读、不可写、跨页、在检查后被另一个线程改掉，或指向内核不应访问的区域。内核必须使用 `copy_from_user/copy_to_user` 一类机制，把用户内存当作不可信输入处理。

用户指针为什么不能直接解引用。用户指针看起来只是一个地址，但它属于用户地址空间的契约，不属于内核可信内存。直接解引用会产生四类问题。第一，地址可能无效，内核访问会 `fault`。第二，地址可能指向用户不可读/不可写区域。第三，地址所在页可能跨页，前半可读后半不可读。第四，另一个线程可能在检查之后修改数据，造成 TOCTOU。

```

bad:
    // directly trusts user pointer
    header = *(struct Header*)user_ptr
    use(header.length)

better:
    header = copy_struct_from_user(user_ptr)
    validate(header.length)
    data = copy_bytes_from_user(user_ptr + sizeof(header), header.length)

```

`copy` 不是低效保守，而是把不可信输入转成内核拥有的稳定快照。对于大 I/O，内核可以 `pin` 用户页或使用零拷贝，但那会引入页生命周期、DMA 映射和 `completion` 责任，不能简单理解成“直接用用户指针”。

EFAULT 是如何产生的。当内核复制用户数据时，用户页可能不存在或权限不允许。若普通内核代码访问坏地址直接 `fault`，通常是内核 bug；但 `copy_from_user` 的

fault 是预期错误路径。内核通过异常表或等价机制告诉 page fault handler：如果 fault 发生在这段用户复制指令上，不要 panic，而是跳到 fixup 路径返回失败。

```
copy loop instruction at address A:
  load byte from user pointer
  store byte to kernel buffer

exception table:
  faulting instruction A -> fixup address F

page fault handler:
  if fault_pc found in exception table:
    regs.rip = fixup_address
    return
  else:
    handle normal kernel/user fault
```

这解释了为什么用户指针复制需要专用 API。它不仅做范围检查，还和低级异常处理配合，把硬件 fault 转换成系统调用错误码。教学 OS 也应该明确区分“内核自己访问坏地址”和“内核按用户请求复制时遇到坏用户页”。

权限检查不是一个 if。一次系统调用经常要穿过多层权限。以 `openat` 为例，路径解析要检查每级目录搜索权限；mount namespace 决定看到哪棵树；符号链接可能改变目标；LSM 可在路径或 inode 层拒绝；文件 mode、ACL、capability 决定读写执行；打开 flags 决定是否创建、截断、追加；资源限制决定还能否分配 fd。

```
openat(dirfd, path, flags):
  resolve dirfd in current fd table
  walk path under mount namespace
  check execute/search permission on directories
  handle symlink policy and flags
  get stable inode/dentry reference
  check DAC/ACL/capability
  call LSM hooks
  create file object with open flags
  allocate fd in current process fd table
```

这也是为什么错误码能提供信息。`ENOENT`、`ENOTDIR`、`EACCES`、`EPERM`、`ELOOP`、`EMFILE` 分别表示不同层次失败。把所有失败都写成“权限不够”会掩盖状态机。

root、capability 和 namespace 的演进。早期 Unix 常把 uid 0 作为全能 root。现代系统把 root 权限拆成 capability，例如 `CAP_NET_ADMIN`、`CAP_SYS_ADMIN`、`CAP_DAC_OVERRIDE`。namespace 又让“这个 capability 对哪个对象集合有效”成为问题。容器内 root 不应自动拥有宿主全部权限。

机制	解决的问题	新复杂性
uid/gid/mode	简单主体和文件权限	粒度粗，root 过大
capability	把 root 权限拆小	哪个路径检查哪个 capability 要准确
namespace	隔离进程看到的资源视图	capability 必须相对 user namespace 解释
LSM	策略化强制访问控制	hook 覆盖面和策略复杂度
seccomp	收缩系统调用面	只看 syscall/参数，难懂对象语义

权限系统的本质是最小授权。内核应让调用者只获得完成任务所需能力；任何跳过对象所属 namespace 的 capability 检查，都可能把容器内权限放大成宿主机权限。

权限不只有文件 mode 位。一个请求是否允许，可能取决于用户 ID、组 ID、capability、namespace、cgroup、seccomp、LSM、安全标签、mount 选项、fd 打开模式、对象引用和当前进程状态。OS 学习中的常见错误，是把“我是这个进程”误以为“我拥有所有资源”。

错误码也是契约。`EACCES` 表示权限不足，`ENOENT` 表示对象不存在，`EBADF` 表示 fd 无效，`EFAULT` 表示用户指针不可访问，`EINTR` 表示系统调用被信号打断，`EAGAIN` 表示非阻塞对象暂时不能推进。高质量 OS 程序必须按错误码分支，而不是把所有失败都写成 fatal。

3.2 请求首先需要有一个稳定的边界契约

只有入口地址还不能表达请求。假设处理器已经提供一条指令，能把执行权从用户程序转交给内核的固定入口。此时仍然缺少两个事实：用户究竟请求哪项服务，以及服务所需的参数在哪里。让每项服务占用一个不同入口地址看似直接，却会让入口数量随着服务增加而增长；内核还要为每个入口单独配置权限和返回规则。更重要的是，程序无法只凭一个稳定编号描述请求，兼容层、审计器和过滤器也难以统一观察所有入口。

因此，最小设计只保留一个受控入口，并给每项服务分配一个整数编号。用户在进入前把编号和参数放进约定位置；内核先读取编号，再选择处理函数。这个“编号放在哪里、参数怎样排列、结果怎样返回”的约定属于应用二进制接口 (application binary interface, ABI)。这里先引入 ABI，是因为跨边界的两段代码可能由不同编译器、不同语言甚至不同年代生成，它们不能依赖 C 函数名、类型系统或源代码声明来彼此理解。

一个教学用的最小请求可以表示为：

```
boundary request:
  operation_number
  argument_0 ... argument_5
  user_continuation
  result_slot
```


`operation_number` 回答“请求什么”；参数回答“对哪个对象、使用哪些数值”；用户继续位置回答“处理完回到哪里”；结果槽回答“内核如何把成功范围或失败原因交还给调用者”。这四类状态不会因为采用寄存器或内存传递而消失。真实 ABI 只是为它们选择了具体载体。

边界信息	最小作用	若缺失会发生什么
操作编号	从统一入口选择服务	内核不知道调用者希望修改哪类状态
参数集合	描述对象、地址、长度和选项	处理函数只能执行固定动作，无法服务不同对象
继续位置	保存用户程序下一步	内核完成后无法恢复原控制流
结果或错误	说明已经完成的范围	调用者无法区分成功、短完成和失败

x86-64 为什么选用这些寄存器。以常见的 x86-64 Linux ABI 为具体实例。进入前，`RAX` 保存系统调用号，六个整数或指针参数依次放在 `RDI`、`RSI`、`RDX`、`R10`、`R8` 和 `R9`。返回值仍放在 `RAX`。第四个参数使用 `R10` 而不是普通函数 ABI 常用的 `RCX`，原因不是任意偏好：`SYSCALL` 指令会把用户返回地址写入 `RCX`，原有 `RCX` 内容不能继续承担第四参数。

寄存器	边界含义	进入后为什么仍要保存
RAX	系统调用号，返回时改为结果	原编号要保留在 <code>orig_ax</code> 一类字段中，供审计、重启和跟踪使用
RDI--R9	最多六个直接参数	处理函数、过滤器或跟踪器可能在不同阶段读取它们
RCX	<code>SYSCALL</code> 自动写入用户返回 <code>RIP</code>	返回前要恢复用户下一条指令地址
R11	<code>SYSCALL</code> 自动写入用户 <code>RFLAGS</code>	返回时要恢复允许返回的用户标志
RSP	进入前仍指向用户栈	<code>SYSCALL</code> 不自动保存或切换它，入口代码必须先保护其值

这是一项体系结构相关的实例，不是所有系统的唯一布局。AArch64 常用 `x8` 保存系统调用号、`x0--x5` 保存参数，RISC-V 常用 `a7` 保存编号、`a0--a5` 保存参数。稳定的操作系统语义是“编号、参数、继续状态和结果必须有约定位置”；具体寄存器由体系结构 ABI 决定。

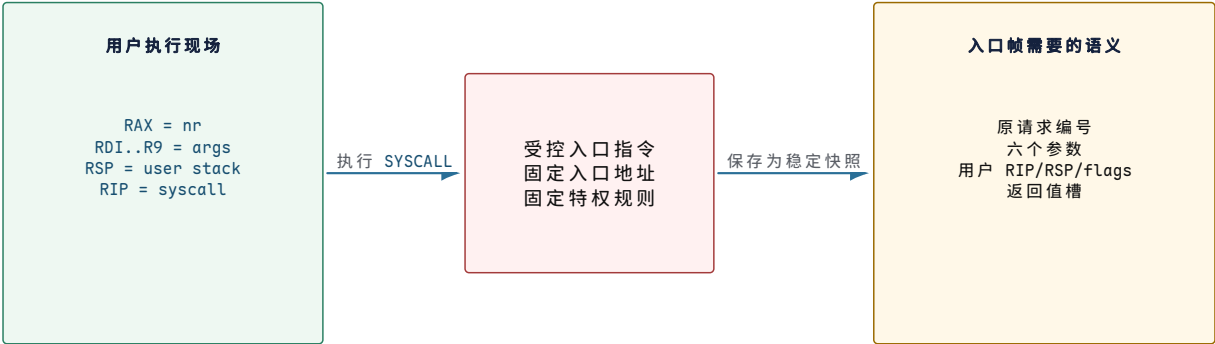

图示：边界契约先于具体处理函数。寄存器是用户提交请求时的临时载体；入口帧把这些值转成内核可以在检查、阻塞和调度期间持续引用的状态。

返回值为什么要同时表达数量和错误。 仅用“成功/失败”一位无法描述许多真实结果。请求读取 4096 字节时，文件末尾可能只剩 600 字节；向管道写入 4096 字节时，信号到达前可能已经提交 1024 字节。若内核只返回“失败”，调用者会重写已经完成的前缀；若只返回“成功”，调用者又会误以为全部完成。因此，字节流接口通常用非负数表达已完成数量，用负的错误编号表达“没有可优先报告的完成前缀”。

x86-64 Linux 的原始系统调用约定把 `-EACCES`、`-EFAULT` 等负值放入 `RAX`。用户态 C 库包装层通常把它转换为返回 `-1`，并把正的错误编号写入线程局部的 `errno`。这两个边界要分开理解：内核 ABI 返回负错误编号，C 库 API 再提供符合 C 语言习惯的表示。

原始结果	调用者应如何解释	状态含义
4096	全部推进	本次请求的 4096 字节已达到该接口的完成边界
600	短完成	前 600 字节已提交；剩余部分要由调用者决定是否继续
0	依接口解释	<code>read</code> 可表示 EOF；其他接口可能表示成功但无数量
-EINTR	可按接口规则重试	信号在没有更优先的部分完成结果时打断等待
-EFAULT	修正用户地址	参数复制没有形成可报告的成功前缀

结果槽因而也是提交账本。处理函数不能先修改对象偏移 4096 字节，再在后半段故障时只返回 `-EFAULT`，否则调用者不知道哪些字节已经生效。后文讨论用户内存时会继续沿这条不变量分析部分复制。

结构体参数为什么需要长度与版本。六个寄存器足以传递少量整数，却不适合直接承载可扩展配置。常见做法是让一个参数指向用户结构体。结构体一旦成为 ABI，字段偏移就可能被旧程序长期依赖；在中间插入字段会改变后续偏移，扩大指针或时间类型也会改变布局。边界结构因此常带 `size`、`version`、`flags` 和保留字段。

```
struct request_v1 {
    uint32_t size;
    uint32_t flags;
    uint64_t object_id;
    uint64_t user_buffer;
    uint64_t length;
    uint64_t reserved[3];
};
```

`size` 让内核知道用户实际提供到哪个字段；保留字段要求用户清零，给未来扩展留下可验证空间；未知 `flags` 必须拒绝，而不是静默忽略可能改变安全语义的请求。内核把已知前缀复制到清零后的内部结构，再验证范围和组合。这样，新内核能识别旧结构，旧内核也能明确拒绝自己不理解的新语义。

```
copy_versioned_request(user_ptr):
    copy fixed header containing size and flags
    reject size smaller than mandatory prefix
    reject unsupported flag bits
    zero initialize kernel request
    copy min(user_size, known_size) bytes
    require unknown tail or reserved fields to be zero
    validate every length, offset and object reference
```

这里的内部结构不是用户结构的永久别名。复制完成后，内核拥有一份不随用户线程并发修改的快照；内部字段还可以使用内核指针、引用对象和已检查长度，而不受 ABI 对齐规则限制。

3.3 用户控制流怎样变成可恢复的入口现场

处理器自动完成的动作其实很少。现在已有编号和参数，但入口仍不能安全调用普通内核函数。进入前的 `RSP` 指向用户栈，`RCX` 和 `R11` 即将被覆盖，其他通用寄存器仍含用户值。若入口代码立即 `push`，它会把内核状态写到用户可控制的地址；该页可能未映射，也可能被另一线程改写。系统必须先区分处理器自动建立的最小状态与入口软件随后建立的完整状态。

在典型 x86-64 配置下，`SYSCALL` 的关键动作是：

1. 把下一条用户指令地址写入 `RCX`。
2. 把用户 `RFLAGS` 写入 `R11`，并按 `IA32_FMASK` 清除指定标志。
3. 从预先配置的 MSR 取得内核入口 `RIP` 和代码段相关属性。
4. 进入内核权限级并从入口 `RIP` 继续。


它不会自动把全部寄存器压入某个帧，也不会像某些异常门那样自动把用户 `RSP` 换成任务内核栈。用户 `RSP` 仍然只存在于寄存器里。入口最早的几条指令必须在不依赖用户栈的条件下暂存它，再取得当前任务的内核栈顶。

状态	谁首先保存	为什么不能省略
用户 RIP	处理器写入 RCX	决定系统调用返回后的下一条用户指令
用户 RFLAGS	处理器写入 R11	保留用户可恢复标志，同时阻止危险标志影响入口
用户 RSP	入口软件写入每 CPU 暂存区或等价位置	SYSCALL 不自动保存，换栈前又不能使用用户栈
参数与通用寄存器	入口软件写入内核栈帧	C 处理函数、信号与重启路径需要稳定快照
内核继续位置	普通调用链与调度切换帧保存	任务在内核中阻塞后必须从原等待点继续

最早入口为何依赖每 CPU 状态。换栈前不能从当前用户栈读取内核对象。入口却必须找到“当前 CPU 正在运行哪个 task”以及“这个 task 的内核栈顶在哪里”。一种常见组织是在每个 CPU 的受保护区域保存当前 task 指针、入口临时栈指针和用户 RSP 暂存槽。x86-64 内核还可能使用 SWAPGS 在用户与内核的 GS 基址之间切换，使固定偏移能够访问这组每 CPU 数据。

```
per_cpu_entry_state:
    current_task
    kernel_stack_top
    saved_user_rsp
    entry_scratch
    cpu_id
```

这些字段属于当前处理器的入口执行环境，不等于 task 自身。CPU A 的 `current_task` 会随着调度改变；task T 的内核栈则随 T 的生命周期存在，T 迁移到 CPU B 后仍使用自己的内核栈。把两者混为一体会产生一个常见误解：好像内核栈属于 CPU。实际上，每 CPU 状态只负责在入口最早阶段找到当前 task，长期保存阻塞调用链的是线程私有内核栈。

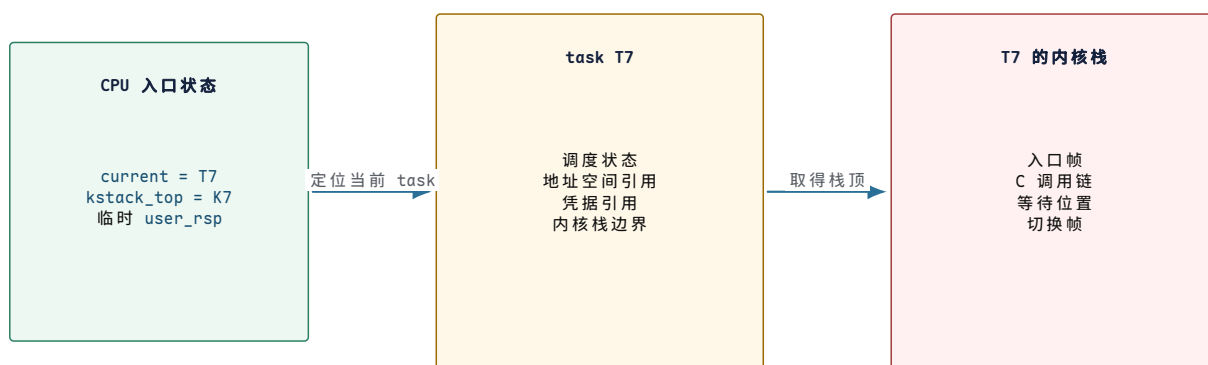

图示：每 CPU 入口状态只解决“此刻是谁在这颗 CPU 上进入内核”；task 和它的内核栈解决“这条执行流阻塞或迁移后怎样继续”。


为什么入口帧不能只保存返回地址。若处理函数永不阻塞、没有信号、没有调试、没有审计，也不调用会改寄存器的函数，保存 RCX 和 R11 似乎足够。真实内核不具备这些前提。处理函数遵循内核函数调用约定，会覆盖调用者保存寄存器；page fault 或中断可能嵌套；任务可能在等待数据时被调度出去；信号处理需要修改用户返回现场；调试器甚至可能观察或修改参数与结果。

入口因此在内核栈上建立一个稳定的用户寄存器快照。Linux 常用 `struct pt_regs` 一类结构承载它。下面是按语义分组的教学布局，不承诺某个内核版本的精确字节偏移：

字段组	代表性字段	使用者与必要性
请求身份	<code>orig_ax</code>	保留原系统调用号，重启、 <code>seccomp</code> 、审计和 <code>ptrace</code> 需要它
直接参数	<code>di, si, dx, r10, r8, r9</code>	分发包装层从稳定帧读取，而不是依赖稍后已变化的物理寄存器
通用现场	<code>r15...rbx, bp</code>	信号、调试、异常嵌套和返回路径需要完整用户可见状态
返回结果	<code>ax</code>	处理函数写入成功数量或负错误编号
控制现场	<code>ip, cs, flags, sp, ss</code>	验证并恢复用户指令、栈和权限相关状态

`orig_ax` 与 `ax` 必须分开。进入时两者都可源于用户 `RAX`；分发后 `ax` 被改成结果，`orig_ax` 仍保存原编号。若信号路径决定重启调用，它需要知道原请求而不是把返回值误当成编号。

入口帧和调度切换帧为何是两类结构。入口帧回答“怎样回到用户态”；调度切换帧回答“怎样继续一条内核控制流”。任务 `T` 在 `read` 中睡眠时，入口帧位于 `T` 的内核栈较高位置，保存最初用户状态；更靠近当前栈顶的位置保存内核函数调用链和调度器切换所需的被调用者保存寄存器。调度器切到任务 `U` 时，不需要把 `T` 的整个 `pt_regs` 复制到 `U`；它只保存足以恢复 `T` 内核栈指针和内核继续地址的切换现场。

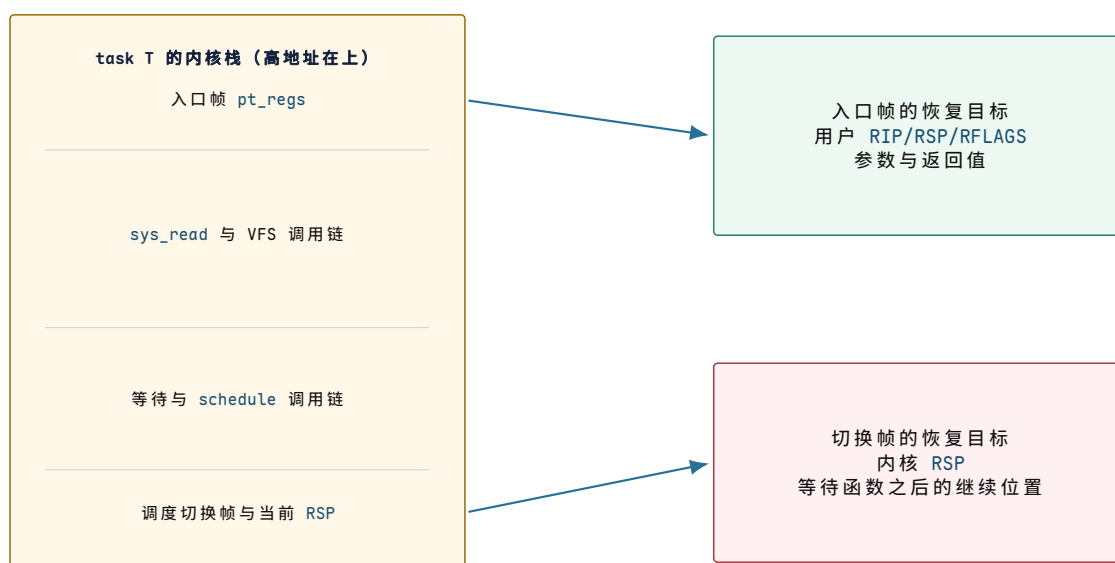

图示：一次阻塞系统调用同时保留两种继续关系。调度先用切换帧恢复内核控制流；处理函数结束后，返回路径才使用入口帧恢复用户控制流。

这一区分也解释了为什么“系统调用导致上下文切换”不是必然事实。进入内核只建立入口现场；若处理函数立即完成，仍由同一 `task` 在同一 CPU 上返回，不发生任务调度切换。只有调用阻塞、时间片耗尽或更高优先级任务需要运行时，调度器才另行保存内核切换现场并选择其他 `task`。

从用户指令到完整入口帧的逐步状态。把前述局部结构合在一起，可以得到入口的第一条完整但尚未分发的 `trace`。假设 `task T7` 请求 `getpid`，系统调用号已放入 `RAX`，用户下一条指令地址为 `0x40102a`，用户栈顶为 `0x7fff...e800`。

阶段	当前栈	新形成的状态	尚未发生的动作
----	-----	--------	---------

执行入口前	用户栈	RAX=nr, 参数寄存器有效	未进入内核, 未检查请求
SYSCALL 后	RSP 仍是用户值	RCX=0x40102a, R11=user flags	未自动保存其余寄存器, 未自动换栈
入口最早阶段	不使用用户栈	暂存用户 RSP, 取得 T7 与 K7 栈顶	尚未调用 C 代码
切到 K7 后	T7 内核栈	按约定压入完整入口帧, 写入 orig_ax	尚未根据编号选择服务
入口帧完成	T7 内核栈	内核已有稳定用户状态快照	尚未证明参数、对象或权限合法

入口帧完成只是把不稳定寄存器转为稳定的内核记录, 不代表请求已经获准。下一步才是从 `orig_ax` 找到候选处理函数, 并让过滤、参数复制和权限规则逐层缩小请求的可执行范围。

核心思想

受控入口首先是一项状态保存协议。处理器只提供最小权限转换和两个返回寄存器; 入口软件必须在不信任用户栈的前提下找到当前 task、切到线程内核栈, 并构造能够经历函数调用、阻塞、调度、信号和调试的入口帧。入口成功不等于请求获准, 更不等于操作完成。

3.4 入口帧之后为何还要分发与逐层验证

服务增多以后需要从编号找到实现。最初只有“读取进程编号”和“调整系统时钟”两项服务时, 入口可以用两个条件分支选择实现。当服务增长到数百项, 连续条件分支既难维护, 也无法直接验证编号是否落在合法范围。编号已经是一个稠密或近似稠密的整数空间, 因此可以把“编号到处理函数”的关系保存成数组。这张数组称为系统调用分发表。

```
syscall_table:
[NR_read]      -> sys_read
[NR_write]     -> sys_write
[NR_getpid]    -> sys_getpid
[NR_clock_settime] -> sys_clock_settime
```

分发表保存的是候选入口, 不是授权清单。编号合法只说明内核认识这项操作; 当前主体是否有权执行、参数是否有效、目标对象是否处于允许状态, 都要由后续路径判断。若把“表项存在”误当成“请求获准”, 任何进程都能调用修改时钟、挂载文件系统或控制网络配置的服务。

分发阶段检查	能证明什么	不能证明什么
编号非负且小于表长	访问分发表不会越界	该编号在当前 ABI 中一定实现
表项不是空缺处理函数	内核有候选实现	调用者具备对象权限
ABI 类型匹配	参数能按正确位宽和顺序解释	参数值、用户地址和长度合法
入口来源是用户态	当前帧可按用户返回规则处理	用户提交的内容可信

越界或未实现编号通常返回 `-ENOSYS`。内核不能让用户编号直接变成未检查的函数指针或数组越界索引。投机执行缓解还可能在范围检查后增加索引约束, 防止

处理器短暂沿错误路径读取越界表项；这是在基本范围检查正确之后，为微体系结构信息泄露增加的防护。


为什么分发包装层要从入口帧取参数。入口汇编已经把参数保存进 `pt_regs`。分发层可以按 ABI 从帧中取出六个值，再调用类型化包装函数。这样，体系结构相关的寄存器排列集中在边界层，主体实现只面对普通整数、句柄和用户地址标记。

```
dispatch(regs):
    nr = regs.orig_ax
    if nr outside implemented range:
        regs.ax = -ENOSYS
        return
    args = decode_abi_arguments(regs)
    regs.ax = syscall_table[nr](args)
```

这里的 `args` 仍然只是未经信任的数值。若某个值表示长度，处理函数要检查上限和加法溢出；若表示 `fd`，要取得稳定文件引用；若表示用户指针，要复制或固定页面；若表示 `flags`，要拒绝未知位。包装层完成“按 ABI 解码”，具体实现完成“按对象语义验证”，两者不能由一次统一检查替代。

入口过滤为什么位于实际处理函数之前。有些进程只应使用系统调用集合中的一小部分。例如，负责解析不可信图片的沙箱进程可能只需读写已有 `fd`、分配内存和退出，不需要创建网络连接或加载内核模块。若等到处理函数已经取得对象锁、分配资源之后再拒绝，撤销成本高，也容易遗漏副作用。因此内核可以在分发前后设置一组入口工作项：

1. 根据 `task` 的跟踪状态决定是否通知调试器。
2. 让 `seccomp` 过滤器观察系统调用号和原始参数，决定允许、返回错误、通知监管者或终止。
3. 建立审计上下文，记录主体、编号和稍后形成的结果。
4. 在检查通过后调用实际处理函数。

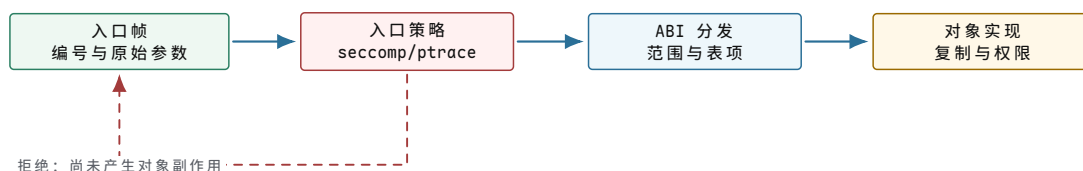

图示：入口过滤处理原始请求面，对象权限处理已解析的目标。前者适合收缩可调用操作集合，后者才能判断“这个主体是否能操作这个对象”。

`seccomp` 看到的指针通常只是一个数值，不能安全遍历任意复杂对象语义；LSM 钩子则位于目标对象已解析的位置，可以检查 `inode`、`socket`、`task` 等内核对象。把两者放在不同阶段不是重复，而是因为它们拥有的稳定信息不同。

最小 `getpid` 如何完成而不触碰用户内存。`getpid` 适合作为第一条完整分发例子，因为它没有用户指针，也通常不会阻塞。进入前，用户包装函数只提交系统调用号。入口建立帧后，分发层找到处理函数；处理函数从当前 `task` 的进程标识关系中取得对调用者可见的 `PID`；结果写入 `regs.ax`，随后进入返回检查。

步骤	读取状态	写入状态	边界含义
1	用户 <code>RAX=NR_getpid</code>	<code>RCX/R11</code> 与入口临时状态	权限转换完成，请求尚未分发

2	每 CPU <code>current</code>	T7 内核栈上的入口帧	用户现场成为稳定快照
3	<code>orig_ax</code>	选择 <code>sys_getpid</code>	编号已解析，但结果尚未形成
4	T7 的 PID namespace 关系	<code>regs.ax=visible_pid</code>	服务结果形成
5	返回工作标志与入口帧	用户 <code>RAX=visible_pid</code>	用户重新获得控制权

即便这条路径不复制用户内存，返回值仍可能相对 PID namespace 解释。处理函数不能简单返回一个不考虑调用者视图的全局整数。这个例子提前暴露一项通用规则：请求结果经常依赖当前 task 所在的命名空间或凭据视图，入口帧本身不会替处理函数完成这类对象语义。

检查顺序为什么必须服从信息依赖。系统调用常有多项检查，但顺序不能只按代码整洁程度排列。某项检查若需要稳定对象，就必须在取得对象引用之后；某项检查若能在分配资源前拒绝，就应尽量提前；某项检查若会泄露对象是否存在，还要遵守接口规定的错误优先级。

以“通过 fd 写数据”为例，可以先形成如下依赖，而不急于展开文件系统：

1. 验证长度能否在内部类型中表示，避免后续计算溢出。
2. 用 fd 槽位取得稳定的打开对象引用；失败时返回 `-EBADF`。
3. 检查该打开对象是否允许写以及对象当前状态是否接受写入。
4. 把用户数据转为内核可控制的字节或页面引用。
5. 让对象实现提交尽可能长的前缀，并返回实际数量。
6. 释放临时页面、缓冲区和对象引用。

有些实现会为性能调整复制与对象检查的具体先后，但必须保持两个不变量：在对象使用期间持有稳定引用；在报告错误时，已经提交的前缀不能从结果中消失。后续小节分别推导这两项结构。

3.5 用户地址为何必须转换成内核拥有的状态

一个地址数值同时缺少三类保证。用户把 `0x7fff...1000` 放入参数寄存器时，内核得到的只是一个整数。这个整数没有附带三项保证：

1. 当前地址空间是否存在覆盖它的合法区间。
2. 对应页面此刻是否已建立、是否允许所需方向的访问。
3. 从检查到使用期间，另一个线程是否会改写映射或内容。

第一项属于地址范围与 VMA 策略，第二项属于当前页表和缺页处理，第三项属于并发快照与对象生命周期。仅检查“地址小于用户空间上界”最多排除明显的内核地址，不能证明页面已经可读，更不能固定内容。

动作	得到的保证	仍然缺少的保证
<code>access_ok(ptr, n)</code>	范围形式上位于允许的用户地址域且不溢出	页面存在、权限成立、内容稳定

逐页访问或复制	每个实际访问字节要么成功，要么进入可修复 fault 路径	复制后的用户原位置不再变化
复制到内核缓冲区	内核拥有当时的内容快照	原用户内容随后是否改变；通常已不再重要
固定用户页	页面在异步期间不会被回收或换成另一页	用户是否还能改页内容、设备访问何时结束


先检查再直接解引用为何仍然有竞态。假设线程 A 先验证用户页可读，随后在解析结构时反复从用户地址取字段；线程 B 可以在两次读取之间改写长度或指针。A 第一次看见长度 16，分配 16 字节；第二次又从用户地址读到长度 4096，再复制 4096 字节，就会越过已分配缓冲区。这类“检查时与使用时不一致”称为 **检查-使用时间竞争**（time of check to time of use, TOCTOU）。

```
unsafe:
if user_header.length <= 16:
    kbuf = allocate(user_header.length)
    copy(kbuf, user_header.data, user_header.length)
```

修复的关键不是增加一次相同检查，而是改变状态所有权：先把固定大小的头复制到内核局部变量，所有后续判断都读取这份快照；长度通过检查后，再复制对应数据。若协议允许用户在操作期间并发更新共享内存，就要使用明确的序列号、原子字段或锁协议，而不是假设普通读取构成快照。

```
safer:
khdr = zero_initialized_header()
copy_fixed_header_from_user(&khdr, user_header)
validate(khdr.length, khdr.flags)
kbuf = allocate(khdr.length)
copy_bytes_from_user(kbuf, khdr.data, khdr.length)
```

跨页复制为什么可能在中间故障。请求复制 5000 字节时，起始地址可能落在某页最后 1000 字节，剩余 4000 字节位于下一页。第一页可读并不能证明第二页可读。第二页可能尚未建立 PTE，但 VMA 允许按需分配；此时 page fault 可以建立页面后重试。也可能根本没有覆盖第二页的 VMA；此时复制必须收束为错误或部分完成。

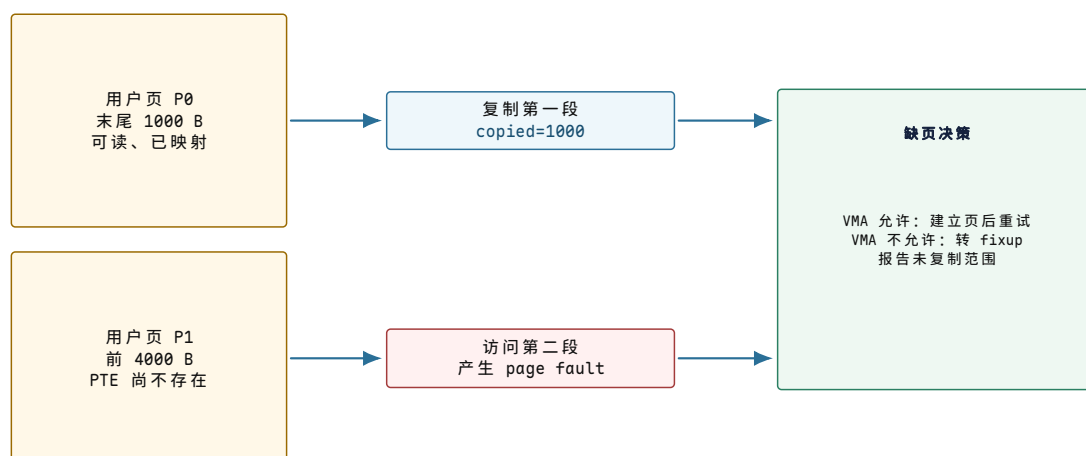

图示：用户复制以实际访问为准逐页推进。范围检查不是访问保证；可修复缺页与不可访问地址必须在 fault 路径中分开。

异常表怎样把预期 fault 变成 EFAULT。普通内核指针访问坏地址通常说明内核错误。用户复制却有意访问不可信地址，fault 是接口必须处理的输入结果。内核需

要一种方法区分这两类内核态 `fault`。常见方案是在异常表中记录“复制指令地址 → 修复地址”的映射。

```
copy instruction at A:
    load from user address

exception table entry:
    fault_ip A -> fixup_ip F

page fault handler:
    if fault cannot be resolved and current ip has fixup:
        set instruction pointer to F
        continue with "bytes not copied" result
    else:
        follow ordinary kernel fault policy
```

异常表不让错误页面 `magically` 变得可读。它只提供一个受控退出点，使复制 `helper` 能报告剩余字节，而不是把预期的坏用户参数升级成内核崩溃。上层系统调用再根据自己的提交语义，把 `helper` 结果转换为 `-EFAULT`、短完成数量或其他接口结果。

部分复制和部分系统调用完成不是同一层结果。许多底层复制 `helper` 返回“还有多少字节未复制”，而系统调用返回“已完成多少字节”或负错误。两者方向不同，且中间还隔着对象提交。例如，内核成功从用户地址复制 1000 字节，不代表文件对象已经接受这 1000 字节；相反，对某些分段写路径，前一批字节可能已经提交，后一批复制才遇到 `fault`。

时刻	用户复制进度	对象提交进度	可返回结果
尚未复制	0/5000	0/5000	若立即失败，返回负错误
内核快照完成	5000/5000	0/5000	仍可能因对象状态失败
第一段提交	5000/5000	1000/5000	后续失败时通常优先返回 1000
全部提交	5000/5000	5000/5000	返回 5000

设计处理函数时，应分别维护 `copied_from_user` 与 `committed_to_object`，不能用一个计数器同时代表两种进度。最终返回值通常由对象提交进度决定，因为它告诉调用者重试时应从哪里继续。

输出参数为什么要先在内核中完整构造。有些系统调用把结构体写回用户地址。若内核逐字段直接写用户结构，写到一半遇到坏页，用户可能观察到新旧字段混合；若结构体含未初始化 `padding`，还可能泄露内核栈内容。稳妥路径是先清零的内核对象中构造完整结果，设置明确版本和长度，再进行一次边界复制。

```
produce_user_result(user_out):
    result = zero_initialized()
    fill documented fields
    result.size = documented_size
    validate output range
    if copy_to_user(user_out, &result, result.size) fails:
        return -EFAULT
    return 0
```

如果接口规定输出可以部分形成，就必须明确每个字段的有效条件或返回实际数量。默认情况下，让用户看到一个完整旧结果或完整新结果，比暴露半个结构更

容易形成稳定契约。

嵌套指针为什么要逐层形成快照。`execve` 的 `argv`、`sendmsg` 的 `iovec`、若干 `ioctl` 结构都含用户指针数组。复制外层结构只冻结了指针数值，没有冻结每个指针指向的内容。内核要先限制数组个数和总长度，复制指针数组，再逐项复制或固定实际数据；每次加法和乘法都要检查溢出。

```
copy_iovecs(user_iov, count):
    reject count above interface limit
    allocate zeroed kernel iovec array
    copy outer array once
    total = 0
    for each copied entry:
        reject length or total + length overflow
        validate address range for requested direction
        total += length
    return stable kernel array and checked total
```


外层数组、内层数据和总长度是三个不同状态。异步接口若在系统调用返回后仍使用内层页面，还必须把页面固定和解除固定的责任交给长期请求对象；单纯保存用户指针不延长页面生命周期。

核心思想

用户指针不是内核对象引用。范围检查只排除明显非法数值，实际复制还要处理逐页 `fault`；复制到内核缓冲区才能形成内容快照，固定页面才能延长页面身份，但仍不自动禁止用户修改。系统调用返回值必须依据对象已提交范围，而不是把底层复制计数直接照搬给用户。

3.6 对象引用怎样封闭检查与使用之间的竞态

fd 整数为何不能作为长期对象身份。用户传入 `fd 3` 时，内核不能把整数 3 保存到异步请求里，稍后再查一次。线程 B 可能在此期间关闭 `fd 3`，另一次 `open` 又复用同一槽位。稍后查询得到的可能是完全不同的对象。因此，系统调用在开始使用对象时要从 `fd table` 取得指向打开文件对象的稳定引用，并增加引用计数；后续路径持有对象引用，而不是反复解释整数。

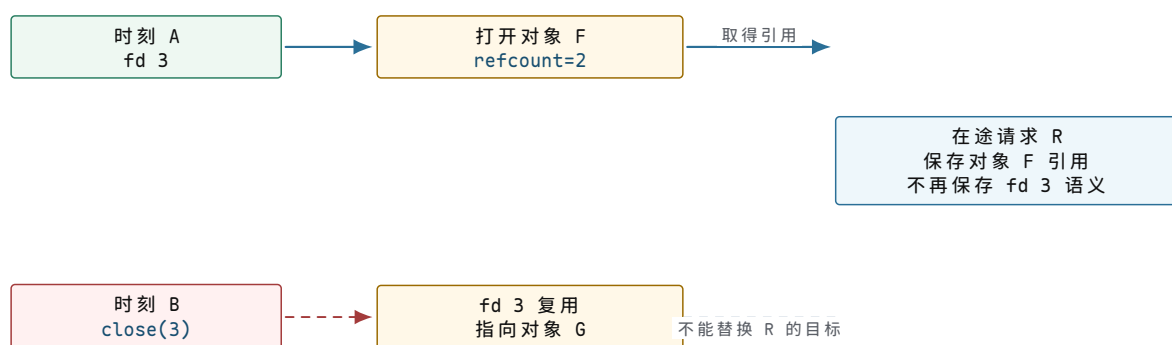

图示：fd 是可复用槽位，不是永久身份。请求 R 在时刻 A 取得 F 的引用后，关闭与槽位复用只改变 `fd table`；F 要等 R 也释放引用后才能销毁。

取得引用和删除槽位为什么需要同步。`fget(fd)` 与 `close(fd)` 可以并发。若读取槽位指针和增加对象引用之间没有保护，`close` 可能删除最后一个槽位引用并释放对象，读取方随后对已释放内存加引用。实现可以用锁保护这两个动作，也可以使用 RCU、原子引用和重试协议；无论采用何种技术，都必须形成同一语义：

1. 查询要么在槽位仍有效时取得一个真实对象引用。

2. 要么观察到槽位已经关闭并返回 `-EBADF`。
3. 不允许返回一个已开始销毁且无法安全使用的裸指针。

```
lookup_fd_with_reference(fd):
    enter fd-table read-side protection
    file = read slot fd
    if file exists and reference can be acquired:
        leave protection
        return file
    leave protection
    return EBADF
```

引用计数解决“对象何时可以释放”，不自动解决“对象内部字段怎样并发修改”。取得 `file` 引用后，偏移、`flags`、队列或文件系统状态仍按各自锁和原子规则保护。生命周期同步与内容同步是两项不同职责。

打开对象为什么还要与 `inode` 分开。两个进程可以分别打开同一路径。它们需要共享文件身份、长度和权限元数据，却可以拥有不同当前偏移和打开 `flags`。若把所有状态放在 `inode` 中，独立打开者会相互推进偏移；若只保存打开对象，又无法让多个打开者共享同一文件身份。因此，`fd` 槽位引用一次打开实例，打开实例再引用持久文件身份。

层次	本章需要的边界状态	为什么不能由相邻层替代
fd 槽位	槽位引用、 <code>close-on-exec</code> 等 <code>fd</code> 级标志	整数会复用，不适合保存共享偏 移或文件身份
打开对象	当前偏移、打开模式、 引用计数、操作方法	每次独立打开需要自己的可变访 问状态
<code>inode</code> 等对象 身份	所有者、 <code>mode</code> 、长度和 内容索引入口	多次打开和多个名字可以共享同 一身份

这里不展开文件系统布局，只建立权限检查所需的对象边界。完整 `inode` 为什么存在、磁盘上保存哪些字段，将由文件系统部分从块分配问题重新推导。


路径字符串为什么要转换成稳定路径对象。字符串 `"/tmp/report"` 也不是永久对象身份。另一个线程可以在检查和打开之间 `rename` 路径组件，挂载关系也可能改变。内核的路径遍历因此逐级取得 `dentry`、`mount` 和 `inode` 等稳定引用，并在需要的位置检查目录搜索权限、符号链接策略和最终对象权限。检查必须绑定实际解析到的对象，而不是先检查一个字符串，稍后重新解析同一字符串使用。

不安全步骤	并发变化	结果
检查路径字符串对应普通文件	攻击者把末级名字替换成符号链接	使用阶段可能到达检查时未授权的目标
检查父目录后释放引用	父目录被移动到另一挂载关系	后续创建发生在不同可见树中
凭名字再次查找已检查对象	原名字删除并复用到新 <code>inode</code>	检查与使用作用于两个身份

`openat` 允许调用者用目录 `fd` 作为起点，减少依赖易变的当前工作目录；`openat2` 一类接口还能明确限制符号链接、挂载穿越和解析范围。这些接口不是随意增加 `flags`，而是在基本路径解析遇到具体竞态和隔离需求后形成的约束。

对象发布为何要区分保留槽位与安装引用。创建新 fd 的系统调用既要建立打开对象，也要在当前 fd table 中选择空槽。若先把半初始化对象发布到槽位，另一个线程可能立即使用未完成对象；若所有工作完成后才查找槽位，又可能因 fd 上限失败并浪费已经取得的外部资源。常见协议把过程拆成：

1. 预留一个尚不可使用的 fd 编号。
2. 构造并验证打开对象，取得所需引用。
3. 只有对象完全可用时，原子地把对象安装到预留槽位。
4. 任一步失败都释放预留槽和临时对象。

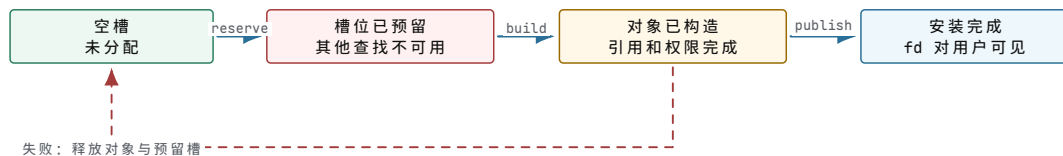

图示：“找到空编号”和“让编号引用有效对象”是两个边界。预留防止竞争分配，发布点保证其他线程只看到完整对象。

引用取得之后权限仍可能随状态变化。稳定引用保证对象身份不被替换，却不保证操作永远允许。文件系统可能被重新挂成只读，对象可能进入关闭或撤销状态，凭据可能在调用前已经改变，强制访问控制策略也可能拒绝操作。处理函数需要在与当前操作相符的位置检查动态状态，并用对象锁、序列号或重试规则保证检查和提交作用于同一状态版本。

这项原则可写成一个三段账本：

边界	必须稳定的事实	典型保护
身份边界	使用期间仍是同一个打开对象、inode 或 socket	引用计数、RCU、对象生命周期锁
授权边界	权限判断读取一致的主体和对象安全状态	不可变凭据快照、对象锁、LSM hook 位置
提交边界	状态更新与返回数量一致	操作锁、事务、短完成计数、错误回滚

只有三项都成立，系统调用才不会出现“检查了 A、使用了 B”或“返回失败但已不可见地修改”的边界错误。下一节继续推导授权边界中的主体状态。

3.7 权限判断为何需要独立的凭据快照

只在 task 中保存一个 uid 为什么不够。先设想最简单的文件权限：每个 task 只有一个用户编号，每个对象保存所有者编号和“所有者可读”位。读取时比较两个编号即可。这个方案遇到第一个实际需求就不够了：一个登录用户执行某个受控管理程序时，程序可能需要暂时使用文件所有者权限，完成后再恢复原身份。系统既要记住“是谁发起”，又要记住“本次访问按谁的权限判断”。

因此，Unix 风格凭据至少区分真实身份与有效身份。真实用户 ID(real UID)描述进程来源；有效用户 ID(effective UID)通常参与访问检查；保存的 set-user-ID 让受控程序能够在规则允许时切换有效身份并恢复。文件访问还有 filesystem UID 一类实现字段，用于把文件系统检查与某些临时身份变化分开。

凭据字段	回答的问题	为什么不能只保留一个 uid
uid	谁启动或拥有这个进程来源	审计来源不应随临时授权一起消失

eu <code>id</code>	当前访问通常按谁判断	受控程序需要暂时获得或放弃权限
suid	允许恢复到哪个受控身份	若只覆盖原值，就无法安全恢复
fsuid	文件系统检查采用哪个身份	让特定服务缩小文件访问身份而不改变其他语义
gid/egid/groups	当前属于哪些组	一个用户可能通过多个组获得对象权限

字段增多不是历史装饰，而是不同语义不能安全复用一个变量。若临时提高 `euid` 时也覆盖真实来源，审计记录会把请求错误归因给特权身份；若没有可恢复字段，程序只能永久放弃或永久保留权限。

为什么凭据要成为 `task` 引用的独立对象。同一进程中的多个线程通常共享身份语义。若每个 `task` 都逐字段保存一份凭据，改变身份时必须原子更新多个线程；读取方可能看见一半旧字段、一半新字段。内核更容易维护的组织是：`task` 持有指向凭据对象的引用，凭据对象发布后保持不可变；身份改变时先复制旧凭据、修改新副本、完成全部检查，再一次性替换 `task` 或线程组的凭据指针。

```
credential update:
  old = current.cred
  new = copy(old)
  apply requested uid/gid/capability changes to new
  validate transition using old authority
  publish current.cred = new
  release old reference after readers leave
```

这是一种写时复制和发布协议。读取权限的热路径只需取得一个稳定凭据指针，便能在整个检查期间看到自洽字段集合；写路径承担复制和发布成本。RCU 或等价读侧保护可延迟旧对象回收，避免并发权限检查使用已释放凭据。



图示：权限读取使用不可变快照。身份变化不是原地逐字段修改 `C0`，而是构造 `C1` 并发布新引用；旧读者离开后 `C0` 才能回收。

当前凭据与打开时凭据为何可能不同。处理当前系统调用时，`current_cred` 描述调用者此刻的主体。某些长期对象还要记住创建或打开时的安全上下文。例如，文件被打开后通过 `fd` 传给另一个进程，后者使用的打开模式来自原打开对象，但每次操作是否还需按当前凭据检查取决于接口与安全策略。异步工作若在内核工作线程中执行，也不能误用工作线程自身的管理身份替代原请求者。

因此，要明确两种凭据角色：

- 主体凭据：当前发起检查的 `task` 具有谁的权限。
- 对象或请求凭据：对象创建、文件打开或异步请求提交时捕获的安全上下文。

异步请求若需要延后执行权限相关操作，应显式持有提交者凭据引用或已经授权的对象引用。不能在工作线程运行时重新取 `current`，因为那时 `current` 已是内核工作线程，它的权限通常比用户请求者更高。

mode 位如何从一个具体访问问题得到。已有稳定主体身份和对象身份后，最小文件检查可以把访问者分为所有者、所属组和其他主体三类。每类分别保存读、写、执行位。执行位对目录通常表示搜索或穿越能力，而不表示读取目录项内容；因此目录的读权限与搜索权限要分开。

请求	所需对象状态	不能替代它的检查
读取普通文件内容	匹配主体类别的读位或等价授权	父目录可搜索不代表文件可读
写普通文件内容	写位、打开模式以及非只读文件系统状态	拥有目录写权限不代表可改已有文件内容
查找目录中的名字	目录搜索/执行权限	能列出目录名不一定能穿越到目标
在目录中创建名字	目录写与搜索权限、挂载和策略约束	新文件 mode 尚未存在，不能检查它来授权创建

这张表说明权限必须在拥有相应对象语义的层检查。路径遍历检查每级目录，最终打开检查目标对象，写路径还检查打开实例和文件系统当前状态。把这些条件压成一个早期 `if` 会缺少尚未解析出来的对象信息。

ACL 为什么在三类 mode 不够时出现。若项目文件要允许用户 Alice 读、用户 Bob 写、组 review 只读，而其他人员无权访问，仅靠所有者/组/其他三类位无法表达。改变文件所属组会影响其他组员，为每种组合创建新组也会迅速失控。访问控制列表 (access control list, ACL) 为指定用户和组增加条目，并用 mask 约束一组条目的最大有效权限。

ACL 没有取消 mode 位。系统需要规定所有者条目、命名用户条目、组条目、mask 与 other 条目的求值顺序，并把 mode 与 ACL 的可见表示保持一致。权限检查因此先确定主体与对象，再按对象是否有 ACL 选择求值规则。


为何不能让 root 永远绕过所有检查。单一 uid 0 能简化早期管理，却把挂载、网络配置、DAC 绕过、进程控制、模块加载等无关能力集中到一个主体。一个只需绑定低端口的服务一旦被攻破，就可能同时获得修改文件和控制内核的能力。由此产生的改进是把全能身份拆为若干能力 (capability)。

凭据对象通常保存多组能力位，而不只是一组“当前能力”：

能力集合	约束的状态	设计作用
permitted	进程可使其生效的上界	阻止任意获得不在授权上界内的能力
effective	当前权限检查实际使用的能力	允许暂时关闭已获准能力
inheritable	可参与 exec 继承计算的能力	控制普通执行链上的传递
bounding	后续 exec 也不能越过的系统性上界	让服务永久删去不需要的能力
ambient	满足条件时跨非特权 exec 保留的能力	支持不依赖 setuid 的有限授权传递

能力检查必须针对具体操作选择具体 bit。`CAP_DAC_OVERRIDE` 与 `CAP_NET_ADMIN` 的职责不同；使用范围过大的能力会重新形成单一 root 的风险。`CAP_SYS_ADMIN` 覆盖面很广，因此尤其需要避免把不相关操作都归入它。

能力为什么必须相对 user namespace 解释。容器内 uid 0 若等同于宿主 uid 0，容器就没有形成安全边界。user namespace 保存容器内外 uid/gid 映射，并成为能力解释的作用域。一个凭据可以在自己的 user namespace 中拥有某项能力，却不自动在祖先 namespace 或宿主对象上拥有同等权限。

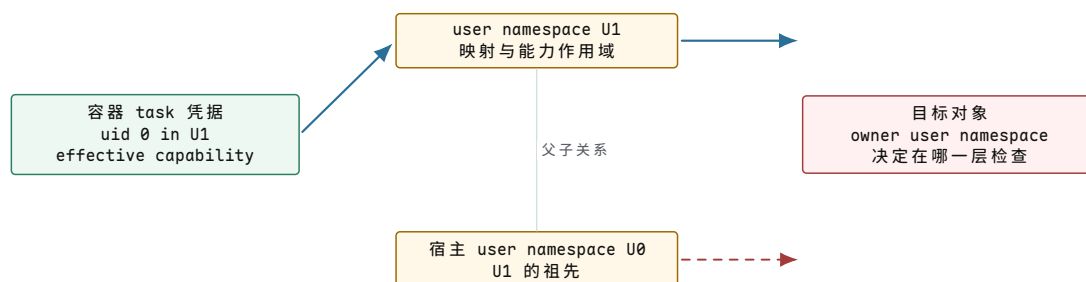

图示：能力不是脱离对象的全局布尔值。检查要把调用者凭据中的能力集合放到目标对象所属 user namespace 关系中解释。

`ns_capable(target_user_ns, cap)` 一类语义同时回答“具有什么能力”和“相对哪个命名空间有效”。只调用全局 `capable` 而忽略对象归属，可能把容器内权限扩大到宿主。

LSM 为什么在对象已稳定后再判断。mode、ACL 和 capability 仍主要表达 Unix 自主访问控制。系统还可能要求“Web 服务只能读取标为 public 的对象，即使 uid/mode 原本允许”，或者“某域不能向另一域建立 socket”。Linux Security Module (LSM) 在对象语义已经明确的位置调用安全钩子，让 SELinux、AppArmor 或 BPF LSM 等策略检查主体标签、对象标签和操作。

```
authorize_open:
    resolve path to stable object
    check mount and object state
    evaluate mode / ACL / applicable capability
    invoke security policy hook with subject and object
    only then publish usable file reference
```

钩子过早时只有路径字符串或 fd 整数，无法绑定稳定对象；钩子过晚时对象可能已经发布或产生副作用。合适位置是“对象已解析且引用稳定，但操作尚未提交”。不同操作的提交点不同，所以安全钩子分布在 inode、file、task、socket、BPF 等路径，而不是只有一个总开关。

一次授权判断的主体-对象-操作账本。面对复杂权限问题，可以先写三项输入，再追踪决策：

输入	需要冻结的状态	代表性内容
主体	一次检查期间一致的凭据快照	uid/gid/groups、能力集合、user namespace、安全标签
对象	使用期间不被替换的对象引用	inode/socket/task、所有者、mode/ACL、对象 namespace、标签
操作	明确的请求语义与提交点	读、写、执行、创建、连接、发送信号、改变配置

授权结果只对这组三元关系成立。“主体能读文件 A”不能推出它能写 A，也不能推出它能读同名但已被替换的文件 B。对象状态若在提交前发生需要重新判断的变化，操作必须在锁内检查或使用版本号重试。

核心思想

凭据之所以成为独立对象，是为了让一次权限检查读取自治且可共享的主体快照。uid、有效身份、组和多组 capability 分别表达不同授权边界；user namespace 决定能力作用域；mode、ACL 与 LSM 按已稳定对象的语义继续收缩权限。授权从来不是入口处一个孤立的 if，而是主体、对象和操作在提交前形成的关系。

3.8 阻塞以后如何保留同一项系统调用

没有数据时不能靠入口帧一直占用 CPU。现在考虑 read 一个空管道。对象引用有效，用户缓冲区范围也可写，但管道缓冲区暂时没有数据。让内核循环检查会持续占用 CPU；立即返回错误又会迫使用户程序频繁重试。系统需要把“当前条件不满足”保存到等待关系中，让其他 task 运行；数据到达时再使读者具备运行资格。

入口帧只能保存用户返回现场，不能回答“等待哪个条件”。管道对象因此维护等待队列；读 task 在栈上的等待记录或长期等待对象中保存队列链接、task 引用、唤醒规则和等待原因。


等待状态	保存在哪里	作用
用户返回现场	task 内核栈入口帧	系统调用最终完成后回到用户程序
内核继续位置	内核调用链与调度切换帧	task 再次运行时从条件复查处继续
等待条件关系	管道等待队列条目	数据到达路径知道应唤醒哪些 task
任务可运行状态	task 与 runqueue	调度器知道它当前是否有资格竞争 CPU
已完成前缀	处理函数局部或请求对象	信号、错误发生时决定返回数量还是负错误

为什么入队和检查条件必须形成原子观察边界。若 task 先检查“管道为空”，尚未加入等待队列时写入数据并执行唤醒，唤醒看不到任何等待者；读者随后入队并睡眠，可能永远等不到已经发生的事件。这是丢失唤醒。

正确协议在对象锁或等价同步下安排状态：

```
read_from_pipe:
    lock pipe
    while pipe is empty:
        add current task to pipe.read_waiters
        set task state to interruptible sleep
        unlock pipe
        schedule
        lock pipe
        remove wait entry if still linked
    copy available data
    set task state to running
    unlock pipe
```

具体内核通常把这些步骤封装在等待原语中，并仔细安排内存顺序。核心不变量是：写者要么观察到等待者并唤醒，要么读者在决定睡眠前观察到数据已经到达。不存在“事件发生了，但两方都没观察到”的间隙。

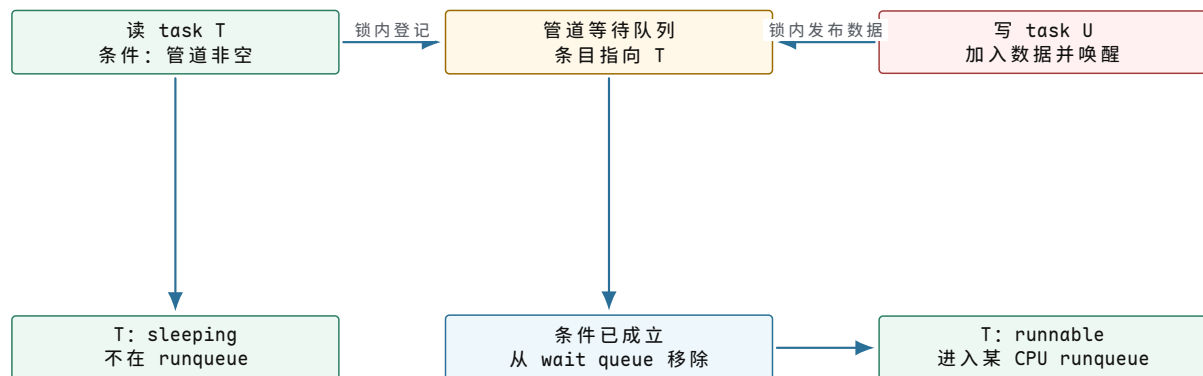

图示：等待队列保存条件关系，runqueue 保存运行资格。唤醒只把 T 变为 runnable，不保证 T 立即获得 CPU；恢复后 T 仍要在锁内复查条件。

唤醒为什么不等于系统调用已经完成。数据到达时，写者只能证明“值得让读者重新检查”。数据可能被另一个读者先取走，信号也可能先到达；因此 T 获得 CPU 后必须重新检查管道状态。等待循环使用条件而不是单次 `if`，既处理竞争，也处理无条件或虚假唤醒。

唤醒路径不直接改写 T 的用户返回值。它改变 task 的运行资格；T 恢复内核调用链后，自己复制数据、推进对象状态并写入入口帧的结果槽。这样，完成数量仍由持有操作上下文的执行流决定。

信号为什么能打断可中断等待。用户可能要求终止或处理某个事件。若所有阻塞调用都不可中断，task 可能长期无法响应。可中断等待把“数据到达”和“有待处理信号”都作为离开睡眠的条件。task 被信号唤醒后，处理函数先看是否已有提交前缀：

调用进度	信号到达后的优先结果	原因
尚未提交任何数据	返回中断语义或准备重启	调用者尚不需要处理成功前缀
已经读取 600 字节	返回 600	完成数量比中断错误更重要，避免重复消费
操作不可安全重启	返回 <code>-EINTR</code> 等接口结果	从头执行可能重复产生副作用
操作可重启且策略允许	内部标记重启，信号处理后恢复请求	向用户隐藏无副作用的中断窗口

这里再次出现“结果优先级”。同一次调用内部可能同时发生信号和部分完成，ABI 只能返回一个主结果。接口必须选择能让调用者正确继续的那个结果，并把信号保留到返回工作路径处理。

系统调用重启为什么不只是把 RIP 后退。无参数、无副作用的简单等待或许能重新执行入口指令。带超时、临时内核状态或已规范化参数的调用还要保存剩余时间和重启函数。restart block 一类结构可以记录：

```

restart state:
  restart_function
  normalized arguments
  remaining timeout or absolute deadline
  object identity or restart cookie
  
```

采用绝对 deadline 比反复使用原相对超时更可靠。若每次信号后都重新等待完整 10 秒，多次信号会无限延长总等待；保存绝对截止时间后，重启只计算剩余预算。

```

restart_timed_wait:
  
```

```
remaining = deadline - current_time
if remaining <= 0:
    return timeout
resume wait with remaining budget
```

并非所有调用都允许自动重启。创建对象、发送消息或设备控制若已产生不可辨认的副作用，重新执行可能重复操作。重启规则属于每项系统调用的语义，不由入口层统一猜测。

调度切换后按什么顺序继续。读 task T 睡眠后，调度器保存 T 的内核切换现场并运行 U。数据到达使 T runnable；当调度器后来选择 T 时，恢复顺序是：

1. 恢复 T 的地址空间与体系结构线程状态（若此前运行的是另一进程）。
2. 恢复 T 的内核栈指针和被调用者保存寄存器。
3. 从 `schedule` 之后的内核位置继续，而不是直接回用户态。
4. 重新取得对象锁并复查等待条件。
5. 形成数据或错误结果，逐层返回到系统调用出口。
6. 出口处理信号、调度请求和用户返回状态，最后恢复入口帧。

入口帧一直位于 T 的内核栈中，但调度器首次恢复的不是该帧，而是更靠近当前栈顶的切换现场。只有系统调用 C 调用链完成后，控制流才逐步退回入口帧。

核心理想

阻塞不会把系统调用变成另一项请求。入口帧保存用户继续状态，内核调用链保存处理函数继续位置，等待队列保存条件关系，runqueue 保存运行资格，局部进度保存已提交前缀。唤醒只改变运行资格；task 恢复后必须重新检查条件并亲自形成返回结果。

3.9 进入内核以后为何仍要区分执行上下文

系统调用执行期间设备事件不会停止。task 进入内核后，网卡仍可能收到数据，定时器仍会到期，其他 CPU 也仍在修改共享对象。若整个系统调用期间都禁止中断，一次缓慢的路径解析或页面回收就会让设备完成长时间得不到处理，调度时钟也无法推进。若始终允许中断，又会出现新的问题：同一 CPU 正在使用 task 的内核栈和每 CPU 临时状态时，中断入口会再次保存一份现场。

于是不能只说“当前在内核态”。至少要知道控制流由哪一种事件进入、能否阻塞、能否被抢占，以及它正在使用哪一份栈。系统调用上下文与中断上下文都运行内核代码，但它们拥有的继续条件不同：

执行来源	当前控制流依附的状态	能否主动等待
系统调用	当前 task、其内核栈和入口帧	在不持有禁止睡眠资源时可以
用户异常	当前 task、异常帧和故障地址	可修复故障路径可能等待页面或 I/O
设备中断	CPU 上被打断的现场与中断入口帧	不能把当前 task 当成中断工作的请求者去睡眠
不可屏蔽事件	最小独立入口状态与严格受限的代码	不能依赖普通锁或普通调度

设备中断恰好发生在 task T 运行时，不表示中断工作属于 T。T 只是被借用了 CPU；中断完成后通常回到被打断位置。若中断处理因等待而调用调度器，就没有一

项独立 task 可保存“中断处理到哪里”，也会把 T 的内核调用链夹在一个无法解释的等待关系中。

嵌套入口为什么需要另一份入口帧。设 T 正在执行系统调用处理函数，处理器在位置 K_1 收到网卡中断。原系统调用入口帧保存的是“将来怎样回到用户位置 U_0 ”；中断入口新保存的则是“怎样回到内核位置 K_1 ”。两份帧不能合并：

较低地址：系统调用入口帧—用户 $RIP=U_0$ 、用户 RSP 、原参数

系统调用内核调用链—对象引用、局部进度、返回地址

中断入口帧—内核 $RIP=K_1$ 、当时标志、被打断寄存器

较高地址：中断处理调用链—设备状态与完成记录

图示：中断返回只弹出中断调用链和中断帧，恢复到 K_1 。系统调用稍后完成时才使用更早的系统调用入口帧回到 U_0 。

若中断发生在用户态，中断帧保存用户继续状态；若发生在内核态，它保存内核继续状态。入口代码必须依据被打断特权级和入口类型决定需要切换哪一份栈、需要补齐哪些字段，而不能假设所有事件都来自用户态。

为什么中断入口常使用每 CPU 或专用栈状态。中断在任意 task 上都可能发生。若它先查找一个需要取得普通锁的全局结构来决定栈位置，而中断恰好打断了持有该锁的代码，入口尚未建立安全现场就会自锁。最早阶段更适合使用当前 CPU 可直接定位的状态，包括入口栈顶、嵌套深度、当前 task 指针和紧急事件专用栈。

专用栈还处理两类风险。第一，当前 task 的内核栈可能接近耗尽，严重故障若继续压栈会覆盖邻接内存；第二，某些异常可能在普通入口本身故障时到达，需要与已经损坏的栈状态隔离。专用栈不是为了让所有中断拥有独立线程，而是确保最早保存与诊断不依赖可能失效的普通栈。

状态位置	适合保存的内容	不应混入的内容
task 内核栈	本次系统调用调用链、局部进度、入口帧	其他 task 的入口现场
每 CPU 入口区	最早栈指针、当前 task、入口嵌套标志	会跨 CPU 迁移的长期请求状态
普通中断栈	可屏蔽中断的短调用链与临时设备状态	需要睡眠等待的操作进度
紧急专用栈	严重异常的最小保存与诊断状态	常规业务缓冲区和大数据对象

CPU 迁移进一步限制了每 CPU 状态的使用。T 读取“当前 CPU 的临时槽”后若允许抢占并迁移，后续写回可能落到另一 CPU。访问方要么在短临界区禁止迁移，要么保存并使用显式 CPU 身份，不能把一次读取的 CPU 编号当作永久 task 属性。

为何需要记录当前上下文允许哪些动作。一段公共辅助函数可能从系统调用路径调用，也可能从设备中断调用。仅凭代码地址无法判断它能否睡眠。内核需要维护足够的上下文状态，例如中断嵌套、抢占禁止深度、持有的自旋类资源以及中断屏蔽状态，使调度与诊断路径能够拒绝不合法的等待。

```
may_block_here:
    require running on behalf of a schedulable task
    require not inside hard interrupt or emergency entry
```

```
require preemption/atomic nesting permits scheduling
require no held resource whose protocol forbids sleep
```

“原子上下文”在这里不是说整段代码由一条硬件原子指令完成，而是说当前执行不能把 CPU 让给另一个 task 后再继续。原因可能是处于中断调用链，也可能是持有自旋锁或显式禁止抢占。把这两个含义混为“执行很快”会造成错误：一段代码即使只有几十条指令，只要调用了可能缺页或等待内存的函数，就可能睡眠。

用户复制为何会影响锁的选择。`copy_from_user` 看似只是复制字节，但目标用户页可能尚未建立 PTE，需要进入缺页路径；缺页处理又可能分配页面或等待存储 I/O。因此用户复制在一般情形下是潜在睡眠点。

若对象实现持有禁止睡眠的自旋锁再复制用户内存，可能出现：

1. 复制访问用户页并产生 page fault；
2. fault 路径需要等待页面；
3. 调度器发现当前处于禁止调度的上下文；
4. 操作无法安全继续，也不能保留自旋锁让其他 CPU 无限等待。


正确安排要由对象协议决定。常见方向包括先把小输入复制到内核快照，再取得对象自旋锁；或者在可睡眠互斥边界内复制；或者为大 I/O 预先固定并验证页面，然后在不可睡眠阶段只访问已保证存在的映射。三者的代价和生命期不同，但都必须明确“缺页可能发生在哪个边界”。

安排方式	获得的保证	仍需处理的问题
先复制后加锁	持锁阶段不再访问原用户输入	加锁前对象状态可能变化，锁内必须重验
可睡眠锁内复制	对象条件在复制期间保持稳定	长缺页会延长锁占用，影响其他 task
预先固定用户页	后续阶段可引用稳定页面集合	固定成本、解除固定和写回责任
分段保留并复制	限制单次锁占用与故障范围	必须精确推进已提交前缀

这也解释了为何“检查参数-加锁-复制-提交”不是所有调用都能照搬的固定顺序。顺序取决于每一步可能睡眠、依赖哪些对象状态，以及失败时能否撤销。

中断工作为什么要拆成短入口和可调度后续。设备完成可能需要解析大量描述符、分配缓冲区、唤醒 task 或继续网络协议处理。全部放在硬中断上下文会延长同 CPU 上其他中断的响应时间，也不能使用可睡眠操作。于是先在严格入口中完成不可延迟的最小工作：确认设备事件、取得完成描述符的所有权、屏蔽或应答必要状态，并登记后续工作。

后续可在受限制的延后上下文或内核线程中执行。若工作最终可能等待，就需要一项可调度的 task 作为载体。拆分后的所有权边界必须明确：入口把哪些描述符移交给后续队列，设备何时可以复用槽位，后续失败由谁释放缓冲区。

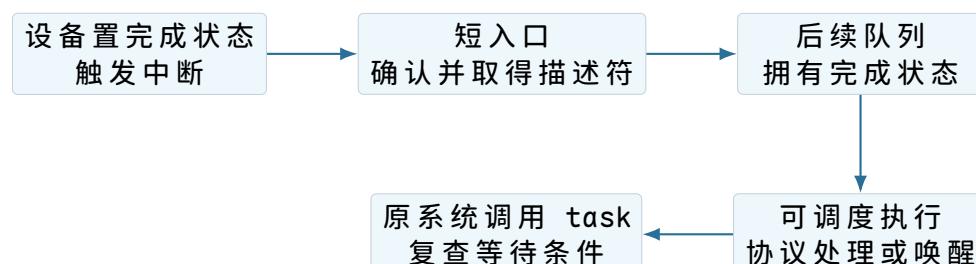

图示：设备中断不直接替等待中的 task 完成系统调用。它取得硬件完成状态并安排后续；后续更新对象条件、唤醒 task，task 恢复后再形成自己的系统调用结果。

内核抢占为何不同于中断嵌套。中断是外部或处理器事件插入当前控制流；内核抢占则是调度器在安全点暂停当前 task，选择另一个 task。两者都会让当前代码暂时不执行，但保存对象与恢复位置不同。

暂停原因	主要保存位置	恢复关系
设备中断插入	当前栈上的中断帧或专用中断栈	中断返回到被打断指令
内核抢占 T	T 的内核栈与调度切换帧	调度器将来选择 T 后继续
系统调用主动等待	T 的调用链、等待队列与切换帧	条件唤醒后由调度器恢复
用户态信号交付	用户信号帧与改写后的入口帧	先运行处理函数，信号返回后恢复原现场

代码在修改每 CPU 数据或持有某些低层锁时，可以短暂禁止内核抢占，保证 task 不会在临界区被迁移或切换。禁止抢占不一定屏蔽设备中断；如果中断处理也访问同一状态，还需要相应的中断同步协议。反过来，屏蔽本地中断也不自动构成跨 CPU 互斥，其他 CPU 仍可并发访问。

怎样核对一段入口代码的上下文闭合。对入口到处理函数之间的每段代码，可按以下状态逐项核对，而不是只看函数是否“很短”：

1. 当前使用 task 栈、中断栈还是紧急栈？最大嵌套深度怎样受限？
2. 当前代码代表哪个 task，还是不代表任何可调度 task？
3. 本地中断是否允许，内核抢占是否允许，task 是否可能迁移 CPU？
4. 持有哪些锁或引用；其中哪些要求释放前不能 fault、不能调度？
5. 访问用户地址是否可能缺页；内存分配是否可能回收或等待？
6. 事件再次嵌套时，会覆盖每 CPU 临时槽还是获得独立槽位？
7. 离开时哪一份帧被弹出，返回内核位置还是用户位置？

这些问题将“上下文错误”还原为具体状态冲突。例如，“在中断中睡眠”实质是没有任何一项可独立调度的 task 来拥有等待中的调用链；“持自旋锁访问用户页”实质是故障路径可能要求调度，而当前锁协议禁止让出 CPU；“每 CPU 指针失效”实质是读取与使用之间发生了迁移。

核心思想

内核态不是单一执行环境。系统调用、用户异常、设备中断、紧急事件和调度恢复拥有不同的栈、继续位置与阻塞能力。每段代码只有在说明了当前现场由谁拥有、允许哪些嵌套以及能否调度后，才能判断锁、用户复制和内存分配是否安全。

3.10 边界观察为何也必须服从状态形成顺序

只记录入口参数为何无法说明实际操作。诊断程序看到 `openat(dirfd, user_path, flags)` 的入口时，只能得到整数、标志位和一个用户地址。路径内容尚未形成内核快照，`dirfd` 尚未转换成稳定目录对象，符号链接和挂载关系也尚未解析。若日志此时写下“打开了某文件”，它把请求意图误写成已经发生的事实。

反过来，只在出口记录返回值也不够。一个 `-EACCES` 不能说明拒绝的是哪个对象、使用哪份凭据、在哪一层策略中发生。可核对的边界记录应随着信息稳定逐步补全：

观察时刻	此时稳定的信息	不能提前声称的事实
入口建立后	ABI、调用编号、原始标量参数	用户指针内容真实且不变
参数快照后	内核拥有的字符串或结构字段	路径已对应最终对象
对象解析后	稳定对象身份、挂载与命名空间关系	权限已经允许、操作已经提交
授权完成后	主体、对象、操作与策略判断	后续对象状态仍允许提交
提交边界后	实际改变、完成前缀与错误	数据已经持久化或被外部系统接收
出口工作后	最终返回值、信号或重启决定	用户程序已经处理该结果

同一条审计事件可以在入口创建上下文，随后逐步填充字段，最后在出口发布。若调用阻塞，上下文必须跟随 `task` 或独立请求状态保存，不能留在某个 CPU 的临时槽中；`task` 恢复时可能已经迁移到另一 CPU。

原始参数与规范化参数为什么都可能需要保留。原始参数回答“调用者提出了什么”，规范化参数回答“内核按哪种含义执行”。两者可能不同。例如旧 ABI 的窄时间字段会转换为统一宽类型；路径中的相对起点会结合目录对象；标志组合会被检查并分解成内部操作选项。

安全日志不能随意重新读取用户指针来补字段，因为用户已经可以改写原内存。若确实要记录字符串，应使用本次操作已经取得的内核快照，并设置长度上限与转义规则。否则日志本身会产生第二次 TOCTOU：系统实际检查的是字符串 A，日志稍后重新读取成字符串 B。

记录形式	适合回答的问题	必须注明的限制
原始寄存器值	调用者如何编码请求	指针只是地址，尚无对象语义
内核参数快照	实现实际解析了哪些字段	可能已经过兼容转换和规范化
稳定对象标识	操作最终指向哪个内核对象	路径名称后来可以改变
提交计数与终态	实际产生多少效果	完成不一定代表持久化

跟踪器能够改写入口帧时谁拥有最终请求。某些跟踪机制允许监管者在入口暂停 `task`，查看甚至修改系统调用号、参数寄存器或返回值。暂停发生时，被跟踪 `task` 的入口帧已经存在，但对象操作尚未开始。监管者完成修改后，内核必须重新读取入口帧并按新值执行分发与验证，不能继续使用暂停前缓存的编号。

这形成明确的修改边界：

1. `task` 建立入口帧，产生原始请求状态；
2. 跟踪入口事件把 `task` 停在对象副作用之前；
3. 监管者通过受控接口修改允许字段；
4. `task` 恢复，边界层把修改后的帧视为最终原始请求；
5. 参数快照、对象解析和授权从该请求重新开始。

监管者不能因为有能力观察入口，就直接获得任意内核指针或绕过用户地址检查。它改的是被跟踪 task 的用户可见请求状态；修改后的指针仍然属于该 task 的地址空间，修改后的操作仍要经过对象权限与安全策略。

出口跟踪同样位于对象结果已经形成之后、处理器返回用户态之前。监管者可以观察规定的结果槽；若接口允许改写返回值，审计记录应能区分“对象实现结果”和“最终暴露结果”。改变返回数字并不会自动撤销已经提交的对象副作用。

入口策略拒绝为什么要发生在对象副作用之前。系统调用集合过滤器适合根据编号、体系结构和原始标量参数快速收缩请求面。若它允许通知一个用户态监管者再决定，原 task 可能等待较长时间。等待期间用户内存、fd 槽和进程关系都可能改变，所以监管者不能仅凭入口时看到的 fd 数字替内核完成最终对象授权。

安全分工是：入口策略决定“这类请求是否可以继续进入内核实现”；对象实现随后取得稳定引用并判断“当前主体能否对当前对象执行该操作”。若监管协议要代替某项操作，它必须定义参数快照、返回值注入、fd 等对象如何安全移交，以及原 task 退出时怎样取消通知。否则一次入口批准会被错误地当作对未来任意 fd 重用的批准。

阻塞调用的时长为何要拆成几个区间。从入口到出口的总时长包含不同原因。只报告一个总数，无法区分边界开销、锁竞争、条件等待和设备服务。可以使用已经得到的状态边界划分时间：

时间区间	起止边界	主要解释对象
入口固定时间	入口指令到对象实现开始	现场保存、过滤、分发与参数转换
对象活动时间	获得对象到首次等待或完成	锁、查找、复制与提交算法
非运行等待时间	离开 runqueue 到重新获得 CPU	条件等待与调度延迟
唤醒后排队时间	变为 runnable 到实际恢复	运行队列竞争与优先级
出口固定时间	结果确定到用户态恢复	信号、跟踪、调度检查与返回验证

时间源本身也要注明。墙上时间可能被管理员调整，单调时钟适合计算持续时间，CPU 运行时间只累计 task 真正执行的区间。把不同来源的时间戳直接相减，可能得到负值或把睡眠误算为处理器工作。

观察代码为何不能破坏原路径。跟踪点位于锁内、入口最早阶段或中断上下文时，记录动作受同样的上下文限制。它不能无界分配内存、等待用户态消费者或复制任意长字符串。常见安排是写入预分配的每 CPU 环形缓冲，记录固定大小的标量和稳定标识，随后由可调度读取者解释。

即使这样仍要定义缓冲区满时的策略：覆盖旧记录、丢弃新记录或增加丢失计数。不能让关键中断路径为保住日志而无限等待。日志记录还要避免泄露未初始化填充字节、内核地址和不属于观察者权限范围的数据。

观察设施关闭时，热路径应尽量只付出一次可预测的关闭检查；启用后增加的成本要能被测量。这属于正确路径建立后的优化。不能为减少跟踪开销而让入口记录与出口记录失去配对，也不能因审计分配失败就悄悄执行一项本应被强制审计策略拒绝的敏感操作。

核心思想

观察不是站在系统调用之外读取一条现成事实。请求、参数快照、对象身份、授权结果、提交前缀和最终用户结果在不同时刻形成。日志、跟踪和性能计时只

有绑定这些边界，才能说明记录的是意图、稳定输入、实际对象还是已经提交的效果。

3.11 处理函数结束以后为何还不能立即返回

一个返回值不足以描述返回时刻的全部状态。设管道读取已经得到 600 字节，处理函数把 600 写入入口帧的结果槽。若内核此时只恢复 RIP、RSP 和通用寄存器，表面上已经完成了调用。然而在 task 阻塞期间，另外几类状态可能同时发生变化：

- 时间片已经用完，task 应先让出处理器；
- 一个信号已经挂起，需要在用户态继续执行前交付；
- 跟踪器要求观察或改写本次调用的退出状态；
- 审计设施需要把最终结果与入口记录配对；
- 调用被内部标记为可重启，必须决定返回错误还是安排重试；
- 入口帧中的用户返回地址或标志不再满足快速返回指令的约束。

这些状态不属于管道读取算法，却决定 task 下一步实际执行什么。若每项系统调用都自行处理，不同调用会产生不同的信号、调度和跟踪语义。于是需要一段共享的返回工作路径：对象实现只提交操作结果；返回路径在结果已经确定后，统一结清 task 级的未决工作。

未决状态	返回前要做的动作	不能交给对象实现的原因
需要重新调度	调用调度器，之后重新检查标志	时间片属于 task 与 CPU，不属于文件或管道
挂起信号	选择信号、建立用户信号帧	信号会改写用户继续位置，与具体对象无关
调用重启	改写结果与继续状态，保留重启参数	是否重启取决于信号处置和已提交前缀
跟踪或审计	生成退出事件，允许受控观察	入口与退出必须共享统一边界
快速返回不安全	改走能完整恢复状态的慢路径	返回指令受体系结构条件限制

返回工作不是一次性检查。处理信号时可能唤醒调试器，恢复后时间片又可能耗尽；调度回来后还可能收到新信号。合理结构是“观察工作标志-完成一种工作-重新观察”，直到没有必须在用户态之前完成的事项。

```

leave_system_call:
repeat:
    flags = task.return_work
    if flags says reschedule:
        schedule()
        continue
    if flags says signal or restart:
        prepare_user_delivery()
        continue
    if flags says trace or audit:
        finish_boundary_observation()
        continue
until no return work remains
validate_user_return_state()
restore_and_return()

```

这里的循环不是无条件忙等。每个分支都消费一个状态或发生一次有意义的切换；重新读取标志是为了覆盖并发到达的新事件。

为什么调度检查位于用户返回之前。系统调用处理函数结束时，task 正在内核态运行。若时间片已经耗尽但仍直接返回用户态，task 会继续运行，直到下一次中断或入口才可能让出 CPU。负载很高时，这会破坏调度延迟的上界。


返回边界已经具备三个条件：当前 task 有完整可恢复现场；内核栈和地址空间仍处于可控状态；处理函数不再持有要求立即释放的局部锁。因此它是安全调度点。调度器保存的仍是内核切换现场。将来恢复该 task 时，它从返回工作循环继续，重新读取标志，而不是绕过未处理的信号直接进入用户态。

还要区分“需要调度”和“已经选择了下一个 task”。前者只是 task 或 CPU 上的请求标志；只有调用调度器并取得运行队列锁后，才会做出选择。若此时没有更合适的可运行任务，当前 task 仍可能继续执行。

信号交付为何要在用户栈上建立一份新现场。信号处理函数是用户代码。内核不能在自己的栈上调用它，也不能丢失原来的用户执行状态。要让处理函数结束后回到原位置，必须在用户地址空间中建立一份可由信号返回协议解释的现场。它通常包含：

信号帧内容	来源	恢复时的用途
被中断的通用寄存器	系统调用入口帧或用户异常帧	让原用户控制流继续
原用户 RIP/RSP/flags	已验证的入口状态	恢复指令位置、栈和允许的标志
信号编号与扩展信息	内核挂起信号对象	作为处理函数参数
信号屏蔽集合	task 的信号状态	处理函数结束后恢复屏蔽关系
浮点与向量状态	task 的体系结构扩展状态	避免处理函数破坏原计算
用户返回跳板地址	受信任的用户映射或 ABI 约定	发起受控的信号返回请求

这份帧写在用户栈或预先登记的备用信号栈上，所以仍要走用户内存验证和受控复制。普通用户栈可能已经接近边界，备用栈可能未映射，处理器扩展状态也可能使帧比预期更大。构造失败不能退回到一个半写的帧上继续执行；内核需要把失败转换为规定的致命信号或终止结果。

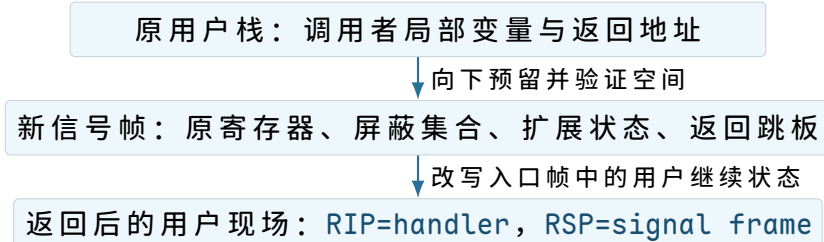

图示：内核并不是在用户栈上保存自己的调用链。信号帧只保存用户可恢复现场；系统调用内核栈仍按正常出口退栈。

信号处理函数最终执行的“返回”也不能只是普通 `ret`。它需要请求内核读取信号帧，恢复屏蔽集合和扩展状态，并逐字段验证用户可控制的数据。信号帧位于用户内存，用户可能在处理期间修改它；恢复路径必须把它当作不可信输入，不能因为它最初由内核写入就跳过检查。

重启决定为什么必须晚于信号选择。内核在等待中断时可能暂存“这项调用可以重启”。这还不是最终决定。若用户安装了自定义处理函数，内核需要先构造信号帧；

若信号被忽略，可能不必改变用户控制流；若调用已经提交部分结果，则应优先返回完成数量。

最终重启至少要同时满足四项条件：

1. 当前调用的语义允许从保存的状态继续或重新进入；
2. 尚无必须先向用户报告的提交前缀；
3. 所选信号的处置方式允许自动重启；
4. 重启参数、剩余期限与对象身份仍然有效。

满足条件时，返回路径可以把入口帧改造成“信号处理结束后再次提出请求”的状态。这里要恢复原系统调用编号，而不是把当前结果寄存器中的内部重启码当成新编号。若使用 `restart block`，则信号返回后进入专门的重启入口，再由该入口使用保存的规范化参数。

为什么返回地址和标志必须再次验证。入口时保存的用户 `RIP` 与 `RSP` 可能被信号、跟踪器或系统调用语义受控修改。它们也可能来自恶意用户构造的信号返回帧。内核即将把执行权交还给较低特权级，此时必须确认：

- 指令地址和栈地址具有体系结构规定的用户地址形式；
- 返回目标位于允许的用户地址范围，而不是内核映射；
- 段选择子、特权级和地址宽度与当前 ABI 一致；
- 标志寄存器中的特权控制位已清除或恢复为规定值；
- 调试、单步、地址空间和控制流保护相关状态走了相应慢路径；
- 不会把仅用于内核的临时寄存器内容泄露给用户态。

“入口时验证过”不能代替此处验证，因为中间路径可能合法地改变返回状态。返回验证保护的并不是系统调用参数，而是下一条用户指令的执行边界。

快速返回为何只能是一项经过证明的优化。x86-64 提供快速系统调用返回指令，但它对返回地址、标志和段状态有特定约束。完整的中断式返回路径能从显式帧中恢复更多体系结构状态，成本也更高。两者的合理关系是：

1. 先建立一条能验证并完整恢复状态的通用返回路径；
2. 证明当前入口类型、用户地址、标志和跟踪状态满足快速路径条件；
3. 只有证明成立时才选择快速返回；
4. 任一条件不确定，都退回通用路径，而不是补猜缺失状态。


返回情形	快速路径是否合适	理由
普通 64 位调用，无信号和跟踪	可能合适	返回地址和标志保持在快速指令约束内
信号改写了用户继续状态	需要重新证明	新 <code>RIP/RSP</code> 来自刚构造的用户现场
调试器要求单步	通常走慢路径	调试标志和退出观察需要完整处理
兼容 ABI 调用	使用对应 ABI 的路径	地址宽度、段状态和参数布局不同

信号返回恢复扩展状态	通用验证路径	用户帧包含大量不可信恢复字段
------------	--------	----------------

快速路径的收益来自缩短已经正确的公共路径，而不是省略语义。若优化改变了信号、跟踪或错误结果，它就不再是同一接口的实现。

返回前如何避免泄露内核临时状态。系统调用 ABI 规定哪些寄存器保存、哪些可破坏，但“可破坏”不等于可以携带内核秘密。入口代码、C 调用约定和体系结构代码会使用临时寄存器；如果返回指令恢复的集合少于内核使用的集合，未覆盖寄存器可能暴露指针、栈内容或地址布局。

安全出口需要为每个返回寄存器给出明确来源：从用户入口帧恢复、写入规定结果、写入 ABI 允许的固定值，或在返回前清零。浮点、向量、调试和控制寄存器也要遵守 task 所有权切换规则。不能用“用户大概不会读取”代替状态定义。



图示：“处理函数返回”与“处理器回到用户态”是两个时刻。中间的返回工作路径结清 task 级状态，并证明最终用户现场可安全恢复。

核心思想

系统调用出口不是入口的机械逆过程。入口把不可信请求转换成内核拥有的状态；出口要先结清并发到达的 task 级工作，再把受控结果转换成一个可安全恢复的用户现场。快速返回只能建立在完整语义已经可用、且本次状态满足额外约束的证明之上。

3.12 正确路径建立后怎样判断入口成本是否值得优化

先把一项只读请求的固定成本逐项记账。读取时间、查询 CPU 编号或获得进程标识一类请求可能只需要几个字段。若每次都经历特权切换，固定边界成本可能大于真实的数据读取成本。要讨论优化，先把基础方案的工作拆开：

基础步骤	即使结果很小仍需完成的工作	保护的语义
建立入口现场	保存继续位置并切到内核拥有的栈	可恢复性与隔离
入口过滤与分发	识别 ABI、编号和边界策略	稳定契约与安全策略
取得共享状态	读取时间源或 task 字段	一致性
返回工作检查	检查信号、调度和跟踪	task 级语义
恢复特权级	验证并恢复用户现场	安全交还执行权

这些工作对修改全局状态的调用是必要代价。对于“频繁读取、极少修改、允许只在用户态获得快照”的信息，重复跨越边界就值得重新审视。优化问题由此变得具体：能否把一份经过约束的只读状态映射给用户，让用户在不进入内核的情况下得到与系统调用相同的结果？

共享只读数据为何仍需要一致性协议。直接映射一页时间数据并不充分。内核可能正好在用户读取一半时更新基准时间、周期换算系数和时钟源编号；把新旧字段拼在一起会得到不存在的时间点。读者又不能取得会阻塞内核更新的普通锁。


一种适合“单个写者协议、读者短暂读取”的安排是版本序列。写者更新前把序号

改成奇数，更新完再改成下一个偶数；读者只有在前后读到同一个偶数时才接受快照：

```
read_shared_time:
repeat:
    begin = shared.sequence
    if begin is odd:
        continue
    base      = shared.base_time
    cycle_base = shared.cycle_base
    multiplier = shared.multiplier
    shift     = shared.shift
    now_cycle  = read_hardware_counter()
    end = shared.sequence
until begin == end and end is even
return base + scale(now_cycle - cycle_base, multiplier, shift)
```

读者没有取得所有权；它靠验证“读取期间没有写者完成或正在写”来接受快照。若验证失败，只是重读，不带着混合状态计算结果。共享页还必须只向用户暴露接口所需字段，不能顺便映射内核内部对象。

用户态辅助入口如何保持系统调用的后备语义。仅有数据页还不够。不同处理器的计数器读取方式、时钟源能力和换算规则可能变化，需要一段由内核按 ABI 提供、但在用户态执行的辅助代码。这就是从上述限制得到的 vDSO 类接口：调用形式看起来像普通库函数；适合时在用户态读共享状态，不适合时退回真正系统调用。

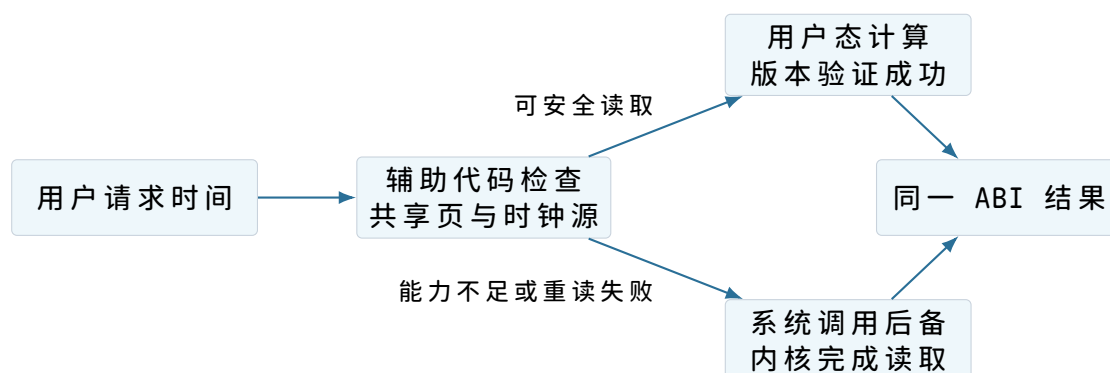

图示：用户态快速读取不是另一套时间语义。它必须与系统调用共享结果约定，并保留无法安全完成时的内核后备路径。

这种方法只适合不需要执行权限检查、修改对象或产生不可逆副作用的请求。若把“打开文件”或“改变系统时间”也做成用户态共享写入，内核就失去了验证与提交边界。

为什么减少调用次数和缩短单次入口是两种优化。设一次边界往返固定成本为 C_e ，每项请求的实际处理成本为 C_o ，连续提出 n 项请求的基础成本近似为：

$$T_{\text{separate}} = n(C_e + C_o)$$

若协议允许一次提交 n 项独立描述符，边界成本可以摊薄：

$$T_{\text{batch}} = C_e + nC_o + C_q$$

其中 C_q 是队列解析、描述符验证和完成记录成本。批处理优化的是入口次数；vDSO 类方案优化的是某一类只读请求的整个入口。二者不能互相替代。

批处理也不是把多个原调用简单拼接。接口必须说明：

- 描述符由谁拥有，提交后用户能否改写；


- 一项失败是否阻止后续项，还是每项独立产生结果；
- 完成顺序是否等于提交顺序；
- 部分完成时怎样报告已提交前缀；
- task 退出、对象关闭或信号到达时怎样取消；
- 完成记录何时对用户可见，是否可能覆盖未消费结果。

如果这些问题没有定义，减少入口次数只会把同步错误从单个调用移到共享队列。

异步提交为什么需要把调用栈中的状态搬到独立对象。同步调用期间，参数快照、对象引用和进度可以位于当前 task 的内核栈上，因为完成发生在该调用返回之前。异步提交允许 task 先返回，真正操作稍后由另一个执行上下文完成。原内核栈会被复用，局部变量不再存在；于是操作状态必须成为独立、可引用的请求对象。

请求对象字段组	保存内容	存在理由
身份与关联	请求编号、提交者、完成队列	让完成结果找到原请求
规范化参数	长度、偏移、操作码、固定缓冲描述	用户描述符提交后可能改变
对象引用	文件、套接字、内存注册对象	task 返回或关闭槽位后仍要保证生命期
进度与结果	已提交字节、错误、完成状态	支持部分完成和唯一终态
取消状态	取消请求、不可取消点、竞争结果	定义取消与完成同时发生时的唯一答案
凭据与策略上下文	规定时刻捕获的身份或引用	后台执行不能随意使用工作线程身份

这一步揭示一个重要差异：异步接口不是“系统调用返回得更快”，而是改变了请求状态的所有权和生命期。只把用户指针存入队列、稍后直接访问，会重新引入地址变化、页面回收和 TOCTOU 问题。实现要么在提交时复制小参数，要么注册并固定受约束的缓冲区，并规定解除注册与在途请求的同步关系。

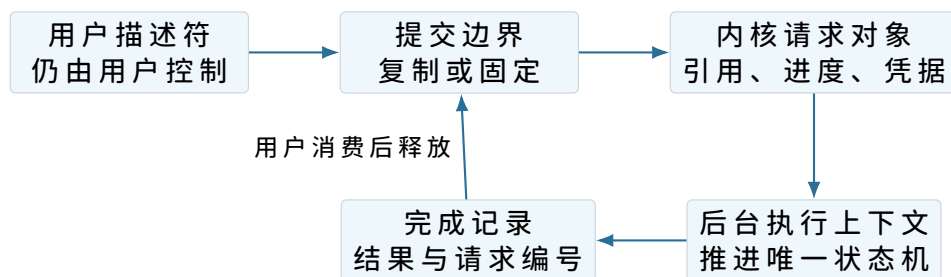

图示：同步调用依赖当前内核栈保存进度；异步提交必须把仍需存活的状态迁移到独立请求对象。描述符被接受、操作提交和完成可见是三个不同时间点。

接受、提交和完成为什么必须分开。异步接口返回“接受成功”只说明描述符已通过初步验证并进入内核拥有的队列。设备或对象可能尚未看到请求，更没有产生结果。至少要区分：

时刻	已经成立的事实	尚不能推断的事实
接受	内核已取得请求状态的所有权	操作已到达对象或设备

提交	对象或下层队列已经接收工作	数据已复制、落盘或被对端接收
完成	接口定义的结果已经确定并发布	若接口只保证缓存完成，则不代表持久化
用户消费	用户已读到完成记录	对象的外部副作用已经被撤销

取消请求也只能相对于这些状态定义。尚未提交时通常可从队列删除；已经提交后可能只能标记“不再需要结果”，不能保证设备停止；完成与取消并发时，状态机必须以原子转换决定究竟发布成功、取消还是已完成。不能同时产生两个终态。

兼容 ABI 为什么不能只截断寄存器。同一内核可能服务不同地址宽度或历史布局的用户程序。32 位调用者传入的指针、`long` 和结构体对齐方式与 64 位内核不同。若只把寄存器高位清零然后调用同一实现，嵌套结构体仍会按错误偏移解释。

差异来源	直接复用的风险	兼容层的职责
指针宽度	高位扩展或范围判断错误	明确转成内核地址表示并验证用户范围
<code>long</code> /时间字段宽度	溢出、符号扩展和时间范围变化	按旧布局取值，再转为统一内核类型
结构体填充与对齐	从错误字节读取字段	使用对应 ABI 布局逐字段转换
系统调用编号表	同一编号可能表示不同操作	先识别 ABI，再进入相应分发表
返回值宽度	部分结果被静默截断	按接口规定检测溢出并返回兼容错误

合理的共享边界位于“已经转换成内核统一表示”之后：各 ABI 包装层负责读取旧格式、检查范围并形成规范化参数；对象实现只处理统一类型。这样既避免复制业务逻辑，也不会让核心实现到处猜测调用者位宽。

安全缓解措施为什么也属于边界成本。现代处理器可能在架构检查完成前推测执行后续指令。系统调用入口跨越信任边界，返回路径又可能改变预测上下文；某些平台需要序列化、预测器状态管理或间接分支约束。这些措施增加固定入口成本，但它们处理的是微体系结构可观察性，不能从 C 级权限检查中推导出来。

书写和优化时应保持两个层次：

- 架构语义说明寄存器、页表、特权级和提交状态必须满足什么条件；
- 平台缓解说明为了让推测执行不跨越该条件，还需执行哪些附加步骤。

缓解策略会随处理器能力和系统配置变化，因此不应把某一组指令写成系统调用概念本身。无论启用何种缓解，参数快照、对象引用、授权与返回验证仍是基础正确性；关闭缓解也不能省略它们。

核心思想

边界优化必须从一条已正确、可计量的基础路径出发。只读共享快照减少某类入口，批处理摊薄多项请求的固定成本，异步提交改变请求状态的所有权与生命期，兼容层把不同用户布局转换成统一内核表示。每项优化都要保留原接口的权限、提交、失败和返回语义。

3.13 把各阶段合成一项完整而可核对的请求

先跟踪一次会阻塞的 `pipe read`。现在才把前面逐项得到的结构连成完整路径。设 task T 调用 `read(fd, user_buf, 4096)`，管道开始为空，随后写者写入 600 字

节，同时 T 收到一个待处理信号。为了避免“调用成功”和“信号到达”混成一句话，逐时刻记录所有权与提交状态。

时刻	T 或 CPU 状态	关键对象状态	已经成立的接口事实
t_0	T 在用户态	fd 槽引用管道读端	尚未提出本次请求
t_1	入口帧已建立	参数仍只是整数与用户地址	可恢复，但尚未取得对象
t_2	处理函数运行	已取得读端引用，长度已验证	fd 重用不再改变本次对象
t_3	T 在等待队列并睡眠	管道为空，未提交字节	调用仍在内核中进行
t_4	写者唤醒 T	管道有 600 字节，T runnable	只获得运行资格，尚未完成读取
t_5	T 恢复并持有管道锁	600 字节可消费，信号挂起	条件成立，信号尚未决定结果
t_6	T 复制并推进读位置	600 字节已交付给用户缓冲区	完成前缀为 600，不能从头重启
t_7	返回工作选择信号	信号帧构造在用户栈	主返回值保持 600
t_8	处理器回到用户态	RIP 指向信号处理函数	处理函数之后可读到 600 的调用结果

在 t_2 之后关闭同一 fd 槽位，不会改变 T 已取得的对象引用。在 t_4 唤醒后，另一读者可能先消费数据，所以 T 到 t_5 仍要复查。到 t_6 才首次出现接口可见提交；从这一刻起，信号不能把主结果改成“完全未发生”的中断错误。

600 字节究竟在哪一个时刻算作已读取。“从管道移除”和“写入用户缓冲区”必须安排成不会无故丢失数据的协议。若先推进管道读位置，随后用户页故障且复制无法完成，数据已经从管道消失，调用者却没有得到它。若先复制又允许其他读者同时消费同一区间，则会重复交付。

实现需要在对象同步边界内为当前读者保留区间，按可处理的片段受控复制，并只对成功复制的字节推进提交位置。具体锁粒度可以优化，但必须维持：

$$0 \leq \text{committed} \leq \text{reserved} \leq \min(\text{requested}, \text{available})$$


用户复制在第 300 字节失败时，接口可返回 300，而对象只消费对应的 300 字节；尚未成功复制的保留区间要释放给后续读取。底层复制函数报告的“剩余 300”要先换算成“成功 300”，再由系统调用层根据是否存在成功前缀选择主结果。

再跟踪一次改变全局时钟的请求。回到本章开头的问题。管理员程序请求把系统实时时钟改到新值。与读取管道不同，这项操作没有可自然返回的字节前缀，而且会影响全局观察者。完整路径应当说明：

1. 用户库把操作编号、时钟类型和用户结构地址放入 ABI 规定位置。
2. 入口代码保存用户继续状态，切换到 task 的内核栈，建立统一入口帧。
3. 分发层先完成入口过滤，再由包装层从用户结构取得时间值并转换成统一内核表示。
4. 转换过程检查字段范围，例如纳秒必须位于接口允许区间；用户随后改写原结构不再影响已取得的内核快照。
5. 授权层使用当前 task 的凭据，检查相对于正确 user namespace 的时间管理能力。

6. 时间子系统在自己的写侧同步边界内重新读取相关状态，计算并提交新基准；授权成功并不预留未来提交权。
7. 提交成功后更新保证用户只读快照一致性的版本序列，并通知需要观察时间变化的子系统。
8. 对象实现写入零结果；返回工作处理调度、信号、审计和跟踪，最后验证用户现场。

如果权限检查失败，第 6 步不能发生；如果用户结构无效，甚至不应进入授权；如果提交前参数范围错误，时钟保持原值。审计记录要区分“请求过什么值”“以哪份凭据判断”“是否真正提交”与“最终向用户返回什么结果”。

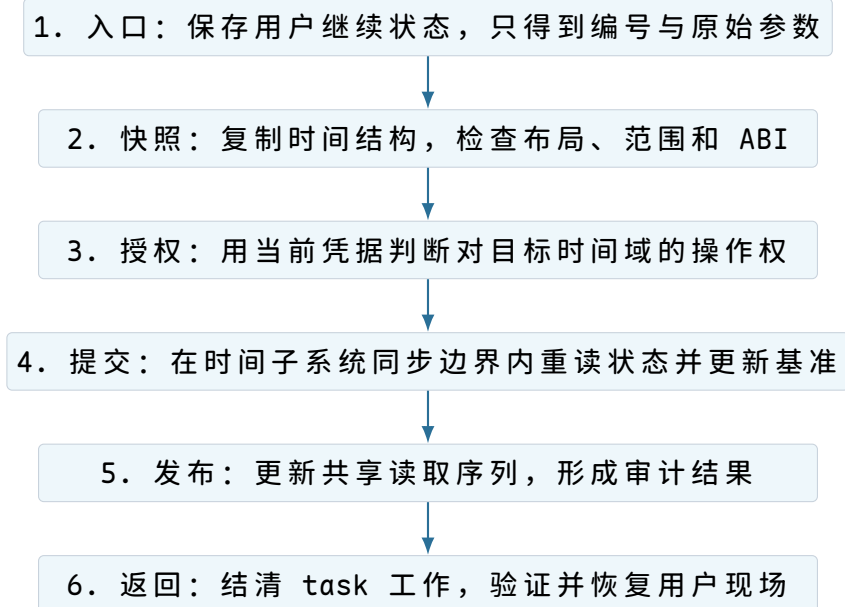

图示：这条链路直到本章末才完整出现，因为编号、入口帧、用户快照、凭据、提交与返回边界已经分别由具体问题推导出来。

失败注入怎样验证边界真的存在。正常执行只能证明某条路径可用，不能证明状态在失败时仍闭合。可以在不同边界人为制造失败，逐项检查“谁拥有状态、是否已经提交、应返回什么”：

注入位置	预期保持的状态	应观察的结果
入口编号不存在	不取得对象、不复制用户缓冲区	返回未实现类错误，用户继续状态完整
用户缓冲区第二页缺失	只提交成功复制的前缀	返回前缀数量；若前缀为零则返回地址错误
fd 在取得引用前被关闭	不得使用已释放对象	取得槽位同步决定旧对象或无效 fd
fd 在取得引用后被关闭	当前操作仍持有对象生命周期	槽位可重用，本次请求继续引用原对象
权限在提交前变化	按接口规定时刻重新判断或用快照	不把曾经检查过等同于永久授权
等待时收到信号	保留已提交前缀和对象一致性	无前缀时中断或重启，有前缀时返回数量
信号帧用户栈不可写	不恢复到半构造现场	进入规定的失败或终止路径

快速返回条件被破坏	完整状态仍可恢复	退回通用返回路径，结果语义不变
-----------	----------	-----------------

每个测试都应同时观察接口结果和内核对象状态。只断言“返回了 `-EFAULT`”不够；还要确认没有泄漏对象引用、没有重复消费数据、没有发布半初始化 `fd`，也没有把错误的用户现场交给处理器。

用五个问题审查任意新系统调用。面对一个新的系统调用，不必先背诵完整内核链路。按状态形成顺序提出五个问题即可定位主要结构：

1. 请求如何成为稳定输入？哪些标量可直接取值，哪些用户结构必须复制，嵌套指针和尺寸乘法怎样验证？
2. 操作对象怎样获得稳定身份？是从 `fd`、路径还是其他句柄取得；引用何时增加，槽位关闭或重用是否会影响本次操作？
3. 谁在什么时刻授权哪项操作？使用当前、捕获还是对象凭据；检查依赖哪些对象状态，提交前是否必须重读？
4. 哪一步首次产生不可忽略的外部效果？部分完成怎样计数；失败和信号能否重启；发布、完成和持久化是否为不同边界？
5. 怎样形成安全的用户继续状态？返回前有哪些 `task` 工作；输出是否完整初始化；用户地址、标志和扩展状态由谁验证？

这五问不是固定写作模板，而是一组状态完整性检查。对于 `getpid`，第二问几乎为空；对于异步 I/O，第二和第四问会展开成独立请求对象与状态机；对于信号返回，第五问本身就是主要实现。问题的篇幅由机制决定，而不是强行平均。

本章最终得到的状态分层。从“用户不能直接改全局时钟”出发，本章没有立即假设一个完整操作系统入口。现在可以把已经逐步得到的状态按所有者归纳：

所有者	代表状态	负责回答的问题
处理器与每 CPU 入口区	入口地址、最早栈信息、CPU 局部状态	怎样安全离开用户执行环境
<code>task</code> 与内核栈	入口帧、调用链、切换帧、返回工作标志	本次控制流在哪里继续
系统调用边界层	ABI、编号、包装与过滤状态	用户究竟请求了什么
用户快照或固定映射	规范化参数、输出暂存、页引用	用户内存变化是否还能影响操作
对象与引用	打开对象、路径对象、请求对象	操作作用于谁，生命期到何时
凭据与安全策略	身份、能力集合、命名空间、LSM 上下文	谁能对该对象做哪项操作
等待与调度结构	等待队列、 <code>runqueue</code> 、已提交前缀	条件未满足时怎样停下并继续
返回协议	信号帧、重启状态、快慢路径条件	怎样把结果安全交还用户

这些结构并不都在每次调用中出现。它们分别处理不同的不稳定性：控制流会被打断，用户内存会变化，`fd` 槽会重用，凭据与对象状态会并发改变，等待会跨越调度，返回现场会被信号重写。结构存在的理由就是封闭相应变化；若某项调用不接触那类变化，就不应为了形式完整而制造无用状态。

核心思想

一次系统调用可以概括为四次所有权变化：处理器把用户继续状态交给 task 的入口帧；边界层把用户控制的参数变成内核拥有的快照；对象层取得稳定引用并在明确时刻提交效果；返回层把内核结果变成经过验证的用户继续状态。阻塞、信号、跟踪和优化都不能破坏这四次转换。

3.14 把入口语义应用到具体请求

分析一个系统调用时，按下面顺序写报告：

1. 用户态传入什么：整数、fd、地址、长度、flags、路径字符串。
2. 内核查找什么对象：进程表、fd 表、路径、inode、socket、VMA。
3. 检查哪些权限：对象存在、打开模式、读写执行、用户指针、资源限制。
4. 改变哪些状态：offset、buffer、引用计数、队列、页表、信号状态。
5. 返回什么：字节数、对象句柄、0/-1、errno、部分完成数量。
6. 哪些错误可重试，哪些错误必须失败，哪些错误表示调用者 bug。

以 `read(fd, buf, len)` 为例。内核先用 fd 查进程 fd 表，确认对象可读；再检查用户 buffer 是否可写；然后根据对象类型走普通文件、pipe、socket 或设备路径。普通文件可能从 page cache 复制，pipe 可能等待缓冲区，socket 可能返回当前已有字节。返回值为正时表示读取字节数，返回 0 可能是 EOF，返回 -1 时 errno 才解释失败原因。

以 `execve(path, argv, envp)` 为例。它不是创建新进程，而是在当前进程中替换用户态程序映像。PID 通常保持不变，地址空间被替换，用户栈重新构造，信号处理和 fd 状态按规则继承或关闭。若把 exec 理解成“启动新进程”，就无法解释 shell 中 fork+exec 的组合。

3.15 分发、用户内存与部分完成

系统调用分发。系统调用入口通常把系统调用号和参数放在约定寄存器中。内核入口保存用户上下文，检查系统调用号范围，从系统调用表中找到处理函数，再把参数交给对应实现。返回时把结果或错误码放回约定位置。

```
syscall_entry(trap_frame):
    nr = trap_frame.regs[SYSCALL_NR]
    if nr >= syscall_table_size:
        return -ENOSYS
    current.user_context = trap_frame
    result = syscall_table[nr](trap_frame.args)
    trap_frame.return_value = result
    return_to_user(trap_frame)
```

这段算法的关键不是函数指针表，而是入口边界。内核必须确认当前线程确实来自用户态，不能让用户随便伪造内核上下文；必须处理信号、抢占、审计、seccomp 和 tracing；必须保证错误路径也能恢复到一致状态。

用户指针复制。用户指针复制要处理跨页、部分可访问和竞态。简单版本可以逐字节或逐页检查；高性能版本会利用硬件异常处理快速路径。下面定义的是系统调用层的教学包装函数 `copy_user_bytes`，不是 Linux `copy_from_user` 的真实函数签名。包装层把底层的部分复制结果转换成成功字节数或 `-EFAULT`，以便先讲清提交语义。

```
copy_user_bytes(dst, user_ptr, len):
```

```

copied = 0
while copied < len:
    page = translate_user_page(user_ptr + copied, READ)
    if page == fault:
        return -EFAULT
    n = min(bytes_until_page_end(user_ptr + copied), len - copied)
    memcpy(dst + copied, kernel_map(page), n)
    copied += n
return copied

```

真实内核还要处理 TOCTOU：检查之后用户线程可能修改内存。因此安全策略是把用户数据复制到内核缓冲区后再解析，不在解析过程中反复信任用户地址。路径字符串、数组参数和结构体参数都应遵守这个原则。

用 `write(fd, user_buf, 8192)` 看一次跨页复制。假设 `user_buf` 从页 A 的最后 100 字节开始，后面 8092 字节落在页 B 和页 C。页 A 可读，页 B 暂时没有 PTE 但 VMA 允许按需调入，页 C 不在任何 VMA 中。内核不能只检查起始地址，也不能在持有文件锁并已经修改文件状态后才发现页 C 不合法。稳妥路径通常是先把用户数据复制或 pin 到内核可控制的状态，再提交给文件或设备层。

片段	复制时发生什么	结果
页 A 尾部 100 字节	页表权限允许读，直接复制	<code>copied = 100</code>
页 B	PTE 不 present，缺页处理按 VMA 调入或分配页	成功后继续复制
页 C	找不到 VMA 或权限不允许读	教学包装层返回 <code>-EFAULT</code> ；真实 helper 报告未复制字节数

错误处理取决于提交点。如果系统调用还没有把任何字节交给文件对象，返回 `-EFAULT` 比较干净；如果某些接口允许部分完成，必须返回已经完成的字节数，并让调用者继续处理。关键是不能让内核对象处在“文件 offset 已经推进、page cache 半更新、但调用者只看到 `EFAULT`”的混乱状态。用户指针复制看似是内存问题，本质上是在保护系统调用的提交边界。

权限检查的顺序。权限检查要先定位对象，再检查主体是否有权操作对象，最后检查操作是否符合对象当前状态。以 `write(fd)` 为例：`fd` 必须存在；open file description 必须允许写；文件系统不能只读；用户 buffer 必须可读；长度不能超过限制；对象当前不能处于不允许写入的状态。

```

sys_write(fd, user_buf, len):
    file = fd_table_lookup(current, fd)
    if file == null: return -EBADF
    if !file.flags.can_write: return -EBADF
    if len > MAX_RW_COUNT: len = MAX_RW_COUNT
    kbuf = copy_user_bytes(user_buf, len)
    if kbuf.error: return -EFAULT
    return file.ops.write(file, kbuf, len)

```

不同错误码表达不同层次。`fd` 不存在和 `fd` 不可写都可能返回 `EBADF`；路径权限不足可能是 `EACCES`；文件系统只读可能是 `EROFS`；用户指针错误是 `EFAULT`。错误码越准确，调用者越能做正确恢复。

fork、exec、wait 的组合。Unix 风格进程创建不是一个巨大 `spawn`，而是 `fork`、`exec`、`wait` 的组合。`fork` 复制当前进程抽象；`exec` 替换当前进程映像；`wait` 回收子进程退出状态。这个设计让 shell 能在 `fork` 后、`exec` 前修改子进程 `fd`，例如

重定向 stdin/stdout。

```
pid = fork()
if pid == 0:
    dup2(output_fd, STDOUT_FILENO)
    execve(program, argv, envp)
    _exit(127)
else:
    status = waitpid(pid)
```

算法不变量是：父进程和子进程在 fork 后分离推进；exec 成功后不会返回原用户程序；子进程退出后先变成 zombie，直到父进程 wait 取走退出状态。若没有 zombie 状态，父进程可能永远无法知道子进程怎样退出；若没有 reaped，进程表项会泄漏。

系统调用重启与信号。阻塞系统调用可能被信号打断。内核要决定返回 EINTR，还是在信号处理结束后自动重启系统调用。这个规则影响用户程序正确性：某些调用可安全重启，某些调用已经部分完成，不能假装从未发生。

```
blocking_read(fd, buf, len):
    while no_data_available(fd):
        ret = sleep_interruptible(fd.waitq)
        if ret == INTERRUPTED:
            if bytes_copied > 0:
                return bytes_copied
            if syscall_restartable(current):
                return -ERESTARTSYS
            return -EINTR
    return copy_available_data()
```

不变量是：已经对用户可见的部分完成不能被自动撤销。若 read 已经复制了 10 个字节，再收到信号，返回 10 比返回 EINTR 更能表达真实状态。调用者必须循环处理短读短写。

TOCTOU 与路径权限。time-of-check to time-of-use 是系统调用常见漏洞。比如先检查路径 /tmp/a 权限，再打开这个路径；中间攻击者把路径替换成符号链接，最终操作对象已经不是被检查对象。正确做法是把权限检查绑定到已经解析并持有引用的对象。

```
unsafe_open(path):
    if may_access_path(path):
        return open_path(path)

safe_open(path):
    inode = resolve_and_get_inode(path)
    if inode == null:
        return -ENOENT
    if !may_access_inode(current, inode):
        put_inode(inode)
        return -EACCES
    return make_file_from_inode(inode)
```

路径名是查找输入，不是稳定对象。fd、inode 引用和 file 引用才是内核能持有的对象身份。安全系统调用设计要尽量让检查和使用落在同一个对象引用上。

再看一个真实感更强的攻击时序。受害程序想安全打开用户指定目录下的 data.txt，先调用 stat(path) 检查它不是符号链接、权限也允许，然后再调用 open(path)。攻击者在两次调用之间把 data.txt 替换成指向 /etc/shadow 的符号链接。若内核或程序把“刚才检查过的路径字符串”当作对象身份，第二次打开的就可

能是另一个对象。

时刻	动作	对象身份
1	受害者 <code>stat("/tmp/x/data.txt")</code>	检查的是旧 dentry/inode
2	攻击者 <code>rename</code> 替换路径分量	路径字符串不变，指向对象已变
3	受害者 <code>open("/tmp/x/data.txt")</code>	解析得到新 dentry/inode
4	程序继续写入	权限检查和使用对象不一致

更可靠的接口会缩短或消除这个窗口。例如先打开目录 `fd`，再用 `openat` 相对目录解析；使用 `O_NOFOLLOW` 拒绝末尾符号链接；在打开后对拿到的 `fd` 做 `fstat`，因为 `fd` 绑定的是已经打开的 `file` 对象；需要创建时用 `O_CREAT|O_EXCL` 把“检查不存在”和“创建”合成一个原子操作。原则不变：路径是名字，`fd/inode/file` 引用才是稳定对象。

3.16 信号、重启与错误恢复

系统调用测试要验证边界，而不只是验证 happy path。

- 非法 `fd` 返回 `EBADF`，不应修改其他状态。
- 只读 `fd` 写入失败，错误应表达权限问题。
- 用户 `buffer` 不可访问时返回指针错误，不应让内核崩溃。
- 短读短写被调用者正确循环处理。
- `EINTR` 和 `EAGAIN` 被区分处理。
- `fork` 后父子进程共享 open file description 的 `offset`，独立 open 则 `offset` 分离。
- `exec` 后用户地址空间替换，但按规则保留或关闭 `fd`。
- `seccomp`、资源限制或 `capability` 缺失时，请求被拒绝且有可解释错误。

测试结论要写清“内核没有做什么”。例如权限失败时没有写入数据，非法指针没有部分污染内核对象，系统调用被信号打断后调用者能判断是否需要重试。负面保证是 OS 边界的核心。

一次受控调用涉及的边界对象。系统调用深讲材料可以展开很多低级细节：`entry` 汇编、异常修复表、`capability`、`LSM`、`seccomp`、`vDSO`、审计、`ptrace`、`restart block` 和资源限制。主线阅读时先把它们压成一张账本。任一系统调用都要能说清：入口寄存器保存在哪里，用户指针何时复制成内核快照，权限在哪个稳定对象上检查，失败是否已经改变状态，返回前是否处理信号、审计和抢占。

边界	必须回答的问题	错误后果
<code>entry/return</code>	用户 <code>RIP/RSP/flags</code> 和参数寄存器怎样保存与恢复	返回到错误特权级、泄露寄存器或跳过信号处理
用户内存	外层结构、内层指针和长度何时复制、何时 <code>pin</code> 页	<code>EFAULT</code> 变 <code>panic</code> ， <code>TOCTOU</code> ，整数溢出

对象解析	fd、path、inode、socket、namespace 是否已变成稳定引用	检查和使用不是同一对象
权限策略	DAC、capability、LSM、seccomp、rlimit 谁先失败	错误码混乱或绕过最小权限
提交点	哪一行之后状态对用户可见，失败如何回滚	fd 泄漏、引用计数泄漏、半初始化对象可见

这张账本能把看似分散的实现放回同一条路径。例如 `openat` 的提交点不是解析路径，也不是创建 `file` 对象，而是 `fd` 安装到进程 `fd` 表；在这之前失败必须释放 `file`、`dentry`、`inode` 和路径引用。在 `write` 中，返回正数可能表示部分完成；调用者不能把它和完整业务提交等同。在 `ioctl` 中，命令结构体版本、长度和 `padding` 都属于 ABI，不能因为“这是私有命令”就直接信任用户传入的内存布局。

3.17 凭据、能力与安全检查

x86-64 `syscall` 入口。x86-64 快速系统调用通常使用 `syscall/sysret`，入口地址和相关段选择子由 MSR 配置。进入内核后，低级入口要处理 `swaps`、保存用户栈、切到内核栈、保存寄存器、检查 `tracing/seccomp`，再进入 C 层分发。

```
entry_SYSCALL_64:
    swaps
    save user rsp into per-cpu area
    load kernel rsp
    push pt_regs
    call do_syscall_64
    check signals, reschedule, tracing
    restore regs
    sysretq or iretq
```

系统调用号表把 ABI 固定下来，定义宏再把具体内核实现接入相应表项。系统调用入口不能理解成普通函数指针调用：在进入分发之前，处理器和入口代码必须先完成特权转换、现场保存和寄存器协议的整理。

`access_ok` 与 `copy` 用户。`access_ok` 只做范围和用户地址边界的快速判断，不保证后续复制一定成功。真正复制仍可能 `fault`，所以 `copy_from_user` 必须有异常修复表或等价机制。真实内核会为用户访问指令建立 `fixup`：访问失败时跳到错误处理地址，而不是让内核普通 `page fault` 变成 `panic`。

```
copy_from_user(dst, src, len):
    if !access_ok(src, len):
        return bytes_not_copied
    instrument_usercopy_before()
    n = raw_copy_from_user(dst, src, len)
    instrument_usercopy_after()
    return n
```

这里返回值语义也很重要：很多内核 `helper` 返回“未复制字节数”，上层再转换成 `EFAULT` 或短完成。写教学代码时可以返回错误码，但必须明确是否允许部分复制。

`capable`、`ns_capable` 和 `user namespace`。`capability` 判断不再只是“`uid 0`”。`capable(CAP_NET_ADMIN)` 检查当前主体是否有网络管理能力；`ns_capable(user_ns, cap)` 把能力放进某个 `user namespace` 里解释。容器依赖 `user namespace` 把容器内 `root` 映射成宿主上非特权身份。

```
if (!ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_ADMIN))
    return -EPERM;
```

安全边界的常见错误是检查了全局 capability，却忘了对象所属 namespace；或者在 user namespace 中给了过宽能力，导致容器内操作影响宿主对象。权限判断必须跟随对象：network namespace、mount namespace、inode 或 cgroup 分别属于哪个 user namespace，决定能力应在哪个范围内解释。

LSM hook 和 seccomp。LSM 在 VFS、进程、socket、BPF 等路径插入 security_* hook。SELinux、AppArmor、BPF LSM 都可在这些点拒绝操作。seccomp 则在系统调用入口附近按 BPF filter 检查系统调用号和参数，返回 allow、errno、trap、trace、kill、user notify 等动作。

```
sys_openat:
    file = path_openat(...)
    ret = security_file_open(file)
    if ret:
        fput(file)
        return ret
    install_fd(file)
```

安全检查要放在对象已解析且引用稳定之后，否则路径 TOCTOU 仍可能存在。seccomp 适合收缩系统调用面，但它看不到所有内核对象语义；LSM 能看对象语义，但策略复杂。二者互补，不是替代关系。

vDSO 为什么能加速时间调用。有些“系统调用”只是读取内核维护的只读数据，例如当前时间。频繁进入内核会有上下文切换开销。vDSO 把一小段内核提供的用户态代码和只读数据映射到进程地址空间，使 clock_gettime 等调用能在用户态完成快路径。

```
clock_gettime():
    if vDSO available and clock mode stable:
        read seqlock-protected time data in user mapping
        return computed time
    else:
        syscall clock_gettime
```

vDSO 依赖 seqlock 一类协议：内核更新时改变序列号，用户态读取若发现并发更新就重试。它展示了一个重要设计：不是所有内核服务都必须每次陷入内核，稳定只读数据可通过受控共享映射给用户态。

系统调用表、ABI 和兼容层。系统调用 ABI 一旦发布，就很难改变。系统调用号、参数寄存器、返回值约定、错误码范围和结构体布局都属于用户态契约。32 位兼容进程还可能经过兼容系统调用层，把 32 位结构体转换为内核内部格式；这种转换本身也属于边界验证的一部分。

```
syscall ABI:
    rax = syscall number
    rdi, rsi, rdx, r10, r8, r9 = arguments
    rax = return value or negative errno
```

这解释了为什么内核常新增系统调用而不是随意改变旧系统调用语义。用户态程序、libc、容器 seccomp profile、审计工具和 trace 工具都依赖 ABI 稳定。教学 OS 也应把 syscall 编号集中管理，并写兼容性测试。

审计、ptrace 和 restart block。系统调用入口不只分发表项。它还可能经过 audit、ptrace、seccomp、ftrace 和 signal 检查。调试器通过 ptrace 可在

syscall enter/exit 停住进程，修改寄存器或观察参数；安全审计记录主体、对象和结果；信号可能让阻塞系统调用返回 `EINTR` 或进入 `restart`。

```
do_syscall_64(regs):
    nr = regs.orig_ax
    if ptrace_or_seccomp_active:
        nr = syscall_trace_enter(regs, nr)
    ret = dispatch_syscall(nr, regs)
    regs.ax = ret
    syscall_exit_work(regs)
```

`restart` block 用于保存重启系统调用所需状态。比如带 `timeout` 的阻塞调用被信号打断后，剩余 `timeout` 需要重新计算，而不能简单从头开始等待。系统调用重启是用户可见语义和内核内部状态的交叉点。

资源限制：`rlimit` 与 `errno`。权限检查之外，系统调用还要检查资源限制。进程可打开 `fd` 数、文件大小、地址空间、栈、锁定内存、进程数都可能受 `rlimit` 或 `cgroup` 限制。错误码要表达限制来源。

限制	触发路径	常见错误
open files	open/dup/socket/accept	EMFILE/ENFILE
file size	write/truncate	EFBIG 或信号
address space	mmap/brk	ENOMEM
locked memory	mlock	ENOMEM/EPERM
process count	fork/clone	EAGAIN

这类错误通常不是权限不足，而是资源边界。高质量程序应把 `EMFILE`、`ENOMEM`、`EAGAIN` 分开处理：释放资源、限流、等待或明确失败。

用户内存数组和二次复制。`execve`、`sendmsg`、`ioctl` 这类系统调用会传入指针数组或嵌套结构。内核不能只复制外层结构后继续信任内层用户指针。正确做法是逐层验证长度上限，把需要长期使用的数据复制到内核内存或 `pin` 住用户页。

```
copy_iovec(user_iov, count):
    if count > UIO_MAXIOV:
        return -EINVAL
    k_iov = copy_array_from_user(user_iov, count)
    for each entry in k_iov:
        if entry.len overflows total:
            return -EINVAL
        if !access_ok(entry.base, entry.len):
            return -EFAULT
    return k_iov
```

二次复制和整数溢出是系统调用漏洞高发区。长度相加要检查溢出，数组个数要有上限，结构体 `padding` 不能泄露内核栈数据，输出结构体应先清零再填字段。

系统调用、缺页和文件 I/O 实现深讲

本节把系统调用、虚拟内存、`fd`、VFS 和 `page cache` 连成一条实现路径。用户看到的是 `open/read/write/mmap/fork/exec`，内核看到的是 `fd` 表、`file`、`inode`、`VMA`、`PTE`、`folio`、`bio`、`request` 和设备 `completion`。深入理解 OS，必须能把这些对象按生命周期串起来。

系统调用入口的最小状态。

CPU 进入系统调用入口后，内核必须拿到系统调用号、参数寄存器、用户返回地址、用户栈、状态寄存器和当前线程。入口代码先建立可信执行环境，再调用 C 层

分发。

```
syscall entry state:
  user RIP and RFLAGS
  user stack pointer
  syscall number
  argument registers
  current task pointer
  kernel stack pointer
  page table context
```

入口路径不能直接相信用户栈。用户栈可能不可访问、被另一个线程修改，甚至故意指向内核地址。参数寄存器只是整数，指针参数要在具体系统调用里通过 `copy_from_user` 或 `iov` 机制处理。

fd 表、file 和 inode。

文件描述符不是文件本身。fd 是进程 fd 表中的整数索引；索引指向 open file description，也就是内核的 `struct file`；`file` 再指向 `inode` 或 `socket` 等具体对象。多个 fd 可以指向同一个 `file`，共享文件 offset；多个 `file` 可以指向同一个 `inode`，各自有不同 offset 和 flags。

```
process files_struct:
  fd 0 -> file A -> inode terminal
  fd 1 -> file B -> inode output.txt
  fd 2 -> file B -> inode output.txt

dup(1):
  new fd points to same file B
  file offset is shared

open same path again:
  new file C points to same inode
  file offset is independent
```

这解释了 shell 重定向、`dup2`、`fork` 后 fd 共享、`close-on-exec` 的行为。若父子进程 `fork` 后共享同一个 `file`，它们写同一 fd 时共享 offset；若各自重新 open，同一 `inode` 也有不同 offset。

open 的路径解析。

`open("/a/b/c")` 不是一次查表。内核从当前 `root` 或 `cwd` 出发，逐级解析 dentry，处理挂载点、符号链接、权限、缓存命中和可能的文件系统 I/O。路径解析必须防止 race 和越权。

```
open path:
  choose starting point: root or cwd
  split path components
  for each component:
    lookup dentry in dcache
    if miss, ask filesystem lookup
    follow mount point if needed
    handle symlink subject to flags and limits
    check execute/search permission on directory
  check final file permissions and flags
  allocate struct file
  install into fd table
```

路径解析有大量安全边界。攻击者可能在检查后替换路径组件；符号链接可能指向意外位置；目录权限和文件权限不同；`O_NOFOLLOW`、`O_CLOEXEC`、`openat`、`openat2` 都是在修复具体 race 或权限边界。

read 的三条路径：缓存命中、缓存未命中、直接 I/O。

普通文件 `read` 首先查 `page cache`。若命中，内核把缓存页复制到用户 `buffer`；若未命中，文件系统和块层发起 I/O，设备完成后再复制；若使用 `O_DIRECT`，则尽量绕过 `page cache`，把用户页或内核 `bounce buffer` 直接交给块层。

路径	数据流	代价
page cache hit	cache page 到用户 buffer	copy 成本，低延迟
page cache miss	storage 到 page cache，再 copy	I/O 等待，后续可复用
direct I/O	用户页和块设备之间 DMA 或接近 DMA	对齐、pin 页、生命周期复杂

直接 I/O 不是“一定更快”。它减少 `page cache` 污染和复制，但增加对齐、页 pin、设备队列和应用缓存管理成本。数据库常用它，是因为数据库自己管理缓存和写入顺序；普通应用通常受益于 `page cache`。

page cache 的 xarray 思想。

文件的 `page cache` 需要按文件 `offset` 快速找到页。Linux 使用 `address space` 和 `xarray` 一类结构管理文件页。概念上可以理解为：

```
file address_space:
    key = page index within file
    value = folio containing file data

read page:
    index = file_offset / PAGE_SIZE
    folio = xarray_lookup(mapping, index)
    if folio exists and uptodate:
        copy from folio
    else:
        allocate folio and start read I/O
```

`folio/page` 的状态位很重要：`uptodate` 表示内容有效，`dirty` 表示需要写回，`writeback` 表示正在写，`locked` 表示某个路径正在操作。缺少这些状态，多个线程会重复读同一页或同时写回同一页。

write 的脏页路径。

普通 `buffered write` 通常先把用户数据复制到 `page cache`，把页标记 `dirty`，然后返回。后台 `writeback` 或 `fsync` 再把 `dirty` 页写到存储设备。

```
buffered write:
    lookup or create page cache folio
    copy_from_user into folio
    mark folio dirty
    update file size if extending
    return bytes copied

later writeback:
    pick dirty folios
    filesystem maps file blocks
    submit bios to block layer
    on completion clear writeback
```

这解释了为什么 `write` 可能很快而 `fsync` 很慢。前者只把数据推进到内核内存和文件系统状态，后者要等设备日志顺序满足持久化要求。

mmap 读文件：不经过 read 也用 page cache。

`mmap` 文件后，用户第一次访问对应地址会触发缺页。内核通过 `VMA` 找到文件和

offset, 再从 page cache 找或读对应页, 安装 PTE。之后用户态 load/store 直接访问映射页。

```
file mmap fault:
CPU raises page fault at virtual address
kernel finds VMA
offset = vma.file_offset + (addr - vma.start)
folio = page_cache_get_or_read(file.mapping, offset)
install PTE mapping folio
return to faulting instruction
```

所以 read 和 mmap 不是两套完全分离的缓存。它们常共享 page cache。一个进程 read 过的文件页, 另一个进程 mmap 访问可能命中; 反过来也成立。区别在于数据进入用户态的方式: read 复制, mmap 建 PTE。

COW fault 的实现分支。

MAP_PRIVATE 文件映射或 fork 后匿名页共享, 都可能使用 COW。写入时, 硬件发现 PTE 不可写, 触发保护异常。内核检查 VMA 允许写且 PTE 是 COW, 然后复制页。

```
COW write fault:
locate VMA and PTE
verify write is allowed by VMA
if PTE is COW:
    old = pte.page
    new = allocate_page()
    copy_page(new, old)
    install writable PTE to new page
    decrement old refcount
    flush TLB for address
else:
    signal permission fault
```

COW 的难点在并发。两个线程可能同时 fault 同一页; fork、unmap、reclaim 也可能并发修改页表。内核必须用页表锁、页引用计数和重试逻辑保证不会复制错误页或泄漏引用。

缺页错误如何变成信号或 EFAULT。

同一个坏地址, 在不同上下文下结果不同。用户态直接访问坏地址, 内核通常发送 SIGSEGV。系统调用 copy_from_user 过程中访问坏地址, 系统调用应返回 EFAULT。内核自己访问坏内核地址, 则是内核 bug, 可能 oops 或 panic。

上下文	fault 结果	原因
用户指令 load/store	signal	用户程序违反地址空间规则
内核 copy user	-EFAULT	系统调用参数错误, 可返回给调用者
内核普通指针	oops/panic	内核自身错误或硬件故障
缺页可修复	返回重试指令	懒分配、COW、文件页读入

这就是 exception table 的价值: 内核某些 copy 用户路径可以声明“若这里 fault, 跳到修复位置返回错误”, 而不是让内核崩溃。

epoll 的 readiness 不是 completion。

文件和 socket 的 readiness 只表示“现在尝试某类操作可能不阻塞”, 不是保证一定读到固定字节, 也不是 I/O completion。多线程或边缘触发下, readiness

状态可能在应用处理前就变化。

```
epoll wait:
  if socket receive queue not empty:
    report readable
  user thread wakes
  another thread may consume data first
  read may still return EAGAIN on nonblocking fd
```

所以非阻塞 I/O 必须在循环中处理 `EAGAIN`。epoll 降低“等待很多 fd”的成本，但不取消对象状态变化和并发竞争。readiness API 和 io_uring completion API 的语义不同，不能混用理解。

io_uring 的提交和完成环。

io_uring 用共享 ring 减少系统调用次数。用户态写 submission queue entry，内核消费 SQE 并执行请求，完成后写 completion queue entry。关键仍是所有权、顺序和生命周期。

```
io_uring lifecycle:
  userspace fills SQE
  userspace advances SQ tail with store-release
  kernel observes SQ tail with load-acquire
  kernel validates fd, buffer, opcode
  request is issued to file/socket/block layer
  completion CQE is written
  userspace reads CQE and recycles resources
```

若 buffer 在 completion 前释放，异步路径可能使用悬空内存；若 fd 在请求执行前关闭，内核必须通过引用计数保证对象要么仍有效，要么请求明确失败；若应用不消费 CQE，完成队列会背压。

fd 生命周期和引用计数。

并发 close 和 I/O 是系统调用实现的经典难点。用户关闭 fd 后，fd 表项删除，新的 open 可能复用同一整数。但已经拿到 `struct file` 引用的内核 I/O 可以继续完成。

```
sys_read(fd):
  file = fget(fd)           // increments file refcount if fd valid
  if file == null:
    return -EBADF
  ret = vfs_read(file)
  fput(file)                // may release after last ref
  return ret

sys_close(fd):
  file = remove fd table entry
  fput(file)
```

这解释了为什么 fd 整数不能长期当对象身份。close 后同一个数字可能马上指向另一个文件。内核内部必须使用对象引用，用户态高层库也要小心 fd reuse 带来的取消和多线程 race。

文件系统日志和 page cache 的关系。

page cache 保存文件数据，文件系统日志通常保护元数据或特定模式下的数据顺序。dirty page 写回和日志提交是相关但不同的状态机。fsync 必须把两者推进到一致点。

```
fsync(file):
  write dirty file data pages
  wait data writeback completion
```

```
commit filesystem metadata transaction
issue flush/FUA as needed
return only after required durability point
```

不同文件系统和挂载选项会改变数据与元数据顺序。例如 `ordered` 模式要求相关数据块在提交元数据前写出；`writeback` 模式可能只保证元数据一致；`journal data` 模式连数据也进日志。应用不能凭感觉推断崩溃语义，必须理解目标文件系统契约。

把一次请求完整编号。

分析复杂 I/O 时，给每一层对象编号能避免混乱。

编号	对象	状态问题
1	用户 fd 整数	是否仍指向预期 file
2	<code>struct file</code>	引用计数、offset、flags
3	inode/address space	文件大小、page cache、权限
4	folio/page	uptodate、dirty、locked、writeback
5	bio/request	块映射、队列、超时
6	DMA buffer/descriptor	map/unmap、所有权、completion
7	device command	status、错误码、reset 影响

任何一层状态没写清楚，都会产生 bug。例如 fd 已 close 但 file 引用还在，page dirty 但 writeback 未完成，request 已超时但设备稍后仍 completion，reset 后旧 DMA 仍可能写内存。

实现级测试矩阵。

验收标准

- `dup` 后两个 fd 共享 offset；重新 `open` 的 fd 不共享 offset。
- `O_CLOEXEC` fd 在 `exec` 后关闭，普通 fd 按规则保留。
- 坏用户指针在 `read/write` 中返回 `EFAULT`，不导致内核崩溃。
- `MAP_PRIVATE` 写入后文件内容不变，`MAP_SHARED` 按规则变 dirty。
- `fork` 后 COW 写入不影响父子另一方。
- `close` 与并发 `read/write` 不造成 use-after-free，fd reuse 不混淆对象。
- page cache 命中路径不发块 I/O，冷缓存路径能观察到块 I/O。
- `fsync` 后再模拟崩溃，文件数据和目录项语义符合预期。
- 非阻塞 fd 在未 ready 时返回 `EAGAIN`，`epoll` 事件后仍能处理竞态。
- `io_uring` 请求在 completion 前不能释放 buffer 或丢失对象引用。

第 4 章 exec、ELF 装载与用户栈

4.1 程序、进程与程序映像

`fork` 复制了一个进程的执行环境，而 `exec` 把当前进程的用户态程序替换成另一个程序。这个替换不是“创建新进程”，因为 `pid`、父子关系、部分资源限制和很多内核对象仍然属于同一个进程；它也不是普通文件读取，因为内核必须验证可执行文件格式、建立新的地址空间、设置入口点、构造用户栈、处理解释器、重置部分信号语义并关闭带 `close-on-exec` 标志的 `fd`。

ELF 装载器是系统调用边界、文件系统、虚拟内存和权限模型的交汇点。用户给内核一个路径和参数数组，内核必须在不信任用户内存的前提下读取这些字符串；路径解析得到 `inode` 后，还要检查执行权限、文件类型、挂载选项和安全策略；读取 ELF 头后，装载器根据 `program header` 而不是 `section header` 建立映射。`section` 是链接和调试视角，`program segment` 才是运行时装载视角。

核心思想

`exec` 的核心契约是原子替换用户态映像：成功后旧程序不能继续执行；失败时旧程序必须仍然可运行，除非失败发生在明确不可恢复的提交点之后。

真实系统还要处理动态链接。若 ELF 带 `PT_INTERP`，内核并不直接跳到主程序入口，而是同时映射解释器，把控制权交给动态链接器。动态链接器再加载共享库、重定位符号，最后跳到用户程序的入口。内核只负责把 `aux vector`、入口、`program header` 信息和随机数等必要元数据放到用户栈。

4.2 exec 引起的完整状态替换

一个教学内核中的 `execve(path, argv, envp)` 可以拆成九个阶段：

1. 从用户内存复制 `path`、`argv`、`envp`，设置长度上限。
2. 路径解析并打开可执行 `inode`。
3. 检查文件类型、执行权限、`noexec` 挂载选项和安全策略。
4. 读取并验证 ELF header。
5. 扫描 `program header`，计算新地址空间布局。
6. 创建临时地址空间，映射 `PT_LOAD` 段和用户栈。
7. 若存在 `PT_INTERP`，装载解释器并设置实际入口。
8. 构造用户栈：`argc`、`argv` 指针、`envp` 指针、`auxv`、字符串和对齐填充。
9. 提交：切换进程 `mm`、寄存器入口和栈指针，关闭 `CLOEXEC` `fd`。

这里最容易讲错的是失败回滚。前七步应尽量在临时对象中完成：临时 `mm`、临时 `VMA`、临时页、临时 `fd` 引用。只有全部验证成功后，才进入提交阶段并销毁旧地址空间。否则一个坏 ELF 就可能把调用者进程破坏到无法返回错误码。

对象	成功后状态	失败回滚
旧 <code>mm</code>	被新 <code>mm</code> 替换并释放引用	保持可运行
新 <code>mm</code>	成为 <code>current</code> 的地址空间	释放所有 <code>VMA</code> 和页

文件引用	可执行文件可关闭或保留映射引用	put inode/file 引用
fd table	关闭 <code>FD_CLOEXEC</code> 条目	不应改变
信号处理	捕获处理器重置，忽略语义按规则保留	不应改变
寄存器	RIP 指向入口，RSP 指向新用户栈	不应改变

把这条路径放进一个具体命令会更清楚。假设 shell 进程 pid 为 3182，执行：

```
execve("/usr/bin/grep",
      ["grep", "-n", "main", "a.txt"],
      envp);
```

进入内核时，`path`、`argv` 和 `envp` 都还在旧地址空间里。这里的旧地址空间不是“快要没用的垃圾”，而是内核目前唯一能读到这些字符串的地方。内核不能先释放旧 mm 再慢慢读参数；一旦旧页表被拆掉，`argv[2]` 指向的 “main” 可能就再也翻译不出来。因此第一轮工作是复制输入：先复制路径字符串，再按指针数组逐个复制 `argv/envp` 字符串，并统计总字节数。若 `argv[3]` 恰好跨到一个不可读页，正确结果是 `-EFAULT`，旧 shell 继续运行，fd table、signal handler 和旧地址空间都不能被改坏。

阶段	内核手里的稳定证据	此时失败应怎样收场
复制用户参数	内核缓冲区里的 <code>path</code> 、 <code>argv</code> 、 <code>envp</code> 副本	返回 <code>EFAULT/E2BIG</code> ，旧程序继续
路径解析	指向 <code>/usr/bin/grep</code> 的 inode/file 引用	返回 <code>ENOENT/EACCES</code> ，释放引用
ELF 验证	ELF header 和 program header 副本	返回 <code>ENOEXEC</code> ，旧 mm 不变
临时装载	新 mm、VMA、栈页、解释器信息	释放临时 mm，旧程序继续
提交	新入口、新栈、新凭据、 <code>CLOEXEC</code> 关闭集合	成功后不再回到旧用户代码

接着内核解析路径，得到稳定的 inode 和 file 引用。权限检查必须绑定这个对象，而不是只检查字符串 “/usr/bin/grep”。检查通过后，内核读取 ELF header。若这是动态链接的程序，program header 里通常有 `PT_INTERP`，例如指向 `/lib64/ld-linux-x86-64.so.2`。这意味着“用户写的是执行 grep”，但第一条用户态指令很可能属于动态链接器；动态链接器根据 `auxv` 找到主程序的 program header，完成共享库装载和重定位，最后再跳到 grep 的入口。这个过程解释了为什么 exec 栈上要有 `AT_PHDR`、`AT_PHNUM`、`AT_ENTRY`、`AT_BASE` 和 `AT_RANDOM`，它们不是装饰字段，而是用户态运行时启动所需的证据。

再看文件描述符。shell 可能提前打开了管道：

```
grep -n main a.txt | less
```

这时 grep 进程继承的 `STDOUT_FILENO` 可能不是终端，而是管道写端。exec 成功后，普通 fd 继续指向同一个 open file description；带 `FD_CLOEXEC` 的 fd 则在提交时关闭。这个规则必须在提交点附近执行：太早关闭会导致 exec 失败后旧程序少了 fd；太晚关闭会让新程序短暂看到本不该继承的能力。于是 `FD_CLOEXEC` 不是“关闭一些数字”这么简单，它是在程序映像替换边界上裁剪继承能力。

最后把新用户栈具体展开。假设栈顶从高地址向低地址增长，内核通常先把字符串放到栈下方，再压入指针表和 `auxv`。进入动态链接器或程序入口时，用户态看到的是：

```
low address
  argc = 4
  argv[0] -> "grep"
  argv[1] -> "-n"
  argv[2] -> "main"
  argv[3] -> "a.txt"
  argv[4] = NULL
  envp[0] -> ...
  ...
  NULL
  auxv entries: AT_PHDR, AT_PHNUM, AT_ENTRY, AT_RANDOM, ...
  padding for alignment
  strings: "grep\0-n\0main\0a.txt\0..."
high address
```

如果这里指针顺序错了，`main(int argc, char** argv)` 看到的参数就会错；如果 16 字节对齐错了，某些 ABI 约定和运行时启动代码会在很早的位置崩溃；如果 `AT_RANDOM` 指向了旧地址空间或未映射地址，`libc` 初始化 `canary` 时会 `fault`。用户栈构造不是格式化输出，而是内核和用户态启动代码之间的二进制契约。

4.3 ELF 校验、段映射与用户栈

ELF header 验证。ELF 验证要防止把任意文件当代码执行。最小检查包括 `magic`、`class`、`endianness`、`machine`、`type`、`program header` 范围和整数溢出。

```
validate_elf(file):
  eh = read_at(file, 0, sizeof(Elf64_Ehdr))
  require eh.magic == 0x7f 'E' 'L' 'F'
  require eh.class == ELFCLASS64
  require eh.machine == EM_X86_64
  require eh.phentsize == sizeof(Elf64_Phdr)
  require eh.phnum <= MAX_PHDRS
  require checked_mul(eh.phnum, eh.phentsize, &ph_size)
  require checked_add(eh.phoff, ph_size, &ph_end)
  require ph_end <= file.size or file supports sparse read policy
```

复杂度是 `O(phnum)`。真正关键的是边界检查：`p_offset + p_filesz`、`p_vaddr + p_memsz`、页对齐和权限组合都可能溢出。装载器不能相信编译器或链接器一定生成合法文件，因为攻击者可以手工构造 ELF。

段映射。`PT_LOAD` 段描述文件区间到虚拟地址区间的映射。文件大小 `p_filesz` 是需要从文件读出的内容，内存大小 `p_memsz` 包括 BSS 零填充。

```
map_load_segment(mm, file, ph):
  require ph.memsz >= ph.filesz
  require same_page_offset(ph.vaddr, ph.offset)
  start = page_down(ph.vaddr)
  end = page_up(ph.vaddr + ph.memsz)
  file_start = page_down(ph.offset)
  prot = prot_from_flags(ph.flags)
  map_file(mm, start, end, file, file_start, prot)
  zero_range(mm, ph.vaddr + ph.filesz, ph.vaddr + ph.memsz)
```

若采用 `demand paging`，`map_file` 不必立即读入所有页面，只需建立 VMA，等 `page fault` 时按文件偏移填充页面。这样 `exec` 延迟低，内存占用也低。若采用

eager loading, 实现简单但启动大程序会有明显 I/O 峰值。

用 `/usr/bin/grep` 的第一条指令看 demand paging。exec 提交完成后, 寄存器 RIP 已经指向解释器或主程序入口, RSP 指向新用户栈; 但入口所在的代码页可能还没有真正读入物理内存。CPU 返回用户态后开始取指, MMU 查入口虚拟地址的 PTE, 发现 `present=0`, 于是触发 instruction page fault。内核重新进入缺页处理, 先用 fault 地址找到对应 VMA, 再发现它来自可执行文件的 `PT_LOAD` 段, 权限是 `read+exec`, 文件偏移由 `vaddr - segment.vaddr + segment.offset` 算出。若 page cache 里没有这一页, 内核提交文件读; 读完后安装只读可执行 PTE, 返回用户态重试同一条取指。

时刻	状态	关键边界
exec 提交	新 mm 已安装, 代码段只有 VMA 或部分 PTE	旧程序不能继续运行
第一次取指	入口页 PTE 不 present, CPU 产生缺页异常	faulting 指令还没执行
缺页处理	根据 VMA 找到 ELF 文件和页偏移	必须检查 VMA 可执行权限
读入页面	page cache miss 时等待存储 I/O	当前 task 可睡眠, 调度器运行别人
安装 PTE	PTE 标成 user、present、read、exec、not writable	权限不能超过 ELF 段权限
重试取指	同一 RIP 再次执行, 这次翻译成功	demand paging 对用户程序透明

这条路径解释了两个现象。第一, 大程序 exec 可以很快返回到用户态, 因为只物化了马上需要的页; 后面真正访问到的代码和数据才陆续缺页。第二, exec 已经成功不代表后续每次取指和读数据都不会失败: 底层文件系统 I/O 错误、映射被异常截断、权限标志错误, 都可能在第一次访问某页时暴露。教材若只说“exec 装载 ELF”, 读者会误以为装载一定是一次性读完整个文件; 真实边界是“建立地址空间契约”和“按需把页物化”两步。

用户栈构造。用户栈是 ABI 契约的一部分。教学系统可以简化 auxv, 但不能把 argv 字符串和 argv 指针混为一谈。

```

build_user_stack(argv, envp, auxv):
    sp = USER_STACK_TOP
    for s in reverse(strings(argv, envp)):
        sp -= len(s) + 1
        copy_to_new_user(sp, s)
        remember_pointer(s, sp)
    sp = align_down(sp, 16)
    push_null()
    push_auxv(auxv)
    push_null()
    push_pointers(envp)
    push_null()
    push_pointers(argv)
    push(argc)
    return sp

```

栈构造要设置总大小上限, 防止用户传入巨量参数耗尽内核内存。所有用户字符串必须先复制到内核或临时页中, 因为在 exec 期间旧地址空间即将被替换; 若边复制边销毁旧 mm, 就可能读到无效地址。

提交点。提交阶段要尽量短，并且顺序清晰：

```
commit_exec(new_image):
    old_mm = current.mm
    current.mm = new_image.mm
    current.regs.ip = new_image.entry
    current.regs.sp = new_image.stack_pointer
    reset_caught_signal_handlers(current)
    close_cloexec_fds(current.files)
    activate_mm(new_image.mm)
    drop_mm(old_mm)
    return_to_user()
```

提交点之后不应再执行可能失败且需要返回旧程序的操作。比如关闭 `CLOEXEC` fd 一般可以在提交逻辑中完成，因为关闭失败不应阻止 exec 成功；但读取解释器、分配栈页和权限检查必须放在提交点之前。

4.4 提交点、失败回滚与身份变化

1. 正常 ELF：静态程序能打印 `argc/argv/envp`，入口地址和栈对齐正确。
2. 坏 magic：返回 `ENOEXEC`，旧程序继续运行。
3. 无执行权限：返回 `EACCES`，fd table 不变化。
4. 段溢出：构造 `p_vaddr + p_memsz` 溢出的 ELF，装载器必须拒绝。
5. BSS 清零：全局未初始化数组初值必须为零。
6. `FD_CLOEXEC`：带标志 fd 在新程序中不可见，普通 fd 仍可用。
7. 大 argv：超过限制返回 `E2BIG`，不破坏旧地址空间。
8. 动态链接入口：带 `PT_INTERP` 时入口应进入解释器而不是主程序 `e_entry`。

验收标准

掌握本章内容后，应当能够区分 fork 与 exec，解释 ELF program header 的运行意义，画出初始用户栈布局，并指出 exec 的失败回滚边界和提交点。

映像替换涉及的完整状态集合。exec 很容易被误讲成“把一个 ELF 读进内存”。真正的主线更宽：它同时替换地址空间、重建用户栈、改变入口寄存器、裁剪 fd 继承、可能改变凭据、处理多线程、交给解释器或动态链接器，并把旧程序的错误恢复边界切断。把这些细节归入同一张状态账本，才能避免只把装载理解为几次内存映射。

账本	exec 要修改什么	不能出错的边界
地址空间	新 mm、VMA、栈、brk、mmap base、VDSO	提交前失败必须保留旧 mm，提交后不能再回旧代码
文件与路径	可执行文件、解释器、脚本原文件、mount flags	权限检查必须绑定稳定 inode/file，而不是路径字符串
fd 继承	普通 fd 继承， <code>FD_CLOEXEC</code> fd 关闭	不能在 exec 失败时提前关闭旧程序 fd
凭据与安全	setuid、file capability、LSM、no_new_privs、dumpable	提权 exec 要清理危险环境和调试关系

线程组	成功后只保留调用 exec 的线程	旧用户态锁和其他线程栈不能进入新映像
用户态启动	argc/argv/envp/auxv、入口 RIP、栈对齐	动态链接器和 libc 在 main 前就依赖这些字段

这张账本能解释很多看似零散的规则。脚本 `#!/bin/sh` 需要重新构造 argv，是因为真正执行的是解释器；动态 ELF 入口先到 `ld-linux`，是因为重定位和共享库加载属于用户态运行时；`no_new_privs` 会压制提权，是因为 `seccomp` 和沙箱不能允许“先收紧入口、再 exec 一个 `setuid` 程序拿回更大权限”；多线程 exec 要清掉其他线程，是因为旧程序里的用户态 mutex、TLS、栈和信号现场对新程序没有可解释语义。

再用一个带提权和动态链接的例子收束。进程执行一个 `setuid root` 的动态链接程序时，内核不能只检查 ELF magic。它要先解析可执行 inode，计算新凭据，判断 `no_new_privs`、文件 capability 和 LSM 策略；若发生权限边界变化，运行时还要进入 `secure mode`，忽略或清理会影响动态链接器的环境变量，例如 `LD_PRELOAD`。否则攻击者可以让高权限程序在启动前加载自己控制的共享库。

```
privileged_exec_boundary(file):
    old_cred = current_cred
    new_cred = compute_exec_cred(file, old_cred)
    if privilege_will_change(old_cred, new_cred):
        enable_secureexec()
        suppress_unsafe_loader_environment()
        restrict_dump_and_ptrace()
    install_new_image_and_cred_at_commit()
```

这里的提交点必须把“新程序身份”和“新程序映像”作为一组状态安装。若凭据已经提升但地址空间仍是旧程序，旧代码就拿到了不该有的身份；若地址空间已经换成新程序但 fd 和环境还没裁剪，新程序又可能短暂看到不该继承的能力。好的教学实现即使简化 `setuid` 和动态链接，也要保留这条不变量：exec 成功后看到的是一组自治的新运行身份，exec 失败后旧程序仍保持原身份和原资源。

验收标准

分析 `exec` 时，至少要区分四个点：仍可回滚到旧程序的点、开始销毁旧用户映像的点、新凭据和新地址空间一起生效的点、返回用户态且永不返回旧代码的点。缺少这四个点，就很难判断错误路径是否安全。

4.5 动态链接、解释器脚本与辅助向量

ELF 结构字段。分析 ELF 装载时要区分三类头：`Elf64_Ehdr` 描述整个文件，`Elf64_Phdr` 描述运行时段，`Elf64_Shdr` 描述链接或调试所用的节。内核运行装载主要依据 `program header`；`section header` 即使被移除，也不影响程序运行。

字段或类型	含义	装载用途
PT_LOAD	可映射段	建立 VMA，设置 R/W/X 权限
PT_INTERP	动态解释器路径	装载 <code>ld-linux.so</code> 并把入口交给它
PT_PHDR	program header 自身位置	传给用户态动态链接器
PT_GNU_STACK	栈权限提示	决定用户栈是否可执行

e_entry	ELF 入口虚拟地址	静态程序入口或解释器最终跳转参考
---------	------------	------------------

Linux 的 ELF 装载路径同样遵循清晰阶段：读取文件头和程序头，检查解释器，准备新地址空间，映射可装载段，建立堆边界，构造用户栈和辅助向量，最后设置返回用户态所需的寄存器现场。

aux vector 布局。auxv 是内核放到用户栈上的键值数组，给动态链接器和 libc 传递信息。常见项包括 AT_PHDR、AT_PHENT、AT_PHNUM、AT_ENTRY、AT_BASE、AT_PAGESZ、AT_RANDOM、AT_EXECFN、AT_NULL。

```
user stack top:
  strings for argv/envp
  random bytes
  auxv: AT_PHDR, value
        AT_PHENT, value
        AT_PHNUM, value
        AT_ENTRY, value
        AT_RANDOM, pointer
        AT_NULL, 0
  envp pointers, NULL
  argv pointers, NULL
  argc
```

AT_RANDOM 为 stack canary 和 ASLR 提供随机种子；AT_BASE 指向动态链接器基址；AT_PHDR 让动态链接器找到主程序段表。若 auxv 构造错误，程序可能在 main 前就崩溃。

解释器脚本和 binfmt。#!/bin/sh 脚本不是 ELF。内核识别 shebang 后，把解释器路径和脚本路径重写成新的 argv，再递归执行解释器。Linux 用 binfmt 框架支持多种二进制格式：ELF、脚本、misc 注册格式等。

```
execve("script.sh", ["script.sh", "a"]):
  read first line "#!/bin/sh"
  new argv = ["/bin/sh", "script.sh", "a"]
  execve("/bin/sh", new argv)
```

这里要限制递归深度，否则脚本解释器互相指向会无限递归。binfmt_misc 允许用户注册自定义格式，例如通过魔数把某类文件交给解释器。安全检查必须覆盖最终解释器和原脚本，不能只检查第一层路径。

vfork + exec 为什么高效但危险。vfork 让子进程在 exec 或 exit 前与父进程共享地址空间，父进程通常被挂起。它避免了复制页表和 COW 设置，适合立刻 exec 的路径；但子进程若在 exec 前修改内存或调用复杂函数，会破坏父进程状态。

```
child = vfork()
if child == 0:
    // only async-signal-safe, minimal setup
    dup2(fd, STDOUT_FILENO)
    execve(path, argv, envp)
    _exit(127)
```

现代系统常用 posix_spawn 在库和内核之间选择更安全高效的实现。理解 vfork 的意义，不是鼓励随便使用，而是理解 exec 前后地址空间提交点的重要性。

setuid、凭据变化与 no_new_privs。exec 不只是换代码。执行 setuid/setgid 文件时，进程凭据可能变化；capability 也会根据文件能力、bounding set、ambient

set 和 no_new_privs 重新计算。动态链接器和环境变量处理必须考虑提权执行，避免用户用 LD_PRELOAD 一类环境影响高权限程序。

```
exec_security_transition(file):
    read inode mode, owner, file capabilities
    if no_new_privs:
        suppress privilege gain
    compute new effective/permitted/inheritable caps
    clear dangerous personality and env effects
    install new credentials at commit
```

这解释了为什么 exec 路径会调用 LSM hook 和凭据提交逻辑。安全检查不能只看 ELF 格式合法，还要看执行后主体身份是否改变、哪些 fd 继承、dumpable 标志如何更新、ptrace 是否允许继续。

ASLR、PIE 与栈保护输入。exec 建立新地址空间时，会选择随机化的 mmap base、stack base、brk 和 VDSO 位置。PIE 主程序也可随机基址加载。内核还向 auxv 提供 AT_RANDOM，供 libc 初始化 stack canary。

机制	exec 阶段输入
ASLR	随机选择 mmap、stack、brk、VDSO、PIE 基址
stack canary	AT_RANDOM 提供随机字节
NX stack	PT_GNU_STACK 和默认策略决定栈可执行性
RELRO/动态链接	program header 和 dynamic section 给链接器信息

这些保护不是 exec 独立完成的，但 exec 负责把初始地址布局 and auxv 种子交给用户态运行时。若地址布局固定或随机数可预测，后续保护会明显削弱。

exec 与多线程。多线程进程调用 exec 时，成功后只留下调用 exec 的线程，其他线程被清理。因为新程序映像不可能继承旧程序的线程栈、锁状态和用户态同步对象。内核必须停止同一线程组中的其他线程，并让共享资源进入一致状态。

```
de_thread_for_exec(current):
    signal other threads to exit
    wait until thread group is single-threaded
    take over thread group leader identity if needed
    proceed to install new mm
```

这也是为什么 exec 提交点必须非常谨慎：旧线程可能持有用户态锁，但 exec 后这些锁没有意义；内核对象如 fd table、credentials、signal struct 还要按规则继承或重置。

binfmt_misc 与解释器安全边界。binfmt 框架允许注册自定义格式，把某些 magic 或扩展名交给解释器。它方便运行脚本、模拟器格式或语言运行时，但也扩大了 exec 策略面。解释器路径、参数重写、递归深度、权限继承和 mount noexec 都必须纳入检查。

```
registered format:
    magic = "\xCA\xFE"
    interpreter = "/usr/bin/custom-runner"
exec file:
    kernel rewrites argv:
        custom-runner original-file original-args...
```

安全模型必须说明权限检查作用于原文件、解释器，还是二者都检查。只检查脚本可执行而不检查解释器，或绕过 noexec 挂载，都会形成边界漏洞。

第 5 章 同步、IPC 与锁

多个执行流共享 CPU 和内存，需要同步原语防止互相破坏。本章从 `futex` 到 RCU，从 `pipe` 到信号，把等待关系和锁顺序讲完整。

5.1 共享状态、竞争条件与同步目标

多线程程序的核心风险不是“同时执行”这个事实，而是共享状态缺少清晰的不变量。两个线程同时修改一个队列，硬件只能执行 `load`、`store`、`CAS`、`fence` 等局部操作；它不知道 `head`、`tail`、`size`、`closed` 之间应该满足什么关系。操作系统和运行库提供 `mutex`、`condition variable`、`semaphore`、`futex`、`pipe`、`signal` 等机制，帮助程序把共享状态、等待和唤醒写成可检查的协议。

操作系统进入并发世界以后，错误不再只来自单个函数写错变量，而来自两个执行流同时触碰同一份状态。中断处理程序可能和普通内核线程同时访问设备队列；两个 CPU 可能同时把任务放入 `runqueue`；一个进程关闭 `fd` 时，另一个线程可能正在通过同一个 `open file description` 发起 I/O。锁的目的不是让代码“看起来串行”，而是给共享对象规定一个可证明的临界区：谁能读，谁能写，写入完成前谁必须等待，等待时是否允许睡眠。

从裸机单片机演进过来时，最早的“锁”通常是关中断。它简单有效，因为只有一个 CPU，且并发主要来自中断打断主循环。进入多核后，关本地中断不能阻止另一个 CPU 访问同一对象，于是需要自旋锁；进入可能长时间等待的路径后，自旋浪费 CPU，于是需要 `mutex`、`semaphore` 和等待队列。每一种同步原语都绑定一个上下文限制：中断上下文不能睡眠；持有自旋锁时不能调用可能阻塞的函数；持有文件系统锁时不能随意回调用用户内存复制路径；调度器自己的锁必须在切换前后保持严格顺序。

核心思想

锁不是性能技巧，而是状态所有权的边界。设计锁时先写对象不变量，再决定哪些操作必须在同一把锁下完成。

内核锁设计要同时回答四个问题：保护哪个对象，持锁期间允许做什么，等待者在哪里排队，失败路径如何释放。很多死锁来自第四个问题被忽略：正常路径释放锁，错误路径提前返回却忘了释放；或者关闭路径拿到 A 锁后等待 B，而另一个路径拿到 B 后等待 A。

互斥锁保护的不是某个变量，而是一组字段之间的不变量。条件变量也不是消息队列，它表达的是“某个谓词暂时不满足，线程可以睡眠，等状态可能改变后再重新检查”。正确等待必须同时包含谓词、锁和退出路径。只写 `wait()` 而不写完整谓词，会遇到虚假唤醒、丢失唤醒和关闭卡死。

一个有界队列足以说明同步原理。队列状态包括 `buffer`、`capacity`、`head`、`tail`、`size`、`closed`。生产者等待 `size < capacity || closed`，消费者等待 `size > 0 || closed`。`push` 改变 `buffer`、`tail`、`size`；`pop` 改变 `buffer`、`head`、`size`；`close` 改变 `closed` 并唤醒所有等待者。任何一个字段在锁外修改，都会破坏状态机。

IPC 是跨进程同步和数据交换。`pipe` 把字节流连接到 `fd`，`socket` 把通信扩展到本机或网络，`shared memory` 共享页但不自动提供同步，`message queue` 提供消息边界，`eventfd` 把计数型事件暴露成 `fd readiness`。IPC 的关键不是哪个接口高级，而是数据在哪里、所有权如何转移、背压如何发生、关闭如何传播。

信号是异步控制流。它可以通知进程发生了外部事件，例如终端中断、子进程退出、非法内存访问、定时器到期。信号难学，是因为它打断正常执行路径，而且信号处理函数只能安全调用很少一部分函数。工程上常把信号转成更普通的事件，例如写 `pipe`、设置原子标志或使用 `signalfd`，再交给主循环处理。

5.2 原子性、内存顺序与睡眠唤醒

同步实践先写不变量表。

字段	含义	受谁保护
capacity	最大槽数，固定大于 0	构造后只读
head	下一个可读槽	mutex
tail	下一个可写槽	mutex
size	当前元素数量	mutex
closed	是否拒绝新写入	mutex

然后写等待谓词：

- 生产者等待：`size < capacity || closed`
- 消费者等待：`size > 0 || closed`
- 关闭等待：`running_workers == 0` 或 `queue_empty && all_workers_stopped`

下面是常见内核锁原语的实践边界：

原语	适用场景	禁止事项	典型对象
关中断	单核短临界区，中断共享变量	多核共享保护，长时间计算	tick 计数、单核设备寄存器影子状态
自旋锁	多核短临界区，不能睡眠的上下文	持锁 I/O、持锁 page fault、持锁等待用户事件	runqueue、描述符环、引用计数
mutex	进程上下文中可能等待的互斥	中断上下文获取，持有后进入不可重入路径	inode 元数据、文件系统目录更新
读写锁	读多写少且临界区短	长读者导致写者饥饿，升级锁顺序混乱	mount 表、路由表快照
RCU	读路径极热，读者不阻塞写者	立即释放旧对象，读区内睡眠	fdtable、路径缓存、配置表
semaphore	计数资源，允许多个持有者	用它表达复杂对象不变量	buffer 数量、并发 I/O 限额

一个合理的锁设计文档至少包含下面字段：

```
Object:
    runqueue[cpu]

Invariant:
    task.state == RUNNABLE implies task is on exactly one runqueue
    rq.nr_running == number of tasks linked from rq.head

Lock:
    rq.lock protects rq.head, rq.nr_running, task.rq_link

Allowed while holding:
    enqueue/dequeue, choose_next, update vruntime

Forbidden while holding:
    page allocation with reclaim, disk I/O, copy_from_user, waiting on mutex
```


等待队列必须把“检查条件”和“入队睡眠”放在同一把锁保护下，否则会出现 lost wakeup。正确模型不是“先看条件，不满足就睡”，而是“在保护条件的锁内，把自己放到等待集合中，然后原子地释放锁并切换状态”。唤醒方也在同一把锁下改变条件并唤醒等待者。

IPC 实践也按同样方式写。pipe 的状态包括读端引用数、写端引用数、内核缓冲区、读写阻塞队列。写端关闭后，读端读空返回 EOF；读端关闭后，写端写入会失败或收到信号；缓冲区满时写阻塞或返回 EAGAIN；缓冲区空时读阻塞或返回 EAGAIN。

信号实践要避免在 handler 里做复杂逻辑。推荐的纸上模型是：handler 只记录最小事实，例如设置原子标志；主循环在安全位置检查标志并执行真正清理。若系统使用 signalfd，则信号也进入 fd/event loop 模型，和其他 I/O 事件统一处理。

5.3 锁、等待队列与 IPC

环形缓冲区。环形缓冲区是设备驱动、pipe、socket buffer 和日志队列的基础结构。它用固定数组保存数据，用 head 指向下一个可读位置，用 tail 指向下一个可写位置。若额外维护 size，判断空满很直接；若不维护 size，则常留一个空槽，用 head == tail 表示空，用 next(tail) == head 表示满。

```
bool push(Ring* r, byte b) {
    if (r->size == r->capacity) return false;
    r->buf[r->tail] = b;
    r->tail = (r->tail + 1) % r->capacity;
    r->size += 1;
    return true;
}

bool pop(Ring* r, byte* out) {
    if (r->size == 0) return false;
    *out = r->buf[r->head];
    r->head = (r->head + 1) % r->capacity;
    r->size -= 1;
    return true;
}
```

push/pop 都是 O(1)。难点不在算法复杂度，而在并发所有权。单生产者单消费者可以用两个原子索引实现无锁队列；多生产者多消费者通常先用 mutex 保护不变量，等有证据证明锁是瓶颈，再考虑更复杂结构。

mutex 和等待队列。mutex 的关键不是把自旋改成睡眠，而是在失败时把当前线程从 runnable 集合移到等待队列：

```
mutex_lock(m):
    disable_preempt()
    spin_lock(m.wait_lock)
    if m.owner == null:
        m.owner = current
        spin_unlock(m.wait_lock)
        enable_preempt()
        return
    enqueue(m.waiters, current)
    current.state = BLOCKED
    schedule_unlocking(m.wait_lock)
    enable_preempt()
    retry mutex_lock(m)

mutex_unlock(m):
    spin_lock(m.wait_lock)
```

```

if empty(m.waiters):
    m.owner = null
else:
    next = dequeue(m.waiters)
    m.owner = next
    next.state = RUNNABLE
    enqueue_runqueue(next)
spin_unlock(m.wait_lock)

```

这里三个不变量：`owner` 要么为空要么指向持有线程；等待队列里的线程必须是 `BLOCKED`；被唤醒线程必须重新进入 `runnable` 集合。若 `unlock` 先释放 `owner` 再唤醒，另一个新线程可能插队，造成等待者饥饿。若唤醒时没有持有等待队列锁，等待节点可能和 `timeout/cancel` 路径并发释放。

条件变量。条件变量的算法核心是“检查谓词、睡眠、醒来后重新检查”。虚假唤醒不是异常，而是接口允许的行为；因此 `wait` 必须写在 `while` 循环中。

```

lock(m)
while !predicate():
    wait(cv, m)
// predicate is true while holding m
do_state_transition()
unlock(m)

```

`notify` 的语义也要讲清：通知不是把数据交给等待者，只是说明谓词可能变真。若生产者先通知再修改状态，消费者醒来仍看不到新状态；若修改状态后忘记通知，等待者可能永远睡眠；若关闭时只通知一个等待队列，其他等待者可能卡住。

信号量。信号量表达可用资源数量。`P/acquire` 操作在计数大于 0 时减一，否则等待；`V/release` 操作加一并唤醒等待者。它适合连接池许可、队列空槽、I/O in-flight 限额，不适合保护多字段复杂不变量。

```

acquire(sem):
    lock(sem.lock)
    while sem.count == 0:
        wait(sem.cv, sem.lock)
    sem.count -= 1
    unlock(sem.lock)

release(sem):
    lock(sem.lock)
    sem.count += 1
    notify_one(sem.cv)
    unlock(sem.lock)

```

信号量的常见 bug 是许可泄漏：`acquire` 成功后，错误路径忘记 `release`。工程上要用作用域对象或 `finally` 路径保证释放。另一个 bug 是把信号量当成关闭广播；关闭是额外状态，必须单独表达。

自旋锁。最小自旋锁可以用原子交换实现：

```

lock(spinlock *l):
    while atomic_exchange(l->held, true) == true:
        cpu_relax()

unlock(spinlock *l):
    atomic_store_release(l->held, false)

```

这个算法的互斥性来自原子交换：同一时刻只有一个 CPU 能看到旧值为 `false`。

复杂度不是固定常数，因为竞争时等待时间取决于持锁者运行时间和 CPU 调度。实现上必须使用 `acquire/release` 语义，否则 CPU 或编译器可能把临界区内存访问重排到锁外。真实内核还会加入持有者记录、递归检查、抢占关闭、IRQ 保存和等待统计。

普通 `test-and-set` 自旋锁在高竞争下会让所有 CPU 反复写同一个 `cache line`。`ticket lock` 用取号保证公平：

```
lock(ticket_lock *l):
    my = fetch_add(l->next, 1)
    while load_acquire(l->owner) != my:
        cpu_relax()

unlock(ticket_lock *l):
    store_release(l->owner, l->owner + 1)
```

`ticket lock` 的优点是 FIFO 公平，缺点是所有等待者仍然轮询 `owner cache line`。队列锁进一步让每个等待者轮询自己的节点，降低缓存抖动。教学内核可以先实现 `test-and-set`，再用压力测试观察竞争成本，最后引入 `ticket` 或 `MCS` 解释公平性和 `cache line` 迁移。

RCU 的读写分离。RCU 解决的是读路径极热、写路径较少的场景。读者进入 RCU 临界区时不获取传统互斥锁，只保证自己不会在临界区内被回收对象悬空；写者发布新对象后，必须等所有旧读者经过 `quiescent state` 才释放旧对象。

```
reader():
    rcu_read_lock()
    p = rcu_dereference(global_ptr)
    use(p)
    rcu_read_unlock()

writer():
    old = global_ptr
    new = clone_and_update(old)
    rcu_assign_pointer(global_ptr, new)
    call_rcu(old, free_after_grace_period)
```

RCU 的不变量是：任何读者看到的对象在读侧临界区结束前仍然有效。它不保证读者看到最新状态，也不适合读区内睡眠的普通实现。把 RCU 当成“无锁万能替代品”会导致非常隐蔽的 `use-after-free`。

IPC 的背压算法。`pipe` 和 `socket` 都需要背压。缓冲区满时，写入者要么阻塞，要么在非阻塞模式返回 `EAGAIN`。背压算法的本质是有界队列：

```
write(pipe, bytes):
    while bytes not empty:
        if pipe.buffer_full():
            if nonblocking: return bytes_written_or_EAGAIN
            sleep_until_not_full_or_closed()
        copy_some_bytes_into_buffer()
        wake_readers()
```

这里的 `copy_some_bytes` 说明短写是正常路径。只要缓冲区剩余空间小于请求长度，写入就可能部分完成。调用者必须把“已完成多少字节”作为状态保存，而不是假设一次 `write` 完成整个消息。

死锁条件与锁顺序。经典死锁需要四个条件同时成立：互斥、持有并等待、不可抢占、循环等待。内核无法完全消除前三个条件，因为对象确实需要互斥，很多资源不能强制抢占。因此工程上主要打破循环等待：给锁分层，规定全局顺序。

```

Allowed lock order:
tasklist_lock
-> mm.lock
    -> vma.lock
        -> page.lock
superblock.lock
-> inode.lock
    -> pagecache.lock
        -> buffer.lock
netns.lock
-> socket.lock
    -> skb_queue.lock

```

锁顺序不是文档装饰，而要能被测试和运行时检查。简化 lockdep 可以在每个线程记录当前持有锁栈，每次获取新锁时加入一条“已持有锁 -> 新锁”的有向边；若图出现环，就报告潜在死锁。

```

on_lock_acquire(new_lock):
    for held in current.held_locks:
        graph_add_edge(held.class, new_lock.class)
        if graph_has_cycle():
            report_deadlock_risk(current, held, new_lock)
    push(current.held_locks, new_lock)

```

这个检查的成本取决于锁类数量和边数量，不能在极热路径无节制开启，但作为调试构建非常有价值。更重要的是，它把“某次测试没有卡死”升级成“锁顺序图没有出现已知环”。

5.4 死锁、活性与优先级反转

并发测试要覆盖正常路径、等待路径和关闭路径。只测单线程 push/pop 没有意义，因为它没有触发同步问题。

- 多生产者多消费者下，元素不丢、不重、不乱破坏队列不变量。
- 队列空时消费者等待，生产者 push 后消费者能醒来。
- 队列满时生产者等待，消费者 pop 后生产者能醒来。
- close 能唤醒所有生产者和消费者，不留下永久睡眠线程。
- timeout 或 cancel 路径不会破坏 size/head/tail。
- pipe 读写能处理 EOF、EPIPE、EAGAIN 和短读短写。
- 信号只改变允许改变的最小状态，不在 handler 中执行不安全操作。

测试报告必须写出等待谓词和唤醒来源。若测试只说“不会死锁”，但没有说明哪个线程等什么、谁负责唤醒、关闭时怎样退出，这个测试不可维护。

锁测试不能只跑正常路径。最低测试包括：

1. 互斥测试：多个 CPU 同时递增共享计数器，最终值必须等于操作次数。
2. lost wakeup 测试：让唤醒和入睡交错，等待者不能永久睡眠。
3. 中断上下文测试：持有自旋锁时触发同类中断，检查是否需要 irqsave。
4. 死锁检测测试：故意构造 A 后 B 与 B 后 A，lockdep 必须报告环。
5. 饥饿测试：大量短任务竞争 mutex，等待时间不能无限增长。
6. 退出路径测试：加锁后在每个错误分支注入失败，所有锁计数必须归零。

核心思想

对同步机制的理解应达到以下程度：能够说明每把锁保护的對象，判断自旋锁、mutex 与 RCU 的上下文限制，写出 lost wakeup 的反例及修复，并用锁顺序图解释死锁风险。

5.5 读多写少、无锁读取与锁依赖

raw spinlock、ticket lock 与 queued spinlock。简单 test-and-set 锁在竞争下会让所有 CPU 反复写同一 cache line。ticket lock 提供 FIFO 公平，但所有等待者仍然轮询同一个 owner。queued spinlock 把等待者组织成队列，思想接近 MCS：每个 CPU 主要等待自己的节点，减少 cache line 抖动。

```
mcs_lock(lock, node):
    node.locked = true
    pred = xchg(lock.tail, node)
    if pred != null:
        pred.next = node
        while node.locked:
            cpu_relax()

mcs_unlock(lock, node):
    if node.next == null:
        if cmpxchg(lock.tail, node, null):
            return
    wait until node.next != null
    node.next.locked = false
```

Linux 的 qspinlock 比这段伪代码更紧凑：pending bit 处理短竞争，MCS queue 承载较长竞争，锁路径还要配合抢占控制和虚拟化环境。queued lock 并不因为结构更复杂就必然更快；它是为高竞争多核场景降低共享缓存行争用而增加的机制。

rwlock、rwsem 和乐观自旋。读写锁允许多个读者并行，一个写者独占。rwlock 通常用于短临界区，不能睡眠；rwsem 是可睡眠读写信号量，适合 VMA、文件系统等较长路径。rwsem 还可能做 optimistic spinning：如果持有者正在 CPU 上运行，等待者短暂自旋，期望持有者很快释放，避免睡眠/唤醒成本。

原语	优点	风险
rwlock	读者并行，路径短	长读者或写频繁时收益差，不能睡眠
rwsem	可睡眠，适合较长临界区	饥饿、公平性、唤醒策略复杂
optimistic spin	避免短等待睡眠成本	持有者不运行时浪费 CPU

读写信号量必须同时维护等待链表、持有者、读者计数和写者交接。若一条路径持有 rwsem 后，又等待另一项同样需要该 rwsem 的工作完成，就会形成隐藏的等待环。

seqlock：写者优势的读一致性。seqlock 用一个递增序列号表达写入是否发生。读者开始时读取 seq，复制数据，结束时再读 seq；如果 seq 变化或为奇数，重试。写者持锁并把 seq 变奇数，写完后变偶数。

```
read:
    do {
        seq = read_seqbegin(&s)
```



```

    local = shared_data
} while (read_seqretry(&s, seq))

write:
    write_seqlock(&s)
    shared_data = new_value
    write_sequnlock(&s)

```

seqlock 适合读多写少、读者可重试、数据可复制的场景，例如时间数据。它不适合读者不能重试、数据包含指针且对象生命周期复杂、写者频繁导致读者长期重试的场景。

per-CPU 与 preempt/migrate 控制。per-CPU 变量让每个 CPU 有自己的副本，减少锁和 cache line bouncing。但访问 per-CPU 数据时，要确保当前执行不会迁移到另一个 CPU，否则先取到 CPU0 的指针，随后迁移到 CPU1 继续使用，会破坏语义。

```

this_cpu_counter_add(delta):
    preempt_disable()
    per_cpu(counter, smp_processor_id()) += delta
    preempt_enable()

```

有些路径用 `migrate_disable` 而不是完全禁止抢占，表示任务可以被抢占但不能迁移 CPU。读调度和网络栈源码时，这类边界经常出现。per-CPU 不是无锁魔法，它把共享变成分片，同时引入汇总、CPU hotplug 和迁移限制。

内存屏障原语。

原语	语义
<code>smp_rmb</code>	约束读-读顺序
<code>smp_wmb</code>	约束写-写顺序
<code>smp_mb</code>	完整内存屏障，约束读写重排
<code>smp_store_release</code>	发布数据前的写入对获取方可见
<code>smp_load_acquire</code>	看到发布指针后能看到发布前初始化

屏障必须服务于具体协议。若无法说出“谁发布、谁获取、保护哪组字段”，就不应随便加 `smp_mb`。错误屏障可能既没修 bug，又增加维护负担。

pipefs 与 pipe_buffer。Linux 管道不是用户态数组，而是内核 pipe inode 和一组 `pipe_buffer`。每个 buffer 可以引用匿名页、page cache 页或 splice 传递的页片段。管道容量有默认值和上限，常见默认容量是 65536 字节量级，但会受内核版本和配置影响。

```

pipe_write(file, iov):
    pipe = file.private_data
    lock(pipe.mutex)
    while pipe_full(pipe):
        if nonblocking: return -EAGAIN
        wait(pipe.wr_wait, pipe.mutex)
    copy_or_splice_pages_into_pipe_buffers()
    wake_readers(pipe.rd_wait)
    unlock(pipe.mutex)

```

管道实现的关键不在函数名称，而在关闭语义：写端全部关闭且缓冲为空时，读

操作返回 EOF；读端全部关闭时，写操作失败并可能触发 SIGPIPE；非阻塞模式在暂时不能推进时返回 EAGAIN。这些结果都来自端点引用和缓冲区状态，而不是单纯来自一次读写调用。

System V 与 POSIX IPC。System V IPC 提供 semaphore、message queue、shared memory，典型接口是 semget/semop、msgget/msgsnd/msgrcv、shmget/shmat。POSIX IPC 提供命名 semaphore、POSIX message queue 和共享内存对象，接口如 sem_open、mq_open、shm_open。

机制	特点	适用边界
System V semaphore	内核维护计数和 undo 语义	传统系统和跨进程资源计数
POSIX semaphore	named/unnamed 两类	进程间或线程间许可控制
System V msgqueue	类型化消息，内核队列	需要消息边界但吞吐不极致
POSIX mq	描述符化，可通知	与 fd/event loop 集成更方便
shared memory	共享页，不自带同步	大数据交换，需 futex/锁配合

共享内存常和 futex 一起使用：数据放在共享页，锁字也放在共享页；无竞争时用户态原子操作完成，有竞争时 futex 让内核按这个用户地址建立等待队列。这样数据路径不必每次进入内核。

eventfd、timerfd、signalfd 和 memfd。Linux 把很多事件转成 fd，是为了让 epoll 能统一等待。

接口	内核语义	常见用途
eventfd	64 位计数器，read 消费，write 增加	线程/进程通知、io_uring、KVM kick
timerfd	定时器到期次数可读	event loop 中处理超时
signalfd	把被 mask 的信号作为 fd 读取	避免复杂 async signal handler
memfd	匿名内存文件，可 seal	共享内存、沙箱传递只读 blob

eventfd 的 EFD_SEMAPHORE 模式每次 read 只消耗 1，否则 read 返回当前计数并清零。这个小差异决定它表达的是“累计事件”还是“许可”。memfd sealing 可以禁止继续写、增长或收缩，让发送方把一段内存变成稳定对象再交给接收方。

信号投递路径。信号不是立即调用用户函数。内核先把信号加入 pending 集合；线程返回用户态前检查 pending signal；若未被屏蔽且有 handler，内核在用户栈上构造 signal frame，把返回地址改成 handler；handler 执行后通过 sigreturn 恢复原上下文。

```

send_signal(task, sig, info):
    add_to_pending(task.signal_pending, sig, info)
    if task sleeping interruptibly:
        wake_up(task)

return_to_user(task):
    if has_unblocked_pending_signal(task):
        build_signal_frame_on_user_stack()

```

```
task.regs.ip = handler_address
task.regs.sp = signal_frame_sp
```

这解释了为什么 handler 可用函数受限：它运行在异步插入的用户控制流里，可能打断 malloc、printf、锁持有路径。signalfd 的工程价值在于把异步信号改造成普通 fd 事件，降低重入风险。

IPC 性能决策树。

需求	推荐思路
少量控制事件	eventfd、pipe、socketpair
需要消息边界	Unix datagram socket、POSIX mq、自定义帧协议
大块数据同机传输	shared memory + futex/eventfd 通知
要跨机器扩展	TCP/QUIC/RPC，明确超时、重试和幂等
要把文件数据转发给 socket	sendfile、splice、zero-copy 路径
要统一事件循环	fd 化 接 □: epoll + eventfd/timerfd/signalfd

性能不是只看平均延迟。管道有内核拷贝和容量上限；共享内存吞吐高但同步复杂；socket 语义完整但协议开销高；message queue 保留边界但容量和优先级策略会影响尾延迟。选择 IPC 时要写出数据大小、频率、是否需要消息边界、是否跨主机、背压和关闭语义。

lockdep 报告怎么读。lockdep 报告通常会给出两个锁类、已观察到的获取顺序、当前试图形成的新顺序和调用栈。读报告时先找锁类名，再画边：A 后 B，B 后 A 是否形成环；然后检查是否真实同一实例、同一上下文，还是锁类标注过粗。

```
Observed order:
  inode_lock -> page_lock
New order:
  page_lock -> inode_lock
Result:
  possible circular locking dependency
```

不要把 lockdep 当成“测试失败噪声”。它发现的是潜在等待环，可能在当前负载下未死锁，但在错误时序下会卡死。高质量内核代码要能解释每条锁边的必要性，或调整锁类/顺序消除环。

第二部分

地址空间与内存管理

本部分导读

上一部分建立了执行流和受控入口；这一部分讨论地址如何获得含义、权限和生命周期。虚拟内存、page cache 和内核分配器放在一起，是因为它们共同决定页面属于谁、何时建立映射、何时回收，以及失败时哪些状态必须撤销。

虚拟内存把地址访问交给 VMA/PTE/page fault 决策；`mmap` 和 page cache 把文件内容、内存页面和 I/O 提交连在一起；内核分配器从 buddy 到 slab 管理物理页和内核对象。它们看似分属不同子系统，实质上都在回答同一个问题：验证在哪里完成，临时状态放在哪里，提交点是哪一行，失败后哪些对象必须回滚。

读这一部分时要始终区分三类状态：地址空间策略、页表中的当前映射，以及物理页和缓存页的实际归属。

第 6 章 虚拟内存与地址空间

6.1 虚拟地址为何需要独立解释

先看一个容易误判的程序：

```
char* p = malloc(1 << 30); // request 1 GiB virtual range
p[0] = 1;                  // touch first page
p[4096] = 2;               // touch second page
```

如果 `malloc` 成功就必须立即占用 1 GiB 连续物理内存，那么程序只触碰两个页面也会长期占住其余空间；多个进程还会因为各自期望使用相似地址而互相冲突。系统需要先给程序一个可使用的地址范围，在真正访问其中某页时再决定该页对应哪一个物理页。与此同时，程序不能借此访问内核或其他进程，系统还必须为每个范围保存读、写和执行权限。

由这两个要求才得到虚拟内存：进程使用的是自身地址空间中的虚拟地址，页表在需要时把虚拟页映射到物理页，并附带 `readable`、`writable`、`executable`、`present` 等状态。一次访问是否合法，不只取决于地址数值，也取决于该范围是否已经获得承诺、访问类型是否被允许，以及尚未准备物理页时能否通过缺页处理补齐。

把这条路径拆开，会看到三个层次：

1. 用户代码只拿到虚拟地址，例如 `p + 4096`。
2. 内核用 VMA 记录“这段地址理论上属于堆，允许读写，可以按需分配”。
3. CPU/MMU 用页表项记录“这一页当前是否有物理页，权限是什么”。

因此“没有 PTE”和“非法地址”不是同一件事。一个地址如果不在任何 VMA 中，访问就是非法；一个地址在 VMA 中但还没有 PTE，可能只是第一次访问，需要缺页处理分配或调入页面。理解这层区别，后面的 `mmap`、`COW`、`swap`、`page cache` 才不会混在一起。

隔离来自默认不可见。一个进程不能随便读写另一个进程的页；没有映射的地址会触发缺页；只读页不能写；不可执行页不能取指。操作系统通过这些规则同时提供保护、共享和按需分配。

虚拟地址空间不仅是页表。内核还维护 VMA 或等价区域结构，用来描述一段虚拟地址的来源和权限：匿名内存、栈、堆、共享库、文件映射、设备映射。页表项是某一页当前是否能翻译，VMA 是这一段地址理论上是否合法、缺页时应该怎样处理。没有页表项不一定是错误，可能只是尚未按需分配。

一次访问的大致路径是：CPU 发出虚拟地址；TLB 命中则直接得到物理地址和权限；TLB 未命中则硬件或内核进行页表遍历；页表项不存在或权限不符时触发异常；内核根据 VMA 判断是合法缺页、权限错误还是非法访问；合法缺页可能分配物理页、从文件读页、建立 COW 私有页或映射零页。

这条路径可以用一个具体地址走一遍。假设页大小是 4096，进程访问 `0x401234`：

```
virtual address = 0x401234
virtual page    = 0x401
offset in page  = 0x234

find VMA containing 0x401234
yes: [0x400000, 0x500000) readable executable file mapping

look up PTE for virtual page 0x401
present: physical page 0x83000, readable executable

physical address = 0x83000 * 4096 + 0x234
```

若 PTE 不存在，内核不会立刻把程序杀掉，而是先问 VMA：这是不是文件映射的合法页？是不是栈增长？是不是匿名页按需分配？若 VMA 也找不到，才是典型的非法访问。若 VMA 找到了但访问类型不允许，例如往只读代码页写，就是权限错误。缺页异常只是入口，真正结论由 VMA、PTE、访问类型和错误码共同决定。

copy-on-write 是虚拟内存最有代表性的协议。`fork` 时，父子进程可以先共享物理页，并把页表标记为只读和 COW。任何一方写入时触发保护异常，内核复制物理页，更新写入方页表，再继续执行。这样 `fork` 不需要立刻复制整个地址空间，但必须正确维护引用计数和权限。

核心思想

虚拟内存不是“把地址翻译成另一个地址”这么简单。它同时维护三件事：哪些虚拟区间被承诺，当前哪些页已经物化成物理页，每次读写执行是否被授权。

6.2 VMA、页表项与物理页的职责

实验的 `PageTable` 支持按页映射。读访问要求 `present` 和 `readable`；写访问要求 `writable`；执行访问要求 `executable`。地址翻译保留页内 `offset`，帮助读者理解“页号转换，页内偏移不变”。

输入	计算
page size	4096
virtual address	0x401234
virtual page number	0x401
offset	0x234
physical page number	查页表得到
physical address	<code>physical_page * 4096 + offset</code>

权限矩阵要单独写：

访问	present	readable	writable	executable	结果
load	yes	yes	no	no	成功
store	yes	yes	no	no	权限错误
fetch	yes	yes	no	no	NX 错误
fetch	yes	yes	no	yes	成功
load	no	-	-	-	缺页或非法

观察真实系统时，要区分虚拟大小、RSS、page cache、minor fault 和 major fault。虚拟地址空间很大，不代表物理内存已经占用；RSS 增加，可能是匿名页，也可能是文件页；minor fault 可能只是建立映射，major fault 更可能等待存储设备。

6.3 页面建立、复制、回收与换出

物理页分配：`free list`、`bitmap` 和 `buddy`。最简单的物理页分配器是 `free list`。每个空闲页框放进链表，分配时弹出一个，释放时放回去。它的分配和释放都是 $O(1)$ ，适合固定大小页框；缺点是难以快速找到连续页，也难以检测重复释放和碎片分布。

```
page_alloc():
    if free_list.empty(): return null
    page = free_list.pop()
```

```

page.refcount = 1
return page

page_free(page):
    assert(page.refcount == 0)
    free_list.push(page)

```

bitmap 分配器用一个 bit 表示一个页框是否空闲。它节省元数据，容易扫描连续区域，但朴素扫描是 $O(n)$ 。可以通过分层 bitmap 或缓存上次搜索位置降低平均成本。

buddy allocator 用 2 的幂大小管理连续页块。分配 8 页时，寻找 order=3 的块；如果只有更大的块，就不断拆分；释放时，如果相邻 buddy 也空闲，就合并成更大块。buddy 的分配和释放大约是 $O(\log N)$ ，能较好处理连续页需求，但仍会产生内部碎片。

虚拟地址查找：VMA 和页表。页表回答“这一页当前映射到哪里”，VMA 回答“这一段地址理论上是否合法”。缺页时，内核先查 VMA：若地址不属于任何 VMA，就是非法访问；若属于可按需分配的匿名 VMA，就分配零页；若属于文件映射 VMA，就从 page cache 找页或发起 I/O。

VMA 可以用有序区间结构保存。查找地址属于哪个区间，朴素线性扫描是 $O(n)$ ；平衡树查找是 $O(\log n)$ ；现代内核还会使用更适合区间查询和缓存局部性的结构。教学模型可以先用有序数组，因为它能把语义讲清楚。

```

handle_page_fault(addr, access):
    vma = find_vma(addr)
    if vma == null: signal(SIGSEGV)
    if !vma.allows(access): signal(SIGSEGV)
    page = materialize_page(vma, addr)
    install_pte(addr, page, vma.permissions)

```

COW 的引用计数。COW 的不变量是：共享页必须只读，物理页有引用计数；写入共享页时，写入方得到新副本。若 refcount 为 1，可以直接把页改成可写；若 refcount 大于 1，必须复制。

```

handle_write_fault(vaddr):
    pte = lookup_pte(vaddr)
    page = pte.page
    if !pte.cow: signal(SIGSEGV)
    if page.refcount == 1:
        pte.writable = true
        pte.cow = false
    else:
        new_page = alloc_page()
        copy_page(new_page, page)
        page.refcount -= 1
        install_pte(vaddr, new_page, writable=true, cow=false)

```

这段算法最容易错在引用计数和权限更新顺序。若忘记把共享页设为只读，写入不会触发 fault，父子进程会互相污染；若复制后忘记减少旧页引用计数，会泄漏；若 TLB 中仍缓存旧权限，必须刷新或失效对应条目。

用一个父子进程的实际页来走一遍。父进程有一页虚拟地址 `0x7000`，物理页是 `P42`，内容是字符串 `"abc"`。`fork` 前，父进程 PTE 指向 `P42`，权限可读可写，`P42.refcount = 1`。`fork` 时，内核不复制 `P42` 的 4096 字节，而是让父子页表都指向同一个 `P42`，同时把两个 PTE 都改成只读，并在软件元数据里标记 COW，`P42.refcount = 2`。

时刻	父进程 PTE	子进程 PTE
fork 前	0x7000 -> P42, writable	不存在
fork 后	0x7000 -> P42, read-only, COW	0x7000 -> P42, read-only, COW
子进程写入前	P42.refcount = 2	store 触发写保护 fault
子进程 fault 后	仍指向 P42, read-only, COW	指向新页 P99, writable
后续父进程写入	若 P42.refcount = 1 可直接恢复 writable	已经和父进程分离

关键点是“写入必须在 store 提交前被拦住”。CPU 执行子进程的 `*p = 'x'` 时，地址翻译发现 PTE present 但不可写，于是保存 faulting address、错误码和 RIP 进入内核。因为 store 还没有修改 P42，内核才能安全复制旧页到 P99，把子进程 PTE 改为 P99, writable，再返回原指令重试。重试后写入落在 P99，父进程继续看到旧的 “abc”。

失败路径也要讲清楚。若 fault 地址不在允许写的 VMA 内，不能执行 COW，而应给进程发段错误。若分配 P99 失败，可能触发回收或 OOM。若更新 PTE 后没有失效旧 TLB，CPU 可能继续使用旧只读翻译，导致重复 fault；更危险的是撤销可写权限时没有失效旧可写翻译，会让某个 CPU 绕过新的只读保护继续写共享页。COW 的正确性不是“复制一页”这么简单，而是 VMA 权限、PTE 权限、物理页引用计数、TLB 失效和 fault 可重试性共同成立。

页面置换。当物理内存不足时，内核要回收页面。理想算法 OPT 总是淘汰未来最晚再访问的页面，但它需要知道未来，不能实现。LRU 淘汰最近最久未使用的页，更接近实际局部性，但精确 LRU 维护成本高。Clock 算法用访问位近似 LRU：扫描环形列表，访问位为 1 就清零并跳过，访问位为 0 就淘汰。

```
clock_evict():
    while true:
        page = clock_hand.page
        if page.referenced:
            page.referenced = false
            advance(clock_hand)
        else if page.dirty:
            schedule_writeback(page)
            advance(clock_hand)
        else:
            remove_and_return(page)
```

置换策略必须和文件系统、匿名页、swap、dirty writeback 结合。干净文件页可以直接丢弃，未来再从文件读；脏文件页要先写回；匿名页若要回收，需要 swap 或压缩；被锁定或正在 I/O 的页不能随便回收。

多级页表。64 位地址空间太大，不能为每个虚拟页都预留一个线性页表。多级页表把虚拟页号拆成多段索引，只为实际使用的区域分配中间页表页。以四级页表为例，虚拟地址被拆成 L4、L3、L2、L1 和页内 offset。

```
walk_page_table(root, vaddr, create):
    table = root
    for level in [L4, L3, L2]:
        index = index_for(level, vaddr)
        if table[index] not present:
```

```

if not create:
    return null
table[index] = allocate_page_table()
table = table[index].next_table
return &table[index_for(L1, vaddr)]

```

查找复杂度按层数是常数，但每层都可能带来内存访问。TLB 的价值就在于缓存最近翻译，避免每次访问都走多级页表。页表设计还影响内核内存占用：稀疏地址空间只分配用到的页表页，密集映射则消耗更多元数据。

TLB shutdown. 改变页表后，CPU TLB 中可能仍缓存旧翻译。单核系统可以本地失效；多核系统中，同一地址空间可能正在其他 CPU 运行，需要发送 shutdown IPI 让它们失效对应条目。

```

unmap_page(mm, vaddr):
    pte = walk_page_table(mm.root, vaddr, false)
    old = clear_pte(pte)
    cpus = mm.active_cpus
    for cpu in cpus except current_cpu:
        send_tlb_shutdown(cpu, mm, vaddr)
    local_invlpg(vaddr)
    wait_for_shutdown_ack(cpus)
    put_page(old.page)

```

顺序很重要。若在其他 CPU 失效 TLB 前就释放物理页，该页可能被重新分配给别的对象，而旧 CPU 仍通过过期 TLB 写入它，形成严重内存破坏。TLB shutdown 是虚拟内存和多核同步的交叉点。

再把这个危险展开成具体事故。进程 X 有虚拟页 `0x9000 -> P10`，它的两个线程分别在 CPU0 和 CPU1 上运行。CPU1 的 TLB 里已经缓存了这条翻译。CPU0 执行 `munmap(0x9000)`，把页表项清掉，然后若立刻把 `P10` 释放给物理页分配器，分配器可能马上把 `P10` 交给内核网络栈当作 packet buffer。此时 CPU1 如果还没收到 shutdown，仍可用旧 TLB 把用户态 `0x9000` 翻译到 `P10`，一次普通 store 就会写坏网络 buffer。这个 bug 表面可能表现成网络包校验失败、随机内核崩溃或安全越权，根因却是页表撤销和 TLB 旧副本之间的生命周期错误。

因此 shutdown 的完成点必须在“物理页可重用”之前。教学模型可以记成三步：先让新页表状态不可再产生新翻译；再让所有可能持有旧翻译的 CPU 丢掉旧 TLB；最后释放旧物理页或改变其用途。

阶段	必须完成的事	如果提前进入下一步
清 PTE	后续 page walk 不能再得到旧映射	新 TLB 项仍可能被硬件装入
本地失效	当前 CPU 不再使用旧翻译	当前线程可能继续访问已撤销页
远端 IPI	其他 active CPU 执行 <code>invlpg</code> 或等价操作	远端 CPU 可能写入已释放物理页
等待 ack	确认旧翻译不可再被使用	释 放 页 会 造 成 use-after-free 到 物理内存
释放旧页	页框回到分配器或引用计数下降	到这一步才安全改变页用途

这也是为什么 `mprotect`、`munmap`、COW 和进程退出在多核上不是“改一张表”就结束。内核还要知道哪些 CPU 可能正在运行这个地址空间，哪些映射范围需要 flush，能否批量合并 shutdown，是否允许延迟释放。优化可以减少 IPI 次数，但

不能破坏上面的安全边界。

overcommit 与 OOM。虚拟内存允许系统承诺比物理内存更多的虚拟地址。例如 `mmap` 或 `malloc` 成功不代表物理页已经分配，首次写入才可能触发分配。`overcommit` 提高灵活性，但内存真正不足时必须选择失败策略。

```
handle_anon_fault(vma, addr):
    page = alloc_page()
    if page == null:
        victim = oom_select_process()
        if victim == null:
            return SIGBUS_OR_ENOMEM
        kill(victim)
        retry allocation
    zero_page(page)
    install_pte(addr, page, WRITE | USER)
```

OOM killer 不是随意杀进程。它通常综合内存占用、权限、oom score、是否关键服务、cgroup 限制和可回收性。容器场景下，cgroup 内 OOM 应优先限制在该 cgroup 内，而不是扩大到整个宿主。

把 `overcommit` 放进一个常见服务事故。机器有 8GiB 内存，服务 A 启动时 `malloc(6GiB)` 做缓存索引，服务 B 也 `malloc(6GiB)` 准备批处理。两个 `malloc` 都可能成功，因为内核只是给它们各自建立虚拟区间和 VMA，并没有立即分配 12GiB 物理页。监控里 VSZ 很大，但 RSS 还不高。事故发生在两者开始真正写入页面时：

```
for each 4096-byte page in allocated range:
    p[i] = 0;
```

每写一个尚未物化的匿名页，CPU 都会触发缺页；内核确认 VMA 允许写，分配物理页，清零，安装 PTE，然后重试 `store`。刚开始这很顺利；随着空闲页减少，内核先回收干净文件页，再尝试写回脏页，再考虑 `swap` 或压缩；若仍不能满足分配，就进入 OOM 决策。此时失败点不是 `malloc`，而是某一次普通 `store` 的缺页处理。

阶段	内核状态	应用看到什么
<code>malloc</code> 成功	VMA/堆区扩展，物理页可能未分配	返回非空指针
首次写前几页	匿名页缺页，分配物理页并清零	<code>store</code> 正常完成，只是可能变慢
内存压力上升	回收 page cache、写回脏页、触发 <code>swap</code>	延迟抖动，RSS 上升
无法回收	OOM 在进程或 cgroup 内选择受害者	某进程被杀，或 <code>fault</code> 返回失败语义
cgroup 限制命中	只在该资源组内回收和 OOM	宿主其他服务不应被拖下水

这解释了为什么服务不能只用“`malloc` 成功”作为容量保证。真正可靠的设计要设置 cgroup `memory.max`、应用层缓存上限、分批预热、失败回退和监控 RSS/PSI。`overcommit` 的价值是让稀疏使用的大地址空间可行；代价是失败可能延迟到第一次触碰具体页面时才出现。

6.4 内存压力、回收失败与 OOM

测试要覆盖成功翻译、写只读页失败、访问未映射页失败、`unmap` 后访问失败、页内 `offset` 保留。错误结果必须携带可读诊断，不能只返回一个空值。

- `fork` 后父子共享只读 COW 页，任一方写入后得到私有副本。
- `mmap` 文件页首次访问触发填页，第二次访问走热路径。
- 栈增长必须受上限约束，不能无限扩张。
- `mprotect` 改变权限后，旧访问策略失效。
- `munmap` 后再次访问必须失败。
- 用户态指针传入系统调用时，内核必须检查可读/可写范围。

权限测试尤其重要。没有权限测试的虚拟内存模型，会把地址转换误写成普通哈希表查找，丢掉操作系统最重要的保护语义。

地址策略、当前映射与页面归属。虚拟内存的细节很多：`page fault`、VMA 切分、PTE 标志、TLB shutdown、COW、swap、THP、`mlock`、PSI、OOM 和 `cgroup`。主线里先把它们压成一张“缺页账本”。每次 CPU 访问地址失败，内核都要回答：地址属于哪个 VMA，访问类型是否被允许，页面内容从哪里来，PTE 怎样安装，旧 TLB 是否要失效，失败时返回信号还是 `errno`，线程是否需要睡眠等待 I/O 或回收。

场景	内核主要动作	关键风险
匿名首次写	分配物理页、清零、安装 writable PTE	overcommit 后在首次触碰时 OOM
COW 写 fault	检查引用、复制页面、替换 PTE、flush TLB	父子进程互相污染或复制后权限错误
文件映射 fault	查 page cache、必要时发起读 I/O、安装映射	把 I/O 等待误判成 CPU 慢
<code>mprotect</code>	VMA 切分、改权限、更新页表、失效 TLB	旧 TLB 保留过宽权限
内存回收	扫 LRU、写回脏页、swap out、唤醒等待者	回收不可回收页或引发严重抖动

虚拟内存可以按对象追踪：`mm_struct` 是进程地址空间账本，VMA 是区间权限和来源账本，PTE 是处理器当前可执行的翻译账本，`struct page/folio` 是物理页生命周期账本，`rmap` 则把物理页反查到映射它的地址空间。任何优化都不能破坏这些账本的一致性。THP 减少 TLB 压力，但拆分时仍要恢复普通页语义；swap 降低内存占用，但 `fault` 延迟会进入请求尾部；`mlock` 保护实时路径或密钥页，但会减少可回收集合；PSI 不消除内存压力，只报告线程因内存等待而失去前进能力。

内核自己的内存分配也属于这张账本。页分配器负责按页框分配和回收，`buddy` 系统处理连续页块；`slab/SLUB` 把页切成固定大小对象，服务 `task_struct`、`inode`、`dentry`、`socket` 等高频对象；`vmalloc` 提供虚拟连续但物理不连续的内核映射。教学实现可以先只有 `page allocator` 和几个对象池，但必须保留三个边界：中断上下文不能随意睡眠等待内存，DMA buffer 可能要求物理连续或满足设备地址限制，对象缓存释放后不能仍被 RCU 读者或异步 `completion` 引用。

分配器	适合的对象	验收问题
页分配器	页表页、大块缓冲、匿名页和 page cache 页	压力下是否能回收、写回或明确失败
SLUB/slab	大量同类型小对象	析构、引用计数、越界和 use-after-free 是否可检测

<code>vmalloc</code>	大型内核虚拟连续缓冲	不能交给要求物理连续 DMA 的设备
<code>per-CPU allocator</code>	每 CPU 统计、队列和热路径缓存	CPU 热插拔和迁移时账本是否一致

验收标准

本章验收问题：给一个虚拟地址和一次读/写/取指访问，能否说明它命中哪个 VMA、PTE 应有哪组权限、缺页后页面从哪里来、是否可能睡眠、失败给用户什么信号或错误、哪些观测指标能证明判断。能回答这些，才算把虚拟内存读成 OS 机制，而不是地址转换表。

6.5 巨页、交换与地址翻译成本

页表项标志。x86-64 PTE 典型标志包括 `present`、`writable`、`user`、`accessed`、`dirty`、`global`、`NX` 等。操作系统把 VMA 权限、文件打开模式、COW 状态和硬件标志合成 PTE。注意 COW 不是单纯硬件位，通常由软件在只读 PTE 和附加元数据中表达。

标志	语义
<code>present</code>	PTE 可用于地址翻译，否则触发缺页
<code>writable</code>	<code>store</code> 是否允许
<code>user</code>	ring 3 是否可访问
<code>accessed</code>	CPU 访问后置位，用于回收近似 LRU
<code>dirty</code>	CPU 写入后置位，用于写回和 COW 判断
<code>NX</code>	禁止取指执行

权限收缩必须刷新 TLB。例如把页从可写改成只读，如果旧 TLB 仍保留可写权限，写入可能绕过新的 COW 或 `mprotect` 规则。

`mprotect`、`munmap` 和 VMA 切分。`mprotect` 改变区间权限，`munmap` 删除映射。二者都可能把一个 VMA 切成三段：前半保持原权限，中间修改或删除，后半保持原权限。

```
before:
  [0x1000, 0x9000) RW
mprotect [0x3000, 0x5000) R
after:
  [0x1000, 0x3000) RW
  [0x3000, 0x5000) R
  [0x5000, 0x9000) RW
```

VMA 切分后，要更新页表权限、失效 TLB、处理锁定页和文件映射引用。教学实现若只改一个 `flags` 字段，会在部分区间修改时出错。

Transparent Huge Page。普通页常为 4KiB，大页可为 2MiB 或更大。THP 尝试把连续匿名页合并成 PMD 级大页，减少 TLB miss。代价是分配连续内存更难，拆分和 COW 成本更高，延迟可能出现尖峰。

```
khugepaged:
  scan VMAs marked hugepage-friendly
  find 512 contiguous 4KiB pages
  allocate 2MiB huge page
  copy or remap contents
  replace PTE table with PMD huge mapping
```

THP 是性能优化，不应改变用户语义。发生 `mprotect`、`munmap`、COW 或内存压力时，大页可能被拆回普通页。性能报告要说明 THP 是否开启，否则 TLB 和内存延迟数据难以比较。

swap cache 和 swappiness。匿名页回收需要把内容写到 swap。swap slot 是匿名页在交换区的位置；swap cache 避免同一 swap 页被重复读写。swappiness 影响内核在文件页和匿名页之间的回收倾向。

```
swap_out(page):
    slot = allocate_swap_slot()
    write_page_to_swap(slot, page)
    replace_pte_with_swap_entry(vaddr, slot)
    free_physical_page(page)

swap_in(fault):
    slot = fault.swap_entry
    page = swap_cache_lookup_or_read(slot)
    install_pte(fault.addr, page)
```

swap 让系统在内存压力下继续运行，但延迟可能变得非常高。服务端系统常用 PSI、cgroup memory.high 和限流来避免进入严重 swap 抖动。

mlock 和不可回收页。mlock 把页锁在内存中，常用于实时路径、密码材料或避免 page fault 的场景。锁定页不能被普通回收换出，因此必须受权限和 rlimit 限制。

```
mlock(addr, len):
    check RLIMIT_MEMLOCK
    for each VMA page in range:
        fault page in if needed
        mark unevictable
```

滥用 mlock 会减少可回收内存，影响整机。教学 OS 要把“不可回收”作为页面状态加入回收测试，证明回收器不会错误丢弃 locked page。

系统调用与内存深讲：一次请求如何安全穿过边界

系统调用和内存管理是 OS 隔离能力的核心。系统调用控制“用户能请求什么”，页表控制“用户能访问什么”。二者常常一起出现：用户把指针传给系统调用，内核必须检查这段用户内存；缺页可能在系统调用复制参数时发生；`exec` 会替换地址空间并重建用户栈。

为什么用户指针不能直接解引用。

用户传入的地址可能不存在、只读、跨页、被另一个线程并发修改，甚至在检查后被 `munmap`。内核若直接解引用，轻则崩溃，重则形成安全漏洞。因此内核要用专门的 copy 接口，并准备处理 copy 期间的 page fault。

```
sys_write(fd, user_buf, len):
    file = lookup_fd(fd)
    if file == null:
        return -EBADF
    if not file.can_write:
        return -EBADF
    kbuf = allocate_temp(min(len, MAX_RW_COUNT))
    ret = copy_from_user(kbuf, user_buf, len)
    if ret < 0:
        return -EFAULT
    return vfs_write(file, kbuf, len)
```

注意顺序：先查 fd 和写权限，再复制用户数据；复制失败不能留下半提交文件状态。对很大的写入，真实系统不会一次复制全部，而是分段处理；每段成功后返

回值可能是短写，调用者必须循环。

page fault 的三种结论。

同样是 page fault，内核结论可能完全不同。

结论	条件	处理
合法缺页	地址属于 VMA，权限允许，只是 PTE 不存在	分配页、读文件页或建立 COW 页
权限错误	地址属于 VMA，但访问类型不允许	发送 SIGSEGV 或返回 EFAULT
非法地址	不属于任何 VMA	发送 SIGSEGV 或返回 EFAULT

区别取决于上下文。用户态普通 load/store 错误通常给进程发信号；内核在 `copy_from_user` 中遇到用户地址错误，通常让系统调用返回 EFAULT。内核访问自己错误地址则是内核 bug，不能当普通用户错误处理。

fork、COW 与 exec 的组合。

shell 启动程序常见流程是 fork 后在子进程中设置 fd，再 exec。若 fork 立刻复制整个地址空间，启动大进程会很慢。COW 让父子先共享只读页，只有写入时才复制。exec 成功后，子进程旧地址空间被替换，很多 COW 页根本不用复制。

```
parent shell:
  pid = fork()

child after fork:
  dup2(file, STDOUT)
  execve(program)

kernel optimization:
  fork shares pages as read-only COW
  exec discards old user mappings
  only pages written before exec are copied
```

这说明机制之间是组合出来的。fork 的语义简单，COW 让它便宜，exec 让它变成启动新程序，fd 继承让 shell 能做重定向。很多 OS 设计的美感来自小机制组合，而不是一个巨大的 spawn 黑盒。

内存回收为什么会影响系统调用延迟。

系统调用可能看起来只是写 socket 或打开文件，却在中途分配内存。若内存不足，分配器可能触发回收；回收可能写回脏页；写回可能等待块设备；块设备完成再唤醒当前线程。于是一个普通请求的尾延迟可能来自内存和 I/O，而不是业务代码。

```
sys_send()
-> allocate socket buffer
-> memory pressure
-> reclaim pages
-> dirty page writeback
-> block I/O wait
-> scheduler wakeup
-> return to send path
```

这也是为什么真实性能分析要看 off-CPU 时间、page fault、writeback 和 block I/O。只看 CPU profiler 会漏掉大部分等待。

系统调用与内存练习。

1. 为什么 `copy_from_user` 失败应该返回 EFAULT，而不是让内核 panic？

2. `fork` 后父子进程共享 COW 页，父进程写入一页后，页表和物理页引用计数怎样变化？
3. 为什么 `exec` 失败前应尽量保留旧地址空间可运行？
4. `mmap(MAP_PRIVATE)` 写入文件映射页后，文件内容为什么不变？
5. 为什么内存压力会让看似无关的系统调用变慢？

系统调用错误矩阵。

高质量系统调用实现要能区分不同失败原因。把所有失败都返回一个通用错误，会让调用者无法恢复。

错误	典型原因	调用者策略
<code>EBADF</code>	fd 不存在或模式不允许	程序 bug 或句柄生命周期错误
<code>EFAULT</code>	用户指针不可访问	程序 bug，不能重试同一指针
<code>EINTR</code>	阻塞调用被信号打断	根据已完成字节数决定是否重试
<code>EAGAIN</code>	非阻塞对象暂时不能推进	等 <code>readiness</code> 后重试
<code>ENOMEM</code>	内存不足或限制触发	降级、释放资源或失败返回
<code>EIO</code>	设备或底层 I/O 错误	上报、切换副本、进入恢复流程
<code>EACCES</code>	权限不足	请求授权或拒绝操作

错误码本身就是 API 的一部分。比如 `EAGAIN` 表示状态可能稍后改变，`EFAULT` 表示调用者传了坏地址，二者的恢复策略完全不同。

页表权限和文件权限的区别。

初学者容易混淆“我能打开文件”和“我能访问内存”。文件权限是文件系统对象上的访问控制；页表权限是 CPU 执行每次内存访问时检查的硬件权限。二者可以关联，但不是同一个东西。

```
open file read-only:
  file.can_write = false

mmap file private writable:
  VMA may allow write
  first write creates anonymous COW page
  file content is not modified

mmap file shared writable:
  fd must allow write
  dirty page belongs to file mapping
  msync/fsync affects persistence
```

这就是为什么 `MAP_PRIVATE` 可以让只读文件映射在进程内“可写”：写入的是私有匿名副本，不是文件本体。反过来，`MAP_SHARED` 可写映射必须受文件打开模式和文件系统权限限制。

本章小结。

- 系统调用跨越信任边界，必须检查 fd、权限、用户指针和对象状态。
- `page fault` 不是单一错误；它可能是合法懒加载、权限错误或非法地址。
- `fork`、COW、`exec`、fd 继承共同组成高效进程启动模型。

- 内存压力可能把普通系统调用拖入回收和 I/O 等待。
- 错误码要表达恢复策略，而不是只表达“失败了”。

系统调用入口的生命周期。

系统调用入口不是简单跳到一个 C 函数。CPU 从用户态进入内核后，内核要切换到受信任内核栈，保存用户寄存器，建立当前线程的系统调用上下文，验证系统调用号和参数，再调用具体实现。返回前还要处理信号、抢占、审计、ptrace/seccomp 等边界。

```
syscall_entry:
    switch_to_kernel_stack()
    save_user_registers()
    nr = user_registers.syscall_number
    if seccomp_denies(nr):
        return_error_or_kill()
    ret = syscall_table[nr](arg0, arg1, ...)
    if signal_pending(current):
        prepare_signal_frame_or_restart()
    if need_reschedule:
        schedule()
    restore_user_registers(ret)
    return_to_user()
```

这条路径解释了几个现象。系统调用可能被信号打断，也可能在返回用户态前被抢占；同一个系统调用在 tracing 或 seccomp 下成本不同；错误返回不是异常抛出，而是 ABI 规定的返回值和错误码。系统调用接口必须稳定，因为它是用户程序和内核之间的长期二进制契约。

用户指针的 TOCTOU 问题。

即使内核先检查用户地址范围，再复制数据，也不能假设这段内存存在检查后不变。另一个线程可能修改 buffer、调用 munmap，或改变内存内容。正确模型是：检查只能证明“此刻看起来可访问”，真正复制必须能处理 fault；若需要稳定数据，内核要复制到内核缓冲区后再验证和使用。

```
bad_path(user_header):
    if validate_user_header(user_header):
        // user thread may change fields here
        use_header_fields_directly(user_header)

better_path(user_header):
    hdr = copy_from_user(user_header, sizeof(Header))
    if !validate_header(hdr):
        return -EINVAL
    use_private_copy(hdr)
```

不是所有用户数据都必须一次复制完。大 I/O 通常分段复制或使用 pinned pages、iov iterator、zero-copy 机制。但无论哪种方式，所有权和生命周期都要写清楚：谁能修改这段内存，设备或内核何时完成访问，失败时如何解除 pin 或引用。

VMA、PTE 和 page cache 的三层关系。

很多虚拟内存错误来自混淆三层对象。VMA 是虚拟地址区间的策略；PTE 是某个虚拟页当前的硬件映射；page cache 是文件内容在内存中的缓存页。文件 mmap 首次访问时，VMA 说明这段地址来自哪个文件和偏移；page cache 提供或创建对应页；PTE 把该页映射进进程地址空间。

对象

回答的问题

典型变化

VMA	这段地址是否合法，权限和来源是什么	mmap/munmap/mprotect 改变
PTE	这一页现在是否可由硬件访问	缺页、换出、COW、unmap 改变
page cache page	文件某偏移的内容是否在内存	read、mmap fault、writeback、reclaim 改变

因此，没有 PTE 不一定是错误；可能是合法 VMA 的懒加载。没有 VMA 通常才是非法地址。page cache 中有页，也不代表某进程已经有 PTE；多个进程可以通过不同 PTE 映射同一个 page cache 页。

缺页处理的完整分支。

缺页处理要先分类，再处理。分类至少包括：地址是否在用户范围，是否属于 VMA，访问权限是否允许，PTE 是否存在但权限不符，是否 COW，是否文件页，是否栈增长，是否内核 copy 用户数据时发生。

```
handle_fault(mm, addr, access, context):
    if !is_user_range(addr):
        return fault_result(context, BAD_ADDRESS)
    vma = find_vma(mm, addr)
    if vma == null:
        return fault_result(context, NO_VMA)
    if is_stack_growth(vma, addr):
        expand_stack_or_fail(vma, addr)
    if !vma.allows(access):
        return fault_result(context, PERMISSION)
    pte = walk_pte(mm, addr, create=true)
    if pte.present and access.write and pte.cow:
        return handle_cow_fault(pte)
    if !pte.present:
        return materialize_page(vma, addr, access)
    return fault_result(context, PERMISSION)
```

`fault_result` 取决于上下文。用户态访问失败通常发信号；系统调用复制用户内存失败通常返回 `EFAULT`；内核访问内核坏地址通常 `panic`。把这些路径混成一个错误码，会掩盖边界。

页面回收的实际顺序。

内存回收不是随机找页释放。回收器通常先尝试容易回收的页：干净文件页可以直接丢；脏文件页要写回；匿名页需要 swap 或压缩；被 `mlock`、DMA pin、正在 I/O 或引用计数异常的页不能回收。

```
reclaim_scan():
    for page in inactive_list:
        if page.pinned or page.under_writeback:
            skip(page)
        else if page.clean and page.file_backed:
            remove_from_page_cache(page)
            free(page)
        else if page.dirty and page.file_backed:
            start_writeback(page)
        else if page.anonymous and swap_available:
            write_to_swap(page)
        else:
            keep_or_escalate_pressure()
```

这个顺序解释了为什么内存压力会传导到存储 I/O。系统缺内存时，回收器可能把脏页写回设备；设备慢时，回收也慢；回收慢又会让分配路径阻塞，最终表现为

系统调用尾延迟升高。

TLB、PCID 和 shutdown 成本。

TLB 缓存虚拟地址翻译。切换地址空间时，若没有 x86-64 PCID 这样的标签，CPU 需要清空大量 TLB 项；有 PCID 时，可以保留不同地址空间的翻译，但页表修改仍要失效相关条目。多核下，其他 CPU 可能正在用同一地址空间运行，必须通过 IPI 通知它们失效。

操作	必要性	成本来源
local invalidate	当前 CPU 旧翻译不能继续使用	pipeline/TLB 扰动
remote shutdown	其他 CPU 旧翻译不能继续使用	IPI、等待 ack、跨核同步
batch unmap	合并多个失效请求	延迟释放与复杂生命周期
PCID	减少切换地址空间的全局 flush	标识管理、复用和一致性规则

这也是为什么高频 `mmap/munmap/mprotect` 可能拖慢多线程程序。它们不是只改一张表，还可能引发跨 CPU 协议。优化思路通常是批量映射、复用区域、减少权限翻转和避免在热路径频繁改变页表。

分配器层次：页、slab 和用户堆。

内核内存分配有层次。页分配器管理物理页框；slab/slub 等对象分配器管理固定大小内核对象；用户态 `malloc` 在进程地址空间内管理堆，并通过 `brk/mmap` 向内核申请更大区域。

分配层	管理对象	典型问题
page allocator	物理页和连续页块	外部碎片、NUMA、本地性
slab allocator	inode、task、dentry 等固定对象	对象复用、构造析构、缓存热度
vm allocator	内核虚拟连续区域	页表开销、TLB、地址空间碎片
user malloc	用户堆小对象	arena、碎片、RSS 与虚拟大小差异

理解层次能避免错误诊断。用户进程 RSS 增长不一定是内核泄漏；slab 增长可能来自 dentry/inode cache；虚拟地址空间变大不一定占用物理页；页分配失败可能是连续块碎片而不是总内存为零。

exec 的失败原子性。

`execve` 成功后旧程序消失；失败时通常应让调用进程还能继续运行并看到错误码。这要求内核在替换地址空间时谨慎排序。若过早销毁旧地址空间，然后发现 ELF 无效或无法分配栈，就可能让进程处于不可恢复半状态。

```
execve(path, argv, envp):
    file = open_executable(path)
    image = validate_elf(file)
    new_mm = build_new_address_space(image, argv, envp)
    if any_step_failed:
        destroy_partial_new_mm()
        return -errno
    old_mm = current.mm
    current.mm = new_mm
    switch_page_table(new_mm)
```

```
destroy_old_mm(old_mm)
start_at_entry(image.entry)
```

真实实现还要处理解释器脚本、动态链接器、setuid、安全标签、fd 的 CLOEXEC、信号处理器重置和多线程 exec 语义。核心原则仍然是：新镜像完全准备好之前，不要破坏失败后必须保留的旧执行环境。

内存与系统调用测试矩阵。

测试	触发方式	期望
坏用户读指针	<code>write(fd, bad, len)</code>	返回 <code>EFAULT</code> ，内核不崩溃
坏用户写指针	<code>read(fd, bad, len)</code>	返回 <code>EFAULT</code> 或短读语义清楚
COW 写入	fork 后父子分别写同页	内容分离，引用计数正确
权限缺页	写只读映射或执行 NX 页	信号或错误，不能绕过权限
munmap 竞态	复制期间另线程 unmap	返回错误或短完成，不 use-after-free
TLB 失效	mprotect 后旧权限访问	旧权限不能继续生效
内存压力	限制内存后触发分配	有 OOM/ENOMEM 证据和恢复路径

这些测试共同证明：边界错误不会变成内核错误，权限变化能真正影响硬件访问，资源不足有可解释失败，部分完成语义被调用者看见。

第 7 章 mmap、page cache 与文件映射

7.1 文件内容如何进入地址空间

`read` 和 `write` 把文件内容显式复制到用户缓冲区，而 `mmap` 把文件区间映射到进程地址空间，让普通 `load/store` 触发文件页面的调入和回写。它看起来像内存功能，实际是虚拟内存、文件系统和 `page cache` 的共同契约：`VMA` 记录虚拟地址区间；`page cache` 记录文件偏移到物理页的缓存；缺页处理把两者连接起来；写回系统决定脏页何时落盘。

先写一个常见误解：

```
addr = mmap(file, length)
# wrong mental model:
# kernel reads the whole file into memory now
# addr points to that private copy
```

这个模型会立刻解释不了三个现象。第一，映射一个很大的文件可以很快返回，因为内核通常只建立 `VMA`，不会立刻把所有页面读入内存。第二，多个进程映射同一个文件区间，读到的可能是同一份 `page cache` 页，而不是每个进程一份私有拷贝。第三，另一个进程把文件 `truncate` 后，当前进程访问原来映射的越界部分可能得到 `SIGBUS`，因为虚拟地址仍在 `VMA` 里，但背后的文件页已经不存在。

正确过渡是：

```
mmap:
  create VMA [addr, addr + length)
  remember file and file offset
  do not install every PTE yet

first load from addr + x:
  page fault
  find VMA
  compute file page index
  find or load page cache page
  install PTE
  resume user instruction
```

所以 `mmap` 的核心不是“少一次拷贝”这一句话，而是把文件偏移延迟绑定到虚拟地址访问上。这个延迟绑定带来性能，也带来错误边界：缺页可能等待 I/O，写入可能变成 `COW` 或 `dirty page`，持久化要靠 `msync/fsync` 推进，文件大小变化可能让合法 `VMA` 里的访问失败。

用一个小文件把状态走完整。文件 `data.bin` 有 9000 字节，页大小 4096。进程执行：

```
fd = open("data.bin", O_RDWR);
p = mmap(NULL, 8192, PROT_READ | PROT_WRITE,
        MAP_SHARED, fd, 0);
x = p[5000];
```

`mmap` 返回时，常见状态并不是“两个页都已经在内存里”。更准确的账本是：

对象	刚 <code>mmap</code> 后	第一次读 <code>p[5000]</code> 后
VMA	记录虚拟区间、文件、offset 0、共享可写	不变

PTE	两个虚拟页通常都还没有 present 映射	第二个虚拟页 present，指向 page cache 页
page cache	可能没有对应页，也可能已有别的进程留下的页	(inode, index=1) 有缓存页
文件系统 I/O	通常没有立即读 8192 字节	若 cache miss，提交读第 1 个文件页
用户指令	还没执行 load	fault 返回后重新执行 load，读到字节

这里的 `p[5000]` 落在映射的第二个虚拟页，因为 $5000 / 4096 = 1$ 。缺页处理先用 `fault` 地址找到 VMA，再把 `addr - vma.start` 换算成文件页索引 1，然后到 inode 的 page cache 中查 `index=1`。若缓存命中，内核直接安装 PTE；若缓存未命中，内核分配一个 locked page，把它先放入 page cache，再发起磁盘读。读完成后 `faulting` 线程睡眠；完成后解锁页面，安装 PTE，回到用户态重新执行那条 `load`。注意是重新执行 `faulting` 指令，不是从下一行继续，因为第一次 `load` 还没有真正完成。

再看边界。映射长度是 8192，只覆盖文件前两个页；文件实际有 9000 字节，所以这两个页都在文件范围内。若改成映射 16384 字节，再访问第三页的一部分，VMA 可能仍然覆盖该地址，但文件没有对应内容，内核不能凭空制造稳定文件页，应该按系统语义触发 `SIGBUS` 或等价错误。这也是 `SIGSEGV` 和 `SIGBUS` 的区别：前者常表示地址不属于合法映射或权限不对；后者常表示地址形式上属于映射，但背后的文件对象不能提供该页。

为什么需要 `mmap`？第一，它减少系统调用和复制，适合随机访问大文件。第二，它让多个进程共享同一份文件页，天然支持共享库和共享内存。第三，它把文件 I/O 纳入页表权限和缺页机制，统一了“按需加载”。但它也带来更复杂的一致性：一个进程通过 `write` 修改文件，另一个进程通过 `mmap` 读同一区间，看到的应是同一份 page cache 语义，而不是两个互相独立的缓存。

核心思想

`mmap` 不是把文件一次性读进内存，而是建立“虚拟地址 -> 文件偏移 -> page cache 页面”的延迟绑定。

`MAP_SHARED` 和 `MAP_PRIVATE` 是理解文件映射的分水岭。共享映射的写入会把 page cache 页面标脏，之后由 `msync`、`fsync` 或后台写回落盘；私有映射初始可共享文件页，但第一次写入触发 COW，产生匿名页，文件本身不被修改。共享库代码段通常是只读文件映射；进程堆和栈通常是匿名映射；数据库会谨慎选择 `mmap` 或 `direct I/O`，因为错误的写回假设会破坏延迟和持久化边界。

7.2 文件缺页、共享写入与私有复制

一个教学 `mmap` 需要以下对象：

对象	保存什么	不变量
VMA	虚拟区间、权限、flags、file、offset	VMA 不重叠，权限不超过文件打开模式
page table entry	虚拟页到物理页、权限、dirty/accessed	PTE 权限不能超过 VMA 权限
page cache page	inode、文件页索引、物理页、dirty、refcount	同一 inode+index 对应一个缓存页
anon page	私有 COW 后的页面	不再回写到文件

writeback item	脏页、目标块、提交状态	写回完成前页面不能被当成干净页回收
----------------	-------------	-------------------

文件映射缺页路径如下：

```
handle_page_fault(addr, access):
    vma = find_vma(current.mm, addr)
    if vma == null or access not allowed by vma:
        send_sigsegv()
    page_index = vma.file_offset_pages + ((addr - vma.start) / PAGE_SIZE)
    page = page_cache_get_or_load(vma.file, page_index)
    if access == WRITE and vma.private:
        page = copy_page(page)
        mark_anon(page)
    install_pte(addr, page, pte_prot(vma, access))
```

mmap 实现中最重要的错误路径是长度、偏移和权限检查。映射长度为零、地址未对齐、偏移未按页对齐、写共享映射但 `fd` 没有写权限、文件系统不支持映射、区间越过用户地址空间，都必须明确返回错误。不要把所有失败都压成一个 `EINVAL`，否则测试和调试会失去边界信息。

7.3 页缓存索引、预读与写回

VMA 查找。最简单的 VMA 管理可以用按起始地址排序的数组或链表，查找复杂度为 $O(n)$ 。这对教学模型足够，但进程有大量映射时会拖慢 `page fault`。真实内核会使用树结构，Linux 近年使用 `maple tree` 管理 VMA，以降低查找、插入和遍历成本。

```
find_vma(mm, addr):
    for vma in mm.vmas_by_start:
        if vma.start <= addr and addr < vma.end:
            return vma
        if addr < vma.start:
            return null
    return null
```

插入 VMA 时必须检查相邻区间是否可合并。若权限、`flags`、`file` 和连续 `offset` 一致，就可以合并，减少 VMA 数量。若频繁切分和合并出错，会导致 `munmap` 后仍然能访问、或合法区间被错误 `SIGSEGV`。

page cache 索引。`page cache` 的键通常是 `(inode, page_index)`。这个键保证 `read/write` 与 `mmap` 共享同一页：

```
page_cache_get_or_load(file, index):
    key = (file.inode, index)
    lock(page_cache.lock)
    page = radix_tree_lookup(page_cache, key)
    if page != null:
        page.refcount++
        unlock(page_cache.lock)
        return page
    page = allocate_page_locked()
    radix_tree_insert(page_cache, key, page)
    unlock(page_cache.lock)
    read_file_page(file, index, page)
    unlock_page(page)
    return page
```

这里先插入 `locked page`，再执行 I/O，是为了阻止多个线程同时读取同一文件

页。后来的缺页者发现页面存在但 locked，就等待页面解锁。否则并发 page fault 会造成重复 I/O，甚至最后一个完成者覆盖前一个完成者的状态。

shared 与 private 写故障。写故障要区分三种情况：VMA 不允许写，私有映射需要 COW，共享映射需要让 PTE 可写并跟踪脏页。

```
handle_write_fault(vma, addr, old_page):
    if not vma.writable:
        send_sigsegv()
    if vma.private:
        new_page = allocate_page()
        copy(new_page, old_page)
        install_pte(addr, new_page, WRITE | USER)
        put_page(old_page)
        return
    mark_page_dirty(old_page)
    install_pte(addr, old_page, WRITE | USER | SHARED)
```

COW 的复杂度是一次页面复制 $O(\text{PAGE_SIZE})$ 。它用写时成本换取 fork/exec 和私有映射的低启动成本。共享映射的复杂性则在持久化：PTE dirty、page dirty、文件系统 journal dirty 和块设备队列不是同一件事。用户调用 `msync(MS_SYNC)` 期望脏页写回并等待完成，但这仍不必然等价于包含目录项的业务提交，后者需要文件系统和上层协议共同保证。

继续用 `data.bin`。两个进程 A 和 B 都用 `MAP_SHARED` 映射文件第一页。A 执行：

```
p[10] = 'X';
```

如果 A 的 PTE 当前是只读但 VMA 允许写，CPU 会产生写权限 fault。内核确认这是共享可写映射后，可以把同一份 page cache 页装成可写 PTE，并在合适的时机把页面标脏。此后 B 通过 `read(fd, buf, ...)` 或自己的共享映射读同一文件页，看到的可能就是 page cache 中已修改的内容。此时状态应分层看：

层次	<code>p[10]='X'</code> 之后发生了什么
CPU/PTE	A 的页表项允许写；硬件 dirty 位可能被置位
page cache	<code>(inode, 0)</code> 对应页内容已变，页面需要写回
文件系统	还未分配或提交所有元数据事务
块层/设备	还未收到写请求，更未必完成持久化
应用语义	写了内存，不等于业务事务已经提交

这就是很多 mmap 程序出错的地方：它们看到另一个进程能读到新字节，就以为数据已经“保存到磁盘”。实际上那只是 page cache 可见性，不是掉电后的持久性。若随后机器掉电，而 dirty page 还没写回，磁盘上的文件可能仍是旧内容。若应用需要“写完记录后断电也能恢复”，至少要推进到 `msync(MS_SYNC)` 或 `fsync`，并且还要考虑文件长度、目录项、日志或 manifest 的提交顺序。

`MAP_PRIVATE` 的同一行代码完全不同。A 第一次写时，内核复制一页，把 A 的 PTE 指向匿名页；page cache 仍保存文件原始内容，B 也仍看到原始内容。此时“写入成功”只对 A 的进程地址空间成立，不对文件成立。私有映射不是“共享映射但晚点落盘”，而是写入后脱离文件页的匿名内存。

回收与写回。内存压力下，干净文件页可以直接回收，因为它们能从文件重新读入；脏文件页必须先写回；匿名页若没有 swap，就不能随意丢弃。

```
reclaim_page(page):
    if page.refcount != 0 or page.locked:
```

```

return BUSY
if page.file_backed and not page.dirty:
    remove_from_page_cache(page)
    free(page)
    return OK
if page.file_backed and page.dirty:
    enqueue_writeback(page)
    return RETRY_LATER
if page.anon and swap_available:
    write_to_swap(page)
    free(page)
    return OK
return BUSY

```

这个算法说明 page cache 不只是性能缓存，也是内存回收策略的一部分。错误地回收 dirty page 会丢数据；错误地保留所有文件页会让匿名内存被挤爆。

7.4 截断、映射失效与一致性

1. 基本映射：映射文件第一页，读取字节应等于文件内容。
2. 懒加载：mmap 后不访问不应触发磁盘读，第一次访问才缺页。
3. 权限：只读 fd 不能建立可写 MAP_SHARED。
4. 私有写：MAP_PRIVATE 写入后文件内容不变。
5. 共享写：MAP_SHARED 写入后 read 同区间能看到 page cache 更新。
6. munmap：解除映射后访问同地址触发 SIGSEGV 或等价错误。
7. 截断：文件被 truncate 后访问越界映射要触发 SIGBUS 或教学系统定义的文件映射错误。
8. 回写：脏页经过 msync 后，模拟块设备能观察到写请求。

验收标准

完成本章后，读者应能画出 VMA、PTE、page cache 与 inode 的关系，解释 private/shared 映射的写故障差异，并区分 msync、fsync 和业务提交的边界。

文件映射与持久化语义的衔接。文件映射、page cache 和写回最终都要服务恢复语义。普通应用常把“别的进程现在能读到新字节”误认为“断电后仍能读到新字节”；存储系统则必须把每一步写成可恢复协议。主线里先抓住四层提交：内存可见、page cache 变脏、块设备完成、文件系统和目录项持久。业务提交通常还要在这些层之上，再写 manifest、日志或版本号。

边界	已经保证什么	仍未保证什么
memcpy 到映射区	当前进程地址空间已改变	文件页未必写回，私有映射不改文件
其他进程读到新字节	共享 page cache 可见	掉电后未必存在
msync(MS_SYNC)	指定映射脏页写回并等待结果	目录项、rename、其他文件未必提交
fsync(file)	文件数据和必要元数据推进到持久层	多文件事务顺序未必正确

<code>rename + fsync(dir)</code>	目录项切换可恢复	应用协议仍要能识别旧版/新版
----------------------------------	----------	----------------

可靠更新通常需要单调证据。先写新数据并同步，再写临时 manifest 并同步，随后 `rename` 替换正式 manifest，最后同步目录。崩溃恢复时，程序只相信通过校验和、长度、版本号或事务记录证明完整的版本。若先更新 manifest 再同步数据，恢复程序可能看到“版本 42 已提交”，但数据页还停在旧内容。持久化错误最危险的地方是正常测试很难暴露，只有把崩溃点插在每个提交边界之后，才能证明恢复算法不会相信半成品。

7.5 直接 I/O、DAX 与同步边界

do_mmap 到 mmap_region。Linux 的 `mmap` 路径会从系统调用参数进入 `do_mmap`，经过权限、地址选择、长度和 flags 校验后，调用 `mmap_region` 建立或合并 VMA。文件映射还会调用 `file->f_op->mmap`，让具体文件系统或设备设置 `vm_ops`。

```
sys_mmap
-> ksys_mmap_pgoff
-> vm_mmap_pgoff
-> do_mmap
-> get_unmapped_area
-> mmap_region
-> file->f_op->mmap
```

VMA 的权限与行为由一组标志共同表达。`VM_READ/WRITE/EXEC/SHARED/MAYWRITE/LOCKED/HUGEPAGE` 等状态共同决定缺页处理、权限修改、锁页、回收和写回行为，不能只根据映射时传入的一个保护参数推断后续结果。

address_space 与 XArray。page cache 不挂在 fd 上，而挂在文件的 `address_space` 上。一个 inode 的 `i_mapping` 用 XArray 以页索引为 key 保存缓存页或 folio。这样不同进程、不同 fd、read/write/mmap 都能找到同一份文件页。

```
filemap_fault(vmf):
    mapping = vmf.vma.file.f_mapping
    index = offset_to_page_index(vmf.address)
    folio = xa_load(mapping.i_pages, index)
    if folio missing:
        folio = page_cache_sync_readahead(...)
        read_folio_from_filesystem(...)
    install_pte(vmf.address, folio)
```

XArray 替代较早的 radix tree，支持稀疏索引、并发查找和特殊 entry。理解 page cache 时不必先掌握 XArray 的全部内部细节，但必须知道它的索引来自文件偏移，而不是进程虚拟地址。

readahead 与访问模式。顺序读时，内核会预读后续页；随机读时，过度预读会浪费 I/O 和内存。应用可用 `madvise` 给出提示：`MADV_SEQUENTIAL`、`MADV_RANDOM`、`MADV_DONTNEED`、`MADV_HUGEPAGE`。

```
on_page_cache_miss(file, index):
    if sequential_pattern_detected(file):
        submit_readahead(index + 1, window)
    else:
        read_single_page(index)
```

预读失败案例：数据库随机读大文件，错误地被当成顺序流，page cache 被无

用页污染；或者媒体顺序读取未触发预读，设备队列深度上不去。性能报告要注明访问模式和缓存状态。

writeback 与错误范围。脏页写回由 flusher 线程、内存压力、fsync/msync 等触发。Linux 用 writeback_control 描述写回目标，用 address_space 记录写回错误。一个 write 成功后发生的异步写回错误，可能在之后的 fsync 才报告。

```
fsync(file):
    filemap_fdatawrite(mapping)
    filemap_fdatawait(mapping)
    err = file_check_and_advance_wb_err(file)
    if err:
        return err
    return filesystem_fsync_metadata(file)
```

错误范围跟踪很重要。否则一个进程造成的写回错误可能被另一个不相关进程消费，或者永远没人知道。可靠程序必须检查 fsync 返回值。

O_DIRECT 和 DAX。O_DIRECT 尝试绕过 page cache，把用户页直接用于块 I/O。它通常要求地址、长度和文件偏移对齐设备或文件系统要求。绕过 page cache 不等于绕过一致性：若同一文件同时被 buffered I/O 和 direct I/O 访问，内核必须同步或失效相关缓存页。

DAX 面向持久内存，允许文件直接映射到持久介质地址，跳过 page cache。这样 load/store 可直接访问持久介质，但持久化顺序、cache flush 和失败原子性更需要应用和文件系统谨慎处理。

模式	优点	风险
buffered I/O	page cache、预读、合并、易用	双重缓存、fsync 边界易误解
O_DIRECT	减少缓存污染，数据库可控	对齐、短 I/O、混用一致性复杂
DAX	跳过 page cache，低延迟持久内存	cache flush、持久顺序、硬件依赖强

截断、SIGBUS 与映射失效。文件映射后，文件可能被另一个进程 truncate。若映射区间超过新的文件大小，访问超出部分通常触发 SIGBUS，因为虚拟地址属于 VMA，但背后的文件页不再存在。这和访问完全未映射地址的 SIGSEGV 不同。

```
file_truncate(inode, new_size):
    invalidate page cache pages beyond new_size
    unmap mappings beyond new_size or mark invalid
    wake waiters

fault_mapped_file(addr):
    if page_index beyond inode.size:
        signal(SIGBUS)
```

这个边界常被忽略。mmap 程序不能假设映射后文件大小永远不变，尤其是共享文件、日志文件和被管理进程替换的文件。

msync、fsync 和 fdatasync。msync 面向映射区间，把 dirty mapped pages 写回；fsync 面向文件，等待文件数据和必要元数据持久；fdatasync 通常只保证读取文件数据所需的元数据。它们重叠但不等价。

接口	语义重点
----	------

<code>msync</code>	映射页写回，可按地址范围控制
<code>fsync</code>	文件数据和必要元数据持久化
<code>fdatasync</code>	文件数据和读取必需元数据，不一定同步所有时间戳
<code>syncfs</code>	某挂载文件系统的脏数据同步

数据库和存储服务必须明确使用哪个边界。只调用 `msync` 某段映射，不一定同步目录项或业务 `manifest`；只调用 `fsync` 文件，不一定说明应用的多文件事务已提交。

用一个索引文件更新看清楚持久化边界。程序维护两个文件：`data.dat` 保存记录，`manifest` 保存“当前有效数据文件和版本”。它用 `mmap` 修改 `data.dat` 的某一页，然后更新 `manifest` 指向新版本：

```
memcpy(mapped_data + off, record, len);
msync(mapped_data + page_start, PAGE_SIZE, MS_SYNC);
write(manifest_fd, "version=42\n", 11);
fsync(manifest_fd);
```

这段看起来已经很谨慎，但还要继续问：`manifest` 文件是覆盖写还是 `rename` 新文件？目录项是否 `fsync`？`data` 文件长度是否已经扩展并持久？如果 `record` 跨两页，只 `msync` 了一页会怎样？如果 `msync` 成功但 `fsync(manifest)` 失败，恢复时应该相信哪个版本？持久化不是“调用一个同步函数”就完了，而是要把恢复算法需要的证据按顺序写到介质上。

动作	它推进了哪层状态	仍未保证什么
写 <code>mmap</code> 内存	改了 <code>page cache</code> 或私有匿名页	未必到块设备
<code>msync(MS_SYNC)</code> 数据页	等待指定映射脏页写回	未必同步目录项或其他文件
<code>fsync(data_fd)</code>	推进 <code>data</code> 文件数据和必要元数据	不代表 <code>manifest</code> 已提交
<code>rename(tmp, manifest)</code>	原子切换目录项视图	目录项持久化仍要看目录 <code>fsync</code>
<code>fsync(dirfd)</code>	推进目录项更新	不修复上层协议顺序错误

可靠更新通常要让恢复路径有单调证据。例如先把新数据页写入并同步，再写临时 `manifest`，`fsync` 临时文件，`rename` 替换正式 `manifest`，最后 `fsync` 目录。崩溃后要么看到旧 `manifest` 指向旧数据，要么看到新 `manifest` 指向已经同步过的新数据。若顺序反过来，先提交 `manifest` 再写 `data`，恢复时可能读到“版本 42 已提交”但数据页仍是旧内容。这里的核心不是某个固定配方，而是每一步都要说明：崩溃发生在这一行之后，恢复程序会看到哪些对象状态。

userfaultfd 和用户态缺页处理。`userfaultfd` 允许用户态接管某些缺页事件，用于虚拟机迁移、按需加载和用户态分页。内核把 `fault` 事件交给用户态管理进程，后者填充页面并唤醒 `faulting` 线程。

```
fault on registered range:
kernel queues userfault event
faulting thread sleeps
pager reads event
pager copies page data into address
pager wakes faulting thread
```

这个机制说明 page fault 不只属于内核内部，也可以成为用户态系统软件的接口。但它要求严格权限和资源控制，否则恶意 pager 可以让线程永久睡眠或制造内存压力。

第 8 章 内核内存分配器

8.1 内核分配面对的对象与上下文

虚拟内存章节讲页表和地址空间，本章看内核自己怎样管理内存。内核需要分配页表页、进程结构、文件对象、socket buffer、目录项缓存、驱动 DMA buffer、日志记录和临时缓冲区。这些对象大小不同、生命周期不同、对齐要求不同，有些可以睡眠等待内存，有些在中断上下文不能睡眠。

先设想内核只提供“分配若干完整物理页”这一种操作。页表页和大块连续缓冲区能够直接使用，但一个只有数百字节的文件对象也会独占整页；成千上万个小对象会把大部分内存留在页内空白中。如果反过来只提供任意字节大小的通用堆，虽然小对象浪费较少，却很难在任意时刻取得满足页对齐、物理连续和特定内存区域要求的大块空间。长期的任意切分还会使空闲区逐渐零散。

因此，内核必须把两个不同问题分开。底层先负责“哪些完整物理页可用，以及怎样取得连续的 2^k 个页”；上层再负责“怎样把已经取得的页切成大量同类型对象，并快速复用这些对象槽”。前一层通常由 buddy allocator 承担，后一层通常由 slab 或 SLUB 承担；通用小对象接口再把不同请求大小映射到若干对象类别。专用的 task、inode 和 dentry 缓存位于更上层。

这种分层不是术语上的分类，而是因为单一分配器无法同时高效处理连续页、大量小对象、对象初始化、缓存局部性和调试信息。后文先推导页级拆分与合并，再说明对象缓存为何建立在页分配器之上。

8.2 从物理页到内核对象的分配过程

页框为什么还要分区管理。即使所有物理页大小相同，它们也不一定能够互换。有些设备只能访问特定地址范围；某些页已经被内核固定，不能迁移；多处理器系统中，访问本地内存与远端内存的代价也可能不同。如果分配器只维护一条全局空闲页链表，低地址页可能被普通请求提前耗尽，真正受地址限制的设备随后即使看到大量空闲页也无法工作；所有 CPU 还会争用同一把链表锁。

因此，操作系统先把可分配页按可达范围和拓扑归入不同区域，再在每个区域内维护空闲状态。分配请求不仅给出页数，还可能给出允许使用的区域、能否等待、能否回收以及是否允许移动现有页面。所谓 zone、NUMA node 和迁移类型，分别是在表达这些限制；它们不是对物理内存重复编号，而是分配决策所需的策略边界。

约束	若忽略会发生什么	分配器需要保存的状态
地址可达范围	受限设备取得无法访问的页	页所属区域和请求允许区域
物理连续性	大页或设备缓冲无法建立	各阶连续空闲块
可移动性	内存压缩无法腾出连续区间	movable、reclaimable、unmovable 分类
处理器局部性	频繁访问落到远端节点	节点归属、回退顺序和负载
执行上下文	中断路径进入睡眠或递归回收	是否允许等待、I/O 与文件系统回收

连续页为何使用二次幂分组。设一个区域只有 64 页，当前全部空闲。若把每一种可能长度的连续区间都登记起来，区间彼此重叠，一次分配会使大量记录失效。若只逐页登记，请求 8 个连续页时又要扫描并验证相邻关系。一种更容易维护的折中是只登记长度为 1, 2, 4, 8, ... 页且满足相应对齐的空闲块。

现在请求 8 页。分配器从 64 页块开始，先拆成两个 32 页块，保留其中一个；再把另一个拆成两个 16 页块；最后拆成两个 8 页块并返回一个。每次拆分产生的

另一半与返回方向中的块具有确定关系，释放时可以通过块号计算出它的配对块。这种成对拆分与合并关系就是 buddy 名称的来源。

```
64 pages free
-> 32 used for search + 32 free
-> 16 used for search + 16 free + 32 free
-> 8 allocated + 8 free + 16 free + 32 free

free the allocated 8 pages:
8 + its free 8-page buddy -> 16
16 + its free 16-page buddy -> 32
32 + its free 32-page buddy -> 64
```

合并成立有两个条件：配对块当前必须空闲，而且必须处在同一阶。一个相邻的 8 页区间如果属于另一个 16 页父块，就不是当前块的 buddy，不能仅凭地址相邻进行合并。这个规则使分配和释放不需要扫描所有空闲区间，却也规定了请求大小要向上取整到二次幂。

若请求 9 页，分配器必须返回 16 页，其中 7 页暂时不能给其他请求使用，这称为内部碎片。若系统总计有 32 个空闲页，但它们分散成许多不相邻单页，请求 8 个连续页仍然会失败，这称为外部碎片。总空闲量只能说明容量，不能说明最大连续块；这正是高阶分配失败时不能只看剩余内存百分比的原因。

小对象为何从已分配页中复用。接着考虑大小为 256 字节的 inode 内存对象。在 4096 字节页中，扣除少量管理信息后可以排列多个同样大小的槽位。第一次请求需要向页分配器取得一页并建立槽位表，后续请求只需从空闲槽链表取出一个；释放对象也只归还槽位。当整页所有槽位都空闲时，该页才有机会退回页分配器。

这层对象缓存不仅节约空间，还可以保留类型信息。分配器知道该缓存中的槽位都将承载同一种对象，因而能够统一处理对齐、构造、统计、红区与释放后填充值。缓存通常把 slab 分成三类：仍有空槽的 partial slab、已经用满的 full slab，以及完全空闲的 empty slab。分配优先使用 partial slab，避免在许多页上各留下少量无法归还的对象。

对象释放后不能立刻假定其所有引用都消失。引用计数、RCU 宽限期、设备完成和异步工作都可能延长真实生命周期。分配器只负责槽位何时可以复用；对象所属子系统必须先证明再没有合法访问者。将“从全局索引移除”和“把内存交回分配器”混成一步，是释放后使用错误的重要来源。

8.3 页框区域、连续性与碎片

实践先写对象分类表：

对象	分配来源	约束
页表页	buddy order-0 页	页对齐，通常不可移动
DMA buffer	连续物理页或 IOMMU 映射	设备可访问，对齐和边界限制
task 结构	slab cache	高频分配释放，需要初始化
socket buffer	slab + page fragment	网络吞吐和生命周期复杂
日志缓冲	kmalloc 或专用池	失败路径也要可用

然后为每类对象写：是否可睡眠、是否可回收、是否可移动、是否需要清零、是否可能从中断上下文分配。

8.4 buddy、slab 与分配上下文

buddy allocator.buddy allocator 把空闲内存按 order 管理, order=k 表示 2^k 个连续页。分配时找最小足够 order; 没有就拆更大的块。释放时尝试和 buddy 合并。

```
alloc(order):
    for k in order..MAX_ORDER:
        if free[k] not empty:
            block = free[k].pop()
            while k > order:
                k -= 1
                buddy = split(block, k)
                free[k].push(buddy)
            return block
    return null

free(block, order):
    while order < MAX_ORDER:
        buddy = find_buddy(block, order)
        if buddy not free: break
        remove buddy from free[order]
        block = merge(block, buddy)
        order += 1
    free[order].push(block)
```

buddy 的优势是能管理连续页, 释放时能合并。问题是内部碎片: 请求 9 页必须分配 16 页。长期运行后, 高 order 连续块也可能稀缺。

slab cache.slab 分配器为固定大小对象建立缓存。一个 slab 通常由一页或多页组成, 切成多个对象槽。分配就是从 freelist 取一个槽; 释放就是放回 freelist。对象构造可以在 slab 创建时完成, 减少重复初始化成本。

```
slab_alloc(cache):
    if cache.partial not empty:
        obj = pop_free_object(cache.partial.first)
        return obj
    slab = allocate_new_slab(cache)
    cache.partial.push(slab)
    return pop_free_object(slab)
```

slab 的分配释放接近 $O(1)$ 。它适合大量同类型对象, 例如 inode、dentry、task。实现要处理 per-CPU cache, 以减少多核锁竞争; 还要处理调试模式下的红区、poison、double free 检测。

kmalloc 和大小类别。通用 kmalloc 通常把请求大小映射到一组 size class, 例如 32、64、128、256 字节。每个 size class 背后是一个 slab cache。这样可以用固定对象缓存服务变长请求。

```
kmalloc(size):
    class = size_to_class(size)
    return slab_alloc(kmalloc_cache[class])
```

size class 的代价是内部碎片。请求 129 字节可能分到 256 字节槽。分配器设计要在碎片、速度和缓存局部性之间折中。

GFP 标志和上下文。内核分配 API 通常带标志, 说明是否允许睡眠、是否允许 I/O 回收、是否要求 DMA 区域等。中断上下文不能睡眠, 所以只能使用不会阻塞的分配; 普通进程上下文可以等待回收。

```
if in_interrupt():
    page = alloc_page(GFP_ATOMIC)
else:
    page = alloc_page(GFP_KERNEL)
```

这解释了为什么内核代码不能随便分配内存。分配失败不是理论问题，尤其在中断、持锁、内存压力和回收路径中。高质量代码必须定义失败策略：返回错误、丢包、使用预留池、降级还是 panic。

per-CPU 缓存。多核系统中，所有小对象分配都争同一把 slab 锁会很慢。per-CPU cache 让每个 CPU 维护少量本地空闲对象，常见分配释放不需要全局锁。

```
kmem_cache_alloc(cache):
    cpu_cache = cache.percpu[current_cpu()]
    if cpu_cache.freelist not empty:
        return cpu_cache.freelist.pop()
    refill_from_global(cache, cpu_cache)
    return cpu_cache.freelist.pop()

kmem_cache_free(cache, obj):
    cpu_cache = cache.percpu[current_cpu()]
    cpu_cache.freelist.push(obj)
    if cpu_cache.count > HIGH_WATERMARK:
        drain_to_global(cache, cpu_cache)
```

per-CPU 缓存降低锁竞争，但会增加内存滞留：每个 CPU 都可能囤积一批对象。高质量实现要有高低水位、CPU 下线 drain、内存压力回收和统计对账。

内存调试与防御。分配器是许多内核漏洞的放大器。越界写、use-after-free、double free 和未初始化读取都可能破坏任意内核对象。调试构建应加入红区、poison、隔离队列和调用栈记录。

```
debug_free(obj):
    if obj.magic != LIVE_MAGIC:
        panic("double free or corrupted object")
    fill(obj.memory, POISON_FREE)
    obj.magic = FREE_MAGIC
    quarantine_push(obj)

debug_alloc(cache):
    obj = real_alloc(cache)
    fill(obj.memory, POISON_ALLOC)
    obj.magic = LIVE_MAGIC
    return obj
```

隔离队列会延迟复用刚释放对象，使 use-after-free 更容易在测试中暴露。代价是内存占用和性能下降，所以通常只在调试或安全强化配置中开启。

8.5 泄漏、越界与对象生命周期

- buddy 分配释放后，空闲页总数守恒。
- 分裂和合并后，不存在重叠空闲块。
- slab 分配对象满足对齐，释放后能复用。
- double free、越界写和 use-after-free 在调试模式能被检测。
- GFP_ATOMIC 路径不能睡眠，失败时有明确降级策略。
- 内存压力下，分配器统计能解释碎片和失败原因。

8.6 SLUB、内存压缩与资源归属

buddy 的 free_area 和迁移类型。Linux buddy 不只是按 order 分链表，还按迁移类型分组，例如 movable、unmovable、reclaimable、CMA 等。这样做是为了降低长期碎片：可移动页尽量放在一起，未来需要高 order 连续页时更容易通过 compaction 得到。

```
struct free_area {
    list_head free_list[MIGRATE_TYPES];
    unsigned long nr_free;
};
```

页分配路径必须同时考虑空闲链表、水位线、内存区域和迁移类型。一次 order-9 分配失败，不一定表示系统没有 512 页空闲，也可能只是没有连续的 512 页。

SLAB、SLUB、SLOB 的取舍。SLAB 强调对象缓存和较复杂的队列；SLUB 简化元数据，成为常见默认；SLOB 面向极小系统，结构简单但伸缩性较弱。理解 SLUB 时，应把对象缓存、每 CPU 空闲链表、部分使用的 slab，以及调试用红区和填充值联系起来。

```
kmem_cache_alloc(cache):
    if current_cpu.freelist:
        return pop(current_cpu.freelist)
    if cache.node.partial:
        slab = take_partial(cache.node)
        load_cpu_freelist(slab)
        return pop(current_cpu.freelist)
    slab = new_slab_from_buddy()
    return first_object(slab)
```

SLUB 的快路径很短，但 debug 选项会显著增加检查成本。教材中讲“分配是 $O(1)$ ”时，要同时说明这是平均快路径；慢路径可能进入 buddy、回收、compaction 或 OOM。

kmalloc size class 与内部碎片。`kmalloc(130)` 可能进入 192 或 256 字节 size class，取决于架构和配置。向上取整带来内部碎片，但换来固定大小缓存的速度和对齐。对象若频繁分配，最好建立专用 `kmem_cache`，可以提供构造函数、调试名和更好统计。

GFP_NOIO、GFP_NOFS 和回收递归。`GFP_KERNEL` 允许睡眠和回收；`GFP_ATOMIC` 用于中断或持自旋锁路径；`GFP_NOIO` 禁止通过 I/O 回收；`GFP_NOFS` 禁止进入文件系统回收路径。后两者用于避免递归死锁。

```
filesystem_write_path():
    lock(inode)
    buf = kmalloc(size, GFP_NOFS)
    // avoid reclaim entering filesystem and taking inode locks again
```

若文件系统持有 inode 锁时用 `GFP_KERNEL` 分配，内存压力下回收可能进入同一文件系统并等待 inode 锁，形成递归死锁。GFP flag 是锁和回收的边界，不是性能装饰。

vmalloc 与物理不连续。`kmalloc` 通常返回物理连续内存，适合 DMA 或小对象；`vmalloc` 返回虚拟连续但物理页可不连续的内存，适合大缓冲或模块映射。代价是需要建立页表，TLB 局部性更差，不能直接给不支持 scatter-gather 的设备 DMA。

```
vmalloc(size):
    area = allocate_virtual_area(size)
    pages = alloc_individual_pages(npages)
```

```
map_pages(area, pages)
return area.addr
```

kmemleak、KASAN 和 KFENCE。内存泄漏和 use-after-free 很难靠肉眼找。kmemleak 通过扫描可达指针寻找未释放对象；KASAN 使用 shadow memory 检测越界和释放后访问；KFENCE 用低频保护页检测堆错误，开销比 KASAN 低但覆盖率也低。

工具	能发现	代价
kmemleak	长期未释放对象	扫描和误报，需要调试配置
KASAN	越界、use-after-free	内存和性能开销高
KFENCE	采样式堆越界和 UAF	开销低，非确定覆盖

内存碎片、compaction 和 CMA。内存碎片分为内部碎片和外部碎片。内部碎片来自 size class 向上取整；外部碎片来自空闲页分散，无法满足高 order 连续页。compaction 通过迁移可移动页，把空闲页聚合成连续块。CMA 预留可迁移区域，给需要连续物理内存的设备使用。

```
compact_zone(zone):
    free_scanner = end_of_zone
    migrate_scanner = start_of_zone
    while scanners_not_met:
        page = find_movable_page(migrate_scanner)
        free = find_free_page(free_scanner)
        migrate(page, free)
```

并非所有页都能迁移。页表页、驱动 pin 住的 DMA 页、mlock 页和某些内核对象不可移动。高 order 分配失败时，诊断要看总空闲页、最大连续块、不可移动页比例和 compaction 失败原因。

内存控制组和分配归属。cgroup v2 可以限制一组进程的内存。分配器需要把许多用户可归因的内存记到 memcg，例如 page cache、匿名页、部分 slab 对象。这样容器内泄漏不会无限吃掉宿主内存。

```
charge_memcg(page, current.memcg):
    if memcg.current + page.size > memcg.max:
        reclaim_memcg(memcg)
        if still over limit:
            trigger_memcg_oom(memcg)
    memcg.current += page.size
```

memcg OOM 和全局 OOM 必须区分。前者应限制在相应资源组内，后者说明整机资源不足。判断时要同时核对资源组当前用量、内存事件和最终被选择终止的任务。

对象生命周期对账。内核内存质量不只看分配成功，还要能证明对象生命周期闭合。每类对象应有 alloc/free 计数、当前活跃数、高水位和失败次数。对复杂对象，还应记录 owner 和引用来源。

```
object_accounting:
    alloc_count++
    active_count++
    high_watermark = max(high_watermark, active_count)

free:
    active_count--
    free_count++
```


测试结束时 active count 不为零，就是泄漏线索；free count 大于 alloc count，说明 double free 或计数损坏；高水位异常说明负载下对象滞留。生产系统不一定记录所有栈，但调试构建应支持按对象类型打开详细追踪。

第三部分

设备 I/O、文件与网络

本部分导读

前两部分已经建立任务、边界和内存；这一部分把它们连接到外部设备与持久数据。设备不会直接理解进程和文件，它只提供寄存器、队列、DMA 地址、中断和完成记录。内核要把这些异步事件组织成文件描述符、块请求、文件系统对象和网络端点。

设备驱动把寄存器、队列、DMA 映射和完成记录转换成可追踪的请求；块层和 VFS 再把 bio、fd、inode、page cache 和目录项组织成统一接口；文件系统把磁盘块组织成有名字、有结构且可恢复的持久对象；网络栈把网卡队列和协议状态组织成套接字语义。

这一部分的共同问题是所有权与完成边界：缓冲区当前由谁使用，完成记录对应哪个请求，错误在哪一层返回，以及接口成功是否已经达到持久化条件。

第 9 章 设备驱动、中断下半部与 DMA

9.1 异步设备请求与完成证据

设备驱动把硬件寄存器、中断、DMA 和内核对象连接起来。应用看到的是 fd、socket、块设备或帧缓冲；驱动看到的是 MMIO 寄存器、描述符环、设备状态位、中断线、DMA 地址和错误码。驱动的难点在于硬件和 CPU 并发运行：CPU 写描述符，设备异步读取；设备写内存，CPU 稍后读取；中断可能在任意时刻到来。

先从一个错误直觉开始：

```
disk_write(buf, len):
    return disk.write(buf, len)
```

这像普通函数调用，但真实设备不会沿着你的调用栈返回。CPU 能做的是写设备寄存器、填一段内存中的描述符、敲 doorbell 通知设备；设备随后按自己的时钟和状态机工作。它可能成功，可能失败，可能很久以后才完成，也可能在 reset 中丢掉请求。驱动的工作就是把这种异步硬件行为包装成内核可管理的请求。

把最小路径写清楚：

```
submit_write(buf):
    req = allocate_request()
    req.buffer = buf
    req.state = PREPARED
    dma = map_buffer_for_device(buf)
    fill_descriptor(req.id, dma, len)
    publish_descriptor_with_barrier()
    ring_doorbell()
    req.state = IN_FLIGHT
    sleep_until_completion(req)
```

这段伪代码第一次引出几个概念。descriptor 是给设备看的请求摘要，通常包含 DMA 地址、长度、标志和请求身份。doorbell 是通知设备“我放了新活”的寄存器写入。completion 是设备稍后交回的完成结果。request 是内核自己的对象，用来把用户请求、buffer、描述符、等待任务和最终错误码连在一起。

最简单设备可以用 programmed I/O：CPU 直接读写设备寄存器或数据端口。PIO 易懂，但吞吐低，CPU 被数据搬运占住。DMA 让设备直接读写内存，CPU 只准备描述符和缓冲区。DMA 提高吞吐，也引入缓存一致性、地址映射、内存屏障和 buffer 生命周期问题。

PIO 和 DMA 的区别不是“老技术”和“新技术”的区别，而是 CPU 参与程度不同：

方式	CPU 做什么	风险边界
PIO	每次读写设备寄存器搬运数据	CPU 忙等、吞吐低、长时间占用核心
DMA	准备 buffer 和描述符，让设备直接搬运内存	buffer 生命周期、cache 一致性、IOMMU 映射
中断	设备完成后通知 CPU	中断风暴、上半部不能睡眠、completion 要能找回请求
轮询	CPU 定期检查完成队列	延迟/吞吐折中、budget 背压

驱动通常分成上半部和下半部。中断上半部快速确认设备、读取状态、屏蔽或清

除中断，把复杂工作推迟到底半部、工作队列、软中断或普通内核线程。这样可以减少中断关闭时间，避免在硬中断上下文执行可能睡眠的操作。

驱动和前面章节的连接也要明确：提交请求时可能让当前 task 睡眠，completion 到来后要唤醒 wait queue；DMA buffer 来自页分配器和虚拟内存系统；设备错误最终要通过 fd、socket、块层或文件系统返回给用户；权限和 namespace 决定用户能否打开这个设备。驱动不是孤立章节，而是硬件异步事件进入 OS 对象系统的入口。

9.2 从发现设备到安全移除

为什么设备和驱动要成为两个对象。若内核为每一块具体硬件直接写一段固定初始化代码，单一机器可以启动，但设备替换、热插拔、休眠恢复和同类多设备都会使这套做法失效。内核必须分别保存两类事实：机器上实际出现了哪些设备，以及当前有哪些软件能够控制某类设备。前者形成 device 对象，后者形成 driver 对象。

两者通过可匹配的身份信息建立绑定。例如总线发现一个设备后，先登记设备身份、资源范围和父子关系；驱动注册时声明自己支持哪些身份。匹配成功只说明“可以尝试控制”，还不能立即向用户发布设备，因为初始化过程中仍可能缺少中断、DMA 队列或电源资源。

```
discover device
-> create device object
-> match a compatible driver
-> probe and acquire resources
-> initialize queues and interrupt handling
-> publish usable interface
```

这个顺序使失败保持局部。若初始化队列失败，驱动释放此前取得的资源，device 对象仍可保留为“已发现但尚不可用”，也可以等待另一个驱动；如果在资源尚未齐备时就提前创建设备节点，用户请求可能进入一个半初始化对象。

probe 为什么是一项可回滚事务。一次初始化通常按顺序取得寄存器映射、中断向量、DMA 能力、队列内存、设备固件和上层注册。任一步都可能失败。资源释放必须采用相反顺序，因为较后的对象往往引用较早的对象：队列使用 DMA 映射，完成路径使用中断，用户接口引用队列和设备状态。

```
probe(dev):
    regs = map_registers(dev)
    irq = allocate_interrupt(dev)
    queues = allocate_dma_queues(dev)
    reset_and_negotiate(dev)
    start_device(dev, queues)
    publish_interface(dev)
    return success

on failure:
    unpublish_if_needed()
    stop_device_if_started()
    free_dma_queues()
    release_interrupt()
    unmap_registers()
```

这里的提交点是向其他子系统发布可用接口。在此之前，错误只需释放私有资源；在此之后，关闭和移除还必须阻止新请求，并处理已经取得对象引用的调用者。托管资源可以减少遗漏，但不会替驱动决定设备是否仍在 DMA、请求是否已完成以及用户接口何时不可见。

移除为何不能直接释放对象。设备被拔出或驱动卸载时，仍可能存在三类活动：尚未提交到设备的新请求、设备已经接收的 in-flight 请求，以及持有 fd 或其他引用的用户。若移除路径直接释放队列和 DMA buffer，迟到的中断或设备写入就可能访问已经复用的内存。

安全移除通常先把设备状态改为 quiescing，使新请求立即失败或留在上层；随后停止队列、屏蔽并同步中断，等待设备不再访问 DMA 映射；未完成请求以明确错误完成；最后撤销用户可见接口并等待对象引用归零。只有这些条件同时成立，寄存器、队列和设备对象才能释放。

阶段	必须建立的事实	过早进入下一阶段的后果
停止接收	新请求不能再进入设备队列	关闭过程永远追不上新提交
终止设备访问	设备不再读取描述符或 DMA buffer	设备访问已释放内存
同步完成路径	旧中断和延后工作已经退出	迟到完成使用旧 request 或 tag
完成未决请求	所有等待者收到成功或错误	线程永久睡眠，引用无法归零
撤销与释放	接口不可见且外部引用为零	用户通过旧 fd 进入已销毁对象

复位是同一问题的较小版本。复位前后的请求 tag 可能数值相同，因此驱动还需要 generation 或等价状态区分旧队列和新队列。完成记录只有同时匹配队列世代和活动请求，才能成为释放 buffer 的证据。

9.3 队列所有权与中断分工

先画一个网卡或磁盘的描述符环：

```
descriptor ring:
  head: device consumes descriptors
  tail: driver produces descriptors
  desc[i]:
    dma_address
    length
    flags
    status
```

驱动发送路径通常是：从内核分配 buffer，映射成设备可见 DMA 地址，填描述符，执行内存屏障，更新 tail，通知设备。完成路径通常是：设备 DMA 完成并写 status，触发中断，驱动回收描述符，解除 DMA 映射，释放 buffer，唤醒等待者或上报 completion。

9.4 描述符环、DMA 与内存顺序

MMIO 寄存器访问。MMIO 把设备寄存器映射到物理地址。访问 MMIO 不能当成普通内存优化：编译器不能随便重排，CPU 也要遵守设备要求的顺序。驱动通常使用专用 readl/writel 一类接口。

```
device_start(dev):
  writel(dev->mmio + CTRL, CTRL_RESET)
  wait_until(readl(dev->mmio + STATUS) & READY)
  writel(dev->mmio + IRQ_MASK, RX_IRQ | TX_IRQ)
```

轮询 wait 要有超时。设备可能坏掉，寄存器可能永远不变。驱动若在内核里无

限等待，会拖死系统。

描述符环。描述符环是设备驱动的核心队列。生产者和消费者可以是 CPU 和设备，也可以反过来。环满时不能继续提交，环空时不能继续回收。

```
submit_tx(desc_ring, packet):
    next = (tail + 1) % ring_size
    if next == head:
        return -EAGAIN
    desc[tail].addr = dma_map(packet.data)
    desc[tail].len = packet.len
    desc[tail].flags = OWNED_BY_DEVICE
    memory_barrier()
    tail = next
    writel(DOORBELL, tail)
```

这里的屏障非常关键。CPU 必须先把描述符内容写完，再更新 tail 或 doorbell 通知设备；否则设备可能看到半初始化描述符。

把一次网卡发送请求走细一点。用户态 `send` 最终让内核拿到一段要发送的数据，网络栈构造 packet buffer，驱动要把这个 buffer 交给网卡。网卡不认识 `struct sk_buff`，也不能读用户虚拟地址；它通常只读一段描述符内存，描述符里写着 DMA 地址、长度、校验和 offload 标志、结束位和 request tag。CPU 是生产者，设备是消费者。

步骤	驱动和硬件动作	不能错的边界
保留槽位	驱动读取 <code>head/tail</code> ，确认环未滿，选择 <code>tail</code> 槽位	满环必须返回或停止上层队列，不能覆盖设备未消费的描述符
映射 buffer	DMA API 把 packet buffer 映射成设备可见 DMA 地址	设备不能拿用户指针或内核虚拟地址
填写描述符	写入地址、长度、flags、tag，最后设置 owned/valid 位	valid 位不能早于其他字段对设备可见
发布顺序	执行 DMA 写屏障，保证描述符内容先于 doorbell	少屏障会让设备读到旧字段或半初始化字段
敲门铃	写 MMIO doorbell 或更新 tail，通知设备取新描述符	doorbell 只是通知，不代表发送完成
设备 DMA	网卡读取描述符和数据，经 IOMMU 访问内存，发送到链路	buffer 在 completion 前不能释放或复用
完成回收	设备写回 completion 或更新 head，驱动 unmap 并释放 buffer	回收必须以设备完成证据为准

这里有两个常见误解。第一，`tail = next` 只是软件变量变化，设备未必看见；真正通知设备的通常是 MMIO doorbell 或共享队列尾指针的可见更新。第二，completion 不等于用户业务语义完成。网卡发送 completion 通常说明设备已经不再需要这个 DMA buffer，未必说明对端应用已经收到数据；块设备 completion 说明设备处理了请求，是否持久还要看 flush/FUA 和文件系统语义。驱动层必须先把“buffer 能否释放”这件事讲清楚，再谈上层协议。

迟到 completion 是取消路径最容易出错的地方。假设上层超时，驱动 reset 队列并把 request 对象释放；如果设备或旧中断稍后又报告同一个 tag 完成，而 tag 已经被新请求复用，驱动可能唤醒错任务或释放错 buffer。可靠实现通常给 request tag、队列 generation、in-flight bitmap 和 reset 状态建立明确规则：reset 开始后停止新提交，标记旧请求失败，等待或屏蔽旧 completion，确认设备不再 DMA 后再复用 tag 和 buffer。

DMA 和缓存一致性。若 CPU cache 和设备 DMA 不自动一致，驱动必须在设备读内存前清理 cache，在设备写内存后失效 cache。即使硬件支持 IOMMU，也要建立设备可访问地址映射。

```
prepare_dma_to_device(buf):
    cache_clean(buf)
    dma_addr = iommu_map(buf.phys)
    return dma_addr

finish_dma_from_device(buf):
    cache_invalidate(buf)
    parse_received_data(buf)
```

DMA buffer 的生命周期必须覆盖设备访问全过程。提交后不能释放或复用 buffer，直到 completion 表明设备不再访问它。这个规则和异步 I/O 的 buffer 所有权完全一致。

缓存一致性要分方向看。设备从内存读数据，叫 TO_DEVICE：CPU 先把数据写进 buffer，但这些写入可能还停在 cache 中，设备从内存读会看到旧内容；所以提交前要 clean 或通过 coherent 映射保证设备可见。设备向内存写数据，叫 FROM_DEVICE：设备已经把新数据写进内存，但 CPU cache 里可能还有旧 cache line；所以 completion 后 CPU 读取前要 invalidate 或同步。

方向	提交前/完成后要做什么	忘记后的现象
TO_DEVICE	CPU 写 buffer 后，clean cache，再让设备 DMA 读	设备发送旧包、旧磁盘数据或半初始化描述符
FROM_DEVICE	设备 completion 后，invalidate cache，再让 CPU 解析	CPU 读到旧包内容，协议栈校验失败或数据错乱
BIDIRECTIONAL	两个方向都要同步，并严格定义所有权切换	CPU 和设备同时修改，结果半新半旧
coherent DMA	平台保证 CPU/设备可见性，但仍需要顺序屏障	数据可见不等于 doorbell 顺序自动正确

再看一个接收包场景。驱动预先分配 RX buffer，把它 DMA map 成 FROM_DEVICE，挂到 RX ring。挂上去之后，buffer 暂时归设备所有，CPU 不应把它当普通内存写。网卡收到包后 DMA 写入 buffer，并在描述符里写入长度、校验状态和完成位。驱动 poll 到完成位后，先执行 DMA 同步或 invalidate，再读取包头和长度，构造 skb 交给协议栈。若顺序反了，CPU 可能先读旧 cache line，看到旧长度或旧以太网头；这类 bug 往往不是每次复现，因为它取决于 cache 状态、CPU 迁移和包到达时机。

IOMMU 还提供了另一个边界：设备只能访问被映射的 IOVA 范围。驱动 unmap 后，设备若继续 DMA，正确结果应是 IOMMU fault 或设备错误，而不是静默覆盖任意物理内存。可这要求驱动先确认设备不再持有该 descriptor，再 unmap 并释放页。IOMMU 是安全网，不是生命周期管理的替代品。

中断合并和轮询。高吞吐设备如果每个包都中断一次，CPU 会被中断淹没。中断合并让设备积累多个完成再中断；NAPI 一类机制在高负载下从中断转为轮询，批量处理包，降低中断成本。代价是单个包延迟可能增加。

```
rx_interrupt():
    disable_rx_irq()
    schedule_poll()

poll(budget):
```

```

processed = 0
while processed < budget and rx_desc_ready():
    handle_packet()
    processed += 1
if no_more_packets():
    enable_rx_irq()

```

这里的 `budget` 是背压工具。一次 `poll` 不能无限处理，否则其他任务得不到 CPU。

9.5 超时、复位与迟到完成

- MMIO 等待必须有超时，设备无响应时返回错误。
- 描述符环满时返回背压，不覆盖未完成描述符。
- 提交描述符前执行必要内存屏障。
- DMA buffer 在 `completion` 前不能释放或复用。
- 中断处理上半部不执行可能睡眠操作。
- 批量 `poll` 遵守 `budget`，不能垄断 CPU。
- 设备 `reset` 后，驱动能清理 `in-flight` 请求并通知上层失败。

设备完成如何支撑上层提交。块层原本可以单独讲很久，但放在设备章里看更清楚：它是把文件系统的逻辑读写转换成设备队列 `request` 的中间层。文件系统提交的是 `bio`，描述“文件系统需要这些扇区读写”；`blk-mq` 把 `bio` 合并、排序、分派给硬件队列；驱动把 `request` 变成设备描述符；`completion` 再把错误和字节数一路传回等待者。

层次	保存什么账本	不能混淆的边界
<code>bio</code>	一组页、扇区范围、读写方向和完成回调	<code>bio</code> 完成不一定等于文件系统事务提交
<code>request</code>	合并后的设备队列项、 <code>tag</code> 、超时和状态	<code>request tag</code> 复用必须等旧 <code>completion</code> 收敛
<code>hardware queue</code>	CPU/NUMA 亲和的提交队列	多队列提高吞吐，也引入负载和顺序问题
<code>flush/FUA</code>	写缓存顺序和持久化约束	普通写完成不等于掉电安全
<code>I/O scheduler</code>	合并、排序、公平和延迟控制	吞吐优化不能破坏屏障语义

存储顺序比普通异步完成更严格。日志文件系统、数据库和键值存储经常要求“先写数据，再提交元数据或 `manifest`”。如果设备或调度器为了吞吐随意重排，就可能在崩溃后看到新 `manifest` 指向旧数据。块层用 `flush`、`FUA`、`barrier` 或等价机制表达这些顺序约束；文件系统还要把自己的 `journal commit`、`checkpoint` 和目录项更新放在正确位置。设备章至少要记住一句话：DMA `completion` 说明设备不再需要某个 `buffer`，持久化 `completion` 才说明恢复路径能相信某个状态。

9.6 设备模型、IOMMU 与虚拟设备

设备模型：bus、driver、device、class。Linux 设备模型把发现、匹配、生命周期和 `sysfs` 统一起来。总线负责枚举和匹配，`driver` 提供 `probe/remove`，`device` 表示具体硬件或虚拟设备，`class` 给用户空间暴露类别视图，`kobject/kset` 负责引用计数和 `sysfs` 层次。

```

struct bus_type      -> match(device, driver)
struct device_driver -> probe(device), remove(device)
struct device        -> parent, bus, driver, kobject
struct class         -> /sys/class view

```

probe 成功后驱动必须拥有明确资源集合：MMIO 映射、IRQ、DMA mask、队列、字符/块/网络注册对象。remove 路径按相反顺序撤销，并拒绝新请求、等待 in-flight 请求完成。

PCI 驱动骨架。

```

static const struct pci_device_id ids[] = {
    { PCI_DEVICE(VENDOR, DEVICE) },
    { 0 }
};

probe(pdev, id):
    pci_enable_device(pdev)
    pci_request_regions(pdev)
    mmio = pci_iomap(pdev, bar)
    dma_set_mask_and_coherent(pdev, DMA_BIT_MASK(64))
    request_irq(pdev->irq, handler, IRQF_SHARED, name, dev)
    init_queues(dev)

remove(pdev):
    stop_queues(dev)
    free_irq(pdev->irq, dev)
    pci_iounmap(pdev, mmio)
    pci_release_regions(pdev)
    pci_disable_device(pdev)

```

错误路径要能从任一步失败回滚。例如 `request_irq` 失败时，要释放 MMIO 和 PCI region；队列初始化失败时，要释放 IRQ。真实源码中这类 `goto err_*` 标签比正常路径更能体现驱动质量。

字符、块、网络三类设备。

类别	核心对象	典型回调
字符设备	<code>cdev</code> 、 <code>file_operations</code>	<code>open/read/write/ioctl/poll</code>
块设备	<code>gendisk</code> 、 <code>request_queue</code> 、 <code>blk-mq</code>	<code>submit_bio</code> 、 <code>queue_rq</code> 、 <code>completion</code>
网络设备	<code>net_device</code> 、 <code>net_device_ops</code> 、NAPI	<code>ndo_start_xmit</code> 、 <code>poll</code> 、 <code>set_rx_mode</code>

同一个硬件可能暴露多个接口。比如 NVMe 是块设备，网卡是网络设备，串口是字符设备。VFS 统一 `fd` 入口，但驱动对象和 `completion` 路径完全不同。

streaming DMA 与 coherent DMA。`dma_alloc_coherent` 返回 CPU 和设备一致可见的内存，适合描述符环；`dma_map_single/sg` 把已有 buffer 临时映射给设备，适合数据包或块 I/O。streaming DMA 要在方向、同步和 unmap 上严格配对。

```

tx_submit(buf):
    dma = dma_map_single(dev, buf.data, buf.len, DMA_TO_DEVICE)
    if dma_mapping_error(dev, dma): return -EIO
    fill_desc(dma, buf.len)
    dma_wmb()
    ring_doorbell()

```



```
tx_complete(desc):
    dma_unmap_single(dev, desc.dma, desc.len, DMA_TO_DEVICE)
    free_buf(desc.buf)
```

IOMMU 为设备建立地址空间，限制设备只能 DMA 到授权页。没有 IOMMU 或映射错误时，设备 bug 可能覆盖任意内存；有 IOMMU 时，错误 DMA 会变成 IOMMU fault，至少能阻止破坏扩大。

NAPI、NVMe 与 virtio 的共同队列模型。网络设备、NVMe 与 virtio 的具体队列格式不同，但都可以按同一组问题分析：

1. probe 如何发现设备、分配队列、注册上层对象。
2. submit 路径如何填描述符、DMA map、通知设备。
3. completion 路径如何从中断/NAPI/poll 回收资源。
4. reset/remove 路径如何停止新请求并清理 in-flight。
5. 错误统计在哪里暴露给 ethtool、sysfs、dmesg 或 block stats。

ACPI platform 设备与 PCIe 自描述设备。并非所有设备都能像 PCIe 一样完整自描述。x86-64 PC/服务器上，可枚举高速设备通常来自 PCIe 配置空间；板载控制器、固件虚拟设备、电源和热管理资源常由 ACPI 表描述。platform driver 的匹配不依赖 vendor/device id，而依赖 ACPI id 或平台总线注册信息。

```
ACPI resource sketch:
HID/UID identify the platform device
MMIO resource describes register window
IRQ resource describes interrupt routing
_CRS reports current resource settings
_PS0/_PS3 may describe power-state transitions
```

probe 阶段要把描述转换成内核资源：`platform_get_resource` 取得 MMIO 区间，`devm_ioremap_resource` 建立映射，`platform_get_irq` 取得中断，电源管理回调处理设备 suspend/resume。教学系统可以把 ACPI 资源简化成静态设备表，但仍要保留“描述硬件”和“驱动绑定”两个阶段。

托管资源和错误回滚。Linux 驱动大量使用 devm 托管资源。资源绑定到 device 生命周期，remove 或 probe 失败时自动释放。托管资源不是为了偷懒，而是为了减少 probe 多阶段失败路径中的泄漏。

```
probe(dev):
    state = devm_kzalloc(dev, sizeof(*state))
    mmio = devm_ioremap_resource(dev, res)
    irq = platform_get_irq(dev, 0)
    ret = devm_request_threaded_irq(dev, irq, top, thread, flags, name, state)
    if ret:
        return ret
    ret = register_upper_object(state)
    if ret:
        return ret
    return 0
```

但 devm 不能替代所有生命周期管理。已经暴露给上层的字符设备、网络设备或块设备必须先停止新请求、撤销注册、等待 in-flight 完成，再让托管资源释放。否则用户态仍可能通过旧 fd 进入已经释放的 MMIO 或队列。

ioctl、sysfs 与用户态控制面。驱动给用户态暴露控制面时，常见三种方式：ioctl、sysfs 属性和 netlink。ioctl 适合和 fd 绑定的设备私有命令；sysfs 适合稳定、简单、可文本化的设备属性；netlink 适合网络和复杂事件通知。控制面设计必须有版本、长度、权限和兼容性边界。

```
ioctl(file, cmd, user_arg):
    switch cmd:
        case GET_STATUS:
            status = snapshot_device_status()
            return copy_to_user(user_arg, status)
        case RESET_DEVICE:
            if !capable(CAP_SYS_ADMIN):
                return -EPERM
            return reset_device_safely()
        default:
            return -ENOTTY
```

ioctl 的常见漏洞来自信任用户结构体长度、未检查 padding、把内核指针泄露给用户、或在 reset 中没有和 I/O 路径同步。控制命令不是旁路，它和 read/write/interrupt 一样会并发访问设备状态。

runtime PM、suspend 与 resume。现代设备需要省电。runtime power management 允许设备空闲时关闭时钟或电源域；系统 suspend/resume 要在整机睡眠和唤醒时保存恢复设备状态。驱动必须区分“设备逻辑对象仍存在”和“硬件暂时不可访问”。

```
runtime_suspend(dev):
    stop_new_io(dev)
    wait_inflight(dev)
    save_registers(dev)
    disable_irq(dev)
    disable_clock(dev)

runtime_resume(dev):
    enable_clock(dev)
    restore_registers(dev)
    enable_irq(dev)
    restart_queues(dev)
```

如果 resume 后忘记恢复 DMA mask、队列基址或中断 mask，设备可能表现为偶发超时。电源管理 bug 常常只在压力、热插拔、suspend 循环或低功耗平台上出现，因此测试必须覆盖这些状态转换。

驱动并发不变量。驱动至少要维护下面不变量：

- 提交给设备的描述符在 completion 前不能释放。
- 设备可 DMA 的 buffer 必须有有效映射，方向必须匹配。
- remove/reset 开始后，不再接受新请求。
- 中断处理看到 dying 状态时只确认和丢弃，不再提交新工作。
- 用户 fd 持有期间，驱动私有对象引用不能降到零。
- 上半部只做不可睡眠操作，复杂恢复进入线程化 IRQ 或 workqueue。

把这些不变量写进测试，才能发现“正常收发能跑”之外的问题。驱动不是能读写设备就合格，而是要在错误、中断风暴、热拔、reset 和并发 close 下仍然收敛。

第 10 章 块设备、I/O 调度与 VFS

从 bio 到用户 buffer，I/O 要穿过块层、调度器和 VFS。本章把 request 队列、merge/sort、fd→file→inode 链和 buffered/direct 路径串成一条线。把这条线走通，才能说清 `write` 为什么快返回、`fsync` 为什么慢，以及掉电后哪些数据会丢。

10.1 块请求从何而来

文件系统最终要把逻辑块读写交给块设备。若每个上层请求都直接变成一次磁盘操作，系统会遭遇两个问题：机械磁盘上寻道开销巨大，随机请求顺序会让吞吐崩溃；即使在 SSD/NVMe 上，请求大小、队列深度、合并策略和 `flush` 顺序也直接影响延迟和持久化语义。因此操作系统在文件系统和驱动之间放置块层，负责把 bio 合并、拆分、排序、限流、派发和完成。

块层的目标不是“越重排越好”。对普通读写，重排可以提高吞吐；对日志提交、数据库事务和文件系统 barrier，错误重排会破坏崩溃一致性。I/O 调度器必须同时理解性能和顺序约束：哪些请求可合并，哪些可越过，哪些必须在 `flush` 后才能报告完成。

核心思想

块层把“文件系统想读写哪些块”转化为“设备能高效且按约束完成的请求序列”。它是性能优化层，也是持久化契约层。

从设备演进看，机械磁盘偏好按扇区顺序扫描；SATA SSD 降低了寻道成本但仍受擦写块和队列深度影响；NVMe 提供多队列并行，单一全局电梯队列反而会成为瓶颈。教材不能只讲一个 SCAN 算法就结束，而要说明为什么算法随硬件变化。

块层常用对象如下：

对象	含义	关键字段
bio	上层的一段块 I/O 意图	sector、len、page list、op、flags、endio
request	设备队列中的可派发请求	合并后的 bio 链、方向、优先级、deadline
request queue	块设备的软件队列	pending、inflight、depth、scheduler
hardware queue	多队列设备的硬件提交队列	doorbell、completion、CPU 亲和
flush request	缓存刷新或持久化屏障	preflush、FUA、barrier dependency

一次写入的路径可以写成：

```
filesystem_writeback(page):
    bio = build_bio(page.block, page.data, WRITE)
    submit_bio(bio)

submit_bio(bio):
    q = bio.device.queue
    if can_merge(q.last_request, bio):
        merge(q.last_request, bio)
```

```

else:
    req = make_request(bio)
    scheduler_insert(q, req)
    dispatch_if_possible(q)

```

这里的关键是 bio 的生命周期。bio 完成并不等于调用者数据结构一定可释放，除非 endio 回调已经把 page 状态、错误码和等待者唤醒都处理完。对写请求而言，“设备报告完成”也不必然等于掉电后数据存在，除非请求带有 FUA 或之前执行了正确 flush。

10.2 合并、拆分与 I/O 调度

合并与拆分。合并减少请求数量，提高吞吐。前向合并是新 bio 紧接已有请求后方；后向合并是新 bio 紧接已有请求前方。

```

try_merge(req, bio):
    if req.op != bio.op or req.device != bio.device:
        return false
    if req.end_sector == bio.start_sector:
        append(req, bio)
        return true
    if bio.end_sector == req.start_sector:
        prepend(req, bio)
        return true
    return false

```

合并复杂度取决于查找结构。只看队尾是 $O(1)$ ，但合并机会少；用按 sector 排序的树查找相邻请求是 $O(\log n)$ ，合并率更高。拆分发生在请求跨越设备最大段数、最大字节数、DMA 边界或 zone 限制时。教学模型可以只实现连续扇区合并，但要保留“设备约束可能要求拆分”的接口。

SCAN 和 deadline。SCAN 电梯算法按当前磁头方向服务请求，到尽头后反向。它适合解释机械磁盘为什么怕随机寻道。

```

pick_scan(queue, head, direction):
    candidates = requests_in_direction(queue, head, direction)
    if empty(candidates):
        direction = reverse(direction)
        candidates = requests_in_direction(queue, head, direction)
    return nearest_by_sector(candidates, head, direction)

```

SCAN 的吞吐较好，但远处请求可能等待很久。deadline 调度器给读写请求设置截止时间，选择时优先处理过期请求，否则继续按 sector 顺序提升吞吐。

```

pick_deadline(queue):
    if has_expired(queue.read_deadline):
        return pop_oldest(queue.read_fifo)
    if has_expired(queue.write_deadline):
        return pop_oldest(queue.write_fifo)
    return pop_by_sector_order(queue)

```

deadline 的本质是用最大等待时间约束吞吐优化。它不保证实时性，但能避免单纯电梯算法在混合负载下让读请求被大量写请求拖垮。

CFQ/BFQ 与公平性。桌面和多租户环境还需要进程间公平。按进程或控制组建立 I/O 队列，可以避免一个大顺序写任务压制交互读。BFQ 这类预算公平队列给每个实体分配服务预算，用“服务了多少字节”和“等待了多久”共同决定下一个队列。

```

pick_fair(queue_set):

```

```

entity = min_virtual_finish_time(queue_set.active)
req = entity.pop_next_request()
entity.service += req.bytes
entity.vfinish = entity.vstart + entity.service / entity.weight
if entity.has_more():
    reinsert(entity)
return req

```

公平调度会牺牲部分全局顺序性，尤其在机械磁盘上可能增加寻道。工程选择取决于目标：批处理吞吐、桌面响应、数据库尾延迟还是云主机隔离。

10.3 多队列、flush 与 FUA

flush、FUA 与 barrier。现代存储有缓存。普通写完成可能只表示数据到达设备缓存，不表示掉电持久。flush 请求要求设备把缓存写入介质；FUA 要求当前写绕过或强制落到持久介质；barrier 规定顺序，防止前后的写被重排穿越。

```

submit_ordered_write(data_req):
    if data_req.requires_preflush:
        submit(FLUSH)
        wait_flush_done()
    submit(data_req with FUA if requested)
    wait_data_done()
    if data_req.requires_postflush:
        submit(FLUSH)
        wait_flush_done()
    complete_to_filesystem()

```

这段逻辑解释了为什么 **fsync** 慢：它不只是把 page cache 交给设备，还可能要求等待队列中相关写完成，并发出 flush 来建立掉电后的顺序证据。

多队列 NVMe。NVMe 设备支持多个 submission/completion queue。块层会把请求映射到 CPU 本地硬件队列，减少全局锁竞争。

```

submit_nvme(req):
    hctx = map_cpu_to_hw_queue(current.cpu)
    tag = allocate_tag(hctx)
    cmd = build_nvme_command(req, tag)
    sq = hctx.submission_queue
    sq.entries[sq.tail] = cmd
    sq.tail = next(sq.tail)
    ring_doorbell(hctx)

```

多队列提高并行度，但也削弱了全局排序。需要顺序语义的请求必须带明确依赖，不能假设“提交顺序就是完成顺序”。

blk-mq 对象关系。blk-mq 把软件提交队列映射到硬件队列，减少单锁瓶颈。核心对象包括 **request_queue**、**blk_mq_tag_set**、hardware context、software context 和 tag。tag 是请求在硬件队列中的身份，用 completion 找回 request。

```

submit_bio
-> blk_mq_submit_bio
-> get request tag
-> map current CPU to hctx
-> driver queue_rq
-> device completion interrupt
-> blk_mq_complete_request
-> bio end_io

```


分析多队列块层时，应沿着 request 的完整生命周期观察：取得空闲 tag，进入 in-flight，由设备完成，再释放 tag。任何错误或超时路径都必须保证同一 tag 不会同时代表两个请求。

10.4 限流、统计与错误完成

IO 统计从哪里来。 `/proc/diskstats`、`/proc/[pid]/io`、`iostat` 看到的数字来自块层和任务 I/O 统计。它们能说明请求数、扇区数、队列时间、服务时间，但不能直接告诉你应用层哪个业务请求慢。需要把应用 trace、系统调用和块层事件串起来。

指标	解释注意点
read/write IOPS	请求次数，受合并影响，不等于应用调用次数
sectors	数据量，可和吞吐换算
await/latency	队列等待加服务时间，受队列深度影响
util	设备忙碌时间比例，多队列设备上不等同饱和度和

错误诊断不要只看 util。NVMe util 高不一定坏，机械盘 util 高更可能意味着排队；await 上升要结合队列深度、flush、写回和 cgroup 限流。

IO 优先级和 cgroup。 `ionice`、IO priority class 和 blk-cgroup 可影响不同任务的 I/O 服务顺序。云主机和容器环境常通过 cgroup v2 的 io controller 控制权重或限速。公平性会改变尾延迟：低权重任务可能明显变慢，高权重任务不应被后台写回完全淹没。

writeback、dirty throttling 与块层的关系。应用 `write` 把页标脏后，脏页并不会无限积累。内核用 dirty ratio、dirty bytes、writeback 线程和 per-bdi 状态控制写回。当脏页过多时，写入者可能被迫参与平衡，表现为一次普通 `write` 变慢。

```
balance_dirty_pages(task, mapping):
    dirty = global_dirty_pages()
    if dirty < dirty_background:
        return
    wake_writeback_threads()
    if dirty > dirty_limit:
        sleep_or_writeback_until_below_limit(task)
```

这个机制把存储压力反馈给应用。没有 throttling，快 CPU 可以瞬间制造大量脏页，把内存挤爆；有 throttling，局部写入延迟会上升，但系统保持可控。诊断写慢时要区分：是用户态复制慢，page cache 分配慢，dirty throttling，块层排队，还是设备 flush。

zone 设备和顺序写约束。某些设备把空间划成 zone，并要求一个 zone 内按顺序写入。文件系统和块层必须知道 zone write pointer，不能随意把随机写重排进去。这个例子说明块层不只是性能优化，还承载设备语义。

```
submit_zone_write(req):
    zone = lookup_zone(req.sector)
    if req.sector != zone.write_pointer:
        return -EIO
    dispatch(req)
    zone.write_pointer += req.length
```

对普通块设备，逻辑块可随机覆盖；对 zone 设备，文件系统可能要采用 log-structured 布局或显式 reset zone。硬件约束改变，上层算法就必须改变。

请求取消、超时与错误完成。块请求提交后可能超时、被设备 reset、被上层取消或完成失败。取消不是“把请求从队列里删除”这么简单，因为请求可能已经在设备硬件队列中，甚至设备正在 DMA。

```
timeout_request(req):
    mark req timed_out
    ask driver eh_timed_out(req)
    if driver says reset:
        freeze_queue()
        reset_device()
        complete_lost_requests(EIO)
        unfreeze_queue()
    else if request completed meanwhile:
        ignore timeout
```

这里存在竞态：timeout 线程准备处理请求时，中断也可能完成请求。request 状态机必须保证 completion 只发生一次，tag 只释放一次，bio endio 只调用一次。块层测试要专门构造 timeout 和 completion 交错。

从 fio 数字到 OS 解释。I/O benchmark 不能只报 MB/s 和 IOPS。高质量报告要写明 direct/buffered、sync/async、iodepth、block size、read/write mix、文件系统、是否预热、是否清缓存、是否包含 fsync。

参数	含义	影响
bs	每次 I/O 大小	合并、吞吐和延迟
iodepth	in-flight 请求数量	设备并行度和排队
direct	是否绕过 page cache	缓存干扰和对齐要求
fsync	是否等待持久化	flush 延迟和事务成本
rw	顺序/随机、读/写混合	调度器和介质特性

如果不说明这些参数，“磁盘很快”或“磁盘很慢”没有工程意义。OS 学习里的性能测试必须可复现，也必须能解释观测值背后的路径。

常见误区

本章块层部分的合格标准：能说明 bio、request、queue 的区别；能分析 SCAN、deadline、公平调度的取舍；能解释 flush/FUA/barrier 为什么属于正确性而不仅是性能。

10.5 fd、file、dentry 与 inode

文件描述符是用户态访问内核对象的句柄。它可以指向普通文件、管道、socket、设备或匿名内核对象。进程拿到的是一个小整数，但内核维护的是对象、offset、权限、引用计数和关闭状态。

先看一段最普通的代码：

```
int fd = open("log.txt", O_CREAT | O_APPEND | O_WRONLY, 0644);
write(fd, "hello\n", 6);
close(fd);
```

初学时容易把它理解成三步：打开文件、把 6 个字节写到磁盘、关闭文件。真实路径更长：路径字符串要解析成目录项和 inode；`open` 要创建 open file description 并放入进程 fd 表；`write` 要验证 fd 权限、复制用户 buffer、更新文件 offset、修改 page cache 或提交设备请求；`close` 只是释放一个引用，不保证已经持久落盘。

把错误版本写出来更清楚：

```
write(fd, buf, len):
    inode = fd_to_inode(fd)
    disk.write(inode.block, buf, len)
    return len
```

这个版本至少错在五处。第一，fd 不直接指向 inode，中间还有 open file description，它保存 offset 和 status flags。第二，`O_APPEND` 必须在内核里原子决定写入位置，不能让用户态先 `lseek`。第三，普通文件写通常先进 page cache，`write` 返回不等于磁盘完成。第四，写入可能短写或被信号打断。第五，错误可能异步出现，例如后台 writeback 失败，之后 `fsync` 才报告。

文件 I/O 的第一层对象关系是：路径字符串经过路径解析找到目录项和 inode；`open` 产生 open file description；进程 fd 表保存一个小整数到 open file description 的引用。`dup` 产生新的 fd，但通常仍指向同一个 open file description，因此共享 offset 和状态。再次 `open` 同一路径通常产生新的 open file description，因此 offset 分离。

普通文件读写经常经过 page cache。读命中 page cache 时不碰设备；读未命中时可能提交块设备请求并等待完成。写通常先把用户字节复制进 page cache，把页标记为 dirty，再由后台 writeback 或 `fsync` 推进到设备。`write` 返回不等于数据安全落盘，这一点必须反复强调。

设备可以看作有特殊行为的文件对象。终端、磁盘、网卡、`timerfd`、`eventfd`、`epoll`、`pipe`、`socket` 都可以放进 fd/event 模型，但它们的 read/write 语义不同：有的返回字节流，有的返回结构化事件，有的可能阻塞，有的可能短读短写，有的只表示 readiness。

阻塞、非阻塞和异步是三种控制流模型。阻塞 I/O 让当前线程睡眠直到有结果；非阻塞 I/O 在不能推进时返回 `EAGAIN`，调用者等待 readiness 后重试；异步 I/O 提交请求，completion 稀后返回结果。三者没有绝对高低，关键是请求身份、buffer 生命周期、短读短写、错误传播和背压。

背压是 I/O 系统的安全阀。无界队列能让短 benchmark 看起来很快，因为生产者从不等待；一旦设备变慢，内存会持续增长，尾延迟扩大，最终进程可能被杀。可靠系统要同时限制 item 数、字节数和 in-flight 请求数，并在关闭时 drain 或 cancel。

核心理想

fd 是入口，file 是打开实例，inode 是文件身份，page cache 是缓存和脏页账本，block request 是设备请求。文件 I/O 的连贯理解来自把这几层一条线串起来，而不是把 `read/write` 当成直接磁盘函数。

fd 分配表。进程的 fd table 可以先看作数组：下标是 fd，元素是指向 open file description 的引用。`open` 要找最小空闲 fd；`close` 清空槽位并减少引用计数；`dup` 找新槽位并增加引用计数。

```
alloc_fd(file):
    for i in 0..max_fd:
        if table[i] == null:
            table[i] = file
            file.refcount += 1
            return i
```

```

return -EMFILE

close(fd):
    file = table[fd]
    if file == null: return -EBADF
    table[fd] = null
    file.refcount -= 1
    if file.refcount == 0:
        file.ops.release(file)

```

线性扫描是 $O(n)$ ，但简单。真实系统会用 bitmap 或 hint 记录下一个可能空闲位置，把常见分配降到接近 $O(1)$ 。无论怎么优化，不变量都是：fd 只是进程局部索引，open file description 才保存 offset、flags 和对象引用。

路径解析。路径解析把字符串变成目录项和 inode。绝对路径从根目录开始，相对路径从当前工作目录开始；每个路径分量都要查目录；遇到符号链接可能要跳转；权限和 mount namespace 会改变可见结果。

```

resolve(path):
    node = path.starts_with("/") ? root : current.cwd
    for component in split(path, "/"):
        if component == "." continue
        if component == "..": node = node.parent
    else:
        node = lookup_child(node, component)
        if node is symlink:
            node = resolve_symlink(node)
    return node

```

路径解析的复杂度大致和路径分量数相关，每个目录查找又取决于文件系统目录结构。缓存 dentry 可以避免每次都从磁盘读目录。安全实现还要限制符号链接递归深度，避免循环。

fd、file 和 inode 的并发引用。fd 是进程 fd 表下标，不是对象身份。内核执行 `read(fd)` 时，先把 fd 转成 `struct file` 引用；只要引用拿到，即使另一个线程随后 `close(fd)`，当前 I/O 也能在 file 对象上完成。close 删除的是 fd 表槽位，并减少 file 引用；它不能把正在执行的 I/O 用到的 file 直接释放。

```

sys_read(fd, buf, len):
    file = fget(fd)
    if file == null:
        return -EBADF
    ret = vfs_read(file, buf, len)
    fput(file)
    return ret

sys_close(fd):
    file = files_table_remove(fd)
    if file == null:
        return -EBADF
    fput(file)
    return 0

```

这个规则解释 fd reuse 风险：线程 A 保存整数 fd=5，线程 B `close(5)`，线程 C `open` 得到新的 fd=5。A 再用整数 5 时，访问的可能已经是另一个对象。内核靠 file 引用保护内部生命周期，用户态也要避免把裸 fd 长期跨线程传递而没有所有权约定。

open flags 的作用域。flag 不是都绑定在同一层。fd flag 绑定 fd 表项；file status flag 绑定 open file description。dup 后两个 fd 指向同一个 open file description，所以共享 file status flag 和 offset；但 close-on-exec 是 fd flag，每个 fd 可以不同。

标志	作用范围	边界
O_CLOEXEC	fd 表项	exec 提交时关闭该 fd，不影响其他 fd 的标志
O_NONBLOCK	open file description	dup 后共享，影响 read、write、accept、connect 的等待行为
O_APPEND	open file description	每次写前在内核内原子移动到文件尾
O_DIRECT	file I/O 路径	对齐、页 pin、缓存一致性和短 I/O 更复杂
O_SYNC/O_DSYNC	写入持久化语义	返回前要推进数据或元数据到更强边界

O_APPEND 不是用户态先 `lseek` 到末尾再 `write`。后者在并发下会竞争：两个线程都看到同一个旧文件尾，然后互相覆盖。append 语义要求内核在持有文件系统相关锁的状态下决定写入位置。

Linux VFS 的关键对象关系。Linux VFS 以 fd table、`file`、`dentry`、`inode` 和 file operations 组织打开文件；page cache 承载普通文件的缓存页，`epoll` 和 `io_uring` 则在对象引用之上建立事件与异步完成关系。理解实现时应跟住一个 fd：它如何从整数索引解析为 `file`，引用如何增加，操作如何进入具体 file operations，错误如何返回，以及最后一个引用在何时释放。

10.6 缓冲 I/O、直接 I/O 与异步完成

VFS 的 read/write 并不直接落到设备。普通文件读写经过 page cache，未命中时才生成 bio 进入块层；direct I/O 绕过 page cache 但仍走块层提交。本节把缓存命中与未命中、buffered 与 direct、同步与异步的路径分别拆开。

page cache 读写。普通文件读路径先查 page cache。若缓存命中，从内核页复制到用户 buffer；若未命中，分配 page cache 页，提交块 I/O，等待完成，再复制。写路径通常复制用户数据到 page cache，标记 dirty，并在之后由 writeback 或 fsync 推进设备写。

```
buffered_read(file, offset, len):
    while len > 0:
        page_index = offset / PAGE_SIZE
        page = page_cache_lookup(file, page_index)
        if page == null:
            page = read_page_from_storage(file, page_index)
        n = copy_page_to_user(page, offset % PAGE_SIZE, len)
        offset += n
        len -= n
```

这个算法解释了冷读和热读差异。热读可能完全不碰设备；冷读可能等待存储。benchmark 若不说明缓存状态，就无法比较。

把一次冷读走完整。进程调用 `read(fd, buf, 6000)`，当前文件 offset 是 3000，页大小是 4096。第一次要读的是文件第 0 页的后 1096 字节，第二次要读第 1 页的前 4096 字节，最后还要读第 2 页的 808 字节。若这三页都不在 page

cache，内核要为每页建立 page cache 条目，发起块 I/O，把线程挂到等待队列。设备 completion 到来后，页状态从 locked/loading 变成 uptodate，等待线程被唤醒，再把页内容复制到用户 buffer。

阶段	page cache 状态	线程看到什么
查第 0 页	miss，分配 cache 页并标记 locked	不能直接返回，需要等待 I/O
提交 I/O	块层生成 request，设备 DMA 填页	线程 sleeping，不占 CPU
completion	页标记 uptodate，清 locked，唤醒等待者	线程变 runnable，不一定立即运行
复制用户 buffer	从 page cache 页复制对应片段	可能再次遇到用户页 fault
推进 offset	成功复制多少，offset 推进多少	短读时不能假设请求全完成

热读路径不同：若页已经 uptodate，内核只需要拿到页引用并复制到用户 buffer，不发设备 I/O。这里的“快”来自 page cache 保存了文件内容的内存副本，而不是文件系统跳过权限和边界检查。读性能测试若第一轮冷读、第二轮热读，却把两者当同一种读，就会得出错误结论。

写路径可以按这条线理解：

```
sys_write(fd, user_buf, len):
    file = fget(fd)
    check file allows write
    decide offset, handling O_APPEND under lock
    copy bytes from user into page cache pages
    mark pages dirty
    update file size if needed
    return copied bytes

later:
    writeback finds dirty pages
    filesystem maps file offsets to blocks
    block layer submits requests
    device completes DMA
    fsync reports delayed writeback errors
```

这条线解释了三个常见困惑。第一，`write` 很快返回，是因为它可能只完成了“复制到内核缓存并标脏”。第二，系统掉电时，dirty page 还没写到持久介质就会丢。第三，`fsync` 的意义不是“再写一遍”，而是把先前的脏数据和必要元数据推进到更强的持久化边界，并把异步错误交还给调用者。

设备队列和完成。块设备、网卡和异步 I/O 都可以抽象成提交队列和完成队列。提交时生成 request，放入设备或驱动队列；完成时中断或轮询拿到结果，唤醒等待任务或投递 completion。

```
submit(req):
    req.id = next_id()
    req.state = IN_FLIGHT
    device_queue.push(req)
    kick_device()

complete(req_id, status, bytes):
    req = lookup(req_id)
```

```
req.status = status
req.bytes = bytes
req.state = COMPLETED
wake(req.waiter)
```

请求身份非常重要。异步完成可能乱序返回；取消后的请求也可能迟到完成；buffer 所有权必须跟着请求身份走。没有 request id，就无法把 completion 正确对应到提交者。

短读短写不是异常。普通文件顺序读常尽量返回请求长度，但很多 fd 都允许短读短写。pipe 可能只剩一部分数据；socket 是字节流，接收缓冲里有什么就先给什么；非阻塞 fd 无法继续推进时返回 `EAGAIN`；信号可能让系统调用返回 `EINTR`；存储错误可能让已经完成的部分和错误同时出现。

```
write_all(fd, buf, len):
    done = 0
    while done < len:
        n = write(fd, buf + done, len - done)
        if n > 0:
            done += n
            continue
        if errno == EINTR:
            continue
        if errno == EAGAIN:
            wait_writable(fd)
            continue
        return error
    return done
```

读路径也需要协议层状态机。对 TCP，`recv` 返回 20 字节不表示一个业务消息完整；对 UDP，一次 `recvmsg` 对应一个 datagram，buffer 太小会截断；对终端，行规程可能改变返回时机。OS 提供 fd 语义，应用协议必须自己定义消息边界。

短写也要用具体事理解。假设应用要把 1MiB 日志写到非阻塞 socket，第一次 `write` 返回 64KiB，第二次返回 `EAGAIN`。如果应用把第一次返回当作“整条日志已经发送”，就会丢掉后 960KiB；如果它在 `EAGAIN` 时忙循环重试，会把 CPU 打满；如果它没有保存剩余 buffer 和当前偏移，等 socket 可写时也不知道从哪里继续。正确实现需要一个输出队列，记录每条待发送数据、已发送 offset 和连接关闭时的清理策略。

```
connection_on_writable(conn):
    while !conn.outq.empty():
        item = conn.outq.front()
        n = write(conn.fd, item.buf + item.off, item.len - item.off)
        if n > 0:
            item.off += n
            if item.off == item.len:
                conn.outq.pop_front()
                continue
        if errno == EAGAIN:
            arm_epollout(conn)
            return
        if errno == EINTR:
            continue
        fail_connection(conn, errno)
    return
```

这段代码把“短写不是异常”落实成状态机：数据没写完时必须保留；`EAGAIN` 表示当前 fd 暂不可推进；真正错误才关闭连接或上报。文件 fd、pipe、socket、终

端的短 I/O 原因不同，但调用者都不能假设一次系统调用等于业务消息完整提交。

buffered I/O 和 direct I/O 的不同风险。buffered I/O 经过 page cache，适合普通应用和共享缓存；direct I/O 尽量绕过 page cache，适合数据库一类自己管理缓存和写入顺序的程序。direct I/O 不是“更高级的 read/write”，它把对齐、页 pin、设备队列、缓存一致性和错误处理暴露得更多。

路径	优点	代价
buffered read	命中 page cache 很快，可共享缓存	多一次复制，缓存污染可能影响其他任务
buffered write	快速标脏，后台批量写回	write 返回不代表持久化
direct read/write	减少 page cache 干扰，适合自管缓存	对齐、pin 页、短 I/O 和并发一致性复杂
mmap	load/store 直接访问映射页	缺页、SIGBUS、dirty/writeback 语义更隐蔽

direct I/O 和 buffered I/O 混用尤其危险。一个路径绕过 page cache，另一个路径读写 page cache，若文件系统没有正确失效或同步缓存，应用可能看到旧数据。真实系统会在文件系统层处理这类一致性，但应用设计仍应尽量避免无计划混用。

epoll item 绑定的是 file。epoll_ctl 把一个 fd 对应的 file 和 interest mask 加进 epoll 实例。之后整数 fd 关闭并复用，不代表旧 epoll item 自动变成新文件的监听项。事件返回里带着用户当初登记的 fd 数字，但内核里的等待关系绑定的是旧 file。

```
epoll_ctl(epfd, ADD, fd):
    file = fget(fd)
    epitem.file = file
    epitem.fd_number_for_user = fd
    attach_poll_callback(file, epitem)

event delivery:
    file state changes
    callback enqueues epitem
    epoll_wait returns stored fd_number and event mask
```

事件循环通常要给每个连接对象加 generation 或指针身份，而不是只根据 fd 整数找状态。close、dup、fork、exec、线程并发都可能让 fd 数字的直觉失效。

io_uring 的提交、完成与取消。io_uring 用共享提交队列 SQ 和完成队列 CQ 减少系统调用往返，支持固定 buffer、固定文件、poll、timeout、链式请求和异步取消。它不是“绕过内核”，而是把提交和完成批量化，让内核在更少入口中处理更多请求。

io_uring 把“提交请求”和“收完成结果”拆成两个环。SQE 中的 user_data 是应用识别 completion 的关键；CQE 中的 res 是最终字节数或负 errno。提交成功只表示内核接收了请求，不表示 I/O 完成。

```
userspace:
    sqe = get_sqe()
    sqe.op = READV
    sqe.fd = fixed_file
    sqe.buf = fixed_buffer
    sqe.user_data = request_id
```

```

submit_sq_tail()
io_uring_enter()          # or rely on SQPOLL

kernel:
  consume SQEs
  issue async work or direct submit
  post CQEs with res = bytes or -errno

```

fixed buffer/file 提高性能，但也把生命周期责任推给应用：buffer 在 completion 前不能释放，取消可能和完成竞态，部分完成必须按 CQE 结果处理。

取消请求要按竞态理解：取消到达时，请求可能还在队列里，可能已经派发给设备，可能刚刚完成。应用必须能接受“取消成功”“取消失败因为已经完成”“先收到完成后收到取消结果”等情况。只要 completion 可能到来，buffer 和请求对象就不能提前复用。

更具体地说，io_uring 取消不是“把那次 I/O 从世界上抹掉”。假设应用提交读请求 R，user_data=42，buffer 指向一块复用池内存。100ms 后应用超时，提交 cancel(42)。此时可能有三种真实状态：R 还在内核队列，取消可以把它摘掉；R 已经交给块设备，设备可能无法撤销，只能等 completion；R 已经完成，CQE 还没被应用收走。应用若在提交 cancel 后立刻把 buffer 给另一个请求使用，就可能和迟到的 R completion 冲突。

取消到达时	内核可能返回什么	应用必须怎样处理
请求未派发	cancel CQE 表示取消成功，原请求不会再完成	可以释放 buffer，但仍要消费 cancel 结果
请求已派发	cancel 可能失败或标记取消中，原请求仍会完成	buffer 继续保持有效，直到看到原请求 CQE
请求已完成	cancel 返回未找到或已完成	根据原 CQE 的结果处理，不重复释放
完成和取消乱序到达	先看到哪一个都可能	用 request 状态机合并结果，避免双重释放

所以异步 I/O 的基本规则是：提交记录、buffer 所有权和 completion 消费必须绑定。真正能释放或复用 buffer 的点，不是“我不想等了”，而是“所有可能引用这个 buffer 的请求状态都已经收敛”。这和驱动层 DMA request 的规则是同一件事，只是对象从设备 descriptor 换成了用户可见的 SQE/CQE。

10.7 一次文件访问的跨层路径

第一项分析是画出 fd 引用图。

```

process fd table:
  fd 3 -> open file description A -> inode X
  fd 4 -> open file description A -> inode X   # dup
  fd 5 -> open file description B -> inode X   # open same path again

```

这张图能解释 offset 行为：fd 3 和 fd 4 共享 offset，fd 5 有独立 offset。并行文件读取如果使用 fd 3 和 fd 4，就可能因为共享 offset 得到不可预期的分片；使用 pread 或独立 open file description 更清楚。

第二项分析是写出短写循环。任何 write 都可能只写入一部分字节，尤其是 pipe、socket、非阻塞 fd 或被信号打断时。正确代码必须记录已完成字节数，继续写剩余部分，遇到 EINTR 重试，遇到 EAGAIN 进入等待，不能把短写当成完整成功。

第三项分析用于区分 readiness 和 message。epoll 告诉进程 fd 可能可读或可写，并不表示协议帧已经完整。网络程序仍要维护用户态 receive buffer、解析

状态机和背压策略；把 fd readiness 当成完整请求，会破坏事件驱动程序的消息边界。

```
PreparedBuffer
-> Submitted
-> InFlight
-> Completed(bytes, error)
-> ConsumedByProtocol
-> BufferReleased
```

异步 I/O 中，buffer 在 completion 前不能被上游复用；completion 失败不能被提交路径吞掉；cancel 后也可能收到迟到 completion，所以请求身份必须稳定。

10.8 短读写、取消与引用生命周期

块层侧的测试覆盖合并、拆分、调度、flush 顺序和多队列身份：

1. 合并测试：连续写 bio 应合并成较少 request，非连续不得错误合并。
2. 拆分测试：超过最大请求大小时必须拆分，完成回调仍只向上层报告一次整体结果或清晰的部分错误。
3. SCAN 测试：给定 head 和方向，选择顺序可手算。
4. deadline 测试：过期读请求应越过大量未过期写请求。
5. flush 顺序测试：日志数据、flush、commit block 的完成顺序不能被重排破坏。
6. 多队列测试：同一队列 tag 唯一，completion 能找到原请求。
7. 错误注入：设备返回 I/O error 时，page、bio、request、等待者状态都能收敛。

文件 I/O 侧的测试覆盖 open/write/read、dup 后共享内容、close 一个 fd 后另一个 fd 仍有效、关闭所有引用后访问失败、未知 fd 返回诊断。还要测试 fd 分配单调或复用策略是否有明确规则。

- dup 后 offset 共享，独立 open 后 offset 分离。
- pread 不改变 current offset。
- pipe 空读阻塞或非阻塞返回 EAGAIN，写端关闭后读端得到 EOF。
- 读端关闭后写 pipe 失败，不应静默丢数据。
- socket 或 pipe 短写后，调用者继续写剩余字节。
- readiness 事件只触发解析尝试，不被当成完整消息。
- 异步请求完成前，buffer 所有权不能释放。
- 队列达到字节上限时，生产者受到背压。

第一版必须先保证句柄生命周期可解释。持久化和崩溃恢复不要另起一条线，而要回到 fd、file、inode、page cache、block request 和目录项这些对象上验收。

10.9 VFS 与文件系统的持久化边界

VFS 给用户一个统一 fd 接口，具体文件系统负责目录项、inode、块映射、权限、日志和恢复。路径解析得到 dentry/inode，open 生成 file，read/write 进入

file operations，普通文件再落到 address_space、page cache 和文件系统块映射。主线里先抓住对象边界，而不是先背某个文件系统格式。

对象	保存什么	关键不变量
dentry	名字到 inode 的缓存关系	rename/unlink 后缓存不能让旧名字错误复活
inode	文件身份、权限、大小、块映射、时间戳	多个路径和 fd 可引用同一 inode
file	一次打开实例、offset、status flags、ops	dup 共享，独立 open 分离
address_space	文件页缓存和写回状态	read/write/mmap 必须看到同一份 page cache 账本
journal/log	元数据或数据提交记录	崩溃恢复只能重放完整事务

文件系统恢复的核心不是“写得更勤”，而是“崩溃后能判断哪些写已经构成完整状态”。以创建文件并重命名为例，数据块、inode 大小、目录项、父目录元数据、日志 commit 和设备 flush 之间必须有顺序。若应用写临时文件、`fsync(tmp)`、`rename(tmp, final)`，但忘记 `fsync` 父目录，崩溃后目录项是否存在就依赖文件系统和挂载语义，不能当作通用保证。

```
durable_replace(tmp, final):
    write tmp contents
    fsync(tmp_fd)
    rename(tmp, final)
    fsync(parent_dir_fd)
```

这段不是所有场景的万能配方，但它展示了恢复协议的写法：每一步都要说明崩溃发生后恢复程序能看到什么。若看到旧文件，旧版本必须仍完整；若看到新名字，新内容必须已经同步；若看到临时文件，恢复程序应能删除或继续提交。文件系统、块层和设备只提供若干提交边界，业务正确性还要靠应用自己的版本号、校验和、manifest 或事务日志。

常见误区

文件与 I/O 章的最终验收：跟住一个字节从用户 buffer 到 page cache、bio、request、设备 completion、writeback error、`fsync` 返回和恢复程序判断。若不能指出每层的状态对象和错误返回点，就不能声称理解了文件 I/O。

第 11 章 文件系统的形成：从可寻址空间到持久对象

核心思想

文件系统并不是从 inode、超级块或目录树开始的。最初只有一片能够在重启后保留内容的可寻址空间；只有在多个对象共享这片空间之后，系统才依次需要管理单位、分配状态、对象身份、名称关系和重新挂载的入口。本章沿着这条需求链建立最小磁盘格式，并说明每一种结构为何出现、保存什么事实，以及它不能替代什么。

11.1 从持久字节到固定大小的块

理解文件系统，可以先暂时放下 inode、超级块和 VFS 等术语，从一个更早的问题开始。系统现在得到一片掉电后仍能保留内容的空间，并且能够读取或改写其中某个范围。这个接口只回答“某个位置有哪些字节”，并不知道这些字节是否构成文件，更不知道文件名和目录。接下来建立的每一种结构，都对应一个尚未解决的持久化问题。

如果直接按单个字节管理整片空间，一块 1 TiB 的设备就需要面对约 2^{40} 个可分配位置。为每个字节记录是否占用会产生巨大的管理信息；分配一个 8 MiB 文件也要登记数百万个位置。另一个极端是把整个设备视为一个单位，这虽然容易登记，却无法让多个文件独立增长和回收。系统需要在“管理记录不能过多”和“小文件不能浪费过大”之间选择一个固定粒度：每次以一组连续字节作为分配、映射和回收的基本单位。

这一步才得到文件系统块。本节采用 4096 字节作为块大小，所以块 7 表示从字节偏移 7×4096 开始的 4096 字节区间。固定大小使任意位置能够由整数块号表示，也使分配状态可以压缩成位图。块越小，小文件尾部浪费通常越少，但管理项和索引项更多；块越大，顺序 I/O 更容易成批处理，但文件末尾未使用空间可能增加。块大小因此是格式设计的取舍，而不是由“文件”这个概念天然规定的常数。

设备也可能按自己的逻辑扇区接受请求，内存则按页管理映射。设备逻辑块、文件系统块和内存页是三个不同层次的单位：前者属于设备接口，中者属于持久空间组织，后者属于内存映射。这里让文件系统块与算例中的内存页同为 4096 字节，只是为了便于手算，不能据此认为三者在所有系统中都相同。

固定管理单位仍然不是文件

块给出了位置和管理粒度，却没有说明其中哪些字节有效、这些字节属于哪个对象，也没有提供名字或重启后的查找入口。假设把字符串 “hello” 写在一个 4096 字节块的开头，重启后至少还需要回答：

1. 有效内容是 5 字节，还是整个块都属于数据？
2. 这段内容应当按普通文件、目录还是其他记录解释？
3. 写入过程中发生掉电后，块里的字段是否仍然可信？

这些信息需要和内容一起保存。描述数据含义、边界和状态的数据称为 元数据 (metadata)。它在介质上仍是普通字节，只是在格式中承担解释作用。一个最小记录可以写成：

type	length	payload	unused
1 byte	4 bytes	length bytes	rest of block

字段 `length=5` 规定读取时只返回 `"hello"`。此时得到的是一条带有解释边界的持久记录，还没有形成能够管理多个文件的文件系统。

11.2 空闲空间为何需要统一记录

当 `a.txt` 和 `b.txt` 共用同一设备时，两个创建者不能各自随意选择数据块。若它们都选择块 20，后一次写入就会覆盖前一次写入。系统需要维护一份全局分配状态，明确哪些块已经占用、哪些块仍可使用。

最直接的表示方法是为每个块保存一位：0 表示空闲，1 表示已分配。各位按块号排列，形成块位图 (*block bitmap*)：

```
block number: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
bitmap bit:   1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 ...
```

解释：块 0--3 和块 6 已分配；值为 0 的位置可供后续分配。

位图记录的是空间状态。它能够防止同一块被重复分配，却不能说明块 6 属于哪个文件，也不能给出文件长度和块的排列顺序。后一组关系需要由文件自身的身份记录承担。

11.3 文件为何需要独立于数据块的身份

例如，一个 9000 字节文件至少占用三个 4096 字节块；这些块可能位于 20、21 和 90，不必连续。文件系统需要为这个文件保存一份记录，其中包括：

- 文件类型、权限和精确字节长度；
- 从文件偏移到数据块的映射；
- 链接计数、时间戳等生命周期信息。

这份“每个文件一份”的持久记录称为 *inode* (*index node*，索引节点)。给定 *inode*，文件系统能够解释文件属性并找到其数据块。文件内容可以迁移到新的块，目录中的名字也可以改变，而 *inode* 仍可代表同一个文件对象。

inode 编号本身也需要分配和回收，因此文件系统通常再维护一张 *inode* 位图。块位图管理可分配的数据空间，*inode* 位图管理可复用的对象编号；两者对应不同资源。*inode* 既不是文件内容或文件名，也不同于进程打开文件后得到的文件描述符 `fd`。

11.4 名称为何必须与对象身份分离

用户通过 `/notes/today.txt` 访问文件，不会直接使用 *inode* 37。文件系统因而需要持久保存名字到 *inode* 编号的映射：

```
"today.txt" -> inode 37
"todo.txt"  -> inode 52
```

保存一组这类映射的文件称为目录 (*directory*)；其中一条映射称为目录项 (*directory entry*，简称 *dirent*)。目录在磁盘上同样是一类文件，只是它的数据按目录项格式解释，而普通文件的数据由应用解释。

文件名与 *inode* 分开保存后，同一个 *inode* 可以由多个目录项引用，这构成硬链接；改名时主要修改目录项，无须搬动文件数据；固定大小的 *inode* 记录也不必为可变长名字预留空间。相应地，`unlink` 删除的是一个名字映射。链接计数已经降为零且没有进程继续打开该文件时，*inode* 和数据块才进入最终回收阶段。

路径解析需要一个固定起点

目录项能够把一个路径分量转换成 inode，但第一项查找仍需起点。解析 `/notes/today.txt` 时，系统先从 `/` 查找 `notes`，再在得到的目录中查找 `today.txt`。这个固定起点就是根目录 (*root directory*)。

根目录仍由普通的目录 inode 和目录数据构成。“根”描述的是它在路径解析中的位置，并不表示它采用另一种磁盘格式。文件系统只需在全局元数据中保存根 inode 编号，路径遍历便可从这里开始。

11.5 重新挂载为何需要超级块

运行期间，内存对象已经记录 inode 表、位图和根目录的位置；关机后这些指针全部消失。下一次挂载面对的仍是一串块，需要重新确认：

块有多大、共有多少块、inode 表从哪里开始、根 inode 是多少，以及设备上的字节是否属于当前能够识别的文件系统格式？

此时还不能借助 inode，因为挂载代码尚不知道 inode 表的位置。磁盘格式必须约定一个可直接定位的入口，在其中保存解释整体布局所需的全局元数据。这个入口记录称为 超级块 (*superblock*)。它描述整个文件系统，而 inode 描述单个文件对象。

也可以设想另一种方案：挂载时扫描所有块，尝试猜测哪些块像 inode、哪些块像目录。这个方案既慢又没有唯一答案。普通文件内容完全可能恰好拥有与某种元数据相同的字节模式；如果没有预先约定的格式标识和范围，系统无法判断哪一种解释才有效。超级块解决的正是这个“解释必须先有入口”的问题。它不是因为名称听起来重要而额外增加的总表，也不会保存每个文件的内容；它只保存足以启动后续解释过程的全局事实。


超级块的位置本身不能再依赖超级块中的字段，否则会形成循环依赖。因此磁盘格式必须约定主超级块的固定位置或一组可枚举位置。挂载过程先按约定读取候选入口，验证格式标识、版本、块大小与各区域范围，再允许这些字段指导后续读取。验证之前，介质中的所有数值都只是不可信字节，不能直接作为数组下标、块号或长度使用。

一个教学格式的超级块至少包含：

- magic：识别文件系统格式；
- version：选择对应的磁盘格式解释规则；
- block size、block count 和 inode count：给出粒度与合法编号范围；
- inode 位图、块位图和 inode 表的位置；
- data start：普通数据区的起点；
- root inode：路径解析的起点。

magic 只能标识格式，不能替代损坏检测；version 指磁盘格式版本，也不同于应用或内核版本。字段范围检查、校验和、副本和日志会在后文逐步加入。

重新挂载：从约定入口恢复路径解析能力

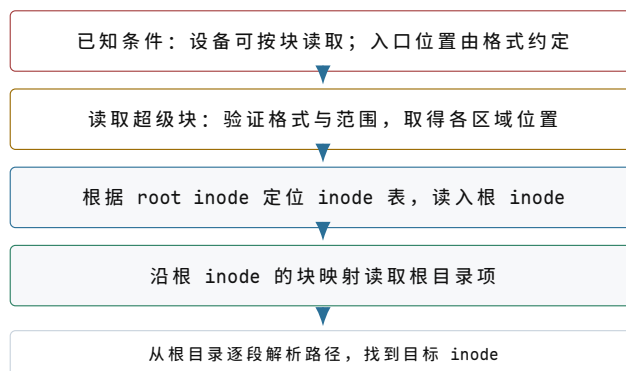

图示：超级块承担重新挂载的入口职责。挂载代码先在约定位置取得全局布局，再定位根 inode 和根目录；后续路径查找才有稳定起点。

各类结构的职责边界

结构	负责的关系	职责边界
块	用编号表示固定大小的设备区间	不表达文件身份、名字和有效长度
块位图	记录每个块是否已经分配	不记录已用块属于哪个文件
inode	保存单个文件的属性和块映射	通常不保存文件名，也不表示编号是否空闲
inode 位图	记录 inode 编号的分配状态	不保存 inode 的属性与块映射
目录项	保存名字到 inode 编号的映射	不保存普通文件内容
超级块	保存全局格式、区域位置和根 inode	不容纳每个文件的全部元数据和

这些结构并非彼此替代：位图记录资源状态，inode 记录文件与数据块的关系，目录项记录名字与文件的关系，超级块提供解释整个布局的入口。后文加入的新字段也应落入明确职责，否则相同事实会出现多个权威来源，更新时很容易失去一致性。

11.6 从职责关系得到最小磁盘布局

MiniFS-Lab 使用 64 个块，每块 4096 字节，总容量 256 KiB。它只保留观察机制所需的结构，布局如下：

```

block 0    superblock: 全局格式与区域位置
block 1    inode bitmap: 哪些 inode 编号已分配
block 2    block bitmap: 哪些块已分配
block 3--6  inode table: 32 个固定大小 inode
block 7    root directory data: 根目录的目录项
block 8--62 ordinary data blocks
block 63   reserved: 后续日志实验使用
  
```

块 0 是这个教学格式约定的入口位置。真实文件系统可以预留引导区，在固定偏移保存主超级块，并在其他位置保存副本；共同要求是挂载代码能够在尚未了解布局时定位入口。

inode 表采用固定大小记录。给定 inode 编号 i ，其字节位置可以直接计算：


```
byte offset = inode table start + i × inode size.
```

这种布局避免为定位一个 inode 而扫描整张表，代价是每条记录的内联空间固定，较大的可变信息需要放在其他块中。

格式化后必须立即存在根目录。MiniFS-Lab 的 mkfs 会写入超级块，在两张位图中标记元数据、根 inode 和根目录块已用，初始化根 inode，并在块 7 写入 “.” 和 “..”。只写超级块会留下一个可识别却无法解析路径的格式；若根目录块没有在位图中标记，后续分配又可能覆盖它。mkfs 因而建立的是一组相互一致的初始状态。

创建 /hello 时发生的结构变化

现在执行 `create("/hello", "abc")`。暂不考虑并发和崩溃，涉及的结构变化依次为：

1. 依据超级块中的 root inode 和区域位置开始路径解析；
2. 读取根 inode 与根目录，确认名字 `hello` 尚不存在；
3. 从 inode 位图选择一个空闲编号；
4. 从块位图选择一个空闲数据块；
5. 初始化新 inode，记录普通文件类型、长度 3 和数据块映射；
6. 将 `abc` 写入已分配的数据块；
7. 在根目录加入 `"hello" -> new inode`，使新文件可由路径访问。

一次 create 同时改变两张分配表、一个 inode、一组目录项和数据块。若任意写入只完成一部分，位图、块映射与路径可达性之间便可能失去一致：资源会重复分配或泄漏，目录项也可能指向未初始化的 inode。后文的操作协议、日志和 COW 都围绕这些多对象更新展开。

磁盘格式与内存对象

磁盘 inode 是按格式编码的持久字节；内核中的 `struct inode` 是运行时对象，还包含锁、引用计数、page cache 入口和操作表。类似地，磁盘目录项保存持久名字映射，内存 dentry 缓存路径查找结果；磁盘超级块与内存 `struct super_block` 也各有职责。

磁盘格式需要跨重启和软件升级保持可解释，不能随编译器的结构体布局变化；内存对象只服务当前运行，可以使用指针、锁和缓存。将 C++ 结构体直接 `memcpy` 到磁盘会引入字节序、对齐、填充和版本兼容问题。MiniFS-Lab 采用显式定宽整数编码，并在 mount 时逐字段检查范围，使磁盘上的每个字段都有稳定含义。

这一组关系可以概括为：

固定位置与管理粒度	-> block
多个对象共享空间	-> allocation bitmap
文件属性与非连续块映射	-> inode
用户名字到文件对象	-> directory entry
绝对路径的固定起点	-> root inode
重启后重新解释整个布局	-> superblock
多对象更新的崩溃恢复	-> journal / copy-on-write (后文)

接下来的内容先把教学块号接到真实设备 I/O，再讨论 ext4 inode、extent、目录索引、page cache 和日志如何在大容量、并发与故障条件下维护同一组关系。

MiniFS-Lab 中的编码与恢复逻辑

MiniFS-Lab 使用 `put_u16`、`put_u32`、`get_u16` 和 `get_u32` 显式转换定宽整数。写入函数把整数按小端顺序拆成字节，读取函数再按相同顺序组合；每次访问都先

确认字段没有越过块边界。磁盘格式因此由字段宽度、字节序和偏移共同确定，不依赖 C++ 结构体的填充与对齐。

代码中的三条执行路径分别说明正常操作、资源回收和中途掉电时的状态变化：

1. **格式化与重挂载**：`format` 写入超级块、两张位图、根 inode 和根目录项；`mount` 不沿用先前的内存对象，而是读取超级块、确认布局参数，再从根 inode 开始恢复路径解析。
2. **删除与资源回收**：`unlink` 先移除目录项，再清除数据块位图和 inode 位图中的占用标记，同时将相应记录复位。`audit` 从根目录计算可达对象，并将该结果与两张位图及 inode 块映射相互核对。
3. **掉电注入**：`create` 已经分配 inode 和数据块并写入内容，在目录项发布前中断执行。重新挂载后，该名字尚不可见；`audit` 会识别不可达 inode 和没有可达所有者的已分配块，`reclaim_unreachable` 再依据可达关系回收这些资源。

这个故障场景展示了无事务更新的恢复边界。`mount` 只能读取当前磁盘状态，无法推知半完成操作原本打算发布的名字；`fsck` 可以修复结构和回收泄漏，却未必能够恢复用户意图。日志为完整事务保存提交证据，使恢复程序能够重放已提交事务，并忽略没有完成提交的尾部更新。

11.7 布局字段如何编码为磁盘字节

前一节没有预先规定“文件系统必须有哪些结构”，而是从尚未解决的问题逐项得到块、位图、inode、目录项和超级块。现在才把这些职责落实为具体布局。阅读下面的字段时，应当始终追问它代表哪一项持久事实；如果两个字段同时声称自己是同一事实的权威来源，更新时就可能产生无法判定的冲突。

磁盘参数

为了具体化讨论，我们定义一个教学文件系统（Minimal FS, MDFS），运行在一块 1 GiB 磁盘上：

- 磁盘容量：1 GiB = 2^{30} 字节 = 1,073,741,824 字节
- 块大小：4096 字节（4 KiB）
- 总块数： $2^{30}/2^{12} = 2^{18} = 262144$ 块
- inode 大小：256 字节
- inode 总数：512
- inode 表大小： $512 \times 256/4096 = 32$ 块

磁盘布局如下：

块号	内容	说明
0	引导扇区	保留，包含引导加载程序。文件系统不使用。
1	超级块	文件系统全局元数据：总块数、空闲块数、inode 表位置等。
2	inode 位图	每位对应一个 inode，1 = 已分配。512 位 = 64 字节，远小于 1 块。
3-10	块位图	每位对应一个数据块，1 = 已分配。262144 位 = 32768 字节 = 8 块。
11-42	inode 表	32 块 $\times$ 4096 / 256 = 512 个 inode。inode N 在块 $11 + N/16$ ，偏移 $(N\%16) \times 256$ 。

块号	内容	说明
43- 262143	数据块	实际存放文件数据。

这个文件系统需要管理四类磁盘上的数据结构：

1. 超级块 (superblock)：全局元数据，1 块。
2. inode 表 (inode table)：每个文件的元数据，32 块。
3. 目录项 (directory entries)：目录的内容，存在数据块中。
4. 空闲空间位图 (block bitmap + inode bitmap)：分配状态， $8 + 1 = 9$ 块。

超级块：全局元数据

```
/* Block 1: superblock (64-byte header, rest is padding) */
struct superblock {
    uint32_t magic;           /* 0x4D534653 = "MDFS" magic number */
    uint32_t total_blocks;    /* 262144 */
    uint32_t free_blocks;     /* 262100 (initially, after mkfs) */
    uint32_t total_inodes;    /* 512 */
    uint32_t free_inodes;     /* 511 (inode 1 used by root dir) */
    uint32_t block_size;      /* 4096 */
    uint32_t inode_size;      /* 256 */
    uint32_t root_inode;      /* 1 (root directory's inode number) */
    uint32_t bitmap_start;    /* 2 (block where inode bitmap starts) */
    uint32_t inode_table_start; /* 11 */
    uint32_t data_start;      /* 43 (first data block) */
    uint32_t reserved[5];     /* future use */
}; /* total: 16 * 4 = 64 bytes, rest of 4096-byte block is zero */
```

当 `mkfs` 创建文件系统后，块 1 的前 64 字节（小端序）如下：

```
偏移  字节 (hex)
0000:  53 46 53 4D  00 00 04 00  FF FF 03 00  00 02 00 00
      |magic----| |total_blk-| |free_blk--| |total_ino|
0010:  FF 01 00 00  00 10 00 00  00 01 00 00  01 00 00 00
      |free_ino-| |block_sz-| |inode_sz-| |root_ino-|
0020:  02 00 00 00  0B 00 00 00  2B 00 00 00  00 00 00 00
      |bitmap---| |inode_tbl-| |data_strt| |reserved0|
0030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      |reserved1| |reserved2| |reserved3| |reserved4|
```

逐字段解读：

- `magic = 0x4D534653`：小端序读为字节 `53 46 53 4D`，即 ASCII “MDFS”（反序）。文件系统挂载时检查此值，不匹配则拒绝挂载。
- `total_blocks = 0x00040000` = 262144。
- `free_blocks = 0x0003FFD5` = 262101。初始时 262144 块减去 43 块元数据 = 262101。再减去根目录占用的 1 块（块 43）= 262100。
- `total_inodes = 0x00000200` = 512。
- `free_inodes = 0x000001FF` = 511（inode 1 已分配给根目录）。
- `block_size = 0x00001000` = 4096。
- `inode_size = 0x00000100` = 256。
- `root_inode = 1`, `bitmap_start = 2`, `inode_table_start = 11` (`0x0000000B`), `data_start = 43` (`0x0000002B`)。

inode：文件的元数据

inode (index node) 是文件系统中每个文件的元数据锚点。它存储除文件名以外的所有文件属性。我们的教学文件系统使用 256 字节的 inode (与 ext4 默认值相同)，但核心字段布局沿用 ext2 的经典 128 字节格式：

```
/* 256-byte inode (first 128 bytes shown, matching ext2 layout) */
struct mdfs_inode {
    uint16_t i_mode;           /* file type + permission bits */
    uint16_t i_uid;           /* owner user ID (low 16 bits) */
    uint32_t i_size;          /* file size in bytes */
    uint32_t i_atime;         /* last access time (Unix epoch) */
    uint32_t i_ctime;         /* inode change time */
    uint32_t i_mtime;         /* data modification time */
    uint32_t i_dtime;         /* deletion time (0 if alive) */
    uint16_t i_gid;           /* group ID (low 16 bits) */
    uint16_t i_links_count;    /* hard link count */
    uint32_t i_blocks;        /* sectors used (NOT block count!) */
    uint32_t i_flags;         /* ext4 flags (immutable, append, etc.) */
    uint32_t i_osd1;          /* OS-specific data */
    uint32_t i_block[15];     /* 12 direct + 1 indirect +
                               /* 1 double + 1 triple indirect */
    uint32_t i_generation;    /* inode version (for NFS) */
    uint32_t i_file_acl;      /* extended attribute block */
    uint32_t i_dir_acl;       /* high 32 bits of size (dirs) */
    uint32_t i_faddr;         /* fragment address (obsolete) */
    uint8_t i_osd2[12];       /* OS-specific (uid/gid high,
                               /* reserved blocks, etc.) */
    /* --- ext4 extension: bytes 128--255 --- */
    uint32_t i_ctime_extra;    /* sub-second ctime precision */
    uint32_t i_mtime_extra;    /* sub-second mtime precision */
    uint32_t i_atime_extra;    /* sub-second atime precision */
    uint32_t i_crtime;         /* creation time */
    uint32_t i_crtime_extra;   /* sub-second crtime precision */
    uint32_t i_version_hi;     /* high 32 bits of i_generation */
    uint32_t i_projid;         /* project ID */
    uint8_t i_checksum[8];     /* inode checksum (crc32c) */
};
```

inode 的字节级视图

假设有一个 10000 字节的普通文件，拥有者 uid=0, gid=0, 权限 0644, 创建时间戳为 1700000000 (2023-11-14 UTC)。文件数据占用 3 个块 (块 68, 69, 70)，因为 $\lceil 10000/4096 \rceil = 3$ 。

该 inode (前 64 字节，小端序) 如下：

偏移	字节 (hex)	字段
0000:	A4 81 00 00 10 27 00 00 00 F1 53 65 00 F1 53 65	i_mode--- i_size--- i_atime- i_ctime-
0010:	00 F1 53 65 00 00 00 00 00 00 01 00 18 00 00 00	i_mtime- i_dtime-- uid gid i_links- i_blocks
0020:	00 00 00 00 00 00 00 00 44 00 00 00 45 00 00 00	i_flags- i_osd1--- block[0]- block[1]-
0030:	46 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	block[2]- block[3]- block[4]- block[5]-

逐字段解读：

- `i_mode = 0x81A4`。高 4 位 `0x8` 表示 `S_IFREG` (普通文件)。低 12 位 `0x1A4 = 0644` (`rw-r--r--`)。完整值：`S_IFREG | 0644 = 0100644` (八进制) = `0x81A4`。
- `i_size = 0x00002710 = 10000`。文件精确大小 10000 字节。
- `i_atime / i_ctime / i_mtime = 0x6553F100 = 1700000000`，即 2023-11-14T22:13:20Z。
- `i_dtime = 0` (文件未被删除)。
- `i_uid = 0` (root), `i_gid = 0` (root)。
- `i_links_count = 0x0001 = 1` (1 个硬链接)。
- `i_blocks = 0x00000018 = 24`。注意：不是 3 (块数)，而是 24 (512 字节扇区数)。3 块 × 8 扇区/块 = 24 扇区。
- `i_block[0] = 0x00000044 = 68` (物理块号)。`i_block[1] = 69`, `i_block[2] = 70`。`i_block[3..14] = 0` (未使用)。

常见误区

`i_blocks` 采用 512 字节扇区数作为单位，并可能计入间接指针块、扩展属性块等元数据；它不等于当前文件系统块的数量。一个 1 字节文件在 4K 块系统上 `i_blocks = 8` (1 块 × 8 扇区)，而不是 1。读取该字段时应先确认单位，再换算实际占用量。

目录项：文件名的存放

文件名不在 `inode` 中——文件名存放在目录文件的数据块里，以目录项 (directory entry, `dirent`) 的形式组织。`ext2/ext4` 的目录项格式如下：

```
/* ext4 directory entry (variable length) */
struct ext4_dirent {
    uint32_t inode;          /* inode number of this entry */
    uint16_t rec_len;        /* total size of this entry (bytes) */
    uint8_t  name_len;       /* length of filename (bytes) */
    uint8_t  file_type;      /* file type (see enum below) */
    char     name[];         /* filename, NOT null-terminated */
                          /* padded to 4-byte boundary */
};

/* file_type values */
#define EXT4_FT_UNKNOWN 0
#define EXT4_FT_REG_FILE 1 /* regular file */
#define EXT4_FT_DIR 2 /* directory */
#define EXT4_FT_CHRDEV 3 /* character device */
#define EXT4_FT_BLKDEV 4 /* block device */
#define EXT4_FT_FIFO 5 /* named pipe */
#define EXT4_FT_SOCK 6 /* socket */
#define EXT4_FT_SYMLINK 7 /* symbolic link */
```

`rec_len` 的设计是 `ext2/ext4` 目录项的核心：它允许目录项在块内紧凑排列，同时支持 `rec_len` 覆盖被删除的条目（删除时不移动后续条目，只把被删条目的 `inode` 置 0 并把它的 `rec_len` 加到前一条目）。

目录项的字节级视图

假设根目录 (`inode 1`) 的数据块中有一个条目指向文件 “foo” (`inode 5`)，以及标准的 “.” 和 “..” 条目：

目录数据块 (块 43) 内容：

偏移	字节 (hex)	解读
0000:	01 00 00 00 0C 00 01 02 2E 00 00 00	inode=1, rec_len=12, namelen=1, type=DIR, "."
000C:	01 00 00 00 0C 00 02 02 2E 2E 00 00	inode=1, rec_len=12, namelen=2, type=DIR, ".."
0018:	05 00 00 00 0C 00 03 01 66 6F 6F 00	inode=5, rec_len=12, namelen=3, type=REG, "foo"
0024:	00 00 00 00 F4 0F 00 00 ...	inode=0 (deleted), rec_len=4012 (rest of block)

逐条解读：

- 偏移 0x0000: "." 条目。inode=1 (根目录自身), rec_len=12 (8 字节头 + 1 字节名 + 3 字节填充), name_len=1, file_type=2 (DIR), 名字 = "."。
- 偏移 0x000C: ".." 条目。inode=1 (父目录也是根目录自身), rec_len=12, name_len=2, file_type=2 (DIR), 名字 = ".."。
- 偏移 0x0018: "foo" 条目。inode=5, rec_len=12, name_len=3, file_type=1 (REG_FILE), 名字 = "foo" (0x66 0x6F 0x6F), 填充 1 字节 0x00。
- 偏移 0x0024: 剩余空间。inode=0 标记为空闲, rec_len=4012 (从 0x0024 到块末 = 0x1000 的剩余字节数)。

空闲空间管理：块位图与 inode 位图

MDFS 使用位图 (bitmap) 管理空闲资源。每个块对应位图中一位：1 = 已分配，0 = 空闲。

- 块位图：262144 个块需要 262144 位 = 32768 字节 = 8 个块 (块 3-10)。
- inode 位图：512 个 inode 需要 512 位 = 64 字节，远少于 1 个块 (块 2)。

块位图在创建 3 个文件后的状态

假设 mkfs 后，创建了根目录 (占用块 43)，然后创建 3 个文件：/foo (100 字节，块 68)、/bar (200 字节，块 69)、/baz (50 字节，块 70)。

已分配的块：0-42 (元数据)、43 (根目录数据)、68、69、70。

位图前 10 字节如下 (bit 0 = 块 0, LSB first):

```

字节 0 (块 0-7):  FF = 11111111  块 0-7 全部已分配
字节 1 (块 8-15): FF = 11111111  块 8-15 全部已分配
字节 2 (块 16-23): FF = 11111111  块 16-23 全部已分配
字节 3 (块 24-31): FF = 11111111  块 24-31 全部已分配
字节 4 (块 32-39): FF = 11111111  块 32-39 全部已分配
字节 5 (块 40-47): 0F = 00001111  块 40-43 已分配, 44-47 空闲
字节 6 (块 48-55): 00 = 00000000  全部空闲
字节 7 (块 56-63): 00 = 00000000  全部空闲
字节 8 (块 64-71): 70 = 01110000  块 68-70 已分配, 其余空闲
字节 9 (块 72-79): 00 = 00000000  全部空闲
...
```

常见误区

ext2/ext4 中位图是小端序 bit order: 字节内的 bit 0 (LSB) 对应最低编号的块。即字节 0x0F = 0b00001111 表示块 0-3 已分配，块 4-7 空闲。这与大端序的直觉相反。x86 架构下，testb 指令测试的是 LSB，与这种 bit order 一致。

完整追踪：创建 /foo (100 字节)

现在我们追踪一次完整的 `create_file` 操作，从路径解析到磁盘写入。

```
=== create_file("/foo", 100 bytes) ===

Step 1: path_resolve("/foo")
- Start at root inode (superblock.root_inode = 1)
- Load inode 1 from inode table
- Root is a directory (i_mode & S_IFDIR), proceed

Step 2: dir_lookup(root_inode=1, "foo")
- Read root's data block (block 43)
- Scan dirents: ".", "..", (deleted entry)
- "foo" not found -> ENOENT (good, we can create it)

Step 3: alloc_inode()
- Load inode bitmap (block 2)
- Scan for first 0 bit: bit 5 is free
- Set bit 5 -> inode 5 is now allocated
- Mark inode bitmap block dirty

Step 4: init_inode(5)
- Write inode 5 at block (11 + 5/16) = block 11, offset (5%16)*256 = 1280
- Fields:
  i_mode      = S_IFREG | 0644 = 0x81A4
  i_uid       = 0
  i_size      = 0 (will be 100 after write)
  i_atime     = i_ctime = i_mtime = current_time
  i_dtime     = 0
  i_gid       = 0
  i_links_count = 1
  i_blocks    = 0 (no data blocks yet)
  i_block[0..14] = 0 (all zero)
- Mark inode table block 11 dirty

Step 5: alloc_blocks(1)
- Load block bitmap (blocks 3-10)
- Scan for first free bit after data_start (block 43)
- Block 68 is free (bit 68 in bitmap = 0)
- Set bit 68 -> block 68 allocated
- Mark block bitmap block dirty
- Update superblock: free_blocks--

Step 6: set_inode_5_block[0] = 68
- Write i_block[0] = 68 in inode 5's on-disk record
- Update i_blocks = 8 (1 block * 8 sectors/block)
- Update i_size = 100
- Mark inode table block 11 dirty

Step 7: write data
- Copy 100 bytes of user data into block 68
- Zero-fill remaining 4096 - 100 = 3996 bytes of block 68
- Mark block 68 dirty in page cache

Step 8: dir_add_entry(root_inode=1, "foo", inode=5)
- Read root's data block (block 43, already in page cache)
- Find the "deleted" entry at offset 0x0024
  (inode=0, rec_len=4012)
- Split: new entry takes 12 bytes (8 header + 4 name)
  remaining rec_len = 4012 - 12 = 4000
```

- Write dirent:
 - inode = 5
 - rec_len = 12
 - name_len = 3
 - file_type = 1 (EXT4_FT_REG_FILE)
 - name = "foo\0" (padded to 4 bytes)
- Update the following entry's rec_len to 4000
- Mark root's data block (block 43) dirty
- Update root inode: i_mtime = current_time, i_size may grow
- Mark root inode dirty

Step 9: mark dirty

- Inode 5 dirty (metadata changed)
- Inode 1 (root) dirty (directory modified)
- Inode bitmap block dirty (bit 5 set)
- Block bitmap block dirty (bit 68 set)
- Superblock dirty (free_blocks decremented)
- Block 68 dirty (file data written)
- Block 43 dirty (dirent added)


Step 10: writeback

- Eventually, the writeback mechanism selects dirty folios
- Flushes all dirty pages to disk via submit_bio()
- Order may vary (depends on journal mode)
- On ext4 with journal=data: metadata changes go through journal first
- On ext4 with journal=ordered: data is written before metadata
- fsync() waits for all these writes to complete

常见误区

Step 10 是最危险的一步。如果在 Step 8 写入了目录项但 Step 5 的块位图还没落盘，断电后磁盘状态不一致：inode 5 的数据块 68 被标记为已分配（因为目录项指向 inode 5），但块位图说 68 空闲，导致块泄漏（leaked block）。反之，如果块位图先落盘但目录项没落盘，则块 68 被标记为已分配但没有文件引用它——也是泄漏。ext4 用日志（journal）解决这个问题：将元数据变更先写入日志区，原子提交后再应用到主区域。

磁盘布局图

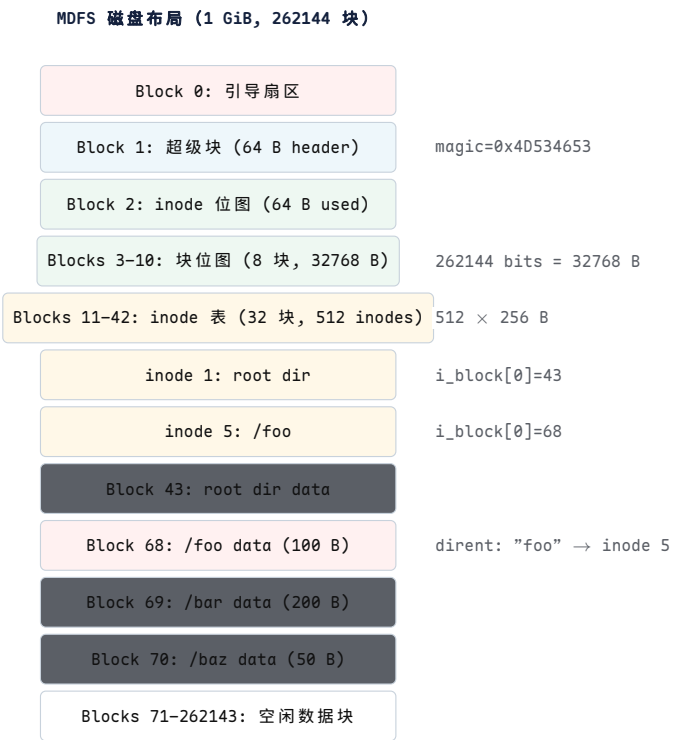

图示：红色 = 数据块，蓝色 = 超级块，绿色 = 位图，琥珀色 = inode 表，灰色 = 根目录数据。注意块 43（根目录数据）和块 68（/foo 数据）都在数据区（块 43+），它们没有特殊的存储位置—文件系统通过 inode 的 `i_block[]` 指针找到它们。

第 12 章 文件身份、空间索引与路径命名

核心思想

文件内容可以移动，文件名可以改变，同一个文件还可以拥有多个名字。因此，位置、身份和名称不能由同一个字段承担。本章先建立稳定的文件身份，再从文件增长问题推导块映射，从大量名字的查找问题推导目录索引，最后说明 VFS 如何把这些持久对象接入统一接口。

12.1 inode 记录与文件生命周期

文件为什么需要独立于名字和位置的身份

先设想只用目录项保存“文件名、长度和全部数据块号”。这种做法在一个名字对应一个小文件时可以工作；一旦文件改名，整份记录就要移动；一旦建立硬链接，两份目录记录又会重复保存权限、长度和块映射。此后修改文件时，系统无法判断哪一份记录才是权威状态。

解决办法是把“文件本身的稳定记录”从“用户看到的名字”中分离。目录只保存名字到文件编号的映射，编号再定位一份独立记录。这样，改名只改变名称关系，硬链接只增加一个名称引用，数据块移动也不会改变文件身份。这份按文件编号定位的持久记录就是 inode。

inode 因而不是为了给某个数据块命名，也不是把每个块再切出一部分。文件系统在格式化时为 inode 记录保留独立区域；一个 inode 描述一个文件，并把文件内的字节偏移映射到零个或多个数据块。空文件已经可以拥有 inode，却不需要数据块；大文件则由一个 inode 管理许多数据块。明确这一点之后，inode 中各类字段的职责才容易理解：

- **身份**：inode 编号唯一标识文件。
- **类型**：普通文件、目录、符号链接、设备文件.....
- **权限**：谁可以读、写、执行。
- **大小**：文件有多少字节。
- **时间戳**：访问、修改、创建、删除时间。
- **数据位置**：通过 `i_block[15]` 数组指向数据块。
- **链接计数**：有多少个目录项指向这个 inode。

文件名不在 inode 中。文件名在目录文件的数据块中，作为目录项的 `name` 字段。一个 inode 可以有多个名字（硬链接），也可以没有名字但仍然存在（被进程通过 `open()` 持有但已从目录中删除）。

ext4 on-disk inode 格式

下面以简化的 ext4 磁盘 inode 定义说明各字段的偏移和职责：

```
/* ext4 on-disk inode (256 bytes, little-endian) */
struct ext4_inode {
    /* --- bytes 0--127: ext2-compatible core --- */
    __le16 i_mode;           /* +0: file mode (type + perms) */
    __le16 i_uid;            /* +2: low 16 bits of owner UID */
    __le32 i_size_lo;        /* +4: low 32 bits of size (bytes) */
    __le32 i_atime;          /* +8: last access time */
};
```



```

__le32 i_ctime;          /* +12: inode change time */
__le32 i_mtime;          /* +16: data modification time */
__le32 i_dtime;          /* +20: deletion time */
__le16 i_gid;            /* +24: low 16 bits of group GID */
__le16 i_links_count;    /* +26: hard link count */
__le32 i_blocks_lo;      /* +28: low 32 bits of sector count */
__le32 i_flags;          /* +32: ext4 flags */
__le32 i_osd1;           /* +36: OS-specific (Linux: version) */

/* +40: block pointers (60 bytes) */
__le32 i_block[15];      /* 12 direct, 1 indirect,
                          /* 1 double indirect, 1 triple

__le32 i_generation;     /* +100: inode version (NFS) */
__le32 i_file_acl_lo;    /* +104: extended attribute block */
__le32 i_size_high;      /* +108: high 32 bits of size */
__le32 i_obso_faddr;     /* +112: obsolete fragment address */

/* +116: OS-specific area (12 bytes) */
__le16 i_blocks_hi;      /* high 16 bits of i_blocks */
__le16 i_file_acl_hi;    /* high 16 bits of file ACL */
__le16 i_uid_high;       /* high 16 bits of UID */
__le16 i_gid_high;       /* high 16 bits of GID */
__le16 i_checksum_lo;    /* low 16 bits of checksum */
__le16 i_reserved2;      /* reserved */

/* --- bytes 128--255: ext4 extensions --- */
__le32 i_ctime_extra;     /* +128: extra ctime (ns precision) */
__le32 i_mtime_extra;     /* +132: extra mtime (ns precision) */
__le32 i_atime_extra;     /* +136: extra atime (ns precision) */
__le32 i_crttime;         /* +140: creation time */
__le32 i_crttime_extra;   /* +144: extra crttime (ns precision) */
__le32 i_version_hi;      /* +148: high 32 bits of version */
__le32 i_projid;          /* +152: project ID */
/* bytes 156--255: checksums, inline data, etc. */
};

```

逐字段深入

字段	偏移	含义与设计理由
<code>i_mode</code>	+0	16 位。高 4 位是文件类型 (<code>S_IFREG=0100</code> , <code>S_IFDIR=0040</code> , <code>S_IFLNK=0120</code> 等)，低 12 位是权限位 (<code>rw-rw-rw+</code> + <code>setuid/setgid/sticky</code>)。用 16 位而非 32 位是为了节省空间——512 个 inode × 2 字节 = 1 KiB 节省。
<code>i_uid</code>	+2	16 位低部。加上 <code>i_uid_high</code> (+118) 组成 32 位 UID。早期 Unix 只有 16 位 UID (最多 65536 用户)，足够小型系统。
<code>i_size_lo</code>	+4	32 位低部。加上 <code>i_size_high</code> (+108) 组成 64 位文件大小。ext2 时代 <code>i_size_high</code> 用于目录 (<code>i_dir_acl</code>)，ext4 重新定义为大小高位，支持 > 4 GiB 文件。

字段	偏移	含义与设计理由
i_atime	+8	最后访问时间。32 位 Unix epoch 秒。ext4 扩展 i_atime_extra 提供纳秒精度。注意：atime 更新会产生写 I/O！现代系统用 noatime 挂载选项避免此开销。
i_ctime	+12	inode 元数据修改时间（改权限、改属主时更新）。i_mtime 是数据修改时间（写文件内容时更新）。
i_dtime	+20	删除时间。文件被删除时写入此字段。用于恢复工具（如 extundelete）判断文件何时被删。非零意味着此 inode 曾被删除。


前一组字段描述文件身份、大小和时间；下一组字段描述引用关系、块映射方式和 inode 复用后的识别依据：

字段	偏移	含义与设计理由
i_links_count	+26	硬链接计数。每创建一个硬链接 +1，每删除一个 -1。降为 0 时，inode 被释放（位图中对应位清零，数据块回收）。
i_blocks_lo	+28	512 字节扇区数，不是块数！包括间接指针块和扩展属性块。加上 i_blocks_hi (+116) 组成 48 位值。
i_flags	+32	ext4 特性标志：EXT4_EXTENTS（使用区段树而非经典间接指针）、EXT4_IMMUTABLE_FL（不可修改）、EXT4_APPEND_FL（仅追加）等。现代 ext4 默认设置 EXT4_EXTENTS，此时 i_block[15] 的含义改变为区段树头。
i_block[15]	+40	60 字节的块指针数组。经典模式下：12 直接 + 1 间接 + 1 双重间接 + 1 三重间接。ext4 区段模式下：存储区段树根。
i_generation	+100	inode 版本号。每次 inode 被回收再分配时递增。NFS 用它检测“这个 inode 号是否还指向原来的文件”（防止 ABA 问题）。

i_block[15]：经典间接指针方案

当 i_flags 不包含 EXT4_EXTENTS 时，i_block[15] 使用经典的多级间接指针方案。这是 ext2/ext3 的设计，也是理解 inode 数据定位的基础。

15 个 uint32_t 槽位分为 4 组：

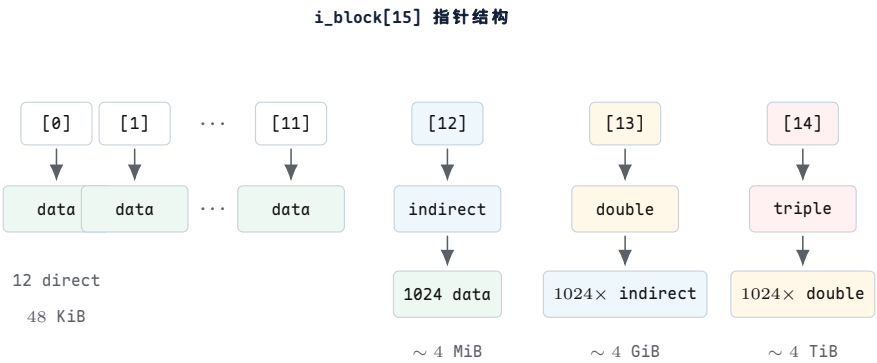

图示：蓝色 = 单重间接，琥珀色 = 双重间接，红色 = 三重间接，绿色 = 数据块。每个间接块包含 1024 个 4 字节指针（4096 / 4 = 1024）。颜色越深表示间接层级越多、寻址时需要的磁盘读次数越多。

精确容量计算

块大小 4096 字节，指针 4 字节，每块可容纳 $4096/4 = 1024$ 个指针。

层级	计算	容量（字节）	磁盘读次数
12 直接	12×4096	49,152（48 KiB）	1
1 间接	1024×4096	4,194,304（4 MiB）	2
1 双重间接	$1024^2 \times 4096$	4,294,967,296（4 GiB）	3
1 三重间接	$1024^3 \times 4096$	4,398,046,511,104（4 TiB）	4
总计	以上之和	~ 4 TiB	最多 4

核心思想

多级指针方案的核心权衡是查找深度 vs 元数据紧凑性：小文件（< 48 KiB）只需 1 次磁盘读（直接指针直达数据），大文件需要 2-4 次。由于大多数文件很小（Unix 系统中 > 90% 的文件 < 48 KiB），这种设计在实践中非常高效。ext4 的区段（extent）方案进一步优化：用一棵 B+ 树替代 15 个指针槽，使连续区域用单个区段描述符表示。

追踪：读取偏移 5,000,000 处的数据

假设文件使用了所有四种指针类型。我们追踪读取文件内偏移 5,000,000 字节处所在的数据块。

目标：读取 byte offset 5,000,000

Step 1: 计算逻辑块号

```
logical_block = 5,000,000 / 4096 = 1220（整数除法）
byte_offset_in_block = 5,000,000 % 4096 = 3120
```

Step 2: 判断指针层级

```
Direct blocks cover logical 0..11      -> 12 blocks
1220 >= 12, so NOT in direct range.
offset_in_indirect = 1220 - 12 = 1208
```

```
Single indirect covers logical 12..1035 -> 1024 blocks
1208 >= 1024, so NOT in single indirect range.
offset_in_double = 1208 - 1024 = 184
```

```
Double indirect covers logical 1036..1,049,611 -> 1,048,576 blocks
184 < 1,048,576, so it IS in double indirect range. ✓
```

Step 3: 读取双重间接块

```
double_indirect_block = read_block(inode.i_block[13])
-- DISK READ #1: read the double indirect block
-- This block contains 1024 pointers to single indirect blocks
-- We need entry index = 184 / 1024 = 0
```

Step 4: 读取单重间接块

```
indirect_ptr = double_indirect_table[0] -> block 6000 (example)
indirect_block = read_block(6000)
```

```
-- DISK READ #2: read the single indirect block
-- This block contains 1024 pointers to data blocks
-- We need entry index = 184 % 1024 = 184
```

Step 5: 读取数据块

```
physical_block = indirect_table[184] -> block 8000 (example)
data = read_block(8000)
-- DISK READ #3: read the actual data block
-- The byte we want is at offset 3120 within this block
```

Result: byte at physical block 8000, offset 3120

为什么是 3 次磁盘读？

在没有缓存的情况下，读取这一个数据块需要 3 次磁盘 I/O：

1. 读双重间接块 (`i_block[13]` 指向的块)。
2. 读单重间接块 (双重间接块中第 0 项指向的块)。
3. 读数据块 (单重间接块中第 184 项指向的块)。

如果磁盘是 HDD，每次随机读约需 5–10 ms，则总延迟 15–30 ms。如果是 NVMe SSD，每次约 50 μ s，总延迟约 150 μ s。

实际中，Linux 的预读 (readahead) 机制会提前读取间接块周围的数据，以及 inode 所在的整个块组。页缓存也会缓存间接块，后续访问同一区域的间接块时不再需要磁盘 I/O。

常见误区

别混淆逻辑块和物理块。逻辑块号 1220 是文件内的第 1220 个块 (从文件头算起)。物理块号 8000 是磁盘上的第 8000 个块 (从磁盘头算起)。inode 的 `i_block[]` 数组做的正是从逻辑块号到物理块号的映射。这个映射可能不是连续的 (逻辑块 1220 在物理块 8000，逻辑块 1221 可能在物理块 5000)，这就是碎片化。

稀疏文件 (Sparse Files)

当 `i_block[]` 中的某个指针为 0 时，意味着该逻辑块没有被分配。这不是错误——读取该块时，内核返回一个全零页，而不是报错。这就是稀疏文件 (sparse file) 的工作原理。

```
// 创建一个稀疏文件：只有块 0 和块 1000 有数据
int fd = open("sparse.dat", O_CREAT | O_WRONLY, 0644);
write(fd, "hello", 5);           // 写块 0 (offset 0)
lseek(fd, 1000 * 4096, SEEK_SET); // 跳到块 1000
write(fd, "world", 5);           // 写块 1000
close(fd);

// inode 的 i_block[] 状态:
// i_block[0] = 68      (块 0 有数据)
// i_block[1..11] = 0   (块 1-11 是 "hole", 未分配)
// i_block[12] = 5000   (间接块, 指向块 1000 的间接指针)
// 间接块中: entry[988] = 70 (块 1000 的物理块号)
// 间接块中: entry[0..987] = 0 (块 12-999 是 hole)
//
// 磁盘实际占用: 3 块 (块 0 的数据 + 间接块 + 块 1000 的数据)
// 逻辑大小: 1001 * 4096 + 5 = 4,102,405 字节
// 实际占用: 3 * 4096 = 12,288 字节 (节省 99.7%)
```

```
// 读取 hole 区域:
char buf[4096];
lseek(fd, 500 * 4096, SEEK_SET); // 偏移在 hole 中间
read(fd, buf, 4096); // 返回全零页, 不产生磁盘 I/O!
// 内核发现 i_block[] 指针 = 0, 直接返回 zero-filled page
```

在经典间接指针表示中, `i_block[]` 的 0 指针表示相应逻辑块尚未分配, 读取结果按零填充。这个区间称为 *hole*。读取 *hole* 无须读取数据块; 写入其中某一段时, 文件系统才为相应范围分配物理空间。虚拟机镜像和数据库文件常利用这一性质表示逻辑容量很大、实际写入范围较小的文件。

inode 表的布局

inode 表是一段连续的磁盘块区域, 存储所有 inode 的 on-disk 记录。每个 inode 256 字节, 每个块 4096 字节, 因此每个块容纳 $4096/256 = 16$ 个 inode。

```
inode 表布局 (blocks 11--42, 32 blocks, 512 inodes):

Block 11: inode 0    inode 1    inode 2    ... inode 15
Block 12: inode 16   inode 17   inode 18   ... inode 31
Block 13: inode 32   inode 33   inode 34   ... inode 47
...
Block 42: inode 496  inode 497  inode 498  ... inode 511

inode N 的位置:
    block = inode_table_start + N / 16
           = 11 + N / 16
    offset = (N % 16) * 256

例: inode 5
    block = 11 + 5 / 16 = 11 + 0 = 11
    offset = (5 % 16) * 256 = 5 * 256 = 1280

    inode 5 位于块 11 的字节偏移 1280 (0x500)
```

常见误区

ext2 中 inode 编号从 1 开始 (inode 0 无效), 但 inode 表在磁盘上从偏移 0 开始存储。因此 inode 1 在表偏移 0, inode N 在表偏移 $(N - 1) \times \text{inode_size}$ 。MDFS 为了简化教学, 让 inode N 在表偏移 $N \times \text{inode_size}$, 即 inode 1 在偏移 256。真实 ext2/ext4 中需要减 1。

硬链接与符号链接

硬链接

硬链接 (hard link) 是目录中的一个额外条目, 指向一个已存在的 inode 编号。创建硬链接不创建新 inode, 而是:

1. 在目标目录的数据块中追加一个 `dirent`, `inode` 字段填为被链接文件的 inode 编号, `name` 填为新名字。
2. 将被链接文件的 `i_links_count` 加 1。

```
// 创建硬链接
link("/foo", "/bar");
// 效果:
//   /foo 的目录项: inode=5, name="foo"
//   /bar 的目录项: inode=5, name="bar" (新增)
```



```
// inode 5 的 i_links_count: 1 -> 2
//
// 删除 /foo:
unlink("/foo");
// /foo 的目录项被删除 (inode=0, rec_len 合并)
// inode 5 的 i_links_count: 2 -> 1
// inode 5 不被释放 (links_count > 0)
//
// 删除 /bar:
unlink("/bar");
// /bar 的目录项被删除
// inode 5 的 i_links_count: 1 -> 0
// inode 5 被释放! 数据块回收, inode 位图清零
```

符号链接

符号链接 (symbolic link, symlink) 是一个独立的文件，其 `i_mode` 为 `S_IFLNK`。文件内容是目标路径的字符串。

```
// 创建符号链接
symlink("/foo", "/baz");
// 效果:
// 分配新 inode 6
// inode 6: i_mode = S_IFLNK | 0777
// inode 6: i_links_count = 1
// inode 6: 数据 = "/foo" (4 bytes, 存在 i_block[] 内联)
//
// 路径解析 open("/baz"):
// 1. dir_lookup(root, "baz") -> inode 6
// 2. read inode 6: i_mode = S_IFLNK
// 3. read symlink data: "/foo"
// 4. 重新解析 open("/foo")
// 5. dir_lookup(root, "foo") -> inode 5
// 6. open inode 5

// 删除 /foo 后:
unlink("/foo");
// inode 5 被释放 (links_count -> 0)
// /baz 仍然存在, 但指向一个不存在的路径 -> "dangling symlink"
```

对比

方面	硬链接	符号链接
实现	目录项指向同一 inode 编号	独立 inode, 内容为目标路径字符串
inode	与原文件共享同一 inode	有自己的 inode
i_links_count	创建时 +1	新 inode 的 links_count = 1
原文件删除	数据不丢 (links_count > 0)	链接悬空 (dangling)
跨文件系统	不行 (inode 号是 FS 局部的)	可以 (只是路径字符串)
链接到目录	通常禁止 (防止循环)	允许
路径解析	直接找到 inode (1 次 lookup)	需读链接内容、重新解析 (2+ 次 lookup)
inode 大小	无额外空间 (仅目录项)	需要新 inode + 路径字符串

核心思想

硬链接和符号链接代表了两种不同的引用模型：硬链接是物理引用（直接指向存储对象的编号），符号链接是逻辑引用（通过路径名间接指向）。硬链接的代价是不能跨文件系统、不能链接目录；符号链接的代价是解析时有额外开销，且原文件移动/删除后链接失效。Unix 的设计哲学是同时提供两种机制，让用户根据场景选择。

inode 分配：Orlov 分配器

ext2/ext3/ext4 面临一个经典问题：新创建的 inode 应该放在 inode 表的哪个位置？这个决策影响数据局部性(data locality)—如果同一目录下的文件 inode 被放在相邻的块组(block group)中，读取这些文件时磁头移动更少。

ext4 默认使用 Orlov 分配器（由 Grigory Orlov 提出），其策略是：

1. **目录分散**：新目录应分散到不同块组，避免同一块组中出现过多目录（目录会产生大量子文件，导致该块组 inode 和数据块耗尽）。Orlov 倾向于选择空闲 inode 和空闲块最多的块组。
2. **文件聚集**：新文件应与父目录在同一块组中。这样，遍历目录时的 I/O 集中在一个块组内，磁头移动最小。

Orlov 策略示意：

Block Group 0	Block Group 1	Block Group 2
+-----+	+-----+	+-----+
inode: root/	inode: /docs/	inode: /media/
/src/	/docs/a	/media/x
/src/a	/docs/b	/media/y
/src/b	/docs/c	/media/z
+-----+	+-----+	+-----+

/root 和 /src 在 BG0；/docs 及其文件在 BG1；/media 及其文件在 BG2
目录分散到不同 BG；文件与父目录同 BG

Orlov 的核心启发式：目录是“重”的（会产生大量子文件），应分散；文件是“轻”的（不会产生子节点），应聚集。这种“重者散、轻者聚”的策略在大规模文件系统中显著减少了碎片化和寻道开销。

常见误区

ext4 默认启用 EXT4_EXTENTS 标志（i_flags 中），此时 i_block[15] 不再是 12+1+1+1 的经典指针方案，而是存储一棵区段树(extent tree)的根节点。区段树用一个(logical_block, length, physical_block)三元组描述一段连续的物理块，大幅减少了大文件的元数据开销。经典间接指针方案仅在不支持区段的旧文件系统中使用。但理解经典方案对于理解 inode 的设计哲学仍然至关重要——它是区段方案的前身和对照。

12.2 文件偏移到数据块：从指针到 extent 树

问题：间接指针的大文件代价

经典的 UNIX 文件系统(ext2、UFS)在 inode 中保存若干直接指针、一个单间接指针、一个双间接指针和一个三间接指针。对小文件这足够了，但当文件增大时，随机访问一个偏移需要多次磁盘 I/O 才能定位数据块。

考虑一个 1 GiB 的文件。在 4 KiB 块、4 字节指针的前提下：直接指针只能覆盖前 12 个块（48 KiB），其余都要走间接。在 inode 已经驻留内存而间接块均未

缓存时，双间接区要读取 2 个间接块，三间接区要读取 3 个间接块，然后才能读取数据块。对 HDD，这些元数据若分散在不同位置，机械寻道会显著放大延迟；具体数值取决于缓存命中、布局和设备，不能用一个固定毫秒数代表。

常见误区

间接指针的本质缺陷：元数据散布在许多不连续的磁盘块中。一个 100 MiB 的文件需要 25 个间接块，它们随机散布在磁盘各处，导致寻道时间随文件大小线性增长。

各级指针的精确容量

设块大小 $B = 4096$ 字节，指针宽度 $P = 4$ 字节。一个间接块可容纳的指针数为：

$$N = \frac{B}{P} = \frac{4096}{4} = 1024 \text{ (个 uint32 指针)}$$

各级指针的覆盖范围如下表所示。

指针级别	指针数	覆盖块数	覆盖字节
直接 (12 个)	12	12	48 KiB
单间接 (1 个)	1024	1024	4 MiB
双间接 (1 个)	1024^2	1 048 576	4 GiB
三间接 (1 个)	1024^3	1 073 741 824	4 TiB

表 5.1: ext2 inode 各级指针容量 (4 KiB 块、4 字节指针)。

注意双间接理论上可覆盖 4 GiB，但 ext2 inode 的 `i_size` 字段限制了实际最大文件。真正的大文件落在三间接区，随机读需要读 3 个间接块再读数据块 = 4 次 I/O。


追踪：在双间接区读取偏移 5000000

给定文件偏移 `offset = 5\protect \protect \leavevmode@ifvmode \kern +.1667em\relax 000\protect \protect \leavevmode@ifvmode \kern +.1667em\relax 000` 字节，块大小 4096：

```
logical_block = 5000000 / 4096 = 1220 // 落在双间接区
// 直接区：0..11，单间接区：12..1035，双间接区：1036..(1036+1024*1024-1)
// 1220 在双间接区：index_into_double = 1220 - 1036 = 184
// first_level_index = 184 / 1024 = 0
// second_level_index = 184 % 1024 = 184
```

逐步追踪：

1. `logical_block = 1220`，落在双间接区 (1036 起)。
2. inode 已在内存中，其 `block[13]` 给出双重间接根块号 6000；读取块 6000 (第 1 次 I/O)。
3. 在块 6000 中取索引 0 的指针得到二级间接块号 7000；读取块 7000 (第 2 次 I/O)。
4. 在块 7000 中取索引 184 的指针得到数据块号 8000。
5. 读块 8000 → 数据。
6. 总计：2 次间接块 I/O + 1 次数据读 = 3 次 I/O (inode 已在内存、间接块均未缓存时)。若连 inode 所在磁盘块也未缓存，还需另计读取 inode 的 I/O。

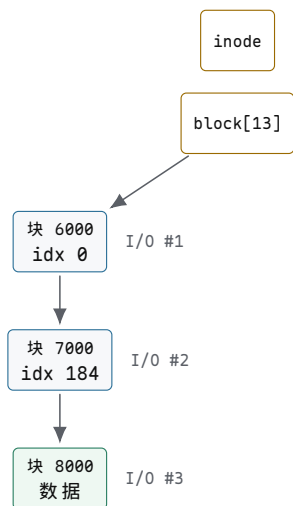

图示：双间接读偏移 5000000 的三次 I/O 链：两个间接块加一个数据块。实际延迟由缓存命中、介质与队列状态决定。

间接指针的问题总结

- **元数据膨胀**：100 MiB 文件需要 $\lceil (100 \times 1024 / 4) \rceil = 25600$ 个数据块，其中间接块约 25 个（每 1024 个数据块 1 个间接块），共 $25 \times 4 = 100$ KiB 纯元数据。
- **随机访问延迟**：三间接读在最坏的无缓存路径上需要 3 次间接块 I/O 加 1 次数据 I/O；SSD 消除了机械寻道，但没有消除额外请求、队列和控制器处理成本。
- **元数据碎片化**：间接块本身可能不连续，进一步加剧寻道。
- **无范围信息**：无法高效表达“这 1000 个块连续”，导致 **FIEMAP** 类查询效率低。

Extent：用 (start, length) 表达连续性

核心思想

Extent 把“一个数据块指针”升级为“一段连续数据块的描述”：一个 extent 记录 (logical_block, start_block, length)，能覆盖任意长的连续区域。100 MiB 的连续文件只需 1 个 extent = 12 字节，而间接指针方案需要 25 个间接块 = 100 KiB 元数据。

ext4 extent 的字段组织

```


// 叶子节点中的 extent：描述一段连续物理块
struct ext4_extent {
    __le32 ee_block;           // 逻辑块号（文件内偏移）
    __le16 ee_len;             // 覆盖的块数（最多 32768）
    __le16 ee_start_hi;        // 物理起始块高 16 位
    __le32 ee_start_lo;        // 物理起始块低 32 位
};

// 索引节点：指向子节点（另一 extent 块）
struct ext4_extent_idx {
    __le32 ei_block;           // 此索引覆盖的逻辑块号下界
    __le32 ei_leaf_lo;         // 子节点块号低 32 位
    __le16 ei_leaf_hi;         // 子节点块号高 16 位
    __u16 ei_unused;           // 保留
};
  
```

```
// 每个 extent 块 (含 inode 内联) 的头部
struct ext4_extent_header {
    __le16 eh_magic;        // 0xF30A, 标识 extent
    __le16 eh_entries;      // 实际条目数
    __le16 eh_max;          // 最大条目数
    __le16 eh_depth;        // 0=叶子, 1=一层索引, 2=两层
    __le16 eh_generation;   // 用于一致性校验
};
```

inode 尾部的 60 字节 (`i_block[15]`) 内联一个 extent header + 4 个 extent。`eh_depth=0` 时这 4 个 extent 直接描述数据；文件更大时 `eh_depth=1`，内联区变为 4 个 `ext4_extent_idx`，每个指向一个叶子块；再大则 `eh_depth=2`，极端情况可覆盖 $\sim 4 \text{ PiB}$ 。

Extent 树结构

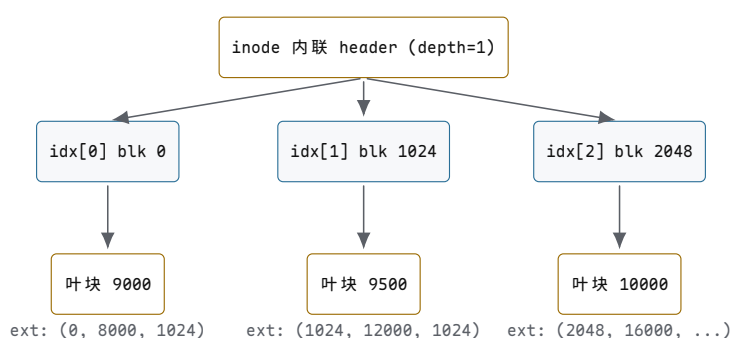

图示：ext4 extent 树。根内联于 inode，depth=1 时指向若干叶块。

追踪：在 depth=1 树中查找逻辑块 1500

前提：inode 内联 header `depth=1`，有 3 个索引条目。

1. 读内联 header: `depth=1`，3 个 `ext4_extent_idx`。
2. 二分查找：`ei[0].block=0`，`ei[1].block=1024`，`ei[2].block=2048`。1500 落在 $[1024, 2048)$ ，即 `ei[1]`。
3. 读 `ei[1].leaf` → 叶块 9000。
4. 块 9000 header: `depth=0`，2 个 extent: `ext[0]=\{block=1024, start=8000, len=1024\}`，`ext[1]=\{block=2048, start=12000, ...\}`。
5. 1500 落在 `ext[0]`: 物理块 = $8000 + (1500 - 1024) = 8476$ 。
6. 总计：1 次 I/O (叶块) + 1 次数据读 = 2 次 I/O。

对比：在 inode 驻留内存且元数据均未缓存时，双间接方案需要 2 次间接块 I/O，extent 树在这个示例里只需读取 1 个叶块，因为内联 header 不需要 I/O，而索引层只多一层。

Extent 的分裂与合并

- **合并**：当新写入恰好紧接在已有 extent 末尾（逻辑块连续、物理块连续），直接把 `ee_len` 加 1，不新增条目。
- **分裂**：当 extent 块已满 (`eh_entries == eh_max`)，需要分裂：把一半条目移到新块，在父层插入新索引。若父层也满，递归分裂。
- **延迟分裂**：ext4 默认不立即分裂，先尝试在现有 extent 上扩展 `ee_len`，减少树高度。

Extent 树中的洞

两个 extent 之间的逻辑块间隙即为洞 (hole)。读洞时返回零页—ext4 不为洞分配物理块。FIEMAP ioctl 返回 FIEMAP_EXTENT_UNKNOWN 标志标记洞。写入洞的某个偏移时，ext4 分配块并在 extent 树中插入新条目。

XFS B+ 树：无历史包袱的设计

XFS 从设计之初就以 B+ 树为映射结构，没有间接指针的历史包袱。其 extent 记录格式更简洁：

```
// XFS B+ tree 叶子节点 (extent 记录)
struct xfs_bmbt_rec {
    __be64 br_startoff;    // 逻辑块号
    __be64 br_startblock;  // 物理块号
    __be64 br_blockcount;  // 块数
};
// 内部节点：键 + 指针
struct xfs_bmbt_key { __be64 br_startoff; };
struct xfs_bmbt_ptr  { __be64 br_startblock; };
```

XFS 的 B+ 树是真正的平衡树：插入/删除后自动调整高度与分裂/合并，而 ext4 extent 树的深度在多数文件上固定为 0-2。XFS 的优势在于动态伸缩：小文件 1 层即可，超大文件自动增到 3-4 层，查找代价始终 $O(\log n)$ 。

映射方案对比

方案	元数据大小 (100 MiB 连续文件)	查找复杂度	碎片化倾向
ext2 间接指针	~ 100 KiB (25 间接块)	$O(\text{层数})$ ，最多 4 I/O	高
ext4 extent	12 字节 (1 extent)	$O(\log n)$ ，1-2 I/O	低
XFS B+ 树	~ 24 字节 (1 叶记录)	$O(\log n)$ ，严格平衡	最低

表 5.2：三种块映射方案的定量对比。

12.3 空闲空间、块组与分配局部性

分配问题

当 write() 写入新数据时，文件系统必须决定把新块放在磁盘哪里。看似简单的选择，却影响三个关键指标：

- 连续性：连续布局使预读和顺序读受益，HDD 上减少寻道。
- 空间利用率：低碎片化意味着空闲空间可被大请求复用。
- 分配延迟：write() 路径上的分配必须快—它是热路径。
- 局部性：数据块应靠近其 inode 和同目录的其他文件，使目录遍历（如 ls -R）时的寻道最小。

这些目标常常冲突：best-fit 减少碎片但扫描慢；first-fit 快但可能产生外部碎片。现代文件系统用多层策略逼近帕累托前沿。

Bitmap 分配

最朴素的方案：每个块用 1 bit 标记空闲 (0= 空闲, 1= 已用)。1 GiB 磁盘、4 KiB 块：

$$\text{块数} = \frac{1 \text{ GiB}}{4 \text{ KiB}} = 262144 \Rightarrow \text{bitmap 字节} = \frac{262144}{8} = 32768 \text{ B} = 32 \text{ KiB}$$

即 8 个块大小的 bitmap。分配时扫描 bitmap 找第一个 0 bit, 复杂度 $O(n)$ (n 为块数)。对 1 TiB 磁盘, bitmap 达 32 MiB, 全扫描不可接受, 因此实际中 bitmap 按块组分区, 配合缓存与索引。

first-fit / best-fit / worst-fit

策略	规则	碎片化	速度
first-fit	选第一个足够大的空闲区	中等, 外部碎片在前部	快
best-fit	选最小的足够大空闲区	低内部碎片, 高外部碎片	慢 (全扫描)
worst-fit	选最大的空闲区	高 (浪费大区)	慢

表 6.1: 三种经典分配策略。

first-fit 追踪 (空闲区链表: [0-31], [40-71], [80-95], 请求 8 块): 选 [0-31] 的前 8 块 → 剩 [8-31]。下次请求 28 块: [8-31] 只有 24 不够 → 跳到 [40-71], 分走 28, 剩 [68-71]。外部碎片出现在前部。

best-fit 追踪 (同上, 请求 8 块): 扫描全部: [0-31](32)、[40-71](32)、[80-95](16)。8 最接近 16, 选 [80-95], 分 8 块 → 剩 [88-95](8)。碎片被挤到小区域, 但每次都要全扫描。


Buddy 分配器

Buddy 系统把空闲空间按 2^k 大小组织。分配请求 m 块时向上取整到 $2^{\lceil \log_2 m \rceil}$, 递归分裂更大的块。

追踪: 初始一个 64 块的空闲区, 请求 4 块:

```

free[6] = {64}           // 只有 1 个大小为 64 的区
请求 4 块:
  分裂 64 -> 32 + 32,    选第一个 32
  分裂 32 -> 16 + 16,    选第一个 16
  分裂 16 -> 8 + 8,      选第一个 8
  分裂 8 -> 4 + 4,       选第一个 4 -> 分配
free[3] = {4}            // 剩下的 4
free[4] = {8}            // 剩下的 8
free[5] = {16}           // 剩下的 16
free[6] = {32}           // 剩下的 32
    
```

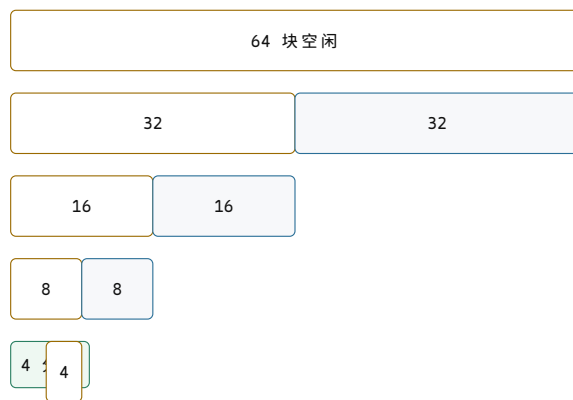


图示：Buddy 分配器：64 块区为服务 4 块请求，分裂 3 次，产生 3 个“伙伴”空闲块。

Buddy 优势：合并 $O(1)$ （释放时检查伙伴是否也空闲），但内部碎片高：请求 5 块也要分 8 块。ext4 的 `mballoc` 在 buddy 之上做了多块优化。

ext2 块组

ext2 把磁盘分成块组（block group），每组的约 32768 个块（4 KiB 块时 ~ 128 MiB/组）。每组内部布局：



图示：ext2 块组布局。元数据与数据同居一组，利于 HDD 局部性。

核心思想

块组的三大设计理由：

1. **局部性**：inode 与其数据块在同一组内，目录遍历寻道小。
2. **并行性**：不同组可被不同 CPU 并行分配（各组有独立 bitmap 锁）。
3. **故障隔离**：一个组 bitmap 损坏不影响其他组。

ext4 mballoc：多块分配器

ext4 的 `mballoc` (multi-block allocator) 在块组之上叠加多层策略：

- **Buddy bitmap**：每组维护 buddy 结构，查找连续 2^k 块的代价 $O(\log(\text{组内块数}))$ 而非 $O(n)$ 。
- **Locality group (局部性组)**：尝试把同一 inode 的数据和同目录的新文件分配到同一组。
- **Preallocation (预分配)**：对正在增长的文件，预留 8-32 KiB 连续块，使后续 `write()` 直接命中预留区。
- **Goal (目标)**：记录上次分配的最后块号，新分配尽量靠近 goal，使 extent 可合并。
- **Multi-block 一次性分配**：一次 `writeback` 可能脏了上百个页，`mballoc` 一次分配所有块，减少锁竞争。

延迟分配 (delalloc)

延迟分配在 buffered `write()` 阶段先记录脏缓存和逻辑范围，暂缓决定物理块。到 `writeback` 阶段，分配器能够观察更完整的脏范围，并尝试一次分配连续 extent。这改善了布局机会，但也意味着空间不足等错误可能延迟到写回或 `fsync` 才出现。

对比两种场景（写 3 个 4 KiB 页）：

```
// 无 delalloc: 每次 write() 立即分配
write(0..4095):    alloc block 5000
write(4096..8191): alloc block 8000    // 5000 已被占用，跳到 8000
write(8192..12287):alloc block 3500    // 又跳到 3500
结果：3 个 extent，高碎片化

// 有 delalloc: writeback 看到全部脏页
write(0..4095):    page cache only
write(4096..8191): page cache only
write(8192..12287):page cache only
flush / writeback: alloc 5000-5002（连续）
结果：1 个 extent，无碎片
```



图示：延迟分配让 `writeback` 一次性分配连续块，消除逐次分配导致的碎片化。

delalloc 的 ENOSPC 困境

常见误区

延迟分配带来一个微妙问题：`write()` 在页缓存中成功，但 `writeback` 时可能发现磁盘已满（`ENOSPC`）。此时 `write()` 早已返回 0（成功），用户以为数据已落盘，却在后台刷盘时失败。

ext4 的缓解措施：

- **预留块**：可为特权用户保留一部分空间，降低普通用户写满文件系统后管理员完全无法修复或腾挪数据的风险；这不是某个名为 `pdflush` 的进程专用空间。
- **写时检查**：在 `write()` 路径上做粗略空间检查（`ext4_nospace_check`），但这是尽力而为。
- **回退到立即分配**：当剩余空间低于阈值，关闭 `delalloc` 改为同步分配，保证 `ENOSPC` 在 `write()` 时即报错。

Orlov 分配器

Orlov 策略针对目录分配：新目录应分散到不同块组，避免所有热目录挤在一个组导致该组 `inode` 表与 `bitmap` 成为瓶颈。规则：

- 新目录选空闲率最高的组（`free_blocks` 和 `free_inodes` 都较高）。
- 同一目录下的文件（非子目录）仍跟随父目录，保证目录内局部性。
- 目录分散 → 子树分散 → 负载均衡。

XFS 分配组 (Allocation Group, AG)

XFS 把磁盘分成独立的 AG，每组有自己的超级块、inode 表、两棵 B+ 树：

- **by-size 树**：键 = 空闲区长度，便于 best-fit 查找。
- **by-location 树**：键 = 起始块号，便于局部性分配。

两棵树互补：by-size 满足空间效率，by-location 满足局部性。不同 AG 可被不同 CPU 并行分配，每组各持一把自旋锁，`mp_io_resource` 级别的锁竞争极低。

12.4 名称索引：线性目录、hash 与 B-tree

目录问题

目录本身也是一个文件，其“数据”是名字 $\rightarrow$ inode 号的映射表。关键问题：如何组织这张表使查找快、增删快、且向后兼容？

理想目录应满足：查找 $O(\log n)$ 或 $O(1)$ ，插入 $O(1)$ amortized，删除不移动数据（避免大目录整块搬移）。不同文件系统选择了不同平衡点。

线性目录 (ext2/ext4 基础格式)

ext2/ext4 的目录数据块是一串变长 `dirent`：

```
struct ext4_dirent {
    __le32 inode;        // 0 表示已删除
    __le16 rec_len;      // 本条目总长度 (含 padding)
    __u8  name_len;      // 文件名实际字节数
    __u8  file_type;     // DT_REG, DT_DIR, DT_LNK, DT_CHR, DT_BLK, DT_FIFO, DT_SOCK
    char  name[];        // name_len 字节, NUL 填充到 4 字节边界
};
```

`rec_len` 是变长布局的关键：它允许条目大小不等，删除时只需把被删条目的 `rec_len` 加到前一条目上一零数据搬移。

具体目录块（块 4096 字节，含 `..`、`...`、`foo.txt`、`bar.c`）：

偏移	inode	rec_len	name_len	file_type	name
0	12	12	1	DT_DIR	.
12	2	12	2	DT_DIR	..
24	15	20	7	DT_REG	foo.txt
44	16	16	5	DT_REG	bar.c
60	0	4036	0	—	(剩余空间, 空闲)

表 7.1：一个 ext4 目录块的具体布局。`rec_len` 使最后一条目吞掉所有剩余空间。

删除 `foo.txt`：把偏移 24 的条目 `rec_len` 累加到偏移 12 的 `..`：..`rec_len` 变为 $12 + 20 = 32$ 。`foo.txt` 的空间被“折叠”进前一条，无需移动 `bar.c`。查找时遇到 `inode==0` 直接跳过。

线性查找复杂度

线性扫描是 $O(n)$ 。对 10 个文件的目录， $< 1 \mu s$ ，完全可接受。对 100000 个文件的目录（如 `/usr/lib`、邮件 spool），每次 `stat` 都要扫半个目录——灾难性。这驱动了 HTree 和 B-tree 目录的诞生。

HTree: ext3/ext4 的 hash B-tree

HTree（也叫 `dx_tree`）是在线性目录之上叠加的 `hash` 索引。目录数据块仍是线性 `dirent`，但额外维护一个 B-tree 索引：

- **Hash 函数**：`half_md4` 或 `dx_hash` (tear、rupasov 等)。对文件名算 hash，hash 决定它落在哪个数据块。
- **索引节点**：一个 `(hash, child_block)` 对的数组。
- **查找**：`hash(name)` → 在索引中二分 → 读 `child_block` → 在该块的线性 `dirent` 中扫描。

```
struct dx_node {
    struct dx_entry entries[]; // 变长
};
struct dx_entry {
    __le32 hash;           // 子树的最小 hash
    __le32 child_block;    // 子目录块号
};
// 根索引内联于目录第一个数据块的开头
// (与 dirent 共存, 通过 dirent 的 rec_len 隐藏索引部分)
```

查找追踪 (目录有 4 个数据块, HTree depth=1):

1. `hash("foo.txt") = 0xA3B7`。
2. 根索引 4 个 entry: `[0x0000$ \rightarrow $blk100, 0x4000$ \rightarrow $blk200, 0x8000$ \rightarrow $blk300, 0xC000$ \rightarrow $blk400]`。
3. 二分: `0xA3B7` 落在 `[0x8000, 0xC000)` → `blk300`。
4. 读 `blk300`, 线性扫描找 `name=="foo.txt"` → inode 15。
5. 总计: 1 次索引 I/O + 1 次数据 I/O = 2 I/O (对比纯线性 4 I/O)。

核心理想

HTree 的精妙在于向后兼容: 不理解 HTree 的工具 (旧版 `e2fsck`、只读挂载) 看到的仍是线性 `dirent`, 因为索引被巧妙隐藏在第一个条目的 `rec_len` 里。只有 `EXT4_INDEX_FL` 标志位告知新内核“这里有索引”。

B-tree 目录 (XFS、Btrfs)

XFS `dir2` 和 Btrfs 把目录本身做成 B-tree, 不再有线性 `dirent` 层:

- **XFS `dir2`**: 叶节点存 `dirent` 数据, 内部节点存 `(hash, ptr)` 索引。查找 $O(\log n)$, 插入/删除自动再平衡。
- **Btrfs**: 所有元数据统一为 B-tree, 键为 `(objectid, type, offset)`, 目录条目的 `type=BTRFS_DIR_ITEM_KEY`, 值为完整 `dirent`。整个文件系统就是一棵大 B-tree 的不同子树。

B-tree 目录的优势: 所有操作 $O(\log n)$, 可以扩展到百万级条目 (如容器镜像层的 `/usr/lib`)。代价是结构复杂、小目录有额外开销 (一个节点至少一个块)。

dentry 缓存 (dcache)

`dcache` 是 VFS 层的路径解析结果缓存, 与具体文件系统无关:

- **正向 dentry**: 名字存在, 缓存了对应 inode 指针。再次访问该名字直接命中, 无需调用底层 `lookup`。
- **负向 dentry**: 名字不存在。缓存“不存在”这一事实, 避免对缺失文件的反复磁盘查找 (典型场景: `PATH` 搜索中 90% 的路径不存在)。

dcache 是基于路径的：`/home/user/foo` 被缓存为一串 dentry: `root $ \rightarrow $ home $ \rightarrow $ user $ \rightarrow $ foo`。每段都是独立缓存条目，可被不同路径复用。


RCU-walk: Linux 3.2+ 引入的无锁路径遍历。遍历 dentry 树时用 RCU (Read-Copy-Update) 保护，不取任何锁，只在需要修改（创建/删除 dentry）时降级为 ref-walk。热路径 `stat("/usr/bin/gcc")` 几乎全在 RCU 下完成。

失效: `rename`、`unlink`、跨挂载点变化必须使受影响 dentry 失效 (`d_invalidate`)，否则返回过时结果。

带 dcache 的完整路径解析

```
vfs_lookup("/home/user/foo.txt"):
root_dentry = dcache_lookup(NULL, "/")          // 命中: 根 dentry
home_dentry = dcache_lookup(root_dentry, "home") // 命中?
if !home_dentry:
    home_inode = ext4_lookup(root_inode, "home") // 落盘
    home_dentry = d_add(root_dentry, "home", home_inode)
user_dentry = dcache_lookup(home_dentry, "user") // 命中?
if !user_dentry:
    user_inode = ext4_lookup(home_inode, "user")
    user_dentry = d_add(home_dentry, "user", user_inode)
foo_dentry = dcache_lookup(user_dentry, "foo.txt") // 命中?
if !foo_dentry:
    foo_inode = ext4_lookup(user_inode, "foo.txt")
    foo_dentry = d_add(user_dentry, "foo.txt", foo_inode)
return foo_dentry->d_inode
```

热路径下，每一级 `dcache_lookup` 都命中，`ext4_lookup` 永不被调用——整个解析在内存中 $O(\text{路径深度})$ 。

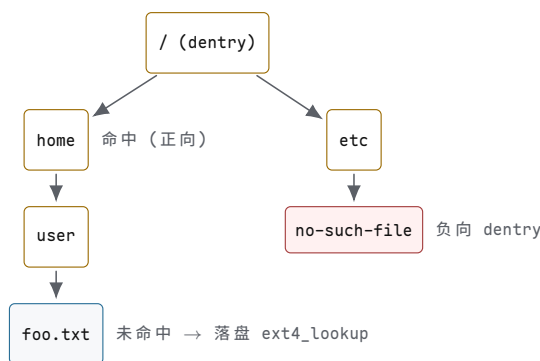

图示：dcache 树：正向 dentry 缓存存在路径，负向 dentry 缓存“不存在”。

12.5 VFS 对象与统一分发

VFS 问题

Linux 支持 `ext4`、`xfs`、`btrfs`、`nfs`、`proc`、`sysfs`、`tmpfs`、`fuse` 等数十种文件系统。应用程序只想用 `open/read/write/close`，不关心底层是 `ext4` 还是网络协议。

核心思想

VFS (Virtual File System Switch) 是内核中的一层抽象接口与分发器：它定义了一组抽象对象和操作方法表，每个具体文件系统实现这些方法。应用层看

到统一 API，内核根据挂载信息把调用分发到具体实现。

四个核心 VFS 对象

super_block：每个已挂载文件系统一个

```
struct super_block {
    unsigned long s_blocksize;    // 块大小（字节）
    unsigned long s_maxbytes;    // 最大文件大小
    unsigned long s_flags;        // MS_RDONLY, MS_NOSUID, ...
    unsigned long s_magic;        // 0xEF53 (ext2/3/4), 0x58465342 (xfs)
    struct dentry *s_root;        // 此挂载实例的根 dentry
    struct list_lru s_dentry_lru; // 可回收 dentry 的运行时状态（示意）
    const struct super_operations *s_op;
    // ...
};

struct super_operations {
    struct inode *(*alloc_inode)(struct super_block *sb);
    void (*destroy_inode)(struct inode *);
    void (*evict_inode)(struct inode *);
    int (*write_inode)(struct inode *, struct writeback_control *);
    int (*sync_fs)(struct super_block *, int wait);
    // ...
};
```

super_block 在 `mount()` 时由 `fill_super` 回调创建，卸载时销毁。它持有全文件系统级别的状态（空闲块/inode 计数、脏标志）。

inode：每个文件一个（在内存中）

```
struct inode {
    umode_t i_mode;    // 文件类型与权限
    loff_t i_size;     // 文件大小（字节）
    blkcnt_t i_blocks; // 占用的 512 字节块数
    const struct inode_operations *i_op;
    const struct file_operations *i_fop;
    struct address_space *i_mapping; // 页缓存
    struct super_block *i_sb;
    // ...
};

struct inode_operations {
    struct dentry *(*lookup)(struct inode *, struct dentry *, unsigned int);
    int (*create)(struct inode *, struct dentry *, umode_t, bool);
    int (*link)(struct dentry *, struct inode *, struct dentry *);
    int (*unlink)(struct inode *, struct dentry *);
    int (*mkdir)(struct inode *, struct dentry *, umode_t);
    int (*rename)(..., unsigned int);
    const char *(*get_link)(struct dentry *, struct inode *, void **);
    int (*permission)(struct inode *, int);
    // ...
};
```

内存 inode 由磁盘 inode 实例化，但额外维护运行时状态（页缓存引用、脏标志、锁、引用计数）。

dentry：路径组件缓存

```
struct dentry {
    struct qstr d_name;    // 名字 + hash
    struct inode *d_inode; // NULL = 负向 dentry
```

```

struct dentry *d_parent;
const struct dentry_operations *d_op;
struct list_head d_subdirs;
unsigned char d_flags; // DCACHE_MOUNTED, ...
struct lockref d_lockref; // 自旋锁与引用计数的组合
};

```

dentry 形成镜像目录结构的树，是 dcache 的载体。

file: 每次 open() 一个


```

struct file {
    struct path f_path; // dentry + vfsmount
    struct inode *f_inode;
    const struct file_operations *f_op;
    loff_t f_pos; // 当前偏移
    fmode_t f_mode; // FMODE_READ, FMODE_WRITE
    unsigned int f_flags; // O_RDONLY, O_NONBLOCK, ...
    atomic_long_t f_count; // 引用计数
    // ...
};

struct file_operations {
    ssize_t (*read_iter)(struct kiocb *, struct iov_iter *);
    ssize_t (*write_iter)(struct kiocb *, struct iov_iter *);
    int (*open)(struct inode *, struct file *);
    int (*release)(struct inode *, struct file *);
    int (*mmmap)(struct file *, struct vm_area_struct *);
    int (*fsync)(struct file *, loff_t, loff_t, int);
    long (*ioctl)(struct file *, unsigned int, unsigned long);
    // ...
};

```

对象关系: fd → file → dentry → inode → super_block



图示: VFS 对象链: fd 引用 file, file 指向 dentry 和 inode, inode 属于 super_block。

分发机制

VFS 的核心是函数指针表分发。vfs_read 不直接读数据，而是调用 file->f_op->read_iter，后者对 ext4 是 ext4_file_read_iter，对 xfs 是 xfs_file_read_iter：

```

ssize_t vfs_read(struct file *file, char __user *buf, size_t len, loff_t *pos) {
    if (file->f_op->read_iter)
        return new_sync_read(file, buf, len, pos); // 调 read_iter
    else if (file->f_op->read)
        return file->f_op->read(file, buf, len, pos); // 旧接口
    return -EINVAL;
}

// new_sync_read 最终调用:
// file->f_op->read_iter(kiocb, iov_iter)
// ext4: ext4_file_read_iter -> generic_file_read_iter -> pagecache
// xfs: xfs_file_read_iter -> generic_file_read_iter
// nfs: nfs_file_read_iter -> 网络 RPC

```

VFS 通过延迟绑定完成分发：打开文件时，`file->f_op = inode->i_fop`；具体文件系统在实例化相应 `inode` 时设置操作表。此后每次 `read/write/fsync` 都通过这张函数指针表分发到正确的实现。应用代码、VFS 通用代码、文件系统特定代码三者解耦。

open() 完整路径追踪

1. 用户态 `open()` 通常经 `libc` 进入 `openat` 系统调用；内核当前实现可沿 `do_sys_openat2` 一类入口进入路径打开逻辑。函数名会随版本调整，本追踪强调机制而非背诵符号。
2. `path_openat` 协调路径遍历与最终打开，逐段解析得到 `dentry + inode`。遍历过程中若遇挂载点，`follow_mount()` 跳转到挂载的子树。
3. 权限检查：`inode_permission(inode, MAY_OPEN)` → 调用 `inode->i_op->permission` (`ext4`: `ext4_permission`)。
4. 分配 `struct file`，设置 `f_pos=0`，`f_op = inode->i_fop`，`f_inode = inode`。
5. 调用 `file->f_op->open`（若存在）做文件系统特定初始化，再调 `security_file_open` (`SELinux/AppArmor` 钩子)。
6. `fd_install`：把 `file` 装入当前进程的 `fd` 表，返回 `fd` 号。

挂载命名空间

每个容器/命名空间有自己的挂载树。`/proc/mounts` 只显示当前命名空间的挂载。`mount --bind /src /dst` 为同一 `inode` 子树创建第二个 `dentry` 入口—两路径访问同一数据。`mount --move` 可在树间搬移子树。

特殊文件系统

文件系统	后端存储	语义	典型用途
<code>tmpfs</code>	内存 (+swap)	易失，读写	<code>/tmp</code> , <code>/dev/shm</code>
<code>procfs</code>	无	读即生成	<code>/proc/<pid>/status</code>
<code>sysfs</code>	无	属性 ↔ 驱动函数	<code>/sys/class/...</code>
<code>overlayfs</code>	<code>lower+upper</code>	写时复制	容器镜像层叠
<code>fuse</code>	用户态守护进程	请求经 <code>/dev/fuse</code> 往返	自定义文件系统

表 8.1：常见特殊文件系统。

tmpfs

数据在页缓存中，无磁盘 `inode`。可用 `swap` 作后端：内存压力时换出。`shmem_alloc` 在 `shmem_fs_type` 下注册。`ls /dev/shm` 看到的“文件”实为 `shmem_inode_info`。

procfs

`/proc` 无后端存储。`read()` 触发 `proc_generate()` 动态生成内容。如 `/proc/meminfo` 的 `seq_file` 回调 `meminfo_show` 实时遍历 `global_node_page_state` 等计数器。

sysfs

`/sys` 是 `kobject` 层次的镜像。每个 `kobject` 对应一个目录，每个 `attribute` 对应一个文件。`read(attribute)` 调用驱动注册的 `show` 回调，`write(attribute)` 调用 `store` 回调—直接映射到驱动函数，无“文件”实体。

overlayfs


叠加 lower（只读）和 upper（可写）层。读时自顶向下找第一层命中；首次写时写时复制（copy-up）：把 lower 文件复制到 upper 再修改。Docker 镜像层叠正是基于 overlayfs。

FUSE

`fuse` 把文件操作路由到用户态守护进程：

1. 内核 VFS 调用 `fuse_file_read_iter`。
2. 内核把请求写入 `/dev/fuse` 字符设备，守护进程阻塞在 `read(/dev/fuse)`。
3. 守护进程处理请求（可能是网络、内存、任意逻辑），把结果 `write` 回 `/dev/fuse`。
4. 内核唤醒等待的 `vfs_read`，返回数据给应用。

代价是每次 I/O 两次内核 $\leftrightarrow$ 用户态切换，延迟 $\sim \mu\text{s}$ 级，不适合高吞吐场景。优势是文件系统逻辑可在用户态实现，无需内核权限。

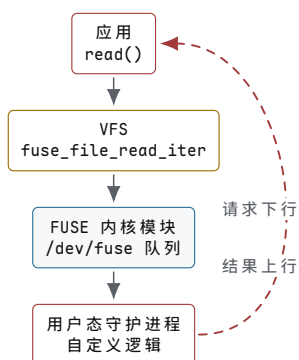

图示：FUSE 请求往返：应用 $\rightarrow$ VFS $\rightarrow$ FUSE 内核 $\rightarrow$ 用户态守护进程，结果原路返回。

小结

本节覆盖了从块映射到 VFS 的完整栈：

- 块映射从间接指针演化到 extent 树与 B+ 树，把大文件的元数据从 100 KiB 降到 12 字节，查找从 4 I/O 降到 2 I/O。
- 空间分配用块组 + buddy + 延迟分配的组合，在连续性、利用率、延迟间逼近帕累托前沿。
- 目录结构从线性表升级到 HTree 和 B-tree，把 $O(n)$ 查找变为 $O(\log n)$ ，并辅以 dcache 实现热路径零 I/O。
- VFS 用函数指针表分发统一 API，使 ext4/xfs/nfs/tmpfs/fuse 共享同一套 `open/read/write` 接口。

这些机制层层叠叠：VFS 分发 $\rightarrow$ 文件系统特定操作 $\rightarrow$ extent 树查找 $\rightarrow$ 块分配 $\rightarrow$ 目录索引 $\rightarrow$ dcache 命中。理解每一层的权衡与数据结构，才能诊断从“大文件随机读慢”到“容器挂载层叠”的各类性能问题。

第 13 章 缓存、写回与崩溃一致性

核心思想

缓存把“程序已经修改的状态”和“介质已经保存的状态”分离开来。只要一次文件操作会改变多个持久对象，崩溃就可能落在这些写入之间。本章先确定可见性与持久性的不同边界，再从半完成更新推导写回顺序、日志提交、检查点和恢复规则。

13.1 create、unlink、rename 与 truncate

前一节说明了 create 会修改位图、inode、目录项和数据块。结构清单还不足以构成正确实现：并发线程可能同时修改同一目录，资源分配可能在中途失败，设备也可能只持久化部分写入。因此，一个文件操作还需要规定加锁范围、错误回收、对外可见点和持久化顺序。

可见性、持久性与一致性

分析操作结果时，需要分别观察三个边界：

可见性 (visibility) 其他线程现在能否通过名字或已打开的文件描述符观察到修改。它讨论的是运行中内存状态，不自动意味着数据已经掉电不失。

持久性 (durability) 系统成功返回某个同步边界后，掉电重启是否仍能恢复该修改。它依赖文件系统提交协议、块层顺序和设备对 flush/FUA 的兑现。

一致性 (consistency) 位图、inode、目录项和块映射是否仍满足格式规定的不变量。一致的文件系统也可能保存旧数据；“结构能挂载”不等于“应用的最后一次写已持久”。

`write` 返回通常建立的是新字节对进程的可见性；`rename` 可以建立名字切换的原子可见性；`fsync` 请求建立持久性。三个边界有关联，却不是同一个边界。把它们统称为“原子写”会掩盖真正需要证明的性质。

锁、事务、持久化顺序与回滚

锁 (*lock*) 是运行期间的互斥或同步规则。例如父目录锁可以防止两个 `create` 同时把同一个名字插入目录；inode 锁可以协调 `truncate` 与 `write`。锁保存在内存中，断电后会消失，所以锁本身不能提供崩溃恢复。

事务 (*transaction*) 把多项持久修改归为一个恢复单位。日志型文件系统先把“本事务要发布哪些元数据版本”写入日志，并用 `commit record` (提交记录) 表示事务已经完整。恢复程序只重放具有有效提交证据的事务。事务解决的是“掉电后该接受哪组修改”，并不替代运行中的锁。

持久化顺序 (*write ordering*) 规定某个写在另一个写获得持久性之前必须先完成。例如 `ordered` 模式需要先保证新文件数据已写出，再提交让该块可达的元数据，否则重启后可能通过正确目录名读到旧块残留。设备可以重排普通写，因此文件系统还要通过依赖关系、flush、FUA 或等价协议把逻辑顺序传到设备。

回滚 (*rollback*) 处理的是尚未发布时的运行期错误。例如分配 inode 成功、分配数据块却返回 `ENOSPC`，就要撤销 inode 位图和计数的修改。日志恢复常用的是重放已提交事务，而不一定在磁盘上逐步执行传统意义的“反向撤销”。运行期回滚与崩溃恢复处理的时间边界不同，所需证据也不同。

机制	解决的问题	适用边界
锁	防止并发交错破坏运行状态	只在系统运行期间有效，不能跨越掉电
运行期回滚	回收系统调用中途失败后已取得的资源	在错误返回前恢复内存与事务状态
日志事务	识别一组元数据更新是否已经完整提交	用于 mount 恢复与 checkpoint；不自动提供普通数据内容原子性
持久化顺序	防止设备重排或易失缓存破坏写入依赖	约束 I/O 到达稳定存储的先后，不负责线程互斥
fsck 式扫描	修复已经违反全局不变量的磁盘结构	可恢复结构与空间，通常无法还原应用的原始意图

create：目录项是名字的可见性发布点

设两个线程同时执行 `open("/d/x", O_CREAT|O_EXCL)`。如果都先查到名字不存在，再分别插入，就可能产生重名目录项或泄漏其中一个 inode。因此检查和插入必须受同一目录修改协议保护，不能在两步之间释放父目录的排他锁。

一次简化但完整的 create 可以按下面的状态机理解：

```
create(parent, "x"):
1. lock(parent directory)           // 串行化同目录名字修改
2. lookup("x")                     // 在锁内再次确认不存在
3. reserve journal credits          // 预留本事务最坏所需日志空间
4. allocate inode; initialize it    // 还没有目录项，外部路径不可达
5. if initial data is required:
    allocate block; write data
6. insert dirent "x" -> inode       // 发布名字：路径开始可达
7. update parent time/counts
8. attach all metadata changes to transaction
9. unlock(parent directory)

on error before step 6:
free block if allocated
free inode if allocated
cancel or stop transaction
unlock(parent directory)
return error
```

第 6 步建立目录项，是新名字的可见性发布点。在此之前，新 inode 即使已经存在，也没有从根目录出发的路径；在此之后，路径解析可以找到它。发布之前出错，资源应被回滚。发布之后若向用户返回失败，调用者也不能武断地认为名字不存在：网络文件系统、I/O 错误或崩溃边界都可能造成“操作已经生效但答复丢失”，稳健程序要重新查询状态。

日志空间预留发生在结构修改之前。这样，即使操作走到最坏路径，也有足够空间记录维持一致性所需的元数据；若等目录项已经发布后才发现日志已满，提交和回滚都会失去可靠空间保障。

create 各阶段的掉电结果

下面假设没有日志，只按顺序写 MiniFS-Lab 的几个块。表中的“泄漏”是指位图认为资源已占用，却没有从根目录可达的对象拥有它。

掉电点	重启后可能看到	形成原因
-----	---------	------

只写 inode 位图后	一个已占用但未初始化/不可达的 inode	分配状态先于对象正文持久
再写块位图后	不可达 inode，加一个无所有者数据块	两种资源都分了，但映射尚未建立
再写 inode 与数据后	完整数据仍没有名字可达	目录项尚未持久
只持久目录项、inode 未持久	名字指向无效或旧 inode	发布发生在被发布对象之前
全部写完后	结构可能正确	仍要确认设备是否兑现写序与持久化命令

日志把相关元数据版本连同事务号写入日志，完整写出 commit record 后才把事务视为可重放；没有完整提交证据的尾部事务被忽略。ordered data 模式还建立“数据先于使其可达的元数据提交”的顺序。恢复时由提交记录区分完整事务与尾部半成品：前者重放，后者忽略。

unlink：名字消失后的对象生命周期

目录项对 inode 的持久引用数由链接计数表示；进程已打开文件所持有的是运行时引用。这两种引用必须分开。考虑：

```
fd = open("/tmp/report", O_RDWR); // 得到运行时 file/inode 引用
unlink("/tmp/report");           // 删除名字，链接计数可能变为 0
write(fd, "tail", 4);           // 仍然合法
close(fd);                       // 最后一个运行时引用消失
```

unlink 的直接语义是从父目录移除“名字 → inode”映射并减少链接计数。链接计数降为零后，新的路径查找找不到该对象；但只要 fd 仍引用它，内核就不能回收 inode 和数据块。最后一个打开引用关闭后，回收路径才释放块映射和 inode 编号。

这里产生一个新的崩溃窗口：目录项已删除、链接计数为零，但系统在释放全部数据块前掉电。很多日志型文件系统维护类似 orphan list（孤儿链表）的持久恢复线索。它记录“这个 inode 已经没有名字，但清理尚未完成”；mount 恢复时继续 truncate/删除，避免永久泄漏。这条记录是删除协议主动保存的清理进度，不是恢复程序根据残留块进行猜测。

rename：原子可见性与持久发布是两回事

常见安全更新模式是先写临时文件，再把它改名到正式名字：

```
fd = open("config.tmp", O_CREAT | O_TRUNC | O_WRONLY, 0600);
write_all(fd, new_bytes);
fsync(fd); // 先持久化临时文件内容
close(fd);
rename("config.tmp", "config"); // 名字切换对并发查找原子可见
dirfd = open(".", O_DIRECTORY | O_RDONLY);
fsync(dirfd); // 请求持久化目录项变化
close(dirfd);
```

这里的原子可见表示其他进程不会观察到半个目录项：目标名在某个线性化点从旧对象切到新对象。但 rename 成功返回本身不应被泛化成“掉电后新名字必然存在”。文件数据和目录项是两个持久对象，所以先同步文件，再执行 rename，再同步父目录。跨两个目录 rename 时，若应用要求两个目录的变更都可靠，还要按目标平台契约处理相关目录同步。

rename 还暴露了锁顺序问题。两个线程若一个先锁目录 A 再锁 B，另一个先锁 B 再锁 A，就会形成死锁：双方都拿着对方需要的锁等待。VFS 因此规定目录操作的

锁层级与祖先关系规则；跨目录 `rename` 还必须防止把目录移动进自己的后代，从而制造目录环。由此，锁顺序同时承担并发安全和目录无环不变量的维护职责。

truncate：同时收缩长度、缓存和块映射

`truncate(file, 5000)` 看似只改一个长度字段，实际上旧文件若长 20 KiB，它还要：

1. 在 inode 锁与映射失效协议保护下发布新的 `i_size`；
2. 处理 page cache 中新 EOF 之后的 folio，不能让旧缓存内容再次被写回；
3. 将包含新 EOF 的最后一个块尾部清零，避免文件以后增长时泄露旧字节；
4. 删除 EOF 之后的 extent/间接块映射并释放物理块；
5. 与正在进行的 buffered write、direct I/O、writeback 和 mmap page fault 协调；
6. 把长度、块映射和空闲空间修改纳入可恢复的元数据事务。

顺序错误会形成真实漏洞。如果先把物理块分给文件 B，再允许文件 A 的旧脏 folio 写回，A 的写回就可能覆盖 B 的数据；如果不清理最后一个部分块，A 随后扩展时可能读到截断前的旧内容。完整的 truncate 需要撤销 EOF 之后各层次对旧数据的引用，并与仍可能使用这些引用的并发路径建立同步屏障；修改 `i_size` 只是其中一步。

对已 mmap 的文件，映射地址也不是永久拥有物理块。截短后访问新 EOF 之外的页面可能触发 `SIGBUS`；内核需要让相关页表映射和 page cache 状态失效。这个例子再次说明：磁盘 inode、内存 inode、page cache 与进程页表是同一文件的不同层次，不能只改其中一个。

fsync 的对象范围与调用顺序

对普通文件调用 `fsync(fd)`，目标是该文件的数据和恢复它所需的相关元数据；`fdatasync` 可以不强求与数据读取无关的部分元数据，但仍必须同步影响数据正确读取的长度等信息。二者都必须检查返回值，因为延迟分配、writeback 或设备错误可能直到同步时才报告。

文件名属于目录数据，不属于普通文件 inode。因此新建文件的可靠发布通常还需要同步父目录；`rename`、`link`、`unlink` 改的也是目录命名关系。不能因为文件内容已同步，就推出重启后包含它的名字也一定存在。反过来，只同步目录也不能替代先把新文件内容同步好。

持久性检查应明确对象集合和顺序。需要同步哪些文件数据、inode 元数据与父目录项，各操作采用什么先后顺序，返回错误怎样处理，以及设备是否提供正确的持久化语义。应用若需要跨多个文件原子提交，通常还要使用 WAL、manifest 或数据库事务；单个文件的 `fsync` 不会自动把多个文件合并成一个事务。

本节涉及的操作可以用四条不变量统一检查：

1. 每个可达目录项都指向一个已分配、类型合法的 inode；
2. 每个可达 inode 引用的数据块都已分配，且非共享格式中不会被别的 inode 重复拥有；
3. 不可达且无运行时引用的零链接 inode 最终能够回收，清理中断后仍有恢复线索；
4. 对外声称已经持久的状态，必须存在一条从有效超级块/日志提交点到该状态的完整恢复路径。

前两条是空间与引用一致性，第三条是生命周期闭环，第四条是崩溃后的可证明性。后面的 page cache、日志和 COW 看似是新主题，其实都在实现或优化这四条约束。

13.2 页缓存、脏页与写回

问题：磁盘比内存慢一千倍

上一节讨论了 VFS 的统一接口与分发机制，但还没有回答一个更根本的问题：每次 `read` 和 `write` 都访问磁盘，系统会慢到什么程度？

先看数字。DDR4 内存访问延迟 ~ 80 ns，带宽 ~ 25 GB/s。NVMe SSD 读取延迟 ~ 100 μ s（慢 1250 倍），带宽 ~ 3 GB/s（慢 8 倍）。HDD 随机读取延迟 ~ 10 ms（慢 125000 倍），带宽 ~ 200 MB/s（慢 125 倍）。如果用户程序每次 `read` 都要等磁盘返回，一个 4 KiB 的读请求在 HDD 上就要花 10 ms；如果一个程序依次读 10000 个 4 KiB 页面，总耗时 100 秒。而如果把这 40 MiB 数据缓存在内存中，10000 次内存拷贝只需 ~ 0.8 ms。差距是五个数量级。

因此，普通文件的 buffered I/O 默认经过内核的文件数据缓存——*page cache*。读操作先查缓存，命中则不产生本次磁盘 I/O；buffered write 通常先修改缓存并标脏，随后由后台写回或同步调用送往设备。Direct I/O 和 DAX 是后文单独讨论的旁路，不能把这段默认路径扩大成所有文件 I/O 的唯一实现。

页缓存按文件映射与页索引组织 folio，使同一文件区间能够被 `read`、`write` 和 `mmap` 共享。buffered read 优先查找缓存；buffered write 通常修改缓存并标脏，随后由后台写回或同步调用提交 I/O。这里描述的是默认 buffered 路径，不包括 Direct I/O 与 DAX。

address_space: 从 (inode, offset) 到 folio

page cache 不是一张全局哈希表。内核为每个 inode 关联一个 `address_space` 对象，它是该 inode 所有缓存页的管理容器。

```
struct address_space {
    struct inode          *host;           // 拥有此 address_space 的 inode
    struct xarray          i_pages;        // page cache 页的索引
    pgoff_t               writeback_index; // 上次 writeback 停止位置
    const struct address_space_operations *a_ops; // 操作表
    unsigned long          nrpages;        // 已缓存页数
    struct rb_root_cached  i_mmap;        // 私有映射的 VMA 树
    struct rw_semaphore    invalidate_lock; // 截断/失效与填充的互斥边界
    struct rw_semaphore    i_mmap_rwsem;  // mmap 信号量
    errseq_t              wb_err;         // 异步写回错误序列
    unsigned long          flags;
};
```

`host` 指回拥有此 `address_space` 的 inode。`i_pages` 是 XArray 索引，键表示文件中的页索引，值通常指向 folio。folio 是一个或多个连续基础页的内存管理单位；引入它是为了让页缓存不必永远以单个 4 KiB 页为粒度。`nrpages` 仍以基础页数量记账，不能简单理解成“XArray 中有多少个 folio”。

`a_ops` 是操作表，决定了具体的读、写、写回行为如何落到底层文件系统：

```
struct address_space_operations {
    int (*read_folio)(struct file *, struct folio *);
    void (*readahead)(struct readahead_control *);
    int (*writepages)(struct address_space *,
                      struct writeback_control *);
    int (*write_begin)(const struct kiocb *, struct address_space *,
                      loff_t, unsigned, struct folio **, void **);
    int (*write_end)(const struct kiocb *, struct address_space *,
                     loff_t, unsigned, unsigned,
                     struct folio *, void *);
    bool (*dirty_folio)(struct address_space *, struct folio *);
    void (*invalidate_folio)(struct folio *, size_t, size_t);
    bool (*release_folio)(struct folio *, gfp_t);
};
```



```
};
```


具体字段会随内核版本变化；这里以 Linux 6.16 基线附近的 folio 接口说明职责。许多现代文件系统还通过 iomap 复用 buffered I/O、direct I/O 和块映射的公共实现，从而避免分别维护功能重叠的 page 回调。

XArray：低树高的稀疏索引

`address_space.i_pages` 是一棵 XArray（历史上使用 radix tree）。键以 `pgoff_t` 页索引表达文件位置，普通叶项可指向 folio/page；同一 folio 覆盖多个页索引时还会使用 XArray 的多索引表示。常见 64 位配置中内部节点通常有 64 个槽位（`XA_CHUNK_SHIFT = 6`），但应把它理解为低树高稀疏索引，而不是对所有架构和配置都写死的磁盘格式常量。

```
// 1 GiB 文件，页大小 4 KiB
// 总页数 = 1 GiB / 4 KiB = 262144 = 2^18
// XArray 层级计算：
//   每级 64 个槽 (2^6)
//   2^18 个键需要 ceil(18/6) = 3 级
//   level 0 (root):    64 个槽 → 覆盖 2^6 = 64 页
//   level 1:          64^2 个槽 → 覆盖 2^12 = 4096 页
//   level 2:          64^3 个槽 → 覆盖 2^18 = 262144 页
//
// 查找 page index = 100000:
//   index = 100000 = 0x186A0
//   slot[0] = (100000 >> 0) & 0x3F = 0x20 = 32    // 实际用高 12 位
//   实际分三段：高6位、中6位、低6位
//   hi = (100000 >> 12) & 0x3F = 24    // root → level 1 节点 24
//   mi = (100000 >> 6) & 0x3F = 38    // level 1 → level 2 节点 38
//   lo = (100000 >> 0) & 0x3F = 32    // level 2 → slot 32 = page*
```

在这个 1 GiB、4 KiB 粒度的例子中，路径只有 3 层，因此常数很小；但严格复杂度仍是 $O(\log_{64} n)$ ，不是与索引范围无关的 $O(1)$ 。XArray 的优势还包括稀疏分配、标记和并发访问接口，不能只用“大分支树所以等于常数”概括。

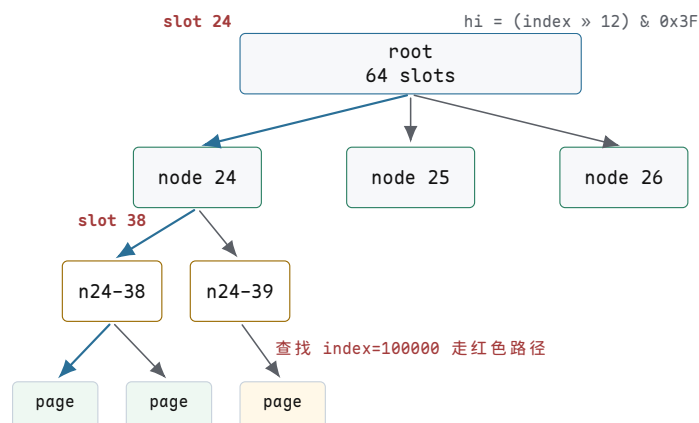

图示：XArray 查找路径。这个教学参数下需要 3 级节点；树高随可表示的索引范围缓慢增长，因此应写成低树高的对数查找，而不是严格 $O(1)$ 。

读路径深追踪

下面追踪一次 `vfs_read(file, buf, 4096, offset=8192)` 的完整执行路径。文件使用 ext4，页大小 4 KiB，offset 8192 对应 page index = 2。

```
// 步骤 1: VFS 入口
ssize_t vfs_read(struct file *file, char __user *buf,
```

```

        size_t count, loff_t *pos)
{
    // offset = 8192, count = 4096
    // 检查权限、锁、文件模式
    if (ret = rw_verify_area(READ, file, pos, count))
        return ret;
    // 分发到 file->f_op->read_iter
    // ext4: ext4_file_read_iter -> generic_file_read_iter
    return generic_file_read_iter(iocb, to);
}

// buffered read 的机制级伪代码
// 步骤 2: 按文件页索引查找 page cache
pgoff_t index = 8192 / 4096; // index = 2
struct address_space *mapping = file->f_mapping;
struct folio *folio = lookup_cached_folio(mapping, index);

// 步骤 3a: 如果命中且 folio 内容有效
if (folio && folio_test_uptodate(folio)) {
    copy_folio_to_iter(folio, 0, 4096, to);
    // 没有设备 I/O; 耗时取决于复制长度、CPU cache、缺页和调度状态
    return 4096;
}

// 步骤 3b: 如果未命中
// 分配并锁住新 folio, 再加入 mapping->i_pages。
// 先发布“正在装入”的 locked folio, 是为了让并发读者等待同一次 I/O,
// 而不是为同一 (inode,index) 重复发起设备读取。
folio = allocate_locked_folio(index);
add_folio_to_mapping(mapping, folio, index);

// 步骤 4: 对 folio 发起读取; 具体文件系统可复用 iomap 等公共路径
mapping->a_ops->read_folio(file, folio);
// read_folio / iomap 路径内部:
// 1. 查 extent 或其他映射, 找到 folio 对应的物理范围
// 2. 按设备约束构造一个或多个 bio
// 3. 提交到块层、驱动和设备
// 4. I/O 完成后设置 uptodate/error, 并解锁 folio

// 步骤 5: 等待 I/O 完成
folio_wait_locked(folio);
if (!folio_test_uptodate(folio))
    return -EIO;

// 步骤 6: 拷贝数据到用户空间
copy_folio_to_iter(folio, 0, 4096, to);
// folio 留在 page cache 中, 下次读同一区间可能直接命中
return 4096;

```

整个读路径的两种结局：

路径	执行步骤	磁盘 I/O	延迟
缓存命中	XArray 查找 → copy_page_to_user	无	~100 ns

缓存未命中	XArray 查找 → 分配 folio → <code>read_folio</code> / <code>iomap</code> → 提交 I/O → 等待 → 拷贝	取决于映射与预读	取决于设备和队列
-------	--	----------	----------

第二次读同一页面时走缓存命中路径，延迟降到 ~ 100 ns。这就是 page cache 对重复读的加速比： ~ 1000 倍。

预读：检测顺序访问并预取

当内核检测到访问模式是顺序的，会主动把后续页面提前读入 cache，避免每次都 cache miss。预读窗口按指数增长：

```
// read-ahead 窗口增长（简化）
// 第一次读 offset=0: cache miss, 读 1 页
// 预读窗口 = 4 KiB (1 page)
// 第二次读 offset=4096: cache miss, 读 1 页 + 预读 3 页
// 预读窗口 = 8 KiB (2 pages), 实际预读 4-16 KiB
// 第三次读 offset=8192: cache hit (被预读)
// 预读窗口增长到 16 KiB (4 pages)
// 内核继续预读下一批
// 第四次读 offset=12288: cache hit
// 预读窗口 = 32 KiB (8 pages)
// ...
// 最终预读窗口稳定在 128 KiB (32 pages)

// 内核使用 onstack_readahead_control 结构
struct readahead_control {
    struct file *rac_file;           // 关联的 file
    struct address_space *mapping;
    pgoff_t _index;                 // 预读起始页索引
    unsigned int _nr_pages;         // 本次预读页数
    unsigned int _batch_count;      // 已提交页数
};

// 预读决策在 page_cache_sync_readahead 中
void page_cache_sync_readahead(mapping, file, page, index)
{
    // ondemand_readahead 判断是否应该预读
    if (ondemand_readahead(mapping, ra, file, true, index)) {
        // 预读窗口增长逻辑
        ra->size = next_ra_size(ra); // 指数增长
        // ra_pages = min(ra->size, 128) // 上限 128 KiB
        __do_page_cache_readahead(mapping, file,
                                   ra->start, ra->size);
    }
}
```

次序	offset	用户读	预读动作	预读窗口
1	0	4 KiB	读 1 页，启动预读	4 KiB
2	4K	4 KiB	命中（预读命中），继续预读 4 页	8 KiB
3	8K	4 KiB	命中，预读 8 页	16 KiB
4	12K	4 KiB	命中，预读 16 页	32 KiB
5	16K	4 KiB	命中，预读 32 页	64 KiB

6	20K	4 KiB	命中, 预读 64 页	128 KiB
7+	...	4 KiB	命中, 稳定预读 128 KiB	128 KiB

预读的关键收益: 当窗口稳定在 128 KiB 时, 后续每次 4 KiB 读都命中 cache, 没有磁盘 I/O。磁盘在后台以一次大 I/O 读取 128 KiB (32 页), 而非 32 次小 I/O。大 I/O 的吞吐远高于小 I/O—HDD 上一次 128 KiB 顺序读 ~ 0.6 ms, 而 32 次 4 KiB 随机读 ~ 320 ms, 快 500 倍。

常见误区

预读是投机 (speculation)。如果用户程序只读了文件头部就退出, 预读的 128 KiB 全部浪费。内核的预读算法因此需要检测随机访问模式并关闭预读: 如果连续两次读的 offset 不连续, 预读窗口立即缩减到 0。

写路径深追踪

写路径与读路径有一个根本区别: 写操作不等待磁盘。数据拷入 page cache、标记为脏页后立即返回。

```
// vfs_write(file, buf, 4096, offset=8192)
ssize_t vfs_write(struct file *file, const char __user *buf,
                  size_t count, loff_t *pos)
{
    // offset = 8192, count = 4096
    // 分发到 generic_file_write_iter
    return generic_file_write_iter(iocb, from);
}

// generic_file_write_iter 内部:
// 1. 获取 page cache 中的 page
pgoff_t index = 8192 / 4096; // index = 2
struct page *page;

// write_begin 回调 (ext4: ext4_write_begin)
// 如果 page 不在 cache 中, 分配并加入
page = grab_cache_page_write_begin(mapping, index);
// ext4_write_begin 可能还需要处理延迟分配预留

// 2. 从用户空间拷贝数据到 page
// page 内偏移 = 8192 % 4096 = 0
copied = copy_from_user(page_address(page) + 0, buf, 4096);
// 此时数据在内核 page cache 中

// 3. write_end 回调 (ext4: ext4_write_end)
// 更新 inode 的 i_size
// 标记 page 为脏
set_page_dirty(page);
// SetPageDirty(page) → 把 page 加入 address_space 的脏页树

// 4. 解锁 page, 返回用户空间
unlock_page(page);
put_page(page);
// write() 系统调用返回 4096
// 数据在内存中, 磁盘上还没有
```

`write()` 返回时, 数据的安全级别取决于缓存层次:

时刻	数据位置	断电后
普通 buffered write() 返回	page cache (内存)	掉电时通常丢失
writeback 完成	磁盘写缓存	可能丢失 (易失缓存)
fsync() 成功返回	文件系统与设备已完成其持久化协议	设备兑现 flush/FUA 等承诺且硬件无故障时保留

对这里讨论的普通 buffered write, write() 成功返回只说明内核已经接收数据；持久化仍取决于后续写回、文件系统提交和设备协议。

脏页追踪

page cache 需要区分“干净 folio”(内容不需要写回)和“脏 folio”(内存中修改过, 需要写回)。address_space.i_pages 是保存 page-cache folio 的 XArray; 脏状态由 folio 标志表示, 并通过同一 XArray 上的 mark 让扫描者快速筛选。这里没有另一棵与缓存索引平行的“脏页树”。下面继续使用单页大小的伪代码, 以便突出标记机制:

```
// 每个 page 有一个 page->flags 字段
// 其中包含 PG_dirty 位:
//   PG_dirty = 1: 页被修改过, 需要 writeback
//   PG_dirty = 0: 页与磁盘一致 (或刚从磁盘读入)

// SetPageDirty(page) 的简化逻辑:
int set_page_dirty(struct page *page)
{
    struct address_space *mapping = page->mapping;
    // page 已在 mapping->i_pages 中; 设置 folio/page 脏标志,
    // 并在同一 XArray 上设置 DIRTY mark
    if (!TestSetPageDirty(page)) {
        // 之前不是脏页, 给其 XArray 索引设置脏 mark
        __xa_set_mark(&mapping->i_pages, page->index,
                     PAGECACHE_TAG_DIRTY);
        // 增加全局脏页计数
        __inc_node_page_state(page, NR_FILE_DIRTY);
        // 增加 inode 的脏页计数
        __mark_inode_dirty(mapping->host, I_DIRTY_PAGES);
        return 1;
    }
    return 0;
}
```

脏页的追踪使用三个标记: PAGECACHE_TAG_DIRTY (需要写回)、PAGECACHE_TAG_WRITEBACK (正在写回中)、PAGECACHE_TAG_TOWRITE (等待写回)。writeback 代码通过扫描这些标记找到需要处理的页。

写回机制: 阈值与触发

Linux 的脏页写回由 per-CPU 计数器和全局阈值驱动。核心计数器是 nr_dirty (全局脏页数) 和 nr_writeback (正在写回的页数), 通过 per-CPU 变量维护以减少锁竞争。

参数	默认值	可调范围	含义
----	-----	------	----


<code>vm.dirty_ratio</code>	20%	0-100	脏页达到总内存的比例时，写进程被阻塞
<code>vm.dirty_background_ratio</code>	10%	0-100	脏页达到此比例时，后台 flush 线程启动
<code>vm.dirty_expire_centisecs</code>	3000 (30s)	—	脏页存活超过此时长后优先写回
<code>vm.dirty_writeback_centisecs</code>	500 (5s)	—	flush 线程周期性唤醒间隔

以 16 GiB RAM 为例：

```
// 16 GiB RAM 的脏页阈值计算
total_memory = 16 * 1024 * 1024 KiB = 16777216 KiB
// 假设每页 4 KiB
total_pages = 16777216 / 4 = 4194304

dirty_background_ratio = 10% // 默认
dirty_background_threshold = 4194304 * 0.10 = 419430 pages
                        = 419430 * 4 KiB = 1638 MiB
// 脏页超过 1638 MiB → kworker flush 线程启动

dirty_ratio = 20% // 默认
dirty_threshold = 4194304 * 0.20 = 838860 pages
                = 838860 * 4 KiB = 3276 MiB
// 脏页超过 3276 MiB → 写进程被阻塞 (throttle)
// 写进程被迫同步执行 writeback，不能继续产生脏页
```

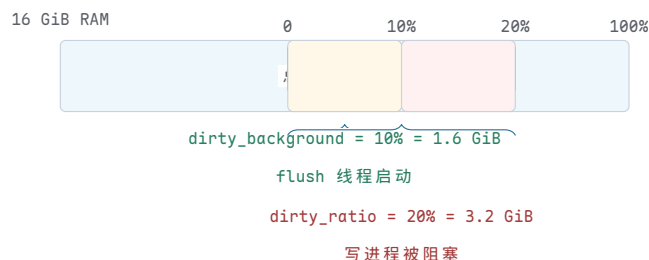

图示：脏页阈值示意。16 GiB RAM 时，脏页超过 1.6 GiB (10%) 触发后台写回；超过 3.2 GiB (20%) 阻塞写进程。黄色区域为后台写回触发范围，红色区域为写进程阻塞范围。

写回追踪

当脏页达到阈值或时间过期，`kworker` 线程被唤醒执行 `wb_workfn`：

```
// 写回核心逻辑 (简化)
void wb_workfn(struct writeback_control *wbc)
{
    while (wbc->nr_to_write > 0) {
        // 1. 收集脏 folio: 按 address_space.i_pages 的 DIRTY mark 扫描
        // 扫描最多 1024 页
        struct page *pages[1024];
        int nr = find_dirty_pages(mapping, wbc,
                                pages, 1024);

        if (nr == 0)
            break; // 没有脏页了

        for (int i = 0; i < nr; i++) {
```

```

    struct page *page = pages[i];

    // 2. 如果是延迟分配, 此时才分配物理块
    if (test_bit(PG_delalloc, &page->flags)) {
        // ext4: ext4_mballocc 在块组中找连续块
        ext4_lblk_t lblk = page->index;
        ext4_fsblk_t pblk;
        int allocated = ext4_mb_new_blocks(
            handle, &ar, &pblk);
        // 设置 extent: (lblk, pblk, 1)
        ext4_ext_map_blocks(handle, inode, &map,
            EXT4_GET_BLOCKS_CREATE);
        clear_bit(PG_delalloc, &page->flags);
    }

    // 3. 构造 bio
    struct bio *bio = bio_alloc(GFP_NOIO, 1);
    bio->bi_bdev = inode->i_sb->s_bdev;
    bio->bi_iter.bi_sector =
        pblk * (blocksize >> 9);
    // bio 记录 page、页内偏移和长度; DMA 映射在更低层建立
    bio->bi_io_vec[0].bv_page = page;
    bio->bi_io_vec[0].bv_len = 4096;
    bio->bi_io_vec[0].bv_offset = 0;

    // 4. 标记为正在写回
    SetPageWriteback(page);
    ClearPageDirty(page);
    // 在同一 XArray 中把 DIRTY/WRITEBACK marks 转换


    // 5. 提交给块层
    submit_bio(WRITE, bio);
}

// 6. 等待这批 bio 完成
// (部分 writeback 模式异步等待)
wbc->nr_to_write -= nr;
}
}

// bio 完成回调 (中断上下文)
void bio_endio(struct bio *bio)
{
    for (page in bio->bi_io_vec) {
        // 清除 writeback 标记
        end_page_writeback(page);
        // 从 writeback 树移除
        // page 现在是干净页, 留在 cache 中
    }
    bio_put(bio); // 释放 bio
}

```

脏页到磁盘的完整数据流:

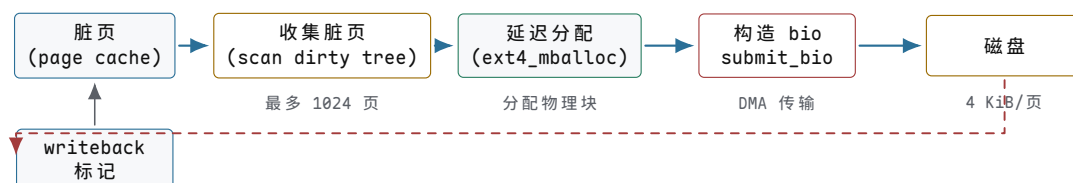

图示：写回数据流。脏页从 page cache 出发，经过脏页扫描、延迟分配、bio 构造、DMA 传输到达磁盘。I/O 完成后中断回调清除 writeback 标记，page 变为干净页留在 cache 中。

fsync：从内存到非易失介质

`fsync(fd)` 是 POSIX 文件 API 中请求文件数据与相关元数据完成同步的核心接口，但不是所有持久化场景的“唯一手段”：`fdatasync`、同步打开标志、数据库自己的日志协议以及目录 `fsync` 都可能参与。成功返回表示内核和文件系统已完成该对象要求的写回与提交，并向设备发出了必要的顺序/持久化命令；这个承诺依赖设备正确实现 `flush`、`FUA` 或非易失缓存，也不等于新建文件的父目录项必然已经持久。下面的代码是机制级伪代码，不是某个内核版本的逐行 `ext4_fsync`：

```
// 文件系统 fsync 的机制级伪代码
int filesystem_fsync(struct file *file, loff_t start,
                    loff_t end, int datasync)
{
    struct inode *inode = file->f_inode;

    // 步骤 1: 把此 inode 的所有脏页刷到磁盘
    // filemap_write_and_wait 按 address_space.i_pages 的脏 mark 扫描
    // 对每个脏页：构造 bio → submit_bio → 等待完成
    ret = filemap_write_and_wait_range(
        inode->i_mapping, start, end);
    // 此时数据已到磁盘（或磁盘写缓存）

    // 步骤 2: 如果文件系统有日志，强制提交日志事务
    // 确保元数据修改也持久化
    if (!datasync || ext4_should_journal_data(inode)) {
        ret = ext4_fc_commit(journal, start, end);
        // 或旧版：jbd2_complete_transaction(journal, tid)
        // 这会触发 jbd2 的 commit 流程：
        //   写 descriptor + metadata + commit block
        //   flush 日志区域
    }

    // 步骤 3: 按文件系统、块层和设备能力完成顺序/持久化协议
    // 可能使用 preflush、FUA、单独 flush，或由事务提交路径承担；
    // 不能假定每次 fsync 都恰好直接调用一次 blkdev_issue_flush。
    ret = finish_persistence_protocol(inode->i_sb);

    return ret;
}
```

常见误区

许多设备有易失性写缓存 (volatile write cache)。普通写完成可能只表示数据进入控制器缓存；掉电后仍会丢失。块层与驱动必须把文件系统的持久化要求翻译成设备支持的 `flush`/`FUA` 等命令，且设备必须诚实兑现协议。若设备具有受保护的 non-volatile 写缓存，某些 `flush` 可以快速完成；若设备或虚拟化层谎报能力，软件单靠 `fsync` 无法修复硬件契约的破坏。因此“成功返回”是分层协议承诺，不是软件越过控制器亲眼观察了 NAND 或盘片。

屏障与磁盘命令顺序

在有易失写缓存的磁盘上，写操作的完成顺序与提交顺序可能不同。内核用屏障(barrier)来保证顺序。考虑以下场景：先写数据块 5000，再写元数据块 6000，必须保证 5000 先到非易失介质。

```
// 磁盘命令序列（有屏障）
WRITE block 5000    // 数据块
WRITE block 5001    // 数据块
FLUSH_CACHE        // ← 屏障：强制 5000/5001 到非易失介质
--barrier--        // 后续写必须在此之后
WRITE block 6000    // 元数据块（依赖 5000 已落盘）
FLUSH_CACHE        // 确保 6000 也落盘

// 如果在 FLUSH_CACHE 之前断电：
//   block 5000/5001 可能没落盘
//   block 6000 一定没落盘（还在屏障之后）
//   元数据不会指向未落盘的数据块 → 一致

// 如果没有屏障，磁盘可能重排：
WRITE block 6000    // 先落盘
WRITE block 5000    // 后落盘
// 断电：block 6000 在盘上，block 5000 不在
//   元数据指向不存在的数据 → 不一致
```

现代 SATA 和 NVMe 协议提供了原语的 FUA (Force Unit Access) 和 FLUSH 命令来支持屏障语义。内核在 `submit_bio` 时设置 `BIO_RW_BARRIER` 或使用 `blkdev_issue_flush` 来插入屏障。

Direct I/O：绕过 page cache

有些应用程序不需要内核 page cache——它们自己管理缓存。数据库系统 (Oracle、PostgreSQL) 在用户态维护 buffer pool，数据缓存在自己的内存中。如果再经过 page cache，就会产生双重缓存：同一份数据既在数据库 buffer pool 中，又在内核 page cache 中，浪费内存且增加一次拷贝。

`O_DIRECT` 标志让 `read/write` 绕过 page cache，直接在用户 buffer 和块设备之间通过 DMA 传输数据。

```
// O_DIRECT 读路径
vfs_read(file, buf, 4096, offset=8192, O_DIRECT):
    // 1. 不查 page cache，不分配 page
    // 2. 检查对齐约束
    //   buf 必须页对齐 (buf % 4096 == 0)
    //   offset 必须块对齐 (offset % 512 == 0)
    //   len 必须块对齐
    if ((unsigned long)buf % blocksize != 0)
        return -EINVAL;
    if (offset % blocksize != 0)
        return -EINVAL;
    if (len % blocksize != 0)
        return -EINVAL;

    // 3. 直接构造 bio，用户 buffer 作为 DMA 目标
    //   需要 pin 住用户 page 防止换出
    bio = bio_alloc(GFP_KERNEL, 1);
    bio->bi_bdev = inode->i_sb->s_bdev;
    bio->bi_iter.bi_sector = offset / 512;
    bio->bi_io_vec[0].bv_page = virt_to_page(buf);
    bio->bi_io_vec[0].bv_offset = offset_in_page(buf);
    bio->bi_io_vec[0].bv_len = 4096;
```

```
// 4. 提交给块层，等待完成
submit_bio(READ, bio);
wait_for_completion(bio);

// 5. 不经过 page cache，不产生缓存页
// 数据直接 DMA 到用户 buffer
return 4096;
```

条件	要求	原因
buffer 对齐	页对齐	DMA 需要物理连续页帧
offset 对齐	块对齐 (512B 或 4K)	块设备最小寻址单元
length 对齐	块对齐	不能 DMA 半个块

何时使用 `O_DIRECT`:

- 数据库 (Oracle、PostgreSQL、MySQL InnoDB): 自己管理 buffer pool，避免双重缓存，减少一次内存拷贝。
- 大文件顺序写 (视频录制、日志归档): 不需要 page cache 的读缓存，直接写入即可。

何时不使用 `O_DIRECT`:

- 小文件随机读: 没有预读收益，每次都直接访问磁盘。
- 写密集型小写: 没有写回批量化，每次写直接落盘。
- 通用文件访问: page cache 的读缓存和写批量对小 I/O 至关重要。

DAX: 持久内存直接访问

DAX (Direct Access) 面向可由 CPU load/store 访问的持久内存 (persistent memory, PMEM) 或支持 DAX 的设备映射。具体延迟依平台而变; 稳定特征是它能绕过传统 page cache 数据路径，并保留非易失性介质的持久化要求。

DAX 模式下，文件 `mmap` 返回用户虚拟地址，页表把该地址映射到持久内存页。应用可用 CPU load/store 访问映射内容，数据不经过传统 page cache，也不靠设备 DMA 完成每次 load/store; 但地址仍然是受页表权限约束的虚拟地址。

```
// DAX 写路径
struct data_t { int data; };
int fd = open("/pmem/file.dat", O_RDWR);
struct data_t *p = mmap(NULL, 4096,
    PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, 0);
// p 是映射到持久内存页的用户虚拟地址

p->data = 42;    // CPU store 指令直接写 PMEM
                // 这是一条 mov 指令，不经过 page cache

// 但 CPU 有自己的 L1/L2 cache
// store 先进入 CPU cache，可能还没到 PMEM
// 要保证持久化，需要显式刷 cache line

clwb(p);        // cache line writeback
                // 把包含 p 的 cache line 刷到 PMEM
sfence();       // store fence
                // 确保之前的所有 store (包括 clwb) 完成
                // 之后才能继续执行
```

```
// 此刻 p->data = 42 已在持久内存上，断电不丢
```


```
munmap(p, 4096);
close(fd);
```

DAX 下的 `fsync` 语义完全不同：

```
// DAX fsync
int dax_fsync(struct inode *inode)
{
    // 遍历此 inode 的所有 dirty PMEM 映射
    // 对每个 dirty cache line:
    //   clwb(addr) // flush to PMEM
    //   sfence()   // ensure ordering
    // 不需要 submit_bio, 不需要 blkdev_issue_flush
    // 因为 PMEM 本身就是非易失介质

    struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
    // 扫描 DAX dirty 标记的页面
    pgoff_t index = 0;
    while ((page = find_get_page_tag(mapping, &index,
        PAGECACHE_TAG_DIRTY))) {
        // 对 PMEM 中的地址执行 clwb
        void *addr = dax_get_addr(page);
        arch_wb_cache_pmem(addr, PAGE_SIZE);
    }
    arch_wmb_cache(); // sfence
    return 0;
}
```

	buffered I/O	Direct I/O	DAX
数据路径	page cache → block I/O	block I/O	CPU store → PMEM
<code>fsync</code>	刷脏页 + 屏障	屏障	<code>clwb + sfence</code>
缓存层	内核 page cache	应用自管	CPU cache line
延迟	~100 ns (命中)	~100 μs	~300 ns
对齐要求	无	页/块对齐	无
适用	通用	数据库	持久内存设备

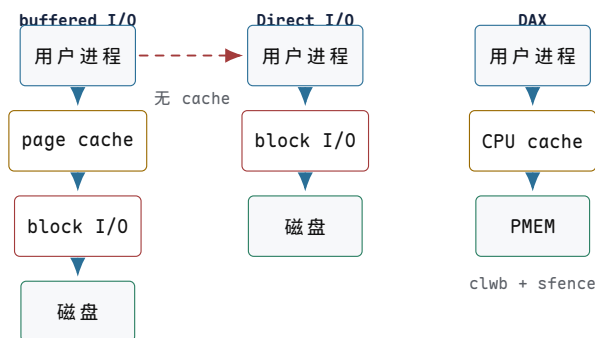

图示：三种 I/O 路径对比。buffered I/O 经过 page cache 和 block I/O 两层；Direct I/O 绕过 page cache 但仍走 block I/O；DAX 完全绕过 page cache 和 block I/O，CPU store 直接写持久内存。

13.3 崩溃一致性、日志与检查点

崩溃问题：多步写不是原子的

文件系统的一次逻辑操作（如创建文件）在磁盘上需要修改多个独立的块。磁盘每次只写一个块（或者一个扇区），而电源可能在任意时刻中断。这导致磁盘上的状态可能停留在“半完成”的状态——部分块已更新，部分块还是旧的。

以创建文件 `/foo` 为例，需要四步磁盘写入：

```
// 创建 /foo 需要的磁盘修改
create_file(root_dir, "foo"):
    // 步骤 1: 分配 inode 5
    //   修改 inode bitmap: 标记 inode 5 为已用
    //   写磁盘块 2 (inode bitmap)
    mark_inode_used(inode_bitmap, 5)
    write_block(2, inode_bitmap)

    // 步骤 2: 初始化 inode 5
    //   修改 inode table: 写 inode 5 的内容
    //   写磁盘块 4 (inode table 中 inode 5 所在块)
    init_inode(5, mode=REG_FILE, size=0, ...)
    write_block(4, inode_table_block)

    // 步骤 3: 添加目录项
    //   修改根目录数据块: 添加 "foo" -> 5
    //   写磁盘块 68 (根目录数据块)
    dir_add_entry(root_dir, "foo", inode=5)
    write_block(68, dir_data_block)

    // 步骤 4: 分配数据块 (如果文件有内容)
    //   修改 block bitmap: 标记块 68 为已用
    //   写磁盘块 3 (block bitmap)
    mark_block_used(block_bitmap, 68)
    write_block(3, block_bitmap)
```

崩溃在不同时刻发生，造成不同的不一致状态：

崩溃时刻	已完成的写	不一致后果
步骤 1 之后	块 2 (inode bitmap)	inode 5 标记为已用，但 inode table 中内容未初始化。inode 5 有垃圾数据。
步骤 2 之后	块 2 + 块 4	inode 5 已分配且初始化，但无目录项指向它。inode 泄漏。bitmap 说已用，但无路径可达。
步骤 3 之后	块 2 + 4 + 68	目录指向 inode 5，但 block bitmap 未标记块 68 为已用。另一个文件可能分配到同一块。
步骤 4 之后	全部完成	一致。

步骤 3 之后崩溃尤其危险：目录项说 `"foo" → inode 5`，inode 5 的 `block[]` 指向块 68，但 block bitmap 仍标记块 68 为空闲。下次分配时，另一个文件可能拿到块 68，两个文件共享同一数据块——数据损坏。

核心思想

崩溃一致性的核心困难是：一次逻辑修改需要多个磁盘写，而磁盘写之间没有原子性。任何时刻断电都可能留下部分更新的状态。文件系统必须能恢复到一致状态，无论崩溃发生在哪一步。

fsck：旧方案的代价

ext2 没有日志，崩溃恢复依赖 `e2fsck` 在挂载前扫描整个文件系统。`fsck` 分五步检查：

```
e2fsck(dev):
// Pass 1: 检查每个 inode
// 遍历 inode table 中所有 inode
// 验证 mode 合法、size 非负
// 验证 block 指针在合法范围 [0, total_blocks]
// 统计每个 inode 使用的块
for i in 0..inode_count:
    inode = read_inode(i)
    if inode.mode == 0: continue // 未使用
    for block in inode.block_pointers:
        if block < 0 or block >= total_blocks:
            mark_bad_inode(i)
        block_usage[block].add(i) // 谁用了这个块

// Pass 2: 检查目录结构
// 从根目录开始 BFS
// 每个目录项指向的 inode 必须存在且类型正确
// "." 必须指向自身，".." 必须指向父目录
bfs_from_root():
    queue = [root_inode]
    while queue:
        dir = dequeue(queue)
        for entry in dir.entries:
            if not inode_exists(entry.inode):
                error("dangling dir entry")
            if entry.name == "." and entry.inode != dir:
                error("bad . entry")
            enqueue(entry.inode)

// Pass 3: 检查连通性
// 从根目录可达的 inode 集合 vs 全部已用 inode
// 不可达的 inode 是“孤儿” (orphan)
// 将孤儿 inode 链到 lost+found
reachable = bfs_from_root()
for i in 0..inode_count:
    if inode_used(i) and i not in reachable:
        link_to_lost_found(i)

// Pass 4: link count 验证
// inode.links 字段 vs 实际目录引用数
// 不匹配则修正 links 字段
for i in 0..inode_count:
    actual_links = count_dir_references(i)
    if inode[i].links != actual_links:
        fix_links(i, actual_links)

// Pass 5: bitmap 一致性
// inode bitmap: 标记已用的 inode 是否确实在使用
// block bitmap: 标记已用的块是否被某 inode 引用
```

```
// 不匹配则修正 bitmap
for block in 0..total_blocks:
    if bitmap[block] == USED and block not in block_usage:
        bitmap[block] = FREE
    if bitmap[block] == FREE and block in block_usage:
        bitmap[block] = USED // 可能是泄漏
```

全盘检查的工作量随 inode 与块数增长。一个 1 TiB 文件系统若采用 4 KiB 块，共有 $2^{40}/2^{12} = 2^{28} \approx 2.68$ 亿个块；即使以每秒 100000 块的理想速度线性扫描，仅块扫描也约需 45 分钟。真实耗时还受 inode 数量、元数据局部性、设备并行度和修复工作影响，因此大容量文件系统的完整检查可能持续更久。

常见误区

fsck 在大型文件系统上恢复时间长达数十分钟到数小时。服务器重启窗口要求几秒到几分钟，**fsck** 的恢复时间是不可接受的。这正是日志文件系统被发明的直接动机：把恢复时间从 $O(\text{文件系统大小})$ 降到 $O(\text{日志大小})$ 。

日志：write-ahead logging

日志采用写前记录 (write-ahead logging, WAL)：相关主位置更新获得持久性之前，先将事务所需的元数据版本和提交信息写入日志区域。事务提交后，主文件系统位置可以在 checkpoint 阶段更新，已完成 checkpoint 的日志空间随后回收。

```
// 带日志的文件创建
journal_create_file(root_dir, "foo"):
    // 1. 开启一个日志事务 (handle)
    handle = journal_start()

    // 2. 在日志中记录所有要做的修改
    //     这些记录描述了修改后的“完整块内容”
    journal_log(handle, "inode 5: set mode=FILE, size=0")
    journal_log(handle, "dir block 68: add entry foo->5")
    journal_log(handle, "inode bitmap: set bit 5")
    journal_log(handle, "block bitmap: set bit 68")

    // 3. 提交日志事务
    //     commit record 写到日志区域的磁盘上
    //     这是“事务完成”的不可撤销标记
    journal_commit(handle)
    // ← 此刻之前断电：事务未提交，恢复时丢弃
    // ← 此刻之后断电：事务已提交，恢复时重放

    // 4. 把修改写到主文件系统位置
    //     (checkpoint, 可延迟执行)
    write_inode(5, ...)
    write_dir_block(68, ...)
    write_inode_bitmap(...)
    write_block_bitmap(...)
```

崩溃恢复规则因此变得简单：

崩溃时刻	日志状态	恢复动作
journal_commit 之前	无 commit 块	丢弃此事务，所有修改未应用
journal_commit 之后	有 commit 块	重放日志中的修改到主文件系统

checkpoint 之后	日志已回收	无需恢复（修改已在主位置）
---------------	-------	---------------

核心思想

日志先行约束要求恢复所需的日志记录先于受保护的主位置更新持久化。恢复程序还要验证事务序号、描述块、校验和与 commit 块；只有满足格式规定的完整事务才可重放。commit 块提供提交证据，但不能脱离写序和完整性检查单独解释。

jbd2 日志格式


ext4 的日志由 jbd2 (Journaling Block Device v2) 实现。日志是一块循环使用的磁盘区域，内部由一系列块组成。每个事务在日志中的布局如下：

```
// jbd2 日志区域布局（磁盘上）
// 每个块 4 KiB
//
// 事务 T1:
//  [descriptor][data][data][data][commit]
//  块 100      101    102    103    104
//
// 事务 T2:
//  [descriptor][data][commit]
//  块 105      106      107
//
// 事务 T3:
//  [descriptor][data][data][data][commit]
//  块 108      109    110    111    112

// descriptor block 格式:
struct journal_header_s {
    __be32 h_magic;           // 0xC03B3998
    __be32 h_blocktype;       // 1=descriptor, 2=commit, 5=revoke
    __be32 h_sequence;        // 事务序号
};
// 后跟一组 block_tag:
struct journal_block_tag_s {
    uint32_t t_blocknr;        // 被修改块在主 FS 中的块号
    uint16_t t_checksum;        // 数据块校验和 (CRC32C)
    uint16_t t_flags;          // JBD2_FLAG_ESCAPE 等
    uint32_t t_blocknr_high;   // 高 32 位块号 (大 FS)
};

// commit block 格式:
struct journal_commit_header {
    journal_header_s h;        // h_blocktype = 2 (commit)
    uint8_t  checksum_type;     // 校验类型
    uint8_t  checksum_size;
    uint8_t  padding[2];
    __be32   checksum[8];       // 具体解释取决于 checksum feature
};
```

jbd2 的磁盘字段采用大端序，这一点与 ext4 主体结构采用小端序相反。descriptor 后面可以有数据块或 revoke 记录；revoke 用来阻止恢复时重放已经被释放并重新解释的旧块。若忽略 revoke，只靠“看到 commit 就逐块覆盖”，恢复器可能把旧元数据写到后来已经属于文件数据的块上。

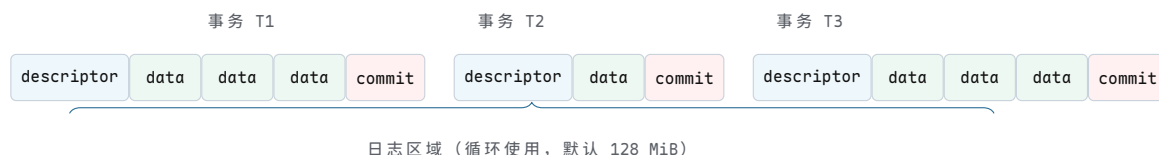

图示：jbd2 日志布局。每个事务以 descriptor 块开始（列出后续数据块对应的主 FS 块号），中间是数据块（修改后的完整块内容），最后以 commit 块结束（含 CRC32C 校验和）。恢复时，有 commit 块且校验通过的事务被重放。

崩溃恢复追踪

系统启动挂载文件系统时，jbd2 执行日志恢复：

```
journal_recover(journal):
    // 从日志区域的头部开始扫描
    log_start = journal->j_head;    // 下一个要写的位置
    log_end   = journal->j_tail;    // 最老的未 checkpoint 位置

    // 扫描每个事务
    seq = journal->j_tail_sequence;
    block = log_end;

    while block < log_start:
        // 读 descriptor 块
        desc = read_block(block);
        if desc.h_magic != MAGIC || desc.h_blocktype != DESCRIPTOR:
            break;    // 不是有效的日志内容

        // 读后续的数据块，直到遇到 commit 块
        data_blocks = [];
        tag = desc.tags;
        while tag != NULL:
            data = read_block(block + offset);
            // 校验：data 的 CRC32C == tag.t_checksum?
            if crc32c(data) != tag.t_checksum:
                // 数据损坏，事务不可信
                break;
            data_blocks.append({target: tag.t_blocknr,
                               content: data});
            tag = tag->next;

        // 读 commit 块
        commit = read_block(block + data_count + 1);
        if commit.h_blocktype == COMMIT:
            // 有 commit 块 → 事务已提交
            // 校验 commit 块的 checksum
            if verify_commit_checksum(commit, data_blocks):
                // 重放：把每个数据块写到主 FS 位置
                for entry in data_blocks:
                    write_block(entry.target, entry.content);
                // 事务重放完成
            else:
                // commit 校验失败，跳过
                break;
        else:
            // 没有 commit 块 → 事务未完成，丢弃
            break;

    // 恢复完成
    // 恢复时间 = 0(日志大小)，通常几秒
    // 128 MiB 日志 / 4 KiB 块 = 32768 块
```

```
// 每块读 + 可能重写 = 最坏 32768 * 2 次 I/O
// NVMe 上约 32768 * 0.1ms = 3.3 秒
```

恢复时间与日志大小成正比，与文件系统总大小无关。128 MiB 日志的恢复在 NVMe 上约 3 秒，远优于 `fsck` 的 10–30 分钟。

ext4 + jbd2 事务模型

jbd2 有两级抽象：

对象	粒度	生命周期
handle	一次逻辑操作（创建一个文件、一次 rename）	线程局部， <code>journal_start</code> 到 <code>journal_stop</code>
transaction	一个 commit 周期内的所有 handle	一个 jbd2 线程唤醒周期，批量提交

一个 `transaction` 可以收集来自不同线程的多个 `handle`。jbd2 线程定期唤醒（默认 5 秒或脏数据达到阈值），把当前 `transaction` 的所有修改一次性提交到日志。

```
// jbd2 commit 流程（简化）
void jbd2_commit_transaction(journal_t *journal)
{
    transaction_t *commit_transaction =
        journal->j_running_transaction;

    // 1. 等待所有 handle 关闭
    //    新的 handle 会进入下一个 transaction
    wait_for_all_handles_closed(commit_transaction);
    journal->j_running_transaction = new_transaction();

    // 2. 切换到 commit 状态
    commit_transaction->t_state = T_LOCKED;

    // 3. 写 descriptor 块
    //    descriptor 列出本事务中所有被修改的 buffer
    //    及其在校 FS 中的目标块号
    write_descriptor_block(journal, commit_transaction);

    // 4. 写数据/元数据块到日志
    //    把每个被修改的 buffer 的完整内容写入日志
    for (jh in commit_transaction->t_buffers):
        // 如果是 data=journal 模式，数据块也写入
        // 如果是 data=ordered，此时不写数据块
        journal_write_buffer(journal, jh);

    // 5. 写 commit 块
    //    包含本事务所有块的 CRC32C 校验和
    write_commit_block(journal, commit_transaction);

    // 6. flush 日志区域
    //    确保日志内容在非易失介质上
    blkdev_issue_flush(journal->j_dev);

    // 7. 标记旧 transaction 可以被 checkpoint
    commit_transaction->t_state = T_COMMIT;

    // 8. 后续 checkpoint（可以延迟）：
    //    把已提交的修改从日志复制到主 FS 位置
```



```
// 完成后释放日志空间
}
```

三种日志模式

ext4 支持三种日志模式，在一致性和性能之间做不同取舍：

模式	日志内容	数据顺序	崩溃后保证
<code>data=journal</code>	元数据 + 数据	数据先入日志	最强：数据不丢。写放大 2 倍。
<code>data=ordered</code>	只元数据	数据先写盘，再提交元数据	中等：要么旧数据要么新数据。
<code>data=writeback</code>	只元数据	无顺序保证	最弱：可能看到旧垃圾数据。

下面追踪三种模式下 `write(fd, buf, 4096); fsync(fd);` 的磁盘 I/O 序列：

```
// ===== data=journal 模式 =====
// write() 触发：数据进入 page cache (无 I/O)
// fsync() 触发：
//   1. jbd2 提交事务，包含数据和元数据
//   日志：[data: buf 内容][metadata: inode 更新][commit]
//   flush 日志区域
//   2. checkpoint: 把数据写入主 FS 位置
//   主 FS: [data: buf 内容][metadata: inode 更新]
//   3. flush 主 FS
//
// 磁盘写：数据写 2 次 (日志 + 主 FS)，元数据写 2 次
// 写放大：2x
// 崩溃后：日志重放恢复数据，数据完整

// ===== data=ordered 模式 (ext4 默认) =====
// write() 触发：数据进入 page cache (无 I/O)
// fsync() 触发：
//   1. 先把数据脏页刷到主 FS
//   主 FS: [data: buf 内容] ← 先落盘
//   flush 数据 (barrier)
//   2. jbd2 提交元数据事务
//   日志：[metadata: inode 更新][commit]
//   flush 日志
//   3. checkpoint: 元数据写入主 FS
//   主 FS: [metadata: inode 更新]
//
// 磁盘写：数据写 1 次 (主 FS)，元数据写 2 次 (日志 + 主 FS)
// 写放大：~1.5x (元数据部分)
// 崩溃后：
//   如果 commit 之前崩溃：数据在盘上，元数据不在
//   → inode 不指向新数据 → 看到旧数据 (或 hole)
//   如果 commit 之后崩溃：数据和元数据都在
//   → 看到新数据，完整一致

// ===== data=writeback 模式 =====
// write() 触发：数据进入 page cache (无 I/O)
// fsync() 触发：
//   1. jbd2 提交元数据事务
//   日志：[metadata: inode 更新][commit]
//   flush 日志
//   2. checkpoint: 元数据写入主 FS
```

```
// 主 FS: [metadata: inode 更新]
// 3. 数据可能在 fsync 时也刷了, 也可能没有
// (取决于实现, writeback 模式不强制数据顺序)
//
// 磁盘写: 元数据写 2 次 (日志 + 主 FS), 数据写 0 或 1 次
// 写放大: ~1x (最快)
// 崩溃后:
// 元数据可能指向一个块, 但数据没写
// → 读到的是磁盘上的旧垃圾数据
// → 可能暴露上一个文件的残留内容!
```

常见误区

data=writeback 模式在崩溃后可能暴露旧数据: 元数据 (inode 的块指针) 已更新指向新分配的块, 但数据内容还没写。这个块上可能存着另一个已删除文件的内容。这是安全漏洞——一个用户可能看到另一个用户的旧数据。**data=ordered** (默认模式) 通过强制数据先于元数据落盘来避免此问题。

checkpoint 与日志空间回收

日志区域大小有限 (ext4 默认 128 MiB)。提交后的事务修改记录留在日志中, 直到被 checkpoint 到主文件系统位置后才能回收。日志因此是一块循环使用的环形缓冲区。

```
// 日志环形缓冲区
// j_head: 下一个写入位置 (指向日志的最新事务末尾之后)
// j_tail: 最老的未 checkpoint 事务的起始位置
// j_free: j_head 到 j_tail 之间的可用空间
//
// ... [T_old][T_newer][T_current] ... [free space] ... [T_oldest]
//                                     ↑head           ↑tail
// (日志是循环的, head 可能绕回 tail 之前)

// checkpoint 流程
jbd2_checkpoint(journal):
// 找到最早未 checkpoint 的 transaction
t = journal->j_checkpoint_transactions;
while t:
// 把 t 中记录的修改写到主 FS 位置
for jh in t->t_buffers:
// jh->b_bh 是被修改的 buffer
// buffer 内容已在日志中, 现在写到主位置
write_block(jh->b_blocknr, jh->b_data);
// 此事务的日志空间可以回收
free_log_space(journal, t);
t = t->t_next;

// 更新 j_tail
journal->j_tail = next_oldest_start;
// 写日志 superblock (更新 tail 指针)
update_journal_superblock(journal);
```



图示：日志环形缓冲区。head 指向下一个写入位置，tail 指向最老的未 checkpoint 事务。已 checkpoint 的事务 (T0、T1) 空间可回收。如果 checkpoint 跟不上新事务产生速度，free 空间耗尽，新事务必须等待—导致写入停顿。

13.4 写时复制、快照与根切换

COW 原理：不覆盖，只追加

ext4、XFS 一类文件系统可以原地更新部分数据或元数据，但它们并不因此共享一个简单的“覆盖后由日志回滚全部文件数据”模型。以 ext4 默认 `data=ordered` 为例，日志主要保护元数据结构；普通文件数据通常不进入日志，覆盖写仍可能受到设备原子写粒度和掉电时序影响。必须把“结构可恢复”和“用户数据原子更新”分开。

COW (Copy-on-Write) 文件系统的基本策略是：对受 COW 保护的块，不在原地发布新版本，而是写到新位置，再逐层发布新的引用关系。真实系统还需要 generation、校验和、写序、超级块副本和恢复选择规则；不能把它缩成一次天然原子的指针赋值。

```
// 传统原地覆盖写
update_block(inode, offset, new_data):
    block = lookup(inode, offset) // 找到物理块 5000
    write_block(5000, new_data)   // 直接覆盖块 5000
    // 如果写到一半断电：
    //   块 5000 一半旧一半新 → 数据损坏
    //   需要 journal 回滚

// COW 方式
cow_write(inode, offset, new_data):
    // 1. 分配新物理块
    new_data_block = alloc_block() // 分配块 8000
    write_block(8000, new_data)    // 写新块，旧块不动

    // 2. 更新 B-tree 叶子指向新块
    //   叶子也要 COW (不能原地改)
    new_leaf = copy_and_modify(old_leaf, offset -> 8000)
    new_leaf_block = alloc_block() // 分配块 8100
    write_block(8100, new_leaf)

    // 3. 父节点也要 COW (因为叶子指针变了)
    new_parent = copy_and_modify(old_parent,
                                  leaf_ptr -> 8100)
    new_parent_block = alloc_block() // 分配块 8200
    write_block(8200, new_parent)

    // ... 递归 COW 到根 ...

    // 4. 按格式要求写入带 generation/checksum 的新超级块版本
    publish_superblock_copy(new_root_block, generation)
    // mount/recovery 选择校验通过且代数完整的版本

    // 旧块 (5000, 旧叶子, 旧父节点...) 仍被旧根引用
    // 如果有 snapshot, 旧根仍然有效
    // 如果没有 snapshot, 旧块可以回收
```

	原地覆盖 (ext4/XFS)	COW (Btrfs/ZFS)
崩溃一致性	依靠日志、写序和恢复规则	依靠 COW、generation、校验和与提交协议


snapshot	需要额外 LVM 层	原生支持（保留旧根指针）
写放大	低（1 次写服务 1 次用户写）	高（3-6 倍）
碎片	低（原地覆盖）	高（每次写新位置）
空间回收	仍需位图/B+ 树等空间管理	还需引用追踪与延迟回收

Btrfs：一切都是 B-tree

Btrfs (B-tree file system) 的核心设计是把所有数据结构统一为 *B-tree*。超级块、extent 分配、目录、inode、校验和都是不同类型的 B-tree。

每个 B-tree 节点是一个磁盘块（4 KiB-64 KiB）。键是三元组 (*objectid*, *type*, *offset*)，这种统一键空间让不同类型的树可以共享同一套查找、插入、删除代码。

B-tree	key	value
root tree	tree id	指向子树根节点
extent tree	逻辑块号	extent ref（物理块号 + 引用计数 + owner）
chunk tree	逻辑 chunk 号	物理 chunk 映射（设备号 + 偏移）
dev tree	物理 extent	设备号 + 偏移
fs tree（每个子卷）	(inode#, type, offset)	inode / dir entry / file extent
checksum tree	(inode#, offset)	数据块校验和

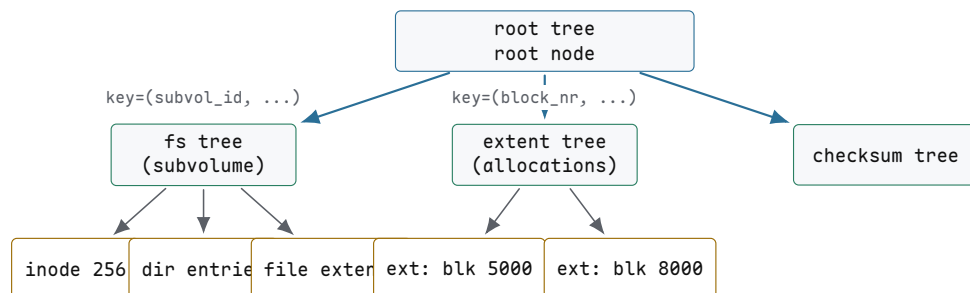

图示：Btrfs 的多棵 B-tree 结构。root tree 是顶层，指向 fs tree（每个 subvolume 一棵）、extent tree（块分配跟踪）、checksum tree 等。所有树共享统一的 (*objectid*, *type*, *offset*) 键空间。

Btrfs snapshot：不复制文件数据的快速创建

Btrfs 的 snapshot 创建只需复制 root tree 的根节点指针，不复制任何数据块：

```
// Btrfs snapshot 创建
btrfs_snapshot(src_subvol, dst_subvol):
    // src_subvol 的 fs tree root 在块 5000
    // 创建 dst_subvol:
    // 1. 在 root tree 中添加一个新条目
    //    指向 src 的 fs tree root（块 5000）
    // 2. 增加块 5000 的引用计数（从 1 到 2）
    // 完成！没有复制任何数据块
    dst_subvol->fs_tree_root = src_subvol->fs_tree_root;
    // 即块 5000
```

```

increase_refcount(5000); // extent tree 中 refcount 1->2
// 关键性质：不遍历并复制全部文件数据；
// 实际元数据工作量与实现和待提交事务状态有关。

// 之后在 dst 中修改文件：
btrfs_write(dst_subvol, inode, offset, data):
// COW 路径：
// 1. alloc new block 8000, write data
// 2. COW leaf: 新叶子指向 8000 (新块 8100)
// 3. COW parent: ... (新块 8200)
// 4. ...
// 5. COW 到 fs tree root: 新 root 在块 8400
// 6. 更新 dst_subvol->fs_tree_root = 8400
// dst 现在有独立的树，指向自己的新块

// src 的 fs tree root 仍然指向块 5000
// 块 5000 的 refcount 降回 1 (被 src 引用)
// 旧数据块 (5000 的子树) 仍被 src 引用，不回收

```

snapshot 创建后，两个 subvolume 共享未修改的数据块；只有后续被修改的块及其相关元数据路径才会分叉。因此创建通常远快于复制整棵文件树，但不能据此许诺与任意系统状态无关的严格常数时间。

旧树根在 COW 更新期间仍然有效，新快照通过共享引用保留既有数据，后续写入才使相关路径逐渐分叉。共享的数据块通过 extent tree 的引用记录管理，最后一个引用消失后才具备回收条件。创建时不复制全部文件数据；真实完成时间还受事务提交、元数据更新和系统负载影响。

ZFS：事务对象存储

ZFS (Zettabyte File System) 的设计哲学与 Btrfs 类似 (COW + snapshot)，但组织方式和数据完整性保证不同。

概念	含义	作用
pool	存储池，由多个 vdev 组成	聚合空间、提供冗余
vdev	虚拟设备 (disk、mirror、RAID-Z)	冗余层
dataset	文件系统或卷	独立的 snapshot/quota/属性
objset	dataset 内的对象集合	包含 dnode 和数据
dnode	ZFS 的 inode 等价物	存储元数据和 block pointer
block pointer	带校验和的块指针	端到端数据完整性
TXG	transaction group	批量原子提交
ZIL	ZFS Intent Log	同步写加速
ARC	Adaptive Replacement Cache	内存读缓存
L2ARC	SSD 二级缓存	读缓存扩展

ZFS 的每个 block pointer 都携带校验和 (256 位 SHA-256 或 fletcher4)。读数据时，ZFS 先读块、再校验 checksum。如果不匹配，说明数据静默损坏 (silent data corruption) —— 磁盘返回了数据但内容不对。此时 ZFS 从冗余副本 (mirror 或 RAID-Z) 读取并修复。

```
// ZFS block pointer 结构 (简化)
```

```

struct blkptr_t {
    uint64_t blk_dva[3];    // 3 个 Data Virtual Address
                           // (可存 3 个副本的位置)
    uint64_t blk_prop;      // 压缩级别、加密、类型
    uint64_t blk_birth;     // 创建此块的 TXG 号
    uint64_t blk_fill;      // 填充信息
    uint64_t blk_cksum[8];  // 256-bit checksum
                           // (ZIO_CHECKSUM_SHA256)
};

// 读取一个 block pointer 指向的数据:
zio_read(bp):
    data = read_block(bp->blk_dva[0]); // 从第一副本读
    if checksum(data) == bp->blk_cksum:
        return data; // 校验通过, 数据完好

    // 校验失败 → 数据损坏!
    // 从第二副本读 (如果有 mirror/RAID-Z)
    data = read_block(bp->blk_dva[1]);
    if checksum(data) == bp->blk_cksum:
        // 第二副本完好
        // 修复第一副本: 重写 blk_dva[0]
        zio_rewrite(bp->blk_dva[0], data);
        return data;

    // 都坏了 → 不可恢复, 返回 EIO

```

ZFS 的 TXG (Transaction Group) 机制批量提交写操作。系统把修改组装成 TXG, COW 写入新块并更新 block pointer, 最后按格式协议写出新的 uberblock 槽位。恢复时从多个候选 uberblock 中选择校验和与事务号有效的版本; 这不是假设任意宽度的根指针更新天然具有硬件原子性。

```

// ZFS TXG 提交流程
txg_commit(pool):
    // 1. 冻结当前 TXG, 收集所有 dirty 数据
    txg = pool->txg_current;
    txg->state = TXG_STATE_QUIESCING;
    // 新写入进入下一个 TXG

    // 2. COW 写所有新数据块
    for dnode in txg->dirty_dnodes:
        for block in dnode->dirty_blocks:
            new_block = alloc_block(); // 从空间分配
            write_block(new_block, block.new_data);
            // 更新 block pointer: 指向新块, 带新 checksum
            block.bp = make_blkptr(new_block,
                                   checksum(block.new_data),
                                   txg->txg_num);
            // 旧块不覆盖, 旧 block pointer 还在旧 uberblock

    // 3. 更新所有 dnode (COW)
    for dnode in txg->dirty_dnodes:
        new_dnode_block = alloc_block();
        write_block(new_dnode_block, dnode);
        // dnode 指向新的 block pointers

    // 4. 更新 objset (COW)
    new_objset_block = alloc_block();
    write_block(new_objset_block, objset);

```



```
// objset 指向新的 dnode blocks

// 5. 按格式要求写新的 uberblock 槽位并完成持久化顺序
//   uberblock 包含指向 root objset 的指针
new_uberblock = make_uberblock(
    new_objset_block, txg->txg_num, timestamp);
publish_uberblock_slot(pool, new_uberblock);
// 旧 uberblock 仍然存在 (ZFS 存多个 uberblock)
// 崩溃恢复：读最新的有效 uberblock
```

ZIL (ZFS Intent Log) 记录尚未进入已提交 TXG、却已向调用者承诺持久的同步写意图。同步调用必须等相应日志记录达到稳定存储后才可成功返回，而不是“写进内存后立即返回”。后续 TXG 提交把修改纳入主存储状态，相关日志记录即可回收；崩溃恢复时重放尚未被已提交 TXG 覆盖的有效同步记录。独立的 SLOG 设备是 ZIL 记录的一种承载位置，ZIL 本身不是必须单独购买的一块设备。

写放大：COW 的核心代价

COW 文件系统的写放大是核心代价。一次 4 KiB 的随机写，最坏情况下需要：

```
// 4 KiB 随机写在 Btrfs 中的写放大
// 假设 B-tree 深度 3 (root → internal → leaf → data)

// 步骤 1: 写新数据块
new_data_block = alloc_block(); // 块 8000
write_block(8000, user_data); // 1 次 4 KiB 写

// 步骤 2: COW 叶子节点 (data → 8000)
new_leaf = copy_modify(old_leaf);
new_leaf_block = alloc_block(); // 块 8100
write_block(8100, new_leaf); // 1 次 4 KiB 写

// 步骤 3: COW 父节点 (leaf → 8100)
new_parent = copy_modify(old_parent);
new_parent_block = alloc_block(); // 块 8200
write_block(8200, new_parent); // 1 次 4 KiB 写

// 步骤 4: COW 祖父节点
new_grandparent = copy_modify(old_gp);
new_gp_block = alloc_block(); // 块 8300
write_block(8300, new_gp); // 1 次 4 KiB 写

// 步骤 5: COW 根节点
new_root = copy_modify(old_root);
new_root_block = alloc_block(); // 块 8400
write_block(8400, new_root); // 1 次 4 KiB 写

// 步骤 6: 原子更新超级块根指针
atomic_write(superblock.root, 8400); // 1 次 4 KiB 写

// 总计：6 次 4 KiB 写，服务 1 次用户写
// 写放大 = 6x
```

步	写什么	块号	说明
1	数据块	8000	新数据内容
2	叶子节点	8100	COW: extent 指向 8000
3	父节点	8200	COW: 指向新叶子 8100

4	祖父节点	8300	COW: 指向新父节点 8200
5	根节点	8400	COW: 指向新祖父 8300
6	超级块	—	原子更新根指针 → 8400


Btrfs 和 ZFS 通过以下策略缓解写放大：

- 批量提交：把许多写操作收集到一个 TXG/transaction 中，一次提交。多用户写共享同一批 COW 元数据节点，分摊开销。
- ZIL / journal：同步写先记到小日志，不等完整 COW 路径。
- Clone-friendly allocator：分配器尽量让新块在物理上靠近，减少碎片和元数据分散。
- B-tree 节点变大：Btrfs 可用 64 KiB 节点，每个节点容纳更多条目，减少树深度和 COW 层数。

对比：ext4 vs Btrfs vs ZFS

	ext4 (journal)	Btrfs (COW)	ZFS (COW)
崩溃恢复	日志重放与有序数据规则	COW 事务、tree-log 与超级块代数选择	TXG、ZIL 与 uberblock 选择
snapshot	需 LVM 等上层机制	原生、创建元数据开销较小	原生、创建元数据开销较小
写放大	1-1.5x	3-6x	3-6x
碎片	低（原地覆盖）	高（COW 散布）	高（COW 散布）
空间效率	需日志空间	需 refcount 元数据	需校验和 + refcount
数据完整性	无校验	有校验 (checksum tree)	端到端校验 + 自修复
冗余集成	通常依赖 md/device-mapper	原生 block-group profiles, RAID56 有额外风险	原生 mirror/RAID-Z
压缩	否	是 (zlib/zstd)	是 (lz4/gzip)

COW 设计通过写新版本与提交协议提供恢复点和原生 snapshot，但会引入元数据更新、引用追踪和碎片等成本。允许原地更新的文件系统通常以日志保护特定元数据，并获得不同的写放大与延迟特征。两类设计对用户数据原子性、校验和和恢复范围的承诺仍取决于具体实现与配置，不能只按“COW”或“日志”标签推断。

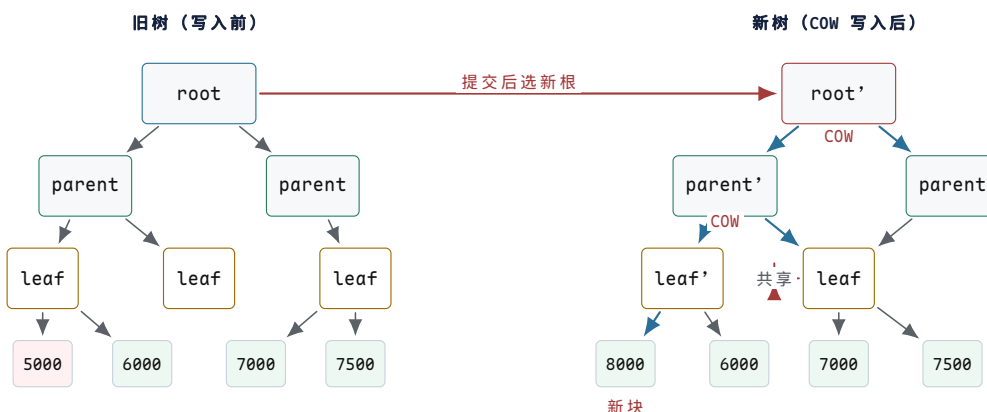

图示：COW 更新路径。写入块 5000 的数据时，不覆盖块 5000，而是分配新块 8000 写入数据。从叶子到根的路径上的每个节点都 COW 出新版本（红色标记）。格式规定的提交协议完成后，恢复规则才选择新根；这不依赖一个抽象根指针天然原子。旧块 5000 仍被旧树引用，可用于 snapshot。共享的子树（parent 右子树、leaf 和 6000/7000/7500 块）不被复制。

13.5 闪存约束、FTL 与日志结构

NAND Flash 的物理约束

NAND Flash 的物理特性与 HDD 有根本区别，直接决定了闪存文件系统的设计方向。

特性	NAND Flash	HDD
读写单位	page (4–16 KiB)	sector (512 B)
擦除单位	block (128–512 KiB = 32–128 pages)	无需擦除，直接覆盖
写约束	只能写已擦除的页（全 1）	无约束
寻址	电气（ μs 级）	机械寻道（ms 级）
寿命	P/E 循环有限	无限（理论上）

NAND 的核心约束是写之前必须先擦除，而擦除单位远大于写入单位。一个 block 包含 64–128 个 page。要修改一个 page 的内容，不能直接覆盖—必须先擦除包含该 page 的整个 block，然后重新写入。但 block 中其他 page 可能还有有效数据，擦除会丢失它们。

```
// NAND Flash 的操作约束
// page: 4 KiB (读写单位)
// block: 256 KiB = 64 pages (擦除单位)
//
// 写一个 page:
// 如果该 page 已被擦除 (所有 bit = 1):
//     page_program(page_addr, data) // 直接写入
// 如果该 page 之前写过 (有非 1 bit):
//     不能直接覆盖! 会损坏数据
//     必须:
//     1. 找一个已擦除的新 page
//     2. 写入新数据到新 page
//     3. 旧 page 标记为 "invalid" (stale)
//     4. 当整个 block 的有效页很少时:
//         a. 把有效页复制到新 block
//         b. erase_block(old_block) → 全部变 1
//         c. 旧 block 可以重新写

// P/E 循环寿命 (Program/Erase cycles)
// SLC: 100,000 次/block
// MLC: 3,000–10,000 次/block
// TLC: 1,000–3,000 次/block
// QLC: 100–1,000 次/block
// 超过 P/E 寿命的 block 变成坏块
```

除了 P/E 寿命限制，NAND 还有其他可靠性问题：

- *Read Disturb* (读干扰)：读取同一个 page 太多次，可能导致相邻 page 的 bit 翻转。典型阈值：每个 block 读取 10^5 – 10^6 次后需要刷新。
- *Write Disturb* (写干扰)：编程一个 page 时，高压脉冲可能影响同一 block 中相邻 page 的电荷。

- *Retention* (保持性): 存储的电荷随时间泄漏。TLC 闪存在室温下数据保持约 1-3 年, 高温环境保持时间更短。
- *Bad blocks* (坏块): 出厂时有初始坏块 (通常 $\leq 2\%$), 运行中会持续产生新的坏块。

常见误区

NAND Flash 的写前擦除约束是所有闪存文件系统设计的出发点。传统文件系统 (ext4) 假设可以随时覆盖任何块, 这在 NAND 上不成立—要么通过 FTL 翻译层隐藏这个约束, 要么设计专门的日志结构文件系统 (F2FS) 直接适配它。


FTL: 闪存翻译层

大多数 SSD 内部有 FTL (Flash Translation Layer), 把 NAND 的页/块语义翻译成块设备的扇区语义, 对上层文件系统透明。FTL 的核心职责是地址映射、垃圾回收和磨损均衡。

```
// FTL 地址映射表
// 逻辑扇区号 → 物理页号
//
// 1 TiB SSD, 4 KiB pages
// 逻辑扇区数 = 1 TiB / 512 B = 2 * 10^9
// 逻辑页数 = 1 TiB / 4 KiB = 256 * 10^6 = 256M
// 映射表项 = 256M entries * 4 bytes = 1 GiB
//
// 这张表存在 SSD 的 DRAM 中 (SSD 有自己的 DRAM)
// 断电时持久化到 NAND 的保留区域

struct ftl_mapping_entry {
    uint32_t logical_page;    // 逻辑页号
    uint32_t physical_page;   // 物理页号
};
// 映射表: logical_page -> physical_page

// FTL 写操作
ftl_write(logical_page, data):
    // 1. 分配一个已擦除的物理页
    physical_page = alloc_erased_page();
    // 2. 编程写入数据
    nand_page_program(physical_page, data);
    // 3. 更新映射表
    old_physical = mapping_table[logical_page];
    mapping_table[logical_page] = physical_page;
    // 4. 旧物理页标记为无效
    mark_page_invalid(old_physical);
    // 注意: 旧页不能直接擦除
    //      要等整个 block 的有效页都迁移后才能擦除
```

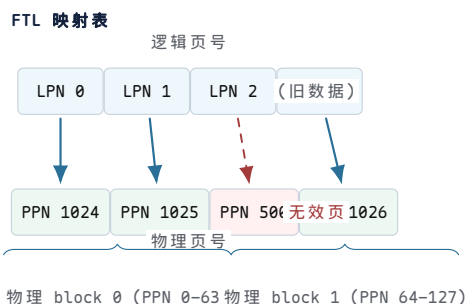

图示：FTL 地址映射表。逻辑页号（LPN）映射到物理页号（PPN）。LPN 2 的旧映射指向 PPN 500，已被新写入标记为无效。当物理 block 0 的有效页比例足够低时，FTL 垃圾回收会迁移有效页并擦除整个 block。

FTL 垃圾回收

当空闲的已擦除 block 不足时，FTL 执行垃圾回收，回收包含大量无效页的 block：

```
ftl_gc():
    // 1. 选择 victim block: 无效页最多的 block
    victim = find_block_with_most_invalid_pages();
    // 假设 victim 有 60 个无效页, 4 个有效页

    // 2. 分配一个已擦除的新 block
    new_block = alloc_erased_block();

    // 3. 遍历 victim 中的每个 page
    new_page_offset = 0;
    for page in victim.pages:
        if is_page_valid(page):
            // 有效页: 复制到新 block
            data = nand_page_read(page.physical);
            nand_page_program(new_block[new_page_offset], data);
            // 更新映射表
            mapping_table[page.logical] = new_block[new_page_offset];
            new_page_offset++;
        // 无效页: 跳过, 不复制

    // 4. 擦除旧 block
    nand_block_erase(victim);
    // 现在 victim 是全 1, 可以重新写入

    // 5. 新 block 还有剩余已擦除页, 加入空闲池
    // victim 有 64 pages, 4 个被复制, 60 个空闲
    // → 新 block 提供 60 个空闲页

    // 写放大计算:
    // 用户写入 4 个页 (4 * 4 KiB = 16 KiB)
    // GC 迁移了 4 个有效页 (4 * 4 KiB = 16 KiB)
    // 总闪存写 = 用户写 + GC 写 = 16 + 16 = 32 KiB
    // 写放大 = 32 / 16 = 2x
    //
    // 如果 victim 只有 1 个有效页:
    // 用户写 63 页, GC 迁移 1 页
    // 写放大 = (63 + 1) / 63 ≈ 1.02x (很好)
    //
    // 如果 victim 有 32 个有效页:
    // 用户写 32 页, GC 迁移 32 页
    // 写放大 = (32 + 32) / 32 = 2x
    //
    // 最坏情况: 几乎所有页都有效, GC 频繁迁移
    // 写放大可达 3-4x 甚至更高
```

磨损均衡

P/E 循环有限，必须把写操作均匀分布到所有 block，避免热点 block 过早耗尽。磨损均衡分两种：

```
// 动态磨损均衡 (Dynamic Wear Leveling)
// 分配器选择 P/E 循环最少的已擦除 block
```

```

ftl_alloc_page_dynamic():
    // 从空闲 block 池中选择 erase_count 最小的
    block = min(free_blocks, key=lambda b: b.erase_count);
    return block.alloc_page();

// 静态磨损均衡 (Static Wear Leveling)
// 后台任务: 把冷数据从高磨损 block 迁移到低磨损 block
// 释放高磨损 block 给新写入使用
ftl_static_wl():
    // 找到 erase_count 最高的 block (写多, 存冷数据)
    hot_block = max(all_blocks, key=lambda b: b.erase_count);
    // 找到 erase_count 最低的 block (写少, 存热数据)
    cold_block = min(all_blocks, key=lambda b: b.erase_count);

    if hot_block.erase_count - cold_block.erase_count > threshold:
        // 交换: 把冷数据移到低磨损 block
        for page in hot_block.valid_pages:
            data = read_page(page);
            new_page = cold_block.alloc_page();
            write_page(new_page, data);
            update_mapping(page.logical, new_page);
        // 高磨损 block 现在空了, 擦除后可用于新写入
        erase_block(hot_block);

```

TRIM/DISCARD

文件系统删除文件时只更新元数据 (bitmap、inode)，不擦除数据块内容。在 HDD 上这不影响性能——磁盘不需要擦除就能覆盖写。但 SSD 的物理块需要先擦除才能写入，FTL 不知道哪些逻辑块对应的物理块可以回收。

TRIM (也叫 **DISCARD**) 命令让文件系统告诉 SSD “这些逻辑块不再被使用”：

```

// 文件系统删除文件后发 TRIM
unlink(path):
    inode = resolve(path)
    // 释放 inode 和数据块 (更新文件系统元数据)
    free_inode(inode)
    free_blocks(inode.block[])
    // 告诉 SSD 这些逻辑块不再使用
    // blkdev_discard 发送 DISCARD/TRIM 命令
    blkdev_discard(bdev,
        inode.block[] * blocksize,
        inode.block_count * blocksize)

// FTL 收到 TRIM 后
ftl_trim(logical_blocks):
    for lb in logical_blocks:
        physical = mapping_table[lb]
        // 标记物理页为无效
        mark_page_invalid(physical)
        // 不需要立即擦除
        // 垃圾回收时这些无效页不需要迁移
        // → GC 更快, 写放大更低

// ext4 挂载选项:
// mount -o discard /dev/nvme0n1 /mnt
//     → 同步 TRIM: 删除时立即发 TRIM
// mount -o discard=async /dev/nvme0n1 /mnt
//     → 异步 TRIM: 收集后批量发
// mount -o noDiscard /dev/nvme0n1 /mnt

```



```
//      → 禁用 TRIM
```

	无 TRIM	有 TRIM
GC 迁移	迁移已删除数据的无效页	不迁移（已知无效）
写放大	高	低
空闲块	少（GC 不知哪些可回收）	多

F2FS：日志结构闪存文件系统

F2FS (Flash-Friendly File System) 是 Samsung 开发的 Linux 文件系统，专门为 NAND Flash 优化。核心设计是日志结构 (log-structured)：所有写操作都是顺序追加，不覆盖旧数据。

```
// F2FS 磁盘布局
// 整个设备分为以下区域（按顺序）：
//
// [Superblock] [Checkpoint] [SIT] [NAT] [SSA] [Main Area]
//
// Superblock: 全局参数（块大小，段大小，总段数）
// Checkpoint: 两个交替的 checkpoint（崩溃恢复）
// 每个 checkpoint 记录：
//   - NAT 的根位置
//   - SIT 的根位置
//   - Main Area 的空闲段位置
//   - 活跃 segment 列表
//
// SIT (Segment Info Table):
// 每个 segment 的状态：有效块数，无效块数
// GC 用 SIT 找到无效块最多的 segment
//
// NAT (Node Address Table):
// inode 号 → node block 的物理地址
// 类似于 ext4 的 indirect block，但用一张表而非指针
// 作用：数据块地址不直接存在 inode 中
//   inode -> NAT -> node block -> data block
//
// SSA (Segment Summary Area):
// 每个 segment 内每个块的：(inode 号，偏移)
// GC 用 SSA 判断一个块是否有效
// 有效 = 该逻辑块仍被某 inode 引用
//
// Main Area: 6 种 segment 类型
// hot node: 直接 inode block（频繁更新）
// warm node: 间接 node block
// cold node: 目录/很少更新的 node
// hot data: 目录数据（频繁更新）
// warm data: 普通文件数据
// cold data: 很少访问的数据（多媒体等）
```



图示：F2FS 磁盘布局。Superblock 和 Checkpoint 是元数据入口。SIT/NAT/SSA 是三张辅助表，分别管理段状态、节点地址映射和块有效性。Main Area 分 6 种 segment 类型 (hot/warm/cold $\times$ node/data)，按热度分离写入。所有写入都是顺序追加到 log tail。

F2FS 写路径与 GC

F2FS 的写路径完全顺序化：新数据始终追加到 log tail 的下一个空闲 segment。旧数据所在的 segment 逐渐变为只有少量有效页。

```
// F2FS 写路径
f2fs_write(inode, offset, data):
    // 1. 找到当前 log tail 的位置
    //    (hot/warm/cold 决定写入哪个 segment 类型)
    segment = get_active_segment(SEG_WARM_DATA);
    page_offset = segment.next_free_page;

    // 2. 写数据到 segment
    write_page(segment, page_offset, data);
    segment.next_free_page++;

    // 3. 更新 NAT: inode 的 node block 指向新数据位置
    //    node block 本身也要 COW (日志结构)
    node_block = get_node_block(inode);
    new_node_block = copy_modify(node_block,
        offset -> segment:page_offset);
    node_segment = get_active_segment(SEG_WARM_NODE);
    new_node_addr = node_segment.next_free_page;
    write_page(node_segment, new_node_addr, new_node_block);

    // 4. 更新 NAT 表: inode -> new_node_block 地址
    nat_update(inode, new_node_addr);
    // 旧 node block 所在 page 变为无效

    // 5. 更新 SSA: 记录新数据页和 node 页的归属
    ssa_update(segment, page_offset, (inode, offset));
    ssa_update(node_segment, new_node_addr, (inode, NODE));

    // 6. 如果当前 segment 写满, 分配新 segment
    if segment.next_free_page >= segment_size:
        segment = alloc_new_segment(SEG_WARM_DATA);

// F2FS GC
f2fs_gc():
    // 1. 用 SIT 找无效块最多的 segment
    victim = find_segment_with_most_invalid_blocks();
    //    例如: segment 有 512 blocks, 480 无效, 32 有效

    // 2. 用 SSA 确定每个有效块的归属
    for block in victim.valid_blocks:
        (inode, offset) = ssa_lookup(block);
        // 3. 复制有效块到 log tail
        data = read_block(block);
        f2fs_write(inode, offset, data); // 追加到新位置
        //    NAT 和 SSA 自动更新

    // 4. 整个 segment 现在全是无效块, 回收
    free_segment(victim);
    //    segment 加入空闲池, 可重新使用
```

F2FS 的 hot/warm/cold 分离是关键优化。元数据 (hot node, 频繁更新) 与用

户数据 (warm/cold data) 写入不同的 segment。这样 GC 时不会因为迁移热元数据而连带迁移冷数据——热 segment 会更频繁地被 GC 回收（因为无效页增长快），但冷 segment 不受影响。

segment 类型	内容	GC 特点
hot node	直接 inode block	更新频繁，无效快，GC 频繁但小
warm node	间接 node block	中等频率
cold node	目录 node	很少更新，GC 几乎不碰
hot data	目录数据	频繁更新
warm data	普通文件数据	中等
cold data	多媒体等	写一次读多次，GC 不碰

日志结构文件系统原理（LFS）

F2FS 的设计思想源自 LFS (Log-structured File System)，由 Rosenblum 和 Ousterhout 在 1992 年提出。LFS 的核心原则：磁盘是一个只追加的日志。

```
// LFS 核心原理
// 1. 所有写操作都是追加：
//   数据块、inode、目录项、间接块
//   全部追加写入日志尾部
//   旧版本数据变成 "garbage"（垃圾）

// 2. inode map（类似 F2FS 的 NAT）：
//   inode 号 -> inode 最新版本的磁盘位置
//   inode map 本身也写入日志

// 3. 读操作：
//   查 inode map 找到 inode 位置
//   读 inode 获取数据块指针
//   读数据块（位置在日志中，可能很分散）
//   → 随机读可能慢（数据散布在日志各处）

// 4. 清理（cleaner / GC）：
//   后台进程扫描旧 segment
//   复制有效块到 log tail
//   释放旧 segment

// LFS 的基本权衡：
//   写：快（顺序追加，无需寻道/擦除）
//   读：可能慢（数据散布在日志中，随机访问）
//   GC：后台开销，可能影响前台延迟
```

	LFS/F2FS（日志结构）	ext4（原地覆盖 + 日志）
写模式	顺序追加	原地覆盖 + 独立日志
写放大	低（无覆盖写）	中（日志 + 主 FS）
随机读	慢（数据散布）	快（extent 连续）
GC 开销	有（cleaner）	无
空间开销	NAT/SIT/SSA 元数据	bitmap + 日志
碎片	随时间增长	延迟分配缓解

核心思想

日志结构文件系统的核心收益是写性能：NAND Flash 的顺序写比随机写快得多（无需先擦除，利用 page program 的顺序特性），且写放大更低。代价是读性能可能下降（数据散布在日志各处）和 GC 的后台开销。F2FS 通过 hot/warm/cold 分离、NAT 间接寻址和前台 GC 控制来缓解这些代价。


F2FS vs ext4 on SSD

在 SSD 上，F2FS 和 ext4 都能工作，但性能特征不同：

	F2FS	ext4
写模式	顺序追加（闪存友好）	原地覆盖（FTL 翻译）
写放大	低（无覆盖，GC 高效）	中（FTL GC + ext4 日志）
元数据开销	高（NAT + SIT + SSA）	低（bitmap + inode table）
随机读	中（NAT 间接一层）	快（extent 直接映射）
崩溃恢复	checkpoint 交替	jbd2 日志重放
TRIM	集成到 GC	需挂载选项

F2FS 的优势在写密集场景：闪存的顺序追加写不需要 FTL 做额外的地址翻译和 GC，写放大接近 1x。ext4 的原地覆盖写触发 FTL 的写前擦除约束，FTL 内部 GC 产生额外写放大。


ext4 的优势在读密集和元数据密集场景：extent 树直接映射逻辑块到物理块，而 F2FS 需要通过 NAT 间接一层。对于小文件和目录操作，ext4 的 bitmap 分配比 F2FS 的 segment 管理更轻量。

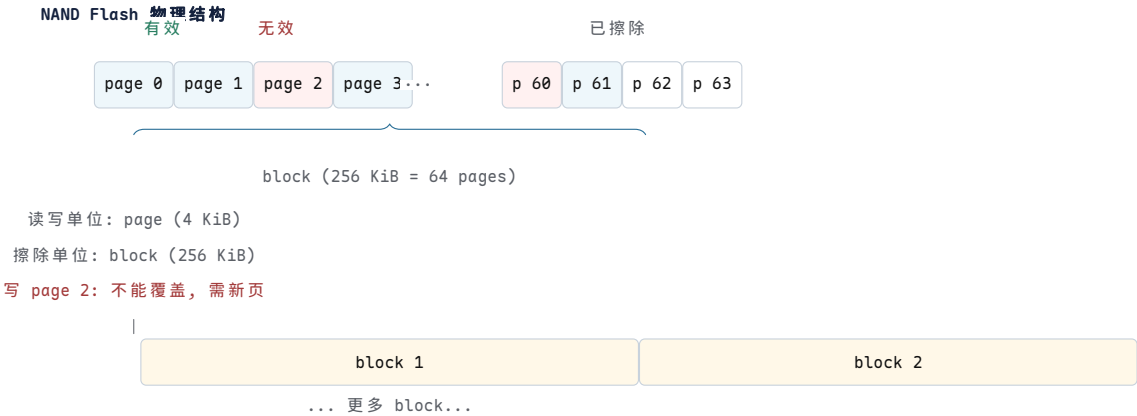


图示：NAND Flash 物理结构。一个 block 包含 64 个 page (256 KiB)。绿色为有效页，红色为无效页（旧数据），白色为已擦除页（全 1，可写）。写单位是 page，擦除单位是 block。修改 page 2 不能直接覆盖——必须分配新页写入，旧页标记无效。当 block 的无效页足够多时，GC 迁移有效页并擦除整个 block。

FTL 垃圾回收过程

GC 前



GC 后



图示：FTL 垃圾回收过程。GC 前 victim block 有 3 个有效页和 5 个无效页。GC 把 3 个有效页复制到新 block，然后擦除 victim block。结果是一个新 block 包含 3 个有效页和 5 个已擦除页，可以接受新写入。写放大 = $(3 \text{ 迁移} + 3 \text{ 用户写}) / 3 = 2x$ 。

核心思想

从 page cache 到 COW 到闪存文件系统，本章展示了文件系统设计的核心张力：性能、一致性、介质适应性三者之间的取舍。page cache 用内存换延迟；日志用额外写换恢复速度；COW 用写放大换崩溃一致性和 snapshot；日志结构用顺序写换闪存友好性。没有免费的午餐——每个优化都在另一个维度产生代价。理解这些取舍，才能根据工作负载和硬件选择正确的文件系统。

第 14 章 现代文件系统的组织与取舍

核心思想

基础文件系统已经能够保存、查找和恢复文件，但容量、并发、介质特征与可靠性要求会继续放大元数据访问、随机写、空间碎片和静默损坏等成本。现代设计不是术语的集合；每一种优化都应当从明确的工作负载或故障条件出发，并说明它增加的状态、写放大与恢复责任。

14.1 小文件、校验和与空间效率

前几节建立了文件系统的基础机制：索引节点、目录项、日志、B+ 树、空间分配。然而，真实世界中的文件系统还必须应对一系列工程挑战——小文件膨胀导致的空间浪费、静默数据腐烂 (bit rot)、闪存设备的写放大、延迟敏感型工作负载、容器镜像的层叠结构。本节深入分析现代文件系统采用的核心优化技术，每一项都是资源 (CPU、内存、复杂性) 与收益 (I/O、空间、可靠性) 之间的权衡。

inline data: 小文件内嵌


一个典型的配置文件——`/etc/hostname`——通常只有 10-20 字节。在传统的 ext4 布局中，即使文件只有 1 字节，文件系统也会为其分配至少一个 4 KiB 数据块。inode 本身占据 256 字节，其中 `i_block[15]` 数组 (60 字节) 用于存放区段树 (extent tree) 的根节点。对于小文件而言，这些空间大部分被浪费。

ext4 的 `inline data` 特性 (标志 `EXT4_FEATURE_INCOMPAT_INLINE_DATA`) 解决了这个问题：当文件足够小时，直接将文件数据内嵌到 inode 结构中，不需要任何独立的数据块。`i_block[]` 数组原本用于存放区段指针，现在被重新利用为内嵌数据区域。对于一个 256 字节的 inode，标准元数据占据前 128 字节，剩余 128 字节的额外 inode 空间 (extra inode space) 也可以用于内嵌数据，合计 ~ 128 字节。ext4 进一步支持通过 `i_data` 字段 (位于额外 inode 空间内) 将内嵌容量扩展到 ~ 384 字节。

```
/* simplified ext4 on-disk inode */
struct ext4_inode {
    __le16 i_mode;           /* 0 file mode */
    __le16 i_uid;            /* 2 low 16 bits of UID */
    __le32 i_size_lo;        /* 4 size (low 32 bits) */
    __le32 i_atime;          /* 8 access time */
    __le32 i_ctime;          /* 12 inode change time */
    __le32 i_mtime;          /* 16 modification time */
    __le32 i_dtime;          /* 20 deletion time */
    __le16 i_gid;            /* 24 low 16 bits of GID */
    __le16 i_links_count;    /* 26 hard link count */
    __le32 i_blocks_lo;      /* 28 blocks count */
    __le32 i_flags;          /* 32 inode flags */
    __le32 i_osd1;           /* 36 OS-specific */
    __le32 i_block[15];      /* 40 block pointers / extents
                             /* repurposed for inline_data */
    __le32 i_generation;     /* 100 version (NFS) */
    __le32 i_file_acl_lo;    /* 104 extended attr block */
    /* --- standard inode ends at offset 128 --- */
    __le32 i_size_high;      /* 108 size (high 32 bits) */
    __le32 i_obso_faddr;     /* 112 obsolete fragment addr */
    __le16 i_checksum_lo;    /* CRC32C checksum (low) */
    /* --- extra inode space: up to 256 bytes total --- */
}
```



```
/*      inline data continues here via xattr mechanism      */
};
```

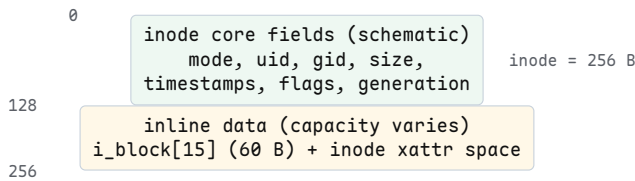

图示:ext4 inline data inode 布局示意。前一部分数据可放在 60 字节的 i_block[] 区域,更多内容可使用 inode 的扩展属性空间;实际容量取决于 inode 大小和已有 xattr,不能固定写成 128 字节。足够小的文件可以不分配独立数据块。

Btrfs 提供了类似但更慷慨的内嵌支持。Btrfs 的 *inline extent* 可以将整个小文件存储在 B 树叶子节点中,容量上限取决于叶子大小(通常 4 KiB)减去头部和其他条目,实际上可达 ~ 3.8 KiB。由于 Btrfs 的 B 树叶子已经在内存中,内嵌文件的读取不需要额外的 I/O。

影响分析:考虑一个典型的 `/etc` 目录,包含 ~ 3000 个配置文件,其中大多数 < 128 字节。在不启用 inline data 时,每个小文件至少需要 1 个 inode 块(与其他 inode 共享)加 1 个数据块 = 8 KiB I/O(最坏情况)。启用 inline data 后,文件数据随 inode 一起读取,零额外 I/O。对于遍历 `/etc` 的全量扫描,I/O 从 ~ 3000 次数据块读取降至 0 次—所有数据已在 inode 块中。

inline data 利用 inode 内的可用空间保存小文件内容,省去独立数据块和一次间接寻址。当内容超过内联容量时,文件系统需要把它迁移到普通块映射;实际读取是否产生 I/O 还取决于 inode 所在元数据块是否已经缓存。

元数据校验和

存储介质会发生 静默数据腐烂 (silent data corruption, bit rot)。原因包括:宇宙射线导致的位翻转、控制器固件 bug、NAND 读取扰动 (read disturb)、磁介质磁畴退化、固件写入不完整。一个被损坏的 inode 块如果不被检测到,会导致文件系统将错误的物理块号映射给文件—这是灾难性的。

ext4 的 *metadata checksums* 特性(标志 `EXT4_FEATURE_RO_COMPAT_METADATA_CSUM`)为以下结构添加 CRC32C 校验和:

结构	校验和字段	覆盖范围
superblock	s_checksum	superblock 全部字段
group descriptor	bg_checksum	group descriptor 全部字段
inode	i_checksum_lo/hi	inode + inode number + generation
extent header	eh_checksum	extent header + 所有 extent 条目
directory htree	dx_tail (dx_node 尾部)	目录块全部内容
block bitmap	(group descriptor 中的校验和)	bitmap 块全部内容


CRC32C (Castagnoli 多项式 0x1EDC6F41) 被选中是因为 x86 SSE4.2 提供了硬件加速指令 `crc32`,使得校验计算几乎零开销。ARMv8 也提供了 `CRC32` 指令。在没有硬件支持的平台,内核回退到软件 CLMUL 实现。

```

/* ext4 extent checksum computation (simplified) */
static __le32 ext4_extent_block_csum(struct inode *inode,
                                     struct ext4_extent_header *eh)
{
    struct ext4_inode_info *ei = EXT4_I(inode);
    struct ext4_extent_tail *tail;

    /* checksum covers: extent header + all extent entries
       (but NOT the tail itself, which holds the checksum) */
    tail = find_ext4_extent_tail(eh);
    return cpu_to_le32(
        ext4_crc32c(inode->i_sb,
                    (void *)eh,
                    (__u8 *)tail - (__u8 *)eh, /* data to checksum */
                    ei->i_crc_seed));          /* seed = inode
                                              number + generation */
}

```

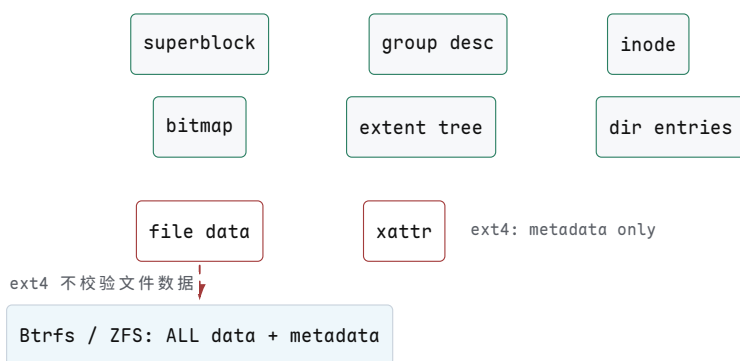

图示：ext4 仅对元数据计算 CRC32C 校验和。文件数据块本身没有校验。Btrfs 和 ZFS 对所有数据和元数据均计算校验和，并在每次读取时验证。

常见误区

ext4 的元数据校验和不保护文件数据内容。如果一个数据块在磁盘上发生了位翻转，ext4 在读取该块时不会检测到错误，应用程序会收到损坏的数据。只有 Btrfs 和 ZFS 的全数据校验才能在读取时检测并（通过镜像/校验）修复数据损坏。

ZFS 的校验和策略更为彻底：每个块（数据块和元数据块）都有 256 位校验和（默认 `fletcher4`，可选 `sha256` 或 `edon-R`）。ZFS 在每次读取时都会重新计算并验证校验和。如果校验失败，ZFS 会尝试从镜像副本或 RAID-Z 校验数据中恢复正确的块。Btrfs 默认使用 CRC32C，也支持 `xxhash64`、`sha256` 和 `blake2b`。

透明压缩

存储 I/O 是许多工作负载的瓶颈。如果数据可以被压缩，那么在写入时压缩、在读取时解压，可以减少实际 I/O 量——以 CPU 时间换取 I/O 带宽。Btrfs、ZFS 和 F2FS 支持透明压缩（transparent compression），应用程序无需感知。

写入路径：应用程序调用 `write()`，数据进入页缓存（page cache）。在写回时，文件系统对每个数据块执行压缩算法。如果压缩后的块比原始块小，文件系统分配更少的物理空间并记录压缩信息（压缩算法、压缩后大小）。读取路径：文件系统读取压缩后的块，执行解压，返回原始数据。

```

/* ZFS compression: lz4 early-abort logic (simplified) */

```


```
int lz4_compress(void *src, void *dst, size_t s_len, size_t d_len)
{
    /* Early abort: compress first 4 KiB.
       If ratio < 1/8 (12.5% improvement), skip entirely. */
    if (s_len >= 4096) {
        int prefix = lz4_compress_4k(src, dst);
        if (prefix > 4096 * 7 / 8) {
            /* Not compressible enough - store uncompressed */
            return -1; /* signals: store raw block */
        }
    }
    /* Full compression attempt */
    return lz4_compress_full(src, dst, s_len, d_len);
}
```

文件系统	默认算法	可选算法	早期中止	特点
ZFS	lz4	gzip, zstd	lz4: 前 4 KiB	lz4 速度 ~ 500 MB/s 压缩, ~ 2.5 GB/s 解压
Btrfs	zlib	zstd, lzo, none	zlib/zstd: 是	zstd 压缩比更好, 速度接近
F2FS	lz4	zstd, none	是	针对 NAND 优化的压缩
ext4	—	—	—	不支持透明压缩

具体数字: 1 GiB 文本文件, 4 KiB 块大小 = 262144 个块。假设压缩比为 3:1 (典型文本文件), 压缩后需要 87381 个块 = $87381 \times 4 \text{ KiB} = 341 \text{ MiB}$ 。I/O 减少了 67%。

```
=== 压缩 I/O 节省计算 ===
原始: 1 GiB / 4 KiB = 262144 blocks
压缩比: 3:1
压缩后: 262144 / 3 = 87381 blocks (向上取整)
空间: 87381 * 4 KiB = 341 MiB (节省 683 MiB, 67%)
I/O: 写入减少 67%, 读取减少 67%
CPU: 压缩和解压成本必须在目标 CPU、数据集和算法级别上实测

=== 性能权衡 ===
I/O-bound: CPU 空闲等 I/O → 压缩用 CPU 换 I/O → 吞吐 ↑
CPU-bound: CPU 已满 → 压缩增加 CPU 负载 → 吞吐 ↓
存储受限且 CPU 有余量 → 压缩可能提升吞吐
CPU 已饱和或数据不可压缩 → 压缩可能降低吞吐
```

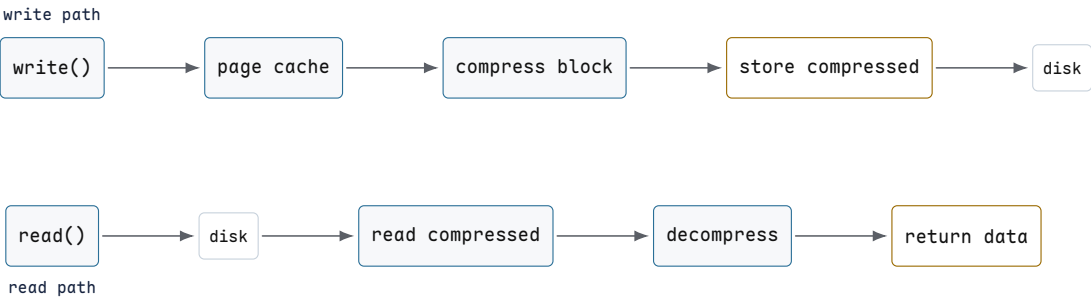

图示：透明压缩的写入与读取路径。写入时压缩每个数据块，仅存储压缩后的数据。读取时先读取压缩块，再解压返回。对 I/O-bound 的工作负载，CPU 用在压缩上的时间通常远小于节省的 I/O 等待时间。

块级去重

许多存储系统包含大量重复数据：100 台虚拟机运行相同的操作系统镜像，容器镜像共享相同的基础层，备份系统存储逐日累积的相似快照。块级去重(block-level deduplication) 在块内容粒度上消除冗余：如果两个不同的逻辑块包含完全相同的字节序列，文件系统只存储一份物理副本。

机制：ZFS 维护一张去重表 (Dedup Table, DDT)。对于每个写入的块，ZFS 计算 SHA-256 哈希，然后在 DDT 中查找：

```
/* ZFS dedup write path (simplified) */
int ddt_lookup(zfs_sb_t *zsb, ddt_entry_t *dde, void *data)
{
    /* 1. Compute SHA-256 hash of block content */
    dde->dde_hash = sha256_hash(data, blocksize);

    /* 2. Check dedup table */
    ddt_entry_t *existing = ddt_table_lookup(zsb, &dde->dde_hash);
    if (existing != NULL) {
        /* 3a. Block already exists: increment refcount, return */
        existing->dde_phys.ddp_refcnt++;
        dde->dde_phys = existing->dde_phys; /* physical block addr */
        return DDT_EXISTING; /* no actual write performed */
    }

    /* 3b. New block: write to disk, add to DDT */
    ddt_table_add(zsb, dde);
    return DDT_NEW; /* caller performs actual write */
}
```

内存代价：去重表必须常驻内存（或在 ARC 缓存中），否则每次写入都需要额外的 I/O 来查表。对于 1 TiB 存储空间，4 KiB 块大小：

```
=== 去重表内存计算 ===
存储容量：    1 TiB = 2^40 B
块大小：      4 KiB = 2^12 B
总块数：      2^40 / 2^12 = 2^28 = 268,435,456 (≈ 256M)
```

每个 DDT 条目：


SHA-256 哈希：	32 B
物理块指针：	8 B
引用计数：	4 B
哈希链表指针：	16 B
填充/对齐：	~40 B

合计： ≈ 100 B

总内存：268M × 100 B ≈ 25.6 GiB

→ 1 TiB 存储需要 25 GiB RAM 仅仅用于去重表

→ 10 TiB 需要 256 GiB RAM → 不现实

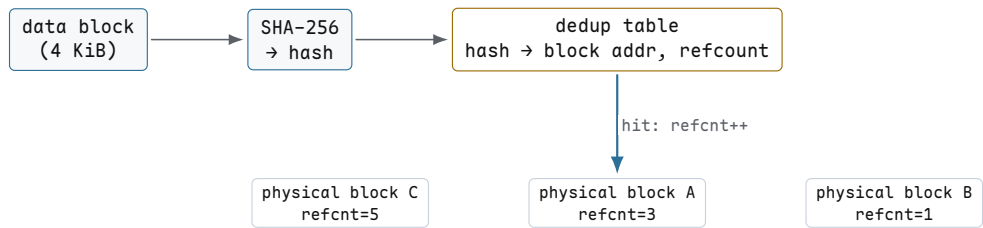

图示：块级去重流程。写入时计算块内容的 SHA-256 哈希，在去重表中查找。如果哈希已存在，增加引用计数并返回已有物理块地址——不执行实际写入。新块才真正写入磁盘并添加到去重表。

常见误区

去重表的成本取决于唯一块数量、记录格式、缓存命中率和实现。容量相同的数据集，块越小、唯一块越多，索引记录就越多；索引不能在内存中保持有效工作集时，写入路径会增加持久索引访问。部署前应以目标数据集测量重复率、内存占用、写入放大和恢复时间，不按总容量套用固定内存比例。

最佳用例：VM 镜像（多台虚拟机安装相同操作系统，90%+ 块重复）、容器镜像（共享基础层，层间大量重复块）、备份目标（每日增量备份的快照间重复率极高）。对于这些工作负载，去重可以节省 50-90% 的存储空间，且 DDT 大小可控（因为重复块数量有限）。

预读和预取

当应用程序顺序读取文件时，每次 `read()` 触发一次页缓存缺失（cache miss），导致一次磁盘 I/O。如果文件系统能预测应用程序接下来会读哪些页，它可以提前将这些页加载到页缓存中。Linux 内核的 *read-ahead* 机制实现了这一预测。

Linux 的预读算法采用自适应状态机。它跟踪每个文件的访问模式，并据此动态调整预读窗口大小：

```


=== 顺序读取：预读窗口增长 ===

read(0):  cache miss → read pages [0-3],    prefetch [4-7]      win=4
read(4):  cache hit  → win × 2 = 8,         prefetch [8-15]     win=8
read(8):  cache hit  → win × 2 = 16,        prefetch [16-31]    win=16
read(16): cache hit  → win × 2 = 32,        prefetch [32-63]    win=32
read(32): cache hit  → win × 2 = 64,        prefetch [64-127]   win=64
read(64): cache hit  → win × 2 = 128,       prefetch [128-255]  win=128 (cap)

→ 128 pages = 512 KiB 预读窗口上限 (4 KiB page)

=== 随机回退读取：窗口重置 ===

read(0):  cache miss → reset win=4, read [0-3]          win=4
          (检测到回退 → 标记为随机访问 → 停止预读)
    
```

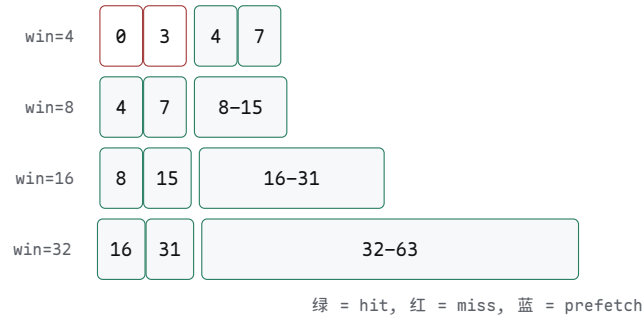

图示：预读窗口增长过程。每次缓存命中（绿色）后，窗口大小翻倍。蓝色区域为预取的页。窗口从 4 页增长到 128 页（512 KiB），在连续命中 5 次后达到上限。


预读算法的关键在于区分顺序访问与随机访问。如果检测到 `lseek()` 回退（当前读取位置在上次预读窗口之前），算法判定为随机访问，将窗口重置为 0（不预读）。这避免了为随机访问工作负载预取无用的页——随机 4 KiB 读取时预读 512 KiB 会浪费 99% 的 I/O 带宽。

多流写入

SSD 的垃圾回收 (garbage collection, GC) 是写放大的主要来源。当 GC 需要回收一个擦除块时，必须先将其中的有效页复制到其他块。如果一个擦除块中混合了长寿命数据（如文件系统元数据）和短寿命数据（如临时文件），GC 在回收短寿命数据的同时被迫复制长寿命数据——这完全是不必要的写放大。

NVMe streams (NVMe 1.3+ 规范) 通过 *Directive* 机制解决了这个问题。SSD 暴露多个流 (stream)，每个流被映射到不同的擦除块组。文件系统将不同生命周期的写入分配到不同的流：

- 流 0：文件系统元数据 (journal, inode table, directory blocks) ——长寿命
- 流 1：热数据（数据库活跃表、日志文件）——中寿命
- 流 2：冷数据/临时数据（日志轮转、临时文件）——短寿命

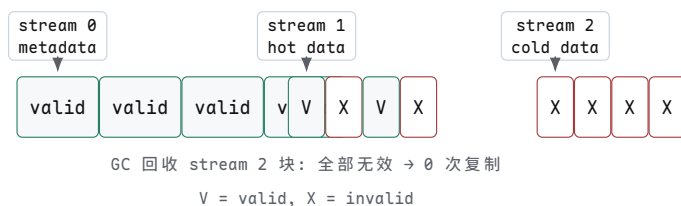

图示：NVMe 多流写入。不同生命周期的数据分配到不同流，SSD 内部将流映射到不同的擦除块组。当 GC 回收 stream 2 的块时，所有页已无效——零次有效页复制，写放大 = 1.0。

收益：当 GC 回收 stream 2 的擦除块时，由于该流中的数据都是短寿命的，很可能所有页都已经失效——无需复制任何有效页，直接擦除即可。而对于 stream 0 的块，由于元数据是长寿命的，GC 很少需要回收它们。多流将生命周期相似的数据隔离到不同的擦除块，从根本上减少了 GC 的有效页复制量。

ext4 和 XFS 的多流支持通过 `write_hint` 接口 (`f_hint` 字段在 `struct inode` 中) 实现，传递到块层的 `REQ_OP_WRITE` 请求中，最终通过 NVMe Directive 命令传递到 SSD。

延迟分配深入


传统文件系统在 `write()` 系统调用时立即分配物理块。但这有几个问题：(1) 如果应用程序先写 4 KiB 块 A，再写 4 KiB 块 B（不相邻的偏移量），文件系统可能为 A 和 B 分配不相邻的物理块——即使 B 的写入随后紧随 A。(2) 对于追加写入 (append)，立即分配无法利用未来的写入模式来优化布局。

ext4 的延迟分配 (delayed allocation, `delalloc`) 将物理块分配推迟到写回 (writeback) 时间：

1. `write()` 系统调用：数据进入页缓存，标记为脏页。ext4 在内存中为该 inode 预留所需块数 (per-inode reservation)，但不分配物理块。`write()` 返回成功。
2. 写回触发 (定时器、脏页比例超限、`fsync()`)：ext4 的多块分配器 `ext4_mballoc` 一次性为该 inode 的所有脏页分配物理块。分配器在选择合适的连续区

段 (contiguous extent) 时拥有全局视角——它看到所有待写入的页，可以选择最大连续的物理区段。

3. 数据写入磁盘：所有脏页按分配的连续物理块顺序写入，最大化 I/O 效率。

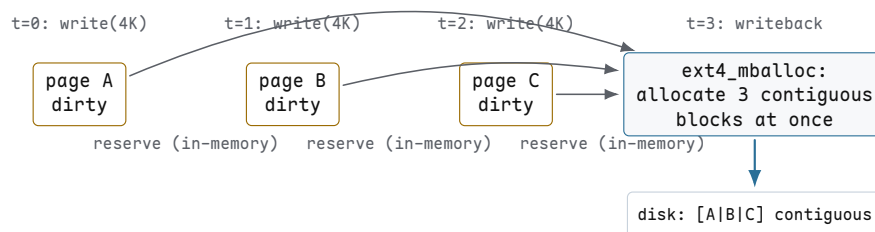

图示：延迟分配时间线。三次 `write()` 调用仅在内存中预留空间。写回时，`ext4_mballocc` 一次性为所有脏页分配连续物理块，实现最优布局。

预留与超额预留：每个 inode 按需预留块数，但多个 inode 的预留可能重叠（即总预留量可能超过实际可用空间）。ext4 使用全局空闲块计数器（`s_freeclusters_counter`）作为权威判断：在 `write()` 时检查全局计数器是否有足够空间，但实际分配在写回时才发生。如果写回时发现空间不足（其他 inode 的写回消耗了空间），`write()` 已经返回了成功——应用程序会收到一个延迟的 `ENOSPC` 错误。

常见误区

延迟分配的 `ENOSPC` 延迟问题：`write()` 返回成功但写回时空间不足。ext4 通过 `li_get_block_create_hint` 和预留机制尽量避免此问题，但在接近满盘时仍可能发生。应用程序应当检查 `write()` 和 `fsync()` 的返回值——`fsync()` 会冲刷所有延迟分配的块并返回最终的错误状态。

持久内存与 DAX

非易失性内存 (non-volatile memory, NVM) 可以提供字节寻址或可直接映射的持久存储。Intel Optane PMEM (基于 3D XPoint) 是历史上的典型代表，虽然产品已经停产，DAX、缓存行写回和持久化域等概念仍然重要。延迟会随介质、CPU、NUMA 拓扑和访问模式变化，本章不使用固定纳秒数代表整个类别。

DAX 模式 (Direct Access, `CONFIG_FS_DAX`)：当文件系统以 DAX 模式挂载时 (`mount -o dax`)，`mmap()` 系统调用返回的虚拟地址直接映射到 PMEM 的物理地址。没有页缓存 (page cache) 介入，没有块设备层 (block layer) 介入。CPU 的 `load/store` 指令直接访问持久内存。

```

/* PMEM 持久性写入流程 (PMDK libpmem, simplified) */
void pmem_persist(const void *addr, size_t len)
{
    /* 1. 将脏缓存行写回 PMEM */
    pmem_clwb(addr, len);          /* clwb (Cache Line Write Back) */

    /* 2. 确保所有 store 对其他 CPU 和 PMEM 可见 */
    asm volatile("sfence" ::: "memory"); /* sfence (Store Fence) */


    /* 此后 addr 处的数据已持久化到 PMEM。
       断电也不会丢失。 */
}

/* 对比：传统文件系统写持久化 */
void fs_persist(int fd)
{
    write(fd, buf, len); /* 数据进入页缓存 */
}
  
```

```

fsync(fd);          /* 刷页缓存到块设备 → I/O syscall */
/* 需要 syscall 上下文切换 + 块层 + 驱动 */
}

```

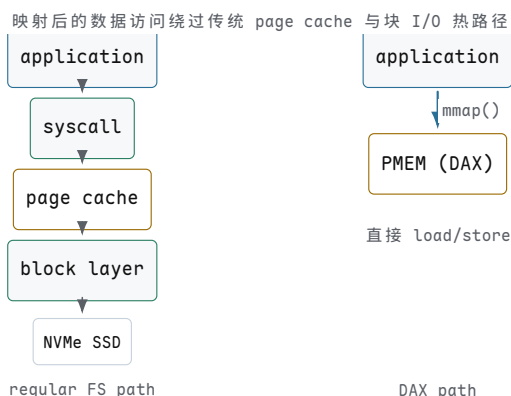

图示：DAX 与传统 buffered I/O 数据路径对比。建立映射和处理缺页仍需系统调用、文件系统与驱动参与；映射建立后的普通 load/store 不再为每次访问走传统 page cache 和块 I/O 提交路径。

持久性保证：DAX 模式下，CPU store 指令将数据写入 L1/L2 缓存，然后通过写缓冲 (write buffer) 异步刷新到 PMEM。如果在刷新完成前断电，数据会丢失。必须显式执行 `clwb` (Cache Line Write Back) 将缓存行写回 PMEM，然后执行 `sfence` (Store Fence) 确保所有之前的 store 指令对 PMEM 可见。ext4 和 XFS 在 DAX 模式下的 `fsync()` 会遍历 inode 的脏页，对每页执行 `clwb` + `sfence`。

大页支持

页缓存 (page cache) 传统上使用 4 KiB 页。对于大文件 (例如 10 GiB 数据库)，4 KiB 页意味着 2.5×10^6 个页表项，产生大量 TLB miss。x86-64 的 TLB 容量有限 (L1 dTLB 通常 64-72 项 for 4 KiB 页)，覆盖范围仅 256-288 KiB。

页缓存可以使用包含多个基础页的 large folio，减少逐页管理开销并形成更大的 I/O。这不等同于承诺用户映射一定得到 2 MiB TLB huge-page 映射；页缓存 folio 大小、页表映射粒度和文件系统支持是三个需要分别验证的条件。现代文件系统通常通过 iomap 逐步获得 large-folio 支持，具体能力必须绑定内核版本和文件系统配置。

对于顺序读取 10 GiB 文件：

- 4 KiB 页： 2.5×10^6 个页，TLB miss 频繁
- 2 MiB folio：只需约 5120 个 folio 对象，显著减少页缓存管理对象数量
- I/O 层面：较大 folio 有机会形成更大请求，但仍受 extent 连续性、设备限制和预读策略约束

overlayfs 与容器

容器镜像通常由多个层 (layer) 组成：基础 OS 层 + 应用层 + 依赖层。每个层是一个只读的目录树。容器运行时需要一个可写层来记录修改。OverlayFS 将这些层叠合并为一个统一的目录视图。

- `lowerdir` (下层)：一个或多个只读目录，叠加顺序从下到上
- `upperdir` (上层)：一个可写目录，所有修改写入此层
- `workdir` (工作目录)：overlayfs 内部使用，用于 copy-up 原子操作

挂载命令：

```
mount -t overlay overlay -o lowerdir=/lower1:/lower2,upperdir=/upper,workdir=/work /merged
```


copy-up 机制：当应用程序尝试写入一个位于 lower 层的文件时，overlayfs 不能直接修改只读的 lower 层。它先将文件从 lower 层完整复制到 upper 层，然后在 upper 层的副本上执行写入。lower 层的原始文件保持不变（其他容器可能正在使用它）。

```
=== overlayfs copy-up trace ===
open("/etc/passwd", O_WRONLY)
├─ lookup: /etc/passwd found in lower layer (read-only)
├─ cannot write to lower layer
├─ copy /etc/passwd: lower → upper (full file copy, atomic)
├─ open upper copy for writing
└─ return fd (points to upper copy)

write(fd, "newuser:x:1000:1000:./home/newuser:/bin/bash\n", 47)
├─ writes 47 bytes to upper copy
└─ lower layer copy is unchanged

close(fd)
└─ upper layer now has modified /etc/passwd

=== 后续读取 ===
open("/etc/passwd", O_RDONLY)
└─ overlayfs checks upper layer first → returns upper copy
    (lower layer shadowed by upper copy)
```

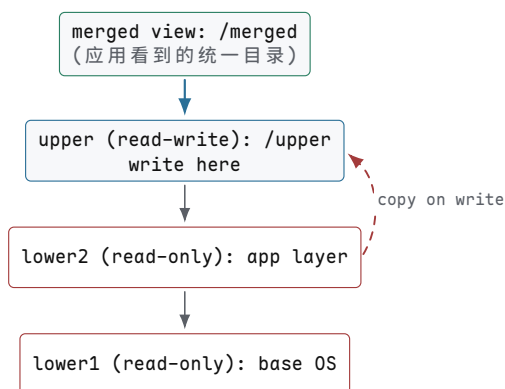

图示：OverlayFS 层叠结构。merged 是应用程序看到的统一视图。upper 是可写层。lower1/lower2 是只读层。copy-up：首次写入 lower 层文件时，文件被复制到 upper 层，后续操作在 upper 副本上进行。

性能注意：copy-up 是同步操作——大文件的首次写入需要先完整复制文件到 upper 层。对于一个 1 GiB 的日志文件，首次 `open(O_WRONLY)` 会触发 1 GiB 的复制 I/O。此外，overlayfs 的目录查找需要在多个层中搜索，增加了 `lookup()` 的开销。

14.2 文件系统设计维度与取舍

不同的文件系统做出了不同的设计选择，反映了对工作负载、兼容性和故障模型的取舍。功能开关、容量上限和算法会随版本、格式参数和操作系统集成变化，因此这里比较稳定的设计轴，不把易过期的“yes/no”和最大容量数字伪装成永久事实。

表 14.3：主流文件系统的稳定设计取舍

系统	更新与索引思路	主要优势	边界与代价
ext4	extent 映射, jbd2 日志保护元数据更新	成熟、兼容性广，适合通用 Linux 工作负载	不原生提供 Btrfs/ZFS 式子卷快照和透明压缩
XFS	allocation group、B+ 树和元数据日志	大文件、并行分配和高吞吐扩展性强	管理工具与恢复模型不同于 ext 系列；reflink 不等同于快照产品
Btrfs	数据和元数据采用 COW B 树	校验和、子卷、快照、压缩和 send/receive 集成	重写型负载可能碎片化；defrag 会破坏 extent sharing 并增加空间占用
ZFS	COW 树、事务组、ZIL 与存储池	端到端校验、快照、压缩和冗余修复能力强	内存、运维模型和平台集成成本较高
F2FS	日志结构写入，NAT/SIT、checkpoint 与 GC	面向闪存，支持冷热数据分离和自适应分配	空间压力下前台 GC 会形成尾延迟；不提供原生通用快照
NTFS	MFT、run list 与 \$LogFile 元数据日志	与 Windows 权限、加密和管理生态紧密集成	VSS 是上层卷影复制机制，不能简单等同于文件系统原生快照
APFS	COW 元数据、空间共享、clone 与 snapshot	面向 Apple 平台，集成加密、快照和快速克隆	实现与可用特性受 Apple 系统版本约束，跨平台可观测性有限

设计哲学

ext4: 兼容演进是重要约束。ext4 继承 ext2/ext3 的磁盘格式家族，并通过 compatible/incompatible feature flags 区分旧实现能否安全挂载；新建文件系统也可以选择更大的 inode 和新特性。ext4 通过区段树 (extent tree) 扩展块映射，通过 jbd2 日志提供崩溃一致性，通过 inline_data 和元数据校验和增量地添加现代特性。这种保守的演进路径使 ext4 成为 Linux 最广泛使用的文件系统，但也限制了它支持快照和透明压缩等需要根本性结构改变的功能。

XFS: 源自 SGI IRIX 系统，设计之初就面向大文件吞吐量。XFS 使用并行分配组 (allocation groups, AG)，每个 AG 有自己的 inode 表和空闲空间 B+ 树，允许多 CPU 并行分配而无需全局锁。XFS 的 B+ 树框架 (xfs_btree) 是一个通用实现——空闲空间、inode 分配、区段映射和大目录都使用同一框架。XFS 不支持快照和压缩，但其对大文件顺序 I/O 的优化和并行性使其在高性能计算和数据库工作负载中表现优异。

Btrfs: Oracle 赞助开发，目标是成为 Linux 的“下一代文件系统”。Btrfs 的核心是 COW B 树——元数据组织在多棵 B 树中，文件数据由 extent item 引用，更新通过 COW 发布新树路径。这使得创建快照通常很快，因为可以共享既有 extent。Btrfs 支持透明压缩、子卷 (subvolume)、快照、发送/接收 (send/receive) 等现代特性。但 COW 的代价是碎片化——频繁修改的文件会被分散到不同位置。Btrfs 支持在已挂载文件系统上整理文件；代价是整理会重写 extent，并可能打破 reflink 或快照之间的 extent sharing，显著增加空间占用。

ZFS: Sun Microsystems (后被 Oracle 收购) 工程团队设计，将数据完整性置于一切之上。ZFS 的设计原则是“永不静默损坏”：每个块 (数据和元数据) 都有校验和，每次读取都验证。ZFS 的 COW + intent log (ZIL) 提供了强一致性保证。ZFS 的

存储池 (zpool) 模型将物理设备与文件系统解耦—多个文件系统可以共享一个池的存储空间。ZFS 支持透明压缩、去重、快照、克隆和纠错 (RAID-Z)。代价是复杂性和内存消耗 (ARC 缓存通常占用大量 RAM)。

F2FS: Samsung 开发, 专门为 NAND 闪存优化, 主要目标是 Android 设备。F2FS 的设计围绕闪存的物理特性: 日志结构写入 (log-structured write) 将随机写转换为顺序写, 减少闪存擦除次数; 冷热数据分离 (warm/cold separation) 将不同生命周期的数据写入不同区域, 减少 GC 开销。后台 GC 可以在 I/O 空闲时清理; 空间压力触发的前台 GC 则可能直接增加应用延迟。F2FS 不提供原生通用快照和去重, 其目标是在闪存上平衡写放大、吞吐和尾延迟。

NTFS: Microsoft 为 Windows NT 设计, 使用 \$LogFile 日志保证元数据一致性。小文件数据可以作为 resident attribute 保存在 MFT 记录中, 大文件则用 run list 描述簇范围。NTFS 支持每文件压缩和 EFS 加密; Windows 的 VSS 与服务器数据去重属于更大的存储栈, 讨论时不能直接当成 NTFS 磁盘格式本身的能力。

APFS: Apple 为 macOS/iOS 设计, 2017 年推出。APFS 针对闪存优化—所有写入都是 COW, 原生支持 TRIM, 并为 SSD 优化了空间分配。APFS 的快照可被 Time Machine 等上层功能使用。APFS 原生支持加密、snapshot 和 clone; clone 利用共享 extent 避免创建时复制全部数据, 但后续写入仍会分配新空间, 不能把它理解成永远零成本。

核心思想

没有“最好的”文件系统, 只有不同约束下的权衡。ext4 追求稳定兼容, XFS 追求大文件吞吐, Btrfs 追求功能丰富, ZFS 追求数据完整性, F2FS 追求闪存友好, NTFS 追求 Windows 生态, APFS 追求 Apple 生态。选择取决于工作负载、硬件平台和可靠性要求。

14.3 结构不变量与崩溃恢复检验

文件系统的正确性和性能不能仅靠代码审查保证。一个文件系统必须在各种异常条件下经过系统性测试—包括崩溃恢复、并发竞争、空间碎片和闪存磨损。以下测试分类和具体场景构成了一个文件系统验证的最小集合。

测试分类

验收标准

Correctness (正确性)

- 基本 API 正确性: `create`、`unlink`、`rename`、`link`、`fsync`、`fdatasync` 在所有文件类型上的行为
- 边界条件: 空文件、最大文件、路径长度上限、文件名特殊字符
- 崩溃恢复: 在每个操作序列的每个中间状态下断电, 验证恢复后状态

验收标准

Performance (性能)

- 顺序读/写吞吐量: 1 MiB 块大小, 测量 MB/s 和 IOPS
- 随机读/写吞吐量: 4 KiB 块大小, 队列深度 1/16/64
- 不同块大小 (512 B - 1 MiB) 下的吞吐量曲线
- 元数据操作延迟: `stat`、`open`、`readdir` 的 p99 延迟

验收标准

Scalability (可扩展性)

- 单目录 1M 文件：`readdir`、`lookup`、`unlink` 性能
- 10 TiB 单文件：顺序读写性能不随偏移量退化
- 100 万并发文件描述符：内核内存消耗和调度延迟

验收标准

Crash Recovery (崩溃恢复)

- 故障注入：在每个操作 (`create`、`write`、`fsync`、`rename`、`unlink`) 的每个步骤后断电
- 日志恢复：验证 `jbd2/ZIL/checkpoint` 在各种中断场景下能正确恢复
- 校验和验证：注入位翻转后，文件系统是否能检测并报告损坏

验收标准

Concurrency (并发)

- 100 个进程在同一目录中并发创建文件—无数据竞争，无死锁
- 并发 `rename` 到同一目标路径—最终状态一致
- 并发 `fsync` 与 `write`—崩溃后数据状态可预测

验收标准

Space Efficiency (空间效率)

- 1M 次 `create` + `delete` 循环后测量碎片化程度
- 填充至 99% 后随机 `create/delete`—验证分配器在满盘时的退化
- 空闲空间报告准确性：`statfs()` 报告的空闲块数与实际一致

验收标准

Flash Optimization (闪存优化)

- 写放大测量：写入 100 GiB 数据，测量 SSD 实际闪存写入量
- TRIM 有效性：删除大量文件后验证 SSD 回收了擦除块
- 对齐：验证文件系统块大小与 SSD 页大小对齐

具体测试场景

以下场景覆盖了最常见的文件系统故障模式：

1. **崩溃在同步之前**：创建并写文件 → 在任意步骤崩溃 → 恢复。未建立持久化承诺时，文件可能不存在，也可能以某个已提交状态存在；测试应验证文件系统结构合法、旧状态仍可解释，并且不会暴露越界块、悬空目录项或未初始化数据，而不是强行要求“文件不应存在”。
2. **新文件的持久发布**：创建并写临时文件 → `fsync(file)` → `rename` 到目标名 → `fsync(parent_dir)` → 崩溃 → 恢复 → 文件名和正确数据都必须存在。只同步文件不能单独保证包含它的目录项已经持久化。

3. **每 4K fsync 的吞吐量**：顺序写入 1 MiB，每 4 KiB 后调用 `fsync` → 测量吞吐量和 p50/p95/p99 延迟。这是数据库 WAL 的典型模式。报告必须记录设备型号、缓存与断电保护、文件系统版本、挂载参数、队列深度和测试工具；没有这些条件，不给固定“预期 IOPS”。
4. **并发创建**：100 个进程各在同一目录中创建 1000 个文件 → 无文件丢失、无数据竞争、无死锁。验证目录锁的正确性。
5. **满盘碎片化**：填充至 99% → 随机 create/delete 10000 次 → 测量碎片化（最大连续空闲区段 vs 总空闲空间）。验证分配器不会退化到无法分配连续区段。
6. **SSD 写放大**：在 SSD 上写入 100 GiB → 读取 SSD SMART `Media_Wearout_Indicator` 或厂商提供的 NAND 写入计数 → 计算实际闪存写入量与逻辑写入量之比。不同 SSD 对 SMART 字段的定义不同，必须先验证计数单位，并把文件系统写放大与设备 FTL 写放大分开报告。
7. **快照一致性**：创建快照 → 修改 10% 的数据 → 验证快照仍然保存原始数据 → 删除快照 → 验证空间被正确回收。
8. **累积崩溃**：在持续写入工作负载下，执行 1000 次随机断电 → 每次恢复后验证文件系统一致性 → 无累积损坏。验证日志恢复是幂等的。

14.4 关键机制的运行路径

下面通过经过删减的 Linux 关键函数说明路径查找、区段映射、日志提交、写回和目录项缓存之间的控制关系。代码保留影响机制理解的分支和状态转换，省略与主题无关的参数处理及平台细节。

Linux VFS 核心路径

路径查找（path lookup）是文件系统最频繁的操作——每次 `open()`、`stat()`、`read()` 都需要将路径名解析为 inode。Linux VFS 通过 `path_lookupat` 组织这条查找路径。

路径查找有两条路径：`RCU walk`（无锁快速路径）和 `ref walk`（引用计数慢速路径）。`RCU walk` 使用 Read-Copy-Update 机制在无锁状态下遍历 dentry 和 inode——这是 `stat` 和 `open` 热路径上的常见情况（缓存命中）。当遇到复杂情况（跨挂载点、符号链接、dentry 缺失、竞争检测到修改）时，`RCU walk` 回退到 `ref walk`，后者使用 `d_lock` 和 `i_rwsem` 保证安全。

```
/* VFS path lookup (simplified) */
static int path_lookupat(struct nameidata *nd,
                        unsigned flags, struct path *path)
{
    /* Phase 1: try RCU walk (lockless, fast path) */
    rcu_read_lock();
    nd->flags |= LOOKUP_RCU;
    err = link_path_walk(nd);          /* walk path components */
    if (!err && can_lookup_fast(nd))
        err = walk_component(nd);      /* try dcache hit */
    rcu_read_unlock();

    /* Phase 2: fallback to ref walk on contention */
    if (err == -ECHILD || err == -ESTALE) {
        err = link_path_walk(nd);      /* ref walk: d_lock + i_rwsem */
    }
    return err;
}

/* walk_component: fast path vs slow path */
static int walk_component(struct nameidata *nd)
```

```

{
    /* lookup_fast: dcache hit (RCU-protected) */
    dentry = lookup_fast(nd);          /* d_lookup in dcache */
    if (dentry)
        return step_into(nd, dentry); /* consume one component */

    /* lookup_slow: dcache miss → call filesystem */
    dentry = lookup_slow(nd);          /* inode->i_op->lookup() */
    return step_into(nd, dentry);
}

```

RCU walk 的性能优势在于完全避免了原子操作和缓存行争用。在高度并行的场景下（例如 Web 服务器处理数千并发请求），RCU walk 能显著减少共享锁和引用计数争用。不过路径遍历仍与路径分量数量相关，并没有从算法上的 $O(n)$ 变成 $O(1)$ ；改善的是并发扩展性和常数开销。

ext4 extent 查找

ext4 使用 `ext4_ext_map_blocks` 查找区段树（extent tree）。给定一个逻辑块号，该函数在 B+ 树中查找对应的物理块号。

```

/* ext4 extent lookup (simplified) */
int ext4_ext_map_blocks(handle_t *handle, struct inode *inode,
                        struct ext4_map_blocks *map, int flags)
{
    struct ext4_extent_header *eh;
    struct ext4_extent *ex;
    ext4_lblk_t block = map->m_lblk; /* logical block number */

    /* Start from inline header in inode */
    eh = ext_inode_hdr(inode); /* i_block[0] as extent header */

    /* Traverse B+ tree: descend from root to leaf */
    while (eh->eh_depth > 0) {
        /* Index node: find correct child pointer */
        struct ext4_extent_idx *idx;
        idx = ext4_ext_find_index(eh, block);
        bh = sb_bread(sb, ext4_idx_pblock(idx)); /* read child */
        eh = ext_block_hdr(bh);
    }

    /* Leaf level: search for extent covering 'block' */
    ex = ext4_ext_search_right(eh, block);
    if (ex == NULL) {
        /* No extent covers this range → it's a hole */
        map->m_flags |= EXT4_MAP_HOLE;
        map->m_pblk = 0; /* zero-filled page on read */
        return 0;
    }

    /* Found: compute physical block */
    map->m_pblk = ext4_ext_pblock(ex) + (block - ex->ee_block);
    map->m_len = ext4_ext_get_actual_len(ex)
                - (block - ex->ee_block);
    return map->m_len;
}

```

空洞 (hole) 处理：如果逻辑块号不在任何 extent 的覆盖范围内，`ext4_ext_map_blocks` 返回 `EXT4_MAP_HOLE` 标志。VFS 层据此返回一个全零页—读取空洞区域得到零字节，不需要分配物理块。

jbd2 提交

ext4 的日志由 jbd2 (Journaling Block Device 2) 驱动。`jbd2_journal_commit_transaction` 将内存中的事务，也就是一组已经登记的元数据修改，提交到磁盘日志区域。

```
/* jbd2 transaction commit (simplified) */
int jbd2_journal_commit_transaction(journal_t *journal)
{
    transaction_t *commit_txn = journal->j_running_transaction;

    /* Phase 1: write all descriptors and data buffers */
    /* For each journal block: write to log area */
    err = journal_write_data_buffers(commit_txn);

    /* Phase 2: write commit block */
    commit_blk = jbd2_journal_get_descriptor(journal);
    commit_blk->h_magic = JBD2_MAGIC_NUMBER;
    commit_blk->h_blocktype = JBD2_COMMIT_BLOCK;

    /* CRC32C checksum of all blocks in this transaction */
    commit_blk->h_chksum_type = JBD2_CRC32C;
    commit_blk->h_chksum[0] = crc32c_journal(commit_txn);

    /* Write commit block → this is the atomic commit point */
    submit_bio(WRITE, commit_bio);
    wait_for_completion(); /* commit record is now durable */

    /* Phase 3: checkpoint */
    /* Move committed data from log to final locations,
       then free journal space for reuse */
    jbd2_journal_checkpoint_transaction(journal);
}
```

提交块 (commit block) 是事务的原子提交点——只有在提交块成功写入后，事务才算“已提交”。如果在写入提交块之前崩溃，恢复时该事务被视为未提交，所有相关修改回滚。提交块中的 CRC32C 校验和用于在恢复时验证提交块本身没有损坏。

XFS B+ 树框架

XFS 的核心索引结构共用一套 B+ 树框架。这个框架提供查找、插入和删除的通用实现，具体的数据结构再通过函数指针定制键值提取和比较规则。

```
/* XFS generic B+ tree lookup (simplified) */
int xfs_btree_lookup(struct xfs_btree_cur *cur,
                    xfs_lookup_t dir, int *stat)
{
    /* Traverse from root to leaf, comparing keys */
    for (level = cur->bc_nlevels - 1; level >= 0; level--) {
        /* Binary search within node */
        xfs_btree_binary_search(cur, level, &key, &ptr);
        if (ptr > xfs_btree_get_numrecs(block))
            ptr = xfs_btree_get_numrecs(block);
        if (level > 0)
            block = xfs_btree_read_block(cur, ptr); /* descend */
    }
    *stat = (found_exact_match) ? 1 : 0;
    return 0;
}

/* Users of the generic framework:
```

```

* - xfs_btree_cur for free space by block number (AGFL)
* - xfs_btree_cur for free space by block count (AGFL)
* - xfs_btree_cur for inode allocation (AGI)
* - xfs_btree_cur for extent map (BMBT)
* - xfs_btree_cur for directory (large dirs) (BMDA)
*/

```

所有 XFS 的 B+ 树（空闲空间索引、inode 分配、区段映射、大目录）都通过 `struct xfs_btree_cur` 配置不同的比较函数和键值类型，共享同一套遍历、插入和删除代码。这种设计避免了代码重复，也保证了所有 B+ 树操作的一致性。

Btrfs 事务提交

Btrfs 的 `btrfs_commit_transaction` 使用 COW 树、generation、校验和与超级块提交协议维护一致状态。它没有 ext4/jbd2 那样的块日志，但存在专门的 tree-log，用于在完整事务提交前记录 `fsync` 等需要持久化的更新；不能概括成“B 树本身就是全部日志”。

```

/* Btrfs transaction commit (simplified) */
int btrfs_commit_transaction(struct btrfs_trans_handle *trans)
{
    struct btrfs_transaction *cur = trans->transaction;

    /* Phase 1: COW all modified B-tree nodes */
    /* Each modified node is written to a NEW disk location.
       Old locations remain intact until superblock is updated. */
    btrfs_write_dirty_block_groups(trans);
    btrfs_write_dirty_roots(trans); /* COW B-tree nodes */

    /* Phase 2: write superblock with new root pointers */
    /* Write checksummed superblock mirrors carrying new generations. */
    btrfs_write_super(trans);

    /* Phase 3: mark old data as reclaimable */
    /* Old B-tree nodes are no longer referenced.
       Future writes can reuse those disk blocks. */
    btrfs_run_delayed_refs(trans);
}

/* Two ways to join a transaction:
 * btrfs_join_transaction: read-only join, does NOT force commit
 * btrfs_start_transaction: write join, MAY force commit if
 *                           transaction is large or old
 */

```

Btrfs 在固定物理位置保存超级块镜像，超级块带 checksum 和 generation，并指向各棵树的已提交根。恢复不能假定“任意单扇区写天然原子”，而要验证超级块及其引用树是否属于完整代数。旧块只在仍被已提交树或快照引用时保留；引用解除并跨过安全事务边界后，空间最终可以复用，所以“旧数据永远不覆盖”也不是永久承诺。

page cache 与写回

Linux 的脏页管理分为全局调节和文件系统写回两个层次：前者计算全局脏页阈值并实施写回节流，后者组织写回线程的主循环和逐 inode 的写回逻辑。

```

/* global dirty-page throttling (simplified) */
/* vm_dirty_ratio (default 20%): max dirty pages as % of memory */
/* vm_dirty_background_ratio (default 10%): when writeback starts */

void global_dirty_limits(unsigned long *pbackground,

```

```

        unsigned long *pdirty)
{
    unsigned long total = global_page_state(NR_FREE_PAGES)
                        + global_reclaimable_pages();
    *pbackground = total * vm_dirty_background_ratio / 100;
    *pdirty      = total * vm_dirty_ratio / 100;
    /* When dirty pages > pdirty: new write() blocks
       When dirty pages > pbackground: writeback thread wakes */
}

/* filesystem writeback thread (simplified) */
void wb_workfn(struct work_struct *work)
{
    while (!list_empty(&bdi->work_list)) {
        /* Pop next inode to write back */
        inode = wb_writeback_single(bdi, &wbc);
        __writeback_single_inode(inode, &wbc);
        /* Calls mapping->a_ops->writepages() → filesystem writeback
           which calls ext4_mballocc to allocate blocks
           for all dirty pages at once (delayed alloc!) */
    }
}

```

`__writeback_single_inode` 通过 `mapping->a_ops->writepages` 进入文件系统写回路径，后者负责将脏 folio 变成块映射与 I/O。对于延迟分配的文件系统，`writepages` 是实际物理块分配发生的时刻——多块分配器 `ext4_mballocc` 在此处一次性为所有脏页分配连续物理块。

dcache RCU 遍历

目录项缓存 (dcache) 保存路径分量到 inode 的查找结果。dcache 的查找使用 RCU 实现无锁快速路径。

```

/* dcache lookup (simplified) */
struct dentry *d_lookup(const struct dentry *parent,
                       const struct qstr *name)
{
    /* RCU fast path: lockless dcache lookup */
    rcu_read_lock();
    hlist = rcu_dereference(
        parent->d_flags & DCACHE_OP_COMPARE
        ? d_compare_rcu : d_hash_rcu);
    hlist_for_each_entry_rcu(dentry, hlist, d_hash) {
        if (dentry->d_parent != parent) continue;
        if (qstr_casecmp(&dentry->d_name, name)) continue;
        if (d_unhashed(dentry)) continue; /* being removed */
        /* Hit! But must verify under RCU */
        if (lockref_get_not_dead(&dentry->d_lockref)) {
            rcu_read_unlock();
            return dentry; /* cache hit */
        }
    }
    rcu_read_unlock();
    return NULL; /* cache miss → call filesystem lookup */
}

```

RCU walk 依次调用 `link_path_walk`、`walk_component`、`lookup_fast` 和 `d_lookup`。整个路径在 `rcu_read_lock()` 保护下执行，不持有任何自旋锁。当 `d_lookup` 返回 `NULL` (缓存缺失) 或检测到 `dentry` 正在被删除时，VFS 回退到 `lookup_slow`，后者获取 `i_rwsem` 信号量并调用文件系统的 `i_op->lookup` 方法。

应用层一致性不能外包给文件系统

文件系统的日志保证的是 文件系统自身元数据的一致性——inode 表、目录项、空闲块位图不会因为崩溃而损坏。但文件系统 不保证应用层面的多文件事务一致性。如果一个应用需要原子地更新两个文件（例如：写入数据文件 A 和更新指向 A 的索引文件 B），文件系统的日志无法帮助——每个文件系统操作（`write`、`fsync`）是独立的，崩溃可能发生在两者之间。

应用必须自行实现原子性。清单发布协议（manifest publish protocol）是一种常用模式，利用 `rename` 的原子性作为提交点：

```
/* Manifest publish protocol - atomic multi-file update */

/* Step 1: Write data object to a unique, versioned path */
int fd = open("objects/v42/data", O_WRONLY|O_CREAT|O_EXCL, 0644);
write_all(fd, data, data_len);
fsync(fd); /* persist data to disk */
close(fd);

/* Step 2: Write manifest referencing the object */
fd = open("manifests/v42", O_WRONLY|O_CREAT|O_EXCL, 0644);
write_all(fd, manifest_content); /* includes checksums, metadata */
fsync(fd); /* persist manifest */
close(fd);

/* Step 3: Atomic publish via rename */
rename("manifests/v42", "CURRENT");
/* rename is atomic: either readers see old CURRENT or new CURRENT,
never an intermediate state */

/* Step 4: Persist the directory entry change */
int dirfd = open(".", O_RDONLY|O_DIRECTORY);
fsync(dirfd); /* ensure rename is durable */
close(dirfd);

/* Readers: always read CURRENT, which points to a consistent
manifest+data pair. No partial state is ever visible. */
```

核心思想

不同层次的一致性由不同的日志机制保护，各司其职，不可混淆：

1. 文件系统日志（jbd2/ZIL/Btrfs COW）保护文件系统 结构的一致性——inode、目录项、位图不会损坏。
2. 数据库 WAL（Write-Ahead Log）保护数据库 事务的一致性——事务要么全部提交，要么全部回滚。
3. 应用清单（manifest + atomic rename）保护应用 版本的一致性——读者要么看到旧版本，要么看到新版本，不会看到中间状态。

文件系统的崩溃一致性保证止步于元数据。应用程序的跨文件原子性是应用自身的责任——不能外包给文件系统。

第 15 章 套接字、网络协议栈与内核边界

15.1 网络端点为何需要内核对象

先设想两个进程不在同一台机器上。共享内存和普通文件描述符不能直接跨越机器边界，发送方只能把字节交给网络协议，接收方则在稍后某个时刻得到这些字节或错误。操作系统必须记住：这次通信使用哪个协议，本地与远端是谁，尚未发送和尚未读取的数据在哪里，线程正在等待什么条件，以及连接关闭或网络失败后怎样报告结果。

这些状态不能只保存在一次 `send` 调用的栈上。调用返回后，数据可能仍在排队或等待重传；进程也可能先登记等待，再由中断和协议处理在未来唤醒。因此内核需要一个具有引用计数、协议状态、收发队列和等待队列的持久运行时对象。进程仍需要用整数句柄引用它，以复用已有的关闭、继承、阻塞和事件等待规则。由这条需求链才得到套接字对象以及指向它的 `socket fd`。

网络协议会在后续卷册继续展开。本章只讨论操作系统必须提供的网络入口：`socket` 为什么进入 `fd` 模型，连接和监听如何形成不同内核对象，阻塞和非阻塞 I/O 如何与调度器协作，以及 `poll/epoll` 为什么不仅是“循环 `read`”的语法变化。

`socket` 与普通文件的差异在于它不是稳定字节数组，而是协议状态机和队列集合。TCP `socket` 至少包含发送缓冲、接收缓冲、连接状态、重传计时器、拥塞控制状态和等待队列。UDP `socket` 没有连接字节流，但有端口绑定、报文边界和接收队列。应用看到的是 `send/recv`，内核维护的是协议栈状态、网卡队列和计时器。

核心思想

`socket` 是 `fd` 表中的一个内核对象，但它的可读可写由协议状态、缓冲区、水位线和错误队列共同决定。

网络入口必须先把 OS 契约讲清楚，再进入协议细节。阻塞 `recv` 在没有数据时会让线程睡在 `socket` 等待队列；非阻塞 `recv` 返回 `EAGAIN`；`poll` 把“是否可读可写”注册为等待条件；`epoll` 用就绪队列降低大量 `fd` 的重复扫描成本。这些都是调度、等待队列和 `fd` 生命周期的延伸。

15.2 `bind`、`listen`、`accept` 与 `connect`

最小 `socket` 子系统可以包含：

对象	作用	不变量
<code>socket fd</code>	进程引用网络端点的句柄	<code>fd</code> 引用有效时 <code>socket refcount</code> 大于零
<code>socket object</code>	保存协议族、类型、状态、ops	状态决定允许的系统调用
<code>bind table</code>	本地地址端口到 <code>socket</code> 的映射	同一四元组不能被非法重复绑定
<code>listen queue</code>	半连接和已完成连接队列	<code>backlog</code> 限制必须生效
<code>send buffer</code>	用户写入但未发送或未确认的数据	字节数受 <code>SO_SNDBUF</code> 限制
<code>receive buffer</code>	已到达但未被用户读取的数据	可读事件与缓冲水位一致

典型 TCP 服务端路径：

```
s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)
bind(s, 0.0.0.0:8080)
listen(s, backlog=128)
while true:
    c = accept(s)
    handle_client(c)
```

内核对应状态是：`socket` 创建未绑定对象；`bind` 加入端口表；`listen` 把对象转成监听状态并初始化队列；三次握手完成后，新连接进入 `accept queue`；`accept` 取出一个已完成连接，创建新的 `fd` 指向新的 `connected socket`。监听 `socket` 和连接 `socket` 不是同一个对象。

15.3 发送缓冲、接收缓冲与背压

bind 冲突检查。端口绑定要考虑地址、端口、协议、`reuse` 标志和 `namespace`。教学模型可以先实现严格唯一：

```
bind(sock, local_addr):
    lock(bind_table.lock)
    if bind_table.contains(sock.netns, sock.proto, local_addr):
        unlock(bind_table.lock)
        return EADDRINUSE
    sock.local = local_addr
    sock.state = BOUND
    bind_table.insert(sock)
    unlock(bind_table.lock)
    return OK
```

真实系统的 `SO_REUSEADDR` 和 `SO_REUSEPORT` 会放宽规则，但不能简化成“允许重复”。复用规则还要区分监听 `socket`、已连接四元组、`TIME_WAIT` 和负载均衡策略。先掌握严格唯一模型，再扩展复用规则，能避免把安全边界讲错。

listen 与 accept 队列。监听 `socket` 有两个不同队列：握手未完成的半连接队列，以及握手完成等待用户 `accept` 的队列。简化模型可以只保留完成队列：

```
tcp_connection_established(listener, child):
    lock(listener.lock)
    if listener.acceptq.len == listener.backlog:
        drop_or_reset(child)
    else:
        enqueue(listener.acceptq, child)
        wake_waiters(listener.read_waitq)
    unlock(listener.lock)

accept(listener):
    lock(listener.lock)
    while empty(listener.acceptq):
        if listener.nonblock:
            unlock(listener.lock)
            return EAGAIN
        sleep_on(listener.read_waitq, listener.lock)
    child = dequeue(listener.acceptq)
    fd = install_fd(child)
    unlock(listener.lock)
    return fd
```

不变量是：`accept queue` 中的 `child socket` 已经是 `connected` 状态；队列非空时监听 `socket` 对 `poll` 表现为可读；关闭监听 `socket` 必须唤醒等待 `accept` 的线程并让它们返回错误。

send/recv 与背压。发送路径不是把用户数据直接交给网卡。数据先进入 socket send buffer，再由协议栈分段、排队、重传和确认。

```
send(sock, user_buf, len):
    copied = 0
    lock(sock.lock)
    while copied < len:
        space = sock.sndbuf_limit - sock.sndbuf_used
        if space == 0:
            if sock.nonblock:
                break_or_EAGAIN(copied)
            sleep_on(sock.write_waitq, sock.lock)
            continue
        n = min(space, len - copied)
        copy_from_user_into_skb(sock, user_buf + copied, n)
        copied += n
        tcp_push_pending(sock)
    unlock(sock.lock)
    return copied
```

这段伪代码解释短写：阻塞 socket 通常尽量等待空间，非阻塞 socket 在缓冲区满时可能只写入部分数据或返回 `EAGAIN`。接收路径类似：接收缓冲为空时阻塞或返回 `EAGAIN`；对 TCP 返回字节流，对 UDP 每次读取保留报文边界语义。

背压要从两端同时看。发送方应用调用 `send(sock, buf, 1MiB)`，内核不可能把 1MiB 立即塞进网卡。它先受本机 socket send buffer 限制；再受 TCP 拥塞窗口和接收方通告窗口限制；再受 qdisc、驱动队列和网卡 DMA ring 限制。任一层满了，`send` 都可能停住、短写或返回 `EAGAIN`。

队列或窗口	它限制什么	满了以后会怎样
socket sndbuf	应用已交给内核但尚未确认释放的字节	阻塞 <code>send</code> 、短写或 <code>EAGAIN</code>
TCP send queue	已分段、待发送、待重传的数据	受拥塞控制和对端窗口约束
qdisc 队列	本机网络调度层待发送 packet	排队延迟增加，可能丢包或限速
驱动 TX ring	网卡可消费的 DMA 描述符槽位	停止网络队列，等 completion 回收槽位
对端 receive window	接收方还能缓存多少未读数据	发送方必须减速，甚至进入零窗口等待

一个常见现象是：程序以为 `send` 返回成功就表示对方收到了消息。实际并不是。返回成功通常只说明数据已经被本机内核接收进入发送路径，后续还可能因为连接 reset、重传失败、超时或本机崩溃而没有到达对端应用。若业务需要“对方已经处理”，必须在应用协议里设计确认，而不是把 socket 写入成功当业务提交点。

接收方向也一样。网卡收到包后，驱动把 skb 交给协议栈，TCP 按序重组后放进 socket receive queue。应用不读，receive queue 会涨满；涨满后接收窗口变小，发送方会被迫降速。若应用只看“网络带宽不够”，就会误诊。真正问题可能是本进程处理慢、单线程事件循环被阻塞、receive buffer 太小，或者应用协议把消息边界处理错。

poll 与 epoll。朴素 poll 每次扫描 fd 数组，复杂度 $O(n)$ ：

```
poll(fds, timeout):
    ready = []
    for fd in fds:
```

```

mask = fd.file.ops.poll(fd.file)
if mask != 0:
    ready.append((fd, mask))
if ready not empty:
    return ready
register_waiters(fds, current)
schedule_timeout(timeout)
retry_scan

```

`epoll` 把关注集合保存在内核中。当 socket 状态变化时，回调把对应 `epitem` 放入 `ready list`，用户调用 `epoll_wait` 主要消费 `ready list`。这样大量空闲连接不会每次都被全量扫描。

```

socket_state_change(sock):
    for epitem in sock.poll_subscribers:
        if sock.poll_mask & epitem.interest:
            enqueue_once(epitem.epoll.ready_list, epitem)
            wake_waiters(epitem.epoll.waitq)

```

边沿触发和水平触发的区别也来自 `ready` 条件。水平触发下，只要缓冲区仍有数据，下一次等待还会报告；边沿触发只在状态从不可读变可读时报告，用户必须一直读到 `EAGAIN`，否则可能再也收不到事件。

用一个具体 bug 看边沿触发为什么容易错。socket `S` 原来不可读，随后内核收到 100 字节，状态从不可读变为可读，`epoll edge-triggered` 把 `S` 放入 `ready list`。应用从 `epoll_wait` 取到事件，只调用一次 `recv(S, buf, 20)`，读走 20 字节后就回到等待。此时 socket 里还剩 80 字节，但状态没有从“不可读”再次变成“可读”，所以边沿触发可能不会再报告。应用就把 80 字节卡在内核 `receive queue` 里。

正确写法是：收到边沿事件后，对非阻塞 `fd` 循环读取，直到 `recv` 返回 `EAGAIN`。这个 `EAGAIN` 不是错误，而是证明“当前 `ready` 条件已经被消费干净”。写方向也类似，收到可写事件后应尽量写到 `EAGAIN` 或应用输出队列为空。

```

on_epollin_edge(fd):
    while true:
        n = recv(fd, buf, sizeof(buf), NONBLOCK)
        if n > 0:
            append_to_protocol_parser(buf, n)
            continue
        if n == 0:
            close_connection(fd)
            break
        if errno == EAGAIN:
            break
        if errno == EINTR:
            continue
        handle_error(fd, errno)
        break

```

`epoll` 还要求应用区分“事件身份”和“fd 数字”。线程 A 把 `fd=7` 加入 `epoll`，线程 B 关闭 `fd=7`，线程 C 立即打开新连接又得到 `fd=7`。旧 `epoll item` 在内核里绑定的是旧 `file`，不是新连接；但事件返回给用户时可能仍带着当初保存的数字 7。健壮事件循环通常把 `data.ptr` 指向连接对象，并给对象加 `generation` 或关闭标记，避免用裸 `fd` 数字误操作新连接。

TCP 状态边界。操作系统教材不必在本册完整推导 TCP，但要能解释 socket 系统调用面对的状态：

状态	用户可见行为	内核重点
LISTEN	可 accept, 不能普通 recv 数据	accept queue、backlog、SYN 处理
SYN-SENT	connect 进行中	超时、错误返回、非阻塞完成事件
ESTABLISHED	可 send/recv	缓冲、重传、拥塞控制、窗口
半关闭	FIN-WAIT 或 CLOSE-WAIT	EOF、shutdown、剩余数据读取
TIME-WAIT	fd 通常已关但四元组保留	防旧包污染新连接

15.4 连接关闭、错误与重试边界

- 1. fd 生命周期：dup socket 后关闭一个 fd，连接对象不能提前释放。
- 2. bind 冲突：同一地址端口重复绑定应失败，释放后可再次绑定。
- 3. listen backlog：超过 backlog 的完成连接必须被拒绝或延迟，不能无限增长。
- 4. accept 阻塞：无连接时阻塞，有连接到达后唤醒；非阻塞返回 EAGAIN。
- 5. send 背压：发送缓冲满时阻塞或短写，空间释放后唤醒写等待者。
- 6. recv EOF：对端关闭后，已缓冲数据读完再返回 EOF。
- 7. poll 水平触发：缓冲仍有数据时重复报告可读。
- 8. epoll 边沿触发：未读尽数据时不会凭空产生新边沿事件。

验收标准

理解网络入口的判断基准是：能够说明 socket 为什么由 fd 引用，画出 bind/listen/accept/connect/send/recv 引起的对象变化，并解释阻塞、非阻塞、poll 与 epoll 各自的等待语义。

传输完成与业务完成之间的边界。网络补充材料可以继续展开路由、Netfilter、NAPI、skb、拥塞控制和持久化服务协议。主线里先守住一个边界：TCP 的可靠字节节流不等于业务请求可靠提交。操作系统能告诉你连接状态、字节是否进入本机内核、对端是否关闭、socket 错误是什么；它不能替应用判断“远端服务是否已经执行这笔订单、写入这条记录或只执行了一半”。

现象	OS/协议层含义	应用层仍要处理什么
send 返回正数	字节被本机发送路径接收	对端应用未必收到或处理
recv 返回 0	对端有序关闭且缓冲已读完	未完成请求可能成功也可能失败
ECONNRESET	连接被复位，流状态不再可信	当前业务操作结果未知
超时	等待期限内未得到事件	远端可能稍后处理或已处理但响应丢失
重连成功	新 TCP 流建立	旧流上的请求语义不能自动继承

可靠服务要在 TCP 之上建立自己的提交证据。常见方法包括请求 ID、幂等键、服务端去重表、事务日志、单调版本、应用级 ACK 和恢复查询。客户端超时后重试同一个请求 ID，服务端若发现已经提交，就返回旧结果；若未提交，才执行并记录。

这样网络断开、进程崩溃、重复发送和响应丢失都能收敛到同一条业务语义，而不是把 socket 错误码当作业务真相。

```
server_handle(req):
    if committed_log.contains(req.id):
        return committed_log.result(req.id)
    result = execute_transaction(req.payload)
    committed_log.append(req.id, result)
    fsync(committed_log)
    return result
```

这个模型也解释了为什么网络服务常和文件系统持久化绑在一起。若服务端先回 ACK 再写日志，崩溃后客户端以为成功而服务端忘记结果；若先写日志再回 ACK，客户端即使没收到响应，也能用同一个请求 ID 查询或重试。OS 网络栈负责传字节和报告连接状态，业务一致性由应用协议和存储提交共同证明。

15.5 数据包从设备队列到套接字

sk_buff 是网络栈的“页”和“bio”。Linux 网络栈中，**sk_buff** 是数据包在内核中的主要载体。它不仅保存字节，还保存协议头指针、校验和状态、路由信息、引用计数、分片信息和共享数据区。理解 **skb**，才能把驱动、协议栈和 socket 接起来。

```
sk_buff:
    head, data, tail, end
    len, data_len
    mac_header, network_header, transport_header
    dev, sk
    checksum state
    shared_info: fragments, gso, refcount
```

skb_clone 共享数据但复制元数据，**skb_copy** 复制数据，**kfree_skb** 释放引用。性能问题常来自不必要 copy；正确性问题常来自共享 **skb** 被误写、引用计数错误或线性区和 fragment 区理解错误。

接收路径：从 NAPI 到 socket 队列。高吞吐网络接收通常走 NAPI。中断只负责调度 poll，poll 在 budget 内批量取包，把 **skb** 送入协议栈。

```
nic_interrupt:
    disable_rx_interrupt()
    napi_schedule()

napi_poll(budget):
    while work < budget and rx_desc_ready:
        skb = build_skb_from_rx_desc()
        napi_gro_receive(skb)
    if no_more_work:
        napi_complete()
        enable_rx_interrupt()

ip_rcv -> tcp_v4_rcv -> tcp_v4_do_rcv
-> append to socket receive queue
-> wake waiters
```

GRO 可以把多个小包合并成较大 **skb**，降低协议栈成本；但它也改变了观测粒度。抓包、trace 和应用 recv 的边界不一定一一对应。测试网络栈时要区分 wire packet、**skb**、TCP segment 和应用读出的字节。

发送路径：tcp_sendmsg 到驱动队列。发送路径从用户 buffer 复制或引用到 **skb**，进入 TCP 发送队列，按拥塞窗口、接收窗口和 MSS 分段，最后到 qdisc 和驱动。


```
sendmsg
-> inet_sendmsg
-> tcp_sendmsg
-> copy into skb or attach pages
-> tcp_push_pending_frames
-> ip_queue_xmit
-> qdisc enqueue/dequeue
-> dev_queue_xmit
-> driver ndo_start_xmit
```

这个路径解释了 send 成功的边界：数据进入本机 TCP 发送状态，不等于对端应用收到，更不等于业务提交。若连接稍后 reset，应用必须根据协议状态判断请求是否需要重试。

Netfilter hook 点。Netfilter 在 IP 路径上提供 hook：PRE_ROUTING、LOCAL_IN、FORWARD、LOCAL_OUT、POST_ROUTING。防火墙、NAT、容器端口映射和连接跟踪都依赖这些点。

hook	典型用途
NF_INET_PRE_ROUTING	入站后、路由前，DNAT、早期过滤
NF_INET_LOCAL_IN	目的地是本机，进入 socket 前过滤
NF_INET_FORWARD	转发路径过滤
NF_INET_LOCAL_OUT	本机发出包，路由后处理
NF_INET_POST_ROUTING	出站前，SNAT、最后修改

Netfilter 让网络语义不仅由 socket 代码决定，还受规则表、namespace、连接跟踪和 NAT 影响。诊断“包为什么没到应用”时，要检查驱动、IP、路由、Netfilter、socket 绑定和应用读取，而不是只看一个层次。

socket option 与内核策略。socket option 是应用调整内核协议策略的入口。例如 SO_RCVBUF 和 SO_SNDBUF 控制缓冲区，TCP_NODELAY 影响 Nagle，SO_REUSEPORT 允许多个监听 socket 分担连接，SO_KEEPALIVE 打开保活探测。

选项	影响	风险
TCP_NODELAY	小包立即发送	更多包，可能降低吞吐
SO_REUSEPORT	多 socket 绑定同端口	负载分配和安全检查更复杂
SO_RCVBUF	接收缓冲上限	太小丢吞吐，太大耗内存
SO_LINGER	close 时处理未发送数据	可能阻塞或丢弃

选项不是调优魔法。每个选项都改变状态机和资源边界，必须通过负载测试和故障测试验证。

connect 的阻塞、非阻塞和错误取回。connect 不是简单地“连上或失败”。阻塞 TCP connect 会发起握手并睡眠等待结果；非阻塞 connect 通常返回 EINPROGRESS，之后用户用 poll/epoll 等待可写，再用 getsockopt(SO_ERROR) 取真正结果。可写事件只表示连接状态有变化，不表示一定成功。

```

nonblocking_connect(sock, addr):
    ret = connect(sock, addr)
    if ret == 0:
        connected
    else if errno == EINPROGRESS:
        wait EPOLLOUT
        err = getsockopt(sock, SOL_SOCKET, SO_ERROR)
        if err == 0:
            connected
        else:
            connect failed with err
    else:
        immediate failure

```

程序只看到 `EPOLLOUT` 就开始发送，是常见错误。连接拒绝、超时、路由不可达都可能通过 `socket` 错误状态返回。内核把异步错误挂在 `socket` 上，应用必须取走并处理。

recv 返回值的含义。TCP 是字节流，`recv` 的返回值表达当前 `socket` 状态，不表达业务协议状态。

结果	内核含义	应用动作
<code>n > 0</code>	从接收队列取出 <code>n</code> 字节	放入协议解析缓冲，继续解析消息边界
<code>0</code>	对端有序关闭，且本端已读完缓冲数据	处理 EOF，不能再期待新字节
<code>-EAGAIN</code>	非阻塞 <code>socket</code> 暂无数据	等待下一次可读事件
<code>-EINTR</code>	被信号打断	根据业务决定重试或退出
<code>-ECONNRESET</code>	连接被复位	丢弃未完成请求，按协议决定是否重试

EOF 不等于错误，`reset` 也不等于普通 EOF。若对端发送 FIN，已经在接收缓冲里的数据仍可读；读完后才返回 `0`。若收到 RST，未完成的字节流不再可信，很多协议必须把当前请求标成结果未知。

TCP 不是消息队列。应用写入两次，接收端可能一次读到合并后的字节；应用写入一次，接收端可能分多次读到。TCP 保证有序字节流，不保留 `write` 调用边界。业务协议必须显式 framing。

```

length_prefixed_protocol:
    read bytes into buffer
    while buffer has at least 4 bytes:
        len = parse_u32(buffer[0:4])
        if buffer has less than 4 + len:
            break
        message = buffer[4:4+len]
        dispatch(message)
        remove consumed bytes

```

这个状态机必须处理半包、粘包、超长长度、恶意长度、连接关闭和超时。把一次 `recv` 当成一条完整消息，是 TCP 服务端最常见的教学级错误。

Nagle、delayed ACK 和小包延迟。`TCP_NODELAY` 关闭 Nagle 后，小写入更快发出，但包数增加；Nagle 打开时，小包可能等待未确认数据；接收端 delayed ACK 又可

能延迟确认。两者组合会让“写了几个字节为什么几十毫秒后才到”变成真实问题。

机制	目的	可能副作用
Nagle	合并小包，减少网络开销	请求/响应小消息延迟上升
Delayed ACK	减少纯 ACK 包	与 Nagle 组合造成等待
TCP_NODELAY	降低小消息等待	包数和 CPU 开销上升
TCP_CORK	手动聚合发送	忘记 uncork 会拖延发送

调优不能只背“低延迟就开 TCP_NODELAY”。如果协议能批量发送，保留聚合可能更好；如果是交互 RPC，小消息阻塞会直接进入尾延迟。

超时、重试和幂等不由 socket 自动解决。socket 超时只能告诉应用某个等待没有在期限内完成，不能告诉远端是否处理了请求。发送超时、接收超时、连接 reset、进程崩溃都可能让请求处在“可能提交、可能未提交”的灰区。应用协议要用请求 ID、幂等键、事务日志或去重表解决语义。

```
rpc_with_idempotency:
    id = allocate_request_id()
    send(id, operation, payload)
    if timeout:
        reconnect_or_retry(id)
    server:
        if id already committed:
            return old result
        execute operation
        record result by id
        return result
```

OS 负责提供字节流、错误码、关闭语义和等待机制；“这笔业务是否执行过”是应用协议层的责任。网络章节若不讲这个边界，读者会把 TCP 可靠传输误解成业务可靠提交。

第四部分

安全、可靠性与系统观测

本部分导读

最后一部分不再引入新的资源类型，而是讨论前述机制在攻击、崩溃、介质故障和性能异常下能否保持可解释性。

安全隔离要说明主体可以访问哪些对象；持久化要说明崩溃后哪些状态可以信任；错误处理要限制故障传播范围；可观测性则要说明证据的来源、适用边界和不确定性。它们共同构成操作系统机制在异常条件下的完整性要求。

读完本册，读者应当能够针对任一机制说明其状态对象、受控入口、权限规则、等待关系、提交边界、失败路径和可观察证据。

第 16 章 安全、隔离与最小权限

16.1 从受控进程到最小权限

设一个图片处理服务接收用户上传文件。解析库出现越界写后，攻击者已经能够以这个服务进程的身份执行任意代码。此时无法再依靠应用自身判断输入是否安全；操作系统必须回答一个更具体的问题：这个进程接下来能够读取哪些文件、访问哪些设备、调用哪些入口，以及消耗多少系统资源。

如果答案是“整台机器上的所有对象”，一个局部解析错误就可能扩展成整机失陷。若不同资源都有明确边界，攻击者即使控制了服务进程，也只能在该进程原本获得授权的范围内活动。由此得到操作系统安全的基本任务：它不是保证程序永不出错，而是在程序出错或被控制之后，仍然限制它能观察、修改和消耗的对象集合。

这种限制不可能由一个开关完成。内存访问、文件访问、进程可见性、设备入口、网络配置和资源消耗分别由不同对象管理，需要在各自的受控入口上作出决定。所谓隔离，就是这些约束共同形成的边界；所谓最小权限，就是只向主体保留完成既定任务所必需的能力。

错误设计通常长这样：

```
run_service():
    start as root
    mount host filesystem
    allow all syscalls
    no memory or process limit
    parse untrusted image
```

这个设计把“程序正常运行需要的能力”和“程序被攻破后拥有的能力”混成了一件。正确思路要反过来：先列主体、对象和操作，再逐层收紧。

层次	限制什么	失败时挡住什么
CPU 特权级和页表	用户代码不能执行特权指令或访问内核页	任意代码直接改内核内存
权限模型层	哪个主体能访问哪个文件、socket、设备	越权读写对象
namespace	进程能看见哪些名字和对象集合	通过全局路径或 PID 找到宿主资源
cgroup/rlimit	能消耗多少 CPU、内存、进程和 I/O	fork bomb、内存耗尽、I/O 拖垮整机
沙箱收紧层	未来还能调用哪些入口、访问哪些路径	漏洞后扩大攻击面

最基础隔离来自 CPU 特权级和页表权限。用户态不能执行特权指令，不能访问内核页，不能修改页表。系统调用是受控入口，内核在入口处检查参数和权限。文件权限、用户 ID、组 ID、capability、namespace、cgroup、seccomp 和 LSM 则在更高层限制对象访问和资源消耗。

这些机制不是互相替代。页表保护内核地址，但不决定某个用户能不能写 `/etc/passwd`；文件权限能拒绝写文件，但不能限制进程创建十万个子进程；namespace 改变进程看到的文件树和 PID 视图，但共享宿主内核；seccomp 能减少系统调用入口，但不能把原本没有的文件权限授予进程。安全设计要叠加多层边界，每层解决不同失败模式。

本章第一次使用“主体”和“对象”两个词。主体是发起动作的一方，例如进程、线程、用户身份、容器或服务账号。对象是被访问的一方，例如虚拟页、inode、socket、设备、namespace、cgroup 文件。权限检查不是抽象口号，它必须落到“主体 S 对对

象 0 做操作 A 是否允许”这个三元关系上。

继续展开图片处理服务的事故。攻击者上传一张畸形图片，触发解析库越界写，拿到了服务进程内的任意代码执行。此时 CPU 和页表已经无法阻止它在本进程地址空间里做事，因为它就是这个进程本身；OS 隔离要从“它接下来想越界访问别的对象”开始拦截。

攻击动作	若没有边界	哪层机制应当挡住
读取 <code>/etc/shadow</code>	泄露宿主口令哈希	DAC、capability、mount namespace、只读根文件系统
打开容器引擎 socket	创建特权容器控制宿主	mount namespace 不暴露 socket，文件权限和 LSM 拒绝
调用 <code>ptrace</code> 注入同机服务	横向控制其他进程	uid 边界、Yama/LSM、缺少 <code>CAP_SYS_PTRACE</code> 、seccomp
无限 <code>fork</code>	占满 pid 和调度资源	pids cgroup、rlimit
分配大量内存	触发宿主回收和 OOM	memory cgroup、oom 策略
创建设备节点或挂载文件系统	访问宿主设备或改写视图	缺少 <code>CAP_SYS_ADMIN</code> ，seccomp/LSM 拒绝

按这张表看，安全配置不是“开一个沙箱”就结束。假如服务以普通 uid 运行，但把宿主 Docker socket 挂进容器，攻击者不需要 root 也可能通过 socket 请求宿主创建新容器；假如没有 pids 限制，攻击者即使读不了敏感文件，也能 fork bomb 拖垮机器；假如 seccomp 允许 `mount`、`bpf`、`ptrace`、危险 `ioctl`，一次普通解析漏洞就有机会变成内核攻击面。每一层都只负责一类失败，叠加起来才叫最小权限。

把收紧后的设计写成状态变化，而不是口号：

```
before accepting untrusted images:
create service uid without shell login
mount only /app and /tmp/work, /app read-only
map container uid 0 to unprivileged host uid if using user namespace
drop all capabilities except the exact required set
set pids.max, memory.max, cpu.max, io.max
set no_new_privs
install seccomp profile for the real hot path
apply LSM/Landlock rules for file access
exec worker
```

这个顺序也有意义。先准备 namespace 和 cgroup，是为了让后续进程在受限视图和资源账本里出生；drop capability 和 no_new_privs 要发生在执行不可信工作前；seccomp 一旦安装，未来系统调用入口被缩小；最后通过 exec 进入 worker，可以顺便清理地址空间、环境变量和不该继承的 fd。若顺序反了，例如先开始解析图片再安装 seccomp，漏洞就可能发生在边界生效之前。

16.2 主体、对象、操作与审计

安全分析先写主体、对象、操作、权限：

主体	对象	操作	检查
进程	虚拟页	read/write/exec	页表权限、VMA
进程	文件	open/read/write	mode、owner、capability、mount

进程	系统调用	exec/fork/ioctl	seccomp、LSM、资源限制
容器	CPU/内存	消耗资源	cgroup quota/limit

然后写威胁模型：攻击者控制什么输入，目标对象是什么，期望阻止什么。没有威胁模型的“安全”讨论会变成口号。

16.3 DAC、能力、沙箱与资源限制

访问控制检查。访问控制算法接收主体、对象和操作，返回允许或拒绝。Unix mode 位是最小模型：如果主体是 owner，看 owner bits；否则如果主体属于 group，看 group bits；否则看 other bits。

```
may_access(subject, inode, op):
    if subject.uid == inode.uid:
        bits = inode.mode.owner
    else if subject.groups contains inode.gid:
        bits = inode.mode.group
    else:
        bits = inode.mode.other
    return bits.allow(op)
```

capability 是对 root 权限的拆分。与其让 uid 0 拥有全部能力，不如把网络配置、挂载、修改时间、加载模块等能力拆开。这样服务可以只拿最小需要的能力。

namespace 和 cgroup。namespace 改变“看见什么”，cgroup 限制“能用多少”。PID namespace 让进程看到自己的进程树；mount namespace 改变文件系统视图；network namespace 隔离网卡、路由和端口。cgroup 限制 CPU、内存、I/O 和进程数量。

```
container_start():
    create_namespaces(pid, mount, net, ipc, uts)
    configure_cgroup(cpu_quota, memory_limit, pids_max)
    drop_capabilities()
    apply_seccomp_filter()
    exec_init_process()
```

容器不是虚拟机。它共享宿主内核，所以内核漏洞仍可能突破容器边界。容器安全依赖 namespace、cgroup、capability、seccomp、LSM 和镜像文件系统共同工作。

seccomp 过滤。seccomp 允许进程限制自己未来能调用哪些系统调用。典型服务启动后，只保留 read、write、epoll、futex、clock 等必要调用，拒绝 mount、ptrace、模块加载等危险入口。

```
seccomp_check(syscall_nr, args):
    action = bpf_program.evaluate(syscall_nr, args)
    if action == ALLOW: continue_syscall()
    if action == ERRNO: return -EPERM
    if action == KILL: terminate_process()
```

seccomp 的价值是缩小攻击面。即使攻击者控制了进程内存，也很难调用被过滤的内核入口。但过滤规则写错也会让程序在正常路径崩溃，所以必须用测试覆盖。

16.4 namespace、容器与逃逸边界

- 用户态访问内核地址必须失败。

- 只读映射写入必须触发权限错误。
- 文件权限拒绝时，不创建、不截断、不写入目标文件。
- drop capability 后，相关特权操作必须失败。
- namespace 中不可见的对象不能通过旧路径访问。
- cgroup 内存限制触发时，系统有明确 OOM 或失败策略。
- seccomp 规则允许正常路径，拒绝非必要危险系统调用。

边界失效后的故障控制与证据。安全隔离不是最后一章唯一主题。一个真实系统还必须回答：错误怎样返回，panic 后哪些状态不可信，恢复依据是什么，观测证据从哪里来。把 panic、错误路径和可观测性放在安全章收束，是因为它们都在检查同一件事：边界被突破或状态不一致时，系统能不能停止扩散、留下证据、支持恢复。

场景	系统应做什么	验收证据
普通错误	返回明确 errno，回滚未提交对象	负面测试证明没有副作用和泄漏
可恢复资源压力	限流、回收、失败或局部 OOM	cgroup 事件、PSI、日志和请求错误率
内核不变量破坏	oops/panic，停止继续写不可信状态	panic 日志、kdump、最后 trace 事件
设备或 I/O 错误	停新请求、完成 in-flight、上报 delayed error	dmesg、block stats、fsync 错误、驱动计数器
安全拒绝	拒绝入口并记录主体、对象、操作	audit、LSM 日志、seccomp 统计和负面测试

观测工具也要按问题选择。tracepoint 和 ftrace 适合看内核路径是否经过；perf 适合看 CPU 时间、cache miss 和热点；eBPF 适合在线聚合延迟、队列长度和错误码；日志适合记录低频状态转换；crash dump 适合 panic 后离线检查。观测不是越多越好，证据必须能回答具体假设：线程是在等 CPU、等锁、等 I/O、等内存回收，还是被安全策略拒绝。

```
incident_report:
  symptom: request p99 rises from 20ms to 2s
  hypothesis: blocked on page cache writeback
  evidence:
    off-cpu stack shows balance_dirty_pages
    PSI io full rises during incident
    block queue latency p99 rises
    application CPU remains low
  conclusion:
    not an algorithm CPU hotspot; storage backpressure
```

整册的最终验收可以压成七项。任一机制都要写出状态对象、入口、权限、等待、提交、失败路径和证据。调度有 task/runqueue/wait queue；内存有 mm/VMA/PTE/page；文件有 fd/file/inode/page cache/request；网络有 socket/skb/队列/错误状态；安全有主体/对象/策略/审计。若某个解释只剩术语，没有这七项，就还不能指导实现和排障。

验收标准

本册收束标准：拿到一次系统调用、缺页、I/O、网络请求或安全拒绝，能说清它改变了哪些对象，在哪个点可能睡眠，哪个点对用户可见，哪个点对持久化或远端可见，失败如何回滚，哪条观测证据能证明判断。做到这一点，章节压缩后内容仍然是厚的。

16.5 LSM、seccomp 与系统加固

访问控制模型。DAC 由对象拥有者控制访问，典型依据是 UNIX mode、uid 和 gid；MAC 由系统策略决定；RBAC 按角色授权；ABAC 按属性决策。Linux 的一次实际访问通常叠加 DAC、capability、LSM、挂载标志和 namespace。分析时必须跟随同一个对象，从路径解析一直追踪到最终安全决策，不能把其中任何一层单独视为全部权限规则。

```
open(path, O_WRONLY):
    resolve path to inode and mount
    check mount is writable
    check DAC mode or CAP_DAC_OVERRIDE
    call security_inode_permission()
    check file type and open flags
    create struct file
```

安全检查必须绑定实际对象。只检查字符串路径，再使用路径，是 TOCTOU 风险；解析后持有 inode、dentry 或 file 引用，再检查权限，才有稳定对象。权限失败时还要保证没有副作用：不能先 truncate 再发现权限不足。

capability 集合。进程有 permitted、effective、inheritable、bounding、ambient 等 capability 集合。bounding set 给进程树设置上界；ambient set 影响 exec 后保留的能力。容器安全经常要求清空不必要 capability，尤其避免 CAP_SYS_ADMIN、CAP_SYS_PTRACE、CAP_NET_RAW。

```
drop_privileges():
    clear_ambient_capabilities()
    drop_bounding_set_except(required_caps)
    set_no_new_privs()
    install_seccomp_filter()
```

能力检查要放在对象所属 user namespace 下解释。ns_capable(user_ns, CAP_NET_ADMIN) 和全局 capable 不是同一个边界。容器内 root 若只在容器 user namespace 有能力，不应自动获得宿主网络或宿主挂载的管理权。

namespace 与 cgroup v2。

namespace	隔离内容
PID	进程编号和父子视图
Mount	挂载树和路径视图
Network	网络设备、路由、端口空间
IPC	System V/POSIX IPC 对象
UTS	hostname/domainname
User	uid/gid 映射和 namespace 内 capability
CGroup/Time	cgroup 视图、部分时间视图

cgroup v2 由父层声明可用控制器，并向子树委派控制能力，再分别表达 memory、cpu、io、pids 等限制。资源限制也是安全边界：没有进程数限制，fork bomb

可能扩散到宿主；没有内存限制，单个服务可能触发全局回收和 OOM；没有 I/O 限制，后台写入会拖慢其他租户。

Landlock、seccomp user notification 和 BPF LSM。Landlock 允许非特权进程给自己加文件访问规则，是基于 LSM 的沙箱。seccomp user notification 可把某些系统调用交给监督进程决策。BPF LSM 允许加载受验证的 BPF 程序到安全 hook。这些机制的共同边界是：它们可以进一步限制自己或被管理进程，但不能凭空授予原本没有的权限。

```
sandbox_process:
  create Landlock ruleset
  add allowed read-only paths
  restrict_self()
  install seccomp allowlist
  exec workload
```

这类沙箱必须有负面测试：禁止路径打开失败、禁止 syscall 被拒绝、规则安装后不能再获得新权限。只验证正常路径能运行，不足以证明沙箱有效。

TPM、measured boot 和 sealed storage。TPM 可记录启动链测量值，remote attestation 让远端验证机器启动了预期固件、bootloader、内核和策略；sealed storage 让密钥只在特定测量状态下解封。它解决的是“这台机器是不是以预期状态启动”，不是运行时所有访问控制。内核被测量启动后，仍然要依赖权限、LSM、seccomp 和更新机制维护运行时边界。

ASLR、stack canary、CFI 与 KASLR。ASLR 随机化栈、堆、mmap 和 PIE 基址；stack canary 检测栈溢出覆盖返回地址；CFI 限制间接控制流；KASLR 随机化内核基址。它们是缓解措施，不是权限模型替代品。

机制	防什么	不能防什么
ASLR/KASLR	降低地址可预测性	信息泄漏后效果下降
stack canary	简单栈返回地址覆盖	任意写、逻辑漏洞
CFI	非法间接跳转	合法路径上的权限绕过
W $\hat{X}$ /NX	数据页执行	JIT 配置错误、ROP

安全测试要同时证明正常路径可用、禁止路径失败、失败有日志、敏感数据不泄露。只打开硬化选项但没有负面测试，不能说明边界有效。

open 权限检查不能只看路径字符串。路径是输入，inode 和 file 才是稳定对象。安全代码若先检查字符串路径，再在另一步打开文件，中间目录项可能被替换，形成 TOCTOU。更可靠的做法是让内核路径解析在同一次操作里完成权限、mount、LSM 和 open flag 检查，或者使用目录 fd、[openat2](#) 约束和已经打开的 fd 作为稳定能力。

```
unsafe pattern:
  if path starts with "/safe":
    open(path)

safer pattern:
  dirfd = open("/safe", O_PATH | O_DIRECTORY)
  openat2(dirfd, relative_path,
    RESOLVE_BENEATH | RESOLVE_NO_SYMLINKS)
```

这里的关键不是某个 API 名字，而是对象绑定：检查和使用必须落在同一个解析结果上。符号链接、bind mount、rename、并发 unlink、mount namespace 都会改变“同一个字符串”指向的对象。

exec 时 capability 和 no_new_privs 改变边界。权限不是进程启动后固定不变。exec 会重新计算凭据、环境、dumpable 状态、secureexec、文件 capability 和 setuid 影响。若进程设置 `no_new_privs`，后续 exec 不能获得比当前更多的权限；seccomp 过滤器通常要求先设置这个标志，防止低权限进程安装过滤器后再通过 exec 提权。

```
exec credential sketch:
  read current cred
  inspect executable mode and file capabilities
  if no_new_privs:
    suppress privilege gain
    compute new permitted/effective/ambient sets
    apply secureexec rules if privilege boundary changed
    commit new cred at exec commit point
```

ambient capability 容易被误用。它能跨 exec 传递给非特权可执行文件，所以启动服务前应清理不需要的 ambient set，并收紧 bounding set。否则子进程可能在没预期的路径上保留网络、ptrace 或管理能力。

seccomp 规则要按参数和返回动作设计。只按 syscall 号 allow/deny 往往太粗。例如 `ioctl`、`prctl`、`clone`、`socket` 的危险性高度依赖参数。高质量 seccomp profile 至少要区分常用参数组合，并为拒绝路径选择明确动作：返回 `errno`、kill 进程、记录日志或交给 user notification。

```
seccomp policy sketch:
  allow read/write/close/futex/clock_gettime
  allow mmap only without PROT_EXEC|PROT_WRITE together
  allow socket only AF_UNIX if service does not need network
  reject mount/ptrace/bpf/module loading
  return EPERM for expected probes
  kill process for impossible dangerous calls
```

规则还要随库和运行时变化测试。动态链接器、线程库、DNS、日志库都可能调用你没想到的系统调用。部署前应在真实启动路径、热路径、错误路径和 reload 路径下跑 profile，而不是只跑主函数。

Landlock 的边界：只能收紧，不能授权。Landlock 适合让普通进程给自己加文件系统沙箱。它的 ruleset 声明要处理哪些访问类型，再把路径 fd 加入 allow list，最后 `restrict_self`。一旦限制生效，进程不能用 Landlock 获得原来没有的权限，只能在原权限基础上进一步收紧。

```
landlock flow:
  ruleset = create_ruleset(handled_access_fs)
  dirfd = open(allowed_dir, O_PATH | O_DIRECTORY)
  add_path_beneath_rule(ruleset, dirfd, allowed_access)
  prctl(PR_SET_NO_NEW_PRIVS, 1)
  landlock_restrict_self(ruleset)
  exec or run workload
```

测试要覆盖允许目录、禁止目录、符号链接、rename、临时文件和继承。若只测试“程序还能启动”，无法说明沙箱真的挡住了写入、删除、执行或路径逃逸。

BPF LSM 和传统 LSM 的关系。LSM hook 把安全检查插入到 inode、file、task、socket、bpf 等对象操作中。传统 LSM 如 SELinux、AppArmor 使用预先加载的策略；BPF LSM 允许受验证的 BPF 程序挂到安全 hook 上，适合做可观测、渐进式或环境相关的策略。

```
security_inode_permission(inode, mask):
```



```
for each registered LSM:
    ret = lsm->inode_permission(inode, mask)
    if ret != 0:
        return ret
return 0
```

BPF LSM 仍受 verifier、权限和 hook 上下文限制。程序不能任意睡眠，不能随便访问内核内存，返回值语义也要遵守 hook 约定。它是内核安全框架的一部分，不是绕过 DAC/capability 的后门。

容器逃逸常见入口。容器共享宿主内核，所以边界经常坏在“多给了一个能力或设备”。常见风险包括挂载宿主敏感路径、保留 CAP_SYS_ADMIN、开放容器引擎 socket、允许特权设备、未限制 /proc 和 /sys、seccomp profile 过宽、cgroup pids/memory 未限。

风险	为什么危险	收紧方向
CAP_SYS_ADMIN	覆盖大量管理操作	默认删除，只按具体需要添加
宿主容器引擎 socket	等价于控制宿主容器引擎	不挂载，改用受限代理
特权设备节点	可能直接访问内核或硬件接口	devices cgroup 和 最小设备集
宽松 /proc	泄露进程、内核和 namespace 信息	hidepid、只读挂载、裁剪视图
无 pids/memory 限制	fork bomb 或内存压力拖垮宿主	cgroup v2 限额

安全隔离要按“最小必要对象”配置，而不是按“程序跑起来需要什么就全开”。每放开一个 capability、设备、挂载或 syscall，都要写清楚它对应的业务需求和负面测试。

第 17 章 持久化、崩溃一致性与恢复

17.1 易失状态与持久状态

持久化问题的核心是：系统可能在任意两步之间崩溃。程序调用 `write`，内核可能只把数据放进 `page cache`；设备可能只完成了一部分请求；目录项和文件内容可能以不同顺序持久化；应用日志可能写了意图但没有应用数据；`manifest` 可能发布了一个并不完整的输出。崩溃一致性讨论的不是“正常运行时看起来对不对”，而是“重启后能否解释磁盘状态”。

`write`、`fsync`、`rename` 和 `manifest` 分别处在不同层次。`write` 把字节交给内核；`fsync` 推进文件内容和部分元数据的持久化；`rename` 可以提供目录项替换的原子可见性，但目录本身是否持久也需要考虑；`manifest` 是业务层承认某批输出有效的提交点。只有把这些层次分开，才能写可靠输出。

文件系统常用日志或 `copy-on-write` 技术维护自己的元数据一致性，但这不自动等于应用数据一致。文件系统保证的是它自己的结构能恢复，不保证你的两个文件之间满足业务事务。应用如果需要“数据文件和索引文件同时生效”，就必须设计应用层提交协议。

最小可靠写出协议通常是：写临时文件，写完后 `fsync` 临时文件，校验大小和 `checksum`，`rename` 到最终路径，`fsync` 父目录，最后写或更新 `manifest`。这个协议不是唯一答案，但它展示了 `prepared` 和 `committed` 的区别。

日志恢复要区分 `redo` 和 `undo`。`redo` 日志记录“应该完成什么”，崩溃后可以重放；`undo` 日志记录“如何撤销未完成修改”。`write-ahead logging` 的关键规则是：描述修改的日志必须先于实际修改持久化，否则崩溃后无法判断磁盘上的半成品是否应该保留。

17.2 从一次写入逐步得到持久化协议

先不使用同步、日志和事务这些名称。设程序要把文件中的整数从 41 改为 42。最直接的实现是把新字节交给 `write`，看到成功返回后就向用户报告完成。这个结论只有在系统一直运行时才可能成立；如果返回之后立即掉电，重启后仍可能读到 41。

原因在于一次写入会经过多个保存位置。用户缓冲区中的 42 首先被复制或引用，随后进入内核缓存；内核可以稍后才产生设备请求；设备也可能先把请求放进自己的易失缓存，最后才使介质上的内容具备跨掉电保存的能力。每一层都可能说“我已经接收”，但“接收”与“以后仍然存在”不是同一个承诺。

```
user buffer
-> kernel page cache
-> filesystem writeback request
-> device queue or volatile cache
-> non-volatile media
```

因此，讨论“写成功”时至少要回答四个不同问题：

问题	所要求的事实	不能据此推断的结论
可见性	当前或其他执行流已经能读到新值	掉电后仍能读到新值
顺序性	更新 A 在更新 B 之前达到指定边界	A 与 B 作为整体原子生效

持久性	已确认的更新能在规定故障模型下保留	多个更新之间保持业务一致
原子性	观察者只看到操作前或操作后的完整状态	新状态一定已经持久化

这四项不能互相替代。`rename` 可以使路径替换具有原子可见性，却不自动证明目录修改已经跨过持久化边界；`fsync` 可以推动一个文件的内容和相关元数据持久化，却不能自动把两个独立文件合成一项业务事务；日志可以使文件系统结构恢复到一致状态，却不知道应用所说的“版本 42”还包含哪些文件。

为什么需要显式的持久化边界

如果所有写都立即等待介质完成，语义会简单一些，但每一次很小的修改都要承担设备延迟，顺序写合并和缓存复用也难以发挥作用。操作系统因此允许普通写先在内存中完成，把昂贵的设备提交推迟或合并。性能由此提高，同时也产生一个必须显式表达的边界：应用何时确实需要等待数据跨过易失层。

对普通文件来说，这个边界通常由 `fsync` 或更具体的同步接口表达。它不是“再写一次”，而是要求文件系统找出与该文件有关的脏数据和必要元数据，发出写回，等待错误可判定地返回，并在设备支持范围内传播刷新或强制单元访问要求。任意一层忽略这项要求，上层看到的成功就会失去原有含义。

这里还要区分文件内容和名称关系。文件同步主要围绕 `inode`、数据块和必要元数据；新建、删除或改名改变的是父目录保存的名字映射。若程序希望“重启后这个名字一定存在并指向新文件”，只同步文件内容可能不够，还要把目录项变化推进到持久化边界。这就是临时文件发布协议在 `rename` 之后继续同步父目录的原因。

为什么写入顺序也需要证据

设应用先写数据块 `D`，再写一个指向 `D` 的元数据指针 `M`。程序发出 `D` 后再发出 `M`，并不能保证介质按同样顺序完成：内核、块层、控制器和设备都可能为了吞吐重新排序。如果 `M` 先持久化，随后掉电，重启后元数据会指向尚未写好的 `D`。

正确协议必须使“`D` 已达到要求的边界”成为发布 `M` 的前提。可以等待 `D` 完成并刷新后再写 `M`；也可以先把这次修改的描述写入日志并提交；还可以用写时复制把新数据和新索引写到未发布位置，最后切换可恢复的根引用。三种方法的结构不同，但都在增加同一种东西：恢复程序能够依赖的顺序证据。

```
unsafe:
    issue(D)
    issue(M points to D)
    // issue order alone is not durable order

ordered publication:
    write(D)
    wait_until_D_is_durable()
    write(M points to D)
    persist(M)
```

为什么多对象更新需要恢复协议

单个文件创建已经会改变 `inode` 分配状态、`inode` 内容、目录项和可能的数据块分配状态。这些状态不可能依靠一次普通内存赋值同时写入介质。若系统在第二项和第三项之间崩溃，介质就会保存一个正常运行时不应长期出现的中间状态。

系统有两种基本选择。第一种是在重启后扫描全局结构，根据不变量判断并修复中间状态；第二种是在正常更新时额外保存意图与提交证据，使恢复只处理最近尚未归并的修改。前者得到全盘一致性检查，恢复工作量通常与文件系统规模有关；后者逐步得到日志、事务与检查点，恢复工作量主要与尚未归并的记录有关。

这时才有必要引入事务一词。这里的事务不是数据库功能的简单借用，而是一组必须以同一个恢复结论处理的更新。提交记录表示这组更新已经取得发布资格；没有提交记录的尾部不能被恢复程序当作已完成事实。若采用 redo，已提交但尚未全部写回的更新要能够重复执行；若采用 undo，未提交却已经泄漏到目标位置的修改要能够撤销。

故障模型决定保证范围

“绝不丢数据”不是可以脱离条件成立的保证。系统必须先规定考虑哪些故障：进程退出、内核崩溃、整机掉电、控制器丢失缓存、介质返回错误、单盘永久损坏，还是多个副本同时损坏。日志可以处理更新中断，却不能从唯一一块已经永久损坏的介质中恢复原数据；镜像可以承受一个副本丢失，却不能自动判断两个副本中哪个包含更新后的正确字节；校验和能够识别内容与期望不符，却必须配合冗余才有机会修复。

因此，后文所有恢复算法都要同时写明三件事：它把哪些记录视为权威事实，允许介质停留在哪些中间状态，以及超出故障模型后选择拒绝挂载、只读降级、丢弃事务还是请求人工处理。

17.3 文件发布、目录同步与 manifest

先把一次发布过程写成提交状态机：

```
NoOutput
-> TempCreated
-> DataWritten
-> DataSynced
-> RenamedVisible
-> DirectorySynced
-> ManifestCommitted
```

每个状态都要写出崩溃后恢复规则：

崩溃点	恢复策略
TempCreated	删除临时文件或忽略
DataWritten	校验失败则删除，不能发布
DataSynced	仍未提交，等待 rename 或清理
RenamedVisible	若 manifest 未提交，按业务规则决定是否采用
DirectorySynced	文件名持久，但业务仍以 manifest 为准
ManifestCommitted	读取者可以信任并校验文件

实践中要避免把“文件存在”当成业务成功。目录中有最终文件名，只说明某次 rename 可能发生过；manifest 提交并通过 checksum，才说明业务层承认它属于某个版本或批次。

再写一份日志协议：

```
append log record: transaction T intends to write block B with checksum C
fsync log
write data block
fsync data
append commit record for T
fsync log
```

恢复时扫描日志：有 commit 的事务必须 redo；没有 commit 的事务按规则忽略或 undo；checksum 不匹配的记录停止或进入人工恢复。这里的重点不是实现数据库，而是理解日志先行、提交记录和幂等恢复。

17.4 WAL、检查点与幂等恢复

原子 rename 发布。很多应用用临时文件加 rename 发布结果。算法分为写入、同步、替换、同步目录四步：

```
write_atomic(path, bytes):
    tmp = path + ".tmp." + unique_id()
    fd = open(tmp, O_CREAT | O_EXCL | O_WRONLY)
    write_all(fd, bytes)
    fsync(fd)
    close(fd)
    rename(tmp, path)
    dirfd = open(parent_dir(path))
    fsync(dirfd)
    close(dirfd)
```

这个算法保证读者要么看到旧文件，要么看到新文件，不应看到半个最终文件。但它仍然只是单文件发布。若业务需要多个文件同时生效，还需要 manifest 或事务日志。

manifest 提交。manifest 把多个输出文件绑定成一个版本。数据文件可以先各自写好并 fsync；manifest 最后写入，列出版本号、文件名、大小和 checksum。读取者只读取 manifest 指向的文件。

```
commit_version(version, files):
    for file in files:
        write_atomic(file.tmp_path, file.bytes)
        verify_checksum(file.tmp_path)
        rename(file.tmp_path, file.final_path)
    manifest = build_manifest(version, files)
    write_atomic("MANIFEST.new", manifest)
    rename("MANIFEST.new", "MANIFEST")
```

manifest 的优点是恢复简单：重启后读取 MANIFEST，把它当作权威事实；不在 manifest 里的临时文件或孤儿文件可以清理。缺点是提交粒度较粗，manifest 本身也需要可靠写出。

redo 日志。redo 日志适合“提交后必须能重放”的场景。日志记录足够的信息，使恢复程序可以重新执行已经提交但未完全应用的修改。日志记录必须先持久化，数据页才能写出。

```
transaction_write(T, block, data):
    log_append(INTENT, T, block, checksum(data))
    fsync(log)
    write(block, data)
    log_append(COMMIT, T)
    fsync(log)
```

恢复算法扫描日志：看到 INTENT 但没有 COMMIT 的事务不应用；看到 COMMIT 的事务检查数据是否已经应用，未应用则 redo。redo 操作必须幂等，即重复执行不会改变最终正确结果。

检查点。日志无限增长不可接受，所以系统要做 checkpoint。checkpoint 把当前稳定状态写成快照，并记录“恢复只需从这个日志位置之后开始”。算法难点是 checkpoint 期间仍可能有新事务进入，因此要记录 epoch 或 LSN。

```
checkpoint():
    begin_lsn = log.current_lsn()
    flush_dirty_pages_up_to(begin_lsn)
```



```
write_checkpoint_record(begin_lsn)
fsync(log)
truncate_log_before(begin_lsn)
```

checkpoint 的正确性依赖顺序：只有当某个 LSN 之前的脏数据都已经安全写出，才能截断之前的日志。否则崩溃后会丢失 redo 所需信息。

17.5 撕裂写、校验和与介质故障

持久化测试必须做故障注入。只在正常路径写文件再读取，不足以证明崩溃一致性。

- 在每个提交状态后模拟崩溃，恢复程序能给出确定结果。
- 临时文件残留不会被读取者当成有效输出。
- manifest 指向缺失文件时，读取者拒绝该版本。
- checksum 错误时，恢复程序能定位坏文件并拒绝提交。
- 重复执行恢复程序是幂等的，不会一次恢复成功、二次恢复破坏状态。
- write 成功但 fsync 失败时，业务提交必须失败。
- rename 后但 manifest 前崩溃，恢复策略必须明确。

测试报告不要只写“断电恢复成功”。必须列出崩溃点、磁盘上允许出现的文件集合、恢复后权威事实、被清理对象和未覆盖边界。可靠性来自状态枚举，不来自运气。

17.6 COW、RAID 与多层存储映射

崩溃模型分层。崩溃一致性至少有三类故障：transaction crash，系统在两步之间断电；system crash，内核或整机停止但介质仍可靠；media failure，介质本身丢失或返回坏数据。日志能处理前两类的一部分，但不能让坏盘自动恢复数据，后者需要冗余、校验和副本。

故障	例子	需要的机制
transaction crash	commit 前断电	WAL/journal/manifest 状态机
system crash	内核 panic、掉电	fsync、flush、replay、fsck
media failure	坏块、整盘损坏	RAID、复制、checksum、备份

LSN 与 checkpoint。WAL 系统通常给每条日志记录 LSN。数据页记录 pageLSN，表示该页包含到哪个日志位置的修改。恢复时若 pageLSN 小于 committed LSN，就 redo；checkpoint 记录某个 LSN 之前的脏页已经安全传播。

```
redo_recovery():
    start = last_checkpoint_lsn
    for record in log from start:
        if record.committed and page.page_lsn < record.lsn:
            apply(record)
            page.page_lsn = record.lsn
```

LSN 的价值是让恢复可判定，而不是靠文件时间戳或猜测。数据库、文件系统 journal 和 manifest 版本号都在解决同一问题：给恢复程序一个可比较的事实。

COW 文件系统。btrfs、ZFS 等 COW 文件系统不在原地覆盖元数据，而是写新块，再用新的根指针发布版本。snapshot、clone、send/receive 都建立在“旧版本块仍被引用，新版本写到新位置”的基础上。

```
cow_update(tree, key, value):
    new_leaf = copy_and_modify(old_leaf)
    new_parent = copy_and_point_to(new_leaf)
    ...
    write_all_new_blocks()
    atomically_update_super_root(new_root)
```

COW 避免部分原地覆盖造成的结构破坏，但带来写放大、碎片和空间回收复杂度。snapshot 多时，一个旧块可能被许多版本引用，不能简单释放。

RAID 与 write hole。RAID 0 条带化提高吞吐但无冗余；RAID 1 镜像；RAID 5/6 用奇偶校验节省空间；RAID 10 结合镜像和条带。RAID 5 写入数据和 parity 时若断电，可能出现 write hole：数据和校验不一致。

级别	优点	风险
RAID0	高吞吐、高容量利用	任一盘坏全丢
RAID1	简单冗余，读可并行	容量减半
RAID5/6	容量效率高，有校验	小写放大、write hole、重建压力
RAID10	性能和可靠性较好	成本高

write hole 可用日志、非易失缓存、bitmap 或 copy-on-write parity 缓解。这里再次说明：持久化正确性来自顺序证据和冗余，不来自“写了两次应该差不多”。

LVM 和 device mapper。Linux device mapper 把上层块设备映射到底层设备区域，LVM 的 linear、snapshot、thin provisioning 都建立在此之上。dm-snapshot 用 COW 保存旧块，dm-thin 动态分配块，带来空间耗尽时的错误传播问题。

```
bio to /dev/mapper/vg-lv
-> dm target maps logical sector
-> lower device sector(s)
-> submit cloned bio
-> complete original bio after all lower bios complete
```

设备映射层需要处理 bio 克隆、错误合并、flush 传播和快照元数据一致性。上层的持久化请求只有被所有相关下层正确传播后，才能维持原有保证。

第 18 章 系统错误、内核崩溃与可观测性

系统会出错、会 panic、会变慢。本章把错误路径收敛、崩溃恢复和可观测性工具放在一起：从 `errno` 到 `kdump`，从 `printk` 到 `eBPF`，从现象到证据到结论。

18.1 错误、oops 与 panic

操作系统必须区分普通错误、进程错误、内核 bug 和硬件不可恢复错误。普通错误应返回 `errno`，例如文件不存在、权限不足、非阻塞 I/O 暂时不可用；进程错误应向进程发送信号，例如非法地址访问；内核 bug 可能触发 `WARN`、`oops` 或 `panic`；硬件错误可能要求隔离设备、下线页面或重启系统。

常见误区

若把所有错误都 `panic`，系统不可用；若把所有错误都吞掉，数据会被悄悄破坏。错误分类的责任在于明确每个失败点：哪些返回 `errno`，哪些终止进程，哪些停止系统。

`panic` 的含义是内核认为继续运行比停止更危险。典型原因包括核心不变量破坏、调度器状态自相矛盾、文件系统元数据检测到不可恢复损坏、内核栈溢出、无法处理的机器检查。`panic` 不是调试打印的高级版本，而是系统级 `fail-stop` 策略：停止服务，尽量保留证据，避免进一步破坏状态。

核心思想

高质量 OS 实现不只写正常路径，还要把每个失败点的责任写清楚：返回错误、终止进程、重试、降级、隔离，还是 `panic`。

错误路径的工程难点在资源回收。系统调用可能已经分配页、获取锁、增加引用、插入表项、发起 I/O，然后第七步失败。正确实现必须让失败路径按照相反顺序撤销已完成步骤，并且不能撤销还没完成的步骤。C 语言内核常用 `goto out_...` 标签表达这种线性回滚；C++ 内核或教学模拟器可以用 `RAII` 表达资源所有权，但必须注意中断上下文、`panic` 路径和 `no-throw` 约束。

转向可观测性：操作系统问题很少只靠读代码解决。线程为什么不运行，可能是调度等待、锁等待、I/O 阻塞、`page fault`、信号、`cgroup` 限流或下游服务；内存为什么上涨，可能是真实泄漏、`allocator` 缓存、`page cache`、`mmap`、线程栈或内核 `buffer`；写文件为什么慢，可能是 `page cache` 脏页、设备队列、`fsync`、目录同步或日志提交。没有观测证据，结论只是猜测。

可观测性要把 OS 状态映射到证据。进程和线程状态可以从 `/proc`、`ps`、`top`、调度 `trace` 观察；系统调用可以用 `strace` 观察；CPU 热点可以用采样 `profiler`；`page fault`、`context switch`、I/O 等待和网络状态可以用系统计数器和 `tracing` 工具；应用层必须补充业务 `trace`，记录请求身份、队列等待、状态机阶段和错误码。

核心思想

可观测性的目标不是收集越多越好，而是把 OS 状态映射到证据：`on-CPU` 解释运行时消耗，`off-CPU` 解释等待时间，两者闭合才能定位问题。

调试时要区分 `on-CPU` 和 `off-CPU`。`on-CPU` 说明线程正在执行指令；`off-CPU` 说明线程没有运行，可能在等待。CPU `profiler` 只能解释运行时消耗在哪里，解释不了大部分时间都在睡眠的请求。尾延迟问题常常要从 `off-CPU` 等待开始看。

内存调试要区分 virtual size、resident set、anonymous memory、file-backed page、page cache、allocator arena 和 kernel memory。`malloc` 后不触页，可能只增加虚拟地址；首次写入才分配物理页；释放内存后 RSS 不马上下降，也可能是 allocator 保留 arena。

常见误区

把所有 RSS 增长都叫泄漏，是不合格诊断。虚拟地址、物理页、page cache、allocator arena 和内核内存各有不同来源，必须先分清再下结论。

I/O 调试要区分 buffered I/O、direct I/O、mmap、page cache hit/miss、dirty writeback、fsync 和设备吞吐。一次写很快，可能只是进入 page cache；一次读很快，可能只是热缓存；一次 fsync 很慢，可能是在偿还之前累计的脏页。实验必须控制冷缓存和热缓存，否则数字不可比较。

18.2 从症状建立证据链

错误分类可以写成下表：

类别	处理方式	示例
可预期用户错误	返回 <code>errno</code>	<code>ENOENT</code> 、 <code>EACCES</code> 、 <code>EAGAIN</code>
用户进程违规	信号或终止该进程	page fault 权限错误、非法指令
资源暂时不足	返回错误、等待或回收	<code>ENOMEM</code> 、队列满、端口耗尽
设备局部故障	重置设备、隔离队列、上报 I/O error	磁盘超时、网卡 reset
内核不变量破坏	<code>WARN/oops/panic</code>	双重释放、runqueue 计数错误
持久化一致性风险	remount read-only、replay journal、panic	元数据校验失败

一个系统调用实现应在设计阶段列出失败点：

```
open(path, flags):
  copied_path = copy_path_from_user(path)           may fail EFAULT/ENAMETOOLONG
  parent = resolve_parent(copied_path)              may fail ENOENT/EACCES
  inode = lookup_or_create(parent, name, flags)      may fail ENOENT/EEXIST/EROFS
  file = alloc_file(inode, flags)                   may fail ENOMEM
  fd = alloc_fd(current.files)                       may fail EMFILE
  install_fd(fd, file)                              commit point
  return fd
```

提交点之前失败，要释放已拿到的引用；提交点之后失败，通常不能再返回“没有打开”，而要让 fd 表保持一致或执行明确关闭。把提交点写出来，可以避免半初始化 fd 留在表里。

本章的实践模板是“现象、假设、证据、反证、结论”。

字段	请求延迟升高示例
现象	p95 从 20ms 升到 500ms
假设	worker 等锁或等 I/O
证据	trace 中 queue_wait 低，blocked_io 高，线程睡在 writeback

反证	on-CPU profiler 没有热函数占用 500ms
结论	延迟主要来自 I/O 完成等待，不是 CPU 算法变慢

程序卡死时，先列线程状态：哪个线程持有锁，哪个线程等待条件变量，哪个线程在 join，关闭标志是否设置，是否有线程仍可能唤醒等待者。若所有消费者都睡在 not_empty，而关闭路径只通知 not_full，就能定位到等待谓词和通知对象不匹配。

实践中要保留原始证据：命令、时间、输入规模、机器信息、内核版本、容器限制、采样频率、日志片段和无法观察的字段。没有这些，报告不可复现。

18.3 指标、事件、调用链与转储

errno 返回与用户可见契约。errno 不是随便选的数字。调用者会根据错误码决定重试、降级、提示用户还是终止。

```
copy_from_user_checked(dst, user_ptr, len):
    if not user_range_valid(user_ptr, len, READ):
        return EFAULT
    if len > MAX_COPY:
        return EINVAL
    fault = copy_may_fault(dst, user_ptr, len)
    if fault:
        return EFAULT
    return OK
```

把非法用户地址返回 EFAULT，而不是 panic，是因为这是用户进程可触发的预期错误。内核必须把“不可信输入”当正常情况处理。只有当内核自己的页表、锁状态或对象引用被破坏时，才进入更严重路径。

goto 回滚模板。C 风格内核常见模式：

```
sys_create(path):
    name = null
    inode = null
    file = null

    name = copy_name(path)
    if name == null:
        ret = ENOMEM
        goto out

    inode = create_inode(name)
    if is_error(inode):
        ret = error(inode)
        goto out_name

    file = alloc_file(inode)
    if file == null:
        ret = ENOMEM
        goto out_inode

    ret = install_fd(file)
    if ret < 0:
        goto out_file
    return ret

out_file:
    put_file(file)
```

```

out_inode:
    put_inode(inode)
out_name:
    free(name)
out:
    return ret
    
```

这个结构的优点是回滚顺序与获取顺序相反，且每个标签只释放已经成功获取的资源。缺点是标签命名和跳转边界容易腐烂，需要测试每个失败注入点。C++ RAII 可以减少样板，但内核中不是所有路径都适合异常；析构函数也不能在持有自旋锁或 panic 路径中做复杂阻塞操作。

WARN、BUG、oops 与 panic。可以把严重程度分成四级：

机制	含义	处理
WARN	发现异常但可能继续	打印栈、计数、继续或降级
BUG/oops	当前内核路径不可继续	杀死当前进程或停止当前 CPU，视上下文而定
panic	整个系统不可安全继续	停机、重启或进入 crash dump
watchdog	系统长时间无响应	触发诊断、中断栈采样或 panic

教学系统可以实现 `assert_kernel_invariant`：调试构建 panic，发布构建记录错误并尽量隔离。但对文件系统元数据损坏这类风险，继续写入可能扩大破坏，remount read-only 或 panic 是合理选择。

看门狗与故障转储。watchdog 检测“没有前进”。硬锁死可能表现为中断不再发生；软锁死可能表现为某 CPU 长时间不调度；RCU stall 表示读侧临界区过久导致回收无法完成。

```

watchdog_tick(cpu):
    now = time()
    if now - cpu.last_schedule_time > SOFTLOCKUP_LIMIT:
        dump_cpu_stack(cpu)
        warn("soft lockup")
    if now - cpu.last_interrupt_time > HARDLOCKUP_LIMIT:
        panic("hard lockup")
    
```

panic 后的目标不是恢复服务，而是保留证据：panic 原因、CPU 寄存器、栈、当前任务、锁持有、最近日志、脏页状态和设备错误。crash dump 的价值在于让下一次启动后能分析，而不是在 panic 路径中做复杂修复。

重试与幂等。不是所有失败都应该立即返回。临时内存不足可以触发回收后重试；设备超时可以 reset 后重试；网络发送可以等待窗口。但重试必须有边界，并且操作要么幂等，要么有明确的提交记录。

```

retry_io(req):
    while req.retries < MAX_RETRIES:
        submit(req)
        status = wait_completion(req, timeout)
        if status == OK:
            return OK
        if not is_transient(status):
            return status
        reset_path_if_needed(req.device)
    
```

```
req.retries++
return EIO
```

对写请求，若设备状态不明，简单重试可能造成重复写。对普通块覆盖写通常可接受；对“追加一条记录”这类上层操作，必须有序列号、校验或日志来识别重复提交。

事件日志。最简单的可观测性算法是事件日志。每个关键状态转换追加一条结构化记录：时间、线程、请求 ID、事件类型、对象 ID、旧状态、新状态和错误码。日志不能只写自然语言，否则无法聚合和验证。

```
record_event(req_id, object, old_state, new_state, reason):
    entry.ts = monotonic_time()
    entry.cpu = current_cpu()
    entry.thread = current_thread()
    entry.req_id = req_id
    entry.object = object
    entry.old_state = old_state
    entry.new_state = new_state
    entry.reason = reason
    ring_append(trace_buffer, entry)
```

事件日志本身也要有背压。无限日志会把故障变成磁盘或内存问题。常见做法是固定大小环形缓冲区、按级别采样、按请求 ID 打开详细追踪，或者把关键错误同步写入可靠日志。

延迟分解。请求延迟不能只记录总耗时。一个可行的分解至少包括 queue wait、runnable wait、on CPU、blocked on lock、blocked on I/O、downstream wait 和 cleanup。实现上可以在状态转换处打点，然后按请求 ID 聚合。

```
transition(req, new_state):
    now = clock()
    req.time_in_state[req.state] += now - req.last_ts
    req.state = new_state
    req.last_ts = now
```

这个算法的复杂度是每次状态转换 $O(1)$ ，但要求状态枚举稳定。若所有等待都记成 blocked，后续无法判断是锁、I/O 还是 page fault。

off-CPU 分析。很多性能问题不在 CPU 火焰图里，因为线程大部分时间不在 CPU 上。off-CPU 分析记录线程从运行态切到睡眠态的原因，以及被谁唤醒。

```
on_schedule_out(task, reason, wait_object):
    task.offcpu_start = clock()
    task.wait_reason = reason
    task.wait_object = wait_object

on_wakeup(task, waker):
    delta = clock() - task.offcpu_start
    offcpu_histogram[task.wait_reason].add(delta)
    record_wakeup_edge(waker, task, task.wait_object)
```

这个数据能区分等锁、等 I/O、等页、等网络、等定时器和等子进程。若 p99 延迟主要来自 off-CPU 的 writeback 等待，优化业务 CPU 代码不会解决问题。

资源对账。资源泄漏调试需要对账算法。每次 open 增加 fd 计数，每次 close 减少；每次分配对象记录 owner，每次释放删除记录；系统退出或测试结束时检查剩余对象。


```
track_alloc(id, type, owner):
    live[id] = {type, owner, stack}

track_free(id):
    live.erase(id)

assert_no_leak():
    for each object in live:
        report(object)
```

真实系统不能给所有对象都保存完整 `stack`，因为成本太高；可以采样、按类型开启、只在测试构建开启。但思想不变：资源必须能被计数，生命周期必须能闭合。

最小可复现报告。高质量调试报告要让别人能复现判断。最小格式如下：

```
Problem:
    现象、影响范围、首次出现时间

Environment:
    内核版本、硬件/容器限制、文件系统、负载规模

Timeline:
    关键事件按时间排序

Evidence:
    系统调用、trace、线程状态、资源计数、日志、指标

Rejected hypotheses:
    已经排除的解释和证据

Conclusion:
    当前最能解释现象的机制

Boundary:
    仍未验证的假设和下一步实验
```

报告的价值不在于一次猜中，而在于缩小不确定性。写出反证能防止团队反复讨论已经排除的方向。

18.4 故障注入与因果验证

可观测性与错误路径都需要测试。一个系统若只能在成功时输出日志，失败时没有状态，就不可维护。

1. `errno` 矩阵：非法指针、权限不足、资源耗尽返回不同错误码。
2. 失败注入：在系统调用每个分配点失败，引用计数和锁计数最终归零。
3. 提交点测试：提交前失败无用户可见副作用，提交后状态自治。
4. `WARN` 测试：非致命不变量异常记录证据但不破坏后续测试。
5. `panic` 测试：核心不变量破坏后停止调度，输出原因和栈。
6. `watchdog` 测试：构造关中断死循环或不调度循环，能触发诊断。
7. 设备重试：临时错误可重试，永久错误返回 `EIO` 且唤醒等待者。
8. `crash dump`：`panic` 后保存当前任务、寄存器、锁和最近日志。
 - 每个长时间等待点都能输出等待原因或 `trace` 事件。
 - 每个请求都有稳定身份，能串起进入队列、开始执行、阻塞、完成和失败。

- 错误码保留原始原因，不被统一改写成 `unknown error`。
- 资源计数可对账：打开 fd 数、活跃线程数、队列长度、in-flight I/O、分配对象数。
- 性能测试区分冷启动、热缓存、预热、输入规模和测量次数。
- 故障注入能触发日志和恢复路径，而不是只测试成功路径。

本章要求读者能够区分 `errno`、信号、`oops` 与 `panic`，为系统调用写出失败回滚路径，并解释提交点、幂等重试和故障证据的关系。诊断结论还必须能够复现：若报告只写“怀疑是系统问题”，却没有线程状态、系统调用、等待点、资源计数或反证，就不能构成操作系统层面的分析。

18.5 调度、内存、I/O 与网络诊断

BUG、WARN、oops 和 panic 的代码路径。Linux 中 `WARN_ON` 记录调用栈但通常继续；`BUG_ON` 表示当前路径不可继续；`oops` 是内核异常报告，可能终止当前进程或进一步导致 `panic`；`panic` 停止系统或按配置重启。报告需要收集寄存器、调用栈、污染标志、已加载模块和当前任务，才能为离线分析保留上下文。

```
bad_kernel_access:
    fault in kernel mode
    -> do_error_trap or page fault path
    -> oops_begin()
    -> show registers, stack, code bytes
    -> decide die, panic, or kill current task
```

错误严重程度取决于上下文。用户进程传坏指针应返回 `EFAULT`；内核在持有自旋锁时 `page fault`，可能说明严重 bug；文件系统检测到元数据不一致继续写入可能扩大损坏，因此 `remount read-only` 或 `panic` 都是合理策略。

KASAN、KCSAN 和 KFENCE。

工具	发现问题	取舍
KASAN	越界、use-after-free、部分栈/全局错误	高开销，高覆盖
KCSAN	数据竞争，非原子并发访问	采样式，可能需多跑
KFENCE	堆越界和 UAF	低开销，覆盖有限

这些工具不会替代锁设计。它们帮助你发现违反不变量的具体证据，例如哪个对象释放后被哪个路径继续访问，哪个字段被两个 CPU 无同步写入。测试报告应保留工具输出中的对象地址、分配栈、释放栈和访问栈。

fault injection。Linux 提供多种故障注入，例如 `fail_page_alloc`、`failslab`、`fail_make_request`。目标是在可控位置让分配、slab、块 I/O 失败，验证错误路径。

```
test plan:
    fail next kmalloc in sys_open
    expect no fd installed, inode ref dropped

    fail block request number N during fsync
    expect fsync returns EIO and writeback error recorded
```

没有故障注入，错误回滚代码很可能从未执行过。高质量 OS 代码要让每个 `goto out_*` 标签都能被测试触发。故障注入测试必须检查“没有发生什么”：没有泄漏引用、没有遗留锁、没有半初始化对象进入全局表。

kdump 与 /proc/vmcore。kdump 预留一段崩溃捕获内存。panic 后通过 kexec 启动捕获内核，导出内存转储，再结合符号信息分析。panic 路径越少依赖已经损坏的系统状态，转储成功率越高。

```
panic
-> stop other CPUs
-> save registers and notes
-> kexec crash kernel
-> expose /proc/vmcore
-> analyze task, locks, stacks, memory
```

生产环境中，panic 策略要结合服务目标：有的系统宁可快速重启，有的系统必须保留 dump，有的存储系统检测到元数据损坏要停止写入避免扩大破坏。

错误恢复的状态机写法。恢复不是“再试一次”。每个可恢复对象都应有明确状态：正常、降级、恢复中、不可用、已隔离。状态转换要有进入条件、退出条件和超时策略。

```
device state:
  ONLINE
    on timeout -> RECOVERING
  RECOVERING
    stop queues
    reset hardware
    replay configuration
    complete lost requests
    if success -> ONLINE
    if fail count exceeded -> FAILED
  FAILED
    reject new requests with EIO
    keep diagnostic evidence
```

没有状态机，恢复路径容易和正常 I/O 并发踩踏：reset 时仍提交新请求，失败请求没有唤醒等待者，或恢复成功后旧 completion 又回来释放同一资源。

错误预算和降级。并非所有错误都要立即 panic 或无限重试。系统可以设置错误预算：短时间少量校验失败触发重试，连续失败触发隔离，核心元数据错误触发只读或 panic。错误预算让系统避免因为瞬时故障过度反应，也避免因为反复失败无限拖延。

现象	初始处理	超过预算后
块 I/O 超时	重试、reset 队列	下线设备或返回 EIO
内存分配失败	回收、压缩、等待	OOM kill 或返回 ENOMEM
网络重传增多	降低发送速率	熔断连接或限流
文件系统校验失败	停止相关写入	remount read-only 或 panic

错误预算必须可观测：重试次数、最后错误、进入降级时间、当前状态和影响对象都要暴露。否则系统处在降级状态时，用户只会看到“偶尔很慢”。

cleanup attribute 与 RAII 的边界。用户态 C 可以用 `__attribute__((cleanup))` 模拟作用域清理，C++ 可以用 RAII。内核 C 常用 `goto out`，是因为错误路径需要精确控制上下文、锁和释放顺序。三种方法没有绝对高低，关键是所有权必须清楚。

```
// conceptual RAII style
FileRef file = open_checked(path)
```

```
PageRef page = allocate_page()
LockGuard guard(inode.lock)
commit_update(file, page)
```

RAII 适合普通进程上下文中的资源组合；但析构函数不应隐藏可能睡眠的复杂 I/O，也不应在 panic 路径中试图获取新锁。教学 OS 可以使用 C++20 RAII 管理引用和锁，但要为中断上下文、noexcept 和显式提交点写清规则。

panic 报告模板。panic 输出要稳定、短而有证据。最低字段如下：

```
panic report:
  reason
  cpu id and current task
  instruction pointer and stack pointer
  trap vector or syscall number
  held locks
  taint or loaded modules
  last N kernel log records
  affected device or inode if any
  reboot/dump policy
```

报告不是越长越好。panic 时系统可能已经损坏，输出过多可能再次阻塞。核心原则是保留能定位第一现场的事实，而不是在崩溃路径中做复杂分析。

printk 和 dmesg。printk 有 loglevel、rate limiting、console 输出和 ring buffer。panic 前后的日志可能是唯一证据，但过量 printk 会扰动时序，甚至拖慢系统。驱动错误路径应记录设备、请求 id、状态寄存器、errno，而不是只写“failed”。

ftrace 和 tracepoint。ftrace 可以追踪函数入口、函数图和静态 tracepoint。tracepoint 的价值是稳定字段：调度切换、irq、block、net、syscalls 都有可解析事件。

```
trace-cmd record -e sched:sched_switch -e block:block_rq_issue
trace-cmd report
```

trace event 需要定义稳定字段，写入每 CPU 环形缓冲区，再由用户态读取。tracepoint 的作用是把一次状态变化转化为可采集证据；字段定义和丢失策略决定这些证据能回答哪些问题。

perf 与 PMU。perf stat 看计数，perf record/report 看采样调用栈，perf top 看实时热点。PMU 事件能观察 cycles、instructions、cache misses、branch misses、TLB misses。IPC 低可能来自 cache miss、分支错误、前端供给不足或后端等待，不能只说“CPU 慢”。

```
perf stat -e cycles,instructions,cache-misses,branches,branch-misses ./workload
perf record -g ./workload
perf report
```

eBPF 和 bpftrace。eBPF 程序可挂到 kprobe、uprobe、tracepoint、profile、LSM、cgroup、网络路径。BPF map 保存状态，helper 提供受控内核访问。bpftrace 适合快速一行观测。

```
bpftrace -e 'tracepoint:syscalls:sys_enter_write { @[comm] = count(); }'
bpftrace -e 'kprobe:vfs_read { @[kstack] = count(); }'
```

eBPF 的边界是 verifier、安全权限和观测开销。生产系统应限制采样频率和输出量，避免观测本身制造故障。

strace、ltrace 和 gdb。strace 基于 ptrace 观察系统调用 enter/exit，能回答“程序在请求内核做什么”；ltrace 观察动态库调用，能回答“用户态库在做什么”；gdb/kgdb 用符号和断点观察状态。strace 看不到内核内部等待原因，perf/ftrace/eBPF 可以补上。

/proc、/sys、sysctl 和 systemd journal。/proc/meminfo、/proc/interrupts、/proc/slabinfo、/proc/[pid]/status、/proc/[pid]/stack 是运行状态窗口；/sys 暴露 kobject、设备、cgroup、block queue 参数；/proc/sys 是 sysctl 控制面；journald 给系统日志结构化字段。

PSI: Pressure Stall Information。PSI 记录 CPU、memory、IO stall 时间，回答“任务因为资源压力停顿多久”。它比单纯利用率更接近用户感受到的延迟。内存 PSI 高说明任务因回收或内存不足停顿；I/O PSI 高说明任务等待 I/O；CPU PSI 高说明 runnable 但等不到 CPU。

```
cat /proc/pressure/cpu
cat /proc/pressure/memory
cat /proc/pressure/io
```

PSI 适合做过载保护信号。服务可以在 memory/io pressure 高时限流，避免把队列堆到超时。

工具选择决策表。可观测性工具很多，选择时先问问题类型。

问题	优先工具	证据
程序卡在哪个系统调用	<code>strace -tt -T</code>	syscall、耗时、errno
CPU 时间花在哪里	<code>perf record -g</code>	on-CPU 调用栈
线程为什么不运行	off-CPU trace、sched trace	睡眠原因、唤醒者
磁盘请求慢在哪里	block trace、iostat、perf sched	队列和 completion
内存压力是否存在	PSI、 <code>/proc/meminfo</code> 、vmstat	stall、reclaim、swap
内核路径偶发错误	tracepoint、kprobe、bpftrace	事件字段和栈
容器被限制	cgroup v2 文件、journal	throttled、OOM、pids limit

常见误区

不要一上来抓所有数据。先用低成本指标定位层次，再用高精度 trace 验证假设。观测也会扰动系统，尤其是高频 kprobe、过量 printk 和全量系统调用 trace—把被观察系统变成了另一个系统。

一次延迟诊断的完整演示。假设 HTTP 服务 p99 从 80ms 升到 2s。诊断不应直接改代码，而应建立证据链。

```
step 1: application trace
  parse: 1ms, business: 5ms, persist: 1900ms

step 2: strace
  fsync(fd) = 0 <1.87s>

step 3: /proc/pressure/io
  some avg10 increased
```

```

step 4: block trace
    many flush requests wait behind writeback

step 5: conclusion
    tail latency dominated by storage flush and dirty writeback

```

反证也要写：CPU profiler 没有 2s on-CPU 热点；网络 recv/send 没有长时间阻塞；锁等待直方图没有对应峰值。这样结论才不是“看起来像磁盘”。

指标设计：counter、gauge、histogram、event。系统指标至少分四类。

类型	含义	OS 示例
counter	单调增加事件数	syscall 次数、错误次数、重试次数
gauge	当前状态值	队列长度、活跃线程、脏页数量
histogram	分布	请求延迟、锁等待、I/O 完成时间
event	结构化状态转换	任务睡眠、唤醒、请求提交、panic

错误率只用 counter 不够，还要有错误码和对象维度；延迟只报平均值不够，要有 p50/p95/p99 和最大值；队列只报当前值不够，最好有高水位和丢弃次数。

低开销 instrumentation 原则。观测点应贴近状态转换，而不是在循环里无节制打印。推荐做法：

- 热路径用 per-CPU counter，避免全局锁。
- 高频事件采样或按条件开启。
- 错误路径记录结构化字段和稳定 id。
- 日志消息带 request id、task id、object id。
- trace buffer 有固定容量和丢弃计数。
- 观测代码本身不能持有业务关键锁太久。

可观测性也是代码，必须有性能预算。一个 tracing patch 若把锁竞争扩大，就可能把被观察系统变成另一个系统。

验收：可复现诊断包。本卷要求最终报告能够打包复现。最小诊断包包括：

```

diagnostic bundle:
  exact command and workload
  kernel version and hardware/container limits
  application logs with request ids
  relevant /proc and /sys snapshots
  trace or perf data
  benchmark raw results
  analysis notes with rejected hypotheses

```

报告不是把命令输出堆在一起，而是把证据组织成因果链：现象是什么，在哪层出现，哪些解释被排除，当前结论的边界在哪里。能做到这一点，才算真正掌握 OS 调试。

能力清单

验收标准

- 能从晶体管开关、逻辑门、寄存器和时钟解释状态机为什么能成为 CPU 的基础。
- 能手跑 X64S 教学子集的 `mov/add/jmp/syscall` 程序，说明 `RIP`、`RSP`、寄存器、`RFLAGS`、`CPL` 如何变化。
- 能从轮询设备推导出中断，从死循环推导出定时器抢占，从同权代码推导出特权级和系统调用。
- 能画出一条 x86-64 `load/store` 指令经过 `RIP`、寄存器、`ALU`、`MMU`、`TLB`、`cache` 和异常入口的路径。
- 能区分 `ISA`、微架构和 `ABI`，并说明 OS 哪些代码依赖 `ISA`，哪些性能现象来自微架构。
- 能解释总线、`MMIO`、`DMA`、`IOMMU`、中断控制器和设备描述符环怎样共同完成一次 `I/O`。
- 能说明特权级限制了哪些指令和状态，为什么系统调用必须是受控陷入而不是普通函数调用。
- 能把一次系统调用拆成用户态入口、内核对象、权限检查、状态更新和返回值。
- 能解释线程为何没有推进：等 CPU、等锁、等页面、等 `I/O`、等信号还是等子进程。
- 能解释从复位向量到 `kernel_main` 的启动阶段和每个阶段禁止事项。
- 能说明中断上半部、下半部、定时器 `tick`、抢占点和上下文保存。
- 能判断自旋锁、`mutex`、`semaphore`、`RCU` 的上下文限制，并用锁顺序图解释死锁。
- 能解释 `exec` 的 `ELF` 验证、段映射、用户栈构造、动态解释器和提交点。
- 能手算一次虚拟地址翻译，并区分合法缺页、权限错误和非法地址。
- 能把一次 x86-64 `#PF` 拆成 `CR2`、`error code`、`VMA` 查找、`PTE` 判定、`COW/page cache` 修复、`TLB` 失效和返回重试。
- 能画出 `VMA`、`PTE`、`page cache`、`inode` 的关系，并区分 `MAP_SHARED` 与 `MAP_PRIVATE`。
- 能比较 `buddy`、`slab`、`kmalloc size class` 的用途、复杂度和碎片成本。
- 能画出驱动描述符环、`DMA` 映射、`completion` 和 `buffer` 生命周期。
- 能说明 `bio`、`request`、`request queue`、`flush`、`FUA` 和 `barrier` 如何共同影响 `I/O` 顺序。
- 能画出 `fd`、`open file description`、`inode`、`page cache` 和设备请求之间的对象关系。
- 能解释 `inode`、目录项、空闲块 `bitmap`、`VFS` 和 `page cache` 如何协作。
- 能解释 `socket` 作为 `fd` 的生命周期，说明 `bind`、`listen`、`accept`、`connect`、`send`、`recv` 的等待语义。

- 能分析 `capability`、`namespace`、`cgroup`、`seccomp` 如何共同形成最小权限边界。
- 能区分 `errno`、信号、`WARN`、`oops`、`panic`，并为系统调用写出失败回滚路径。
- 能为可靠写出设计 `prepared`、`synced`、`renamed`、`manifest committed` 的提交状态机。
- 能写出包含现象、假设、证据、反证和未验证边界的 OS 调试报告。

延伸阅读说明

本册正文由四部分、十八个编号章组成，主线限定为操作系统的对象、机制与边界。文件系统内容按照“格式形成、身份与索引、缓存与恢复、现代设计”拆成四章，使概念推导和故障边界不被压缩在一个超长章节中。计算机组成、数字电路和处理器实现已有独立卷册，因此不再作为本册的前置章节重复展开。正文遇到特权级、页表、中断、cache、DMA 或 IOMMU 时，只保留理解当前内核机制所必需的硬件条件。

延伸阅读可以按问题类型选择，不要求与正文连续阅读：

阅读方向	适合进入的时机	主要目的
计算机硬件基础	对指令执行、地址翻译、中断或设备互联的硬件过程仍有疑问时	查阅独立硬件卷，补足处理器、存储层次、总线和设备接口原理
裸机与内核启动	需要理解复位入口、链接布局、早期栈和内核初始化时	建立从固件交接到内核接管处理器的启动路径
Linux 实现阅读	已经理解本册给出的对象、不变量和失败边界之后	将教材中的 task、VMA、inode、request 等概念映射到真实内核实现
模型与实验	需要验证并发、内存、I/O 或恢复机制时	通过状态机、故障注入和性能测量检查机制是否满足预期契约

核心思想

延伸阅读用于回答正文中已经明确的问题，而不是替代操作系统主线。进入更深层实现之前，应先能说明相关机制的状态对象、权限边界、等待关系、提交条件和失败路径。

参考资料与版本基线

本册的机制解释以稳定概念为主；涉及 Linux 接口、调度策略、文件系统特性和持久化语义时，应回到带版本的主资料核对。下面列出本版技术校审使用的主要资料，核对日期为 2026 年 7 月 22 日。引用随版本变化的实现细节时，应同时注明适用的内核版本。

Linux 内核文档

Linux 6.16 文档总入口：<https://www.kernel.org/doc/html/v6.16/>。

公平调度

EEVDF 调度器说明：<https://www.kernel.org/doc/html/latest/scheduler/sched-eevdf.html>；CFS 历史设计：<https://www.kernel.org/doc/html/latest/scheduler/sched-design-CFS.html>。

用户指针访问

`copy_to_user/copy_from_user` 返回值和上下文约束：<https://docs.kernel.org/6.11/kernel-hacking/hacking.html>。

块设备粒度

Linux block queue 的 logical block size、physical block size 与 minimum I/O size：<https://www.kernel.org/doc/html/v6.16/core-api/kernel-api.html>。

持久化

Linux `fsync(2)`，包括文件与父目录持久化边界：<https://man7.org/linux/man-pages/man2/fsync.2.html>。

page cache 与映射接口

Linux 文件系统锁约定（含 folio 与失效路径）：<https://docs.kernel.org/next/filesystems/locking.html>；iomap 操作与端口迁移说明：<https://docs.kernel.org/filesystems/iomap/operations.html>、<https://docs.kernel.org/filesystems/iomap/porting.html>。

ext4 与 jbd2

ext4 journal 的磁盘格式、大小端、事务块与 revoke 记录：<https://docs.kernel.org/6.17/filesystems/ext4/journal.html>。

Btrfs

磁盘格式与设计资料：<https://btrfs.readthedocs.io/en/latest/dev/On-disk-format.html>、<https://btrfs.readthedocs.io/en/stable/dev/dev-btrfs-design.html>；RAID profile 与 RAID56 限制：<https://btrfs.readthedocs.io/en/latest/mkfs.btrfs.html>、<https://btrfs.readthedocs.io/en/stable/btrfs-man5.html>；在线碎片整理及其对 extent sharing 的影响：<https://btrfs.readthedocs.io/en/latest/Defragmentation.html>。

掉电测试

Linux device-mapper log-writes target，用于记录写入与在标记点重放：<https://docs.kernel.org/6.4/admin-guide/device-mapper/log-writes.html>。

F2FS

F2FS 设计、checkpoint、后台 GC 与前台 GC：<https://www.kernel.org/doc/html/v6.16/filesystems/f2fs.html>。

开放文件系统文档

OpenZFS 文档：<https://openzfs.github.io/openzfs-docs/>；Microsoft 文件系统协议资料：https://learn.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-fscc/efbfe127-73ad-4140-9967-ec6500e66d5e；Apple File System Reference：<https://developer.apple.com/support/downloads/Apple-File-System-Reference.pdf>。

验收标准

引用的最低标准不是“网页存在”，而是每个易变化断言都能回答三个问题：针对哪个版本，适用哪些配置，原始资料具体支持哪一部分结论。性能数字还必须同时给出硬件、工作负载、队列深度、缓存与持久化设置。