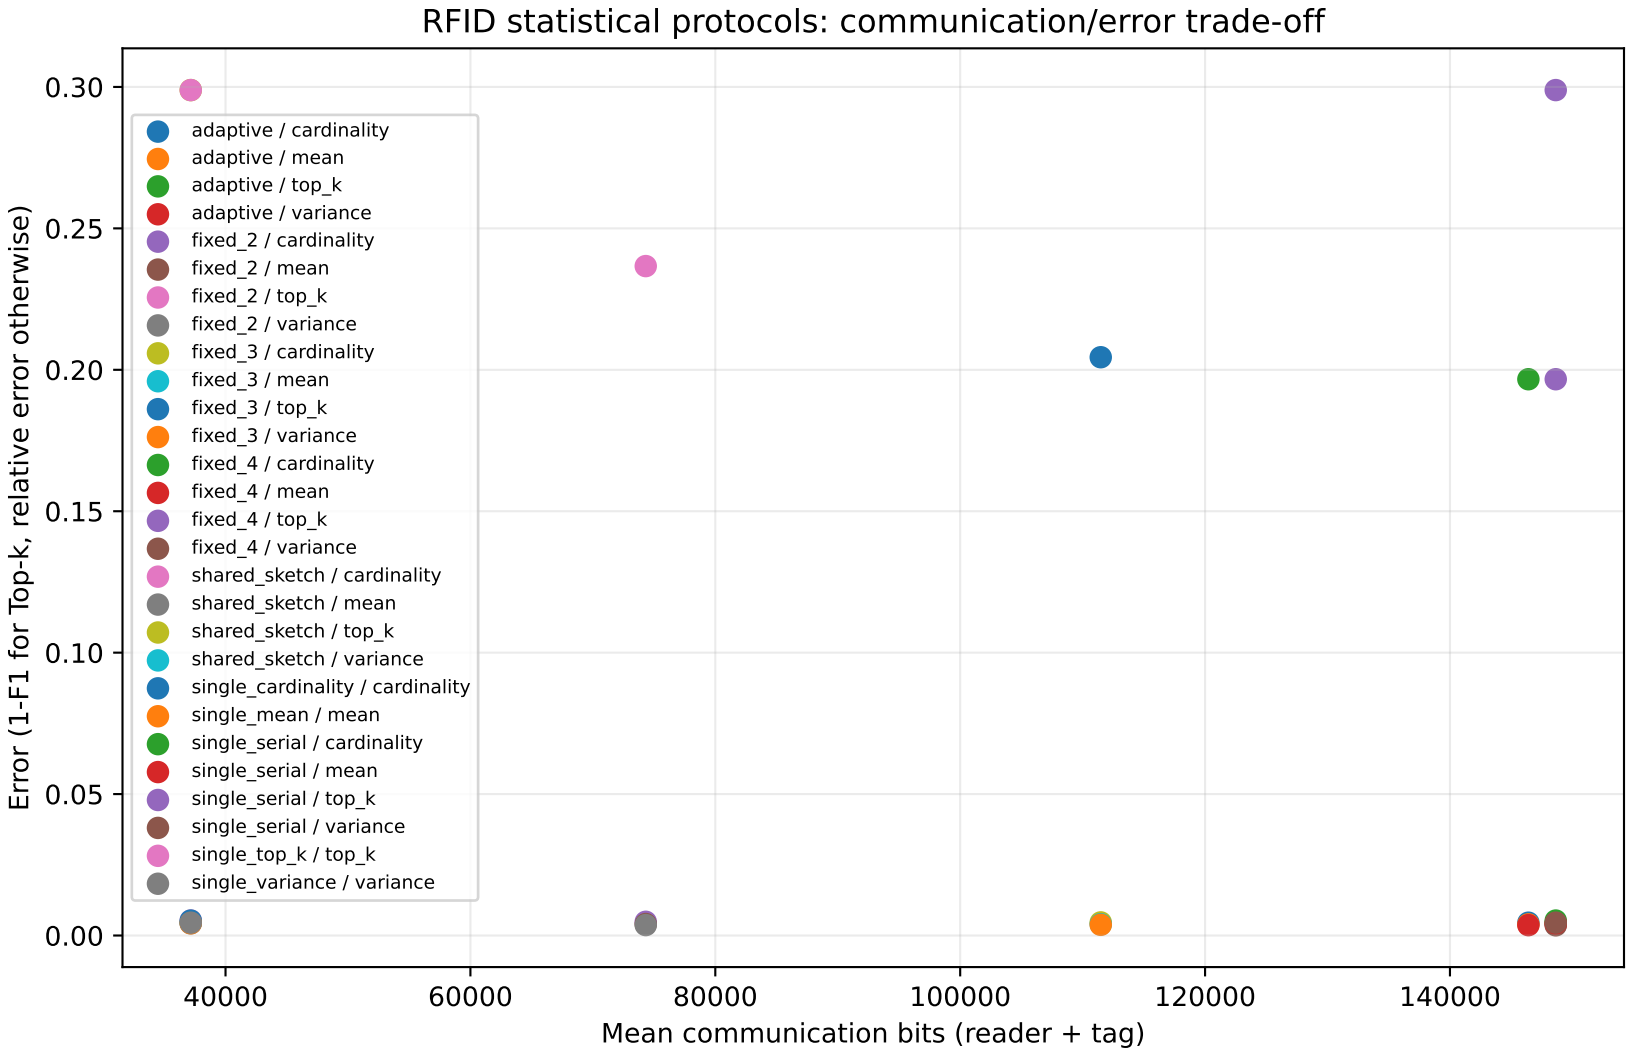
RFID statistical protocols: communication/error trade-off
Error (1-F1 for Top-k, relative error otherwise)
Mean communication bits (reader + tag)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
40000
60000
80000
100000
120000
140000
adaptive / cardinality
adaptive / mean
adaptive / top_k
adaptive / variance
fixed_2 / cardinality
fixed_2 / mean
fixed_2 / top_k
fixed_2 / variance
fixed_3 / cardinality
fixed_3 / mean
fixed_3 / top_k
fixed_3 / variance
fixed_4 / cardinality
fixed_4 / mean
fixed_4 / top_k
fixed_4 / variance
shared_sketch / cardinality
shared_sketch / mean
shared_sketch / top_k
shared_sketch / variance
single_cardinality / cardinality
single_mean / mean
single_serial / cardinality
single_serial / mean
single_serial / top_k
single_serial / variance
single_top_k / top_k
single_variance / variance