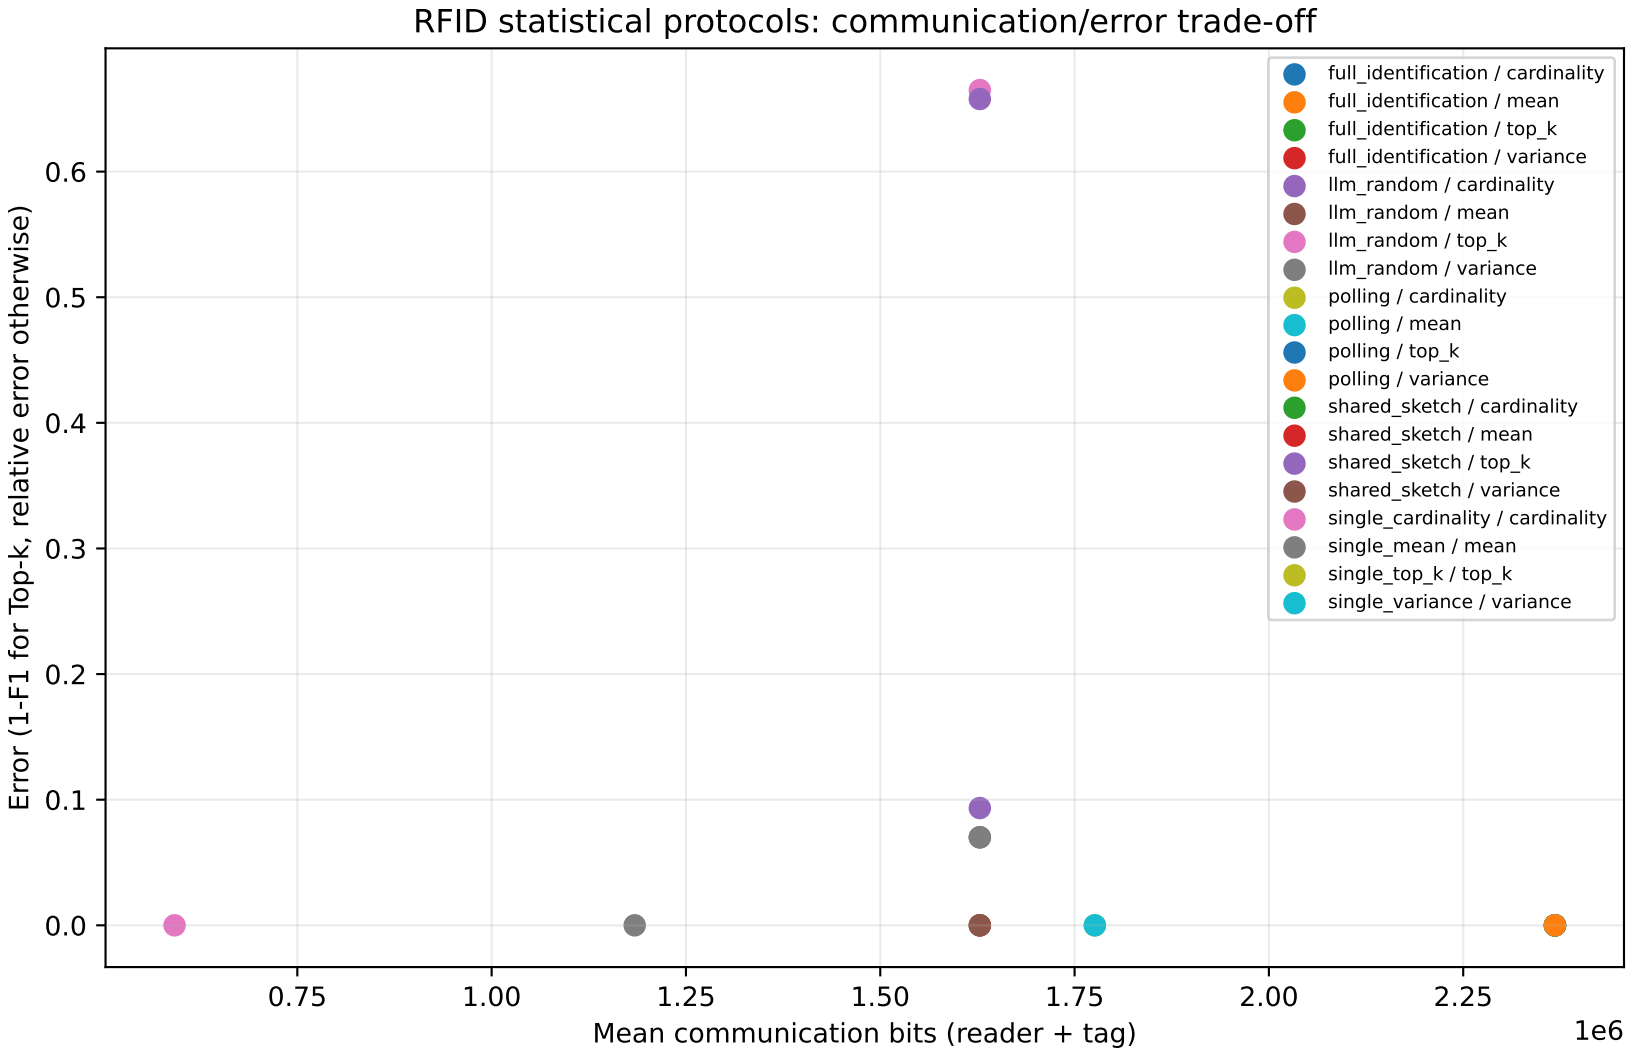
RFID statistical protocols: communication/error trade-off
Error (1-F1 for Top-k, relative error otherwise)
Mean communication bits (reader + tag)
1e6
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.25
full_identification / cardinality
full_identification / mean
full_identification / top_k
full_identification / variance
llm_random / cardinality
llm_random / mean
llm_random / top_k
llm_random / variance
polling / cardinality
polling / mean
polling / top_k
polling / variance
shared_sketch / cardinality
shared_sketch / mean
shared_sketch / top_k
shared_sketch / variance
single_cardinality / cardinality
single_mean / mean
single_top_k / top_k
single_variance / variance