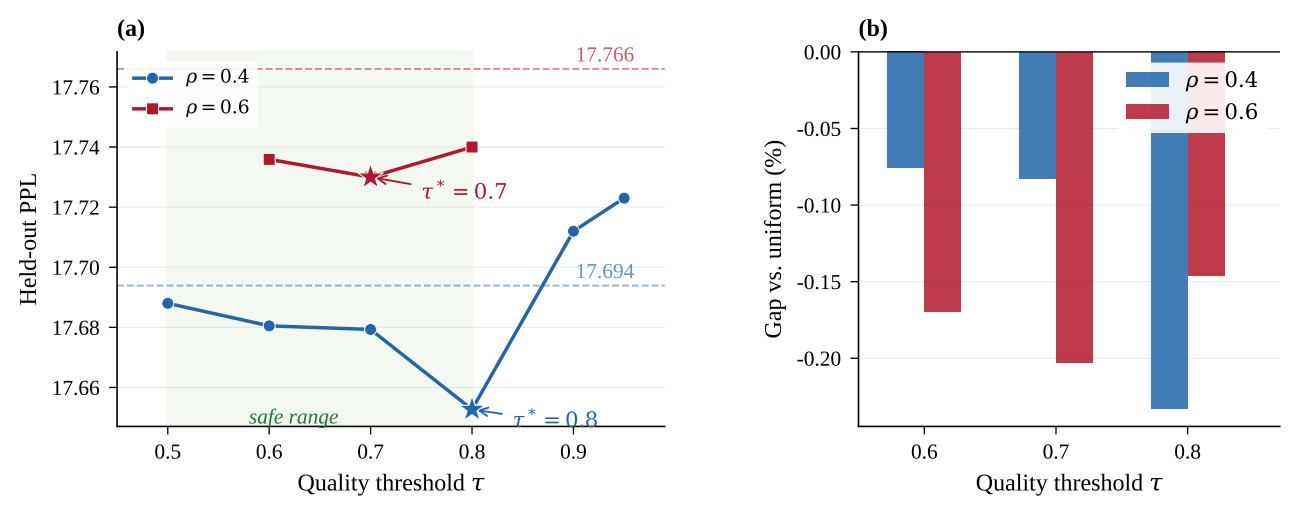
(a)
17.766
17.694
$\rho = 0.4$
$\rho = 0.6$
$\tau^* = 0.7$
$\tau^* = 0.8$
safe range
Held-out PPL
17.76
17.74
17.72
17.70
17.68
17.66
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
Quality threshold τ
(b)
Gap vs. uniform (%)
0.00
-0.05
-0.10
-0.15
-0.20
$\rho = 0.4$
$\rho = 0.6$
0.6
0.7
0.8
Quality threshold τ