

SOP-PRD-25 Penanganan Unit HH Amblas Di Tambang




Penanganan Unit Amblas adalah Suatu kegiatan yang dilakukan pada saat unit terperosok kedalam atau terjebak ditanah yang lembek yang mengakibatkan unit tidak dapat bergerak

1. Identifikasi

- a. Unit yang amblas dilarang dipaksa maju mundur karena dapat merusak komponen unit.
- b. Laporkan Keatasan / Pengawas untuk melakukan langkah selanjutnya.
- c. Periksa bagian unit yang amblas dan kondisi sekitar, identifikasi bahaya dan risiko.
- d. Apabila unit yang amblas mengganggu kelancaran lalu lintas tambang (kelancaran lalu lintas unit yang lain) harus dipasang Traffic cone, dan petugas yang mengatur Traffic serta melakukan informasi di frekuensi radio.
- e. Dalam penanganan unit HD yang amblas tidak dibenarkan melakukan kontak body dengan unit yang lain dengan cara didorong.

2. Penarikan

- a. Buat dan sosialisasi JSA kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam kegiatan penarikan unit yang amblas.
- b. Penanganan unit amblas harus dilakukan dengan cara ditarik dengan Sling dan dipastikan dalam keadaan baik dan kondisi Sling harus disesuaikan dengan berat unit yang ditarik Safe Working Load (SWL).

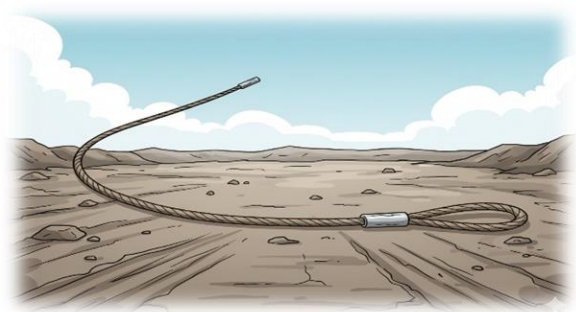

- c. Tentukan unit yang akan digunakan untuk penarikan maupun untuk penahanan (Dozer atau Excavator).
- d. Buang terlebih dahulu muatan di dalam vessel untuk mengurangi beban tarik.
- e. Amankan lokasi sekitar penarikan bebas dari manusia.
- f. Gunakan 1 komando untuk memberikan instruksi kegiatan penarikan (pengawas)
- g. Setelah unit yang ambles berhasil dievakuasi, Parkir ditempat yang aman untuk dilakukan pemeriksaan kondisi unit oleh mekanik.

