

OUTLINE

RE-616 - Pupitre reforzado.

ESTRUCTURA

Fabricada en acero sólido cold rolled de 11 mm con base tipo trineo, unido por medio de soldadura MIG, terminada en pintura electrostática.

Regatones de polipropileno.

ASIENTO Y RESPALDO

Asiento y respaldo fabricado en una sola pieza de polipropileno y fibra de vidrio.

OTROS

Portapaletas:


Fijo en acero cold rolled de 11 mm compuesto por 3 travesanos unidos en la parte inferior del asiento de la estructura con proceso de soldadura MIG.

Parrilla:

Fabricada en acero cold rolled de 3/16", soldada con proceso de soldadura MIG y refuerzo de acero de 11mm en sus lados trasero y frontal.

Paleta: Paleta fija en melamina negra y/o gris de 16 mm con canto rígido y 6 insertos.

DIMENSIONES

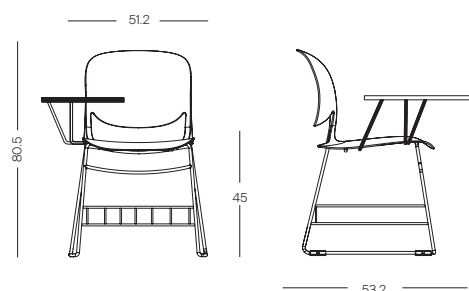

PESO QUE SOPORTA



CERTIFICADOS



COLOR

ESTRUCTURA



ASIENTO/RESPALDO



ACCESORIOS

Base tapiz
RA-27

Tapiz personalizable

*Consulta muestrario



RE-616/AZ



RE-616/BL