

ESTABLISHED 2014.02.28	ツーリング設計標準 T 切削用治具 (TAKAMAZ X-100)	NO. RE33039A		
REVISED (A) 2024.01.16				
ENFORCED 2024.01.16				

1.適用範囲

本規定は、ロッドエンド・ファスナー事業部ロッドエンド製造部門における、
スフェリカル・ベアリングの T 切削用旋盤 (TAKAMAZ X-100) に使用される
ツーリング設計について規定する。

2. 目 的

ロッドエンド・ファスナー事業部ロッドエンド製造部門におけるツーリング図面の設計・変更等の
作業が、確実かつ円滑に行われることを目的とする。

3. 適用規格

N/A

4. 関連規格

RE53001 ツーリング設計・プログラム作成業務資格規定
RE60000 図面管理規格
RE62000 社内図面管理規定
RE62500 ツーリング図面管理規定

5. 担当及び責任

本規定の管理は生産改善部生産技術科が担当し責任を負う。

6. ツーリング分類

6-1) ARBOR

図番: 4857-01-XXXX
XXXX は 0001～9999 とする

6-2) PIN


図番: 4857-02-XXXX
XXXX は 0001～9999 とする

6-3) CENTER

図番: 4857-03-XXXX
XXXX は 0001～9999 とする

7. 対象ワークサイズ

OD : SPH外径
BW : ボール巾
ID : 内径

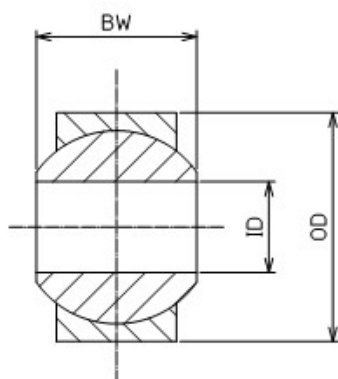

自動供給可能サイズ

ボール巾 (BW) : 32.51 以下
SPH 外径 (OD) : $\phi 41.275$ 以下

手動サイズ

ボール巾 (BW) : 32.51 以下
SPH 外径 (OD) : $\phi 60$ 以下

8. 設計の詳細

Innovator に登録してされている下記ブランクを基に設計を行う。

図面上の寸法は次のように決定する。(単位:mm)

8-1) ARBOR : 4857-01-XXXX

$(OD-0.2) \leq \phi 10$: 4857-01-0000STD-TYPE1

$\phi 10 < (OD-0.2) \leq \phi 30$: 4857-01-0000STD-TYPE2

$\phi 30 < (OD-0.2) \leq \phi 53.2$: 4857-01-0000STD-TYPE3

$\phi 53.2 < (OD-0.2) \leq \phi 60$: 4857-01-0000STD-TYPE4

8-2) PIN : 4857-02-XXXX

$ID < \phi 3$: 4857-02-0000STD-TYPE1

$\phi 3 \leq ID$: 4857-02-0000STD-TYPE2

8-3) CENTER : 4857-03-XXXX

$(OD-0.4) \leq \phi 10$: 4857-03-0000STD-TYPE1

$\phi 10 < (OD-0.4) \leq \phi 28$: 4857-03-0000STD-TYPE2

$\phi 28 < (OD-0.4) \leq \phi 54$: 4857-03-0000STD-TYPE3

$\phi 54 < (OD-0.4) \leq \phi 60$: 4857-03-0000STD-TYPE4

以上

改訂

改訂符号	年月日	改訂事項	承認
A	2024.01.16	現状に合わせ全面書き換え	