

ESTABLISHED 1997.04.01	ツーリング設計標準 スフェリカル・ベアリング 組切削用治具	NO. RE33026 A		
REVISED (A) 2024.02.12				
ENFORCED 2024.02.12				

1.適用範囲

本規定は、ロッドエンド・ファスナー事業部ロッドエンド製造部門における、
スフェリカル・ベアリング組切削作業に使用されるツーリング設計について規定する。

2. 目 的

ロッドエンド・ファスナー事業部ロッドエンド製造部門におけるツーリング図面の設計・変更等の
作業が、確実かつ円滑に行われることを目的とする。

3. 適用規格

N/A

4. 関連規格

RE53001 ツーリング設計・プログラム作成業務資格規定
RE60000 図面管理規格
RE62000 社内図面管理規定
RE62500 ツーリング図面管理規定

5. 担当及び責任

本規定の管理は生産改善部生産技術科が担当し責任を負う。

6. ツーリング分類

6-1) COLLET CHUCK

図番: 4501-01-XXXX

XXXX は 0001～9999 A000～A999 B000～B999 とする


6-2) PUSHER

図番: 4501-02-XXXX

XXXX は 0001～9999 A000～A999 B000～B999 とする

7. 対象ワークサイズ

ROD : レース単体外径MAX
 OD : D切削後外径
 SD : BALL 肩径

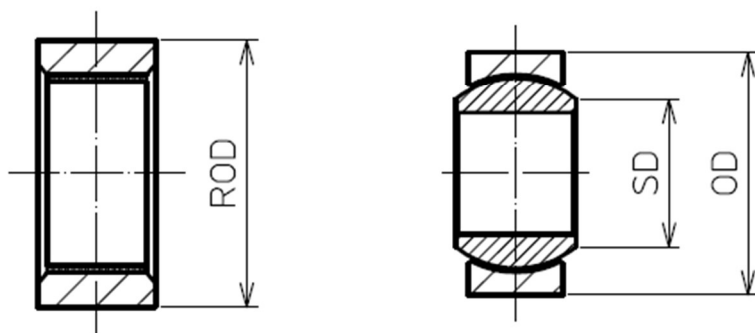

レース単体外径 MAX (ROD) : $\phi 14\text{mm}$ 以上 $\phi 50\text{mm}$ 以下
 D 切削後外径 (OD) : $\phi 50\text{mm}$ 以下
 BALL 肩径 (SD) : $\phi 8\text{mm}$ 以上 $\phi 30\text{mm}$ 以下

8. 設計の詳細.

Innovator に登録されている下記ブランクを基に設計を行う。

図面上の寸法は次のように決定する。(単位:mm)

8-1) COLLET CHUCK : 4501-01-XXXX

OP1

$\phi 14 < \text{ROD} \leq \phi 20$: 4501-01-A000STD-TAPE1

$\phi 20 < \text{ROD} \leq \phi 30$: 4501-01-0000STD-TAPE2

$\phi 30 < \text{ROD} \leq \phi 50$: 4501-01-1000STD-TAPE3

OP2

$\text{OD} \leq \phi 14$: 4501-01-5000STD-TAPE0

$\phi 14 < \text{OD} \leq \phi 20$: 4501-01-B000STD-TAPE1

$\phi 20 < \text{OD} \leq \phi 30$: 4501-01-2000STD-TAPE2

$\phi 30 < \text{OD} \leq \phi 50$: 4501-01-3000STD-TAPE3

8-2) PUSHER : 4501-02-0000STD

OP1

$\phi 8 < SD \leq \phi 13$: 4501-02-9000STD-TAPE1

$\phi 13 < SD \leq \phi 28$: 4501-02-0000STD-TAPE2

$\phi 25 < SD \leq \phi 30$: 4501-02-1000STD-TAPE3

OP2

$OD \leq \phi 14$: 4501-02-5000STD-TAPE1

$\phi 14 < OD \leq \phi 30$: 4501-02-2000STD-TAPE2

$\phi 30 < OD \leq \phi 50$: 4501-02-3000STD-TAPE3

以上

改訂

改訂符号	年月日	改訂事項	承認
A	2024.02.12	現状に合わせ全面書き換え	