

ESTABLISHED 2013.02.15	ツーリング設計標準 自動内研機用治具 (BRYANT“B”) (KS-22RD)	NO. RE33038 F		
REVISED (F) 2024.02.12				
ENFORCED 2024.02.12				

1.適用範囲

本規定は、ロッドエンド・ファスナー事業部ロッドエンド製造部門における、
自動内研機(BRYANT“B” & KS-22RD)に使用されるツーリング設計について規定する。

2. 目 的

ロッドエンド・ファスナー事業部ロッドエンド製造部門におけるツーリング図面の設計・変更等の
作業が、確実かつ円滑に行われることを目的とする。

3. 適用規格

N/A

4. 関連規格

RE53001	ツーリング設計・プログラム作成業務資格規定
RE60000	図面管理規格
RE62000	社内図面管理規定
RE62500	ツーリング図面管理規定

5. 担当及び責任

本規定の管理は生産改善部生産技術科が担当し責任を負う。

6.ツーリング分類

6-1) FRONT PLATE

図番: 4559-01-XXXX
XXXX は 0001～9999 とする

6-2) CHUTE COVER

図番: 4559-04-XXXX
XXXX は 0001～9999 とする

6-3) ROLLER SHOE

図番: 4559-05-XXXX
XXXX は 0001～9999 とする

6-4) SHAFT

図番: 4559-08-0XXX
XXX は 001~999 とする

6-5) ROLLER

図番: 4559-08-1XXX
XXX は 001~999 とする

6-6) PLUG GAUGE

図番: 4559-18-XXXX
XXXX は 0001~9999 とする

6-7) SETTING GAUGE

図番: 4559-19-XXXX
XXXX は 0001~9999 とする

6-8) MASTER RING GAUGE

図番: 4559-20-XXXX
XXXX は 0001~9999 とする


6-9) COMPAX SHOE

図番: 4559-40-XXXX
XXXX は 0001~9999 とする

6-10) LOADER

図番: 4559-41-XXXX
XXXX は 0001~9999 とする

7. 対象ワークサイズ

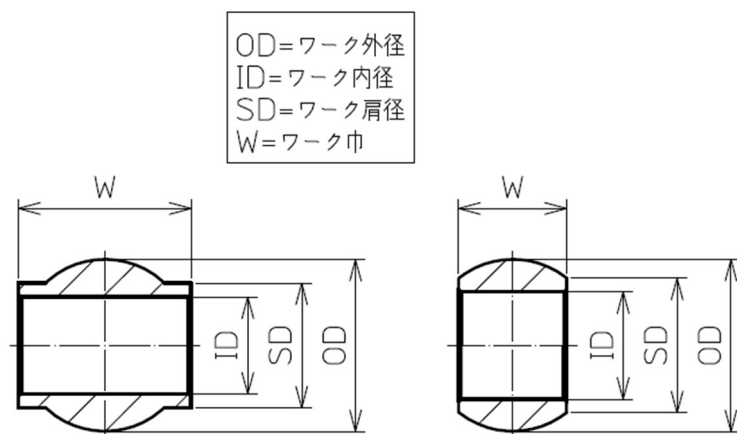

ワーク外径 (OD) : $\phi 33$ mm以下
ワーク内径 (ID) : $\phi 19$ mm以下
ワーク巾 (W) : 29 mm以下

8. 設計の詳細

Innovator に登録してされている下記ブランクを基に設計を行う。

図面上の寸法は次のように決定する。(単位:mm)

8-1) FRONT PLATE	: 4559-01-XXXX
OD < $\phi 19.5$	: 4559-01-0000STD-TYPE1
$\phi 19.5 \leq OD < \phi 33$	: 4568-01-0000STD-TYPE2
8-2) CHUTE COVER	: 4559-04-XXXX
OD < $\phi 19.5$	: 4559-04-0000STD
$\phi 19.5 \leq OD < \phi 33$	: 4559-04-2000STD
8-3) ROLLER SHOE	: 4559-05-XXXX
	: 4559-05-0000-01STD
	: 4559-05-0000-99STD
8-4) SHAFT	: 4559-08-0000STD
8-5) ROLLER	: 4559-08-1000STD
8-6) PLUG GAUGE	: 4559-18-XXXX
ID+0.15 < $\phi 10$	: 4559-18-0000STD-TYPE1
$\phi 10 \leq ID+0.15 < \phi 19$	: 4559-18-0000STD-TYPE2
8-7) SETTING GAUGE	: 4559-19-0000STD
8-8) MASTER RING GAUGE	: 4559-20-XXXX
標準 BALL 用	: 4559-20-0000STD-TYPE1
油穴 BALL 用	: 4559-20-0000STD-TYPE2
8-9) COMPAX SHOE	: 4559-40-0000STD
8-10) LOADER	: 4559-41-0000STD

以上

改訂

改訂符号	年月日	改訂事項	承認
A	2013.07.26	・“2. ツーリング分類” に注記 1 追加。 ・シュートカバーの設計寸法見直し。	東海林
B	2014.03.20	・“ツーリング分類” に注記 2 追加。 ・フロントプレートの幾何公差、面粗さ、穴径変更。 ・シュートカバーの止め穴形状変更。 ・ローラーシューの面粗さ、設計形状変更、TYPE3 追加。 ・ローダーのマーキング位置変更、注記追加。 ・プラグゲージの面粗さ変更、TYPE3 追加。 ・セッティングゲージの面粗さ変更。注記追加、TYPE3 追加。 ・マスターリングゲージの面粗さ変更、注記追加。	東海林
C	2015.03.20	・“2. ツーリング分類” に注記 3 追加。 ・ローダー4559-41-XXXX を追加。 ・ローダー4559-06-XXXX を参照のみに変更。 ・セッティングゲージの幾何公差変更。	東海林
D	2016.03.31	・“2. ツーリング分類” の小分類表記を廃止、注記修正及びコンパックスシューを追加。 ・“4. 設計の詳細” の 4.6 プラグゲージ計算式見直し、及び 4.9 コンパックスシューを追加。	東海林
E	2016.12.01	・1. 適用範囲の組織名をロッドエンド・ファスナー事業部ロッドエンド製造部門に変更。 ・4.6 プラグゲージの TYPE 分け条件を変更。 軸径“F”を追加。 ・4.7 セッティングゲージに“D”値の計算式を追加。 ・4.9 コンパックスシューのコンパックス巾“V”値を追加	東海林
F	2024.02.12	現状に合わせ全面書き換え	原田