

|                           |                                        |              |      |      |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------|------|------|
| ESTABLISHED<br>2014.02.28 | ツーリング設計標準<br>T 切削用治具<br>(TAKAMAZ XD-8) | NO. RE33040A |      |      |
| REVISED (A)<br>2023.12.06 |                                        | M.Harada     | I DY | K. N |
| ENFORCED<br>2023.12.06    |                                        |              |      |      |

## 1. 適用範囲

本規定は、ロッドエンド・ファスナー事業部ロッドエンド製造部門における、  
スフェリカル・ベアリングの T 切削用旋盤 (TAKAMAZ XD-8) に使用される  
ツーリング設計について規定する。

## 2. 目 的

ロッドエンド・ファスナー事業部ロッドエンド製造部門におけるツーリング図面の設計・変更等の  
作業が、確実かつ円滑に行われることを目的とする。

## 3. 適用規格

N/A

## 4. 関連規格

RE53001 ツーリング設計・プログラム作成業務資格規定  
RE60000 図面管理規格  
RE62000 社内図面管理規定  
RE62500 ツーリング図面管理規定

## 5. 担当及び責任

本規定の管理は生産改善部生産技術科が担当し責任を負う。

## 6. ツーリング分類

## 6-1) COLLET

図番: 4858-22-XXXX  
XXXX は 0001~9999 とする


## 6-2) STOPPER(L)

図番: 4858-15-XXXX  
XXXX は 0001~9999 とする

## 6-3) STOPPER(R)

図番: 4858-17-XXXX  
XXXX は 0001~9999 とする

## 7.対象ワークサイズ

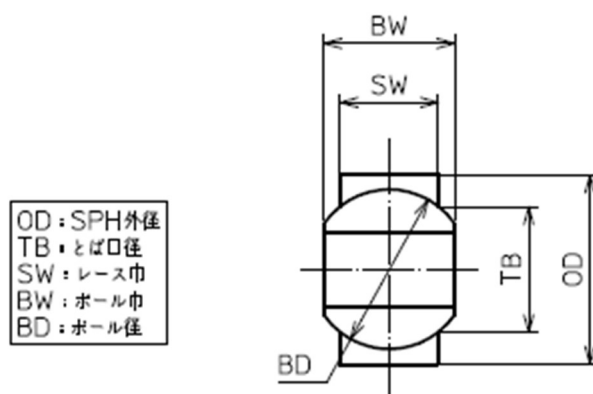

ボール巾 (W1) : 32.51 以下  
SPH 外径 (OD) :  $\phi 41.275$  以下  
 $TB = \sqrt{BD^2 - W^2}$

## 8.設計の詳細

Innovator に登録してされている下記ブランクを基に設計を行う。

図面上の寸法は次のように決定する。(単位:mm)

8-1) COLLET : 4858-22-XXXX

$\phi 14 < OD \leq \phi 25$  : 4858-22-0000STD-TYPE1

$\phi 25 < OD \leq \phi 41.275$  : 4858-22-0000STD-TYPE2

8-2) STOPPER(L) : 4858-15-XXXX

$TB \leq \phi 12$  : 4858-15-0000STD-TYPE1

$\phi 12 < TB \leq \phi 14$  : 4858-15-0000STD-TYPE2

$\phi 14 < TB$  : 4858-15-0000STD-TYPE3

8-3) STOPPER(R) : 4858-17-XXXX

$TB \leq \phi 10.5$  : 4858-17-0000STD-TYPE1

$\phi 10.5 < TB \leq \phi 16.5$  : 4858-17-0000STD-TYPE2

$\phi 16.5 < TB$  : 4858-17-0000STD-TYPE3

以上

訂 改

| 改訂符号 | 年月日        | 改訂事項         | 承認     |
|------|------------|--------------|--------|
| A    | 2023.12.06 | 現状に合わせ全面書き換え | Harada |
|      |            |              |        |