

ESTABLISHED 2010.03.15	ツーリング設計標準 球研用治具 (和泉球研機)	NO. RE33032B		
REVISED (B) 2023.12.20				
ENFORCED 2023.12.20				

1.適用範囲

本規定は、ロッドエンド・ファスナー事業部ロッドエンド製造部門における、
球研機(和泉金属製 KN-312B)に使用されるツーリング設計について規定する。

2. 目 的

ロッドエンド・ファスナー事業部ロッドエンド製造部門におけるツーリング図面の設計・変更等の
作業が、確実かつ円滑に行われることを目的とする。

3. 適用規格

N/A

4. 関連規格

RE53001 ツーリング設計・プログラム作成業務資格規定
RE60000 図面管理規格
RE62000 社内図面管理規定
RE62500 ツーリング図面管理規定

5. 担当及び責任

本規定の管理は生産改善部生産技術科が担当し責任を負う。

6. ツーリング分類

6-1) ARBOR


図番: 4828-01-XXXX
XXXX は 0001～9999 とする

6-2) NUT

図番: 4828-02-XXXX
XXXX は 0001～9999 とする

7.対象ワークサイズ

ID=ワーク内径
SD=ワーク肩径
OD=ワーク外径
W=ワーク巾

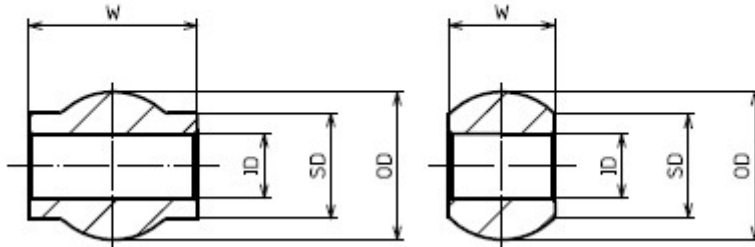

ワーク内径 (ID) : $\phi 4$ 以上
ワーク外径 (OD) : $\phi 66.7$ 以下
ワーク巾 (W) : 68 以下

8. 設計の詳細

Innovator に登録してされている下記ブランクを基に設計を行う。

図面上の寸法は次のように決定する。(単位:mm)

8-1) ARBOR : 4828-01-XXXX

$\phi 4 < ID \leq \phi 9$: 4828-01-0000STD (TYPE1)

$\phi 9 < ID \leq \phi 25$: 4828-01-0000STD (TYPE2)

$\phi 25 < ID$ かつ $(SD-0.5) \leq 45$: 4828-01-0000STD (TYPE3)

$\phi 25 < ID$ かつ $45 < (SD-0.5)$: 4828-01-0000STD (TYPE4)

8-2) NUT : 4828-02-XXXX

$(SD-0.5) + 8 \leq \phi 20$: 4828-02-0000STD (TYPE1)

$\phi 20 < (SD-0.5) + 8$: 4828-02-0000STD (TYPE2)

以上

改訂

改訂符号	年月日	改訂事項	承認
A	2017.01.10	・ 1 項の組織名をロッドエンド・ファスナー事業部 ロッドエンド製造部門に変更 ・ 3 項として対象ワークサイズを追加 ・ 設計の詳細を 4 項に変更 ・ 4-1 項としてワークサイズを追加 ・ 4-2 項のアーバー計算式を変更 ・ 4-3 項のナットの計算式を変更	東海林
B	2023.12.14	現状に合わせ全面書き換え	