

ESTABLISHED 2013.02.01	ツーリング設計標準 自動球研機用治具 (KS-400B)	NO. RE33037 D		
REVISED (D) 2024.01.26				
ENFORCED 2024.01.26				

1.適用範囲

本規定は、ロッドエンド・ファスナー事業部ロッドエンド製造部門における、
自動球研機(KS-400B1～B4)に使用されるツーリング設計について規定する。

2. 目 的

ロッドエンド・ファスナー事業部ロッドエンド製造部門におけるツーリング図面の設計・変更等の
作業が、確実かつ円滑に行われることを目的とする。

3. 適用規格

N/A

4. 関連規格

RE53001	ツーリング設計・プログラム作成業務資格規定
RE60000	図面管理規格
RE62000	社内図面管理規定
RE62500	ツーリング図面管理規定

5. 担当及び責任

本規定の管理は生産改善部生産技術科が担当し責任を負う。

6.ツーリング分類

6-1) WORK DRIVER

図番: 4664-01-XXXX
XXXX は 0001～9999 とする

6-2) LOADING CHUTE

図番: 4664-02-XXXX
XXXX は 0001～9999 とする

6-3) SUPPORT BLOCK

図番: 4664-03-XXXX
XXXX は 0001～9999 とする

6-4) PLUG(A)・・・(排出側)

図番: 4664-06-XXXX
XXXX は 0001～9999 とする

6-5) PLUG(B)・・・(投入側)


図番: 4664-07-XXXX
XXXX は 0001～9999 とする

6-6) STOCKER CHUTE

図番: 4664-34-XXXX
XXXX は 0001～9999 とする

7. 対象ワークサイズ

SD : ワーク厚
ID : ワーク内径MIN
OD : ワーク外径
W : ワーク巾

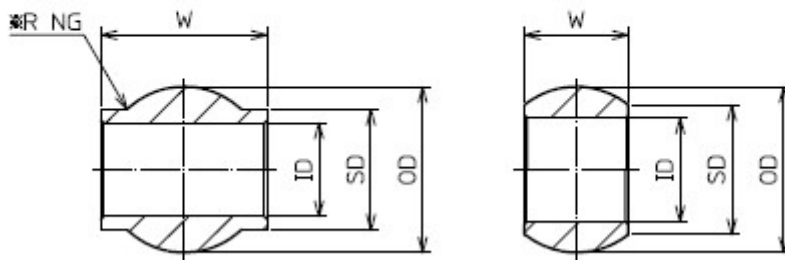

加工限界サイズ

ワーク巾 (W) : 30mm 以下
ワーク外径 (OD) : $\phi 32$ mm 以下

8. 設計の詳細.

Innovator に登録されている下記blankを基に設計を行う。

図面上の寸法は次のように決定する。(単位:mm)

8-1) WORK DRIVER : 4664-01-XXXX

$SD < \phi 19.5$: 4664-01-0000STD-TYPE1

$\phi 19.5 \leq SD$: 4664-01-0000STD-TYPE2

8-2) LOADING CHUTE	: 4664-02-0000STD
8-3) SUPPORT BLOCK	: 4664-03-0000STD
8-4) PLUG(A)	: 4664-06-XXXX
SD ≤ $\phi 8.5$	: 4664-06-0000STD-TYPE1
$\phi 8.5 < \text{SD}$ かつ ID ≤ $\phi 11.4$	: 4664-06-0000STD-TYPE2
$\phi 8.5 < \text{SD}$ かつ $\phi 11.4 < \text{ID}$	: 4664-06-0000STD-TYPE3
8-5) PLUG(B)	: 4664-07-XXXX
SD ≤ $\phi 8.5$	: 4664-07-0000STD-TYPE1
$\phi 8.5 < \text{SD}$ かつ ID ≤ $\phi 11.4$	: 4664-07-0000STD-TYPE2
$\phi 8.5 < \text{SD}$ かつ $\phi 11.4 < \text{ID}$	: 4664-07-0000STD-TYPE3
8-6) STOCKER CHUTE	: 4664-34-XXXX
W ≤ 10	: 4664-34-0000STD-TYPE1
10 < W	: 4664-34-0000STD-TYPE2

以上

改訂

改訂符号	年月日	改訂事項	承認
A	2013.07.26	・プラグ A・B の設計寸法を見直し	東海林
B	2015.03.20	・ 4.3 項 ローディングシュートの設計寸法を見直し ・ 4.4 項 サポートブロックの設計寸法を見直し ・ 4.5 項 プラグ A TYPE3 の設計寸法を見直し	東海林
C	2016.12.01	・ 1. 適用範囲の組織名をロッドエンド・ファスナー事業部 ロッドエンド製造部門に変更。 ・ “2. ツーリング分類” に 2-6) ストッカーシュートを追加 ・ 4 設計の詳細に “4.7 ストッカーシュート” を追加	東海林
D	2024.01.26	・ 現状に合わせ全面書き換え	原田