


SE IMPRIME CON GATO DE RETIRO  
SE TROQUELA POR EL REVÉS  
CÓDIGO MOLDE  
8312

BARNIZ ACUOSO  
BRILLANTE



VERSIÓN:  
Febrero 2018 - OT: 1.115

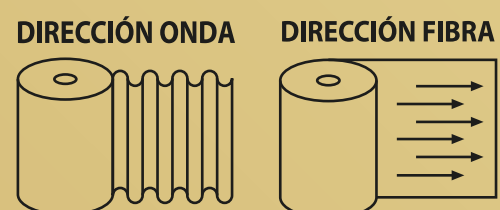

globalflex  
Rubber Solutions

globalflex  
Rubber Solutions

LÍNEA GOLD  
1348

Polímero líquido multipropósito  
reparador de elastómeros, cauchos  
y correas transportadoras.

Globalflex Línea Gold 1348, es un innovador polímero  
en estado líquido, desarrollado especialmente para  
la reparación de superficies elastómeras, tales como  
correas transportadoras y revestimientos de cauchos.

Sus propiedades lo convierten en un producto de fácil  
manipulación y aplicación, siendo que mediante una  
reacción química en un tiempo aproximado a 1 hora,  
obtiene características físicas y mecánicas, muy similares  
a las del caucho original.



globalflex  
Rubber Solutions

LÍNEA GOLD  
1348

Polímero líquido multipropósito  
reparador de elastómeros, cauchos  
y correas transportadoras.



Certificado por CESMEC.  
Una empresa del grupo  
Bureau Veritas.



CONT. NETO 820 ml.

globalflex  
Rubber Solutions

LÍNEA GOLD  
1348

Utilice el equipamiento de seguridad  
necesario para manipular el producto.



#### Riesgos para la salud

TIPO DE RIESGO	CONSECUENCIAS
Contacto con la piel	Puede provocar irritación y enrojecimiento.
Contacto con los ojos	Puede provocar irritación y dolor.
Inhalación	Puede provocar dolor de cabeza, náuseas, jadeo y/o vómitos. Sólo en casos especiales en que la temperatura ascienda a los 75°C, los riesgos de intoxicación aumentan considerablemente.
Ingestión	Puede provocar náuseas, vómitos, dolor en la zona abdominal, y alteraciones en pruebas hepáticas y renales. No podrá comer, beber o fumar durante el trabajo.
Exposición Crónica	En algunos casos podría provocar debilitamiento, vértigo, adormecimiento periférico y parestias.
Condiciones Médicas	Podría presentarse anemia, presencia de proteínas y eritrocitos en la orina.



globalflex  
Rubber Solutions

## Instrucciones de uso LÍNEA GOLD 1348

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Identifique la zona que desea reparar en la cinta transportadora y efectúe un corte en 45° con cuchillo sobre el área, sin llegar a la tela.

Realice una limpieza mecánica con grata y esmeril recto de bajas RPM, en la superficie a reparar.

- PASO 1** Aplicar con brocha una capa delgada de solvente, dejar secar por un mínimo de 5 min. o hasta que se evapore.
- PASO 2** Aplicar con brocha una capa delgada de primer, asegúrese de cubrir la totalidad de la zona a reparar y deje secar por un mínimo de 5 min. y un máximo de 15 min. para obtener los resultados deseados.
- PASO 3** Revolver previamente la resina durante 1 min. para homogeneizar el contenido. Agitar el catalizador energicamente, luego vierta sobre la resina y mezcle cuidadosamente por 1 min. Una vez mezclado, cuenta con un tiempo de 3 a 4 min. para aplicar el producto en la zona a reparar.

#### APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Una vez aplicado demora 15 min. en secar al tacto. Recomendamos de 1 a 2 Hrs. para la puesta en marcha del equipo desde la aplicación de la resina polimérica Globalflex.

#### IMPORTANTE

Desechar los elementos según indica la ficha de seguridad en los lugares destinados por norma.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A:  
Centro de Información Toxicológica CITUC  
☎ +56 2 2635 3800 - +56 2 2247 2112

Globalflex  
☎ +56 9 7742 7677  
☎ +56 9 4226 6410  
✉ contacto@globalflex.cl  
www.globalflex.cl



Certificado por CESMEC.  
Una empresa del grupo  
Bureau Veritas.



Envasado y distribuido por:  
Globalflex Chile SPA.



VERSIÓN: Febrero 2018 - OT: 1.115

globalflex  
Rubber Solutions

globalflex  
Rubber Solutions

LÍNEA GOLD  
1348

Polímero líquido multipropósito  
reparador de elastómeros, cauchos  
y correas transportadoras.

Globalflex Línea Gold 1348, es un innovador polímero  
en estado líquido, desarrollado especialmente para  
la reparación de superficies elastómeras, tales como  
correas transportadoras y revestimientos de cauchos.

Sus propiedades lo convierten en un producto de fácil  
manipulación y aplicación, siendo que mediante una  
reacción química en un tiempo aproximado a 1 hora,  
obtiene características físicas y mecánicas, muy similares  
a las del caucho original.



globalflex  
Rubber Solutions

LÍNEA GOLD  
1348

Polímero líquido multipropósito  
reparador de elastómeros, cauchos  
y correas transportadoras.



Certificado por CESMEC.  
Una empresa del grupo  
Bureau Veritas.



CONT. NETO 820 ml.

globalflex  
Rubber Solutions

LÍNEA GOLD  
1348

Utilice el equipamiento de seguridad  
necesario para manipular el producto.



#### Riesgos para la salud

TIPO DE RIESGO	CONSECUENCIAS
Contacto con la piel	Puede provocar irritación y enrojecimiento.
Contacto con los ojos	Puede provocar irritación y dolor.
Inhalación	Puede provocar dolor de cabeza, náuseas, jadeo y/o vómitos. Sólo en casos especiales en que la temperatura ascienda a los 75°C, los riesgos de intoxicación aumentan considerablemente.
Ingestión	Puede provocar náuseas, vómitos, dolor en la zona abdominal, y alteraciones en pruebas hepáticas y renales. No podrá comer, beber o fumar durante el trabajo.
Exposición Crónica	En algunos casos podría provocar debilitamiento, vértigo, adormecimiento periférico y parestias.
Condiciones Médicas	Podría presentarse anemia, presencia de proteínas y eritrocitos en la orina.



globalflex  
Rubber Solutions

## Instrucciones de uso LÍNEA GOLD 1348

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Identifique la zona que desea reparar en la cinta transportadora y efectúe un corte en 45° con cuchillo sobre el área, sin llegar a la tela.

Realice una limpieza mecánica con grata y esmeril recto de bajas RPM, en la superficie a reparar.

- PASO 1** Aplicar con brocha una capa delgada de solvente, dejar secar por un mínimo de 5 min. o hasta que se evapore.
- PASO 2** Aplicar con brocha una capa delgada de primer, asegúrese de cubrir la totalidad de la zona a reparar y deje secar por un mínimo de 5 min. y un máximo de 15 min. para obtener los resultados deseados.
- PASO 3** Revolver previamente la resina durante 1 min. para homogeneizar el contenido. Agitar el catalizador energicamente, luego vierta sobre la resina y mezcle cuidadosamente por 1 min. Una vez mezclado, cuenta con un tiempo de 3 a 4 min. para aplicar el producto en la zona a reparar.

#### APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Una vez aplicado demora 15 min. en secar al tacto. Recomendamos de 1 a 2 Hrs. para la puesta en marcha del equipo desde la aplicación de la resina polimérica Globalflex.

#### IMPORTANTE

Desechar los elementos según indica la ficha de seguridad en los lugares destinados por norma.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A:  
Centro de Información Toxicológica CITUC  
☎ +56 2 2635 3800 - +56 2 2247 2112

Globalflex  
☎ +56 9 7742 7677  
☎ +56 9 4226 6410  
✉ contacto@globalflex.cl  
www.globalflex.cl



Certificado por CESMEC.  
Una empresa del grupo  
Bureau Veritas.



Envasado y distribuido por:  
Globalflex Chile SPA.



Globalflex  
DORADA  
12 x 12 x 30 cm.  
Cuch. a cuch. 15 x 101.6 cm  
Plego: 80 x 104 cm x 2  
CÓDIGO MOLDE 8312  
TAPA: 150 CARTULINA GRUESA  
LÍNEA: 125 PAPEL GRUESO  
LÁMINA: 125 PAPEL GRUESO

CMYK  
PINZA