
 Uso Interno CPFL	Tipo de Documento: Especificação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: ET_Equipamento_Escavadeira_Sobre_Esteira_com_Pulverizador_de_Concreto

Sumário

1.	OBJETIVO.....	2
2.	ÂMBITO DE APLICAÇÃO	2
3.	DEFINIÇÕES.....	2
4.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.....	2
5.	RESPONSABILIDADES	3
6.	REGRAS BÁSICAS	4
7.	CONTROLE DE REGISTROS.....	11
8.	ANEXOS.....	12
9.	REGISTRO DE ALTERAÇÕES.....	13

N.Documento: 19292	Categoria: Instrução	Versão: 1.0	Aprovado por: Carlos Eduardo Rocha	Data Publicação: 22/08/2022	Página: 1 de 13
-----------------------	-------------------------	----------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------

 Uso Interno CPFL Especificação Técnica	Tipo de Documento: Especificação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: ET_Equipamento_Escavadeira_Sobre_Esteira_com_Pulverizador_de_Concreto

1. OBJETIVO

Apresentar as especificações mínimas a serem atendidas quando da aquisição de escavadeira 17Ton com pulverizador de concreto para uso na CPFL Serviços de forma a garantir efetivas condições de trabalho das equipes que os utilizam.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

2.1. Empresa

CPFL Serviços.

2.2. Área

SER - GERÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.


3. DEFINIÇÕES

Não se aplica.

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Não se aplica.


N.Documento: 19292	Categoria: Instrução	Versão: 1.0	Aprovado por: Carlos Eduardo Rocha	Data Publicação: 22/08/2022	Página: 2 de 13
-----------------------	-------------------------	----------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------

 Uso Interno CPFL	Tipo de Documento: Especificação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: ET_Equipamento_Escavadeira_Sobre_Esteira_com_Pulverizador_de_Concreto
Especificação Técnica	

5. RESPONSABILIDADES

- Qualquer necessidade de veículos, equipamentos e carrocerias de modelo diferente aos especificados nesse documento, deverá ser consultada a área de engenharia e frota da CPFL Serviços.
- As definições das especificações aqui apresentadas devem atender os critérios estabelecidos na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e normas regulamentadoras, bem como as às exigências das legislações de trânsito.
- O trabalho não considera questões como marcas, modelos e valores de aquisição de veículos considerando que estas são questões comerciais a serem tratadas pelas áreas competentes durante o processo de compra. A preocupação consiste, portanto, em especificar tecnicamente as necessidades a serem atendidas pelos veículos a serem adquiridos.
- A partir da avaliação das diversas funções, atividades e recursos necessários para a execução das atividades, são definidas as características mínimas dos veículos bem como os acessórios que devem equipá-los, quando necessário.
- Por motivo de alguma particularidade local, poderá haver a necessidade de algum veículo ser diferente daquele aqui proposto. Neste caso, deve ser elaborada uma justificativa especial junto com a área de engenharia para subsidiar a decisão de aquisição. Atenção especial deve ser dada para que estes casos sejam cuidadosamente analisados a fim de descaracterizar uma uniformização do processo.

N.Documento: 19292	Categoria: Instrução	Versão: 1.0	Aprovado por: Carlos Eduardo Rocha	Data Publicação: 22/08/2022	Página: 3 de 13
-----------------------	-------------------------	----------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------


 Uso Interno CPFL	Tipo de Documento: Especificação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: ET_Equipamento_Escavadeira_Sobre_Esteira_com_Pulverizador_de_Concreto
	Especificação Técnica

6. REGRAS BÁSICAS

Especificação Técnica:


6.1 – Escavadeira Hidráulica:

Escavadeira hidráulica, com potência nominal min. de 121HP e peso operacional máximo de 18Ton.

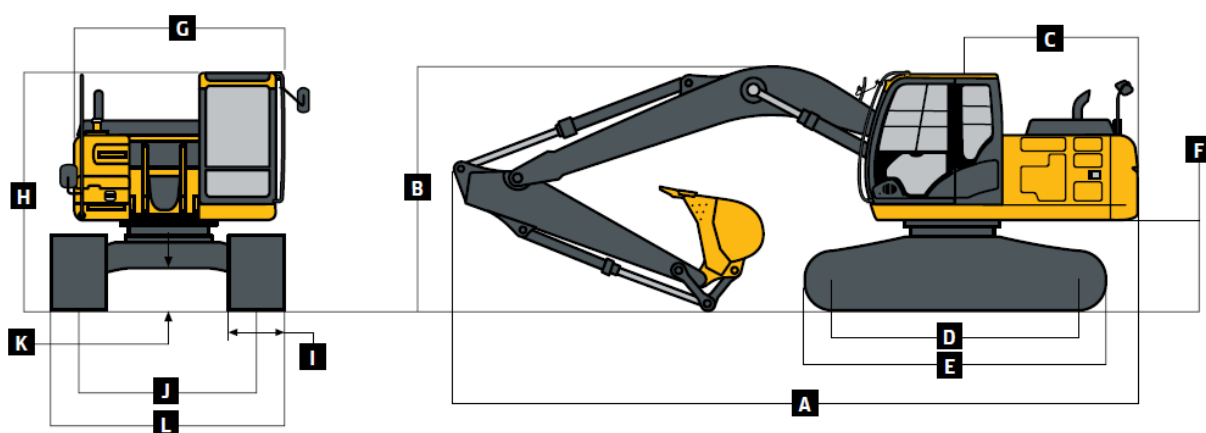

DIMENSOES E CAPACIDADES		
A	Comprimento total (m)	8,60
B	Altura total (m)	2,87
C	Comprimento da extremidade traseira/raio de giro (m)	2,55
D	Distância entre a roda-guia/linha central da roda motriz (m)	3,10
E	Comprimento do material rodante (m)	3,92
F	Altura livre do contrapeso (mm)	1.030
G	Largura da estrutura superior (m)	2,48
H	Altura da cabine (m)	2,95
I	Largura da esteira com sapatas (mm)	700
J	Largura da bitola (m)	2,00
K	Altura livre sobre o solo (mm)	470
L	Largura total com sapatas (700 mm)	2,70
NA	Alcance máximo (m)	9,5

N.Documento: 19292	Categoria: Instrução	Versão: 1.0	Aprovado por: Carlos Eduardo Rocha	Data Publicação: 22/08/2022	Página: 4 de 13
-----------------------	-------------------------	----------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------

 Uso Interno CPFL	Tipo de Documento: Especificação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: ET_Equipamento_Escavadeira_Sobre_Esteira_com_Pulverizador_de_Concreto

6.1.1. Motorização:

Motor turbo a diesel arrefecido à água e injeção eletrônica.

- Potência líquida (mínima) 90HP (102KW).

6.1.2. Sistema Hidráulico:

Sistema eletro-hidráulico com válvula para controle principal da demanda de vazão atuando de acordo com a produtividade e economia de combustível.

- Bomba principal com 02 pistões axiais com vazão variável;
- Vazão máxima: 170 L/min;
- Pressão operacional do sistema: 38.000 KPa.
- Sistema de amortecimento dos cilindros;
- Prever circuito hidráulico para acessórios – Pulverizador.

6.1.3. Sistema de Giro:

Sistema de giro com motor de pistões axiais que acionam caixa de engrenagens planetárias para fornecer torque máximo.


- Velocidade de Giro: 11 RPM ~ 13 RPM;
- Torque de Giro: 41.000 Nm (30.147 lbs.pés)

6.1.4. Luzes e Sistema Elétrico:

Sistema elétrico protegidos e conectores com travamento duplo à prova de água.

- Luzes de LED ou Halógenas de alta capacidade:
 - No Chassi;
 - Na Lança (lado direito e esquerdo);
 - Na parte superior da cabine;
- Alimentação: 24V – através de 2 baterias de 12V , 1.500 CCA de capacidade combinada.
- Soquete 12V na cabine (através de conversor de 24V para 12V);
- Alternador capacidade mínima de 80A.
- Chave Geral;
- Chicotes elétricos com conectores de segurança vedados para total proteção contra entrada de água e pó. Os conectores devem estar em conformidade com a norma IP67 (DIN 40 050). Revestimento externo em malha de nylon que protege os cabos contra desgaste, melhorando também a sua impermeabilidade;
- Interruptores de ignição, luzes de trabalho, freio de estacionamento e comando contínuo do círculo auxiliar montados no painel de instrumentos do lado direito. O painel lateral também deverá incluir o hodômetro e luzes de advertência com alarme sonoro que permita alertar o operador em caso de avaria;
- Alarmes de deslocamentos;
- Buzina de sinalização/advertência.

N.Documento: 19292	Categoria: Instrução	Versão: 1.0	Aprovado por: Carlos Eduardo Rocha	Data Publicação: 22/08/2022	Página: 5 de 13
-----------------------	-------------------------	----------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------

 Uso Interno CPFL	Tipo de Documento: Especificação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: ET_Equipamento_Escavadeira_Sobre_Esteira_com_Pulverizador_de_Concreto

6.1.5. Compartimento do Operador – Cabine:

Cabine fechada climatizada, com insonorização e estrutura para suportar impactos:

- Cinto de segurança padrão;
- Descanso dos braços;
- Excepcional visibilidade de 360°;
- Para-brisa frontal;
- Opção de cabine totalmente envidraçada;
- Opção de capota baixa;
- Controles ergonomicamente projetados;
- Ar condicionado;
- Espelho retrovisores (LD; LE; Traseiro e lateral);
- Assento com suspensão;
- Limpador de para-brisa;
- Porta com travamento;
- Kit de ferramentas específicas dessa máquina;
- Sistema de monitoramento centralizado:
- Velocidade do motor/hodometro;
- Sensores;
- Nível de combustível;
- Temperatura do arrefecimento do motor;
- Temperatura do fluido hidráulico;
- Alertas de verificação do motor, sobrecarga, erro de comunicação, bateria fraca, obstrução do filtro de ar.


6.1.6. Comandos:

Sistemas de operação através de Joysticks e pedais com alavancas.

6.1.7. Acessórios:

- Luzes de trabalho, sendo duas de halogênio (uma montada na lança e duas na cabine)
- Acelerador manual;
- Comandos servo montados no assento do operador;
- Cinto de segurança;
- Comandos da escavadeira padrão;
- Engate rápido mecânico da carregadeira;
- Luzes de tráfego;
- Alarme de ré;
- Extintor de incêndio;

N.Documento: 19292	Categoria: Instrução	Versão: 1.0	Aprovado por: Carlos Eduardo Rocha	Data Publicação: 22/08/2022	Página: 6 de 13
-----------------------	-------------------------	----------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------


 <i>Especificação Técnica</i>	Tipo de Documento: Especificação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: ET_Equipamento_Escavadeira_Sobre_Esteira_com_Pulverizador_de_Concreto

6.2. Kit de Pulverizador Hidráulico de Concreto

O equipamento deverá vir com pulverizador hidráulico de concreto com rotação contínua de 360°, instalado por representante autorizado do fabricante do pulverizador, atendendo a todas as recomendações técnicas do fabricante da escavadeira.

Obs.: incluir no fornecimento um kit de reposição dos dentes.

DIMENSOES E CAPACIDADES	
Peso nominal (Kg)	1.100
A (mm)	650
B (mm)	1.840
C (mm)	400
X (Ton)	95
Y (Ton)	44
Pressão de abertura e fechamento (Bar)	320

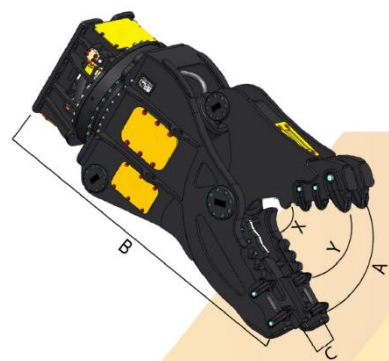

6.3. Identificação do Equipamento:

O equipamento deverá possuir identificação no lado interno da tampa traseira, através de plaqueta, contendo:

- Número de série do conjunto;
- Data de fabricação (mês e ano);
- Número de série; (deve ser escrito através de punção);
- Modelo e/ou tipo; (deve ser escrito através de punção);
- Pressão e vazão do sistema hidráulico;
- Altura máxima para transporte;
- Diagrama de lubrificação.

6.4. Instrumentos Indicadores e Dispositivos:


- **Horímetro:** O equipamento deverá possuir horímetro digital, instalado na cabine para controle do circuito hidráulico.

6.5. Contrato de Manutenção

O equipamento entregue deverá estar com as 3 primeiras revisões pagas diretamente na fábrica para escavadeira e pulverizador, através de fornecedores credenciados da marca a nível nacional, podemos ser utilizada oficina volante.

Após a realização das manutenções contratadas na compra do veículo as oficinas autorizadas precisarão ser cadastradas no com empresa terceirizada pela CPFL para gestão da frota (TicketLog/Good Card).

N.Documento: 19292	Categoria: Instrução	Versão: 1.0	Aprovado por: Carlos Eduardo Rocha	Data Publicação: 22/08/2022	Página: 7 de 13
-----------------------	-------------------------	----------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------

 Uso Interno CPFL	Tipo de Documento: Especificação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: ET_Equipamento_Escavadeira_Sobre_Esteira_com_Pulverizador_de_Concreto

6.6. Condições Gerais

- Os pontos não cobertos por esta especificação devem ser atendidos pelas exigências das normas técnicas NBR, ISO 9000, QS 9000 e resoluções do CONTRAN.
- É imprescindível na etapa de validação técnica das propostas que o fornecedor envie o pré-projeto de acordo com as especificações técnicas.
- O veículo deve ser entregue preferencialmente utilizando algum tipo de veículo de transporte (cegonha, plataforma, etc), caso não seja possível à entrega dessa forma, a implementadora deverá se responsabilizar por qualquer tipo de problema no trajeto. O condutor deverá ser devidamente habilitado, o veículo deverá estar coberto por um seguro total e qualquer multa ou infração de trânsito deverá ser de responsabilidade da implementadora. O objetivo é evitar multas de trânsito, incidentes com danos materiais, avarias e outros. No caso de o veículo ser entregue rodando, deve informar antecipadamente esse procedimento ao setor de Gestão da frota da CPFL.
- Apresentar o cronograma de entrega dos veículos na proposta, o mesmo deverá ser cumprido rigorosamente, o não cumprimento poderá acarretar multas contratuais.
- O prazo de entrega terá peso relevante na escolha da proposta vencedora.
- Deverá ser prevista em proposta comercial a etapa de validação técnica de protótipo, em reunião presencial, com uma primeira unidade de produção semi-acabada, de forma que os itens constantes nesta especificação técnica possam ser ajustados de forma que atendam melhor forma a operação da CPFL Serviços.
- Os valores do transporte do veículo devem estar inseridos no valor do implemento.
- Todas as notas só serão pagas se o fornecedor for cadastrado, não serão aceitas notas de terceiros.

Nota: Caso o fornecedor não for cadastrado, deverá realizar o cadastro no mínimo 10 dias antes da emissão da nota fiscal.

6.7. Garantia


O proponente deverá informar a garantia de seu produto e as condições para manutenção dessa. A garantia do equipamento deve ser no mínimo 12 meses.

O fornecedor deverá informar ainda o prazo de entrega (o qual consiste em fabricação, montagem, testes e entrega).

Deverá fornecer ainda:

- Manual de operação e plano manutenção preventiva da escavadeira e do pulverizador;
- Plano de manutenção preventiva e lubrificação;
- Manual de peças do equipamento;
- Treinamento mínimo de 16 horas para formação de operadores, capacitação de instrutores multiplicadores da CPFL Serviços;
- Desenvolver ou indicar rede de oficina credenciadas habilitadas para manutenções preventivas e corretivas.

N.Documento: 19292	Categoria: Instrução	Versão: 1.0	Aprovado por: Carlos Eduardo Rocha	Data Publicação: 22/08/2022	Página: 8 de 13
-----------------------	-------------------------	----------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------

 Uso Interno CPFL	Tipo de Documento: Especificação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: ET_Equipamento_Escavadeira_Sobre_Esteira_com_Pulverizador_de_Concreto
Especificação Técnica	

6.8. Entrega Técnica

O fornecedor deverá promover a duas entregas técnica dos equipamentos, proporcionando o treinamento necessário e compatível com a necessidade dos usuários para a utilização e manutenção preventiva dos mesmos.

- Realização de entrega para equipe de treinamento e oficina credenciadas - CPFL Energia
- Realização de entrega para equipe operadores – Nas instalações da CPFL Serviços ou em local a ser determinado pela gerência de transmissão.

6.9. Entrega Dos Veículos Implementados

É de obrigação do implementador, entregar os veículos com todos os acessórios e implementos nos locais indicados pela CPFL. Não será permitida a instalação de acessórios e componentes nas bases da CPFL Energia e Serviços.


O veículo deve ser entregue preferencialmente utilizando algum tipo de veículo de transporte (cegonha, plataforma, etc.), caso não seja possível à entrega dessa forma, a implementadora deverá se responsabilizar por qualquer tipo de problema no trajeto. O condutor deverá ser devidamente habilitado, o veículo deverá estar coberto por um seguro total e qualquer multa ou infração de trânsito deverá ser de responsabilidade da implementadora. O objetivo é evitar multas de trânsito, incidentes com danos materiais, avarias e outros.

6.10. Obrigações Do Fornecedor

Compromete-se, em caso de acidente do equipamento, participar do processo de averiguação juntamente com a CPFL, fornecendo:

- Certidão de qualidade do material empregado.
- Material para futura análise.
- Compromete a se responsabilizar civil e criminalmente por falhas de seu produto.
- Compromete-se a assegurar ao corpo técnico do Departamento de Infraestrutura da CPFL Energia o direito de livre acesso aos laboratórios, locais de fabricação, montagem e acondicionamento de materiais.
- A CPFL se reserva ao direito de enviar técnicos devidamente credenciados, com o objetivo de acompanhar qualquer etapa de fabricação e montagem e em especial presenciar os ensaios normalizados.
- Todas as liberações deverão ser agendadas e os faturamentos realizados após emissão de “check list”, validando o lote inspecionado.
- O fornecedor deve mencionar clara e objetivamente se atende a todos os parâmetros desta especificação técnica e projeto, detalhando completamente, inclusive informando os fabricantes dos itens que não sejam de sua própria fabricação.
- Durante o período de garantia, o fornecedor deve substituir quaisquer peças danificadas em uso normal ou inoperante ou corrigir defeitos, sem qualquer ônus a CPFL, no local onde o equipamento está operando.
- O fornecedor é responsável por quaisquer danos causados ao veículo, desde a sua retirada até a devolução do mesmo.

N.Documento: 19292	Categoria: Instrução	Versão: 1.0	Aprovado por: Carlos Eduardo Rocha	Data Publicação: 22/08/2022	Página: 9 de 13
-----------------------	-------------------------	----------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------

 Uso Interno CPFL	Tipo de Documento: Especificação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: ET_Equipamento_Escavadeira_Sobre_Esteira_com_Pulverizador_de_Concreto
Especificação Técnica	

- O fabricante deverá fornecer o Certificado de adequação à Legislação de Trânsito-CAT, conforme Portaria Nº 27, de 07 de Maio de 2002.
- As Notas Fiscais somente poderão ser entregues aos técnicos do Departamento de Infraestrutura da CPFL Energia.
- Disponibilizar o projeto, em formato digital.

6.11. Complemento:

- Na proposta técnica, o proponente deverá descrever claramente em sua especificação o prazo de entrega, pois será um dos critérios de avaliação.
- O Fornecedor deve manter o zelo dos veículos da CPFL, mantendo-os num local seguro (pátio, galpão, garagem, etc.) a fim de evitar ações de vandalismo.
- Após o recebimento do pedido de compra, a proponente deve entrar em contato com o Departamento de Infraestrutura da CPFL Energia, com o objetivo de definir o cronograma da fabricação, montagem, testes e entrega do protótipo e do lote, conforme proposta apresentada.
- O equipamento deverá ser produzido e validado pelas áreas de CPFL Infraestrutura e CPFL Serviços em reunião a ser prevista em cronograma de produção, antes de ser liberado produção final. As melhorias e necessidades operacionais deverão ser implementadas conforme ata de reunião definida em comum acordo.
- Toda reunião sobre qualquer assunto relativo ao fornecimento abrangido por esta especificação técnica, que sejam realizados nos escritórios da CPFL ou no fornecedor, devem ser oficializadas através de uma Ata de Reunião, assinada pelos presentes.
- Nos pontos não cobertos por esta especificação, devem ser atendidos as resoluções do CONTRAN, aplicáveis ao conjunto e a cada parte.


Nota: Os desenhos e Fotos citados neste Memorial para construção com as vistas e dimensões são de Referência, (Ilustrativo); portando não expressa a total realidade. O fabricante deverá adaptar os projetos, de acordo com este Memorial Descritivo, veículo ofertado e instrução dos Técnicos do Departamento de Infraestrutura da CPFL Energia.

6.12. Projeto

A entrega do projeto final deverá ocorrer no prazo máximo de 10 dias após a emissão do contrato, no projeto deve conter as seguintes informações:

- Desenho com todas as dimensões do projeto, incluindo a carroceria.
- O projeto deverá ser apresentado em formato DWG e PDF, para a integração veicular com a carroceria.

N.Documento: 19292	Categoria: Instrução	Versão: 1.0	Aprovado por: Carlos Eduardo Rocha	Data Publicação: 22/08/2022	Página: 10 de 13
-----------------------	-------------------------	----------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------

 Uso Interno CPFL	Tipo de Documento: Especificação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: ET_Equipamento_Escavadeira_Sobre_Esteira_com_Pulverizador_de_Concreto
Especificação Técnica	

7. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazenamento e Preservação	Proteção (acesso)	Recuperação e uso	Retenção	Disposição
(A) Especificação Técnica	(B) Portal GED	(C) Público	(D) Não se aplica	(E) Digital	(F) Não se aplica

(A) Identificação: Nome do Registro: Exemplo: Ata de reunião de análise crítica pela alta administração, não conformidades da Qualidade, Controle de Manutenção Preventiva, Relatório de Visita ao Cliente.

(B) Armazenamento e Preservação: Local e maneira onde será armazenado. Exemplo: Pasta suspensa, Software, Diretório na Rede D:\Relatórios\Setembro.


(C) Proteção (acesso): Sistemática de Proteção estabelecida para os Registros. Exemplo: Backup e antivírus, Restrição de acesso.

(D) Recuperação e uso: Sistemática de organização dos registros. Exemplo: Por data, por mês, por cliente, por número de série.

(E) Retenção: Período de tempo mínimo de armazenamento, definido de acordo com as práticas internas da empresa, legislação. Exemplo: 5 anos, 10 anos, 2 meses.

(F) Disposição: Destino dado ao registro após o tempo mínimo de retenção especificado. Exemplo: Destruir, Deletar.

N.Documento: 19292	Categoria: Instrução	Versão: 1.0	Aprovado por: Carlos Eduardo Rocha	Data Publicação: 22/08/2022	Página: 11 de 13
-----------------------	-------------------------	----------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------

 Uso Interno CPFL	Tipo de Documento: Especificação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: ET_Equipamento_Escavadeira_Sobre_Esteira_com_Pulverizador_de_Concreto

8. ANEXOS



Imagem meramente ilustrativa

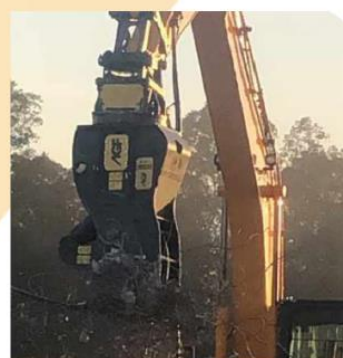



Imagem meramente ilustrativa

N.Documento: 19292	Categoria: Instrução	Versão: 1.0	Aprovado por: Carlos Eduardo Rocha	Data Publicação: 22/08/2022	Página: 12 de 13
-----------------------	-------------------------	----------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------

 Uso Interno CPFL Especificação Técnica	Tipo de Documento: Especificação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: ET_Equipamento_Escavadeira_Sobre_Esteira_com_Pulverizador_de_Concreto

9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

9.1. Colaboradores

Empresa	Área	Nome
CPFL Serviços	SED	Hugo Henrique Soares
CPFL Serviços	SEA	André Guerra de Almeida

9.2. Alterações

Versão Anterior	Data da Versão Anterior	Alterações em relação à Versão Anterior
Não se aplica	Não se aplica	Documento em versão inicial