
 Uso Interno CPFL	Tipo de Documento:	Especificação Técnica
	Área de Aplicação:	Linhas da Reformadora
	Título do Documento:	ET_Equipamento_Carregadeira_2m3
Especificação Técnica		

Sumário

1.	OBJETIVO.....	2
2.	ÂMBITO DE APLICAÇÃO	2
3.	DEFINIÇÕES.....	2
4.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.....	2
5.	RESPONSABILIDADES	3
6.	REGRAS BÁSICAS	4
7.	CONTROLE DE REGISTROS.....	10
8.	ANEXOS.....	11
9.	REGISTRO DE ALTERAÇÕES.....	12

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
19291	Instrução	1.0	Carlos Eduardo Rocha	22/08/2022	1 de 12

 Uso Interno CPFL	Tipo de Documento:	Especificação Técnica
	Área de Aplicação:	Linhas da Reformadora
	Título do Documento:	ET_Equipamento_Carregadeira_2m3
Especificação Técnica		

1. OBJETIVO

Apresentar as especificações mínimas a serem atendidas quando da aquisição de pá carregadeira com capacidade de carga padrão de 2 metros cúbicos para uso na CPFL Serviços de forma a garantir efetivas condições de trabalho das equipes que os utilizam.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

2.1. Empresa

CPFL Serviços.

2.2. Área

SER - GERÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.


3. DEFINIÇÕES

Não se aplica.

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Não se aplica.


N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
19291	Instrução	1.0	Carlos Eduardo Rocha	22/08/2022	2 de 12

 Uso Interno CPFL	Tipo de Documento: Especificação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: ET_Equipamento_Carregadeira_2m3
Especificação Técnica	

5. RESPONSABILIDADES

- Qualquer necessidade de veículos, equipamentos e carrocerias de modelo diferente aos especificados nesse documento, deverá ser consultada a área de engenharia e frota da CPFL Serviços.
- As definições das especificações aqui apresentadas devem atender os critérios estabelecidos na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e normas regulamentadoras, bem como as às exigências das legislações de trânsito.
- O trabalho não considera questões como marcas, modelos e valores de aquisição de veículos considerando que estas são questões comerciais a serem tratadas pelas áreas competentes durante o processo de compra. A preocupação consiste, portanto, em especificar tecnicamente as necessidades a serem atendidas pelos veículos a serem adquiridos.
- A partir da avaliação das diversas funções, atividades e recursos necessários para a execução das atividades, são definidas as características mínimas dos veículos bem como os acessórios que devem equipá-los, quando necessário.
- Por motivo de alguma particularidade local, poderá haver a necessidade de algum veículo ser diferente daquele aqui proposto. Neste caso, deve ser elaborada uma justificativa especial junto com a área de engenharia para subsidiar a decisão de aquisição. Atenção especial deve ser dada para que estes casos sejam cuidadosamente analisados a fim de descaracterizar uma uniformização do processo.

N.Documento: 19291	Categoria: Instrução	Versão: 1.0	Aprovado por: Carlos Eduardo Rocha	Data Publicação: 22/08/2022	Página: 3 de 12
-----------------------	-------------------------	----------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------


 Uso Interno CPFL	Tipo de Documento: Especificação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: ET_Equipamento_Carregadeira_2m3
Especificação Técnica	

6. REGRAS BÁSICAS

Especificação Técnica:

6.1 – Pá Carregadeira:

Carregadeira, com motor eletrônico e potência nominal min. de 127HP, peso operacional máximo de 12Ton, e capacidade nominal de 2,1m³.

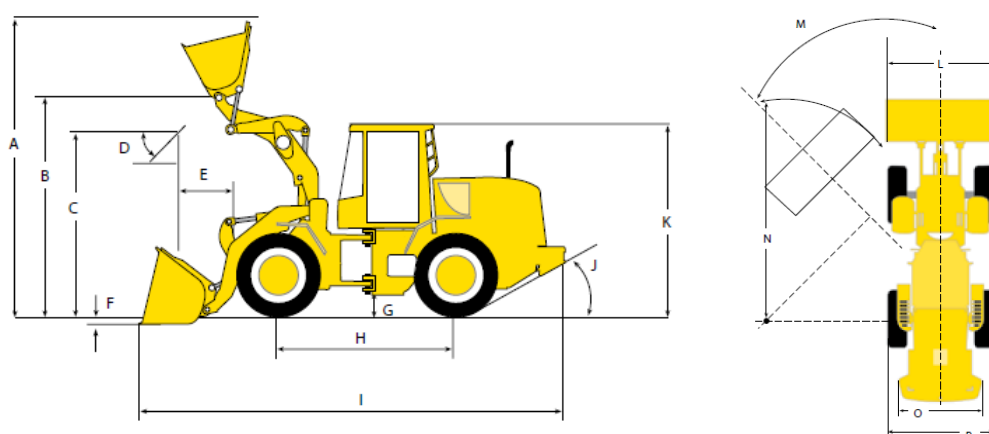


DIMENSÕES E CAPACIDADES		
B	Altura mínima do pino da caçamba (mm)	3.800
G	Vão livre do solo (mm)	450
H	Distância entre eixos (mm)	2.900
I	Comprimento total	7.282
J	Ângulo de saída do contrapeso (graus)	30
K	Altura até o topo da cabine (mm)	3.260
L	Largura da caçamba (m)	2,0
P	Largura total (mm)	2.400
NA	Volume coroado da caçamba (m ³)	2,1
NA	Peso operacional (kg)	11.999

6.1.1. Motorização, transmissão e freios:

Motor turbo a diesel arrefecido à água e injeção eletrônica.

- Potência líquida (mínima) 127HP.
- Transmissão automática eletrônica powershift, com módulo eletrônico para mudanças suaves e precisas.
- Sistema antideslizamento (Limited Slip) (F/R) nos dois eixos.
- Freio de serviço multidisco em banho de óleo.
- Freio de estacionamento eletro-hidráulico por botão.

N.Documento: 19291	Categoria: Instrução	Versão: 1.0	Aprovado por: Carlos Eduardo Rocha	Data Publicação: 22/08/2022	Página: 4 de 12
-----------------------	-------------------------	----------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------

 Uso Interno CPFL	Tipo de Documento: Especificação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: ET_Equipamento_Carregadeira_2m3
Especificação Técnica	

6.1.2. Sistema Hidráulico:

Sistema eletro-hidráulico com válvula para controle principal da demanda de vazão atuando de acordo com a produtividade e economia de combustível.

- Bomba principal com 02 pistões axiais com vazão variável;
- Vazão máxima: 176 L/min;

6.1.3. Luzes e Sistema Elétrico:

Sistema elétrico protegidos e conectores com travamento duplo à prova de água.


- Luzes de LED ou Halógenas de alta capacidade:
 - Na parte superior da cabine;
- Alimentação: 24V – através de 2 baterias de 12V, 100Ah.
- Soquete 12V na cabine (através de conversor de 24V para 12V);
- Alternador capacidade mínima de 80A.
- Chave Geral;
- Interruptores de ignição, luzes de trabalho, freio de estacionamento e comando contínuo do círculo auxiliar montados no painel de instrumentos do lado direito. O painel lateral também deverá incluir o hodômetro e luzes de advertência com alarme sonoro que permita alertar o operador em caso de avaria;
- Alarmes de deslocamentos;
- Buzina de sinalização/advertência.

6.1.4. Compartimento do Operador – Cabine:

Cabine fechada climatizada, com insonorização e estrutura para suportar impactos:

- Cinto de segurança padrão;
- Descanso dos braços;
- Excepcional visibilidade de 360°;
- Para-brisa frontal;
- Opção de cabine totalmente envidraçada;
- Opção de capota baixa;
- Controles ergonomicamente projetados;
- Ar condicionado;
- Espelho retrovisores (LD; LE; Traseiro e lateral);
- Assento com suspensão;
- Limpador de para-brisa;
- Porta com travamento;
- Kit de ferramentas específicas dessa máquina;
- Sistema de monitoramento centralizado:
 - Velocidade do motor/hodômetro;
 - Sensores;
 - Nível de combustível;
 - Temperatura do arrefecimento do motor;

N.Documento: 19291	Categoria: Instrução	Versão: 1.0	Aprovado por: Carlos Eduardo Rocha	Data Publicação: 22/08/2022	Página: 5 de 12
-----------------------	-------------------------	----------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------

 <i>Especificação Técnica</i>	Tipo de Documento: Especificação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: ET_Equipamento_Carregadeira_2m3

- Temperatura do fluido hidráulico;
- Alertas de verificação do motor, sobrecarga, erro de comunicação, bateria fraca, obstrução do filtro de ar.

6.1.5. Comandos:

Sistemas de operação através de volante, pedais e alavancas.

6.1.6. Acessórios:

- Luzes de trabalho, sendo duas de halogênio (uma montada na lança e duas na cabine)
- Comandos servo montados no assento do operador;
- Cinto de segurança;
- Comandos da escavadeira padrão;
- Luzes de tráfego;
- Alarme de ré;
- Extintor de incêndio;

6.2. Identificação do Equipamento:

O equipamento deverá possuir identificação no lado interno da tampa traseira, através de plaqueta, contendo:

- Número de série do conjunto;
- Data de fabricação (mês e ano);
- Número de série; (deve ser escrito através de punção);
- Modelo e/ou tipo; (deve ser escrito através de punção);
- Pressão e vazão do sistema hidráulico;
- Altura máxima para transporte;
- Diagrama de lubrificação.

6.3. Instrumentos Indicadores e Dispositivos:

- **Horímetro:** O equipamento deve possuir horímetro digital, instalado na cabine para controle do circuito hidráulico.

6.4. Contrato de Manutenção


O equipamento entregue deverá estar com as 3 primeiras revisões pagas diretamente na fábrica, através de fornecedores credenciados da marca a nível nacional, podemos ser utilizada oficina volante.

Após a realização das manutenções contratadas na compra do veículo, as oficinas autorizadas precisarão ser cadastradas no contrato para manutenção com empresa terceirizada pela CPFL para gestão da frota. (TicketLog/Good Card).

6.5. Condições Gerais

- Os pontos não cobertos por esta especificação devem ser atendidos pelas exigências das normas técnicas NBR, ISO 9000, QS 9000 e resoluções do CONTRAN.

N.Documento: 19291	Categoria: Instrução	Versão: 1.0	Aprovado por: Carlos Eduardo Rocha	Data Publicação: 22/08/2022	Página: 6 de 12
-----------------------	-------------------------	----------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------

 Uso Interno CPFL	Tipo de Documento: Especificação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: ET_Equipamento_Carregadeira_2m3
Especificação Técnica	

- É imprescindível na etapa de validação técnica das propostas que o fornecedor envie o pré-projeto de acordo com as especificações técnicas.
- O veículo deve ser entregue preferencialmente utilizando algum tipo de veículo de transporte (cegonha, plataforma, etc), caso não seja possível a entrega dessa forma, a implementadora deverá se responsabilizar por qualquer tipo de problema no trajeto. O condutor deverá ser devidamente habilitado, o veículo deverá estar coberto por um seguro total e qualquer multa ou infração de trânsito deverá ser de responsabilidade da implementadora. O objetivo é evitar multas de trânsito, incidentes com danos materiais, avarias e outros. No caso de o veículo ser entregue rodando, deve informar antecipadamente esse procedimento ao setor de Gestão da frota da CPFL.
- Apresentar o cronograma de entrega dos veículos na proposta, o mesmo deverá ser cumprido rigorosamente, o não cumprimento poderá acarretar multas contratuais.
- O prazo de entrega terá peso relevante na escolha da proposta vencedora.
- Deverá ser prevista em proposta comercial a etapa de validação técnica de protótipo, em reunião presencial, com uma primeira unidade de produção semi-acabada, de forma que os itens constantes nesta especificação técnica possam ser ajustados de forma que atendam melhor forma a operação da CPFL Serviços.
- Os valores do transporte do veículo devem estar inseridos no valor do implemento.
- Todas as notas só serão pagas se o fornecedor for cadastrado, não serão aceitas notas de terceiros.

Nota: Caso o fornecedor não for cadastrado, deverá realizar o cadastro no mínimo 10 dias antes da emissão da nota fiscal.

6.6. Garantia


O proponente deverá informar a garantia de seu produto e as condições para manutenção dessa. A garantia do equipamento deve ser no mínimo 12 meses.

O fornecedor deverá informar ainda o prazo de entrega (o qual consiste em fabricação, montagem, testes e entrega).

Deverá fornecer ainda:

- Manual de operação e plano manutenção preventiva;
- Plano de manutenção preventiva e lubrificação;
- Manual de peças do equipamento;
- Treinamento mínimo de 16 horas para formação de operadores, capacitação de instrutores multiplicadores da CPFL Serviços;
- Desenvolver ou indicar rede de oficina credenciadas habilitadas para manutenções preventivas e corretivas.

N.Documento: 19291	Categoria: Instrução	Versão: 1.0	Aprovado por: Carlos Eduardo Rocha	Data Publicação: 22/08/2022	Página: 7 de 12
-----------------------	-------------------------	----------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------

 Uso Interno CPFL	Tipo de Documento: Especificação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: ET_Equipamento_Carregadeira_2m3
Especificação Técnica	

6.7. Entrega Técnica

O fornecedor deverá promover a duas entregas técnica dos equipamentos, proporcionando o treinamento necessário e compatível com a necessidade dos usuários para a utilização e manutenção preventiva dos mesmos.

- Realização de entrega para equipe de treinamento e oficina credenciadas - CPFL Energia
- Realização de entrega para equipe operadores – Nas instalações da CPFL Serviços ou em local a ser determinado pela gerência de transmissão.

6.8. Entrega Dos Veículos Implementados

É de obrigação do implementador, entregar os veículos com todos os acessórios e implementos nos locais indicados pela CPFL. Não será permitida a instalação de acessórios e componentes nas bases da CPFL Energia e Serviços.


O veículo deve ser entregue preferencialmente utilizando algum tipo de veículo de transporte (cegonha, plataforma, etc.), caso não seja possível à entrega dessa forma, a implementadora deverá se responsabilizar por qualquer tipo de problema no trajeto. O condutor deverá ser devidamente habilitado, o veículo deverá estar coberto por um seguro total e qualquer multa ou infração de trânsito deverá ser de responsabilidade da implementadora. O objetivo é evitar multas de trânsito, incidentes com danos materiais, avarias e outros.

6.9. Obrigações Do Fornecedor

Compromete-se, em caso de acidente do equipamento, participar do processo de averiguação juntamente com a CPFL, fornecendo:

- Certidão de qualidade do material empregado.
- Material para futura análise.
- Compromete a se responsabilizar civil e criminalmente por falhas de seu produto.
- Compromete-se a assegurar ao corpo técnico do Departamento de Infraestrutura da CPFL Energia o direito de livre acesso aos laboratórios, locais de fabricação, montagem e acondicionamento de materiais.
- A CPFL se reserva ao direito de enviar técnicos devidamente credenciados, com o objetivo de acompanhar qualquer etapa de fabricação e montagem e em especial presenciar os ensaios normalizados.
- Todas as liberações deverão ser agendadas e os faturamentos realizados após emissão de “check list”, validando o lote inspecionado.
- O fornecedor deve mencionar clara e objetivamente se atende a todos os parâmetros desta especificação técnica e projeto, detalhando completamente, inclusive informando os fabricantes dos itens que não sejam de sua própria fabricação.
- Durante o período de garantia, o fornecedor deve substituir quaisquer peças danificadas em uso normal ou inoperante ou corrigir defeitos, sem qualquer ônus a CPFL, no local onde o equipamento está operando.
- O fornecedor é responsável por quaisquer danos causados ao veículo, desde a sua retirada até a devolução do mesmo.

N.Documento: 19291	Categoria: Instrução	Versão: 1.0	Aprovado por: Carlos Eduardo Rocha	Data Publicação: 22/08/2022	Página: 8 de 12
-----------------------	-------------------------	----------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------

 Uso Interno CPFL	Tipo de Documento: Especificação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: ET_Equipamento_Carregadeira_2m3
Especificação Técnica	

- O fabricante deverá fornecer o Certificado de adequação à Legislação de Trânsito-CAT, conforme Portaria Nº 27, de 07 de Maio de 2002.
- As Notas Fiscais somente poderão ser entregues aos técnicos do Departamento de Infraestrutura da CPFL Energia.
- Disponibilizar o projeto, em formato digital.

6.10. Complemento:

- Na proposta técnica, o proponente deverá descrever claramente em sua especificação o prazo de entrega, pois será um dos critérios de avaliação.
- O Fornecedor deve manter o zelo dos veículos da CPFL, mantendo-os num local seguro (pátio, galpão, garagem, etc.) a fim de evitar ações de vandalismo.
- Após o recebimento do pedido de compra, a proponente deve entrar em contato com o Departamento de Infraestrutura da CPFL Energia, com o objetivo de definir o cronograma da fabricação, montagem, testes e entrega do protótipo e do lote, conforme proposta apresentada.
- O equipamento deverá ser produzido e validado pelas áreas de CPFL Infraestrutura e CPFL Serviços em reunião a ser prevista em cronograma de produção, antes de ser liberado produção final. As melhorias e necessidades operacionais deverão ser implementadas conforme ata de reunião definida em comum acordo.
- Toda reunião sobre qualquer assunto relativo ao fornecimento abrangido por esta especificação técnica, que sejam realizados nos escritórios da CPFL ou no fornecedor, devem ser oficializadas através de uma Ata de Reunião, assinada pelos presentes.
- Nos pontos não cobertos por esta especificação, devem ser atendidos as resoluções do CONTRAN, aplicáveis ao conjunto e a cada parte.


Nota: Os desenhos e Fotos citados neste Memorial para construção com as vistas e dimensões são de Referência, (Ilustrativo); portando não expressa a total realidade. O fabricante deverá adaptar os projetos, de acordo com este Memorial Descritivo, veículo ofertado e instrução dos Técnicos do Departamento de Infraestrutura da CPFL Energia.

6.11. Projeto

A entrega do projeto final deverá ocorrer no prazo máximo de 10 dias após a emissão do contrato, no projeto deve conter as seguintes informações:

- Desenho com todas as dimensões do projeto, incluindo a carroceria.
- O projeto deverá ser apresentado em formato DWG e PDF, para a integração veicular com a carroceria.

N.Documento: 19291	Categoria: Instrução	Versão: 1.0	Aprovado por: Carlos Eduardo Rocha	Data Publicação: 22/08/2022	Página: 9 de 12
-----------------------	-------------------------	----------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------

 Uso Interno CPFL	Tipo de Documento: Especificação Técnica
	Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
	Título do Documento: ET_Equipamento_Carregadeira_2m3
Especificação Técnica	

7. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazenamento e Preservação	Proteção (acesso)	Recuperação e uso	Retenção	Disposição
(A) Especificação Técnica	(B) Portal GED	(C) Público	(D) Não se aplica	(E) Digital	(F) Não se aplica

(A) Identificação: Nome do Registro: Exemplo: Ata de reunião de análise crítica pela alta administração, não conformidades da Qualidade, Controle de Manutenção Preventiva, Relatório de Visita ao Cliente.

(B) Armazenamento e Preservação: Local e maneira onde será armazenado. Exemplo: Pasta suspensa, Software, Diretório na Rede D:\Relatórios\Setembro.


(C) Proteção (acesso): Sistemática de Proteção estabelecida para os Registros. Exemplo: Backup e antivírus, Restrição de acesso.

(D) Recuperação e uso: Sistemática de organização dos registros. Exemplo: Por data, por mês, por cliente, por número de série.

(E) Retenção: Período de tempo mínimo de armazenamento, definido de acordo com as práticas internas da empresa, legislação. Exemplo: 5 anos, 10 anos, 2 meses.

(F) Disposição: Destino dado ao registro após o tempo mínimo de retenção especificado. Exemplo: Destruir, Deletar.

N.Documento: 19291	Categoria: Instrução	Versão: 1.0	Aprovado por: Carlos Eduardo Rocha	Data Publicação: 22/08/2022	Página: 10 de 12
-----------------------	-------------------------	----------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------

 Uso Interno CPFL	Tipo de Documento:	Especificação Técnica
	Área de Aplicação:	Linhas da Reformadora
	Título do Documento:	ET_Equipamento_Carregadeira_2m3
Especificação Técnica		

8. ANEXOS




Imagem meramente ilustrativa



Imagem meramente ilustrativa

N.Documento: 19291	Categoria: Instrução	Versão: 1.0	Aprovado por: Carlos Eduardo Rocha	Data Publicação: 22/08/2022	Página: 11 de 12
-----------------------	-------------------------	----------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------

 Uso Interno CPFL Especificação Técnica	Tipo de Documento:	Especificação Técnica
	Área de Aplicação:	Linhas da Reformadora
	Título do Documento:	ET_Equipamento_Carregadeira_2m3

9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

9.1. Colaboradores

Empresa	Área	Nome
CPFL Serviços	SED	Hugo Henrique Soares
CPFL Serviços	SEA	André Guerra de Almeida

9.2. Alterações

Versão Anterior	Data da Versão Anterior	Alterações em relação à Versão Anterior
Não se aplica	Não se aplica	Documento em versão inicial