

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Neumann Bygg AS Askim	6587	Deres ref:	Vidar Steinum
Frydenlundveien 5		Giljes ref:	Kathrine
1815 ASKIM		Deres nr:	
Gyldig til	15. mar. 2024	Godsmerking:	Eid Skole
		Antatt levtid:	4 arbeidsuker pr dags dato (standard vindu). 5 arbeidsuker pr dags dato (standard ytterdør).

Vi takker for din forespørsel og sender tilbud på Gilje produkter. Det er regnet med NDVK sertifiserte produkter og standard profiler og beslag, hvor ikke annet er beskrevet.

NS 8409 "Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer" utgjør standard betingelser for leveransen. I den forbindelse henviser vi til gjeldende garanti- og reklamasjonsbetingelser og FDV dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold.

Vi gjør oppmerksom på at korrekt glass og produktbeskrivelse iht. TEK 17 er prosjekterendes ansvar. Tilbudet omfattes kun av produkter og glass som er beskrevet.

Ved direktelevering byggeplass påløper frakttilllegg pr. leveranse.

Produktdokumentasjon leveres i henhold til gjeldende krav i NS 8409. Ytterligere dokumentasjon opp mot eksterne databaser faktureres til gjeldene timepris.

Sammendrag Eid Skole

Gjennomsnittlig U-verdi: 0.85 W/m²K (Areal: 282.6 m²).

Skal krav til U-verdi i TEK 17 ivaretas, er omfordeling nødvendig.



Dugg kan oppstå utvendig på grunn av god U-verdi i glass.

Det kan bli stor fargeforskjell dersom glass av ulik type og tykkelse er benyttet.

Speilvirkning kan forekomme.

Sikkerhetsglasset kan ha uregelmessigheter i overflaten. Det kan føre til visuell forvrengning.

Ingen av nevnte tilfeller er reklamasjonsberettiget.

Viktig: Brannglass tåler ikke UV-stråling mot INNVENDIG side. Det er prosjekterendes ansvar å påse at glassfelt på tilstøtende/motsatte vegger har laminert glass med to folier for å eliminere innstrålingen.

Vindu, balkong- og skyvedør:

Glass: Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005

Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y

Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30

Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd



Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Tilbud

Tilbud : 46895

Telefon : 51 61 14 00

Dato : 15/02-24 13:36

Transmisjonsverdier/lysrefleksjon standard tre-lags glass: LT 74, solfaktor 53, LR 14

Vi har regnet laminert glass klasse 2(B)2 innvendig i alle vinduer. NS 3510 angir laminert glass også utvendig opp til 3,3m over terreng. Vinduer som er merket med sikkerhetsglass på vinduskjema er medtatt med sikkerhetsglass begge sider.

Produktdokumentasjon leveres i henhold til gjeldende krav i NS 8409. Ytterligere dokumentasjon opp mot eksterne databaser faktureres til gjeldende timepris.

Forskriftsmessig vriderhøyde må angis av prosjekterende

Vi kan dessverre ikke levere med utendige screens. Er derfor ikke medtatt i prisen

Max lyddemping på brannvindu er Rw 46dB

Ved lakk innvendig, så er fingerskjøten synlig i treet.

Vi håper tilbudet er av interesse og ønsker gjerne en tilbakemelding. Ønsker du ytterlige informasjon, ta kontakt med undertegnede.

Med vennlig hilsen

Gilje Tre AS
Kathrine Gilje

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00

Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA	Glass	A pris	Beløp
-----	--------	-----------------	---------------------	------------------------------------	-------	--------	-------

5 1 Innadslående eXtra 0.8

Post/ Losholt:

Post 60mm deler karm uten profil
Losh 64mm uten profil

Glass:

3-lag, energibelegg to sider
Sikkerhetsglass innvendig
Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1
Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005

Hengsle/beslag:

A_ = 2-veis innadslående
F_ = Fast
Fag 1 Hengsleside: Venstre inn
Fag 1 Lukkerkraft: 26 N

Maling:

Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y

Alu. bekledning:

RAL 6005 matt glans 30

Karmbredde:

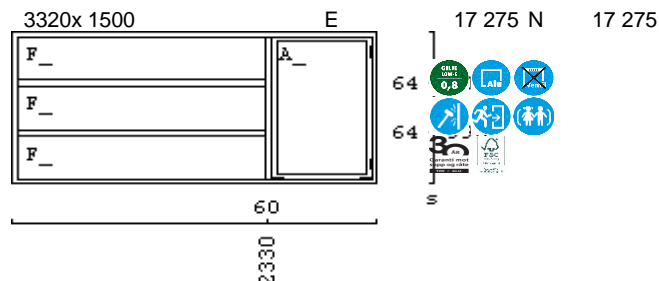
104

Diverse:

Klimapakning for u-verdi og lyd
Monteringsbeslag
Nobbnr: 25288051
Vekt: 193 kg
Uverdi: 0.79 W/m²K

Ref nr:

V_A1-01.1




Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00

Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

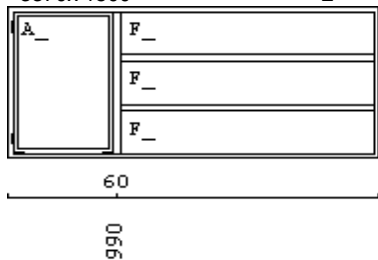
Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
10	1	Fast eXtra (E) 3 lag Post/ Losholt: Losh 66mm uten profil Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 Ventil: Uten ventil Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30 Karmbredde: 104 Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288077 Vekt: 50 kg Uverdi: 0.86 W/m²K Ref nr: V_A1-01.1	850x 1500 	E	5 553 N	5 553



Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA	Glass	A pris	Beløp
15	1	Innadslående eXtra 0.8		17 434 N		17 434	
		Post/ Losholt: Post 60mm deler karm uten profil Losh 64mm uten profil Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 Hengsle/beslag: F_ = Fast A_ = 2-veis innadslående Fag 2 Hengsleside: Høyre inn Fag 2 Lukkerkraft: 26 N Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30 Karmbredde: 104 Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288051 Vekt: 196 kg Uverdi: 0.79 W/m²K Ref nr: V A1-02					

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00

Dato : 15/02-24 13:36

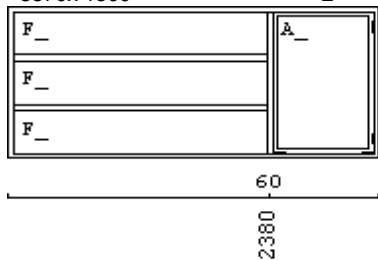
Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA	Glass	A pris	Beløp
20	1	Innadslående eXtra 0.8	<div><div>3370x 1020</div><div>E</div><div><div><div>A_</div><div>F_</div><div>F_</div></div><div>60</div><div>990</div></div></div>	13 041 N	13 041		
		<p>Post/ Losholt: Post 60mm deler karm uten profil Losh 64mm uten profil</p> <p>Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005</p> <p>Hengsle/beslag: F_ = Fast A_ = 2-veis innadslående Fag 2 Hengsleside: Høyre inn Fag 2 Lukkerkraft: 27 N</p> <p>Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y</p> <p>Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30</p> <p>Karmbredde: 104</p> <p>Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288051 Vekt: 134 kg Uverdi: 0.81 W/m²K</p> <p>Ref nr: V A1-03</p>					

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
25	1	Innadslående eXtra 0.8 Post/ Losholt: Post 60mm deler karm uten profil Losh 64mm uten profil Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 Hengsle/beslag: A_ = 2-veis innadslående F_ = Fast Fag 1 Hengsleside: Venstre inn Fag 1 Lukkerkraft: 26 N Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30 Karmbredde: 104 Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288051 Vekt: 196 kg Uverdi: 0.79 W/m²K Ref nr: V A1-04		E 17 434 N	17 434	

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

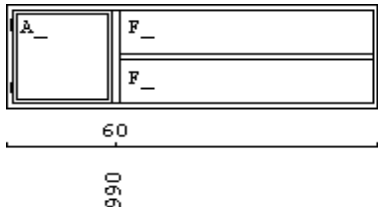
Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA	Glass	A pris	Beløp
30	1	Innadslående eXtra 0.8 Post/ Losholt: Post 60mm deler karm uten profil Losh 64mm uten profil Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 Hengsle/beslag: F_ = Fast A_ = 2-veis innadslående Fag 2 Hengsleside: Høyre inn Fag 2 Lukkerkraft: 26 N Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30 Karmbredde: 104 Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288051 Vekt: 196 kg Uverdi: 0.79 W/m²K Ref nr: V A1-05					

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00

Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

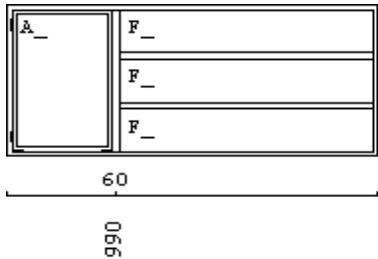
Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA	Glass	A pris	Beløp
35	1	Innadslående eXtra 0.8	<div> <div>3370x 1020</div> <div>E</div>  <div>64</div> <div>990</div> </div>	14 227 N		14 227	
Post/ Losholt: Post 60mm deler karm uten profil Losh 64mm uten profil							
Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass utvendig / innvendig Utv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005							
Hengsle/beslag: F_ = Fast A_ = 2-veis innadslående Fag 2 Hengsleside: Høyre inn Fag 2 Lukkerkraft: 30 N							
Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y							
Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30							
Karmbredde: 104							
Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288051 Vekt: 148 kg Uverdi: 0.82 W/m²K							
Ref nr: V_A1-06							

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00

Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

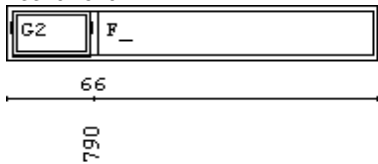
Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA	Glass	A pris	Beløp
40	1	Innadslående eXtra 0.8	<div> <div>3370x 1500</div> <div>E</div>  </div>	19 226 N			19 226
<p>Post/ Losholt: Post 60mm deler karm uten profil Losh 64mm uten profil</p> <p>Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass utvendig / innvendig Utv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005</p> <p>Hengsle/beslag: F_ = Fast A_ = 2-veis innadslående Fag 2 Hengsleside: Høyre inn Fag 2 Lukkerkraft: 29 N</p> <p>Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y</p> <p>Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30</p> <p>Karmbredde: 104</p> <p>Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288051 Vekt: 217 kg Uverdi: 0.81 W/m²K</p> <p>Ref nr: V_A1-07</p>							

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00

Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
45	1	<p>Toppsving eXtra 0.8</p> <p>Post/ Losholt: Post 66mm uten profil</p> <p>Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005</p> <p>Hengsle/beslag: G2 = Toppsving skjult eXtra F_ = Fast</p> <p>Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y</p> <p>Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30</p> <p>Karmbredde: 104</p> <p>Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288010 Vekt: 78 kg Uverdi: 0.83 W/m²K</p> <p>Ref nr: V_A1-08</p>	<p>3370x 540</p>  <p>E</p>		8 376 N	8 376




Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00

Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.


				N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA		
Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	Glass	A pris	Beløp
50	1	Innadslående eXtra 0.8			11 918 N	11 918
Post/ Losholt: Post 60mm deler karm uten profil Losh 64mm uten profil						
Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005						
Hengsle/beslag: A_ = 2-veis innadslående F_ = Fast Fag 1 Hengsleside: Venstre inn Fag 1 Lukkerkraft: 27 N						
Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y						
Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30						
Karmbredde: 104						
Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288051 Vekt: 122 kg Uverdi: 0.82 W/m²K						
Ref nr: V A1-09						



Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

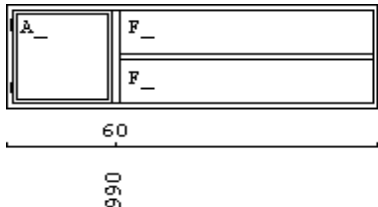
				N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA		
Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	Glass	A pris	Beløp
55	1	Innadslående eXtra 0.8	3070x 1020	E	11 918 N	11 918
Post/ Losholt: Post 60mm deler karm uten profil Losh 64mm uten profil						
Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005						
Hengsle/beslag: A_ = 2-veis innadslående F_ = Fast Fag 1 Hengsleside: Venstre inn Fag 1 Lukkerkraft: 27 N						
Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y						
Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30						
Karmbredde: 104						
Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288051 Vekt: 122 kg Uverdi: 0.82 W/m²K						
Ref nr: V A1-10						

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00

Dato : 15/02-24 13:36



Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA	Glass	A pris	Beløp
60	1	Innadslående eXtra 0.8	<div> <div>3370x 1020</div> <div>E</div>  </div>	14 227 N		14 227	
Post/ Losholt: Post 60mm deler karm uten profil Losh 64mm uten profil							
Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass utvendig / innvendig Utv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005							
Hengsle/beslag: F_ = Fast A_ = 2-veis innadslående Fag 2 Hengsleside: Høyre inn Fag 2 Lukkerkraft: 30 N							
Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y							
Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30							
Karmbredde: 104							
Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288051 Vekt: 148 kg Uverdi: 0.82 W/m²K							
Ref nr: V_A1-11							

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36


Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA	Glass	A pris	Beløp
65	1	Innadslående eXtra 0.8	3070x 1020	E		11 918 N	11 918
Post/ Losholt: Post 60mm deler karm uten profil Losh 64mm uten profil							
Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005							
Hengsle/beslag: A_ = 2-veis innadslående F_ = Fast Fag 1 Hengsleside: Venstre inn Fag 1 Lukkerkraft: 27 N							
Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y							
Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30							
Karmbredde: 104							
Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288051 Vekt: 122 kg Uverdi: 0.82 W/m²K							
Ref nr: V A1-12							

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

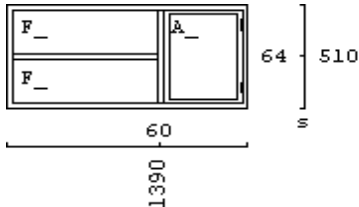
Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
70	2	Fast eXtra (E) 3 lag Post/ Losholt: Losh 66mm uten profil Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 Ventil: Uten ventil Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30 Karmbredde: 104 Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288077 Vekt: 87 kg Uverdi: 0.82 W/m²K Ref nr: V_A1-13	1490x 1490 	E	7 534 N	15 068



Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.



Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
75	1	Innadslående eXtra 0.8	<div> <div>2180x 1020</div>  </div>	E	9 965 N	9 965
		Post/ Losholt: Post 60mm deler karm uten profil Losh 64mm uten profil Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 Hengsle/beslag: A_ = 2-veis innadslående F_ = Fast Fag 1 Hengsleside: Venstre inn Fag 1 Lukkerkraft: 21 N Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30 Karmbredde: 104 Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288051 Vekt: 88 kg Uverdi: 0.84 W/m²K Ref nr: V_A1-15				



Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.


				N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA		
Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	Glass	A pris	Beløp
80	1	Innadslående eXtra 0.8		E	11 336 N	11 336
		Post/ Losholt: Post 60mm deler karm uten profil Losh 64mm uten profil Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 Hengsle/beslag: F_ = Fast A_ = 2-veis innadslående Fag 2 Hengsleside: Høyre inn Fag 2 Lukkerkraft: 27 N Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30 Karmbredde: 104 Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288051 Vekt: 112 kg Uverdi: 0.82 W/m²K Ref nr: V A1-16				

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00

Dato : 15/02-24 13:36


Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

				N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA		
Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	Glass	A pris	Beløp
85	1	Innadslående eXtra 0.8			11 336 N	11 336
Post/ Losholt: Post 60mm deler karm uten profil Losh 64mm uten profil						
Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005						
Hengsle/beslag: A_ = 2-veis innadslående F_ = Fast Fag 1 Hengsleside: Venstre inn Fag 1 Lukkerkraft: 27 N						
Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y						
Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30						
Karmbredde: 104						
Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288051 Vekt: 112 kg Uverdi: 0.82 W/m²K						
Ref nr: V A1-17.1						

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.


Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
90	1	Fast eXtra (E) 3 lag Post/ Losholt: Losh 66mm uten profil Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 Ventil: Uten ventil Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30 Karmbredde: 104 Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288077 Vekt: 36 kg Uverdi: 0.85 W/m²K Ref nr: V_A1-17.2		E	3 965 N	3 965



Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
95	1	Innadslående eXtra 0.8 Post/ Losholt: Post 60mm deler karm uten profil Losh 64mm uten profil Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 Hengsle/beslag: F_ = Fast A_ = 2-veis innadslående Fag 2 Hengsleside: Høyre inn Fag 2 Lukkerkraft: 21 N Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30 Karmbredde: 104 Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag NB! Uten screens Nobbnr: 25288051 Vekt: 88 kg Uverdi: 0.84 W/m²K Ref nr: V_A1-19		E	9 965 N	9 965



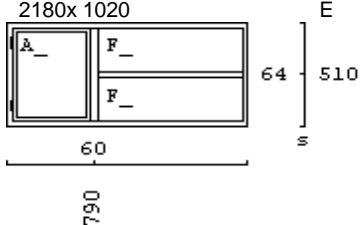
Rad	Antall	Type/anmerking	Tegning/Mål (B x H)	Glass	A pris	Beløp
100	1	Innadslående eXtra 0.8		E	9 965 N	9 965
		Post/ Losholt: Post 60mm deler karm uten profil Losh 64mm uten profil Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 Hengsle/beslag: F_ = Fast A_ = 2-veis innadslående Fag 2 Hengsleside: Høyre inn Fag 2 Lukkerkraft: 21 N Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30 Karmbredde: 104 Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag NB! Uten screens Nobbnr: 25288051 Vekt: 88 kg Uverdi: 0.84 W/m²K Ref nr: V_A1-20				

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00

Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
105	1	Innadslående eXtra 0.8 Post/ Losholt: Post 60mm deler karm uten profil Losh 64mm uten profil Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass utvendig / innvendig Utv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 Hengsle/beslag: F_ = Fast A_ = 2-veis innadslående Fag 2 Hengsleside: Høyre inn Fag 2 Lukkerkraft: 24 N Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30 Karmbredde: 104 Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag NB! Uten screens Nobbnr: 25288051 Vekt: 97 kg Uverdi: 0.86 W/m²K Ref nr: V_A1-21		E	10 688 N	10 688

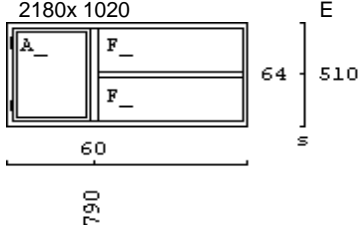


Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00

Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
110	1	Innadslående eXtra 0.8 Post/ Losholt: Post 60mm deler karm uten profil Losh 64mm uten profil Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass utvendig / innvendig Utv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 Hengsle/beslag: F_ = Fast A_ = 2-veis innadslående Fag 2 Hengsleside: Høyre inn Fag 2 Lukkerkraft: 24 N Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30 Karmbredde: 104 Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag NB! Uten screens Nobbnr: 25288051 Vekt: 97 kg Uverdi: 0.86 W/m²K Ref nr: V_A1-22		E	10 688 N	10 688




Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00

Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.


Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
115	1	Fast eXtra (E) 3 lag	580x 580 	E	1 950 N	1 950
Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005						
Ventil: Uten ventil						
Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y						
Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30						
Karmbredde: 104						
Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288077 Vekt: 13 kg Uverdi: 0.88 W/m²K						
Ref nr: V_A1-24						




Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
120	2	Fast eXtra (E) 3 lag	580x 580 	E	1 950 N	3 900
Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005						
Ventil: Uten ventil						
Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y						
Alu. bekleddning: RAL 6005 matt glans 30						
Karmbredde: 104						
Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288077 Vekt: 13 kg Uverdi: 0.88 W/m²K						
Ref nr: V_A1-25						



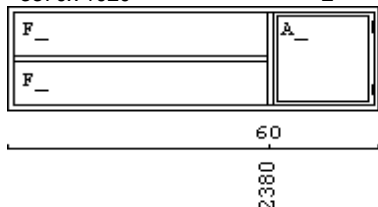


Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00

Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

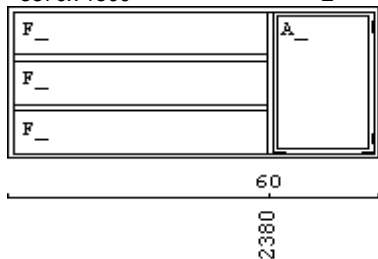

Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA	Glass	A pris	Beløp
130	1	Innadslående eXtra 0.8	3370x 1020	E		13 041 N	13 041
		Post/ Losholt: Post 60mm deler karm uten profil Losh 64mm uten profil					
		Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005					
		Hengsle/beslag: A_ = 2-veis innadslående F_ = Fast Fag 1 Hengsleside: Venstre inn Fag 1 Lukkerkraft: 27 N					
		Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y					
		Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30					
		Karmbredde: 104					
		Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag NB! Uten Screens Nobbnr: 25288051 Vekt: 134 kg Uverdi: 0.81 W/m²K					
		Ref nr: V A1-29					

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00

Dato : 15/02-24 13:36


Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
135	1	Innadslående eXtra 0.8	3370x 1500	E	17 434 N	17 434
Post/ Losholt: Post 60mm deler karm uten profil Losh 64mm uten profil						
Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005						
Hengsle/beslag: A_ = 2-veis innadslående F_ = Fast Fag 1 Hengsleside: Venstre inn Fag 1 Lukkerkraft: 26 N						
Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y						
Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30						
Karmbredde: 104						
Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag NB! Uten Screens Nobbnr: 25288051 Vekt: 196 kg Uverdi: 0.79 W/m²K						
Ref nr: V A1-30						

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
140	1	Fast eXtra (E) 3 lag Post/ Losholt: Losh 66mm uten profil Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 Ventil: Uten ventil Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30 Karmbredde: 104 Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288077 Vekt: 52 kg Uverdi: 0.86 W/m²K Ref nr: V_A1-31.1	870x 1500 	E	5 577 N	5 577



Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

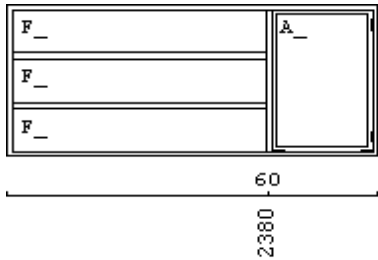

Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA	Glass	A pris	Beløp
145	1	Innadslående eXtra 0.8					

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00

Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.


Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
150	1	Innadslående eXtra 0.8	3370x 1500	E	17 434 N	17 434
Post/ Losholt: Post 60mm deler karm uten profil Losh 64mm uten profil Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 Hengsle/beslag: A_ = 2-veis innadslående F_ = Fast Fag 1 Hengsleside: Venstre inn Fag 1 Lukkerkraft: 26 N Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30 Karmbredde: 104 Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288051 Vekt: 196 kg Uverdi: 0.79 W/m²K Ref nr: V_A1-38						

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00

Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.




Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
155	1	<p>El30 Fast Basic 1.0</p> <p>Post/ Losholt: Losh 66mm uten profil</p> <p>Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass utvendig / innvendig Utv.: Laminert ES 6.76mm 33.2 Kanal 1: 12mm spacer Midt.: Herda Energi Super 4mm Kanal 2: 12mm spacer Innv.: El30 Pyrobel 17.3mm Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005</p> <p>Ventil: Uten ventil</p> <p>Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y</p> <p>Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30</p> <p>Karmbredde: 104</p> <p>Diverse: Forboring 12-5mm Klimapakning for u-verdi og lyd Godkjent sammenk. for brannvindu • NB! Glasset er temperatursensitivt. Må ikke utsettes for temperaturer over +45°C/under -40°C.</p> <p>Nobbnr: 25288077 Vekt: 141 kg Uverdi: 1.08 W/m²K</p> <p>Klassifisering: El30</p> <p>Ref nr: V_A1-51.1</p>	<p>1010x 2090</p> 	E	18 059 N	18 059



Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.


Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA	Glass	A pris	Beløp
160	2	EI30 Fast Basic 1.0	1355x 2090	E		22 061 N	44 122
		<p>Post/ Losholt: Losh 66mm uten profil</p> <p>Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass utvendig / innvendig Utv.: Laminert ES 6.76mm 33.2 Kanal 1: 12mm spacer Midt.: Herda Energi Super 4mm Kanal 2: 12mm spacer Innv.: EI30 Pyrobel 17.3mm Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005</p> <p>Ventil: Uten ventil</p> <p>Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y</p> <p>Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30</p> <p>Karmbredde: 104</p> <p>Diverse: Forboring 12-5mm Klimapakning for u-verdi og lyd Godkjent sammenk. for brannvindu • NB! Glasset er temperatursensitivt. Må ikke utsettes for temperaturer over +45°C/under -40°C. . NB! Vinduet må deles for å få det godkjent.</p> <p>Nobbnr: 25288077 Vekt: 190 kg Uverdi: 1.06 W/m²K</p> <p>Klassifisering: EI30</p> <p>Ref nr: V_A1-51.2</p>					




Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
162 	2	El30 Fast Basic 1.0 Post/ Losholt: Losh 66mm uten profil Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass utvendig / innvendig Utv.: Laminert ES 6.76mm 33.2 Kanal 1: 12mm spacer Midt.: Herda Energi Super 4mm Kanal 2: 12mm spacer Innv.: El30 Pyrobel 17.3mm Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 Ventil: Uten ventil Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30 Karmbredde: 104 Diverse: Forboring 12-5mm Klimapakning for u-verdi og lyd Godkjent sammenk. for brannvindu • NB! Glasset er temperatursensitivt. Må ikke utsettes for temperaturer over +45°C/under -40°C. . NB! Vinduet må deles for å få det godkjent. Nobbnr: 25288077 Vekt: 190 kg Uverdi: 1.06 W/m²K Klassifisering: El30 Ref nr: V_A1-51.2	1355x 2090 Sammenkoblet til radnr 160	E	22 061 N	44 122




Rad	Antall	Type/anmerking	Tegning/Mål (B x H)	Glass	A pris	Beløp
165	2	Fast eXtra (E) 3 lag Post/ Losholt: Losh 66mm uten profil Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 Ventil: Uten ventil Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30 Karmbredde: 104 Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288077 Vekt: 76 kg Uverdi: 0.80 W/m²K Ref nr: V_A2-01.1	1990x 990  66	E 495	6 139 N	12 278

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
170	1	Fast eXtra (E) 3 lag Post/ Losholt: Losh 66mm uten profil Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 Ventil: Uten ventil Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30 Karmbredde: 104 Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288077 Vekt: 76 kg Uverdi: 0.80 W/m²K Ref nr: V_A2-01.2	1990x 990 	E 495	6 139 N	6 139




Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00

Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.


Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
180	2	Fast eXtra (E) 3 lag Post/ Losholt: Losh 66mm uten profil Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 Ventil: Uten ventil Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30 Karmbredde: 104 Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288077 Vekt: 114 kg Uverdi: 0.81 W/m²K Ref nr: V_A2-01.4	1410x 2080 	E	9 830 N	19 660



Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
185	1	Fast eXtra (E) 3 lag Post/ Losholt: Losh 66mm uten profil Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 Ventil: Uten ventil Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30 Karmbredde: 104 Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288077 Vekt: 110 kg Uverdi: 0.81 W/m²K Ref nr: V_A2-01.5	1360x 2080 	E	9 630 N	9 630




Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00

Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.


Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
190	1	<p>Toppsving eXtra 0.8</p> <p>Post/ Losholt: Losholt 66mm uten profil</p> <p>Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005</p> <p>Hengsle/beslag: F_ = Fast G2 = Toppsving skjult eXtra</p> <p>Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y</p> <p>Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30</p> <p>Karmbredde: 104</p> <p>Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288010 Vekt: 68 kg Uverdi: 0.87 W/m²K</p> <p>Ref nr: V_A2-02.1</p>	<p>1690x 990</p> 	E	7 793 N	7 793



Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
195	2	Fast eXtra (E) 3 lag Post/ Losholt: Losh 66mm uten profil Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 Ventil: Uten ventil Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30 Karmbredde: 104 Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288077 Vekt: 87 kg Uverdi: 0.82 W/m²K Ref nr: V_A2-02.2	1490x 1490 	E	7 534 N	15 068




Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00

Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.


Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
200	1	<p>Toppsving eXtra 0.8</p> <p>Post/ Losholt: Losholt 66mm uten profil</p> <p>Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005</p> <p>Hengsle/beslag: F_ = Fast G2 = Toppsving skjult eXtra</p> <p>Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y</p> <p>Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30</p> <p>Karmbredde: 104</p> <p>Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288010 Vekt: 84 kg Uverdi: 0.86 W/m²K</p> <p>Ref nr: V_A2-03.1</p>	<p>2090x 990</p>  <p>66 } 495 S</p>	E	8 770 N	8 770



Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

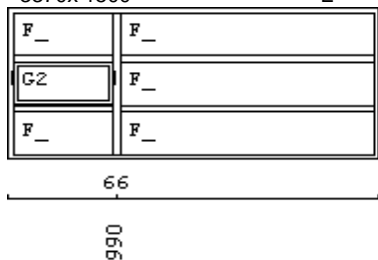

Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
205	1	Fast eXtra (E) 3 lag Post/ Losholt: Losh 66mm uten profil Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 Ventil: Uten ventil Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30 Karmbredde: 104 Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288077 Vekt: 87 kg Uverdi: 0.82 W/m²K Ref nr: V_A2-03.2	1490x 1490 	E	7 534 N	7 534



Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

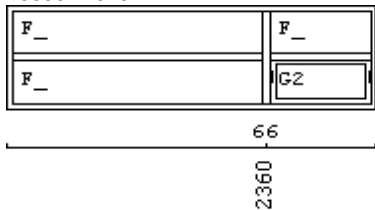

Farge skal koordineres med innvendig og utvendig farge og tegningsettet.				N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA		
Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	Glass	A pris	Beløp
210	1	Toppsving eXtra 0.8	3370x 1500 E	18 557 N	18 557	
Post/ Losholt: Post 66mm uten profil Losholt 66mm uten profil						
Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005						
Hengsle/beslag: F_ = Fast G2 = Toppsving skjult eXtra						
Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y						
Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30						
Karmbredde: 104						
Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288010 Vekt: 197 kg Uverdi: 0.82 W/m²K						
Ref nr: V_B1-01						

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00

Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

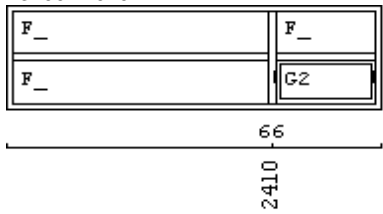
Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
215	1	<p>Toppsving eXtra 0.8</p> <p>Post/ Losholt: Post 66mm uten profil Losholt 66mm uten profil</p> <p>Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005</p> <p>Hengsle/beslag: F_ = Fast G2 = Toppsving skjult eXtra</p> <p>Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y</p> <p>Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30</p> <p>Karmbredde: 104</p> <p>Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288010 Vekt: 134 kg Uverdi: 0.83 W/m²K</p> <p>Ref nr: V_B1-02</p>	<p>3350x 1020 E</p> 	13 475 N	13 475	

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00

Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

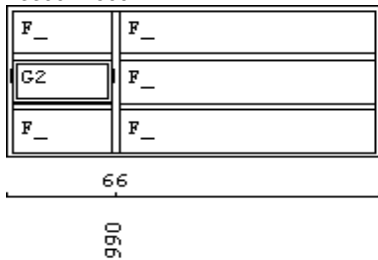
Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
220	1	<p>Toppsving eXtra 0.8</p> <p>Post/ Losholt: Post 66mm uten profil Losholt 66mm uten profil</p> <p>Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005</p> <p>Hengsle/beslag: F_ = Fast G2 = Toppsving skjult eXtra</p> <p>Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y</p> <p>Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30</p> <p>Karmbredde: 104</p> <p>Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288010 Vekt: 136 kg Uverdi: 0.82 W/m²K</p> <p>Ref nr: V_B1-05</p>	<p>3400x 1020 E</p>  <p>66</p> <p>2410</p>		13 582 N	13 582



Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

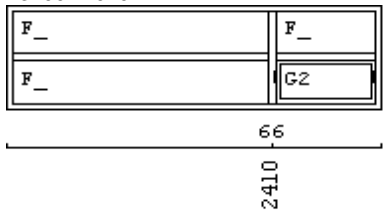

Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
225	1	<p>Toppsving eXtra 0.8</p> <p>Post/ Losholt: Post 66mm uten profil Losholt 66mm uten profil</p> <p>Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005</p> <p>Hengsle/beslag: F_ = Fast G2 = Toppsving skjult eXtra</p> <p>Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y</p> <p>Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30</p> <p>Karmbredde: 104</p> <p>Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288010 Vekt: 198 kg Uverdi: 0.82 W/m²K</p> <p>Ref nr: V_B1-06</p>	<p>3390x 1500 E</p>  <p>18 621 N 18 621</p>			

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00

Dato : 15/02-24 13:36

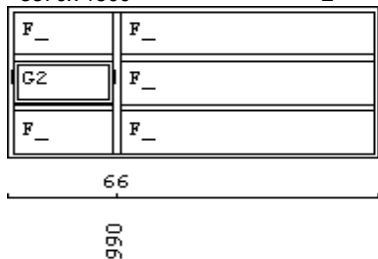
Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.


Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
230	1	<p>Toppsving eXtra 0.8</p> <p>Post/ Losholt: Post 66mm uten profil Losholt 66mm uten profil</p> <p>Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005</p> <p>Hengsle/beslag: F_ = Fast G2 = Toppsving skjult eXtra</p> <p>Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y</p> <p>Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30</p> <p>Karmbredde: 104</p> <p>Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288010 Vekt: 136 kg Uverdi: 0.82 W/m²K</p> <p>Ref nr: V_B1-07</p>	<p>3400x 1020 E</p>  <p>66</p> <p>2410</p>	13 582 N	13 582	

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.



				N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA		
Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	Glass	A pris	Beløp
235	1	Toppsving eXtra 0.8 Post/ Losholt: Post 66mm uten profil Losholt 66mm uten profil Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 Hengsle/beslag: F_ = Fast G2 = Toppsving skjult eXtra Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30 Karmbredde: 104 Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288010 Vekt: 197 kg Uverdi: 0.82 W/m²K Ref nr: V_B1-08	<div><div>3370x 1500E</div><div></div></div>	18 557 N	18 557	
237		***** INNVENDIGE VINDU *****			0 N	0
245		V_B1-11 - Vi produserer ikke skyvevindu, ikke medtatt			0 N	0










Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
260 	1	EI30 Fast innvendig vindu	940x 1190 	1	5 467 N	5 467
Glass: Enkelt glass Utv.: Enkelt EI30 Pyrobel 17.3mm						
Hengsle/beslag: F_ = Fast Fag 1 Ramme: Fast fag, innv vindu/sidest fast						
Ventil: Uten ventil						
Profil: Karm topp: Foringsnot						
Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y						
Glasslist: Anodic Natura Al. list topp/side/bunn						
Karmbredde: 92						
Diverse: Innvendig vindu Forboring 12-5mm Klimapakning for u-verdi og lyd • NB! Glasset er temperatursensitivt. Må ikke utsettes for temperaturer over +45°C/under -40°C. . NB! Må deles for å bli godkjent.						
Nobbnr: 25288077 Vekt: 49 kg Uverdi: IKKE BEREGNET						
Klassifisering: EI30						
Ref nr: V_B1-17.2						












Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00

Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.



Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
270	2	El 30 Fast m/skrå Basis Post/ Losholt: Losh 66mm med profil Glass: 2-lags isolerglass Sikkerhetsglass utvendig / innvendig Utv.: Laminert 6.76mm 33.2 Kanal 1: 18mm spacer Innv.: El30 Pyrobel 17.3mm Hengsle/beslag: F_ = Fast Alle fag: Ramme: Fast fag, innv vindu/sidest fast Ventil: Uten ventil Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Glasslist: Anodic Natura Al. list topp/side/bunn Karmbredde: 92 Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Innvendig vindu Monteringsbeslag NB! Kan ikke ha tett felt i øverste fag, hvis vinduet skal branngodkjennes. Nobbnr: 25288077 Vekt: 0 kg Uverdi: IKKE BEREGNET Klassifisering: El30 Ref nr: V_B1-17.4	1630x 1844 	2	25 505 N	51 010



Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36



Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

Rad	Antall	Type/anmerking	Tegning/Mål (B x H)	Glass	A pris	Beløp
275	2	EI 30 Fast m/skrå Basis Post/ Losholt: Losh 66mm med profil Glass: 2-lags isolerglass Sikkerhetsglass utvendig / innvendig Utv.: Laminert 6.76mm 33.2 Kanal 1: 18mm spacer Innv.: EI30 Pyrobel 17.3mm Hengsle/beslag: F_ = Fast Alle fag: Ramme: Fast fag, innv vindu/sidest fast Ventil: Uten ventil Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Glasslist: Anodic Natura Al. list topp/side/bunn Karmbredde: 92 Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Innvendig vindu Monteringsbeslag Nobbnr: 25288077 Vekt: 0 kg Uverdi: IKKE BEREGNET Klassifisering: EI30 Ref nr: V_B1-17.4		2	17 672 N	35 344
<div style="text-align: right;">  </div>						
***** UTVENDIGE VINDU *****						

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.


Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
310 	1	EI30 Fast Basic 1.0 Post/ Losholt: Losh 66mm uten profil Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass utvendig / innvendig Utv.: Laminert ES 6.76mm 33.2 Kanal 1: 12mm spacer Midt.: Herda Energi Super 4mm Kanal 2: 12mm spacer Innv.: EI30 Pyrobel 17.3mm Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 Ventil: Uten ventil Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30 Karmbredde: 104 Diverse: Forboring 12-5mm Klimapakning for u-verdi og lyd Godkjent sammenk. for brannvindu • NB! Glasset er temperatursensitivt. Må ikke utsettes for temperaturer over +45°C/under -40°C. . NB! Vinduet må deles for å få det godkjent. Nobbnr: 25288077 Vekt: 77 kg Uverdi: 1.09 W/m²K Klassifisering: EI30 Ref nr: V_B1-26	1133x 1020 	E	9 992 N	9 992



Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.


Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
315 	1	El30 Fast Basic 1.0	1133x 1020 Sammenkoblet til radnr 310	E	9 992 N	9 992
Post/ Losholt: Losh 66mm uten profil						
Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass utvendig / innvendig Utv.: Laminert ES 6.76mm 33.2 Kanal 1: 12mm spacer Midt.: Herda Energi Super 4mm Kanal 2: 12mm spacer Innv.: El30 Pyrobel 17.3mm Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005						
Ventil: Uten ventil						
Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y						
Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30						
Karmbredde: 104						
Diverse: Forboring 12-5mm Klimapakning for u-verdi og lyd Godkjent sammenk. for brannvindu • NB! Glasset er temperatursensitivt. Må ikke utsettes for temperaturer over +45°C/under -40°C. . NB! Vinduet må deles for å få det godkjent.						
Nobbnr: 25288077 Vekt: 77 kg Uverdi: 1.09 W/m²K						
Klassifisering: El30						
Ref nr: V_B1-26						



Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.



Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
320 	1	El30 Fast Basic 1.0	1133x 1020 Sammenkoblet til radnr 315	E	9 992 N	9 992
<p>Post/ Losholt: Losh 66mm uten profil</p> <p>Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass utvendig / innvendig Utv.: Laminert ES 6.76mm 33.2 Kanal 1: 12mm spacer Midt.: Herda Energi Super 4mm Kanal 2: 12mm spacer Innv.: El30 Pyrobel 17.3mm Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005</p> <p>Ventil: Uten ventil</p> <p>Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y</p> <p>Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30</p> <p>Karmbredde: 104</p> <p>Diverse: Forboring 12-5mm Klimapakning for u-verdi og lyd Godkjent sammenk. for brannvindu • NB! Glasset er temperatursensitivt. Må ikke utsettes for temperaturer over +45°C/under -40°C. . NB! Vinduet må deles for å få det godkjent.</p> <p>Nobbnr: 25288077 Vekt: 77 kg Uverdi: 1.09 W/m²K</p> <p>Klassifisering: El30</p> <p>Ref nr: V_B1-26</p>						



Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.


Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
325 	1	EI30 Fast Basic 1.0 Post/ Losholt: Losh 66mm uten profil Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass utvendig / innvendig Utv.: Laminert ES 6.76mm 33.2 Kanal 1: 12mm spacer Midt.: Herda Energi Super 4mm Kanal 2: 12mm spacer Innv.: EI30 Pyrobel 17.3mm Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 Ventil: Uten ventil Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30 Karmbredde: 104 Diverse: Forboring 12-5mm Klimapakning for u-verdi og lyd Godkjent sammenk. for brannvindu • NB! Glasset er temperatursensitivt. Må ikke utsettes for temperaturer over +45°C/under -40°C. . NB! Vinduet må deles for å få det godkjent. Nobbnr: 25288077 Vekt: 114 kg Uverdi: 1.09 W/m²K Klassifisering: EI30 Ref nr: V_B1-27	1133x 1500 	E	14 393 N	14 393



Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.


Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
330 	1	El30 Fast Basic 1.0	1133x 1500 Sammenkoblet til radnr 325	E	14 393 N	14 393
Post/ Losholt: Losh 66mm uten profil						
Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass utvendig / innvendig Utv.: Laminert ES 6.76mm 33.2 Kanal 1: 12mm spacer Midt.: Herda Energi Super 4mm Kanal 2: 12mm spacer Innv.: El30 Pyrobel 17.3mm Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005						
Ventil: Uten ventil						
Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y						
Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30						
Karmbredde: 104						
Diverse: Forboring 12-5mm Klimapakning for u-verdi og lyd Godkjent sammenk. for brannvindu • NB! Glasset er temperatursensitivt. Må ikke utsettes for temperaturer over +45°C/under -40°C. . NB! Vinduet må deles for å få det godkjent.						
Nobbnr: 25288077 Vekt: 114 kg Uverdi: 1.09 W/m²K						
Klassifisering: El30						
Ref nr: V_B1-27						



Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
335 	1	El30 Fast Basic 1.0	1133x 1500 Sammenkoblet til radnr 330	E	14 393 N	14 393
Post/ Losholt: Losh 66mm uten profil						
Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass utvendig / innvendig Utv.: Laminert ES 6.76mm 33.2 Kanal 1: 12mm spacer Midt.: Herda Energi Super 4mm Kanal 2: 12mm spacer Innv.: El30 Pyrobel 17.3mm Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005						
Ventil: Uten ventil						
Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y						
Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30						
Karmbredde: 104						
Diverse: Forboring 12-5mm Klimapakning for u-verdi og lyd Godkjent sammenk. for brannvindu • NB! Glasset er temperatursensitivt. Må ikke utsettes for temperaturer over +45°C/under -40°C. . NB! Vinduet må deles for å få det godkjent.						
Nobbnr: 25288077 Vekt: 114 kg Uverdi: 1.09 W/m²K						
Klassifisering: El30						
Ref nr: V_B1-27						




Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00

Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.



Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
340	1	<p>El30 Fast Basic 1.0</p> <p>Post/ Losholt: Losh 66mm uten profil</p> <p>Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass utvendig / innvendig Utv.: Laminert ES 6.76mm 33.2 Kanal 1: 12mm spacer Midt.: Herda Energi Super 4mm Kanal 2: 12mm spacer Innv.: El30 Pyrobel 17.3mm Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005</p> <p>Ventil: Uten ventil</p> <p>Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y</p> <p>Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30</p> <p>Karmbredde: 104</p> <p>Diverse: Forboring 12-5mm Klimapakning for u-verdi og lyd Godkjent sammenk. for brannvindu • NB! Glasset er temperatursensitivt. Må ikke utsettes for temperaturer over +45°C/under -40°C.</p> <p>Nobbnr: 25288077 Vekt: 115 kg Uverdi: 1.10 W/m²K</p> <p>Klassifisering: El30</p> <p>Ref nr: V_B1-28.1</p>	<p>830x 2080</p> 	E	16 754 N	16 754



Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.


Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
345 	1	EI30 Fast Basic 1.0 Post/ Losholt: Losh 66mm uten profil Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass utvendig / innvendig Utv.: Laminert ES 6.76mm 33.2 Kanal 1: 12mm spacer Midt.: Herda Energi Super 4mm Kanal 2: 12mm spacer Innv.: EI30 Pyrobel 17.3mm Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 Ventil: Uten ventil Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30 Karmbredde: 104 Diverse: Forboring 12-5mm Klimapakning for u-verdi og lyd Godkjent sammenk. for brannvindu • NB! Glasset er temperatursensitivt. Må ikke utsettes for temperaturer over +45°C/under -40°C. . NB! Vinduet må deles for å få det godkjent. Nobbnr: 25288077 Vekt: 80 kg Uverdi: 1.08 W/m²K Klassifisering: EI30 Ref nr: V_B1-28.2	1185x 1020 	E	10 272 N	10 272



Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.



Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
350 	1	El30 Fast Basic 1.0 Post/ Losholt: Losh 66mm uten profil Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass utvendig / innvendig Utv.: Laminert ES 6.76mm 33.2 Kanal 1: 12mm spacer Midt.: Herda Energi Super 4mm Kanal 2: 12mm spacer Innv.: El30 Pyrobel 17.3mm Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 Ventil: Uten ventil Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30 Karmbredde: 104 Diverse: Forboring 12-5mm Klimapakning for u-verdi og lyd Godkjent sammenk. for brannvindu • NB! Glasset er temperatursensitivt. Må ikke utsettes for temperaturer over +45°C/under -40°C. . NB! Vinduet må deles for å få det godkjent. Nobbnr: 25288077 Vekt: 80 kg Uverdi: 1.08 W/m²K Klassifisering: El30 Ref nr: V_B1-28.2	1185x 1020 Sammenkoblet til radnr 345	E	10 272 N	10 272



Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.


Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
355 	1	EI30 Fast Basic 1.0 Post/ Losholt: Losh 66mm uten profil Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass utvendig / innvendig Utv.: Laminert ES 6.76mm 33.2 Kanal 1: 12mm spacer Midt.: Herda Energi Super 4mm Kanal 2: 12mm spacer Innv.: EI30 Pyrobel 17.3mm Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 Ventil: Uten ventil Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30 Karmbredde: 104 Diverse: Forboring 12-5mm Klimapakning for u-verdi og lyd Godkjent sammenk. for brannvindu • NB! Glasset er temperatursensitivt. Må ikke utsettes for temperaturer over +45°C/under -40°C. . NB! Vinduet må deles for å få det godkjent. Nobbnr: 25288077 Vekt: 77 kg Uverdi: 1.09 W/m²K Klassifisering: EI30 Ref nr: V_B1-29	1133x 1020 	E	9 992 N	9 992



Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.


Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
360 	1	El30 Fast Basic 1.0	1133x 1020 Sammenkoblet til radnr 355	E	9 992 N	9 992
Post/ Losholt: Losh 66mm uten profil						
Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass utvendig / innvendig Utv.: Laminert ES 6.76mm 33.2 Kanal 1: 12mm spacer Midt.: Herda Energi Super 4mm Kanal 2: 12mm spacer Innv.: El30 Pyrobel 17.3mm Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005						
Ventil: Uten ventil						
Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y						
Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30						
Karmbredde: 104						
Diverse: Forboring 12-5mm Klimapakning for u-verdi og lyd Godkjent sammenk. for brannvindu • NB! Glasset er temperatursensitivt. Må ikke utsettes for temperaturer over +45°C/under -40°C. . NB! Vinduet må deles for å få det godkjent.						
Nobbnr: 25288077 Vekt: 77 kg Uverdi: 1.09 W/m²K						
Klassifisering: El30						
Ref nr: V_B1-29						



Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

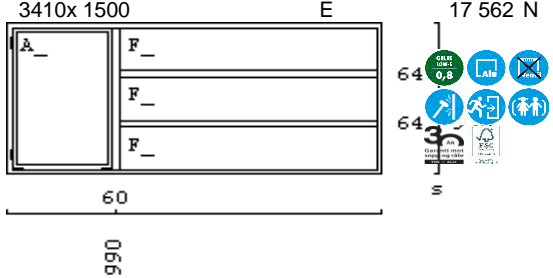
Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
365 	1	El30 Fast Basic 1.0	1133x 1020 Sammenkoblet til radnr 360	E	9 992 N	9 992
Post/ Losholt: Losh 66mm uten profil						
Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass utvendig / innvendig Utv.: Laminert ES 6.76mm 33.2 Kanal 1: 12mm spacer Midt.: Herda Energi Super 4mm Kanal 2: 12mm spacer Innv.: El30 Pyrobel 17.3mm Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005						
Ventil: Uten ventil						
Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y						
Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30						
Karmbredde: 104						
Diverse: Forboring 12-5mm Klimapakning for u-verdi og lyd Godkjent sammenk. for brannvindu • NB! Glasset er temperatursensitivt. Må ikke utsettes for temperaturer over +45°C/under -40°C. . NB! Vinduet må deles for å få det godkjent.						
Nobbnr: 25288077 Vekt: 77 kg Uverdi: 1.09 W/m²K						
Klassifisering: El30						
Ref nr: V_B1-29						



Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

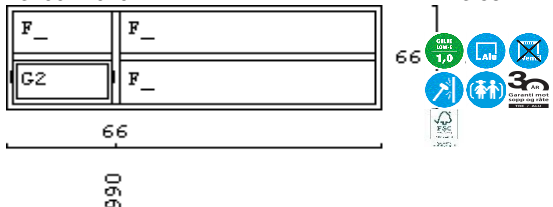
Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
370	1	Innadslående eXtra 0.8	<div> <div> 3410x 1500 E </div>  </div>			

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

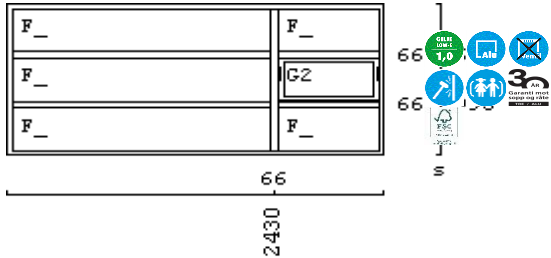
Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
375	1	Toppsving eXtra 0.8	3400x 1020 E		13 582 N	13 582
		Post/ Losholt: Post 66mm uten profil Losholt 66mm uten profil Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 Hengsle/beslag: F_ = Fast G2 = Toppsving skjult eXtra Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30 Karmbredde: 104 Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288010 Vekt: 136 kg Uverdi: 0.82 W/m²K Ref nr: V_B1-31				

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00

Dato : 15/02-24 13:36

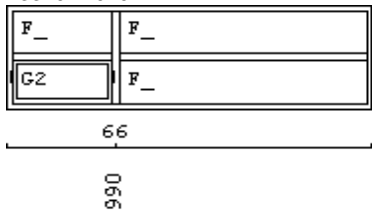
Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
380	1	<p>Toppsving eXtra 0.8</p> <p>Post/ Losholt: Post 66mm uten profil Losholt 66mm uten profil</p> <p>Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005</p> <p>Hengsle/beslag: F_ = Fast G2 = Toppsving skjult eXtra</p> <p>Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y</p> <p>Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30</p> <p>Karmbredde: 104</p> <p>Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288010 Vekt: 199 kg Uverdi: 0.82 W/m²K</p> <p>Ref nr: V_B1-33</p>	<p>3420x 1500 E</p>  <p>18 714 N 18 714</p>			

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

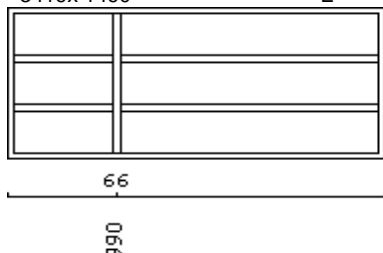
Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
385	1	<p>Toppsving eXtra 0.8</p> <p>Post/ Losholt: Post 66mm uten profil Losholt 66mm uten profil</p> <p>Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005</p> <p>Hengsle/beslag: F_ = Fast G2 = Toppsving skjult eXtra</p> <p>Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y</p> <p>Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30</p> <p>Karmbredde: 104</p> <p>Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288010 Vekt: 133 kg Uverdi: 0.82 W/m²K</p> <p>Ref nr: V_B1-34</p>	<p>3320x 1020 E</p>  <p>66</p> <p>990</p>		13 407 N	13 407

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00

Dato : 15/02-24 13:36


Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	Glass	A pris	Beløp
390	1	<p>Fast eXtra (E) 3 lag</p> <p>Post/ Losholt: Post 66mm uten profil Losh 66mm uten profil</p> <p>Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005</p> <p>Ventil: Uten ventil</p> <p>Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y</p> <p>Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30</p> <p>Karmbredde: 104</p> <p>Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288077 Vekt: 198 kg Uverdi: 0.81 W/m²K</p> <p>Ref nr: V_B1-35.1</p>	<div><div>3419x 1490</div><div>E</div></div>	<div><div>16 633 N</div><div>16 633</div></div>		

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
395	1	<p>Toppswing eXtra 0.8</p> <p>Post/ Losholt: Losholt 66mm uten profil</p> <p>Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005</p> <p>Hengsle/beslag: F_ = Fast G2 = Toppswing skjult eXtra</p> <p>Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y</p> <p>Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30</p> <p>Karmbredde: 104</p> <p>Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288010 Vekt: 118 kg Uverdi: 0.84 W/m²K</p> <p>Ref nr: V_B1-35.2</p>	<p>1990x 1500</p> 	E	11 445 N	11 445

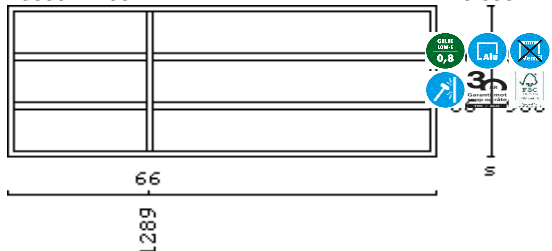


Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00

Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	Glass	A pris	Beløp
400	1	Fast eXtra (E) 3 lag Post/ Losholt: Post 66mm uten profil Losh 66mm uten profil Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 Ventil: Uten ventil Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30 Karmbredde: 104 Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288077 Vekt: 242 kg Uverdi: 0.80 W/m²K Ref nr: V B1-36.1	<div><div>3889x 1490</div><div>E</div><div>19 686 N</div><div>19 686</div><div></div></div>			

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00

Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
405	1	Toppsving eXtra 0.8 Post/ Losholt: Post 66mm uten profil Losholt 66mm uten profil Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass utvendig / innvendig Utv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 Hengsle/beslag: F_ = Fast G2 = Toppsving skjult eXtra Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30 Karmbredde: 104 Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288010 Vekt: 149 kg Uverdi: 0.83 W/m²K Ref nr: V_B1-37	<div><div>3380x 1020</div><div>E</div><div><div><div>F_</div><div>G2</div></div><div><div>F_</div><div>F_</div></div></div><div>66</div><div>990</div></div> <div><div>14 767 N</div><div>14 767</div><div><div><div>66</div><div><div><div>GLASS LAGE 1,0</div><div>LAH</div><div>3</div></div><div><div><div>RECYCLED</div><div>100%</div></div><div><div><div>RECYCLED</div><div>100%</div></div></div></div></div></div></div></div>			

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

415

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00

Dato : 15/02-24 13:36


Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

Farge: Mørk / Hvitt / Annet farge: Uten farge / U			
--	--	--	--

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.


Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
425 	1	EI30 Fast Basic Post/ Losholt: Losh 66mm uten profil Glass: 3-lags isolerglass Sikkerhetsglass utvendig / innvendig Utv.: Lydglass Acoustic 8.76mm 44.2 Kanal 1: 10mm spacer Midt.: 4mm Kanal 2: 12mm spacer Innv.: EI30 Pyrobel 17.3mm Hengsle/beslag: F_ = Fast Alle fag: Ramme: Fast fag, innv vindu/sidest fast Ventil: Uten ventil Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Glasslist: Anodic Natura Al. list topp/side/bunn Karmbredde: 92 Diverse: Forboring 12-5mm Klimapakning for u-verdi og lyd Godkjent sammenk. for brannvindu Innvendig vindu • NB! Glasset er temperatursensitivt. Må ikke utsettes for temperaturer over +45°C/under -40°C. . NB! Vinduet må deles for å få det godkjent. Lyd: Rw 46dB Nobbnr: 25288077 Vekt: 158 kg Uverdi: IKKE BEREGNET Klassifisering: EI30 Ref nr: V_B1-201.1	1085x 2070 Sammenkoblet til radnr 420	3	17 690 N	17 690



Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.



Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
435 	1	EI30 Fast Basic Post/ Losholt: Losh 66mm uten profil Glass: 3-lags isolerglass Sikkerhetsglass utvendig / innvendig Utv.: Lydglass Acoustic 8.76mm 44.2 Kanal 1: 10mm spacer Midt.: 4mm Kanal 2: 12mm spacer Innv.: EI30 Pyrobel 17.3mm Hengsle/beslag: F_ = Fast Alle fag: Ramme: Fast fag, innv vindu/sidest fast Ventil: Uten ventil Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Glasslist: Anodic Natura Al. list topp/side/bunn Karmbredde: 92 Diverse: Forboring 12-5mm Klimapakning for u-verdi og lyd Godkjent sammenk. for brannvindu Innvendig vindu • NB! Glasset er temperatursensitivt. Må ikke utsettes for temperaturer over +45°C/under -40°C. . NB! Vinduet må deles for å få det godkjent. Lyd: Rw 46dB Nobbnr: 25288077 Vekt: 158 kg Uverdi: IKKE BEREGNET Klassifisering: EI30 Ref nr: V_B1-201.2	1085x 2070 Sammenkoblet til radnr 430	3	17 690 N	17 690


ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 50001
ISO 26000
ISO 27001
ISO 28000
ISO 31000
ISO 33000
ISO 34000
ISO 35000
ISO 36000
ISO 37000
ISO 38000
ISO 39000
ISO 40000
ISO 41000
ISO 42000
ISO 43000
ISO 44000
ISO 45000
ISO 46000
ISO 47000
ISO 48000
ISO 49000
ISO 50000
ISO 51000
ISO 52000
ISO 53000
ISO 54000
ISO 55000
ISO 56000
ISO 57000
ISO 58000
ISO 59000
ISO 60000
ISO 61000
ISO 62000
ISO 63000
ISO 64000
ISO 65000
ISO 66000
ISO 67000
ISO 68000
ISO 69000
ISO 70000
ISO 71000
ISO 72000
ISO 73000
ISO 74000
ISO 75000
ISO 76000
ISO 77000
ISO 78000
ISO 79000
ISO 80000
ISO 81000
ISO 82000
ISO 83000
ISO 84000
ISO 85000
ISO 86000
ISO 87000
ISO 88000
ISO 89000
ISO 90000
ISO 91000
ISO 92000
ISO 93000
ISO 94000
ISO 95000
ISO 96000
ISO 97000
ISO 98000
ISO 99000
ISO 100000
ISO 101000
ISO 102000
ISO 103000
ISO 104000
ISO 105000
ISO 106000
ISO 107000
ISO 108000
ISO 109000
ISO 110000
ISO 111000
ISO 112000
ISO 113000
ISO 114000
ISO 115000
ISO 116000
ISO 117000
ISO 118000
ISO 119000
ISO 120000
ISO 121000
ISO 122000
ISO 123000
ISO 124000
ISO 125000
ISO 126000
ISO 127000
ISO 128000
ISO 129000
ISO 130000
ISO 131000
ISO 132000
ISO 133000
ISO 134000
ISO 135000
ISO 136000
ISO 137000
ISO 138000
ISO 139000
ISO 140000
ISO 141000
ISO 142000
ISO 143000
ISO 144000
ISO 145000
ISO 146000
ISO 147000
ISO 148000
ISO 149000
ISO 150000
ISO 151000
ISO 152000
ISO 153000
ISO 154000
ISO 155000
ISO 156000
ISO 157000
ISO 158000
ISO 159000
ISO 160000
ISO 161000
ISO 162000
ISO 163000
ISO 164000
ISO 165000
ISO 166000
ISO 167000
ISO 168000
ISO 169000
ISO 170000
ISO 171000
ISO 172000
ISO 173000
ISO 174000
ISO 175000
ISO 176000
ISO 177000
ISO 178000
ISO 179000
ISO 180000
ISO 181000
ISO 182000
ISO 183000
ISO 184000
ISO 185000
ISO 186000
ISO 187000
ISO 188000
ISO 189000
ISO 190000
ISO 191000
ISO 192000
ISO 193000
ISO 194000
ISO 195000
ISO 196000
ISO 197000
ISO 198000
ISO 199000
ISO 200000
ISO 201000
ISO 202000
ISO 203000
ISO 204000
ISO 205000
ISO 206000
ISO 207000
ISO 208000
ISO 209000
ISO 210000
ISO 211000
ISO 212000
ISO 213000
ISO 214000
ISO 215000
ISO 216000
ISO 217000
ISO 218000
ISO 219000
ISO 220000
ISO 221000
ISO 222000
ISO 223000
ISO 224000
ISO 225000
ISO 226000
ISO 227000
ISO 228000
ISO 229000
ISO 230000
ISO 231000
ISO 232000
ISO 233000
ISO 234000
ISO 235000
ISO 236000
ISO 237000
ISO 238000
ISO 239000
ISO 240000
ISO 241000
ISO 242000
ISO 243000
ISO 244000
ISO 245000
ISO 246000
ISO 247000
ISO 248000
ISO 249000
ISO 250000
ISO 251000
ISO 252000
ISO 253000
ISO 254000
ISO 255000
ISO 256000
ISO 257000
ISO 258000
ISO 259000
ISO 260000
ISO 261000
ISO 262000
ISO 263000
ISO 264000
ISO 265000
ISO 266000
ISO 267000
ISO 268000
ISO 269000
ISO 270000
ISO 271000
ISO 272000
ISO 273000
ISO 274000
ISO 275000

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.



Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
440 	1	EI30 Fast Basic Post/ Losholt: Losh 66mm uten profil Glass: 3-lags isolerglass Sikkerhetsglass utvendig / innvendig Utv.: Lydglass Acoustic 8.76mm 44.2 Kanal 1: 10mm spacer Midt.: 4mm Kanal 2: 12mm spacer Innv.: EI30 Pyrobel 17.3mm Hengsle/beslag: F_ = Fast Alle fag: Ramme: Fast fag, innv vindu/sidest fast Ventil: Uten ventil Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Glasslist: Anodic Natura Al. list topp/side/bunn Karmbredde: 92 Diverse: Forboring 12-5mm Klimapakning for u-verdi og lyd Godkjent sammenk. for brannvindu Innvendig vindu • NB! Glasset er temperatursensitivt. Må ikke utsettes for temperaturer over +45°C/under -40°C. . NB! Vinduet må deles for å få det godkjent. Lyd: Rw 46dB Nobbnr: 25288077 Vekt: 121 kg Uverdi: IKKE BEREGNET Klassifisering: EI30 Ref nr: V_B1-201.3	1100x 1570 	3	13 685 N	13 685


ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 50001
ISO 26000
ISO 27001
ISO 28000
ISO 29001
ISO 30001
ISO 31000
ISO 33000
ISO 34000
ISO 35000
ISO 36000
ISO 37000
ISO 38000
ISO 39000
ISO 40000
ISO 41000
ISO 42000
ISO 43000
ISO 44000
ISO 45000
ISO 46000
ISO 47000
ISO 48000
ISO 49000
ISO 50000
ISO 51000
ISO 52000
ISO 53000
ISO 54000
ISO 55000
ISO 56000
ISO 57000
ISO 58000
ISO 59000
ISO 60000
ISO 61000
ISO 62000
ISO 63000
ISO 64000
ISO 65000
ISO 66000
ISO 67000
ISO 68000
ISO 69000
ISO 70000
ISO 71000
ISO 72000
ISO 73000
ISO 74000
ISO 75000
ISO 76000
ISO 77000
ISO 78000
ISO 79000
ISO 80000
ISO 81000
ISO 82000
ISO 83000
ISO 84000
ISO 85000
ISO 86000
ISO 87000
ISO 88000
ISO 89000
ISO 90000
ISO 91000
ISO 92000
ISO 93000
ISO 94000
ISO 95000
ISO 96000
ISO 97000
ISO 98000
ISO 99000
ISO 100000
ISO 101000
ISO 102000
ISO 103000
ISO 104000
ISO 105000
ISO 106000
ISO 107000
ISO 108000
ISO 109000
ISO 110000
ISO 111000
ISO 112000
ISO 113000
ISO 114000
ISO 115000
ISO 116000
ISO 117000
ISO 118000
ISO 119000
ISO 120000
ISO 121000
ISO 122000
ISO 123000
ISO 124000
ISO 125000
ISO 126000
ISO 127000
ISO 128000
ISO 129000
ISO 130000
ISO 131000
ISO 132000
ISO 133000
ISO 134000
ISO 135000
ISO 136000
ISO 137000
ISO 138000
ISO 139000
ISO 140000
ISO 141000
ISO 142000
ISO 143000
ISO 144000
ISO 145000
ISO 146000
ISO 147000
ISO 148000
ISO 149000
ISO 150000
ISO 151000
ISO 152000
ISO 153000
ISO 154000
ISO 155000
ISO 156000
ISO 157000
ISO 158000
ISO 159000
ISO 160000
ISO 161000
ISO 162000
ISO 163000
ISO 164000
ISO 165000
ISO 166000
ISO 167000
ISO 168000
ISO 169000
ISO 170000
ISO 171000
ISO 172000
ISO 173000
ISO 174000
ISO 175000
ISO 176000
ISO 177000
ISO 178000
ISO 179000
ISO 180000
ISO 181000
ISO 182000
ISO 183000
ISO 184000
ISO 185000
ISO 186000
ISO 187000
ISO 188000
ISO 189000
ISO 190000
ISO 191000
ISO 192000
ISO 193000
ISO 194000
ISO 195000
ISO 196000
ISO 197000
ISO 198000
ISO 199000
ISO 200000
ISO 201000
ISO 202000
ISO 203000
ISO 204000
ISO 205000
ISO 206000
ISO 207000
ISO 208000
ISO 209000
ISO 210000
ISO 211000
ISO 212000
ISO 213000
ISO 214000
ISO 215000
ISO 216000
ISO 217000
ISO 218000
ISO 219000
ISO 220000
ISO 221000
ISO 222000
ISO 223000
ISO 224000
ISO 225000
ISO 226000
ISO 227000
ISO 228000
ISO 229000
ISO 230000
ISO 231000
ISO 232000
ISO 233000
ISO 234000
ISO 235000
ISO 236000
ISO 237000
ISO 238000
ISO 239000
ISO 240000
ISO 241000
ISO 242000
ISO 243000
ISO 244000
ISO 245000
ISO 246000
ISO 247000
ISO 248000
ISO 249000
ISO 250000
ISO 251000
ISO 252000
ISO 253000
ISO 254000
ISO 255000
ISO 256000
ISO 257000
ISO 258000
ISO 259000
ISO 260000
ISO 261000
ISO 262000
ISO 263000
ISO 264000
ISO 265000
ISO 266000
ISO 267000
ISO 268000
ISO 269000
ISO 270000
ISO 271000
ISO 272000
ISO 273000


Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
450 	1	EI30 Fast Basic Post/ Losholt: Losh 66mm uten profil Glass: 3-lags isolerglass Sikkerhetsglass utvendig / innvendig Utv.: Lydglass Acoustic 8.76mm 44.2 Kanal 1: 10mm spacer Midt.: 4mm Kanal 2: 12mm spacer Innv.: EI30 Pyrobel 17.3mm Hengsle/beslag: F_ = Fast Alle fag: Ramme: Fast fag, innv vindu/sidest fast Ventil: Uten ventil Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Glasslist: Anodic Natura Al. list topp/side/bunn Karmbredde: 92 Diverse: Forboring 12-5mm Klimapakning for u-verdi og lyd Godkjent sammenk. for brannvindu Innvendig vindu • NB! Glasset er temperatursensitivt. Må ikke utsettes for temperaturer over +45°C/under -40°C. . NB! Vinduet må deles for å få det godkjent. Lyd: Rw 46dB Nobbnr: 25288077 Vekt: 158 kg Uverdi: IKKE BEREGNET Klassifisering: EI30 Ref nr: V_B1-201.4	1085x 2070 	3	17 690 N	17 690







Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.


Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
460 	1	EI30 Fast Basic Post/ Losholt: Losh 66mm uten profil Glass: 3-lags isolerglass Sikkerhetsglass utvendig / innvendig Utv.: Lydglass Acoustic 8.76mm 44.2 Kanal 1: 10mm spacer Midt.: 4mm Kanal 2: 12mm spacer Innv.: EI30 Pyrobel 17.3mm Hengsle/beslag: F_ = Fast Alle fag: Ramme: Fast fag, innv vindu/sidest fast Ventil: Uten ventil Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Glasslist: Anodic Natura Al. list topp/side/bunn Karmbredde: 92 Diverse: Forboring 12-5mm Klimapakning for u-verdi og lyd Godkjent sammenk. for brannvindu Innvendig vindu • NB! Glasset er temperatursensitivt. Må ikke utsettes for temperaturer over +45°C/under -40°C. . NB! Vinduet må deles for å få det godkjent. Lyd: Rw 46dB Nobbnr: 25288077 Vekt: 159 kg Uverdi: IKKE BEREGNET Klassifisering: EI30 Ref nr: V_B1-201.5	1092x 2070 	3	17 780 N	17 780



Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
465 	1	EI30 Fast Basic Post/ Losholt: Losh 66mm uten profil Glass: 3-lags isolerglass Sikkerhetsglass utvendig / innvendig Utv.: Lydglass Acoustic 8.76mm 44.2 Kanal 1: 10mm spacer Midt.: 4mm Kanal 2: 12mm spacer Innv.: EI30 Pyrobel 17.3mm Hengsle/beslag: F_ = Fast Alle fag: Ramme: Fast fag, innv vindu/sidest fast Ventil: Uten ventil Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Glasslist: Anodic Natura Al. list topp/side/bunn Karmbredde: 92 Diverse: Forboring 12-5mm Klimapakning for u-verdi og lyd Godkjent sammenk. for brannvindu Innvendig vindu • NB! Glasset er temperatursensitivt. Må ikke utsettes for temperaturer over +45°C/under -40°C. . NB! Vinduet må deles for å få det godkjent. Lyd: Rw 46dB Nobbnr: 25288077 Vekt: 159 kg Uverdi: IKKE BEREGNET Klassifisering: EI30 Ref nr: V_B1-201.5	1092x 2070 Sammenkoblet til radnr 460	3	17 780 N	17 780


ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 50001
ISO 26000
ISO 27001
ISO 28000
ISO 31000
ISO 33000
ISO 34000
ISO 35000
ISO 36000
ISO 37000
ISO 38000
ISO 39000
ISO 40000
ISO 41000
ISO 42000
ISO 43000
ISO 44000
ISO 45000
ISO 46000
ISO 47000
ISO 48000
ISO 49000
ISO 50000
ISO 51000
ISO 52000
ISO 53000
ISO 54000
ISO 55000
ISO 56000
ISO 57000
ISO 58000
ISO 59000
ISO 60000
ISO 61000
ISO 62000
ISO 63000
ISO 64000
ISO 65000
ISO 66000
ISO 67000
ISO 68000
ISO 69000
ISO 70000
ISO 71000
ISO 72000
ISO 73000
ISO 74000
ISO 75000
ISO 76000
ISO 77000
ISO 78000
ISO 79000
ISO 80000
ISO 81000
ISO 82000
ISO 83000
ISO 84000
ISO 85000
ISO 86000
ISO 87000
ISO 88000
ISO 89000
ISO 90000
ISO 91000
ISO 92000
ISO 93000
ISO 94000
ISO 95000
ISO 96000
ISO 97000
ISO 98000
ISO 99000
ISO 100000
ISO 101000
ISO 102000
ISO 103000
ISO 104000
ISO 105000
ISO 106000
ISO 107000
ISO 108000
ISO 109000
ISO 110000
ISO 111000
ISO 112000
ISO 113000
ISO 114000
ISO 115000
ISO 116000
ISO 117000
ISO 118000
ISO 119000
ISO 120000
ISO 121000
ISO 122000
ISO 123000
ISO 124000
ISO 125000
ISO 126000
ISO 127000
ISO 128000
ISO 129000
ISO 130000
ISO 131000
ISO 132000
ISO 133000
ISO 134000
ISO 135000
ISO 136000
ISO 137000
ISO 138000
ISO 139000
ISO 140000
ISO 141000
ISO 142000
ISO 143000
ISO 144000
ISO 145000
ISO 146000
ISO 147000
ISO 148000
ISO 149000
ISO 150000
ISO 151000
ISO 152000
ISO 153000
ISO 154000
ISO 155000
ISO 156000
ISO 157000
ISO 158000
ISO 159000
ISO 160000
ISO 161000
ISO 162000
ISO 163000
ISO 164000
ISO 165000
ISO 166000
ISO 167000
ISO 168000
ISO 169000
ISO 170000
ISO 171000
ISO 172000
ISO 173000
ISO 174000
ISO 175000
ISO 176000
ISO 177000
ISO 178000
ISO 179000
ISO 180000
ISO 181000
ISO 182000
ISO 183000
ISO 184000
ISO 185000
ISO 186000
ISO 187000
ISO 188000
ISO 189000
ISO 190000
ISO 191000
ISO 192000
ISO 193000
ISO 194000
ISO 195000
ISO 196000
ISO 197000
ISO 198000
ISO 199000
ISO 200000
ISO 201000
ISO 202000
ISO 203000
ISO 204000
ISO 205000
ISO 206000
ISO 207000
ISO 208000
ISO 209000
ISO 210000
ISO 211000
ISO 212000
ISO 213000
ISO 214000
ISO 215000
ISO 216000
ISO 217000
ISO 218000
ISO 219000
ISO 220000
ISO 221000
ISO 222000
ISO 223000
ISO 224000
ISO 225000
ISO 226000
ISO 227000
ISO 228000
ISO 229000
ISO 230000
ISO 231000
ISO 232000
ISO 233000
ISO 234000
ISO 235000
ISO 236000
ISO 237000
ISO 238000
ISO 239000
ISO 240000
ISO 241000
ISO 242000
ISO 243000
ISO 244000
ISO 245000
ISO 246000
ISO 247000
ISO 248000
ISO 249000
ISO 250000
ISO 251000
ISO 252000
ISO 253000
ISO 254000
ISO 255000
ISO 256000
ISO 257000
ISO 258000
ISO 259000
ISO 260000
ISO 261000
ISO 262000
ISO 263000
ISO 264000
ISO 265000
ISO 266000
ISO 267000
ISO 268000
ISO 269000
ISO 270000
ISO 271000
ISO 272000
ISO 273000
ISO 274000
ISO 275000


Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
475	1	<p>El30 Fast m/skrå Basis</p> <p>Post/ Losholt: Losh 66mm med profil</p> <p>Glass: 3-lags isolerglass Sikkerhetsglass utvendig / innvendig Utv.: Lydglass Acoustic 8.76mm 44.2 Kanal 1: 16mm spacer Midt.: 8mm Kanal 2: 12mm spacer Innv.: Lydglass Acoustic 8.76mm 44.2</p> <p>Ventil: Uten ventil</p> <p>Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y</p> <p>Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30</p> <p>Karmbredde: 104</p> <p>Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Lyd: Rw44 dB Nobbnr: 25288077 Vekt: 0 kg Uverdi: IKKE BEREGNET</p> <p>Ref nr: V_B1-203</p>	<p>1600x 1488</p> 	3	14 763 N	14 763
480		***** UTVENDIGE VINDU *****			0 N	0

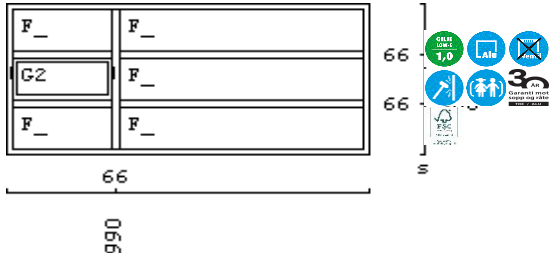



Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00

Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
485	4	<p>Toppsving eXtra 0.8</p> <p>Post/ Losholt: Post 66mm uten profil Losholt 66mm uten profil</p> <p>Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005</p> <p>Hengsle/beslag: F_ = Fast G2 = Toppsving skjult eXtra</p> <p>Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y</p> <p>Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30</p> <p>Karmbredde: 104</p> <p>Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288010 Vekt: 191 kg Uverdi: 0.82 W/m²K</p> <p>Ref nr: V_B2-01.1</p>	<p>3290x 1490 E</p>  <p>18 179 N 72 716</p>			



Tilbud : 46895

Telefon : 51 61 14 00


Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.


Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
495	1	Fast eXtra (E) 3 lag	590x 390 	E	1 859 N	1 859
Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005						
Ventil: Uten ventil						
Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y						
Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30						
Karmbredde: 104						
Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288077 Vekt: 9 kg Uverdi: 0.96 W/m²K						
Ref nr: V_B2-02						



Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.



Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
500	3	Fast eXtra (E) 3 lag	590x 390 	E	1 859 N	5 577
Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005						
Ventil: Uten ventil						
Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y						
Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30						
Karmbredde: 104						
Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288077 Vekt: 9 kg Uverdi: 0.96 W/m²K						
Ref nr: V_B2-03						



Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.


Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
505 	1	EI30 Fast Basic 1.0 Post/ Losholt: Losh 66mm uten profil Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass utvendig / innvendig Utv.: Laminert ES 6.76mm 33.2 Kanal 1: 12mm spacer Midt.: Herda Energi Super 4mm Kanal 2: 12mm spacer Innv.: EI30 Pyrobel 17.3mm Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 Ventil: Uten ventil Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30 Karmbredde: 104 Diverse: Forboring 12-5mm Klimapakning for u-verdi og lyd Godkjent sammenk. for brannvindu • NB! Glasset er temperatursensitivt. Må ikke utsettes for temperaturer over +45°C/under -40°C. . NB! Vinduet må deles for å få det godkjent. Nobbnr: 25288077 Vekt: 135 kg Uverdi: 1.06 W/m²K Klassifisering: EI30 Ref nr: V_B1-06.1	1195x 1690 	E	16 176 N	16 176



Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

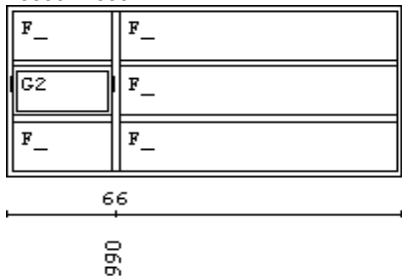
Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
510 	1	El30 Fast Basic 1.0 Post/ Losholt: Losh 66mm uten profil Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass utvendig / innvendig Utv.: Laminert ES 6.76mm 33.2 Kanal 1: 12mm spacer Midt.: Herda Energi Super 4mm Kanal 2: 12mm spacer Innv.: El30 Pyrobel 17.3mm Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 Ventil: Uten ventil Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30 Karmbredde: 104 Diverse: Forboring 12-5mm Klimapakning for u-verdi og lyd Godkjent sammenk. for brannvindu • NB! Glasset er temperatursensitivt. Må ikke utsettes for temperaturer over +45°C/under -40°C. . NB! Vinduet må deles for å få det godkjent. Nobbnr: 25288077 Vekt: 135 kg Uverdi: 1.06 W/m²K Klassifisering: El30 Ref nr: V_B1-06.1	1195x 1690 Sammenkoblet til radnr 505	E	16 176 N	16 176



Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.



Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
515	1	<p>Toppswing eXtra 0.8</p> <p>Post/ Losholt: Post 66mm uten profil Losholt 66mm uten profil</p> <p>Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005</p> <p>Hengsle/beslag: F_ = Fast G2 = Toppswing skjult eXtra</p> <p>Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y</p> <p>Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30</p> <p>Karmbredde: 104</p> <p>Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288010 Vekt: 253 kg Uverdi: 0.79 W/m²K</p> <p>Ref nr: V_B2-06.2</p>	<p>3590x 1690 E</p>  <p>21 815 N 21 815</p>			

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00

Dato : 15/02-24 13:36



Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
520	1	Fast eXtra (E) 3 lag	2290x 1490	E	10 376 N	10 376
		Post/ Losholt: Losh 66mm uten profil Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 Ventil: Uten ventil Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30 Karmbredde: 104 Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288077 Vekt: 132 kg Uverdi: 0.80 W/m²K Ref nr: V_B1-07.1				

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.


Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
525 	1	EI30 Fast Basic 1.0 Post/ Losholt: Losh 66mm uten profil Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass utvendig / innvendig Utv.: Laminert ES 6.76mm 33.2 Kanal 1: 12mm spacer Midt.: Herda Energi Super 4mm Kanal 2: 12mm spacer Innv.: EI30 Pyrobel 17.3mm Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 Ventil: Uten ventil Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30 Karmbredde: 104 Diverse: Forboring 12-5mm Klimapakning for u-verdi og lyd Godkjent sammenk. for brannvindu • NB! Glasset er temperatursensitivt. Må ikke utsettes for temperaturer over +45°C/under -40°C. . NB! Vinduet må deles for å få det godkjent. Nobbnr: 25288077 Vekt: 114 kg Uverdi: 1.09 W/m²K Klassifisering: EI30 Ref nr: V_B1-07.2	1145x 1490 	E	14 424 N	14 424



Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
530 	1	El30 Fast Basic 1.0	1145x 1490 Sammenkoblet til radnr 525	E	14 424 N	14 424
<p>Post/ Losholt: Losh 66mm uten profil</p> <p>Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass utvendig / innvendig Utv.: Laminert ES 6.76mm 33.2 Kanal 1: 12mm spacer Midt.: Herda Energi Super 4mm Kanal 2: 12mm spacer Innv.: El30 Pyrobel 17.3mm Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005</p> <p>Ventil: Uten ventil</p> <p>Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y</p> <p>Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30</p> <p>Karmbredde: 104</p> <p>Diverse: Forboring 12-5mm Klimapakning for u-verdi og lyd Godkjent sammenk. for brannvindu • NB! Glasset er temperatursensitivt. Må ikke utsettes for temperaturer over +45°C/under -40°C. . NB! Vinduet må deles for å få det godkjent.</p> <p>Nobbnr: 25288077 Vekt: 114 kg Uverdi: 1.09 W/m²K</p> <p>Klassifisering: El30</p> <p>Ref nr: V_B1-07.2</p>						

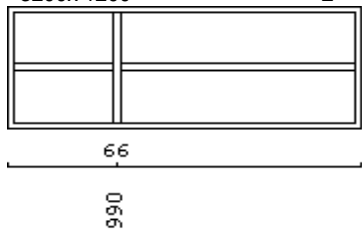


Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00

Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

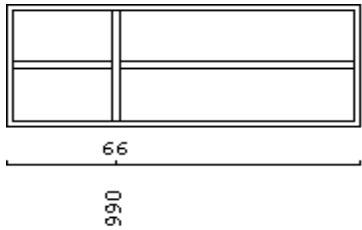
			N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA			
Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	Glass	A pris	Beløp
535	1	Fast eXtra (E) 3 lag			12 139 N	12 139
		Post/ Losholt: Post 66mm uten profil Losh 66mm uten profil				
		Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005				
		Ventil: Uten ventil				
		Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y				
		Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30				
		Karmbredde: 104				
		Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag NB! Vi må inn med en vertikal sross, da max lengde sross er 3000mm Nobbnr: 25288077 Vekt: 147 kg Uverdi: 0.77 W/m²K				
		Ref nr: V_B1-07.3				

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00

Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.


Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
540	1	Fast eXtra (E) 3 lag Post/ Losholt: Post 66mm uten profil Losh 66mm uten profil Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 Ventil: Uten ventil Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30 Karmbredde: 104 Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag NB! Vi må inn med en vertikal sross, da max lengde sross er 3000mm Nobbnr: 25288077 Vekt: 147 kg Uverdi: 0.77 W/m²K Ref nr: V_B1-07.4	<div> <div>3200x 1200</div> <div>E</div>  <div>12 139 N</div> <div>12 139</div> </div>			

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00

Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.



Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
545	1	<p>Toppsving eXtra 0.8</p> <p>Post/ Losholt: Post 66mm uten profil</p> <p>Glass: 3-lag, energibelegg to sider Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005</p> <p>Hengsle/beslag: G2 = Toppsving skjult eXtra</p> <p>Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y</p> <p>Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30</p> <p>Karmbredde: 104</p> <p>Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag NB! Må deles pga bredden Nobbnr: 25288010 Vekt: 86 kg Uverdi: 0.82 W/m²K</p> <p>Ref nr: V_B2-16.1</p>	<p>2890x 790 E</p> 		10 074 N	10 074



Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.


Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
550 	1	EI30 Fast Basic 1.0 Post/ Losholt: Losh 66mm uten profil Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass utvendig / innvendig Utv.: Laminert ES 6.76mm 33.2 Kanal 1: 12mm spacer Midt.: Herda Energi Super 4mm Kanal 2: 12mm spacer Innv.: EI30 Pyrobel 17.3mm Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 Ventil: Uten ventil Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30 Karmbredde: 104 Diverse: Forboring 12-5mm Klimapakning for u-verdi og lyd Godkjent sammenk. for brannvindu • NB! Glasset er temperatursensitivt. Må ikke utsettes for temperaturer over +45°C/under -40°C. . NB! Vinduet må deles for å få det godkjent. Nobbnr: 25288077 Vekt: 138 kg Uverdi: 1.07 W/m²K Klassifisering: EI30 Ref nr: V_B2-16.2	863x 2390 	E	17 807 N	17 807



Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.


Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
555 	1	EI30 Fast Basic 1.0 Post/ Losholt: Losh 66mm uten profil Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass utvendig / innvendig Utv.: Laminert ES 6.76mm 33.2 Kanal 1: 12mm spacer Midt.: Herda Energi Super 4mm Kanal 2: 12mm spacer Innv.: EI30 Pyrobel 17.3mm Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 Ventil: Uten ventil Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30 Karmbredde: 104 Diverse: Forboring 12-5mm Klimapakning for u-verdi og lyd Godkjent sammenk. for brannvindu • NB! Glasset er temperatursensitivt. Må ikke utsettes for temperaturer over +45°C/under -40°C. . NB! Vinduet må deles for å få det godkjent. Nobbnr: 25288077 Vekt: 138 kg Uverdi: 1.07 W/m²K Klassifisering: EI30 Ref nr: V_B2-16.2	863x 2390 Sammenkoblet til radnr 550	E	17 807 N	17 807



Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.


Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
560	1	Fast eXtra (E) 3 lag	2380x 470 	E	3 648 N	3 648
Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005						
Ventil: Uten ventil						
Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y						
Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30						
Karmbredde: 104						
Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288077 Vekt: 43 kg Uverdi: 0.81 W/m²K						
Ref nr: V_C-04.1						



Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.







Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
565	1	Fast eXtra (E) 3 lag	2250x 590 	E	3 964 N	3 964
Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005						
Ventil: Uten ventil						
Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y						
Alu. bekledding: RAL 6005 matt glans 30						
Karmbredde: 104						
Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288077 Vekt: 50 kg Uverdi: 0.76 W/m²K						
Ref nr: V_C-05.1						



Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36








Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
570	1	Fast eXtra (E) 3 lag	2640x 590	E	4 779 N	4 779
<div> <div> Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 </div> <div>       </div> </div>						
Ventil: Uten ventil						
Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y						
Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30						
Karmbredde: 104						
Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288077 Vekt: 65 kg Uverdi: 0.76 W/m²K						
Ref nr: V_C-05.2						

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
575	2	Toppssving eXtra 0.8	590x 590 	E	3 704 N	7 408
<p>Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005</p> <p>Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y</p> <p>Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30</p> <p>Karmbredde: 104</p> <p>Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288010 Vekt: 17 kg Uverdi: 1.00 W/m²K</p> <p>Ref nr: V_C-05.3</p>						
     						




Tilbud

Tilbud : 46895

Gilje Tre AS - 4335 DIRDAL

Telefon : 51 61 14 00
Dato : 15/02-24 13:36

Alle mål i millimeter. Vinduer og dører er tegnet sett utenfra.

Rad	Antall	Type/anmerkning	Tegning/Mål (B x H)	N=Netto eks. MVA, B=Brutto eks.MVA Glass	A pris	Beløp
580	1	Fast eXtra (E) 3 lag Glass: 3-lag, energibelegg to sider Sikkerhetsglass innvendig Innv.: Laminert ES 6.38mm 33.1 Kanalfarge: Svart spacer RAL 9005 Ventil: Uten ventil Maling: Utv./ innv.: Klarlakk m/5% NCS S 0502 Y Alu. bekledning: RAL 6005 matt glans 30 Karmbredde: 104 Diverse: Klimapakning for u-verdi og lyd Monteringsbeslag Nobbnr: 25288077 Vekt: 65 kg Uverdi: 0.76 W/m²K Ref nr: V_C-06.1	2640x 590 	E	4 779 N	4 779
585	47	Monteringsbeslag u/foring 4stk Diverse: Nobbnr: 48889203	0x 0		75 N	3 525
996	1	Lakkeringstillegg al.bekl. RAL			4 003 N	4 003
998	389	Miljøvederlag glass (PCB)			9,0 N	3 501,0

Netto eks.mva	1 581 792
Mva 25%	395 448
Totalt inkl. mva	1 977 240

Krigen i Ukraina og sanksjoner gjør at Gilje Tre AS og Gilje Tre AS Konsern nå i likhet med de fleste andre opplever stor usikkerhet mht. leveringssikkerhet.

Gilje Tre AS og Gilje Tre AS Konsern fraskriver seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot selskapet i medhold til Kjøpslovens §23, rett til oppfyllelse og 27, erstatning som følge av forsinkelse.