



Norwood SP.Z.O.O

**TILBUD
OF-102331-3**

201211
MESTERGRUPPEN AS
NILS HANSENS VEI 2
0667 OSLO
Norway


LEVERINGSADRESSE:

Handverkeriet AS
Billingstadsletta 13
Norway

1396 BILLINGSTAD
Norway

Telefon:	Referanse: Eid Skole	Tilbudsdato:	26.02.2024
Email:		Gyldig til:	27.03.2024
Deres referanse:			
Deres ref.:	Aleksander Bochyński		
Vår Email:	aleksander@norwood.pl	Valuta:	NOK

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
V_A1-01.1				

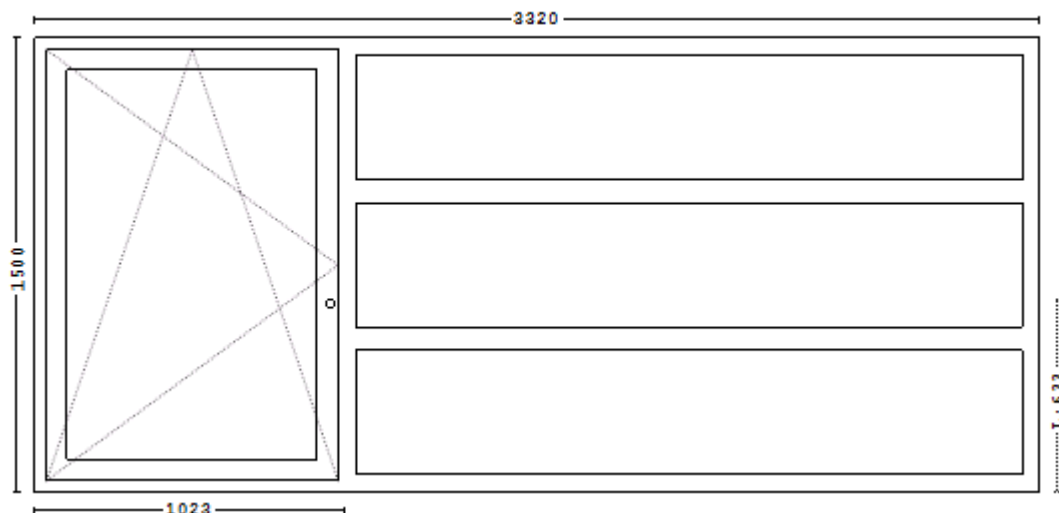



Norwood SP.Z.O.O


**TILBUD
OF-102331-3**

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	TTK (3320x1500) 2-VEIS INNADSLÅENDE VINDU (U=0,84) - SETT INNENFRA Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 78mm post 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort Venstre innadslående Tilt og Turn funksjon Kun for innvendig Vrider Turn funksjon åpnes kun 90 grader Vrider Børstet aluminium Vridersperre UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	11 557,88	11 557,88

Sikkerhetsglass på begge sider

Vekt 168,9 kg

V_A1-01.2	HFKP (850x1500) H-KARMEN (U=0,88) Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	3 218,86	3 218,86
-----------	---	------	----------	----------

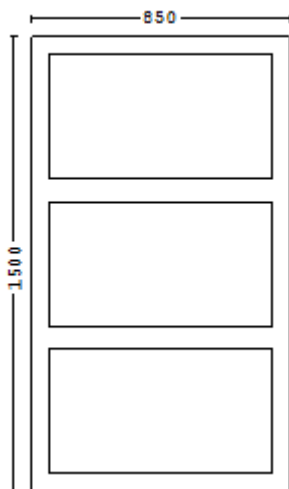

Sikkerhetsglass på begge sider

Vekt 43,8 kg




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD
OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
---------	-------------	------	------	-----

V_A1-02

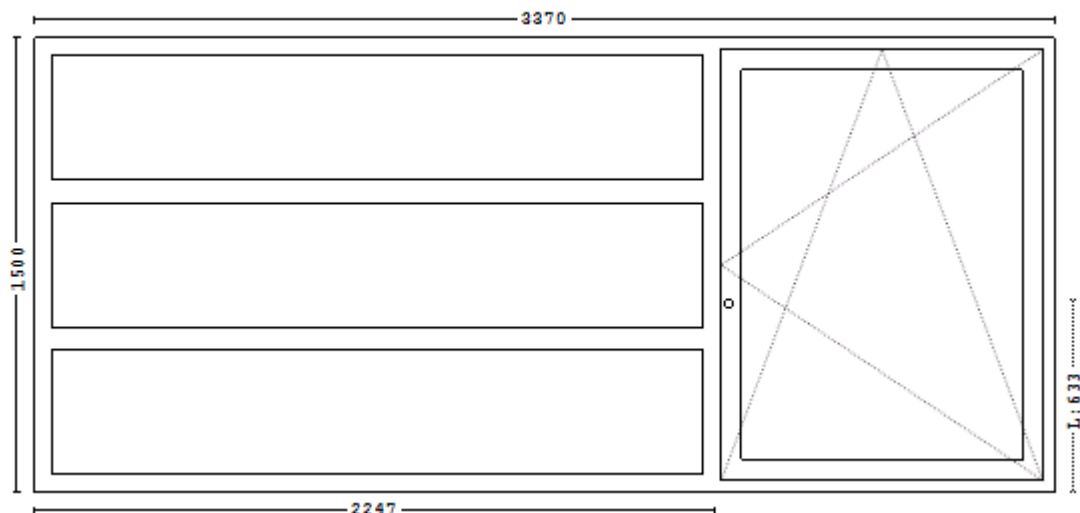

TTK (3370x1500) 2-VEIS INNADSLÄENDE VINDU (U=0,83) - SETT INNENFRA Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 78mm post 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4- 18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort Høyre innadslående Tilt og Turn funksjon Kun for innvendig Vrider Turn funksjon åpnes kun 90 grader Vrider Børstet aluminium Vridersperre UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	11 731,41	11 731,41
Sikkerhetsglass på begge sider			
Vekt 171,1 kg			




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
---------	-------------	------	------	-----

V_A1-03

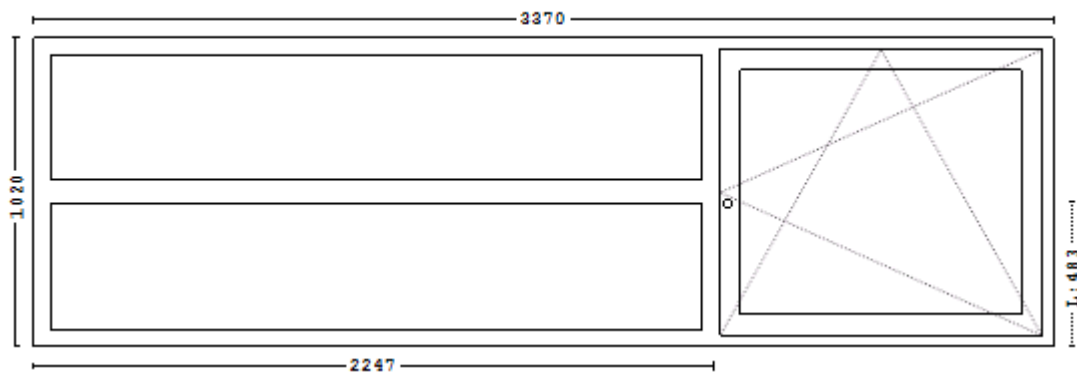

TTK (3370x1020)
2-VEIS INNADSLÅENDE VINDU
(U=0,85)
- SETT INNENFRA
Laminert fingerskjøtet tre
109mm karm dybde
78mm losholt
78mm post
3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-
18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74
g=54
Spacer varmkant RAL 9004 Sort
Høyre innadslående
Tilt og Turn funksjon
Kun for innvendig Vrider
Turn funksjon åpnes kun 90 grader
Vrider Børstet aluminium
Vridersperre
UTEN VENTIL
Utvendig RAL Farge (6005)
Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001)
RAL6005 glasslister
Med foringsnot med blikkspor
Adjufix karmhylse montert

1,00 8 773,26

8 773,26

Sikkerhetsglass på begge sider


Vekt 119,6 kg



Norwood SP.Z.O.O

TILBUD
OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
V_A1-04				

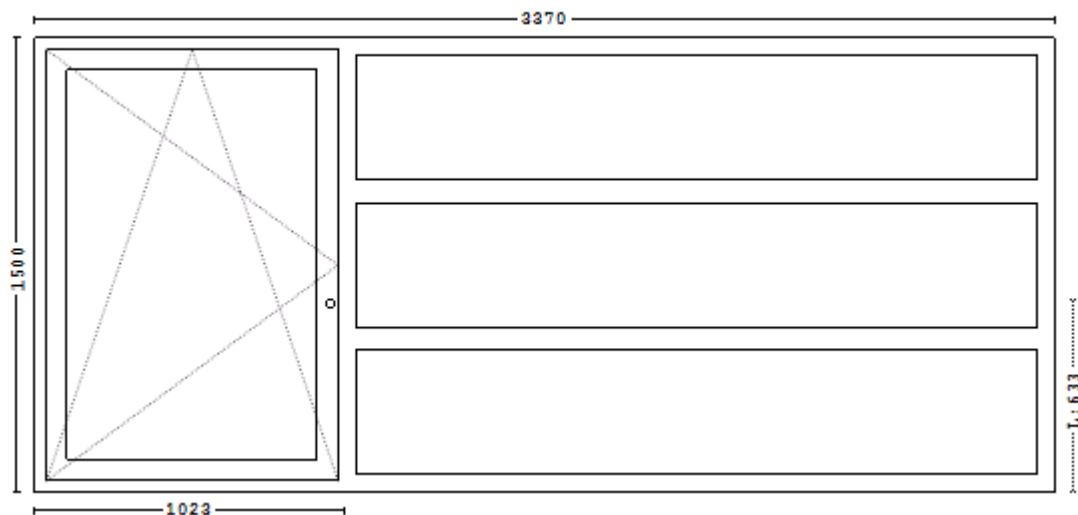

TTK (3370x1500) 2-VEIS INNADSLÄENDE VINDU (U=0,83) - SETT INNENFRA Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 78mm post 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4- 18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort Venstre innadslående Tilt og Turn funksjon Kun for innvendig Vrider Turn funksjon åpnes kun 90 grader Vrider Børstet aluminium Vridersperre UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	11 682,43	11 682,43
Sikkerhetsglass på begge sider			
Vekt 171,3 kg			




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD
OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
---------	-------------	------	------	-----

V_A1-05

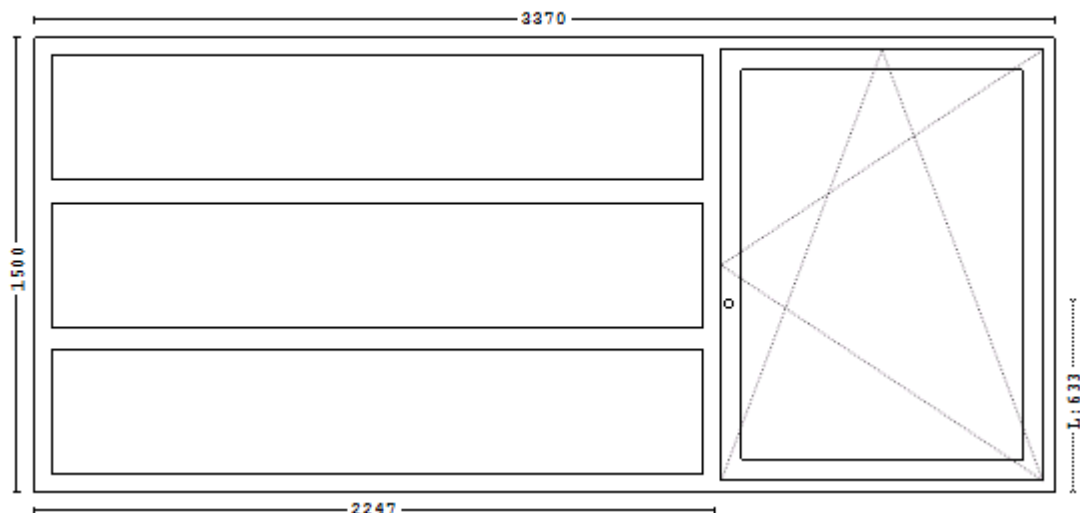

TTK (3370x1500)	1,00	11 731,41	11 731,41
2-VEIS INNADSLÄENDE VINDU			
(U=0,83)			
- SETT INNENFRA			
Laminert fingerskjøtet tre			
109mm karm dybde			
78mm losholt			
78mm post			
3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-			
18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74			
g=54			
Spacer varmkant RAL 9004 Sort			
Høyre innadslående			
Tilt og Turn funksjon			
Kun for innvendig Vrider			
Turn funksjon åpnes kun 90 grader			
Vrider Børstet aluminium			
Vridersperre			
UTEN VENTIL			
Utvendig RAL Farge (6005)			
Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001)			
RAL6005 glasslister			
Med foringsnot med blikkspor			
Adjufix karmhylse montert			
Sikkerhetsglass på begge sider			
Vekt 171,1 kg			




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
---------	-------------	------	------	-----

V_A1-06

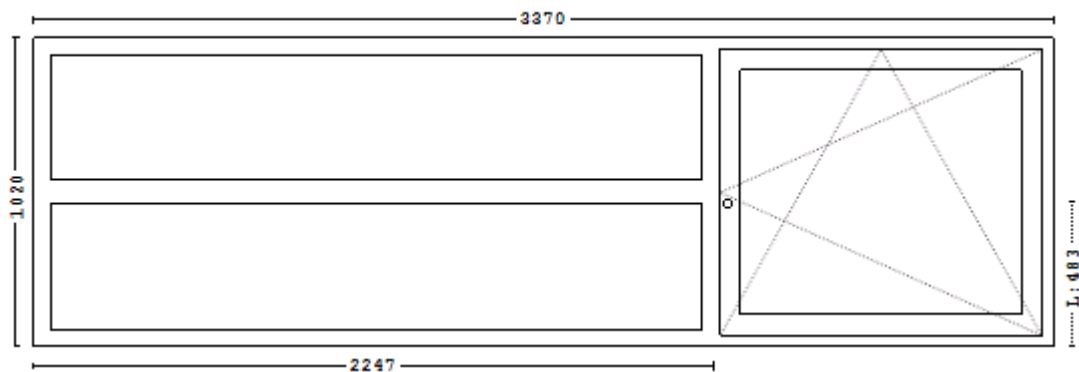

TTK (3370x1020)
2-VEIS INNADSLÅENDE VINDU
(U=0,81)
- SETT INNENFRA
Laminert fingerskjøtet tre
109mm karm dybde
78mm losholt
78mm post
3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-
18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74
g=54
Spacer varmkant RAL 9004 Sort
Høyre innadslående
Tilt og Turn funksjon
Kun for innvendig Vrider
Turn funksjon åpnes kun 90 grader
Vrider Børstet aluminium
Vridersperre
UTEN VENTIL
Glatt Aluminiumsbekledning RAL6005
Glans 70, Base C3
Utvendig RAL Farge (6005)
Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001)
Med foringsnot med blikkspor
Adjufix karmhylse montert

1,00 9 608,79

9 608,79

Sikkerhetsglass på begge sider

Vekt 124,0 kg




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD
OF-102331-3


Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
---------	-------------	------	------	-----

V_A1-07

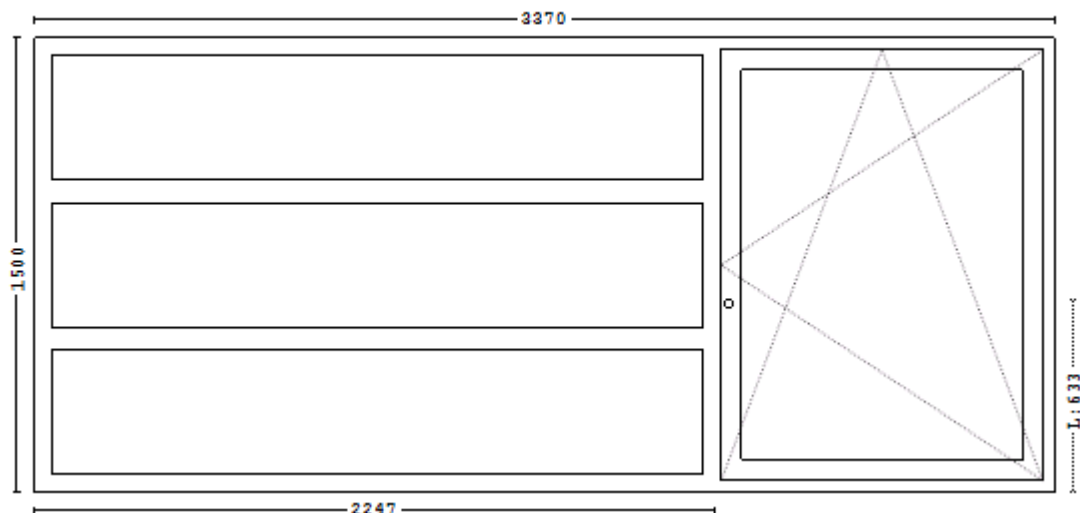

TTK (3370x1500) 2-VEIS INNADSLÄENDE VINDU (U=0,83) - SETT INNENFRA Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 78mm post 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4- 18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort Høyre innadslående Tilt og Turn funksjon Kun for innvendig Vrider Turn funksjon åpnes kun 90 grader Vrider Børstet aluminium Vridersperre UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	11 731,41	11 731,41
Sikkerhetsglass på begge sider			
Vekt 171,1 kg			

V_A1-08

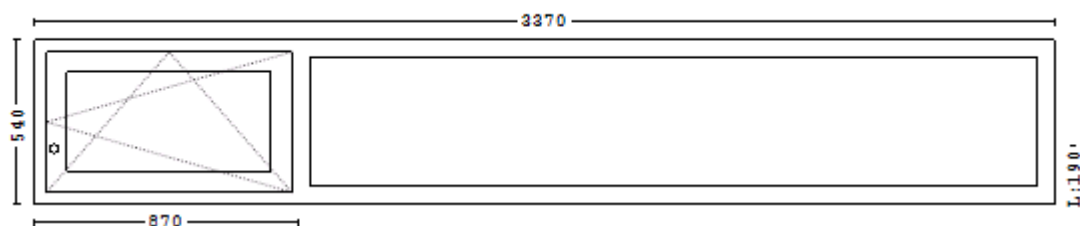




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	TTK (3370x540) 2-VEIS INNADSLÅENDE VINDU (U=0,89) - SETT INNENFRA Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 78mm post 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort Høyre innadslående Tilt og Turn funksjon Kun for innvendig Vrider Turn funksjon åpnes kun 90 grader Vrider Børstet aluminium UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	5 976,41	5 976,41
	Sikkerhetsglass på begge sider			
	Vekt 68,1 kg			

V_A1-09

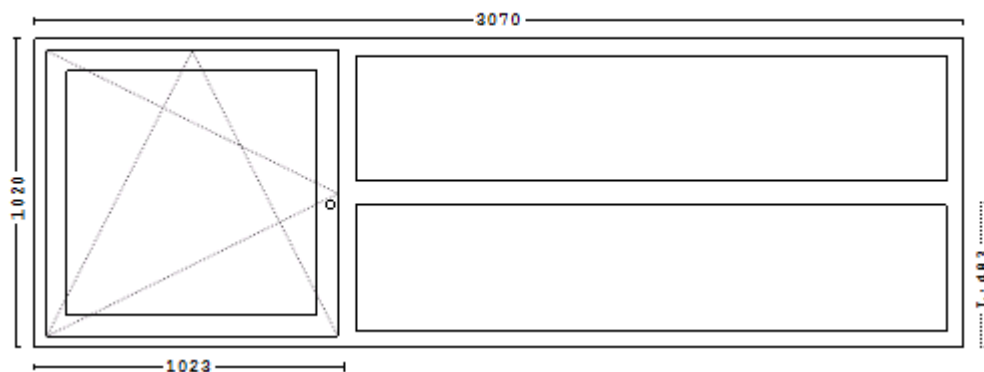




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	TTK (3070x1020) 2-VEIS INNADSLÅENDE VINDU (U=0,86) - SETT INNENFRA Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 78mm post 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort Venstre innadslående Tilt og Turn funksjon Kun for innvendig Vrider Turn funksjon åpnes kun 90 grader Vrider Børstet aluminium Vridersperre UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	8 194,82	8 194,82
	Sikkerhetsglass på begge sider			
	Vekt 109,7 kg			

V_A1-10

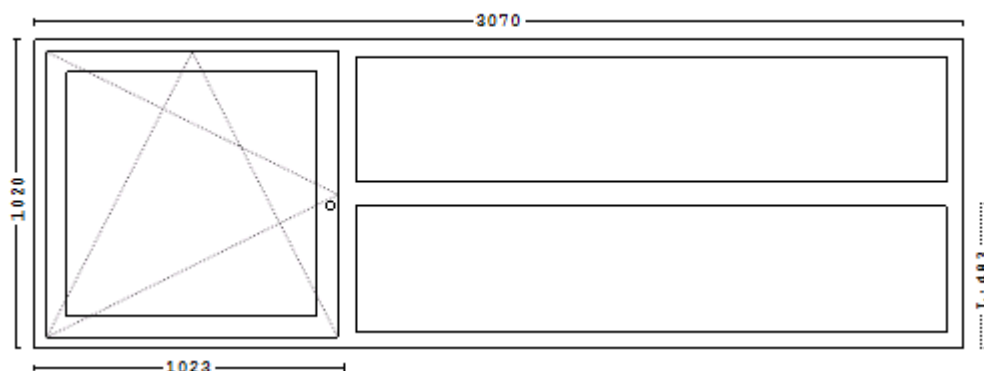




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	TTK (3070x1020) 2-VEIS INNADSLÅENDE VINDU (U=0,86) - SETT INNENFRA Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 78mm post 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4- 18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort Venstre innadslående Tilt og Turn funksjon Kun for innvendig Vrider Turn funksjon åpnes kun 90 grader Vrider Børstet aluminium Vridersperre UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	8 194,82	8 194,82
	Sikkerhetsglass på begge sider			
	Vekt 109,7 kg			

V_A1-11

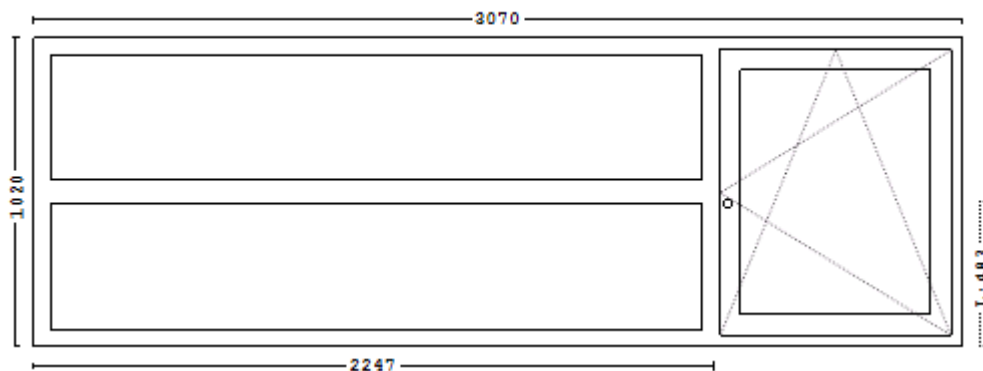




Norwood SP.Z.O.O

**TILBUD
OF-102331-3**

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	TTKA (3070x1020) 2-VEIS INNADSLÅENDE VINDU (U=0,86) - SETT INNENFRA Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 78mm post 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort Høyre innadslående Tilt og Turn funksjon Kun for innvendig Vrider Turn funksjon åpnes kun 90 grader Vrider Børstet aluminium Vridersperre UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	8 078,65	8 078,65
	Sikkerhetsglass på begge sider			
	Vekt 109,9 kg			

V_A1-12

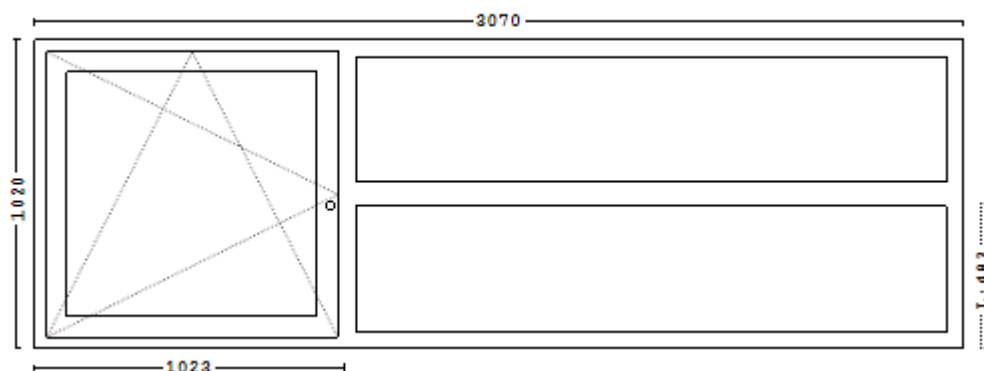




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	TTKA (3070x1020) 2-VEIS INNADSLÅENDE VINDU (U=0,86) - SETT INNENFRA Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 78mm post 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4- 18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort Venstre innadslående Tilt og Turn funksjon Kun for innvendig Vrider Turn funksjon åpnes kun 90 grader Vrider Børstet aluminium Vridersperre UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	8 194,82	8 194,82
	Sikkerhetsglass på begge sider			
	Vekt 109,7 kg			

V_A1-13

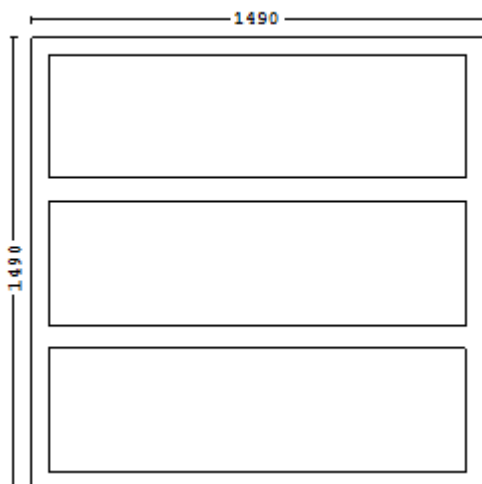



Norwood SP.Z.O.O

**TILBUD
OF-102331-3**

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	HFKP (1490x1490) H-KARMEN (U=0,84) Laminert fingerskjøttet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4- 18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	2,00	4 555,75	9 111,50
	Sikkerhetsglass på begge sider			
	Vekt 74,4 kg			




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD
OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
---------	-------------	------	------	-----

V_A1-15

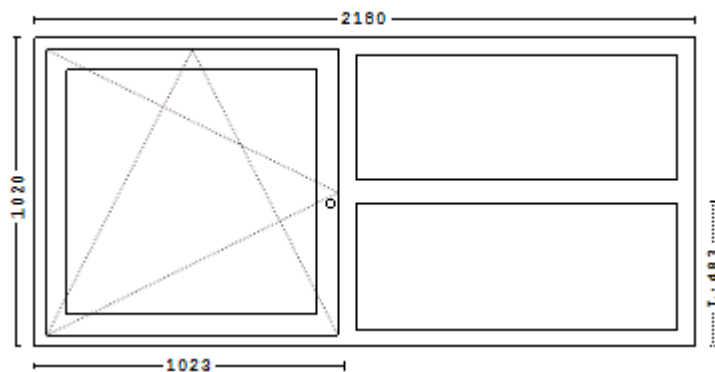


TTK (2180x1020)
2-VEIS INNADSLÅENDE VINDU
(U=0,88)
- SETT INNENFRA
Laminert fingerskjøtet tre
109mm karm dybde
78mm losholt
78mm post
3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-
18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74
g=54
Spacer varmkant RAL 9004 Sort
Venstre innadslående
Tilt og Turn funksjon
Kun for innvendig Vrider
Turn funksjon åpnes kun 90 grader
Vrider Børstet aluminium
Vridersperre
UTEN VENTIL
Utvendig RAL Farge (6005)
Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001)
RAL6005 glasslister
Med foringsnot med blikkspor
Adjufix karmhylse montert

1,00 6 687,27 6 687,27

Sikkerhetsglass på begge sider

Vekt 80,2 kg

V_A1-16

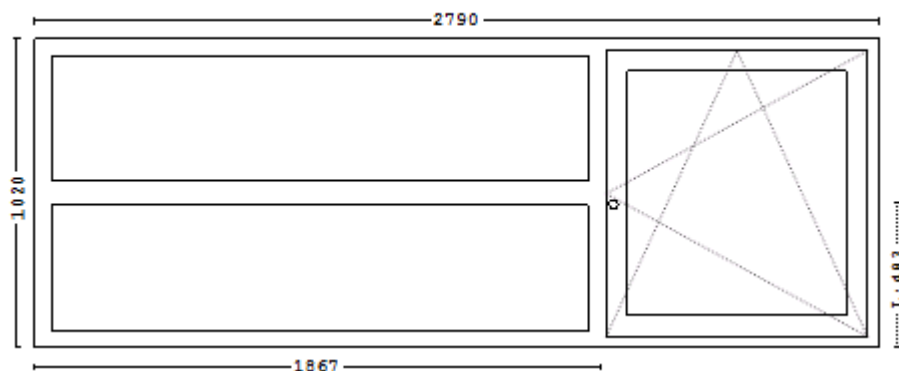




Norwood SP.Z.O.O

**TILBUD
OF-102331-3**

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	TTK (2790x1020) 2-VEIS INNADSLÅENDE VINDU (U=0,86) - SETT INNENFRA Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 78mm post 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort Høyre innadslående Tilt og Turn funksjon Kun for innvendig Vrider Turn funksjon åpnes kun 90 grader Vrider Børstet aluminium Vridersperre UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	7 676,57	7 676,57
	Sikkerhetsglass på begge sider			
	Vekt 100,5 kg			

V_A1-17.1

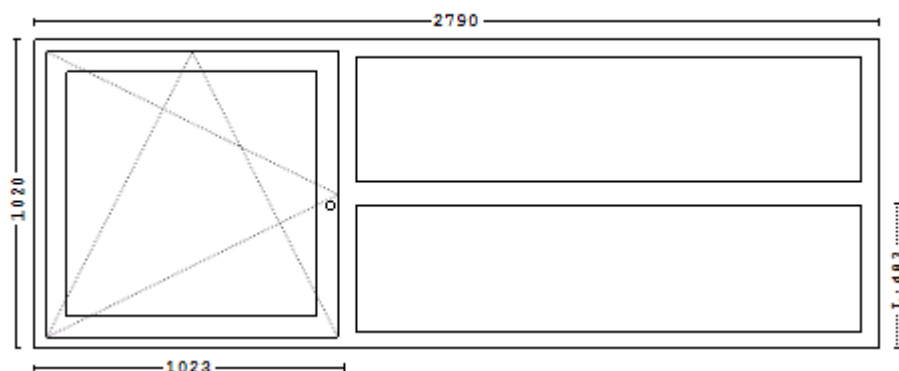



Norwood SP.Z.O.O


**TILBUD
OF-102331-3**

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	TTK (2790x1020) 2-VEIS INNADSLÅENDE VINDU (U=0,86) - SETT INNENFRA Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 78mm post 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort Venstre innadslående Tilt og Turn funksjon Kun for innvendig Vrider Turn funksjon åpnes kun 90 grader Vrider Børstet aluminium Vridersperre UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	7 720,53	7 720,53

Sikkerhetsglass på begge sider

Vekt 100,4 kg

V_A1-17.2	HFKP (890x1020) H-KARMEN (U=0,87) Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	2 244,91	2 244,91
-----------	---	------	----------	----------



Sikkerhetsglass på begge sider

Vekt 31,4 kg




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD
OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
---------	-------------	------	------	-----

V_A1-19

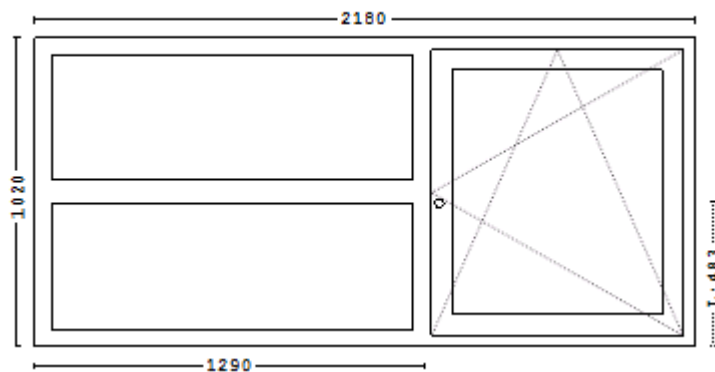


TTK (2180x1020)
2-VEIS INNADSLÅENDE VINDU
(U=0,88)
- SETT INNENFRA
Laminert fingerskjøtet tre
109mm karm dybde
78mm losholt
78mm post
3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74
g=54
Spacer varmkant RAL 9004 Sort
Høyre innadslående
Tilt og Turn funksjon
Kun for innvendig Vrider
Turn funksjon åpnes kun 90 grader
Vrider Børstet aluminium
Vridersperre
UTEN VENTIL
Utvendig RAL Farge (6005)
Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001)
RAL6005 glasslister
Med foringsnot med blikkspor
Adjufix karmhylse montert

1,00 6 597,36 6 597,36

Sikkerhetsglass på begge sider

Vekt 80,3 kg

V_A1-20

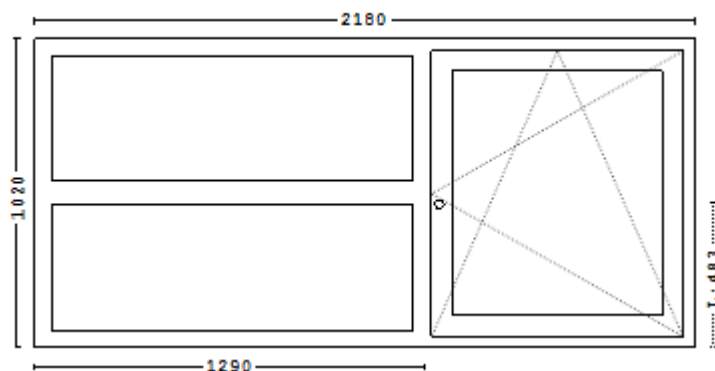




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	TTK (2180x1020) 2-VEIS INNADSLÅENDE VINDU (U=0,88) - SETT INNENFRA Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 78mm post 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort Høyre innadslående Tilt og Turn funksjon Kun for innvendig Vrider Turn funksjon åpnes kun 90 grader Vrider Børstet aluminium Vridersperre UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	6 597,36	6 597,36
	Sikkerhetsglass på begge sider			
	Vekt 80,3 kg			

V_A1-21

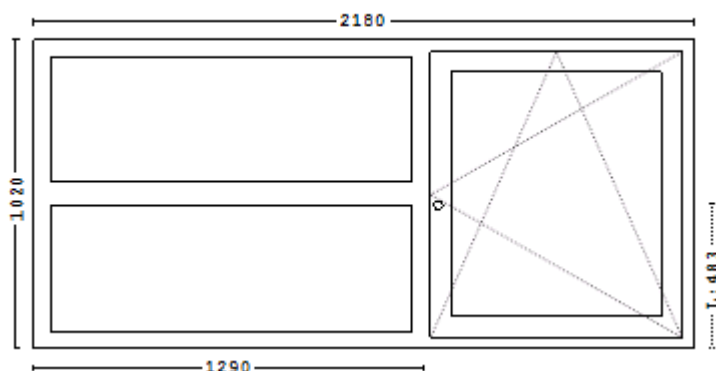




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	TTK (2180x1020) 2-VEIS INNADSLÅENDE VINDU (U=0,88) - SETT INNENFRA Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 78mm post 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort Høyre innadslående Tilt og Turn funksjon Kun for innvendig Vrider Turn funksjon åpnes kun 90 grader Vrider Børstet aluminium Vridersperre UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	6 597,36	6 597,36
	Sikkerhetsglass på begge sider			
	Vekt 80,3 kg			

V_A1-22

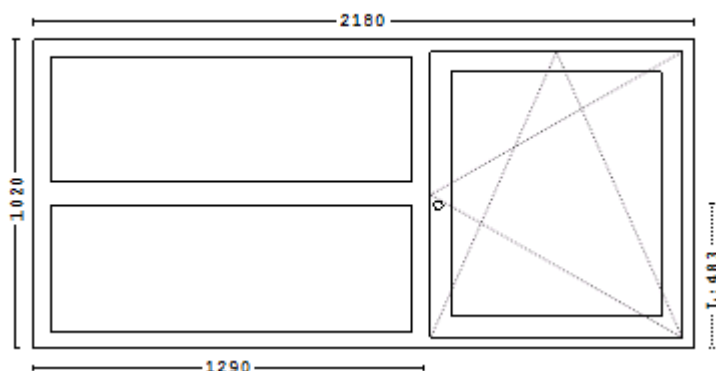



Norwood SP.Z.O.O


**TILBUD
OF-102331-3**

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	TTK (2180x1020) 2-VEIS INNADSLÅENDE VINDU (U=0,88) - SETT INNENFRA Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 78mm post 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort Høyre innadslående Tilt og Turn funksjon Kun for innvendig Vrider Turn funksjon åpnes kun 90 grader Vrider Børstet aluminium Vridersperre UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	6 597,36	6 597,36

Sikkerhetsglass på begge sider

Vekt 80,3 kg

V_A1-24	HFKP (580x580) H-KARMEN (U=0,90) Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	1 135,28	1 135,28
---------	--	------	----------	----------





Sikkerhetsglass på begge sider


Vekt 12,3 kg



Norwood SP.Z.O.O

TILBUD
OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
V_A1-25	HFKP (580x580) H-KARMEN (U=0,90) Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert Vertikal sammenmontering	2,00	1 216,58	2 433,15
	Sikkerhetsglass på begge sider Vekt 12,5 kg			
V_A1-26	HFKP (580x580) H-KARMEN (U=0,90) Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert Vertikal sammenmontering	3,00	1 216,58	3 649,73
	Sikkerhetsglass på begge sider Vekt 12,5 kg			
V_A1-29				

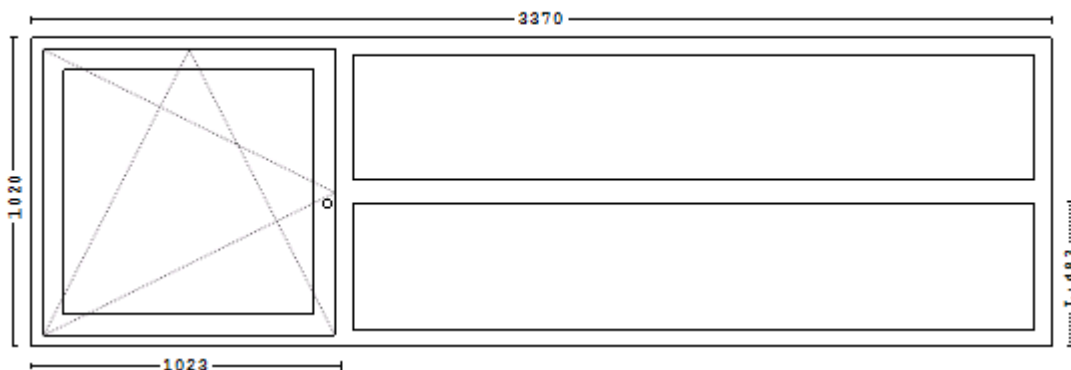




Norwood SP.Z.O.O

**TILBUD
OF-102331-3**

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	TTK (3370x1020) 2-VEIS INNADSLÅENDE VINDU (U=0,85) - SETT INNENFRA Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 78mm post 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort Venstre innadslående Tilt og Turn funksjon Kun for innvendig Vrider Turn funksjon åpnes kun 90 grader Vrider Børstet aluminium Vridersperre UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	8 702,98	8 702,98
	Sikkerhetsglass på begge sider			
	Vekt 119,7 kg			

V_A1-30

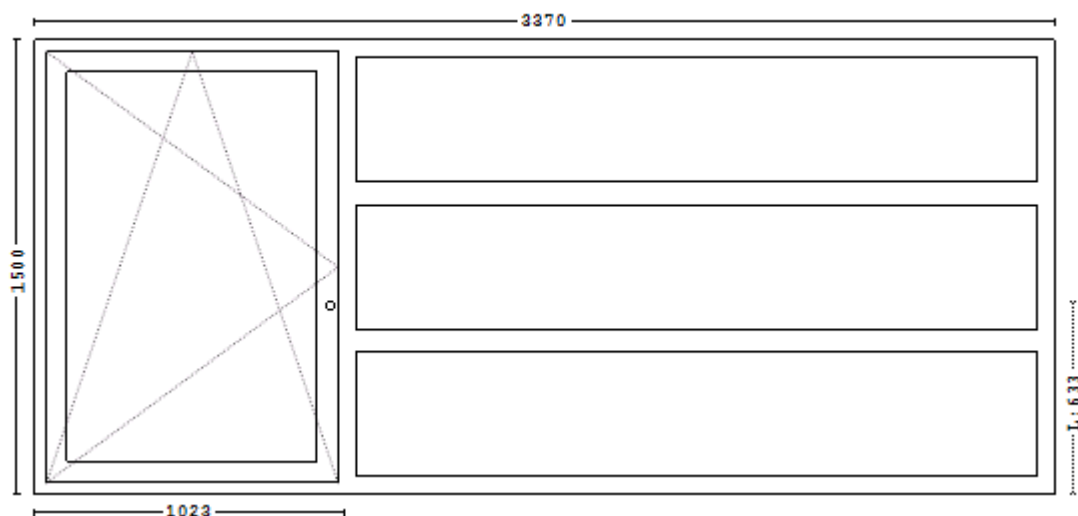



Norwood SP.Z.O.O


**TILBUD
OF-102331-3**

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	TTK (3370x1500) 2-VEIS INNADSLÅENDE VINDU (U=0,83) - SETT INNENFRA Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 78mm post 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort Venstre innadslående Tilt og Turn funksjon Kun for innvendig Vrider Turn funksjon åpnes kun 90 grader Vrider Børstet aluminium Vridersperre UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	11 682,43	11 682,43

Sikkerhetsglass på begge sider

Vekt 171,3 kg

V_A1-31.1

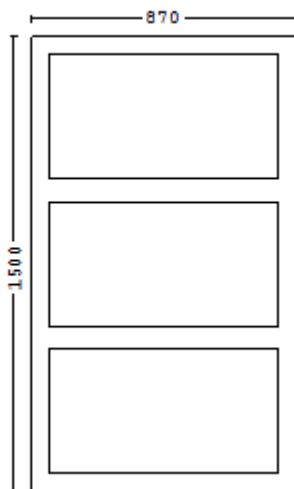

HFKP (870x1500) H-KARMEN (U=0,88) Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	3 238,19	3 238,19
--	------	----------	----------

Sikkerhetsglass på begge sider

Vekt 44,8 kg




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD
OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
---------	-------------	------	------	-----

V_A1.32.2

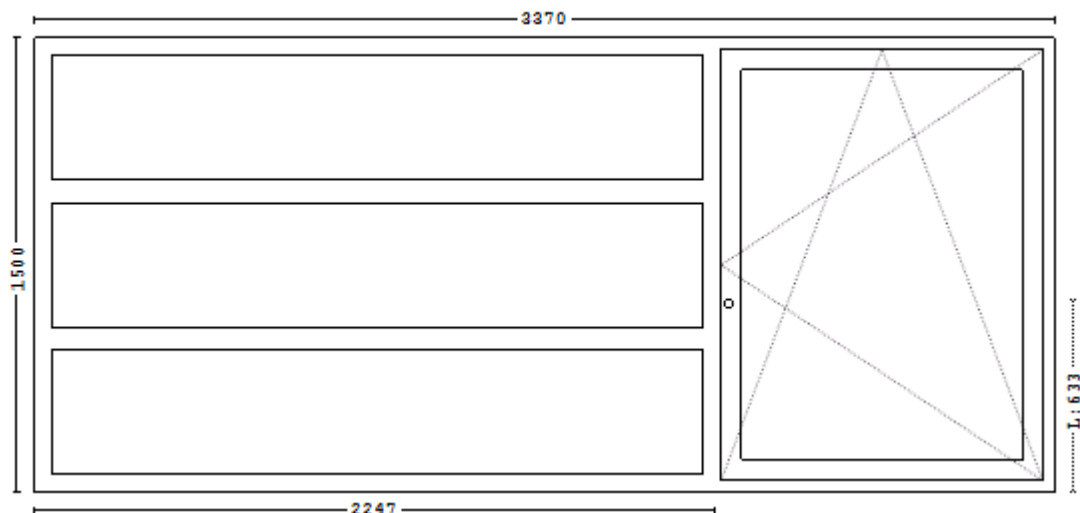

TTK (3370x1500) 2-VEIS INNADSLÄENDE VINDU (U=0,83) - SETT INNENFRA Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 78mm post 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4- 18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort Høyre innadslående Tilt og Turn funksjon Kun for innvendig Vrider Turn funksjon åpnes kun 90 grader Vrider Børstet aluminium Vridersperre UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	11 731,41	11 731,41
Sikkerhetsglass på begge sider			
Vekt 171,1 kg			




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD
OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
---------	-------------	------	------	-----

V_A1-38

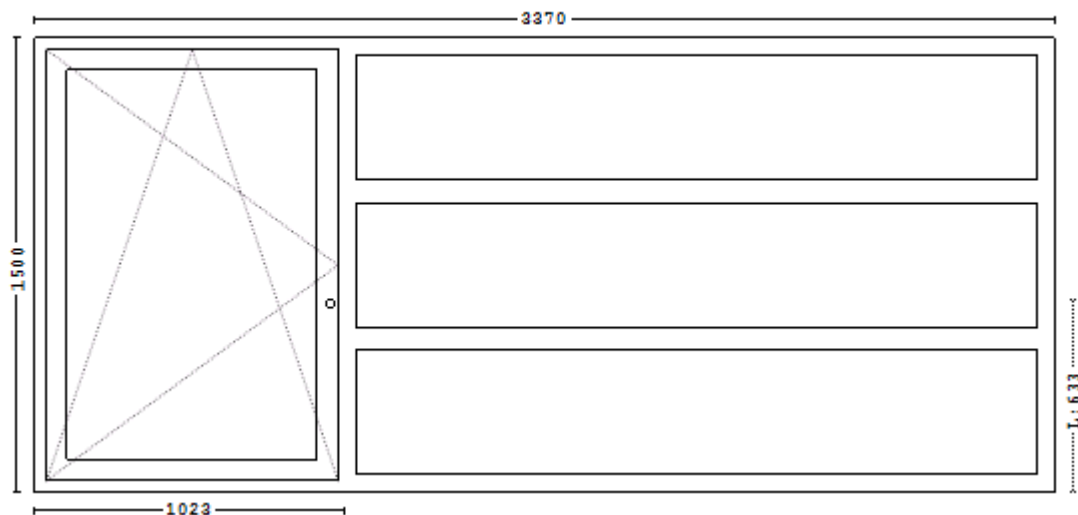


TTK (3370x1500) 2-VEIS INNADSLÄENDE VINDU (U=0,83) - SETT INNENFRA Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 78mm post 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4- 18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort Venstre innadslående Tilt og Turn funksjon Kun for innvendig Vrider Turn funksjon åpnes kun 90 grader Vrider Børstet aluminium Vridersperre UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	11 682,43	11 682,43
Sikkerhetsglass på begge sider			
Vekt 171,3 kg			



Norwood SP.Z.O.O

TILBUD
OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
V_A1-51.1	HFKB (1010x2090) H-KARMEN EI30 (U=1,5) BRANNSIKRET Laminert fingerskjøtet tre 95mm karm dybde 78mm losholt 2L Thermo 1,1 Lam/Pyrobel EI30 int. 17,3mm +/-1mm (33.2TF/L-12A-16PYR) Lt=71 g=46 Rw(41)+Ctr=36 db apx Spacer varmkant RAL 9004 Sort Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 bunnglasslist Med foringsnot med blikkspor Uten monteringshull	1,00	11 630,16	11 630,16

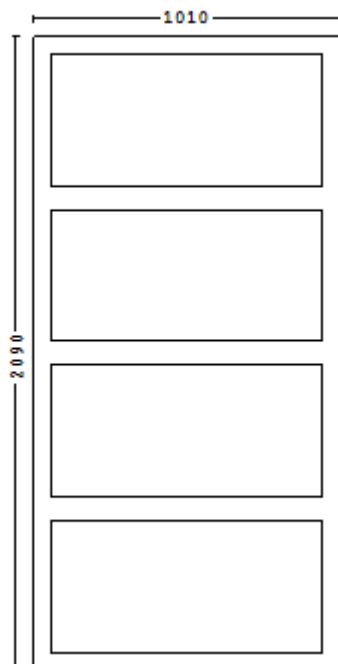

Sikkerhetsglass på begge sider

Vekt 112,7 kg

V_A1-51.2





Norwood SP.Z.O.O

TILBUD
OF-102331-3


Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	HFKB (2710x2090) H-KARMEN EI30 (U=1,5) BRANNSIKRET Laminert fingerskjøtet tre 95mm karm dybde 78mm losholt 78mm post 2L Thermo 1,1 Lam/Pyrobel EI30 int. 17,3mm +/-1mm (33.2TF/L-12A-16PYR) Lt=71 g=46 Rw(41)+Ctr=36 db apx Spacer varmkant RAL 9004 Sort Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 bunnglasslist Med foringsnot med blikkspor Uten monteringshull	2,00	28 595,59	57 191,17
	Sikkerhetsglass på begge sider			
	Vekt 304,6 kg			

W93	GBOX10 GLASSKASSE INNTIL 1 M2 (U=0,00)	1,00	3 147,13	3 147,13
-----	---	------	----------	----------



Sikkerhetsglass på begge sider

V_A2-01.1

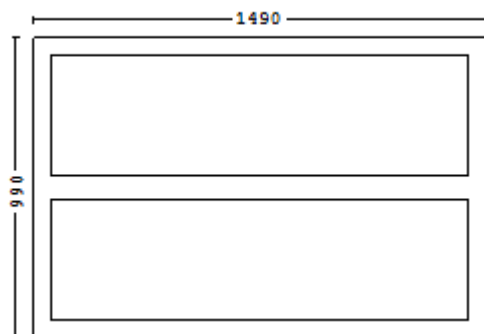




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD
OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	HFKP (1490x990) H-KARMEN (U=0,84) Laminert fingerskjøttet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	3 089,99	3 089,99
	Sikkerhetsglass på begge sider			
	Vekt 50,0 kg			

V_A2-01.2

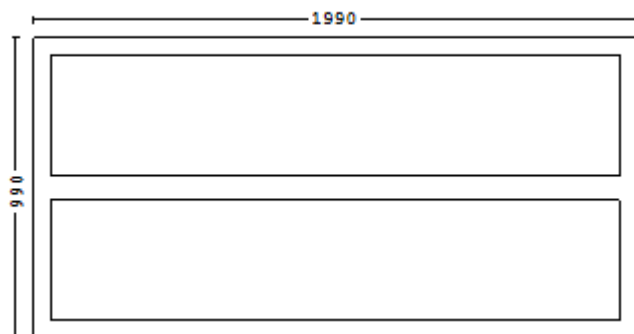


HFKP (1990x990) H-KARMEN (U=0,83) Laminert fingerskjøttet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	2,00	3 918,67	7 837,34
Sikkerhetsglass på begge sider			
Vekt 66,1 kg			




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD
OF-102331-3

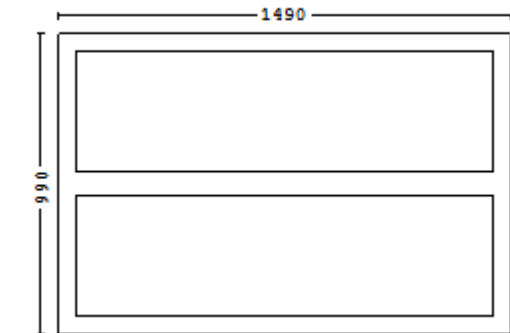Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
V_A2-01.3				
	HFKP (1490x990) H-KARMEN (U=0,84) Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	3 089,99	3 089,99
	Sikkerhetsglass på begge sider			
	Vekt 50,0 kg			

V_A2-01.4

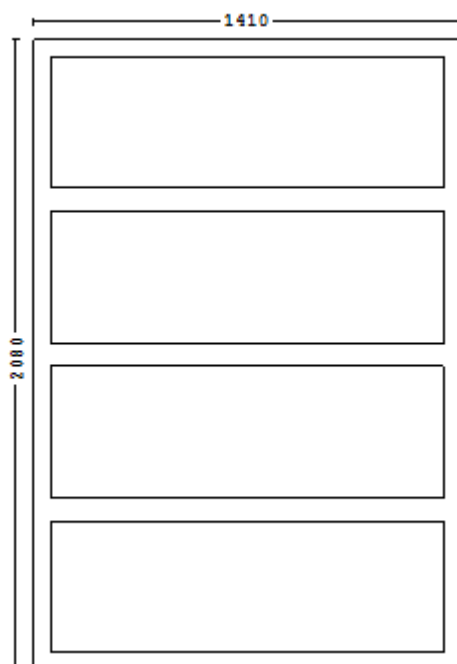




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD
OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	HFKP (1410x2080) H-KARMEN (U=0,83) Laminert fingerskjøttet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4- 18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	2,00	5 957,68	11 915,36
	Sikkerhetsglass på begge sider			
	Vekt 97,6 kg			

V_A2-01.5

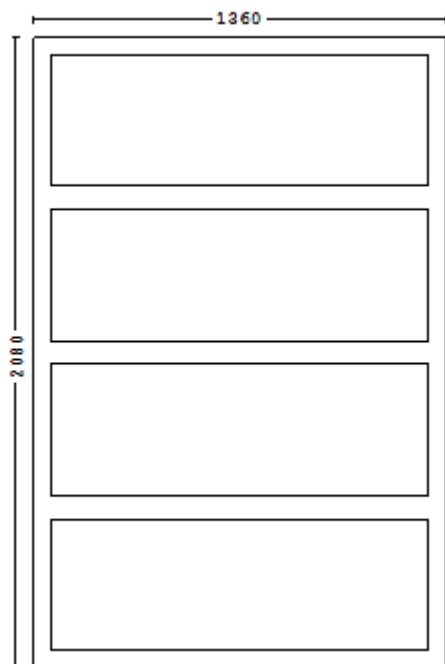




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD
OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	HFKP (1360x2080) H-KARMEN (U=0,84) Laminert fingerskjøtetre 109mm karm dybde 78mm losholt 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	5 787,17	5 787,17
	Sikkerhetsglass på begge sider			
	Vekt 94,3 kg			

V_A2-02.1

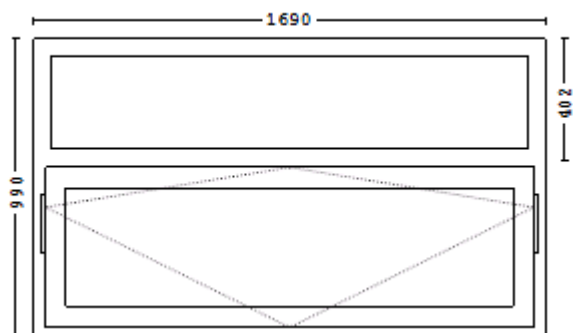

HTSP (1690x990) H-VINDUET m/sikkerhetsbeslag (U=0,90) Laminert fingerskjøtetre 109mm karm dybde 78mm losholt 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort Toppsving hengsle RAL6005 (S2) H-vrider Børstet aluminium UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	4 565,65	4 565,65
Sikkerhetsglass på begge sider			
Vekt 64,1 kg			




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD
OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
---------	-------------	------	------	-----

V_A2-02.2

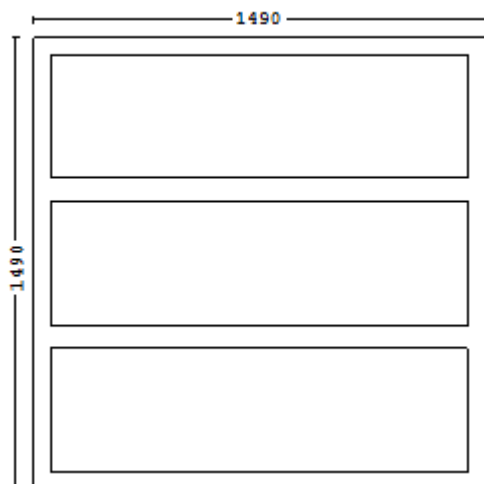


HFKP (1490x1490)
H-KARMEN (U=0,84)
Laminert fingerskjøttet tre
109mm karm dybde
78mm losholt
3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-
18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74
g=54
Spacer varmkant RAL 9004 Sort
UTEN VENTIL
Utvendig RAL Farge (6005)
Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001)
RAL6005 glasslister
Med foringsnot med blikkspor
Adjufix karmhylse montert


2,00 4 555,75 9 111,50

Sikkerhetsglass på begge sider

Vekt 74,4 kg

V_A2-03.1

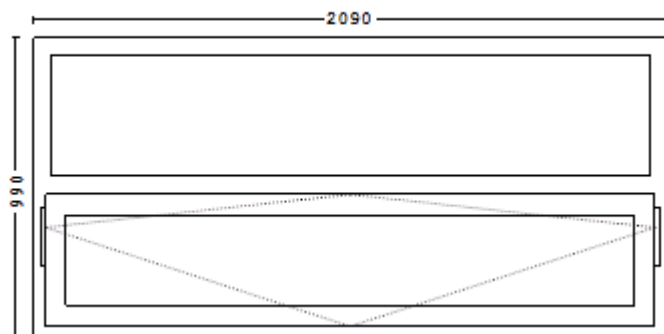



Tegning

Beskrivelse

HTSP (2090x990)
H-VINDUET m/sikkerhetsbeslag
(U=0,89)
Laminert fingerskjøtet tre
109mm karm dybde
78mm losholt
3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-
18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74
g=54
Spacer varmkant RAL 9004 Sort
Toppsving hengsle RAL6005 (S2)
H-vrider Børstet aluminium
UTEN VENTIL
Utvendig RAL Farge (6005)
Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001)
Med foringsnot med blikkspor
Adjufix karmhylse montert

Ant.

1,00

Pris

5 303,79


Sum

5 303,79

Sikkerhetsglass på begge sider

Vekt 77,3 kg

V_B1-01

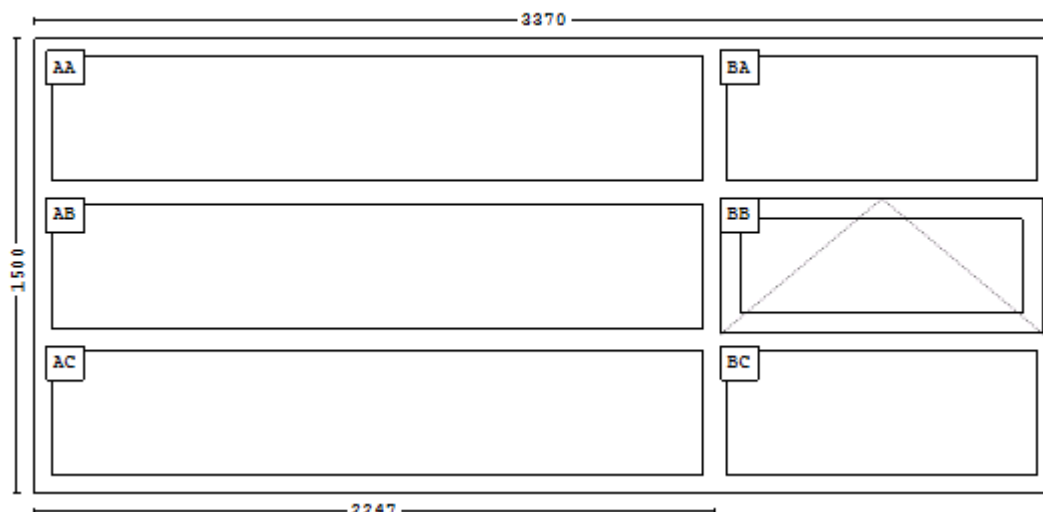




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	TTK (3370x1500) 2-VEIS INNADSLÅENDE VINDU (U=0,87) - SETT INNENFRA Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 78mm post 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort Høyre innadslående Tilt og Turn funksjon Kun for innvendig Vrider Turn funksjon åpnes kun 90 grader BB: Tilt funksjon Vrider Børstet aluminium UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	12 170,72	12 170,72
	Sikkerhetsglass på begge sider			
	Vekt 173,0 kg			

V_B1-02

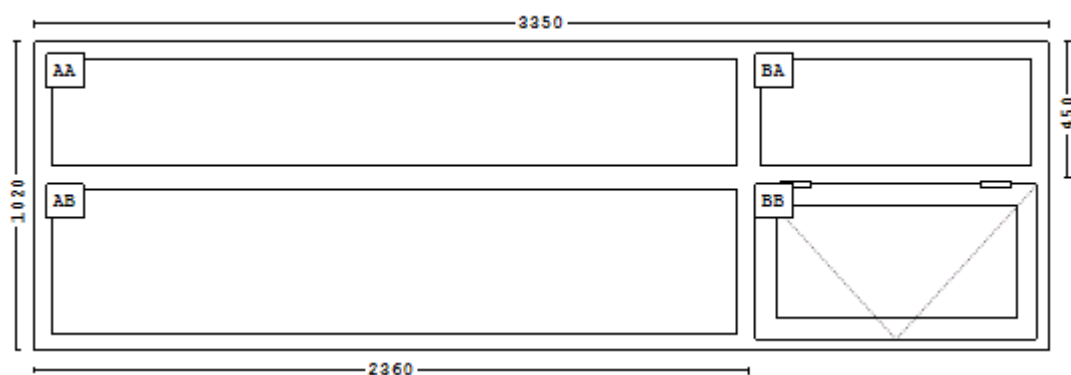




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	THP (3350x1020) TOPPHENGsLET VINDU (U=0,91) Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 78mm post 3L Thermo 1,1 Toughened (6TF/T-16A-6-14A-6TF/T) Rw(35)=Ctr=28dB Lt=72 g=52 BA: 3L Thermo 1,1 Toughened (5TF/T-18A-5-15A-5TF/T) Rw (38)+Ctr=32dB apx Lt=73 g=53 BB: 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw (33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort Topphengslet RAL6005 H-vrider Børstet aluminium Barnesikring UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	8 058,95	8 058,95
	Sikkerhetsglass på begge sider			
	Vekt 153,9 kg			
	.			

V_B1-05

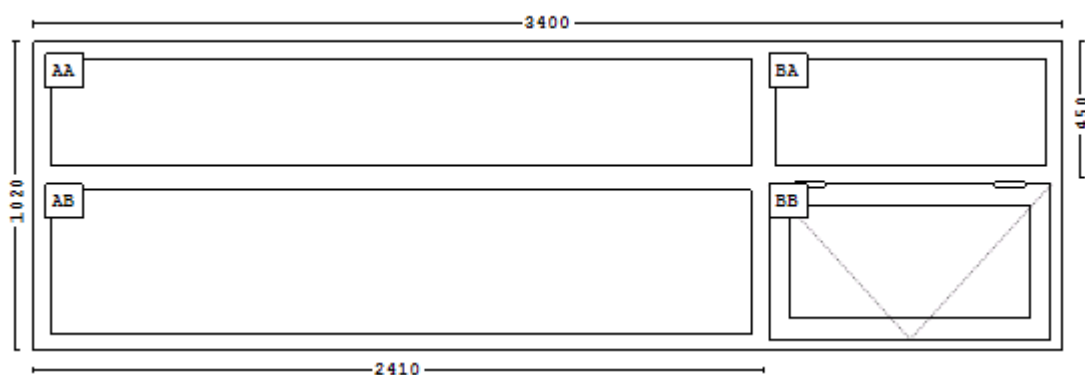




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	THP (3400x1020) TOPPHENGSLÆT VINDU (U=0,91) Laminert fingerskjøttet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 78mm post 3L Thermo 1,1 Toughened (6TF/T-16A-6-14A-6TF/T) Rw(35)=Ctr=28dB Lt=72 g=52 BA: 3L Thermo 1,1 Toughened (5TF/T-18A-5-15A-5TF/T) Rw (38)+Ctr=32dB apx Lt=73 g=53 BB: 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw (33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort Toppengslæt RAL6005 H-vrider Børstet aluminium Barnesikring UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	8 150,35	8 150,35
	Sikkerhetsglass på begge sider			
	Vekt 156,2 kg			
	..			

V_B1-06

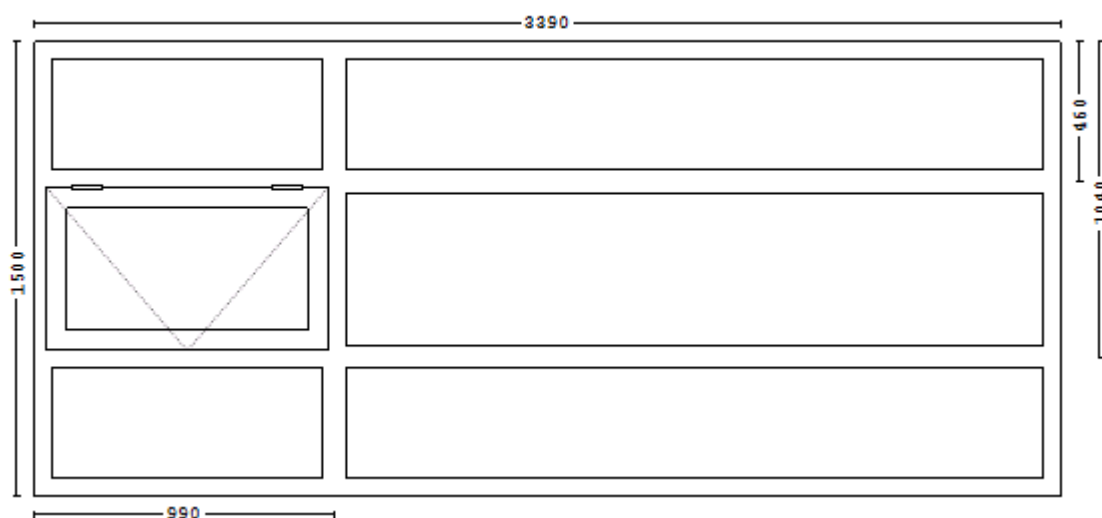




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	THP (3390x1500) TOPPHENGSLÆT VINDU (U=0,84) Laminert fingerskjøttet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 78mm post 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort Toppengslæt RAL6005 H-vrider Børstet aluminium Barnesikring UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	11 017,92	11 017,92
	Sikkerhetsglass på begge sider			
	Vekt 175,1 kg			

V_B1-07

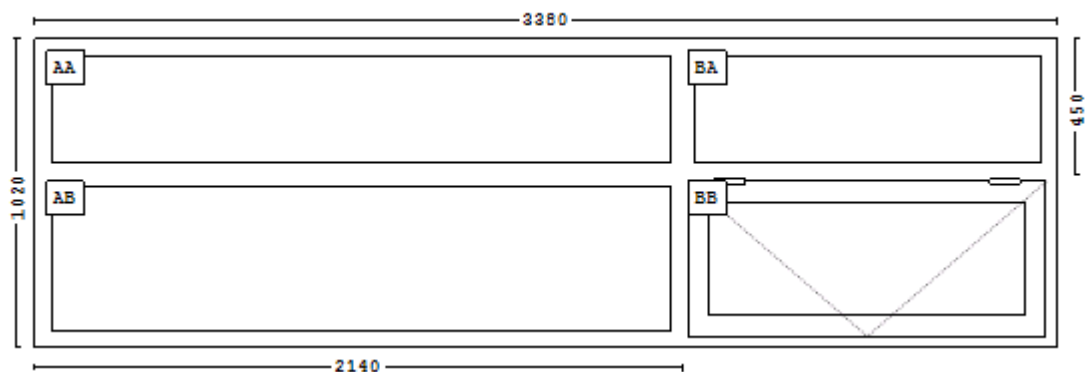




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD
OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	THP (3380x1020) TOPPHENGSLÆT VINDU (U=0,90) Laminert fingerskjøttet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 78mm post AA: 3L Thermo 1,1 Toughened (6TF/T-16A-6-14A-6TF/T) Rw (35)=Ctr=28dB Lt=72 g=52 AB: 3L Thermo 1,1 Toughened (6TF/T-16A-6-14A-6TF/T) Rw (35)=Ctr=28dB Lt=72 g=52 BA: 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw (33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 BB: 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw (33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort Toppengslæt RAL6005 H-vrider Børstet aluminium Barnesikring UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	7 977,84	7 977,84
	Sikkerhetsglass på begge sider			
	Vekt 149,5 kg herdet			

V_B1-08

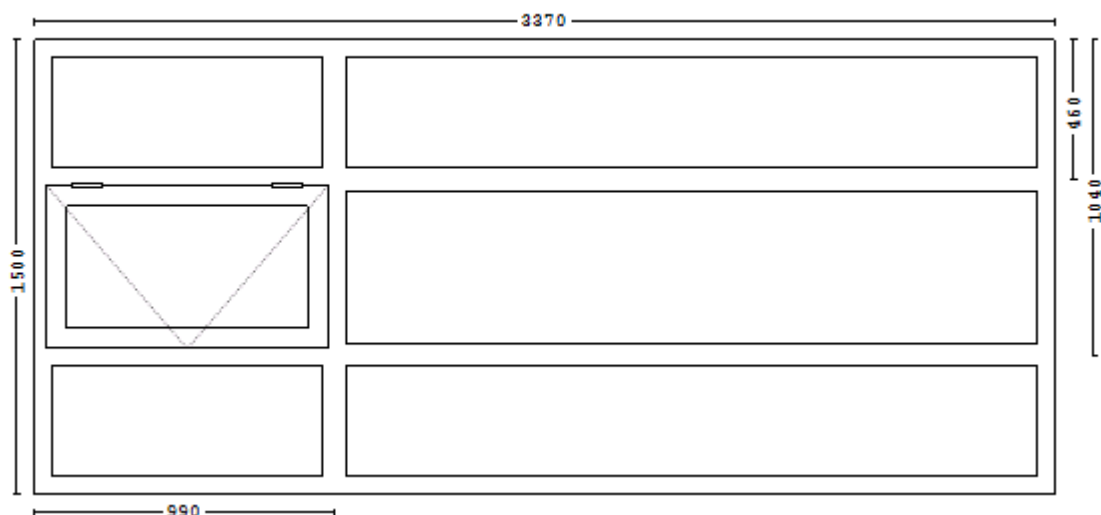





Norwood SP.Z.O.O

TILBUD OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	THP (3370x1500) TOPPHENGSLÆT VINDU (U=0,84) Laminert fingerskjøttet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 78mm post 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort Toppengslet RAL6005 H-vrider Børstet aluminium Barnesikring UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	10 968,10	10 968,10
	Sikkerhetsglass på begge sider			
	Vekt 174,2 kg			

V_B1-010	HFKP (480x480) H-KARMEN (U=0,96) Laminert fingerskjøttet tre 109mm karm dybde 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert Vertikal sammenmontering	3,00	1 142,28	3 426,85
	Sikkerhetsglass på begge sider			
	Vekt 9,0 kg			

V_B1-17.1

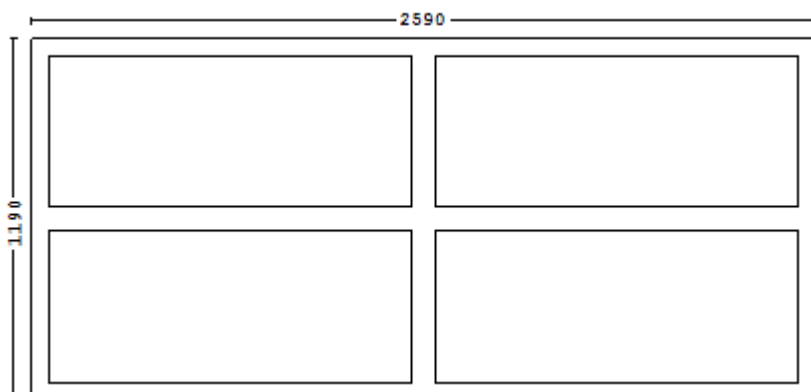




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD
OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	HFKB (2590x1190) H-KARMEN EI30 (U=1,5) BRANNSIKRET Laminert fingerskjøtet tre 95mm karm dybde 78mm losholt 78mm post 2L Thermo 1,1 Lam/Pyrobel EI30 int. 17,3mm +/-1mm (33.2TF/L-12A-16PYR) Lt=71 g=46 Rw(41)+Ctr=36 db apx Spacer varmkant RAL 9004 Sort Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 bunnglasslist Med foringsnot med blikkspor Uten monteringshull	1,00	16 001,15	16 001,15
	Sikkerhetsglass på begge sider			
	Vekt 165,2 kg			

V_B1-12.2

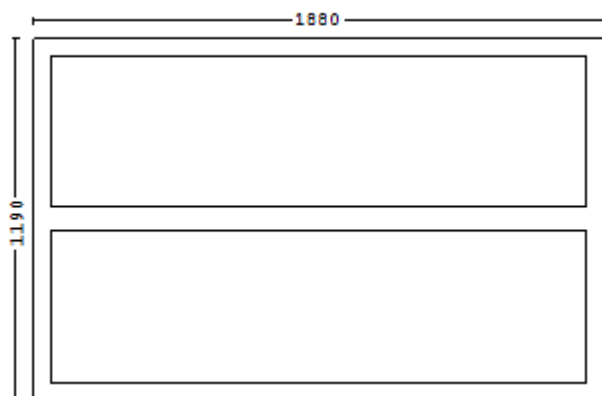

HFKB (1880x1190) H-KARMEN EI30 (U=1,5) BRANNSIKRET Laminert fingerskjøtet tre 95mm karm dybde 78mm losholt 2L Thermo 1,1 Lam/Pyrobel EI30 int. 17,3mm +/-1mm (33.2TF/L-12A-16PYR) Lt=71 g=46 Rw(41)+Ctr=36 db apx Spacer varmkant RAL 9004 Sort Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 bunnglasslist Med foringsnot med blikkspor Uten monteringshull	1,00	11 168,30	11 168,30
Sikkerhetsglass på begge sider			
Vekt 120,2 kg			



Norwood SP.Z.O.O

TILBUD
OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
V_B1-19	HFKP (480x1980) H-KARMEN (U=0,82) Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4- 18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnøt med blikkspor Adjufix karmhylse montert Vertikal sammenmontering	1,00	2 182,99	2 182,99



Sikkerhetsglass på begge sider

Vekt 33,8 kg




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD
OF-102331-3


Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
---------	-------------	------	------	-----

V_B1-26

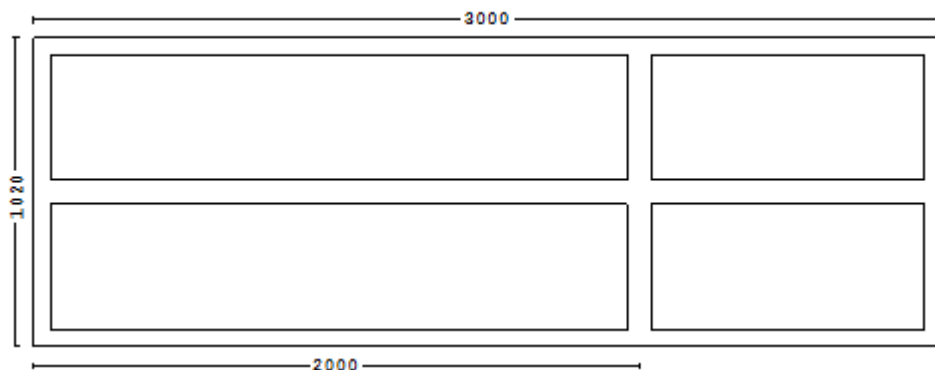

HFKB (3000x1020) H-KARMEN EI30 (U=1,5) BRANNSIKRET Laminert fingerskjøtet tre 95mm karm dybde 78mm losholt 78mm post 2L Thermo 1,1 Lam/Pyrobel EI30 int. 17,3mm +/-1mm (33.2TF/L-12A-16PYR) Lt=71 g=46 Rw(41)+Ctr=36 db apx Spacer varmkant RAL 9004 Sort Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 bunnglasslist Med foringsnot med blikkspor Uten monteringshull Brannvindu - max bredde er 3000mm Vekt 163,7 kg .	1,00	16 038,50	16 038,50
---	------	-----------	-----------

V_B1-27

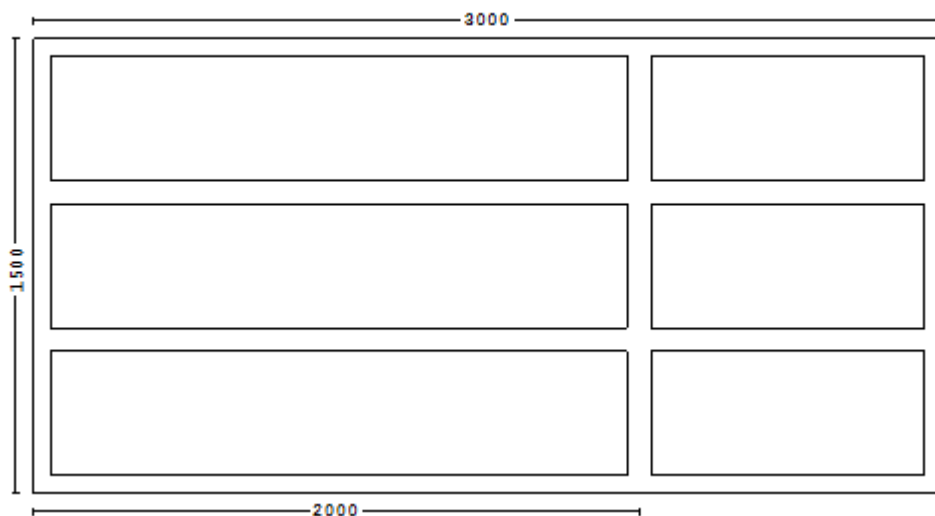




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD
OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	HFKB (3000x1500) H-KARMEN EI30 (U=1,5) BRANNSIKRET Laminert fingerskjøtet tre 95mm karm dybde 78mm losholt 78mm post 2L Thermo 1,1 Lam/Pyrobel EI30 int. 17,3mm +/-1mm (33.2TF/L-12A-16PYR) Lt=71 g=46 Rw(41)+Ctr=36 db apx Spacer varmkant RAL 9004 Sort Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 bunnglasslist Med foringsnot med blikkspor Uten monteringshull	1,00	23 751,28	23 751,28
	Sikkerhetsglass på begge sider			
	Vekt 240,8 kg			

V_B1-28.1	HFKB (830x2080) H-KARMEN EI30 (U=1,4) BRANNSIKRET Laminert fingerskjøtet tre 95mm karm dybde 2L Thermo 1,1 Lam/Pyrobel EI30 int. 17,3mm +/-1mm (33.2TF/L-12A-16PYR) Lt=71 g=46 Rw(41)+Ctr=36 db apx Spacer varmkant RAL 9004 Sort Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 bunnglasslist Med foringsnot med blikkspor Uten monteringshull	1,00	8 065,94	8 065,94
-----------	--	------	----------	----------

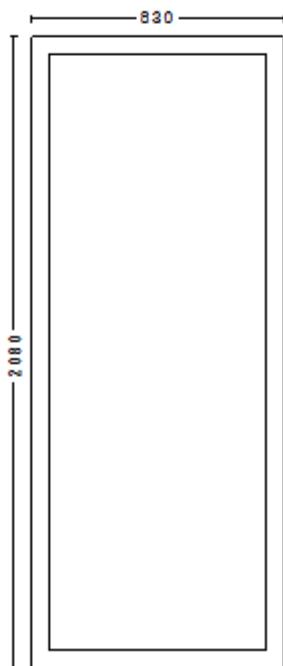

Sikkerhetsglass på begge sider

Vekt 93,1 kg




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD
OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
---------	-------------	------	------	-----

V_B1-28.2

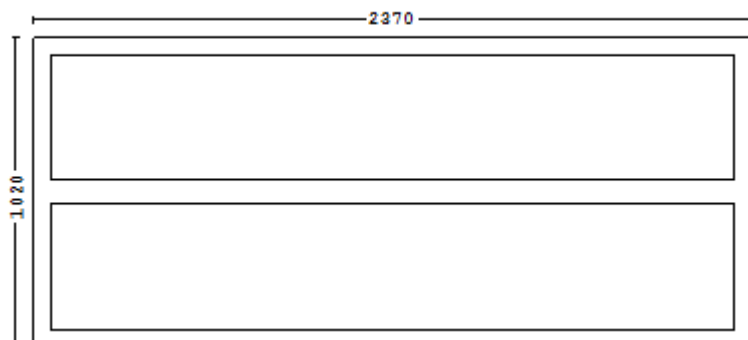


HFKB (2370x1020)
H-KARMEN EI30 (U=1,5)
BRANNSIKRET
Laminert fingerskjøttet tre
95mm karm dybde
78mm losholt
2L Thermo 1,1 Lam/Pyrobel EI30 int.
17,3mm +/-1mm
(33.2TF/L-12A-16PYR)
Lt=71 g=46 Rw(41)+Ctr=36 db apx
Spacer varmkant RAL 9004 Sort
Utvendig RAL Farge (6005)
Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001)
RAL6005 bunnglasslist
Med foringsnot med blikkspor
Uten monteringshull

1,00 12 118,86 12 118,86

Sikkerhetsglass på begge sider

Vekt 129,6 kg

V_B1-29

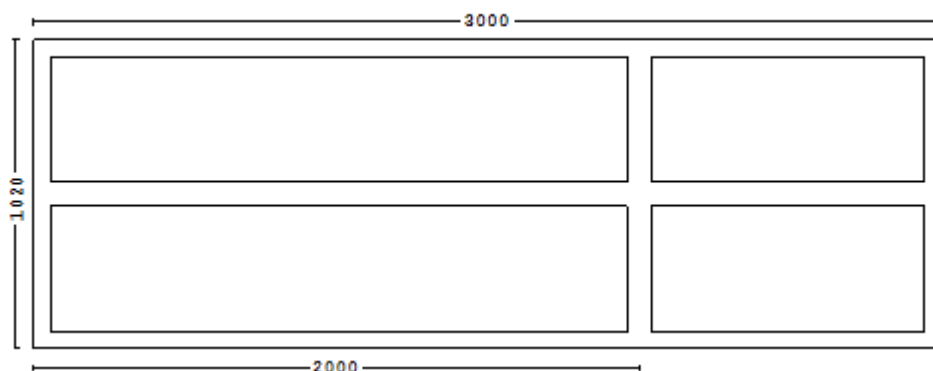




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	HFKB (3000x1020) H-KARMEN EI30 (U=1,5) BRANNSIKRET Laminert fingerskjøtet tre 95mm karm dybde 78mm losholt 78mm post 2L Thermo 1,1 Lam/Pyrobel EI30 int. 17,3mm +/-1mm (33.2TF/L-12A-16PYR) Lt=71 g=46 Rw(41)+Ctr=36 db apx Spacer varmkant RAL 9004 Sort Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 bunnglasslist Med foringsnot med blikkspor Uten monteringshull	1,00	16 038,50	16 038,50
	Sikkerhetsglass på begge sider			
	Vekt 163,7 kg			

V_B1-30

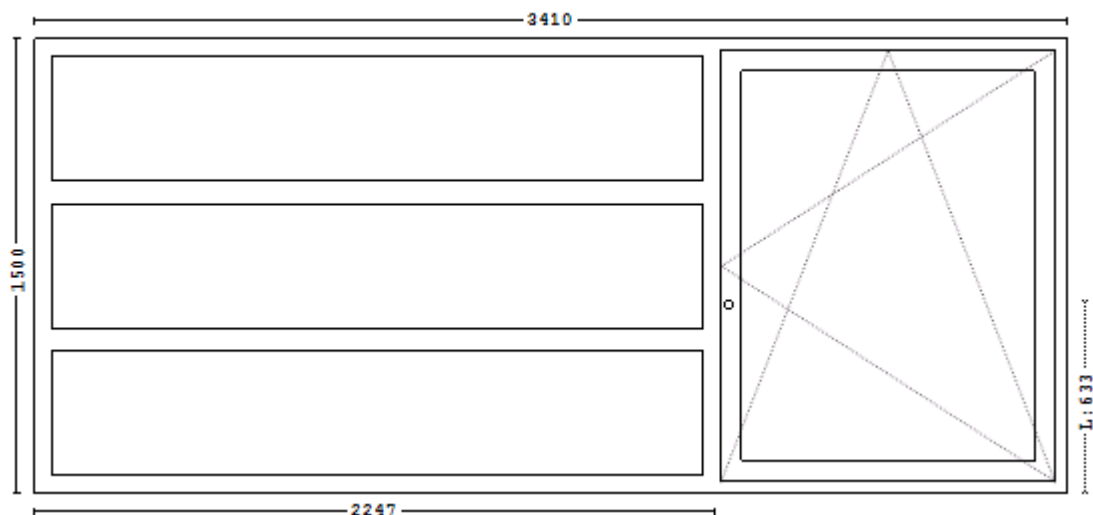




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	TTK (3410x1500) 2-VEIS INNADSLÅENDE VINDU (U=0,83) - SETT INNENFRA Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 78mm post 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort Høyre innadslående Tilt og Turn funksjon Kun for innvendig Vrider Turn funksjon åpnes kun 90 grader Vrider Børstet aluminium Vridersperre UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	11 838,21	11 838,21
	Sikkerhetsglass på begge sider			
	Vekt 173,0 kg			

V_B1-31

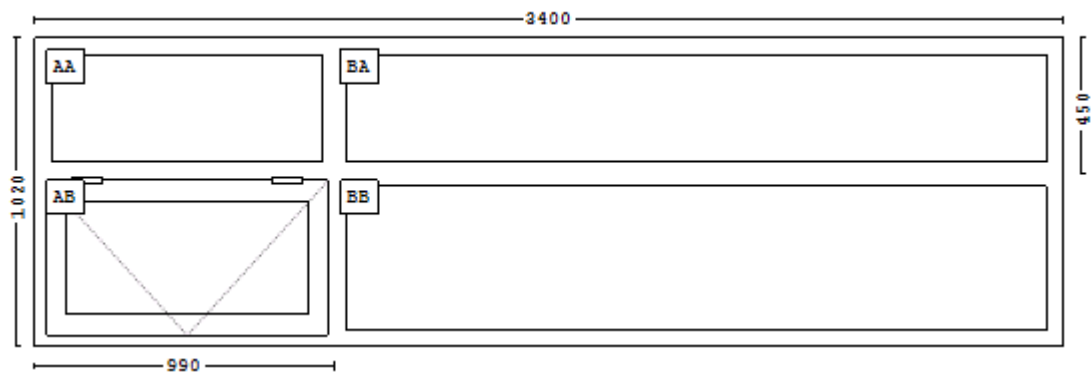




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	THP (3400x1020) TOPPHENGSLÆT VINDU (U=0,88) Laminert fingerskjøttet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 78mm post 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 BB: 3L Thermo 1,1 Toughened (6TF/T-16A-6-14A-6TF/T) Rw(35)=Ctr=28dB Lt=72 g=52 Spacer varmkant RAL 9004 Sort Toppengslæt RAL6005 H-vrider Børstet aluminium Barnesikring UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	8 018,50	8 018,50
	Sikkerhetsglass på begge sider			
	Vekt 140,2 kg			

V_B1-33

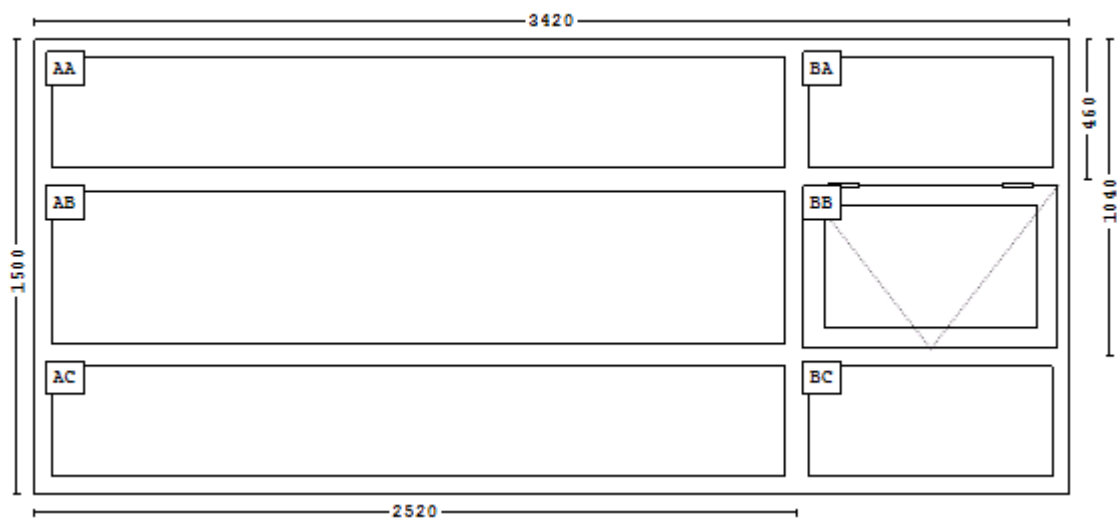




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	THP (3420x1500) TOPPHENGSLÆT VINDU (U=0,86) Laminert fingerskjøttet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 78mm post 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 AC: 3L Thermo 1,1 Toughened (6TF/T-16A-6-14A-6TF/T) Rw(35)=Ctr=28dB Lt=72 g=52 Spacer varmkant RAL 9004 Sort Toppengslæt RAL6005 H-vrider Børstet aluminium Barnesikring UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	11 341,43	11 341,43
	Sikkerhetsglass på begge sider			
	Vekt 190,9 kg			
	.			

V_B1-34

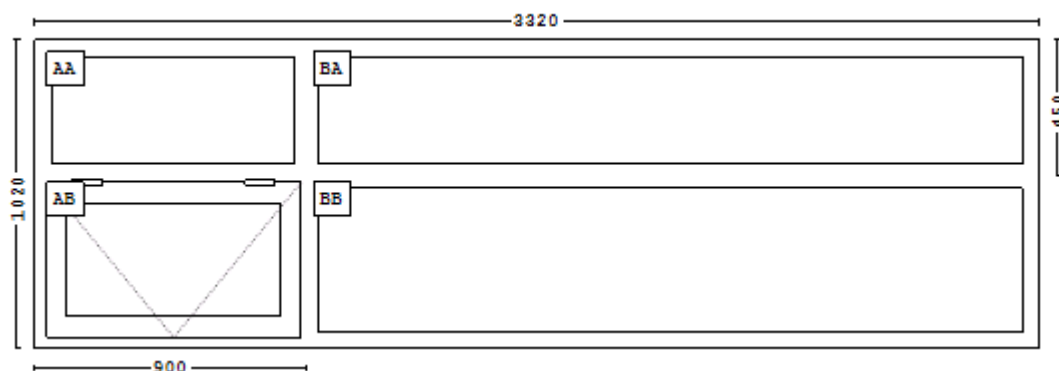




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	THP (3320x1020) TOPPHENGsLET VINDU (U=0,88) Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 78mm post 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 BB: 3L Thermo 1,1 Toughened (6TF/T-16A-6-14A-6TF/T) Rw(35)=Ctr=28dB Lt=72 g=52 Spacer varmkant RAL 9004 Sort Topphengslet RAL6005 H-vrider Børstet aluminium Barnesikring UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	7 952,82	7 952,82
	Sikkerhetsglass på begge sider			
	Vekt 137,6 kg			

V_B1-35.2

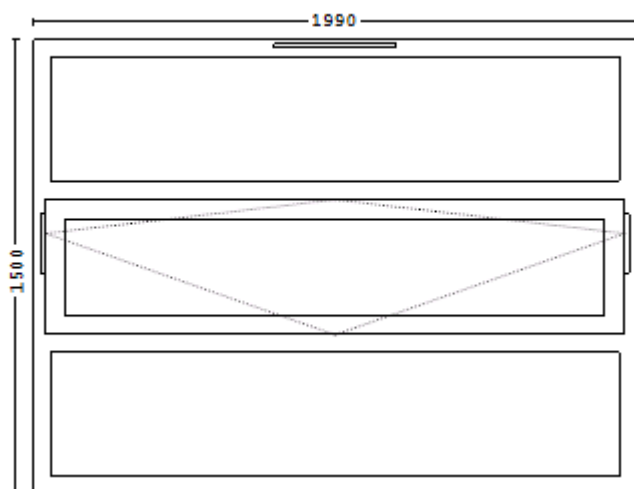




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	HTS (1990x1500) H-VINDUET m/sikkerhetsbeslag (U=1,4) Laminert fingerskjøtet tre 95mm karm dybde 78mm losholt 2L Thermo 1,1 (4-16A-4TF) Rw (31)+Ctr=26dB Lt=82 g=64 Spacer varmkant RAL 9004 Sort Toppsving hengsle RAL6005 (S2) H-vrider Børstet aluminium Spilvent ventil Natur Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL 9010 bunnglasslist Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	5 008,73	5 008,73
	Sikkerhetsglass på begge sider			
	Vekt 81,1 kg			

V_B1-37

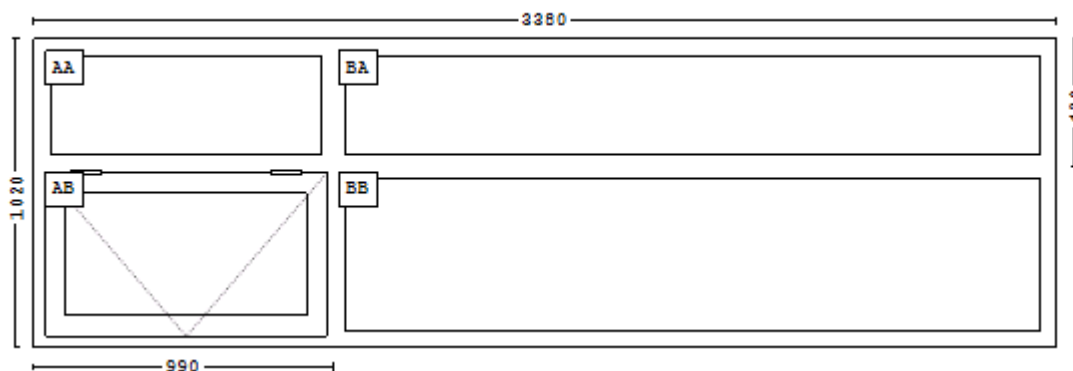




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	THP (3380x1020) TOPPHENGSLER VINDU (U=0,88) Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 78mm post 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 BB: 3L Thermo 1,1 Toughened (6TF/T-16A-6-14A-6TF/T) Rw(35)=Ctr=28dB Lt=72 g=52 Spacer varmkant RAL 9004 Sort Toppengsler RAL6005 H-vrider Børstet aluminium Barnesikring UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	8 000,98	8 000,98
	Sikkerhetsglass på begge sider			
	Vekt 140,5 kg			

V_B1-38

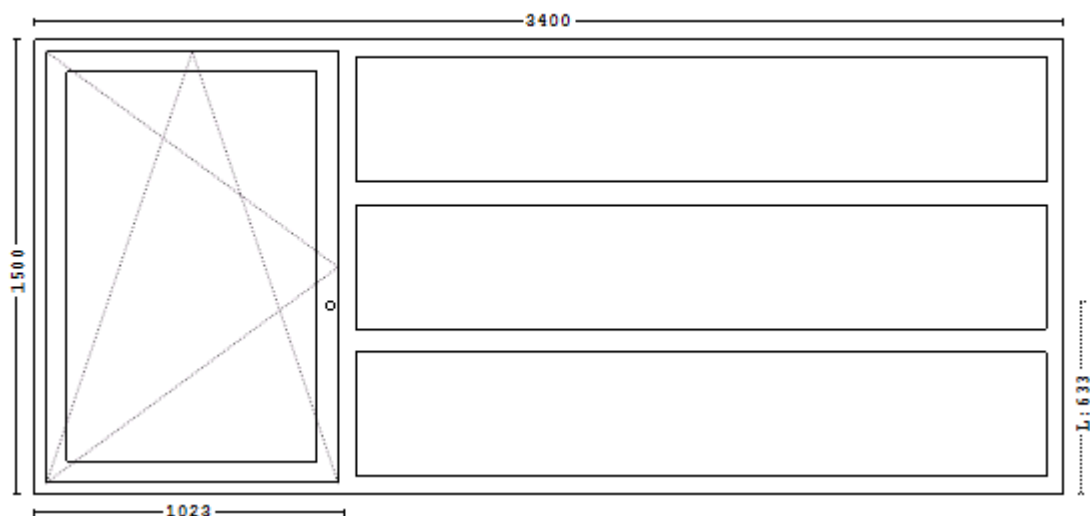



Norwood SP.Z.O.O


**TILBUD
OF-102331-3**

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	TTK (3400x1500) 2-VEIS INNADSLÅENDE VINDU (U=0,83) - SETT INNENFRA Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 78mm post 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort Venstre innadslående Tilt og Turn funksjon Kun for innvendig Vrider Turn funksjon åpnes kun 90 grader Vrider Børstet aluminium Vridersperre UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	11 757,17	11 757,17

Sikkerhetsglass på begge sider

Vekt 172,7 kg

V_B1-39	HFKP (480x480) H-KARMEN (U=0,96) Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert Vertikal sammenmontering	2,00	1 142,28	2 284,56
---------	--	------	----------	----------



Sikkerhetsglass på begge sider

Vekt 9,0 kg




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD
OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
---------	-------------	------	------	-----

V_B1-36.1

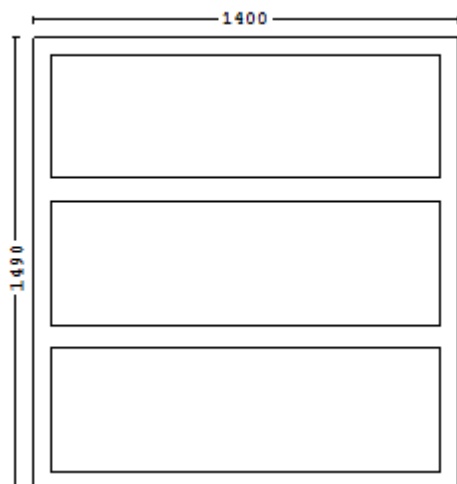

HFKP (1400x1490)
H-KARMEN (U=0,85)
Laminert fingerskjøttet tre
109mm karm dybde
78mm losholt
3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-
18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74
g=54
Spacer varmkant RAL 9004 Sort
UTEN VENTIL
Utvendig RAL Farge (6005)
Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001)
RAL6005 glasslister
Med foringsnot med blikkspor
Adjufix karmhylse montert
Vertikal sammenmontering

1,00 4 465,59 4 465,59

Sikkerhetsglass på begge sider

Vekt 70,6 kg




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD
OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
---------	-------------	------	------	-----

V_B1-201.1

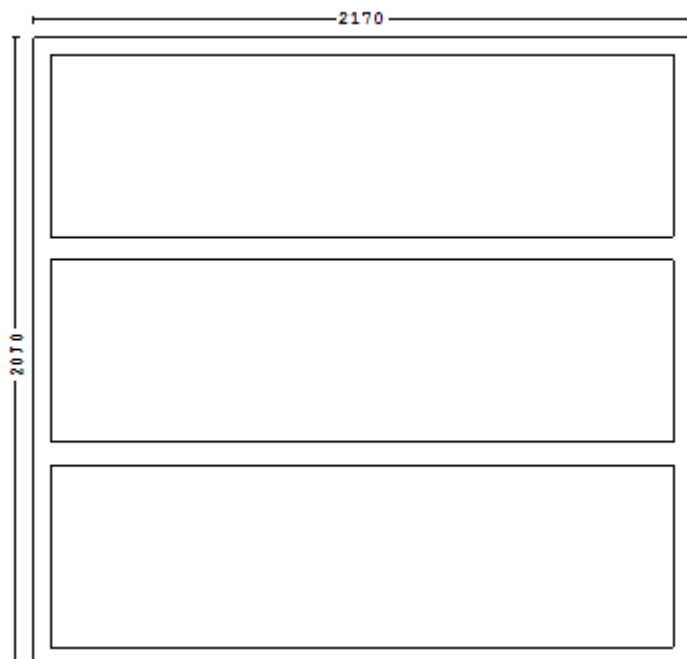

HFKB (2170x2070)
H-KARMEN EI30 (U=1,5)
BRANNSIKRET
Laminert fingerskjøtet tre
95mm karm dybde
78mm losholt
2L Thermo 1,1 Lam/Pyrobel EI30 int.
17,3mm +/-1mm
(33.2TF/L-12A-16PYR)
Lt=71 g=46 Rw(41)+Ctr=36 db apx
Spacer varmkant RAL 9004 Sort
Utvendig RAL Farge (6005)
Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001)
RAL6005 bunnglasslist
Med foringsnot med blikkspor
Uten monteringshull

1,00 21 774,28 21 774,28

Sikkerhetsglass på begge sider

Vekt 242,1 kg




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD
OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
---------	-------------	------	------	-----

V_B1-201.2

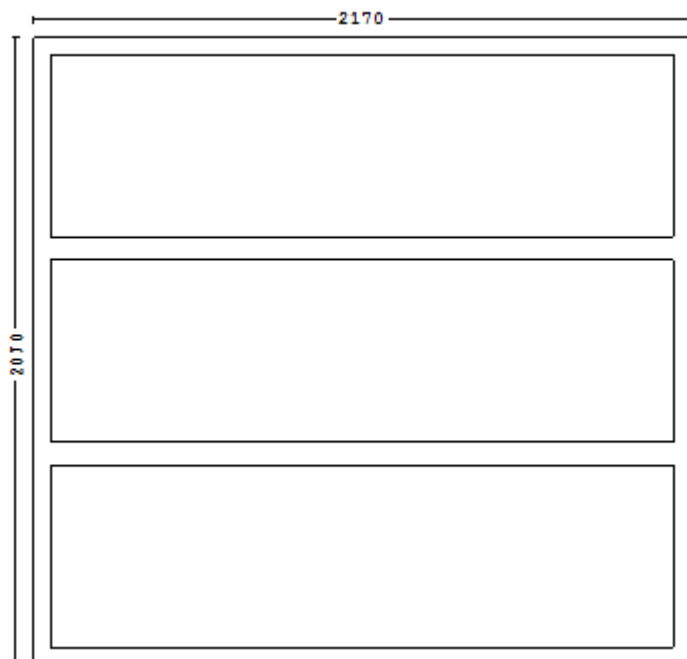

HFKB (2170x2070)
H-KARMEN EI30 (U=1,5)
BRANNSIKRET
Laminert fingerskjøtet tre
95mm karm dybde
78mm losholt
2L Thermo 1,1 Lam/Pyrobel EI30 int.
17,3mm +/-1mm
(33.2TF/L-12A-16PYR)
Lt=71 g=46 Rw(41)+Ctr=36 db apx
Spacer varmkant RAL 9004 Sort
Utvendig RAL Farge (6005)
Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001)
RAL6005 bunnglasslist
Med foringsnot med blikkspor
Uten monteringshull

1,00 21 774,28 21 774,28

Sikkerhetsglass på begge sider

Vekt 242,1 kg




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD
OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
---------	-------------	------	------	-----

V_B1-201.3

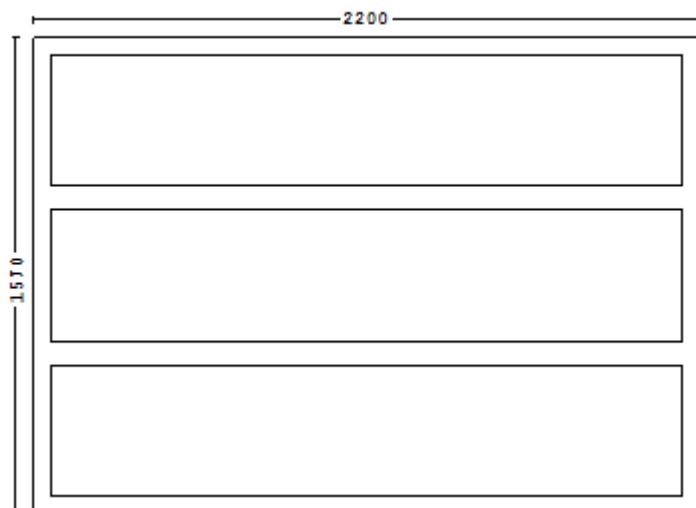

HFKB (2200x1570)
H-KARMEN EI30 (U=1,5)
BRANNSIKRET
Laminert fingerskjøtet tre
95mm karm dybde
78mm losholt
2L Thermo 1,1 Lam/Pyrobel EI30 int.
17,3mm +/-1mm
(33.2TF/L-12A-16PYR)
Lt=71 g=46 Rw(41)+Ctr=36 db apx
Spacer varmkant RAL 9004 Sort
Utvendig RAL Farge (6005)
Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001)
RAL6005 bunnglasslist
Med foringsnot med blikkspor
Uten monteringshull

1,00 17 392,94 17 392,94

Sikkerhetsglass på begge sider

Vekt 185,3 kg




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD
OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
---------	-------------	------	------	-----

V_B1-201.4

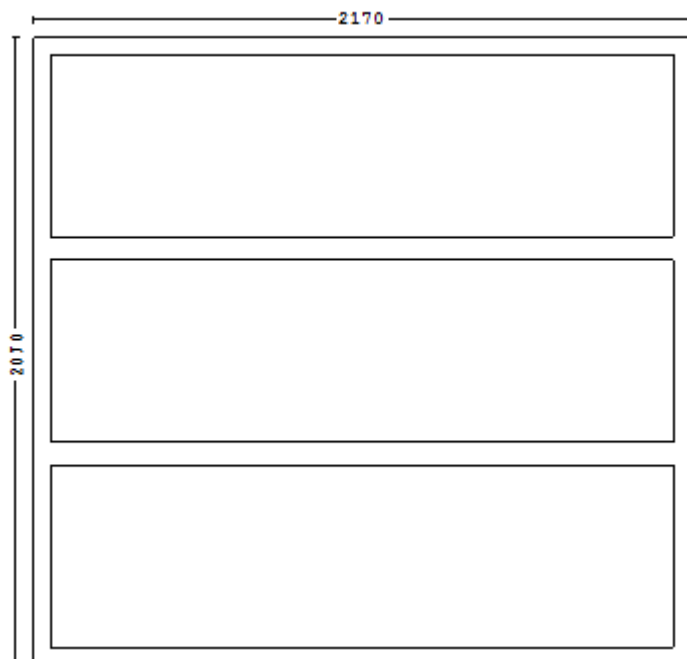

HFKB (2170x2070)
H-KARMEN EI30 (U=1,5)
BRANNSIKRET
Laminert fingerskjøtet tre
95mm karm dybde
78mm losholt
2L Thermo 1,1 Lam/Pyrobel EI30 int.
17,3mm +/-1mm
(33.2TF/L-12A-16PYR)
Lt=71 g=46 Rw(41)+Ctr=36 db apx
Spacer varmkant RAL 9004 Sort
Utvendig RAL Farge (6005)
Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001)
RAL6005 bunnglasslist
Med foringsnot med blikkspor
Uten monteringshull

1,00 21 774,28 21 774,28

Sikkerhetsglass på begge sider

Vekt 242,1 kg




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD
OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
---------	-------------	------	------	-----

V_B1-201.5

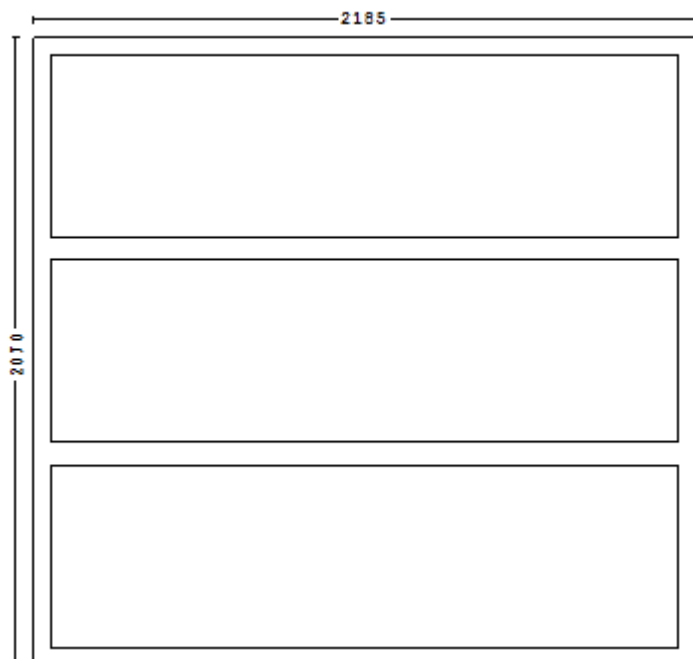

HFKB (2185x2070)
H-KARMEN EI30 (U=1,5)
BRANNSIKRET
Laminert fingerskjøtet tre
95mm karm dybde
78mm losholt
2L Thermo 1,1 Lam/Pyrobel EI30 int.
17,3mm +/-1mm
(33.2TF/L-12A-16PYR)
Lt=71 g=46 Rw(41)+Ctr=36 db apx
Spacer varmkant RAL 9004 Sort
Utvendig RAL Farge (6005)
Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001)
RAL6005 bunnglasslist
Med foringsnot med blikkspor
Uten monteringshull

1,00 21 914,85 21 914,85

Sikkerhetsglass på begge sider

Vekt 243,8 kg




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD
OF-102331-3


Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
---------	-------------	------	------	-----

V_B2-01.1

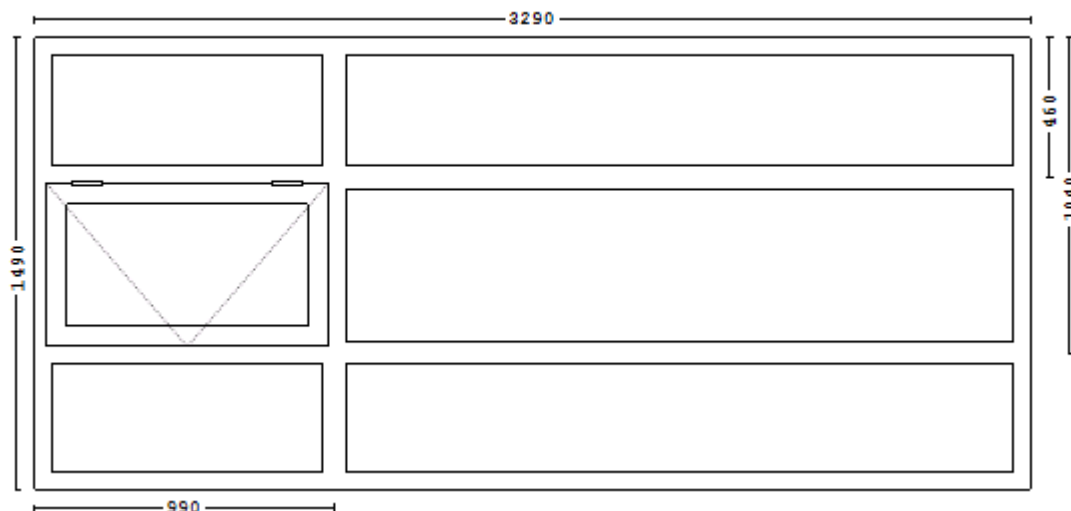

THP (3290x1490) TOPPHENGsLET VINDU (U=0,85) Laminert fingerskjøttet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 78mm post 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort Topphengslet RAL6005 H-vrider Børstet aluminium Barnesikring UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	4,00	10 735,13	42 940,51
Sikkerhetsglass på begge sider			
Vekt 169,3 kg			

V_B2-01.2

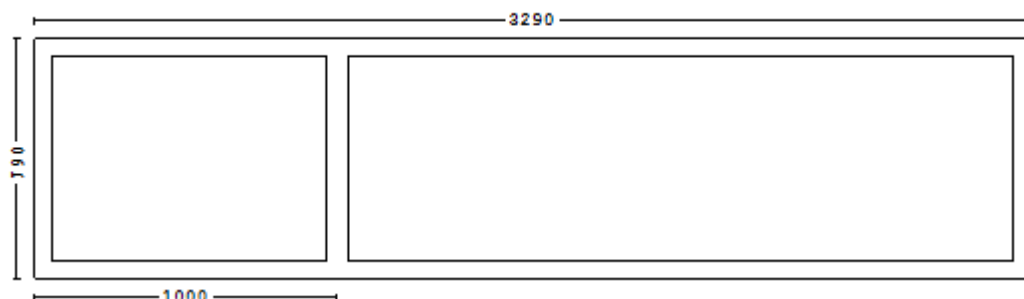



Norwood SP.Z.O.O


TILBUD
OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	HFKP (3290x790) H-KARMEN (U=0,73) Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 78mm post 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	5,00	4 685,92	23 429,62

Sikkerhetsglass på begge sider

Vekt 85,9 kg


V_B2-02	HFKP (590x390) H-KARMEN (U=0,98) Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	1 074,18	1 074,18
---------	--	------	----------	----------



Sikkerhetsglass på begge sider

Vekt 8,8 kg

V_B2-03	HFKP (590x390) H-KARMEN (U=0,98) Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	3,00	1 074,18	3 222,55
---------	--	------	----------	----------



Sikkerhetsglass på begge sider

Vekt 8,8 kg




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD
OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
---------	-------------	------	------	-----

V_B2-06.1

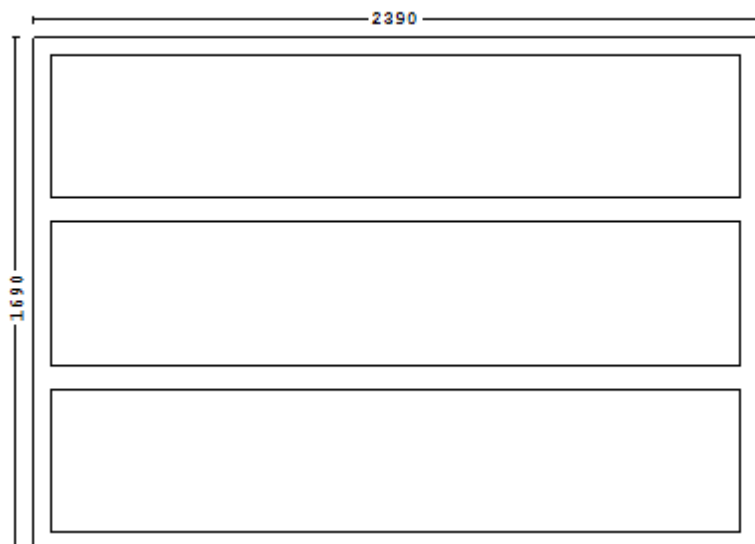

HFKB (2390x1690)
H-KARMEN EI30 (U=1,5)
BRANNSIKRET
Laminert fingerskjøtet tre
95mm karm dybde
78mm losholt
2L Thermo 1,1 Lam/Pyrobel EI30 int.
17,3mm +/-1mm
(33.2TF/L-12A-16PYR)
Lt=71 g=46 Rw(41)+Ctr=36 db apx
Spacer varmkant RAL 9004 Sort
Utvendig RAL Farge (6005)
Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001)
RAL6005 bunnglasslist
Med foringsnot med blikkspor
Uten monteringshull

1,00 19 989,60 19 989,60

Sikkerhetsglass på begge sider


Vekt 217,1 kg



Norwood SP.Z.O.O

TILBUD
OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
V_B2-06.2				

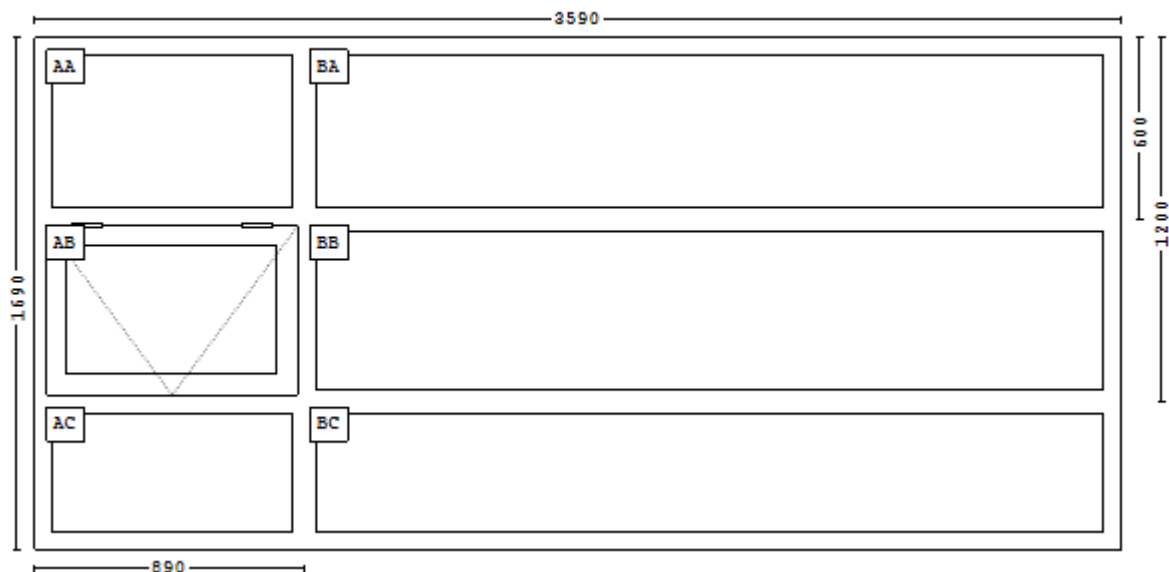

THP (3590x1690) TOPPHENGsLET VINDU (U=0,87) Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 78mm post AA: 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw (33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 AB: 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw (33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 AC: 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw (33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 BA: 3L Thermo 1,1 Toughened (6TF/T-16A-6-14A-6TF/T) Rw (35)=Ctr=28dB Lt=72 g=52 BB: 3L Thermo 1,1 Toughened (6TF/T-16A-6-14A-6TF/T) Rw (35)=Ctr=28dB Lt=72 g=52 BC: 3L Thermo 1,1 Toughened (6TF/T-16A-6-14A-6TF/T) Rw (35)=Ctr=28dB Lt=72 g=52 Spacer varmkant RAL 9004 Sort Toppengslet RAL6005 H-vrider Børstet aluminium Barnesikring UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	13 010,49	13 010,49
Sikkerhetsglass på begge sider			
Vekt 264,8 kg			




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD
OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
---------	-------------	------	------	-----

V_B2-07.1

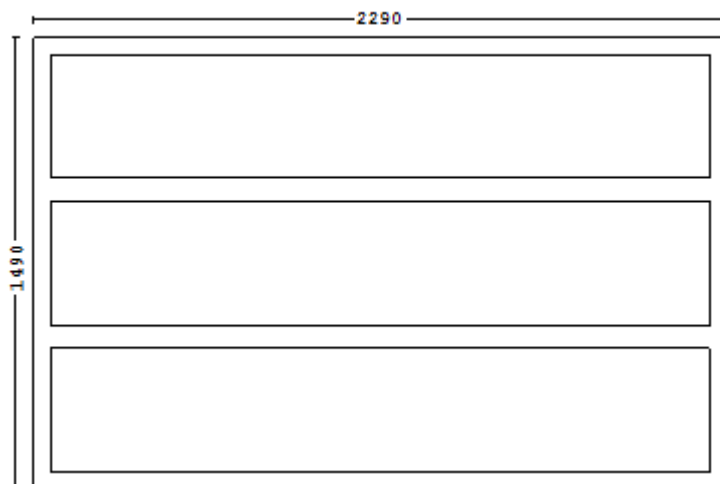


HFKP (2290x1490)
H-KARMEN (U=0,82)
Laminert fingerskjøttet tre
109mm karm dybde
78mm losholt
3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-
18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74
g=54
Spacer varmkant RAL 9004 Sort
UTEN VENTIL
Utvendig RAL Farge (6005)
Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001)
RAL6005 glasslister
Med foringsnot med blikkspor
Adjufix karmhylse montert
Vertikal sammenmontering

1,00 6 671,88 6 671,88

Sikkerhetsglass på begge sider

Vekt 113,5 kg

V_B2-07.2

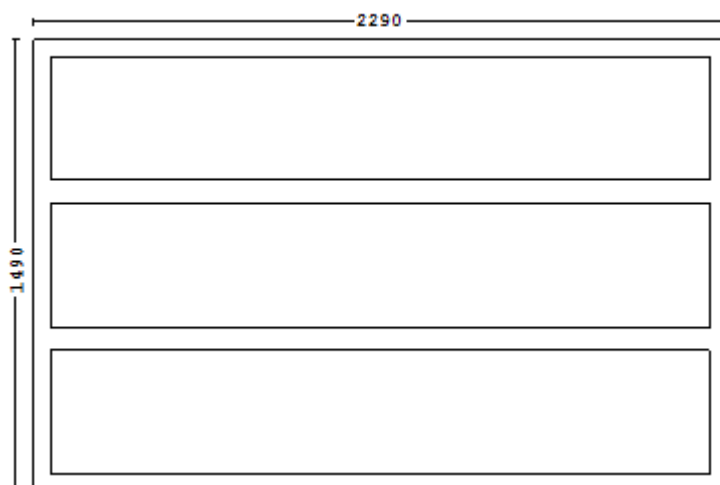



Norwood SP.Z.O.O


TILBUD
OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	HFKB (2290x1490) H-KARMEN EI30 (U=1,5) BRANNSIKRET Laminert fingerskjøtet tre 95mm karm dybde 78mm losholt 2L Thermo 1,1 Lam/Pyrobel EI30 int. 17,3mm +/-1mm (33.2TF/L-12A-16PYR) Lt=71 g=46 Rw(41)+Ctr=36 db apx Spacer varmkant RAL 9004 Sort Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 bunnglasslist Med foringsnot med blikkspor Uten monteringshull	1,00	17 271,39	17 271,39

Sikkerhetsglass på begge sider

Vekt 182,9 kg

V_B2-07.3

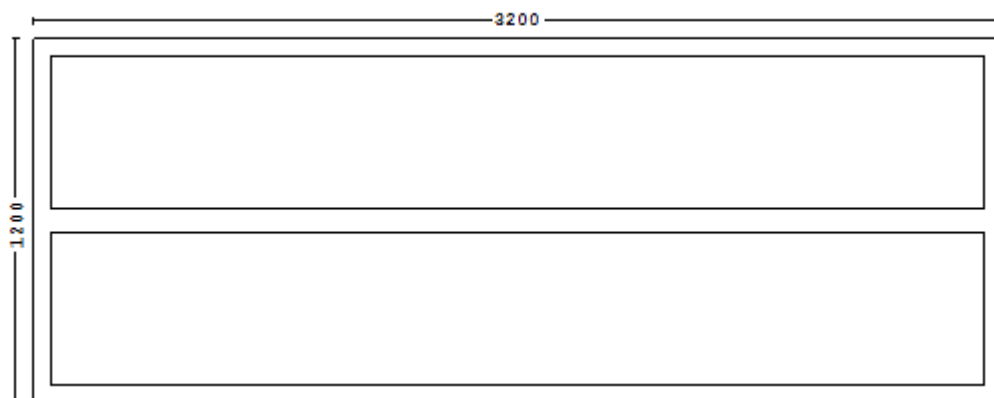

HFKP (3200x1200) H-KARMEN (U=0,84) Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 78mm losholt 3L Thermo 1,1 Toughened (6TF/T-16A-6-14A-6TF/T) Rw(35)=Ctr=28dB Lt=72 g=52 Spacer varmkant RAL 9004 Sort UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert Vertikal sammenmontering	1,00	9 124,10	9 124,10
--	------	----------	----------

Sikkerhetsglass på begge sider

Vekt 175,7 kg




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD
OF-102331-3


Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
---------	-------------	------	------	-----

V_B2-07.4

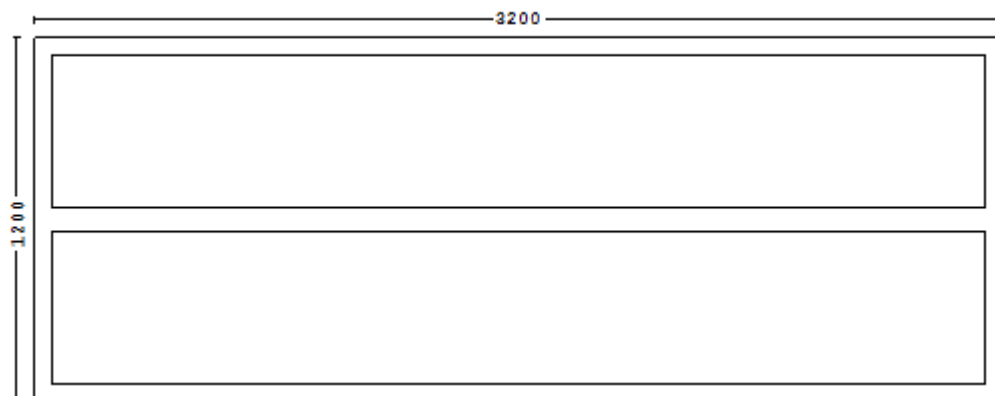

HFKP (3200x1200)	1,00	9 124,10	9 124,10
H-KARMEN (U=0,84)			
Laminert fingerskjøttet tre			
109mm karm dybde			
78mm losholt			
3L Thermo 1,1 Toughened (6TF/T-16A-6-14A-6TF/T) Rw(35)=Ctr=28dB Lt=72			
g=52			
Spacer varmkant RAL 9004 Sort			
UTEN VENTIL			
Utvendig RAL Farge (6005)			
Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001)			
RAL6005 glasslister			
Med foringsnot med blikkspor			
Adjufix karmhylse montert			
Vertikal sammenmontering			
Sikkerhetsglass på begge sider			
Vekt 175,7 kg			

V_B2-16.1

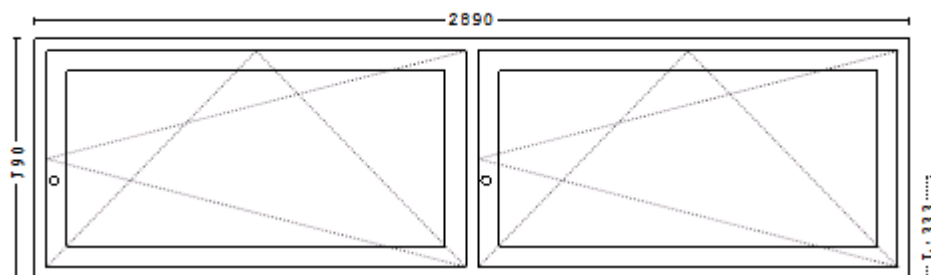




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	TTK (2890x790) 2-VEIS INNADSLÅENDE VINDU (U=0,93) - SETT INNENFRA Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 78mm post 3L Thermo 1,1 (4TF-18A-4-18A-4TF) Lt=74 g=53 Rw(33)+Ctr=28dB Spacer varmkant RAL 9004 Sort Høyre innadslående Tilt og Turn funksjon Kun for innvendig Vrider Turn funksjon åpnes kun 90 grader Vrider Børstet aluminium UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	1,00	8 792,46	8 792,46
	Sikkerhetsglass på begge sider max bredde per fløyet er 1540mm			
	Vekt 87,7 kg			

V_B2-16.2

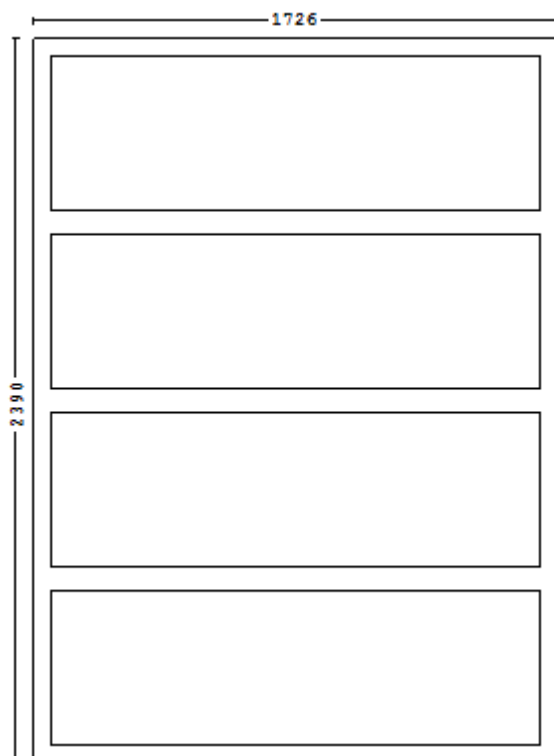




Norwood SP.Z.O.O

TILBUD
OF-102331-3

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	HFKB (1726x2390) H-KARMEN EI30 (U=1,5) BRANNSIKRET Laminert fingerskjøtet tre 95mm karm dybde 78mm losholt 2L Thermo 1,1 Lam/Pyrobel EI30 int. 17,3mm +/-1mm (33.2TF/L-12A-16PYR) Lt=71 g=46 Rw(41)+Ctr=36 db apx Spacer varmkant RAL 9004 Sort Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 bunnglasslist Med foringsnot med blikkspor Uten monteringshull	1,00	20 785,22	20 785,22
	Sikkerhetsglass på begge sider			
	Vekt 221,6 kg			

V_C04.1

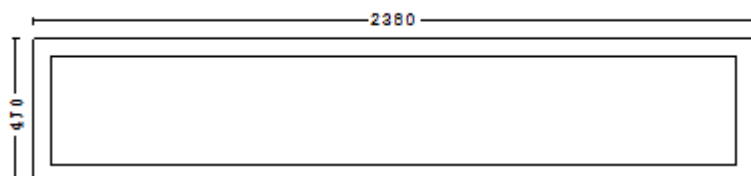


HFKP (2380x470) H-KARMEN (U=0,83) Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert Vertikal sammenmontering	1,00	2 380,51	2 380,51
---	------	----------	----------

Sikkerhetsglass på begge sider

Vekt 38,9 kg

V_C05.1

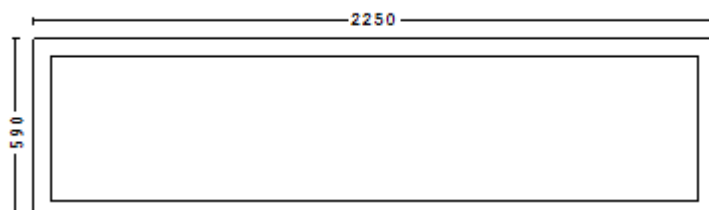




Norwood SP.Z.O.O

**TILBUD
OF-102331-3**

Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
	HFKP (2250x590) H-KARMEN (U=0,78) Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert Vertikal sammenmontering	1,00	2 638,42	2 638,42
	Sikkerhetsglass på begge sider			
	Vekt 45,2 kg			

V_C05.2

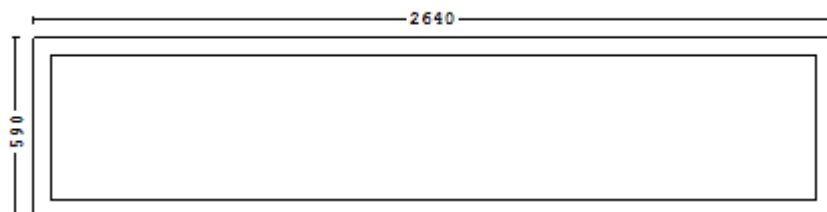

HFKP (2640x590) H-KARMEN (U=0,85) Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 3L Thermo 1,1 Toughened (6TF/T-16A-6-14A-6TF/T) Rw(35)=Ctr=28dB Lt=72 g=52 Spacer varmkant RAL 9004 Sort UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert Vertikal sammenmontering	1,00	3 196,54	3 196,54
---	------	----------	----------



Sikkerhetsglass på begge sider

Vekt 72,0 kg



Norwood SP.Z.O.O

TILBUD
OF-102331-3

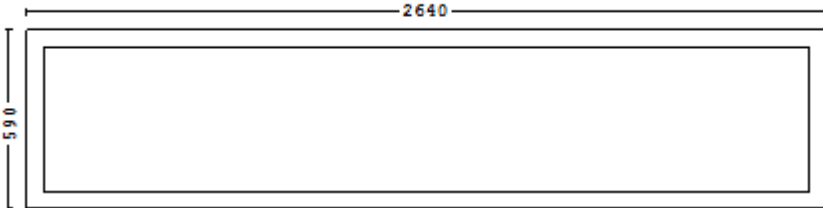Tegning	Beskrivelse	Ant.	Pris	Sum
V_C-05.3	THP (590x590) TOPPHENGsLET VINDU (U=1,0) Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 3L Thermo 1,1 Toughened (4TF/T-18A-4-18A-4TF/T) Rw(33)+Ctr=28dB Lt=74 g=54 Spacer varmkant RAL 9004 Sort Topphengslet RAL6005 H-vrider Børstet aluminium Barnesikring UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert	2,00	2 035,73	4 071,45
	Sikkerhetsglass på begge sider Vekt 19,6 kg			
V_C06.1	HF KP (2640x590) H-KARMEN (U=0,85) Laminert fingerskjøtet tre 109mm karm dybde 3L Thermo 1,1 Toughened (6TF/T-16A-6-14A-6TF/T) Rw(35)=Ctr=28dB Lt=72 g=52 Spacer varmkant RAL 9004 Sort UTEN VENTIL Utvendig RAL Farge (6005) Innvendig Lasur (P 11 RAL 9001) RAL6005 glasslister Med foringsnot med blikkspor Adjufix karmhylse montert Vertikal sammenmontering	1,00	3 196,54	3 196,54
	Sikkerhetsglass på begge sider Vekt 72,0 kg			
Paint	SPESIALFARGE PRODUKT NCS OG RAL	1,00	1 186,08	1 186,08
Pakowanie	EMBALLERING TRANSPORTSIKRING	1,00	8 000,00	8 000,00
Transp	transport	1,00	44 581,00	44 581,00



Norwood SP.Z.O.O

**TILBUD
OF-102331-3**

Average U-value 0,99

Netto totalt eks. mva:	111,00	942 551,55
Miljøavgift:		2 853,00
Mva:		0,00
Totalt inkl. mva:		945 404,55

We appreciate your request for a quotation, and are happy to offer you as specified above.

Please check this quotation with Your own specifications.

This quotation is valid 30 days from today.

FOR YOUR ATTENTION

1. Please inform the customer that windows in dark colors (especially metal parts like bottom glazing beads) are vulnerable to sun-rays and may lose their look faster when exposed to the sun. Heat distortion can also cause strange noises.
2. The customer must be informed that dark colour RAL is not recommended. Faced to the direct sunlight
- 3.. All information regarding operation, maintenance, installation, delivery, handling, storage, etc. which are not included in this document are available on our website <http://norwood.pl/en/download/instrukcje/>

We hope this quotation is of interest, and look forward to hearing from you.

Kind regards

Norwood sp. z o.o.

Aleksander Bochyński