




Power  Power Supply  Ground  Pin on VDD Power Domain

Functionality  Prog/Debug  Clock  Digital Function Only  Analog Function

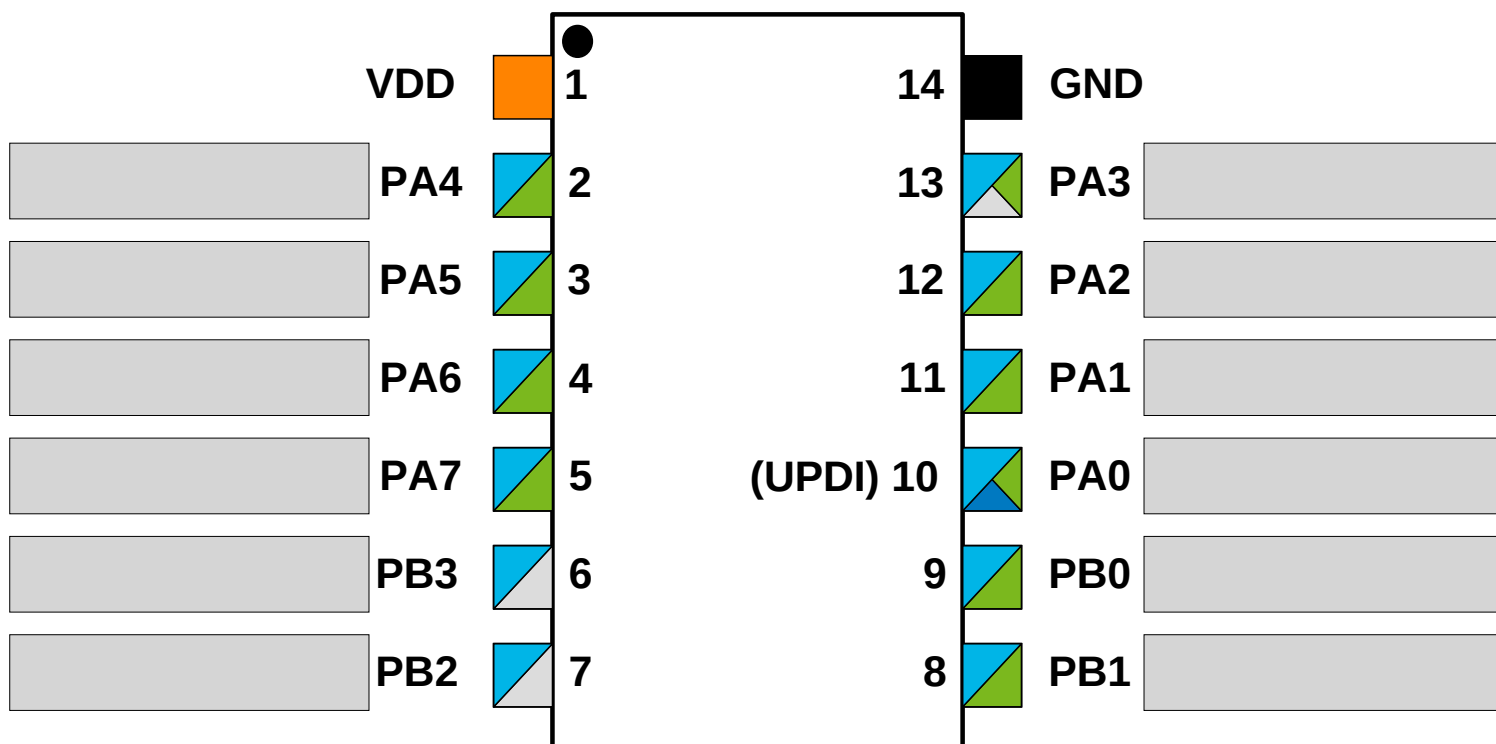


Table 5-1. PORT Function Multiplexing

VQFN 24-Pin	VQFN 20-Pin	SOIC 20-Pin	SOIC 14-Pin	Pin Name (1,2)	Other/Special	ADC0	PTC ⁽⁴⁾	AC0	DAC0	USART0	SPI0	TWI0	TCA0	TCB0	TCD0	CCL
23	19	16	10	PA0	RESET/ UPDI	AIN0										LUT0-IN0
24	20	17	11	PA1		AIN1				TxD ⁽³⁾	MOSI	SDA ⁽³⁾				LUT0-IN1
1	1	18	12	PA2	EVOUT0	AIN2				RxD ⁽³⁾	MISO	SCL ⁽³⁾				LUT0-IN2
2	2	19	13	PA3	EXTCLK	AIN3				XCK ⁽³⁾	SCK		WO3			
3	3	20	14	GND												
4	4	1	1	VDD												
5	5	2	2	PA4		AIN4	X0/Y0			XDIR ⁽³⁾	SS		WO4		WOA	LUT0-OUT
6	6	3	3	PA5		AIN5	X1/Y1	OUT					WO5	WO	WOB	
7	7	4	4	PA6		AIN6	X2/Y2	AINN0	OUT							
8	8	5	5	PA7		AIN7	X3/Y3	AINP0								LUT1-OUT
9				PB7												
10				PB6												
11	9	6		PB5	CLKOUT	AIN8		AINP1					WO2 ⁽³⁾			
12	10	7		PB4		AIN9		AINN1					WO1 ⁽³⁾			LUT0-OUT ⁽³⁾
13	11	8	6	PB3	TOSC1					RxD			WO0 ⁽³⁾			
14	12	9	7	PB2	TOSC2, EVOUT1					TxD			WO2			
15	13	10	8	PB1		AIN10	X4/Y4			XCK		SDA	WO1			
16	14	11	9	PB0		AIN11	X5/Y5			XDIR		SCL	WO0			
17	15	12		PC0							SCK ⁽³⁾			WO ⁽³⁾	WOC	
18	16	13		PC1							MISO ⁽³⁾				WOD	LUT1-OUT ⁽³⁾
19	17	14		PC2	EVOUT2						MOSI ⁽³⁾					
20	18	15		PC3							SS ⁽³⁾		WO3 ⁽³⁾			LUT1-IN0
21				PC4									WO4 ⁽³⁾			LUT1-IN1
22				PC5									WO5 ⁽³⁾			LUT1-IN2