

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CHO HỌC SINH TRUNG HỌC
CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2016 - 2017

THIẾT KẾ HỆ THỐNG THEO DÕI VÀ CẢNH BÁO
CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

Lĩnh vực dự thi

Phần mềm hệ thống

Tác giả

Hồ Tuấn Kiệt

Lớp 11A5, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	3
TÓM TẮT NỘI DUNG DỰ ÁN.....	4
GIỚI THIỆU VÀ TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.....	5
GIẢ THUYẾT KHOA HỌC VÀ PHÁT BIỂU MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.....	7
Mục tiêu nghiên cứu.....	7
Thiết bị quan trắc.....	7
Phần mềm máy chủ.....	7
Giả thiết nghiên cứu.....	8
Thiết bị quan trắc.....	8
Phần mềm máy chủ.....	8
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....	9
Thiết lập cấu trúc hệ thống.....	9
Thiết bị quan trắc.....	9
Trang web.....	12
Phía máy chủ (backend).....	12
Phía giao diện người dùng (frontend).....	12
SỐ LIỆU/ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.....	13
Thiết bị quan trắc.....	13
Trang web.....	13
PHÂN TÍCH SỐ LIỆU/ KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN.....	15
So sánh với những nghiên cứu trước.....	15
Những thiếu sót.....	15
Khoảng cách giao tiếp.....	15
Sử dụng mạng di động.....	15
Sử dụng sóng vô tuyến / tự tạo hạ tầng truyền tin:.....	16
Việc thiếu các cảm biến.....	16
KẾT LUẬN.....	17
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	18

LỜI CẢM ƠN

Xin chân thành cảm ơn các thầy, cô trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã tạo điều kiện để chúng tôi thực hiện nghiên cứu này. Nhờ sự tận tình của các thầy, cô cũng như nhà trường, chúng tôi đã có cơ hội tiếp cận với những cách thức và quy trình để thực hiện một nghiên cứu khoa học – điều mà chúng tôi khó có thể có được ở bất cứ nơi nào khác.

Ngoài ra, nhờ sự giúp đỡ và hỗ trợ tận tâm của giáo viên hướng dẫn, tôi đã có thể thực hiện được những nghiên cứu của mình một cách hiệu quả nhất.

Một lần nữa, xin bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các thầy, cô và nhà trường đã luôn hỗ trợ chúng tôi trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu này.

Hồ Tuấn Kiệt

Lớp 11A5, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

TÓM TẮT NỘI DUNG DỰ ÁN

Sự công nghiệp hoá đã mang lại nhiều lợi ích cho con người, tuy nhiên kèm theo đó là tình trạng ô nhiễm môi trường càng ngày càng nghiêm trọng, trong đó đặc biệt nhất là tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng ở nhiều quốc gia. Vì vậy, việc theo dõi mức độ ô nhiễm không khí là một điều cần thiết để cảnh báo kịp thời cho người dân khi mức độ ô nhiễm vượt quá giới hạn cho phép.

Nhận thấy được điều đó, tôi đã thực hiện nghiên cứu một hệ thống có khả năng nhận biết mức độ ô nhiễm của không khí và từ đó có thể tự động đưa ra thông báo khi cần thiết.


Để đạt được các mục tiêu ở trên, hệ thống bao gồm các thành phần như sau:

- Một thiết bị được trang bị một số cảm biến có khả năng đo được nồng độ các nhân tố trong không khí có hại đến sức khỏe con người (như CO, phân tử bụi, ...) và truyền các thông tin đó lên một máy chủ tập trung
- Một phần mềm máy chủ lưu trữ dữ liệu được truyền lên bởi các thiết bị quan trắc. Ngoài việc này phần mềm còn có khả năng hiển thị thông tin dưới dạng trang web và đưa ra thông báo dưới dạng email và tin nhắn SMS khi cần thiết

Đóng góp mới của dự án này là một hệ thống theo dõi chất lượng không khí có giá thành rẻ, có thời gian triển khai ngắn và khả năng mở rộng nhanh chóng từ quy mô nhỏ cho tới quy mô lớn.

GIỚI THIỆU VÀ TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Một trong những vấn đề đang được các nước quan tâm hiện nay chính là tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng đang xảy ra ở nhiều khu vực trên thế giới. Trong những năm trước đây, ta chỉ có thể nghe về sự ô nhiễm không khí ở các đô thị rất lớn như Bắc Kinh, tuy nhiên bây giờ tới cả mức độ ô nhiễm không khí ở những thành phố lớn của nước ta như Hà Nội cũng đang ở mức đáng báo động [Phạm Hương 2016].

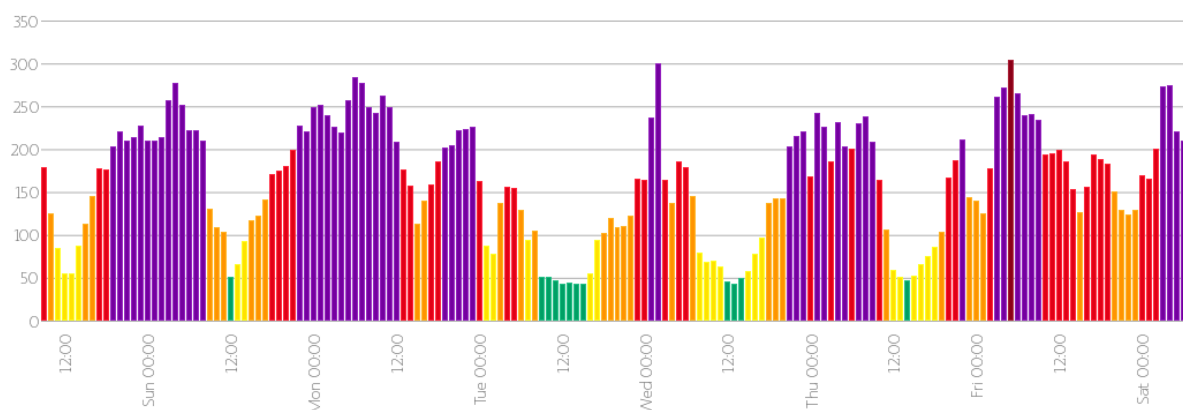

Tổng quát tình trạng không khí ở dựa trên PM2.5 trong tuần từ 03/12 tới 10/12
(dữ liệu trung bình 60 phút) (nguồn: <http://aqivn.org>)

Theo Kampa & Castanas 2008, các nhân tố có hại đối với sức khỏe con người trong không khí bao gồm:

- **Chất ô nhiễm dạng khí (SO_x , NO_x , CO, O_3 , ...)**
- **Các phần tử rắn lơ lửng trong không khí (PM 10, PM2.5, ...)**
- Kim loại nặng
- Các chất ô nhiễm hữu cơ có tính bền (dioxin, ...)

Trong các nhân tố kể trên, những chất ô nhiễm dạng khí và các phần tử rắn lơ lửng trong không khí là những nhân tố được đề cập nhiều nhất khi nói tới ô nhiễm không khí. Bởi lẽ, những nhân tố này được tạo ra từ những hoạt động thường gặp nhất ở con người như hoạt động sản xuất công nghiệp, hoặc hoạt động sử dụng các phương tiện đốt nhiên liệu hóa thạch. Vì vậy, nghiên cứu này sẽ chỉ tập trung xoay quanh hai nhân tố kể trên.

Đã có rất nhiều nghiên cứu được tiến hành để đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố này đối với sức khỏe con người. Ví dụ như:

- Việc hít thở khí SO_2 ở nồng độ từ 0.5 tới 1.0 ppm trong thời gian ngắn (<3 phút) có thể gây co thắt phế quản [Balmes, Fine & Sheppard 1987]

- Nồng độ tăng dần lượng NO_x trong máu có liên quan tới việc gia tăng số lần nhập viện do hen suyễn [Bernstein et al. 2004]
- Khi khí CO đi vào máu, nó thế chỗ của oxy trong các huyết sắc tố (hemoglobin). Hemoglobin là phân tử vận chuyển oxy khắp cơ thể, do vậy việc này làm cạn nguồn oxy cần thiết tới ti thể, dẫn tới việc thiếu năng lượng cung cấp cho cơ tim [Prockop & Chichkova 2007]. Henz and Maeder [2005] đã tiến hành nghiên cứu một trường hợp 38 người lính Thụy Sĩ vô tình bị ngộ độc khí CO, và chỉ ra rằng sau vụ tai nạn 2 tuần, 34% trong số họ mắc các triệu chứng đau ngực.

Với những lý do kể trên, yêu cầu thiết lập một hệ thống theo dõi chất lượng không khí là tất yếu, nhằm đo đạc và đưa ra những cảnh báo phù hợp giúp giảm thiểu các ảnh hưởng tới sức khỏe xuống mức thấp nhất có thể.

Đó là lý do của nghiên cứu này: một hệ thống có khả năng nhận biết mức độ ô nhiễm của không khí và từ đó có thể tự động đưa ra thông báo cho người dùng khi cần thiết. Sau một thời gian nghiên cứu, chúng tôi quyết định chọn mô hình máy trạm - máy chủ cho hệ thống này:

- Một thiết bị được trang bị một số cảm biến có thể đo đạc được sự xuất hiện của các nhân tố gây ô nhiễm kể trên
- Một phần mềm máy chủ lưu trữ dữ liệu được truyền lên bởi các thiết bị quan trắc. Ngoài việc này phần mềm còn có khả năng hiển thị thông tin dưới dạng trang web và đưa ra thông báo dưới dạng email và tin nhắn SMS khi cần thiết

Tất nhiên đây không phải là nghiên cứu đầu tiên về vấn đề này mà đã có nhiều nghiên cứu được thực hiện về đề tài này:

- Air Quality Egg (<http://airqualityegg.com/>)
- Smart Citizen Kit (<https://smartcitizen.me/>)

Cả hai dự án trên đều có mục tiêu là một hệ thống theo dõi mức độ ô nhiễm của không khí trên diện rộng và đều có khả năng đăng tải thông tin lên một máy chủ để hiển thị dưới dạng trang web. Tuy nhiên, một điểm thiếu sót có thể thấy ở những dự án trên là việc chưa có khả năng **tự động đưa ra thông báo tới người dùng**, nghĩa là chỉ mới dừng ở việc đo đạc được số liệu và hiển thị chúng. Do vậy nghiên cứu này được đề ra nhằm khắc phục được điểm yếu này.

GIẢ THUYẾT KHOA HỌC VÀ PHÁT BIỂU MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

Mục tiêu nghiên cứu

Hệ thống mà nghiên cứu này thực hiện sẽ phải đạt được nhng yêu cầu và mục tiêu sau đây:

Thiết bị quan trắc


- Có khả năng đo đặc sự xuất hiện và nồng độ của các nhân tố gây ô nhiễm trong không khí
- Sau khi đo đạc, thiết bị phải gửi số liệu đo được lên phần mềm máy chủ.
- Thay vì sử dụng các cảm biến có độ chính xác và giá thành cao thì thiết bị sẽ sử dụng các cảm biến rẻ hơn tuy nhiên vẫn có độ chính xác tương đối để giữ giá thành ở mức thấp nhất
- Thiết bị được chế tạo sao cho dễ sử dụng nhất có thể, người dùng chỉ cần cắm nguồn điện và sau đó có thể để thiết bị ở một góc nào đó, thiết bị sẽ tự thiết lập và hoạt động.

Phần mềm máy chủ

- Có khả năng nhận số liệu đo được từ các trạm và lưu trữ chúng.
- Có khả năng đưa ra cảnh báo dưới dạng tin nhắn SMS và qua thư điện tử
- Cho phép người dùng xem được số liệu cũ của các trạm thông qua giao diện web.

Giả thiết nghiên cứu

Từ những mục tiêu đề ra ở trên, nghiên cứu đề xuất một hệ thống với cấu trúc như sau:

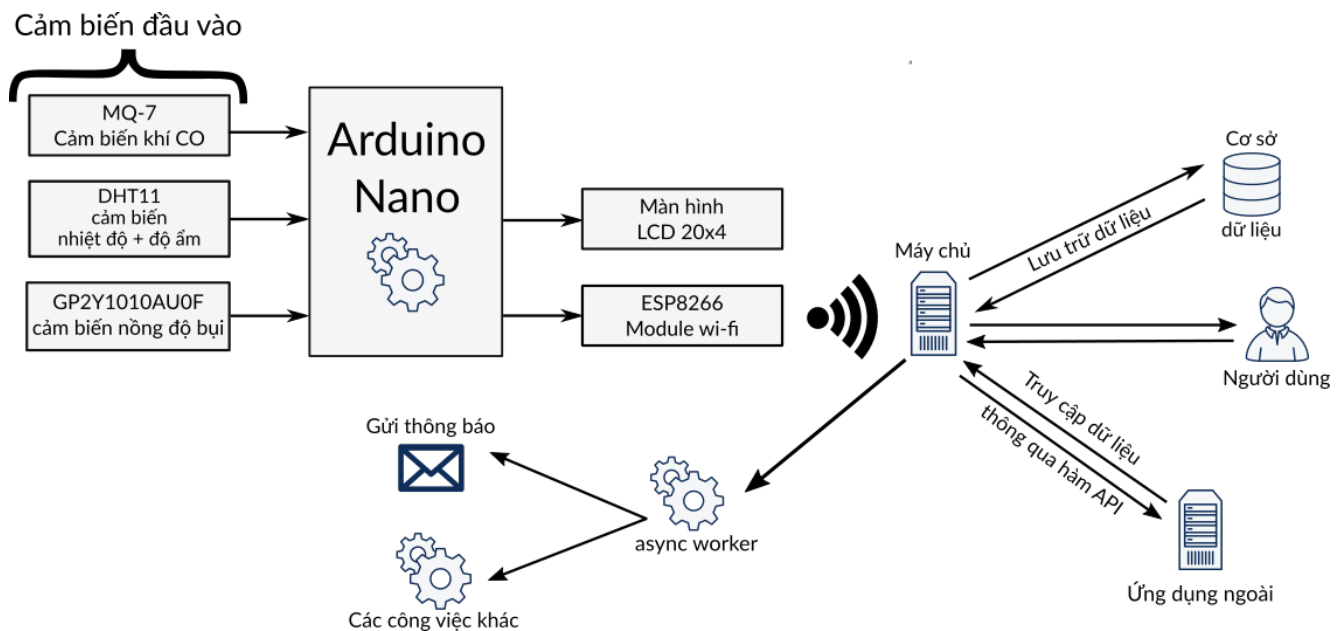

Thiết bị quan trắc

- Mạch điều khiển chính là mạch Arduino Nano sẽ sử dụng các cảm biến đầu vào để xác định nồng độ các chất trong không khí
- Nồng độ đo được sẽ được thông báo trên màn hình LCD, đồng thời được gửi lên máy chủ nếu có kết nối Wifi

Phần mềm máy chủ


- Khi nhận được số liệu mới đăng, máy chủ sẽ lưu vào cơ sở dữ liệu. Nếu nồng độ vượt quá mức cho phép thì máy chủ sẽ tự động gửi email và tin nhắn thông báo tới những người đăng kí nhận tin từ thiết bị quan trắc đó.
- Người dùng khi truy cập vào trang web thì có thể xem được số liệu đo được của các trạm trong thời gian thực (nghĩa là người dùng có thể thấy ngay lập tức số đo mới của một trạm ngay sau khi trạm đó gửi số đo mới)
- Các ứng dụng ngoài có thể truy cập vào dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ thông qua việc gọi các hàm API (Application Programming Interface)

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Thiết lập cấu trúc hệ thống

Để thiết kế được hệ thống đảm bảo các mục tiêu đã đặt ra thì cần phải đề ra cấu trúc của hệ thống có thể thực hiện được nhiệm vụ đó. Sau quá trình nghiên cứu tôi nhận thấy cấu trúc máy chủ - máy con với máy con là các thiết bị quan trắc là cấu trúc hợp lý nhất cho hệ thống này. Với cấu trúc này, ta có thể giao bớt những việc nặng như gửi thông báo cho phía máy chủ, những máy con chỉ cần thực hiện việc đọc số liệu từ cảm biến và truyền tin, giúp thiết kế máy con đơn giản và tiết kiệm năng lượng hơn. Ngoài ra, có một máy chủ tập trung đồng nghĩa với việc dữ liệu được tập trung tại một điểm, tiện dụng trong việc xem, truy cập và xử lý dữ liệu.


Thiết bị quan trắc

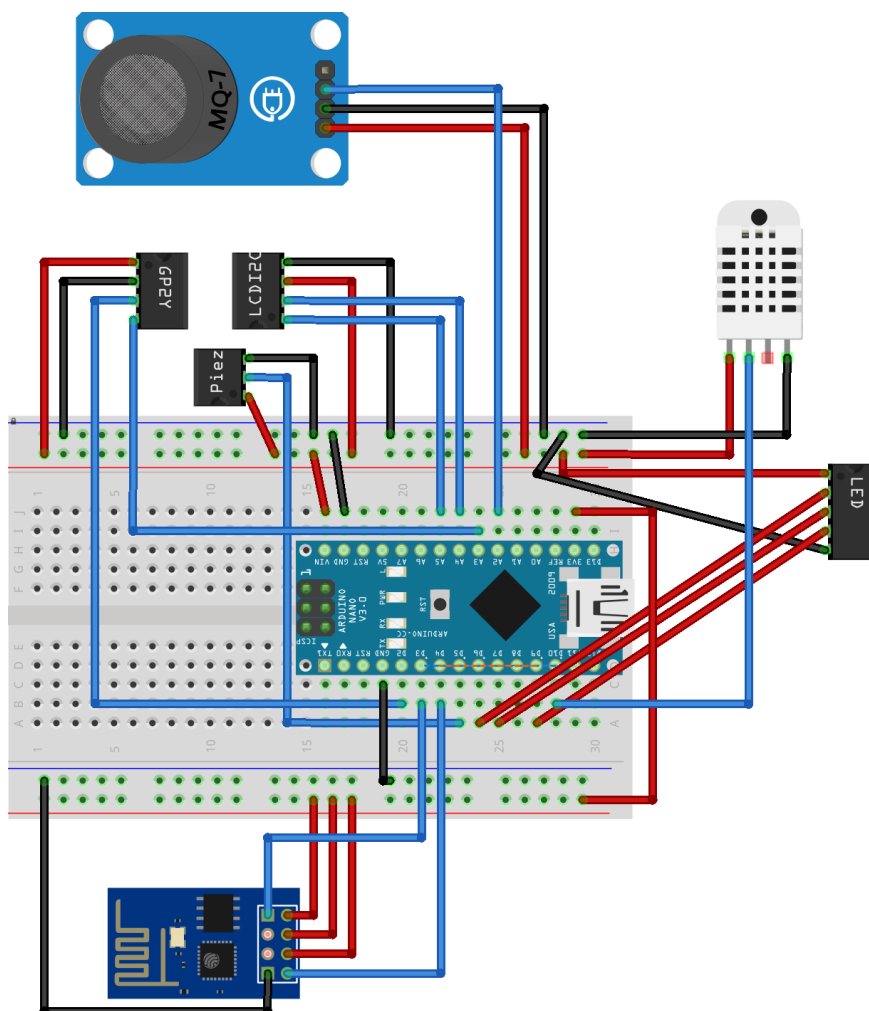

fritzing

Thiết bị quan trắc được điều khiển bởi hai module chính:

- Mạch Arduino Nano với vi điều khiển ATmega328P. Đây là mạch chính điều khiển hầu hết mọi hoạt động của thiết bị, bao gồm việc đọc số liệu từ các cảm biến, việc gửi tin và điều khiển màn hình LCD.
- Các hoạt động liên quan tới việc kết nối không dây được mạch ESP-12 đảm nhiệm. Mạch ESP-12 đảm nhiệm tất cả công việc có liên quan tới kết nối không dây, bao gồm việc gửi thông tin lên máy chủ.
- Vì mạch ESP-12 hoạt động ở hiệu điện thế 3.3v trong khi mạch Arduino Nano lại hoạt động ở hiệu điện thế 5v nên tín hiệu của mạch Arduino Nano bắt buộc phải đi qua IC 74HC245 để giảm hiệu điện thế tín hiệu từ 5v xuống 3.3v. (theo sơ đồ bên dưới)

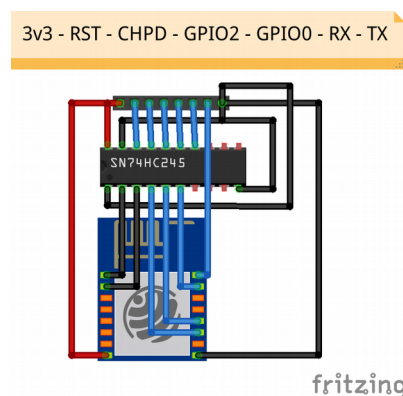

Các module cảm biến mà thiết bị sử dụng bao gồm:

- Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm Aosong AM2301, với khả năng cảm biến độ ẩm từ 0-99% độ ẩm tương đối với độ chính xác 0.1% và khả năng cảm biến nhiệt độ trong khoảng từ -40 tới 80 độ C với độ chính xác 0.1 độ C [Henan Hanwei Electronics Co. Ltd. 2016]
- Cảm biến Sharp GP2Y1010AU0F cho việc cảm biến nồng độ bụi. Cảm biến có khả năng nhận dạng được nồng độ bụi nằm trong khoảng từ 0 tới 0.5ppm (một phần triệu) [SHARP Corporation 2006]
- Cảm biến khí CO MQ-9 với khả năng phát hiện nồng độ khí CO trong khoảng từ 20 tới 2000ppm (một phần triệu) [Henan Hanwei Electronics Co. Ltd. 2016]

Để hiển thị trạng thái hoạt động của thiết bị và số liệu đo được, thiết bị sử dụng một màn hình LCD 20x4 kết hợp với một mạch LCD I²C, giảm số lượng chân kết nối từ LCD tới mạch Arduino Nano từ 16 chân xuống còn 4 chân (hai chân nguồn và hai chân cho giao thức I²C)

Trang web

Phía máy chủ (backend)

Trang web được viết bằng ngôn ngữ Python và sử dụng nền tảng Flask.

Về cơ sở dữ liệu, chúng tôi sử dụng hệ cơ sở dữ liệu MariaDB.

Để thực hiện việc gửi tin nhắn và email thông báo, chúng tôi sử dụng Redis (một hệ cơ sở dữ liệu kiểu khóa-giá trị) làm hàng chờ. Mỗi yêu cầu gửi tin nhắn và email được coi là một công việc và được đẩy vào hàng chờ. Trên máy chủ sẽ có một tiến trình riêng biệt lấy từng công việc trong hàng chờ và thực hiện chúng.

Đối với việc gửi tin nhắn và email, chúng tôi sử dụng hai dịch vụ của Amazon là Amazon SES (Simple Email Service) và Amazon SNS (Simple Notification Service). Hai dịch vụ này cho phép gửi email và tin nhắn thông qua việc gọi hàm API.

Phía giao diện người dùng (frontend)

Giao diện người dùng được viết bằng ba ngôn ngữ khác nhau: HTML, CSS và JavaScript.

Chúng tôi sử dụng Bootstrap làm nền tảng xây dựng bố cục trang web. Bootstrap là một thư viện CSS cung cấp sẵn các mẫu thiết kế thường dùng trong một trang web, giúp giảm bớt gánh nặng trong việc thiết kế bố cục mà vẫn đảm bảo một trang web đẹp và trực quan.

Nếu coi HTML và CSS là vẻ bề ngoài thì JavaScript là những thứ bên trong giúp một trang web hoạt động và phản ứng với các hành động của người dùng. JavaScript được sử dụng triệt để cho nhiều công việc khác nhau như:

- Nạp, cập nhật dữ liệu và thay đổi dữ liệu trong trang web mà không cần phải khởi tạo lại trang (sử dụng jQuery)
- Hiện thị bản đồ (sử dụng Google Maps JavaScript API)
- Vẽ biểu đồ sử dụng thư viện Highstocks.
- Cập nhật dữ liệu theo thời gian thực sử dụng thư viện Sockets.IO.

SỐ LIỆU/ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU


Sau một thời gian nghiên cứu và chế tạo, nghiên cứu đã hoàn thiện được một bộ sản phẩm hoàn thiện, đạt được các yêu cầu đề ra với các chức năng sau:

Thiết bị quan trắc

- Tự động nhận biết các chỉ số của không khí bao gồm nhiệt độ, độ ẩm không khí, nồng độ bụi và nồng độ khí CO trong không khí thông qua các cảm biến.
- Hiển thị các thông số đo được trên một màn hình LCD kích thước 20x4.
- Kết nối wifi thông qua module ESP-12 và tự động gửi thông tin lên máy chủ định kì trong một khoảng thời gian nhất định là 5 phút một lần (có thể thay đổi được tùy theo người dùng)
- Cho phép người dùng chỉnh sửa các thông số của thiết bị ví dụ như tên và mật khẩu của trạm phát wifi mà thiết bị kết nối tới, địa chỉ IP tĩnh, vân vân.

Trang web

- Cho phép hiển thị thông tin của các trạm một cách trực quan dưới dạng bản đồ (dựa trên Google Maps) và biểu mẫu, người dùng có thể chọn thời gian mà biểu mẫu biểu diễn. Sử dụng thư viện Socket.IO, thông tin cũng sẽ được cập nhật theo thời gian thực.

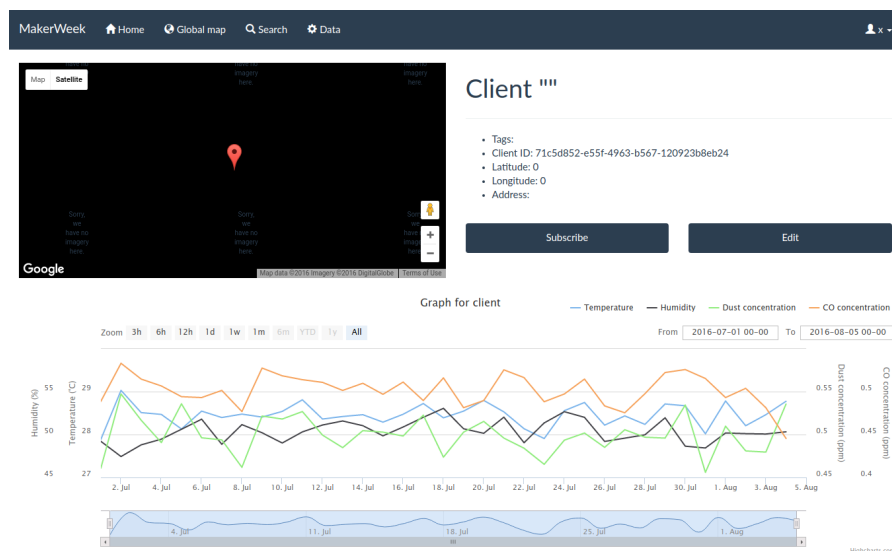

- Cho phép người dùng tạo tài khoản để phục vụ nhiều mục đích khác nhau, như:
 - Cho phép người dùng thêm mới, quản lý và sửa đổi thông tin của các trạm quan trắc thuộc quyền sở hữu của mình.
 - Cho phép người dùng đăng kí nhận tin khi một trạm quan trắc nào đó có số đo ở mức nguy hiểm thông qua việc gửi email và nhắn tin SMS tới người dùng.
 - Cho phép ẩn một trạm, nghĩa là ngoài người chủ ra thì không ai có thể truy cập và xem thông tin về trạm đó.
- Cung cấp một số hàm API cho việc tích hợp trang web với các ứng dụng ngoài
- Cho phép truy cập vào cơ sở dữ liệu thông qua ba cách:
 - Thông qua các hàm API đối với các truy vấn nhỏ.
 - Cho phép xuất và tải về số liệu của các trạm dưới các định dạng JSON và CSV
 - Cho phép người dùng thực thi truy vấn trực tiếp trong cơ sở dữ liệu của trang web thông qua việc viết các truy vấn SQL trả về kết quả.
- Cho phép phân loại các trạm theo các nhãn (tag)
- Cho phép tìm các trạm theo tên và theo nhãn, tìm nhãn và người dùng theo tên

Try typing something here

Clients ▾

Search tips ▾

Client Example

Hello

Danang

Vietnam

Client ID: 71c5d852-e55f-4963-b567-120923b8eb24
 Address: 212 Hải Phòng, Tam Thuận, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng, Vietnam
 Owner: x

25.0°C

94.0%

1.000ppm

0.400ppm

a month ago

Temperature

Humidity

CO level

Dust level

Last update

No more results to show :(

Giao diện tìm kiếm trạm quan trắc theo tên

PHÂN TÍCH SỐ LIỆU/ KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

So sánh với những nghiên cứu trước

Như đã được đề cập trong phần Giới thiệu và Tổng quan nghiên cứu, đã có hai nghiên cứu được thực hiện trước đây về đề tài này:

- Air Quality Egg (<http://airqualityegg.com/>)
- Smart Citizen Kit (<https://smartcitizen.me/>)

Khi so sánh nghiên cứu này với hai nghiên cứu trên, mặc dù không phải không có điểm mới, tuy nhiên nghiên cứu này vẫn còn một số khuyết điểm như:

- Nghiên cứu này vẫn còn thiếu các cảm biến cần thiết (vấn đề này sẽ được đề cập rõ hơn ở phía dưới)
- Thiết kế sản phẩm chưa được hoàn thiện so với hai dự án này

Để nghiên cứu được hoàn thiện hơn thì những khuyết điểm bên trên sẽ cần được khắc phục.

Những thiếu sót

Nghiên cứu đã hoàn thiện trong việc thiết kế mô hình hệ thống theo dõi và cảnh báo tự động về chất lượng không khí. Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn còn tồn đọng những điểm chưa hoàn thiện:

Khoảng cách giao tiếp

Mô hình hiện tại sử dụng sóng Wifi để thực hiện việc truyền tin không dây. Tuy nhiên, khi sử dụng các thiết bị thu phát phổ biến hiện nay thì khoảng cách lớn nhất giữa hai thiết bị chỉ đạt từ 46m (trong nhà) cho tới 92m (ngoài trời) [Bradley, 2016]. Ngoài ra việc ở mỗi trạm phải đầu tư đường truyền Internet và một thiết bị phát wifi sẽ làm tăng chi phí lắp đặt ban đầu.

Trong quá trình nghiên cứu mở rộng, tôi đã thực hiện tìm hiểu về các giải pháp xử lý vấn đề này, và đã tìm ra một số giải pháp khác nhau.

Sử dụng mạng di động

Sử dụng hạ tầng mạng di động có sẵn và các module có khả năng giao tiếp qua mạng di động như SIM900A, chúng ta có thể gửi thông tin qua Internet sử dụng công nghệ như GPRS hay HSPA. Khi xét về mức độ phủ sóng, GPRS có lợi thế hơn vì GPRS sử dụng hạ tầng mạng 2G có mức độ phủ sóng rộng hơn so với HSPA sử dụng hạ tầng mạng 3G. Về tốc độ, GPRS chậm hơn HSPA nhiều lần

tuy nhiên với lượng truyền tin thấp thì tốc độ không phải là một vấn đề. Tuy nhiên, nếu đi theo hướng này thì mỗi thiết bị quan trắc sẽ cần một thẻ SIM để có thể gửi tin qua mạng di động được.

Sử dụng sóng vô tuyến / tự tạo hạ tầng truyền tin:

Với các module sử dụng sóng vô tuyến 2.4GHz/900MHz, chúng ta có thể tự tạo ra một hạ tầng truyền tin giữa các thiết bị quan trắc và máy chủ. Hạ tầng bao gồm một thiết bị gateway nối mạng đóng vai trò là cầu nối giữa các thiết bị quan trắc, và các thiết bị quan trắc sử dụng sóng vô tuyến để gửi tin lên thiết bị gateway và thiết bị gateway sẽ gửi thông tin đó lên máy chủ.

- Semtech LoRa: LoRa là công nghệ LPWAN (Low Power Wide Area Network) cho phép truyền tin sử dụng sóng RF ở băng tần 868MHz [*Libelium Comunicaciones Distribuidas 2016a*]. Lợi thế của việc truyền tin ở băng tần này là khoảng cách truyền tin xa hơn hẳn Wifi (ở băng tần 2.4GHz), vào khoảng từ 1km (có nhà chắn) cho tới 21km (không nhà chắn) và có mức sử dụng năng lượng thấp [*Libelium Comunicaciones Distribuidas 2016b*]. Bù lại khoảng cách xa là tốc độ truyền tin thấp, tuy nhiên việc này có thể được khắc phục.
- Nordic nRF24L01: nRF24L01 cũng sử dụng sóng vô tuyến ở băng tần 2.4GHz (băng tần ISM) [*Nordic Semiconductor 2007*]. Module này có giá thành rẻ và khá phổ biến ở Việt Nam, có tốc độ truyền từ 250kbit/s trở lên, tuy nhiên khoảng cách của module này chỉ từ 1km trở xuống (trên lý thuyết) [*arduino-info*]

Việc thiếu các cảm biến

So với các dự án Air Quality Egg và Smart Citizen Kit đã nêu ở trên, sản phẩm này vẫn còn thiếu khá nhiều cảm biến, ví dụ như cảm biến nồng độ NO₂ và O₃. Các cảm biến này không phổ biến bằng ở Việt Nam, do vậy các cảm biến này có giá khá đắt và không có sẵn ở Việt Nam mà phải đặt hàng từ nước ngoài.

KẾT LUẬN

Nghiên cứu đã hoàn thiện được một bộ sản phẩm hoàn thiện, đạt được các yêu cầu đề ra ban đầu. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là nghiên cứu này không có bất cứ khiếm khuyết nào:

- Thiết bị sử dụng sóng Wifi để gửi số đo nên không phù hợp đối với quy mô lớn với các điểm đặt xa nhau (vì nếu như vậy thì ở mỗi điểm đặt phải trang bị một thiết bị phát Wifi)
- Thiết bị mới chỉ đo được nồng độ khí CO và nồng độ bụi trong không khí mà chưa có khả năng đo nồng độ các yếu tố khác
- Cả thiết bị quan trắc và trang web có thiết kế hơi thô và nhìn chung là chưa được hoàn thiện.

Tuy nhiên, những hạn chế ở trên không phải là không khắc phục được. Vì vậy, trước hết nghiên cứu sẽ tiếp tục khắc phục những hạn chế nêu trên, để đảm bảo tính hoàn thiện ban đầu. Sau đó, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để thêm mới và phát triển những tính năng cần thiết khác cho bộ sản phẩm để giúp nghiên cứu được hoàn thiện về nhiều mặt hơn. Chúng tôi hi vọng và tin tưởng rằng, đề tài này sẽ là một đóng góp có ý nghĩa trên hành trình khoa học hiện tại và tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

arduino-info (). *RF24L01 2.4GHz Radio/Wireless Transceivers How-To*, .

Balmes, J. R.; Fine, J. M. and Sheppard, D. (1987). *Symptomatic Bronchoconstriction after Short-Term Inhalation of Sulfur Dioxide*, American Review of Respiratory Disease 136 : 1117-1121.

Bernstein, J. A.; Alexis, N.; Barnes, C.; Bernstein, I. L.; Nel, A.; Peden, D.; Diaz-Sanchez, D.; Tarlo, S. M.; Williams, P. B. and Bernstein, J. A. (2004). *Health effects of air pollution*, Journal of Allergy and Clinical Immunology 114 : 1116-1123.

SHARP Corporation (2006). *GP2Y1010AU0F: Compact Optical Dust Sensor*, .

Henz, S. and Maeder, M. (2005). *Prospective study of accidental carbon monoxide poisoning in 38 Swiss soldiers*, Swiss medical weekly 135 : 398.

Phạm Hương (2016). *Ô nhiễm không khí ở đô thị lớn gia tăng*, .

Kampa, M. and Castanas, E. (2008). *Human health effects of air pollution*, Environmental Pollution 151 : 362-367.

Libelium Comunicaciones Distribuidas, S.L. (2016b). *Extreme Range Links: LoRa 868 / 900MHz SX1272 LoRa module for Arduino Waspote and Raspberry Pi*, .

Libelium Comunicaciones Distribuidas, S.L. (2016a). *Waspote-LoRa-868MHz_915MHz-SX1272 Networking Guide*, .

Henan Hanwei Electronics Co. Ltd. (2016). *MQ-9 Semiconductor Sensor for CO/Combustible Gas*, .

Prockop, L. D. and Chichkova, R. I. (2007). *Carbon monoxide intoxication: An updated review*, Journal of the Neurological Sciences 262 : 122-130.

Nordic Semiconductor (2007). *nRF24L01 Single Chip 2.4GHz Transceiver Product Specification*, .