



# BIOMECATRÓNICA

Respuesta temporal

# Teoremas de valores inicial y final

Para analizar el comportamiento dinámico de un sistema, usaremos repetidamente los teoremas de valor inicial y valor final

$$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$$

$$x(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$$

# Relación ZP con respuesta temporal



La respuesta de un sistema es la suma de dos respuestas: la respuesta forzada y la respuesta natural

En la mayoría de los casos, solo nos interesa conocer de forma cualitativa cómo responderá el sistema



El uso de polos y ceros y su relación con la respuesta temporal de un sistema es una técnica de análisis cualitativo

# Ilustración


Consideremos el sistema de primer orden mostrado y su respectivo mapa de polos y ceros

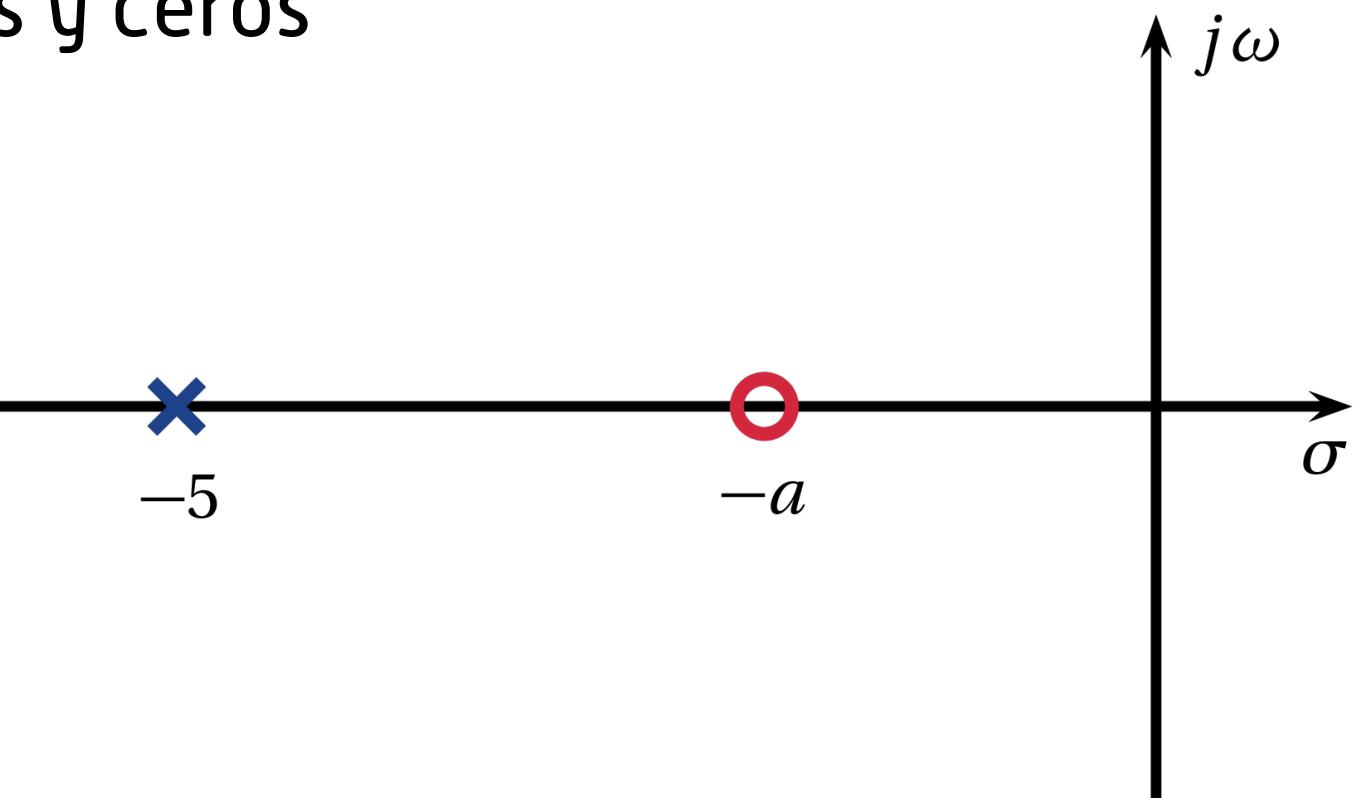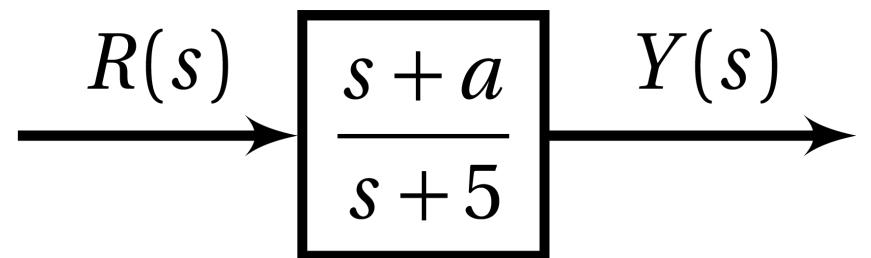

# Sistema de primer orden sin ceros

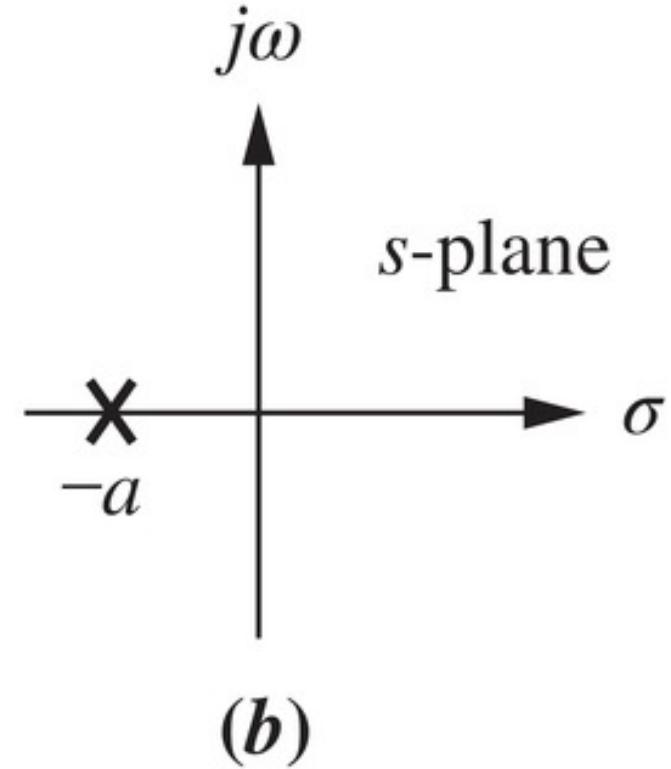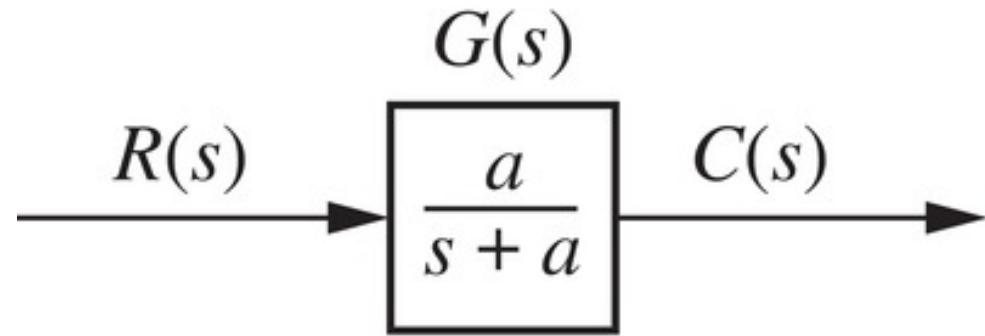

# Respuesta al escalón unitario

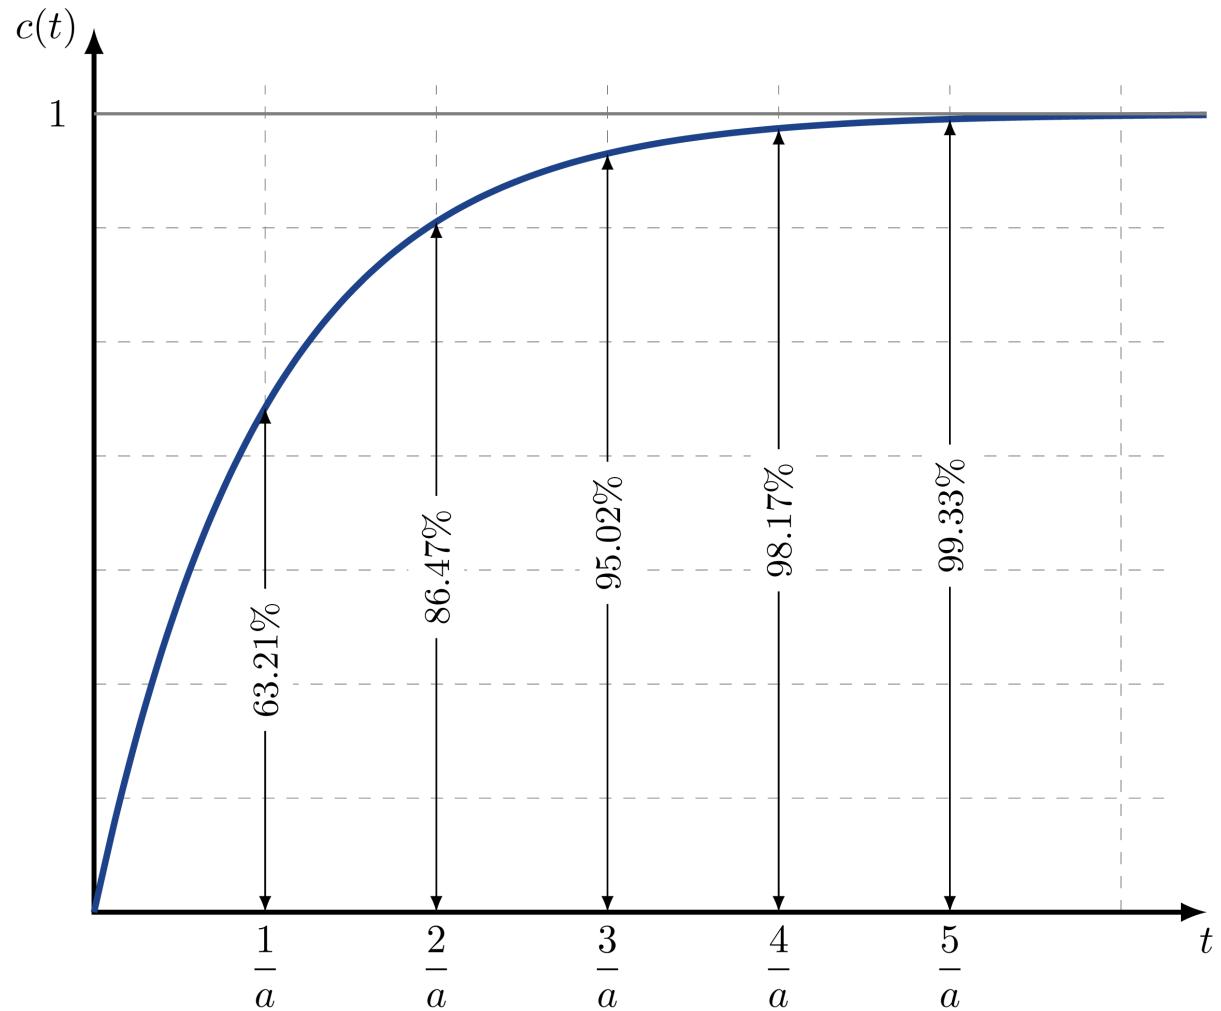


$$c(t) = 1 - e^{-at}$$

$$T_r = \frac{2.2}{a}$$


$$T_s = \frac{4}{a}$$

# Respuesta al escalón unitario











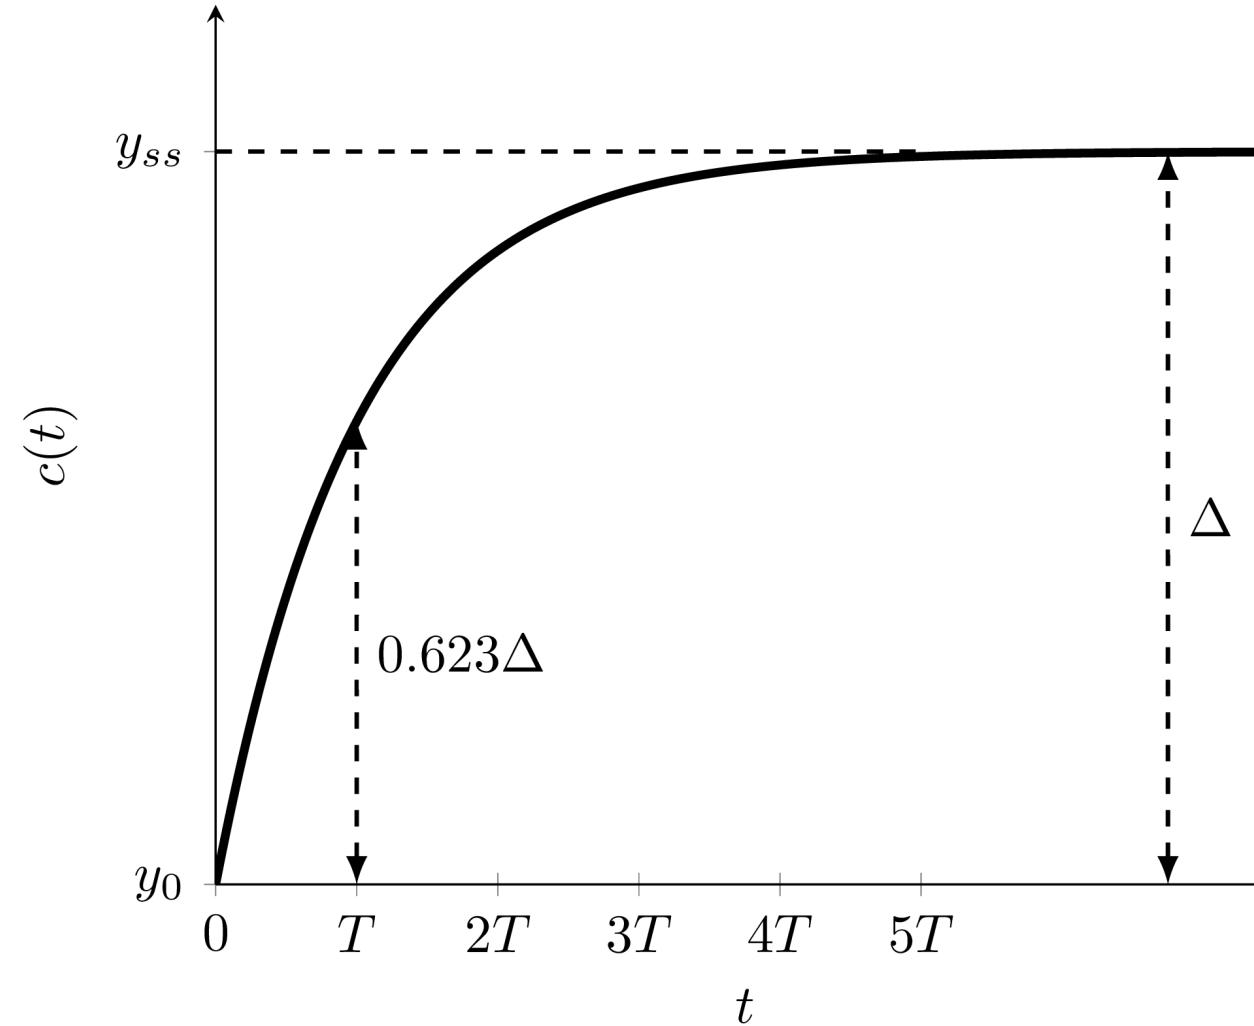


# Ejemplo 1

Halle la función de transferencia del sistema cuya respuesta al escalón unitario se muestra en la figura

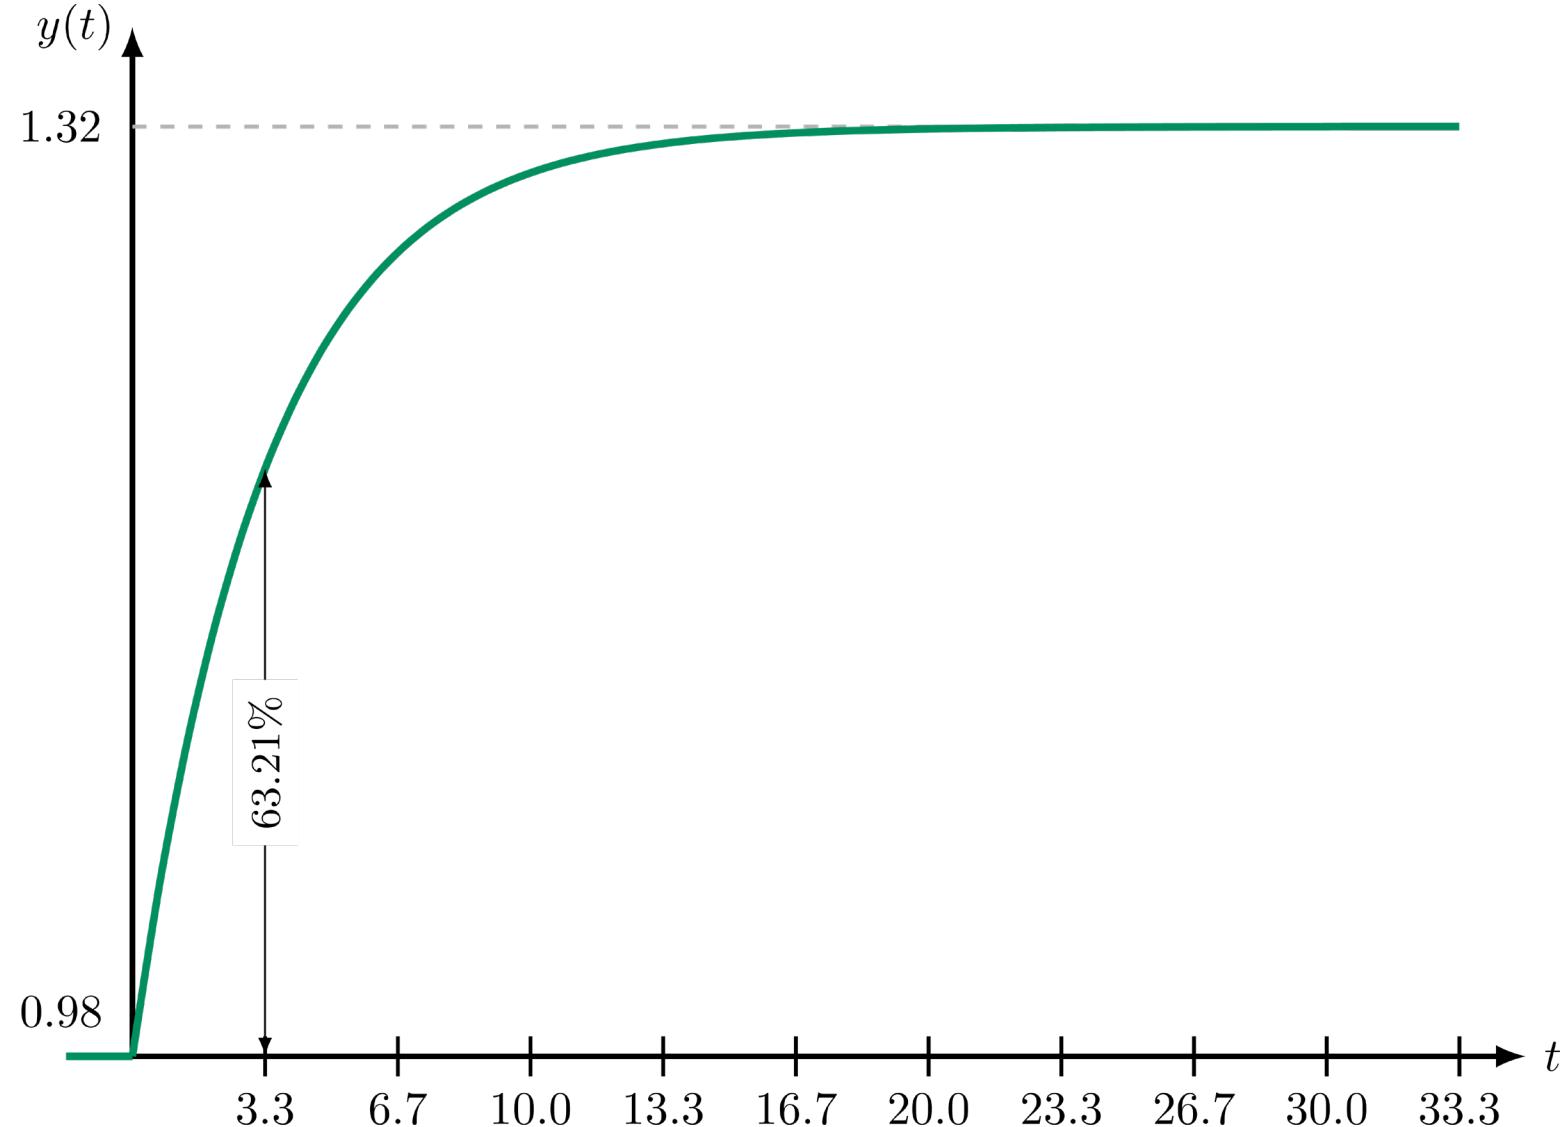

# Sistemas de segundo orden

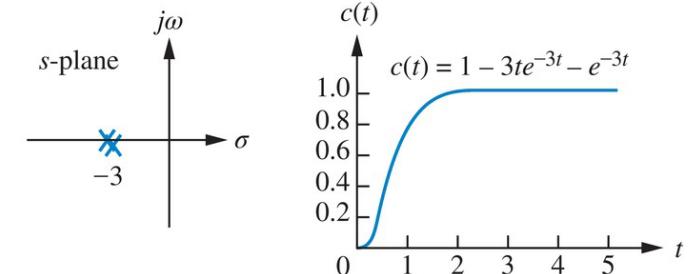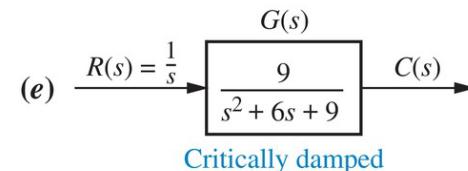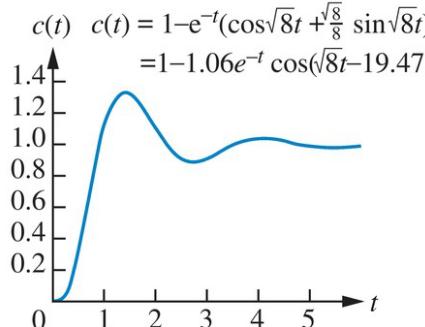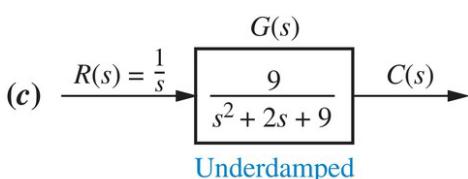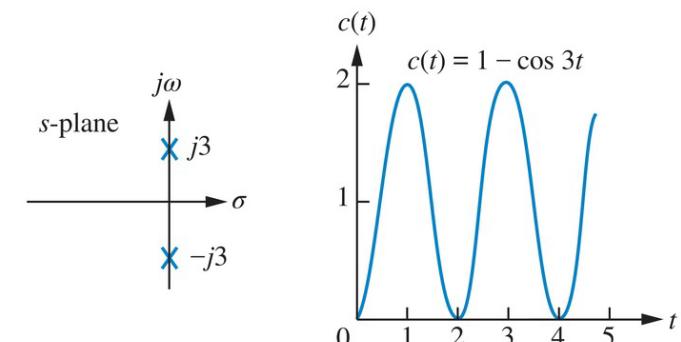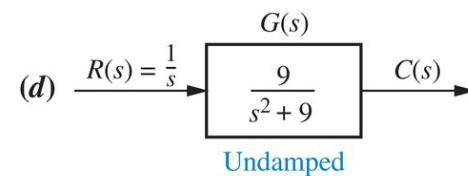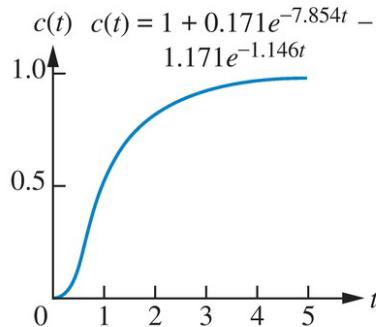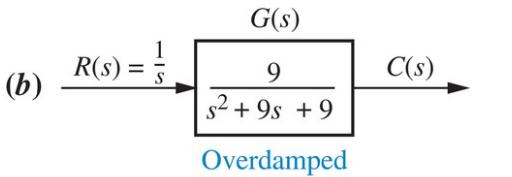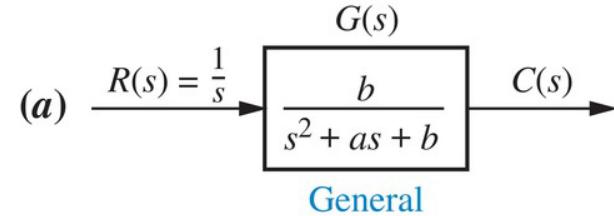

# Parámetros del sistema 2º orden

- La **frecuencia natural** ( $\omega_n$ ) de un sistema de segundo orden es la frecuencia de oscilación del sistema sin amortiguamiento
- El **coeficiente de amortiguamiento** ( $\zeta$ ) es la razón entre el coeficiente de amortiguamiento real y el coeficiente de amortiguamiento crítico, o entre el decaimiento exponencial y la frecuencia natural

# Función de transferencia 2º orden

Con base en lo anterior, se define la función de transferencia general de un sistema de segundo orden como

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$



y sus polos se ubican en  $s = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$

$\zeta$



Poles

Step response



0

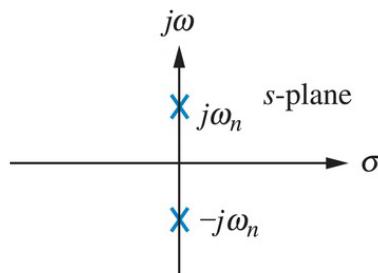



$0 < \zeta < 1$

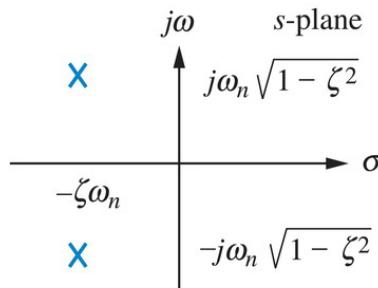

$\zeta = 1$

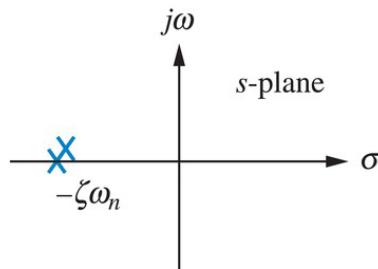

$\zeta > 1$

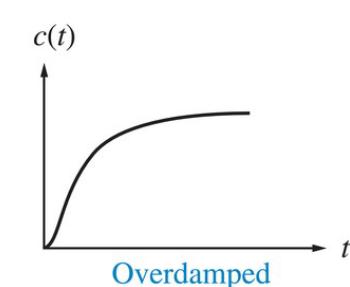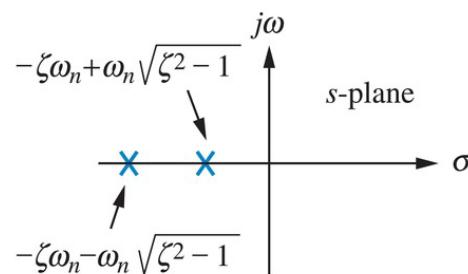

# Ejemplo 2

1. Encuentre las ubicaciones de los polos y los ceros, trácelas en el plano  $s$
2. Escriba una expresión para la forma general de la respuesta al escalón
3. ¿Cuál es el valor de estado estacionario?

$$G_1(s) = \frac{2}{s + 2}$$
$$G_2(s) = \frac{5}{(s + 3)(s + 6)}$$
$$G_3(s) = \frac{20}{s^2 + 6s + 144}$$
$$G_4(s) = \frac{s + 2}{s^2 + 9}$$

# Sistemas subamortiguados

El sistema subamortiguado de segundo orden, un modelo común para problemas físicos, muestra un comportamiento único que debe detallarse

Es necesaria una descripción detallada de la respuesta subamortiguada tanto para el análisis como para el diseño

# Respuesta al escalón


La expresión de  $c(t)$  se puede hallar de forma genérica a partir de la expansión en fracciones parciales

$$C(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)} = \frac{1}{s} + \frac{(s + \omega_n) + \frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}}\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_n^2(1 - \zeta^2)}$$


# Respuesta al escalón

$$\begin{aligned}c(t) &= 1 - e^{-\zeta \omega_n t} \left( \cos \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t + \frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t \right) \\&= 1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \zeta^2}} e^{-\zeta \omega_n t} \cos \left( \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t - \phi \right) \\\\phi &= \tan^{-1} \left( \frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \right)\end{aligned}$$

# Respuesta al escalón

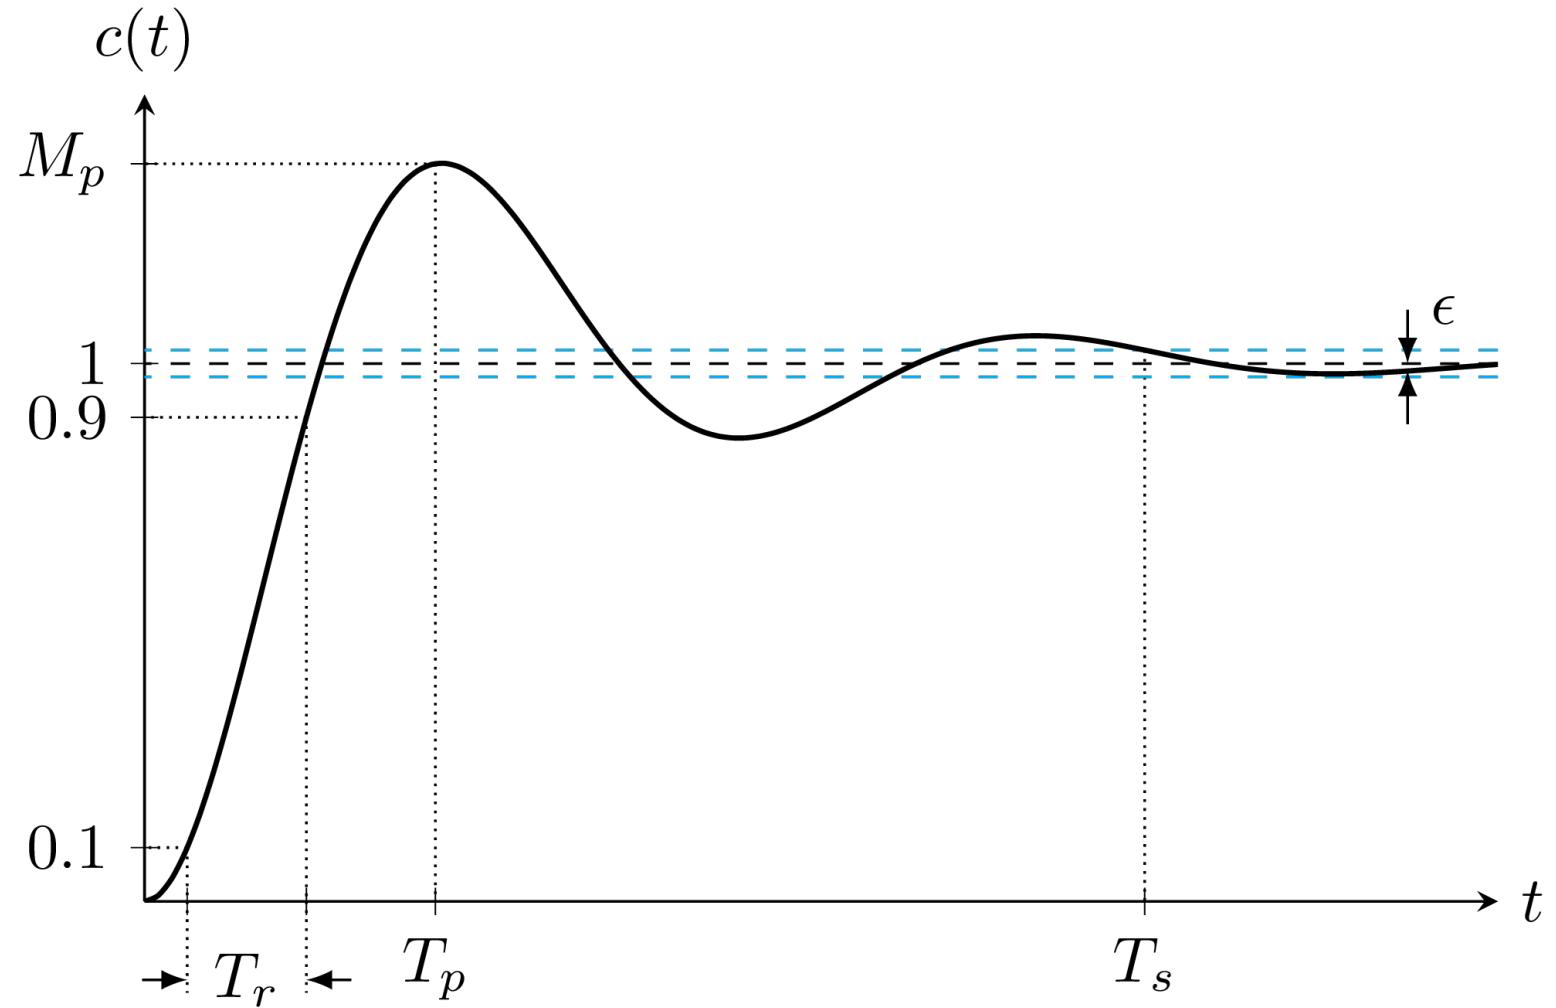

# Respuesta al escalón

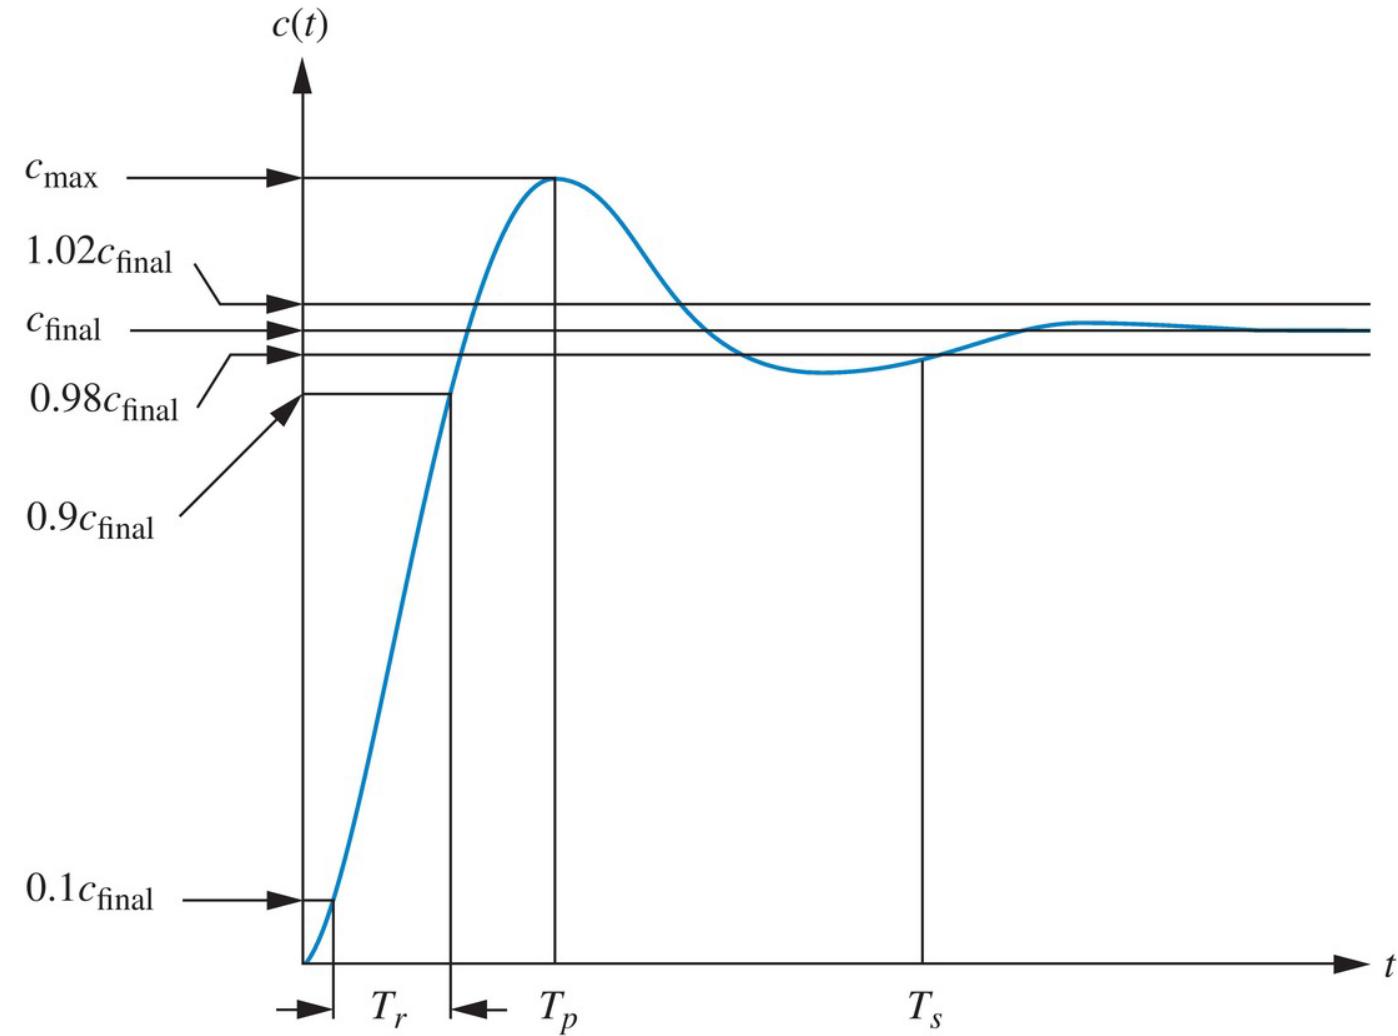

# Medidas de desempeño

Para describir el comportamiento dinámico de un sistema de segundo orden subamortiguado se usan las cuatro medidas de desempeño mostradas en la gráfica anterior


$$T_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

$$\%OS = 100 \exp \left( -\frac{\zeta \pi}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \right)$$

$$T_s = -\frac{\ln \left( \epsilon \sqrt{1 - \zeta^2} \right)}{\zeta \omega_n} \approx \frac{4}{\zeta \omega_n}$$

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

# Tiempo de subida $T_r$

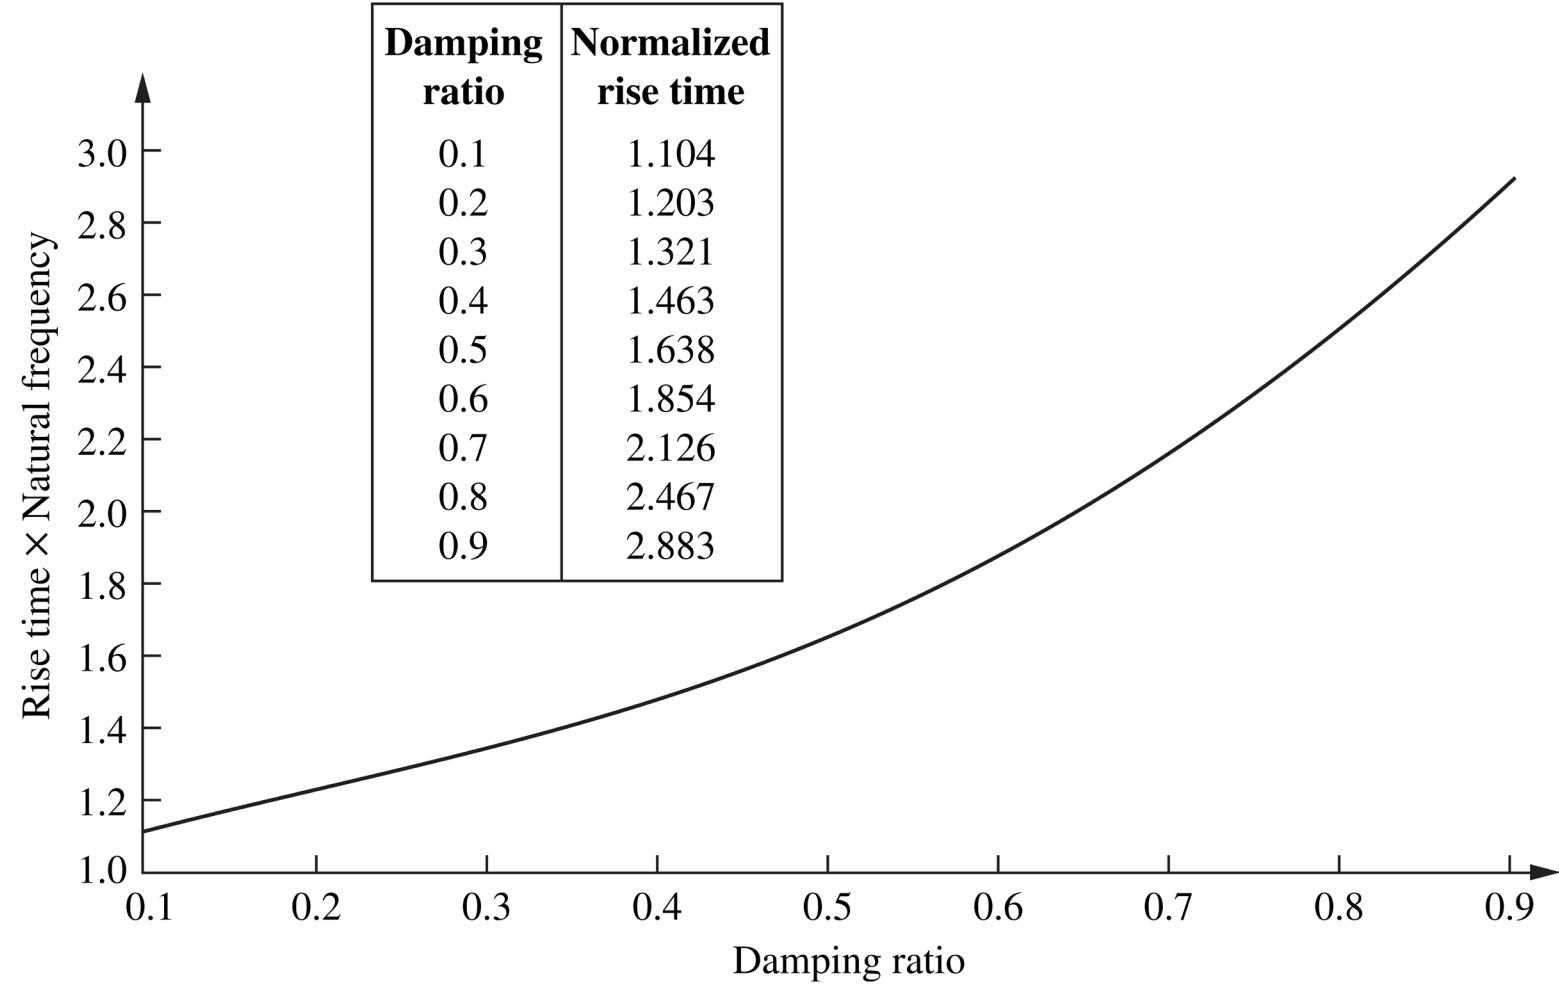


# Ejemplo 3


Calcule las medidas de desempeño para el sistema con función de transferencia

$$G(s) = \frac{100}{s^2 + 15s + 100}$$

# Relación medidas – ubicación de polos

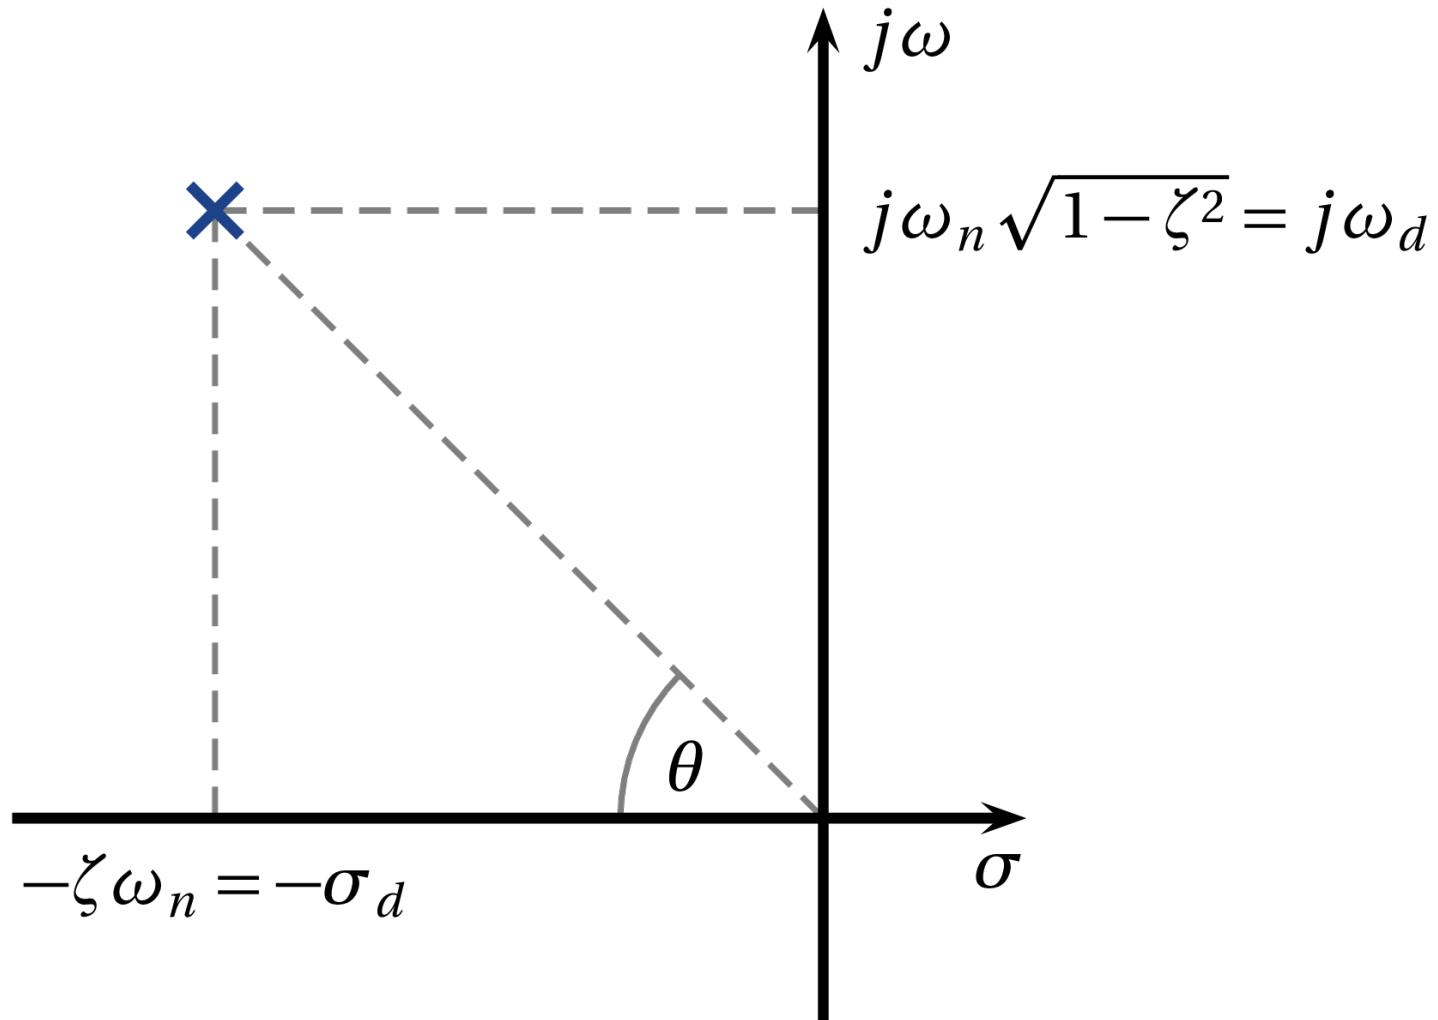

# Relación medidas – ubicación de polos


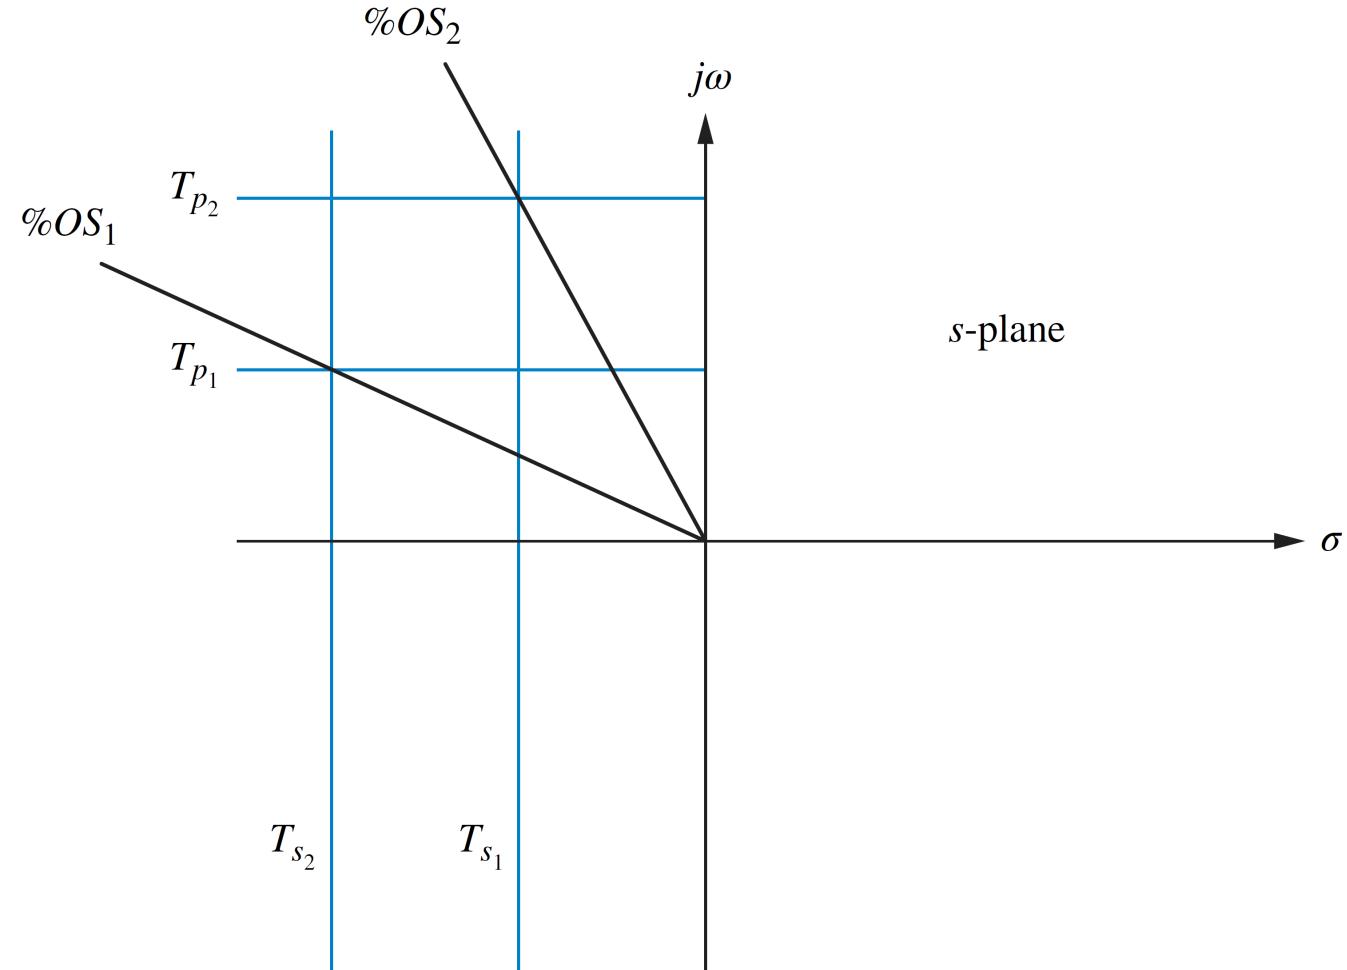


$$T_{s_2} < T_{s_1}$$



$$T_{p_2} < T_{p_1}$$

$$\%OS_1 < \%OS_2$$



# Tiempo de estabilización

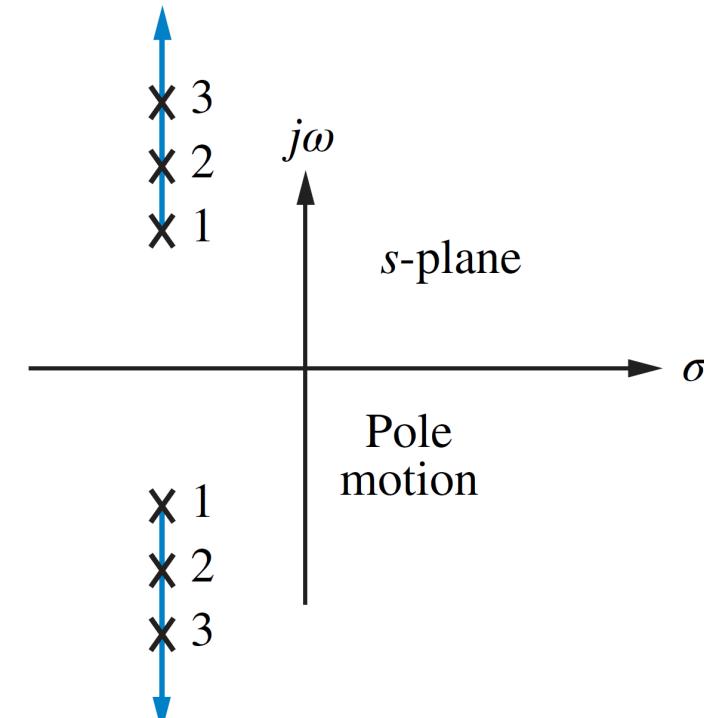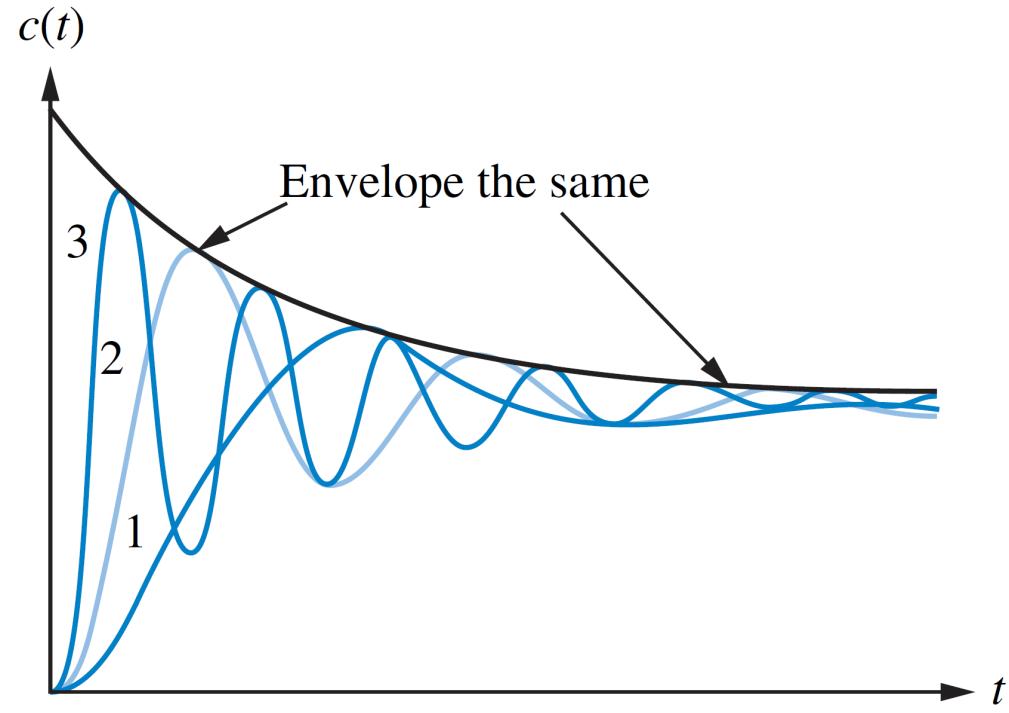

# Tiempo de pico

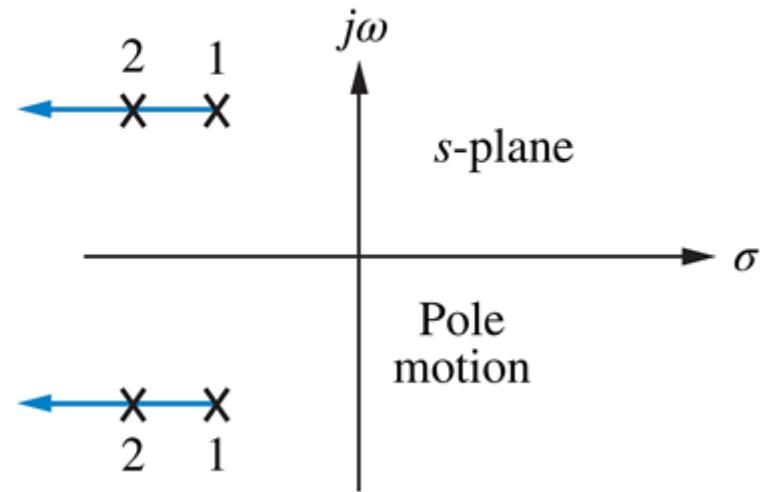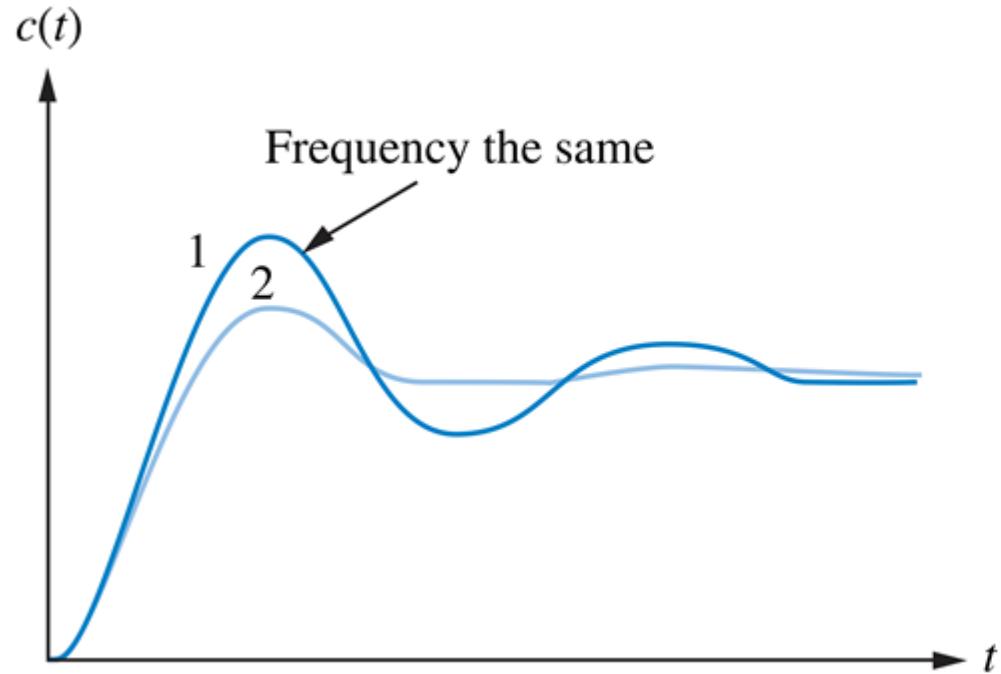


# Porcentaje de sobreimpulso

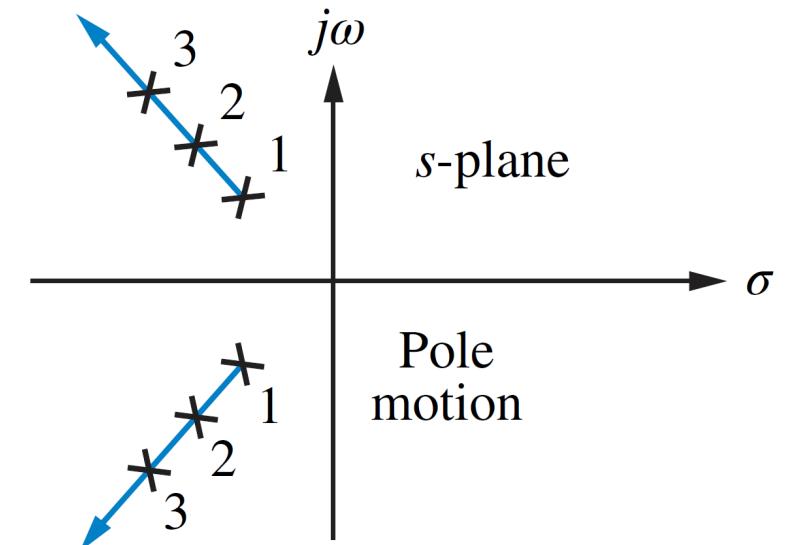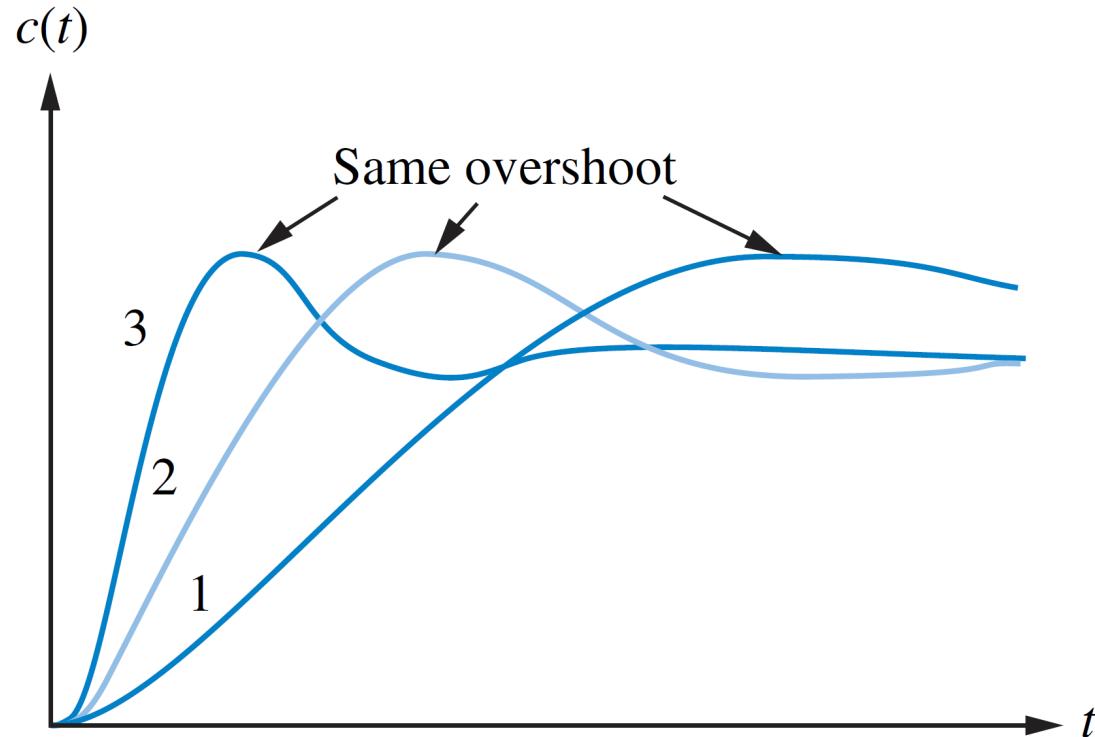

# Ejemplo 4

Para el sistema de la figura, determine los valores de la ganancia  $K$  y la constante de realimentación de velocidad  $K_h$  para que el máximo sobreimpulso en la respuesta escalón unitario sea 20 % y el tiempo pico sea 1 s. Suponga que  $J = 1 \text{ kgm}^2$  y que  $B = 1 \text{ Nmrad}^{-1}s^{-1}$

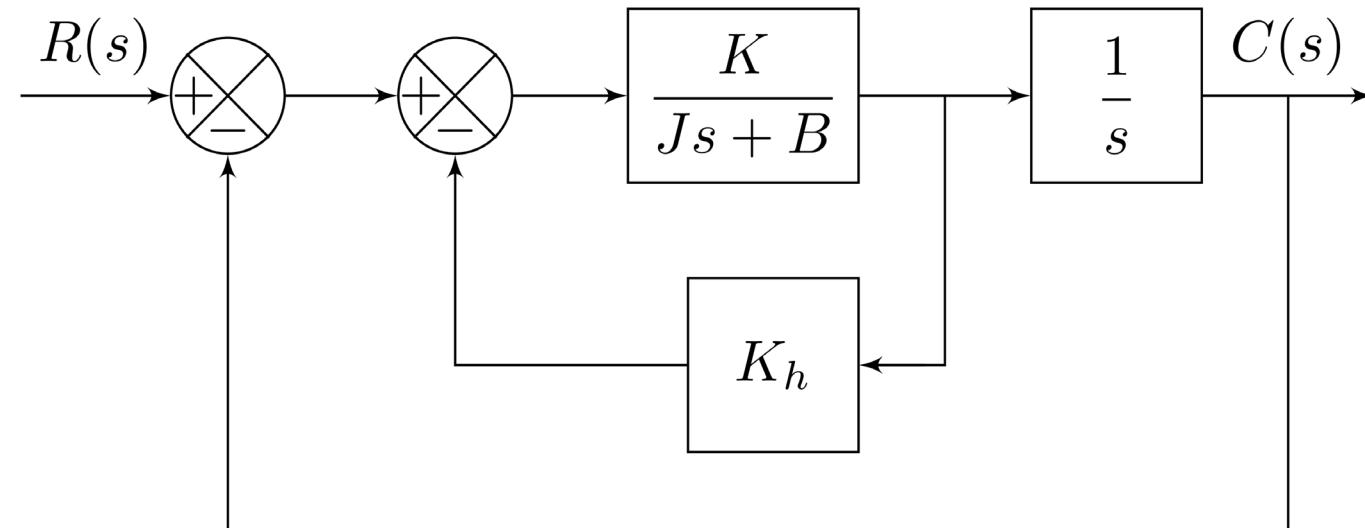

# Sistemas con raíces adicionales

Si un sistema tiene ceros o más de dos polos, no podemos usar las fórmulas para calcular las especificaciones de desempeño de la respuesta dinámica


Sin embargo, bajo ciertas condiciones, un sistema con más de dos polos o con ceros puede aproximarse a un sistema de segundo orden que tiene sólo dos polos complejos dominantes

# Sistemas con un polo adicional

Veamos ahora las condiciones que tendrían que existir para aproximar el comportamiento de un sistema con tres polos al de un sistema de segundo orden subamortiguado

$$G(s) = \frac{\alpha\omega_n^2}{(s + \alpha)(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}$$

# Mapa de polos

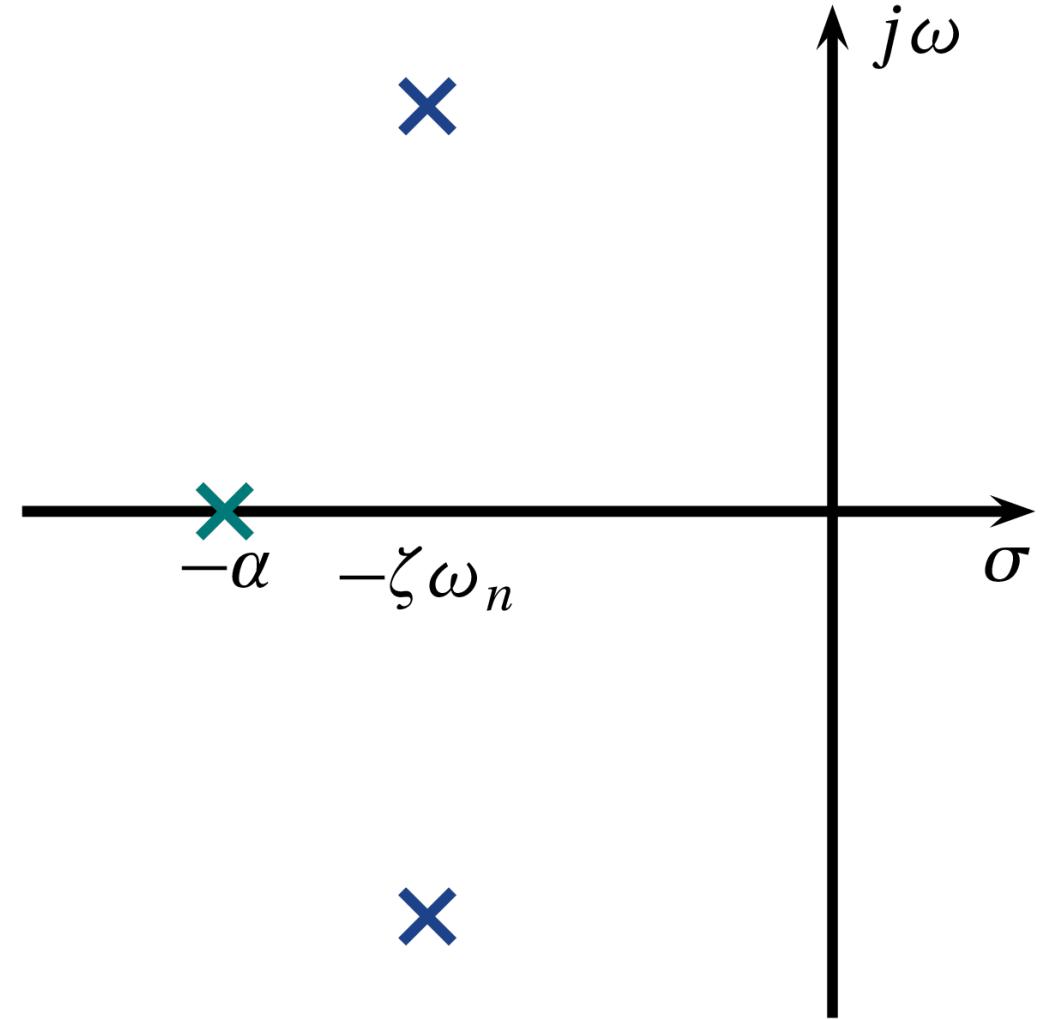


# Sistemas con un polo adicional

La respuesta al escalón de este sistema tendrá la forma

$$C(s) = \frac{A}{s} + \frac{B(s + \zeta\omega_n) + C\omega_d}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2} + \frac{D}{s + \alpha}$$

$$c(t) = Au(t) + e^{-\zeta\omega_n t} (B \cos \omega_d t + C \sin \omega_d t) + De^{-\alpha t}$$

# Respuesta al escalón

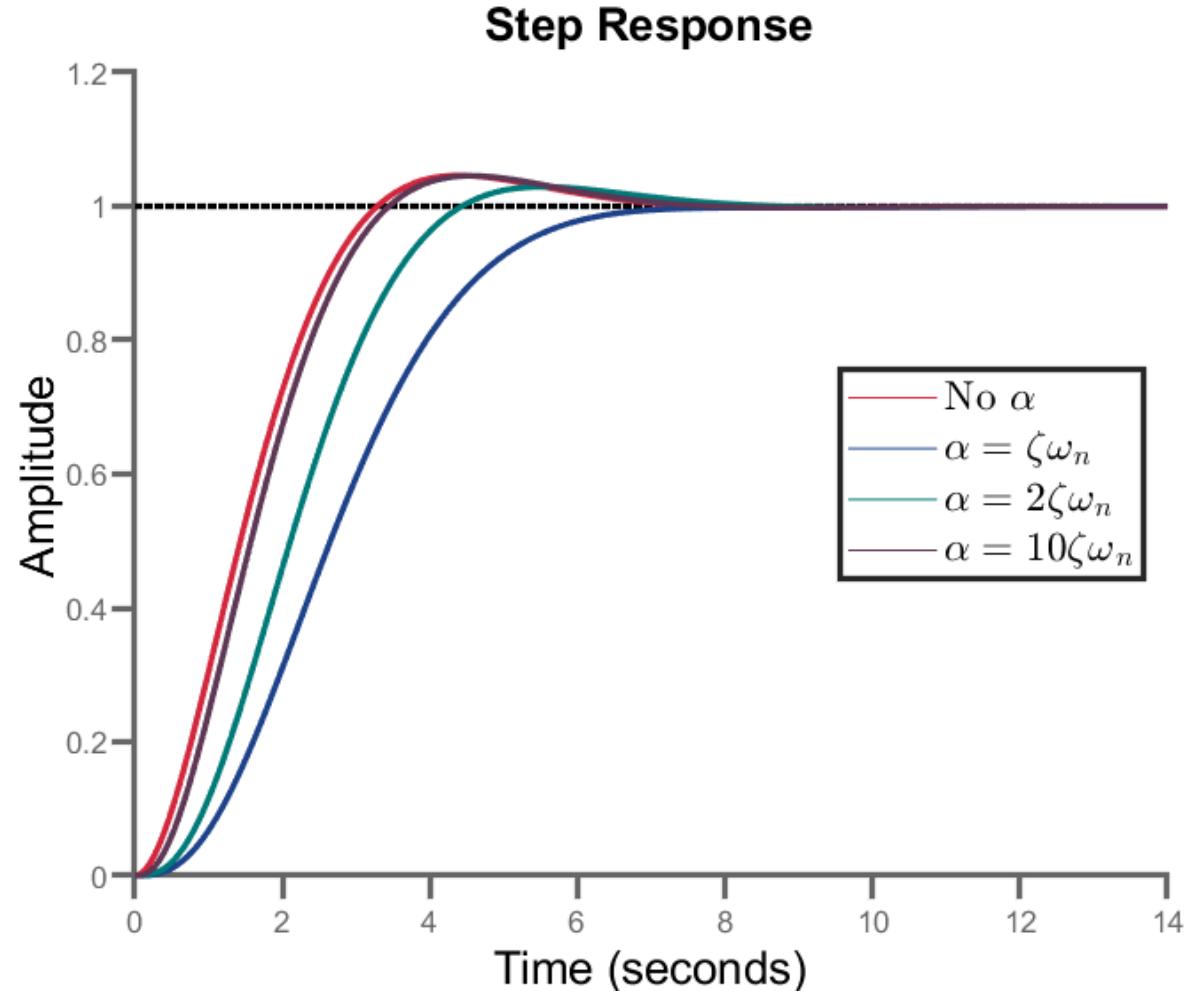

# Ejemplo 5


Determine la validez de la aproximación de segundo orden para los siguientes sistemas

$$G_1(s) = \frac{700}{(s + 15)(s^2 + 4s + 100)}$$

$$G_2(s) = \frac{360}{(s + 4)(s^2 + 2s + 90)}$$

# Polos dominantes

Los polos de un sistema que están más próximos al eje imaginario son los que determinan, generalmente, la respuesta transitoria

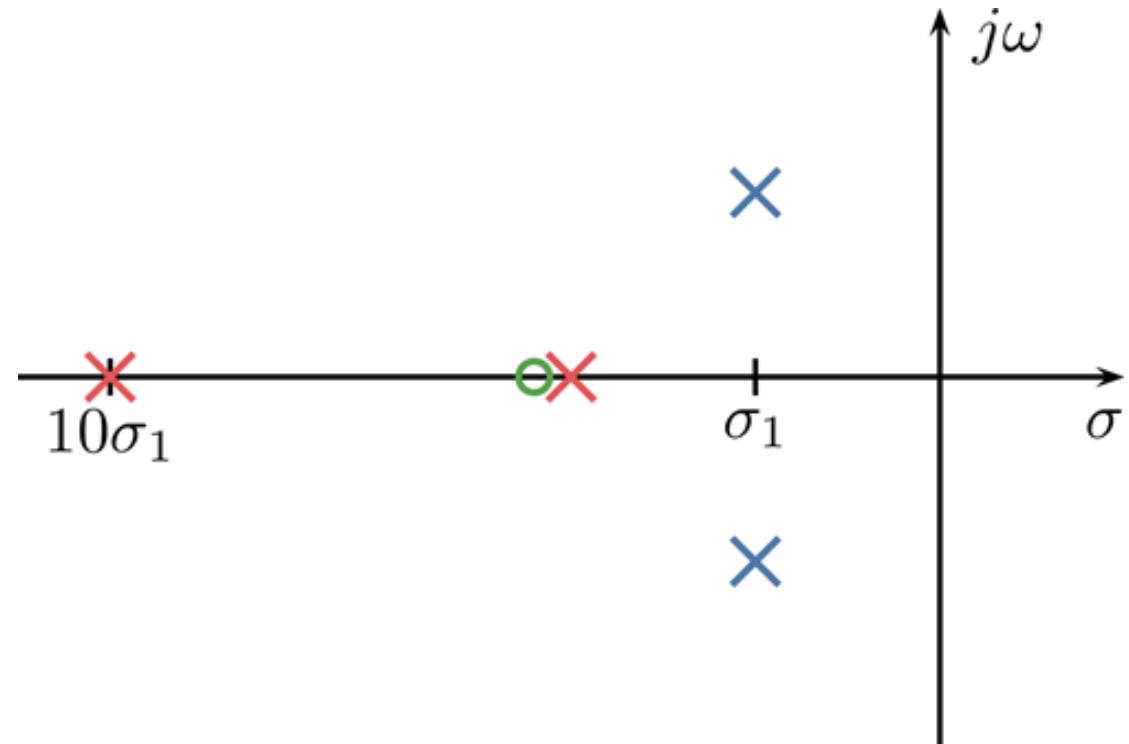

# Reducción de orden

Mediante la ubicación de polos en posiciones no dominantes se puede reducir el orden de un sistema

# Reducción de orden

## Sistema original

$$G(s) = \frac{\alpha \cdot \omega_n^2}{(s + \alpha)(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}$$

## Sistema reducido

$$G(s) \approx \begin{cases} \frac{\alpha}{s + \alpha}, & \alpha \ll \zeta\omega_n \\ \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, & \zeta\omega_n \ll \alpha \end{cases}$$

# Ejemplo 6

Para los siguientes sistemas, halle el sistema reducido equivalente y compare las respuestas al escalón de ambos

$$G_1(s) = \frac{10}{s^2 + 13s + 12}$$

$$G_2(s) = \frac{8}{s^2 + 14s + 24}$$


$$G_3(s) = \frac{5}{s^3 + 7.3s^2 + 27.1s + 7.5}$$

$$G_4(s) = \frac{25}{s^3 + 42s^2 + 270s + 875}$$


# Sistema con cero

Veamos ahora el efecto que tendría la existencia de un cero sobre el comportamiento de un sistema de segundo orden subamortiguado

$$G(s) = \frac{\omega_n^2 \left( \frac{s}{\beta} + 1 \right)}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

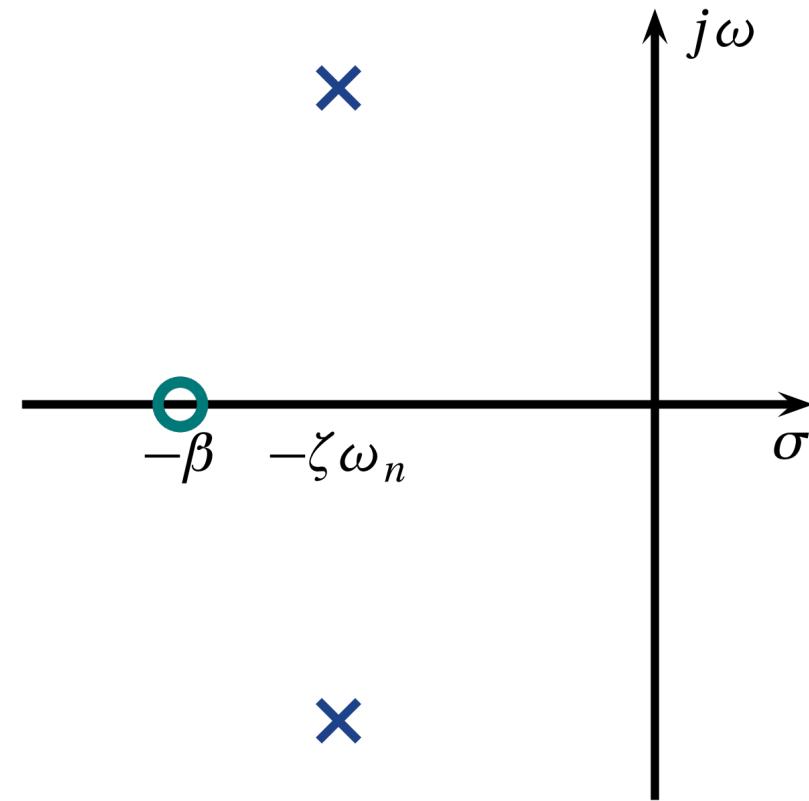

# Respuesta a escalón

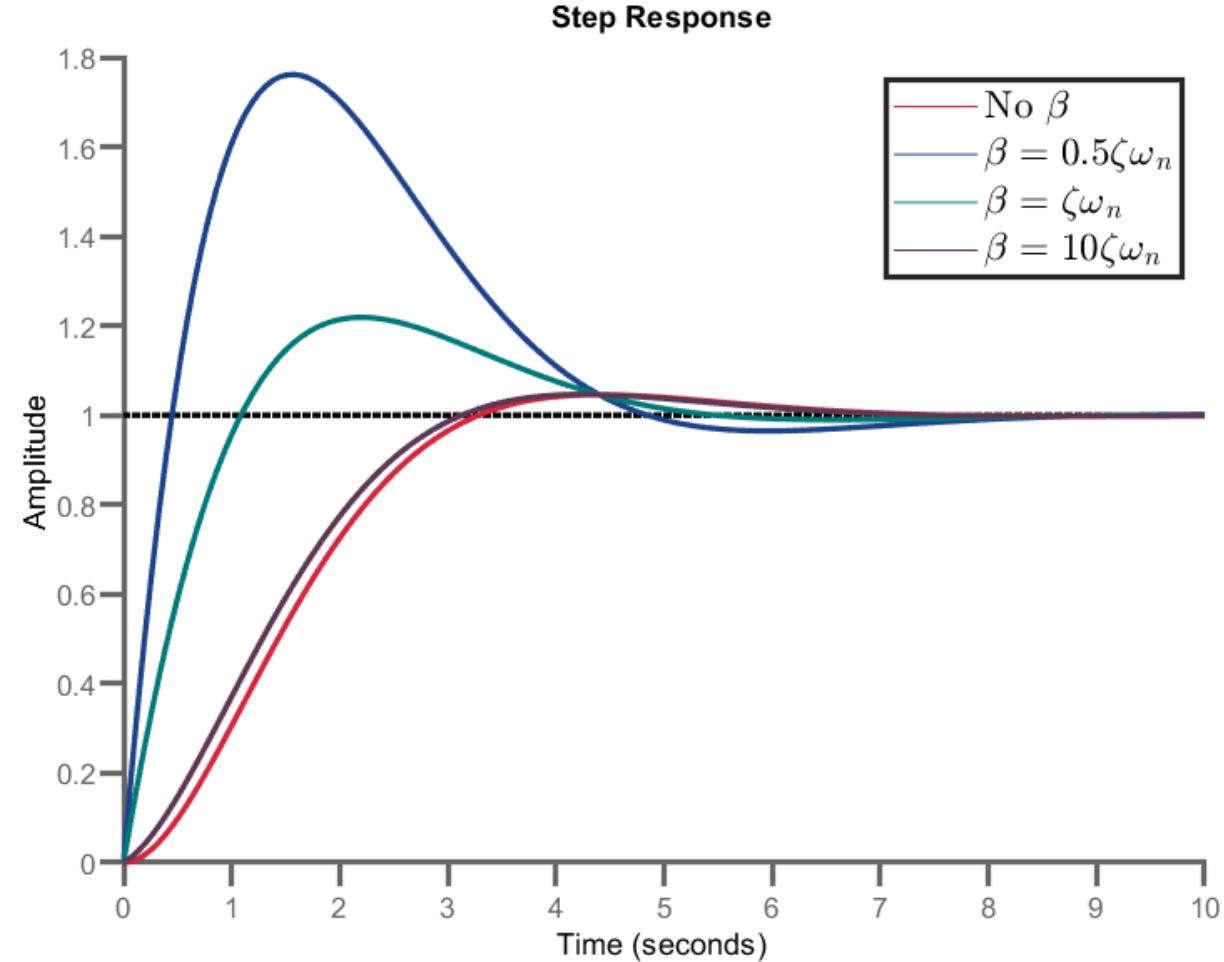

# Modelos de sistemas

Para diseñar controladores para un sistema dinámico, es necesario tener un modelo que describa adecuadamente la dinámica del sistema. La información disponible para el diseñador para este propósito suele ser de tres tipos


- Modelo físico
- Modelo de caja negra
- Modelo de caja gris

# Identificación de sistemas

Es el ejercicio de desarrollar una relación matemática (modelo) entre las causas (entradas) y los efectos (salidas) de un sistema (proceso) basado en datos observados o medidos

Dicho de otra manera, la identificación establece un mapa matemático entre los espacios de entrada y salida según lo determinado por los datos

# Identificación de sistemas

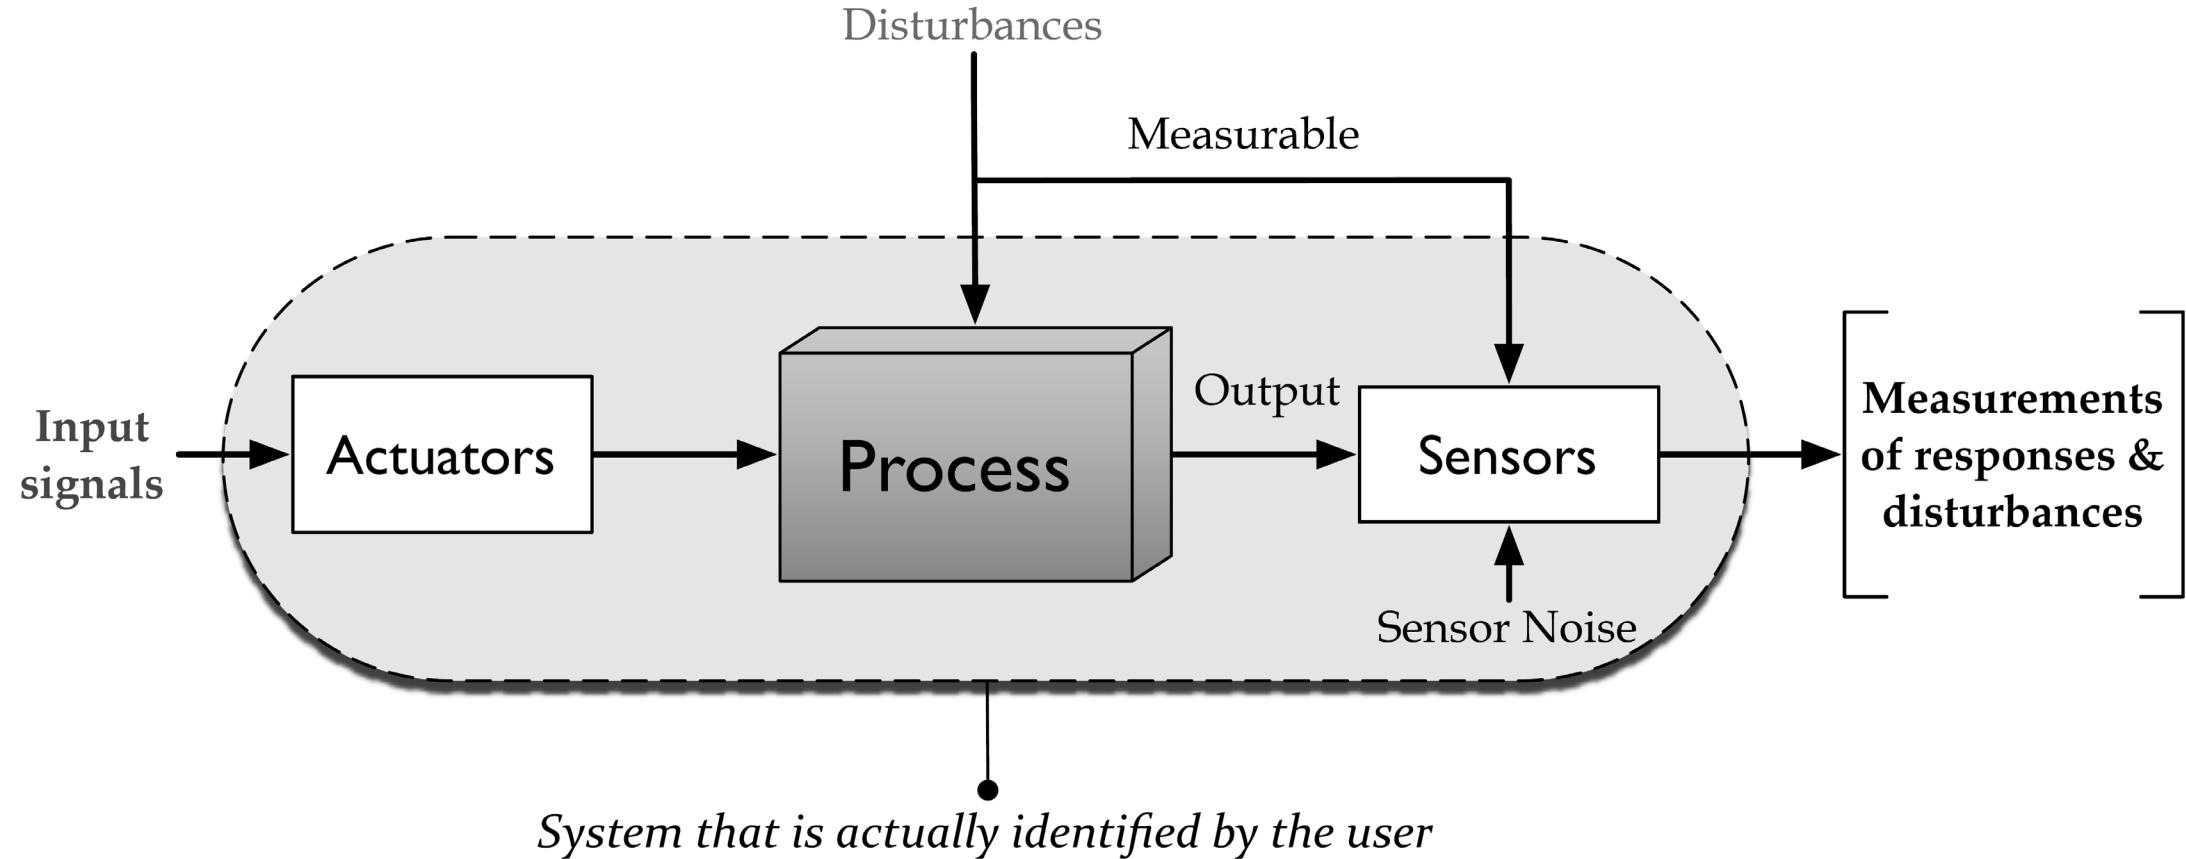


# Principios de la identificación

Generalmente no es posible construir un modelo preciso y exacto a partir de datos de muestras finitas


La exactitud y precisión del modelo identificado, entre otros factores, depende críticamente de

- el tipo de entrada (excitación y forma, siendo esta última válida para sistemas no lineales)
- la relación señal-a-ruido lograda en el experimento

# Presición vs Exactitud

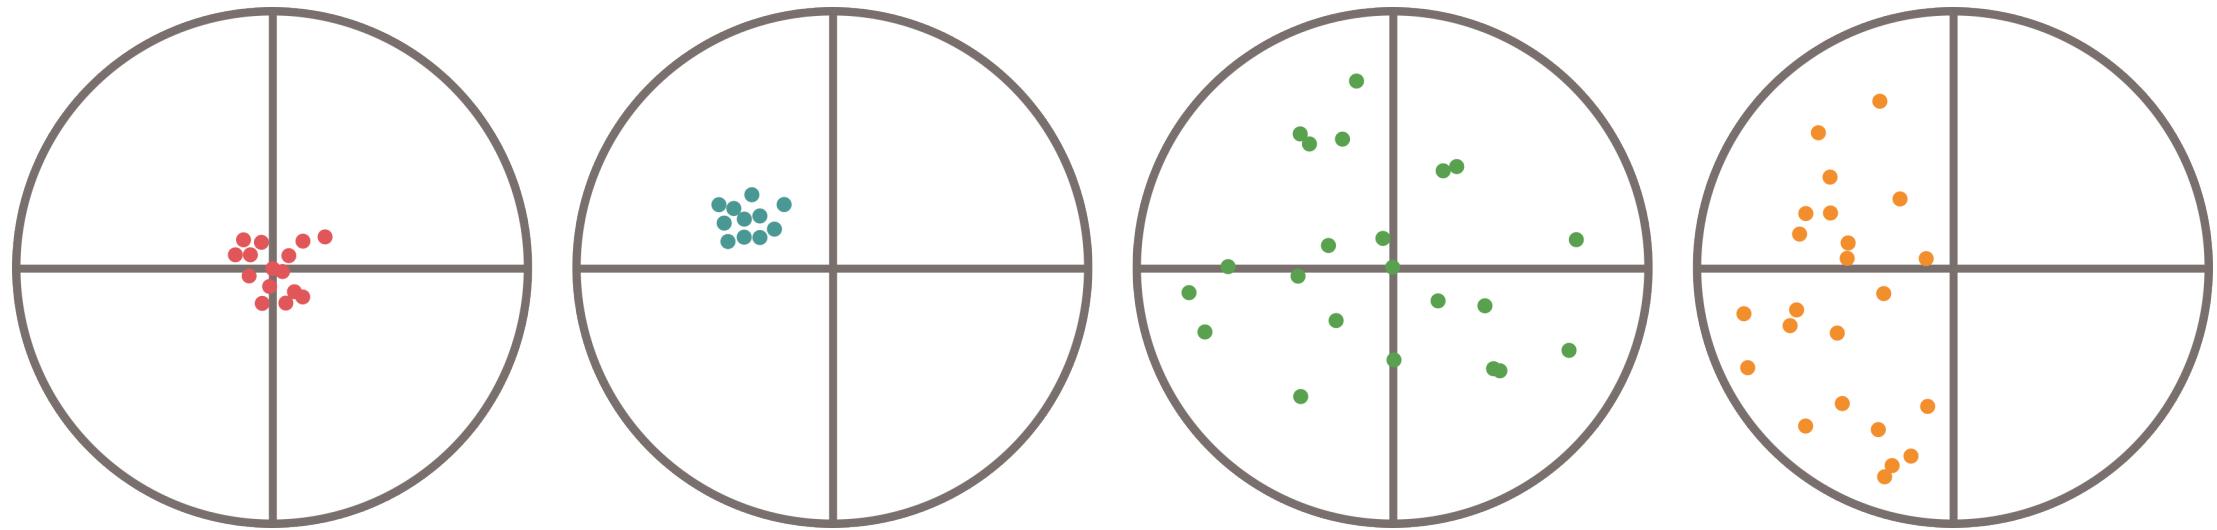

# PROCESO DE IDENTIFICACIÓN

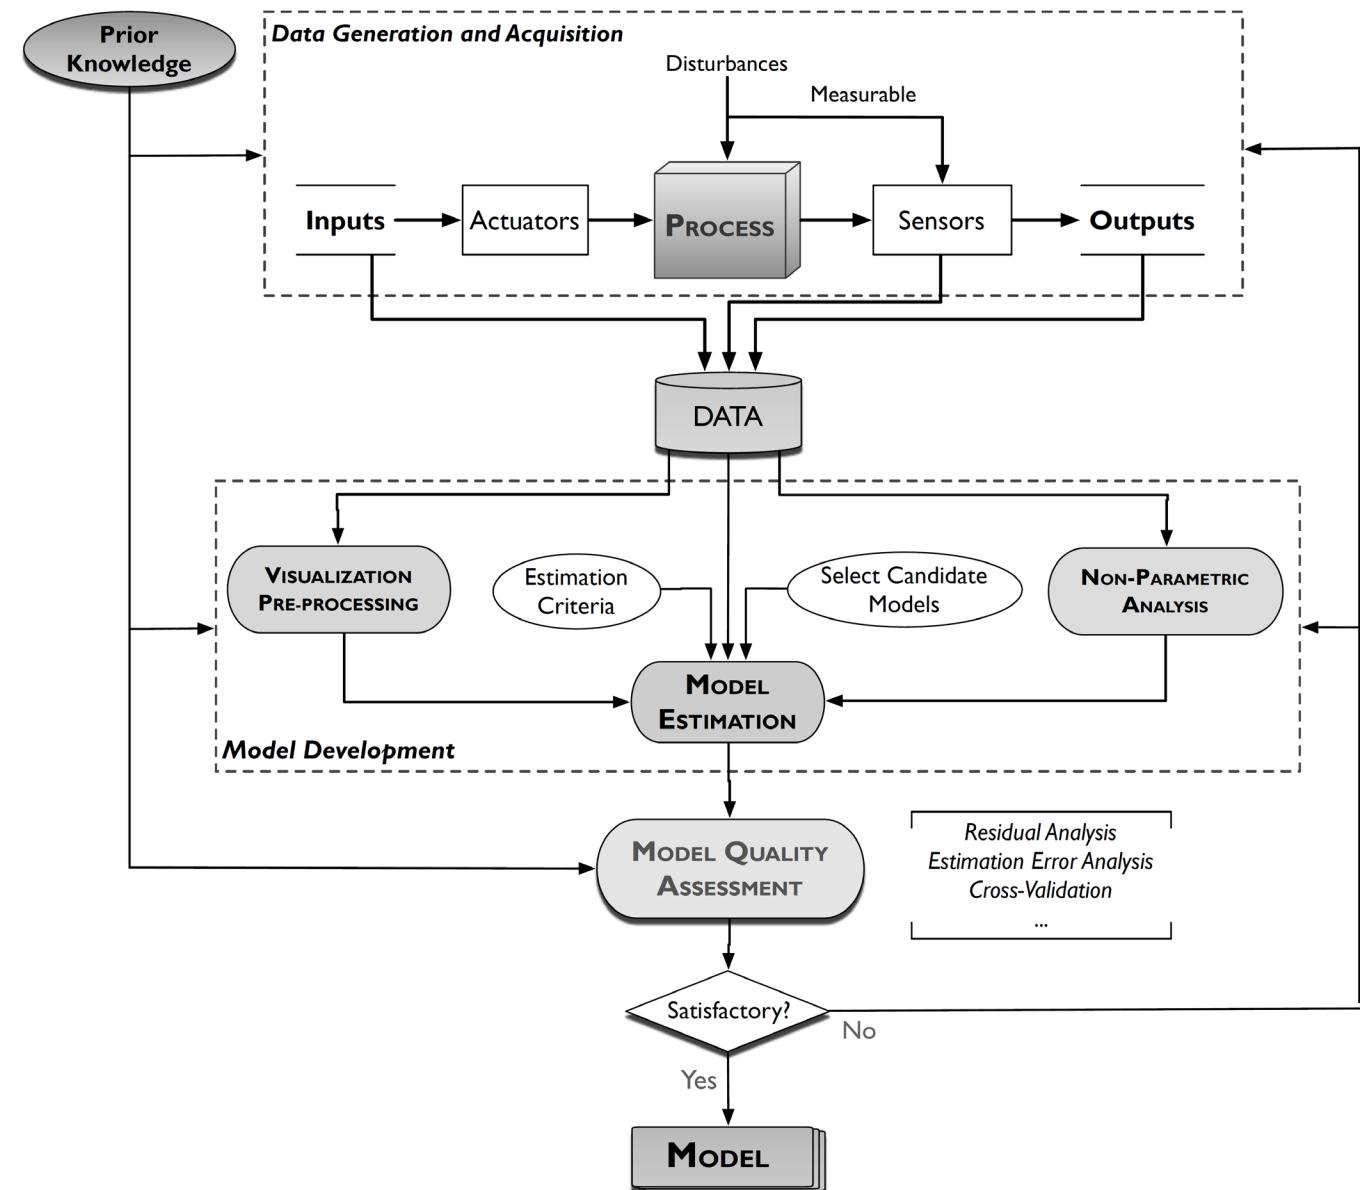

# Modelo paramétrico

Un modelo paramétrico es un tipo de modelo en el que se especifica una estructura matemática con un conjunto de parámetros desconocidos que deben ser estimados a partir de los datos

Estos parámetros son variables que controlan el comportamiento del modelo y determinan su forma exacta

# Modelos paramétricos

Los modelos paramétricos más usados son los de primer [FO] y segundo orden [SO], con [FOPDT, SOPDT] o sin tiempo muerto

Para el caso de sistemas sin ceros, se tiene

$$G_{FO}(s) = \frac{Ke^{-\theta s}}{\tau s + 1}$$


$$\begin{aligned} G_{SO}(s) &= \frac{Ke^{-\theta s}}{\tau^2 s^2 + 2\zeta\tau s + 1} \\ &= \frac{Ke^{-\theta s}}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)} \end{aligned}$$

# Modelos a partir de la curva de reacción

Para obtener un modelo a partir de datos transientes, asumimos que hay disponible una respuesta al escalón

Si el transitorio es una combinación simple de transitorios elementales, entonces se puede estimar un modelo razonable de orden bajo utilizando cálculos manuales


# Obtención de la curva de reacción

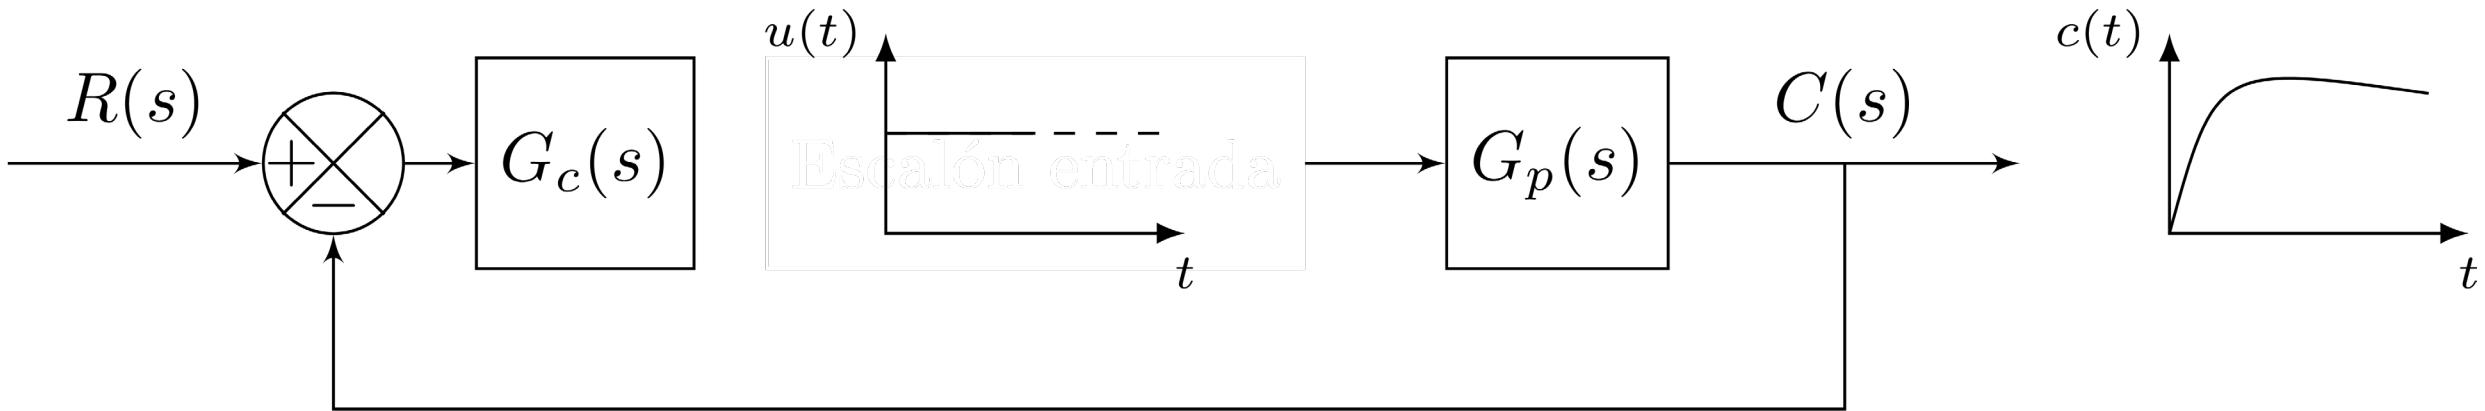

# Sistema FOPDT

**Método 1:**

$$G_p(s) = \frac{K e^{-\theta s}}{\tau s + 1}$$

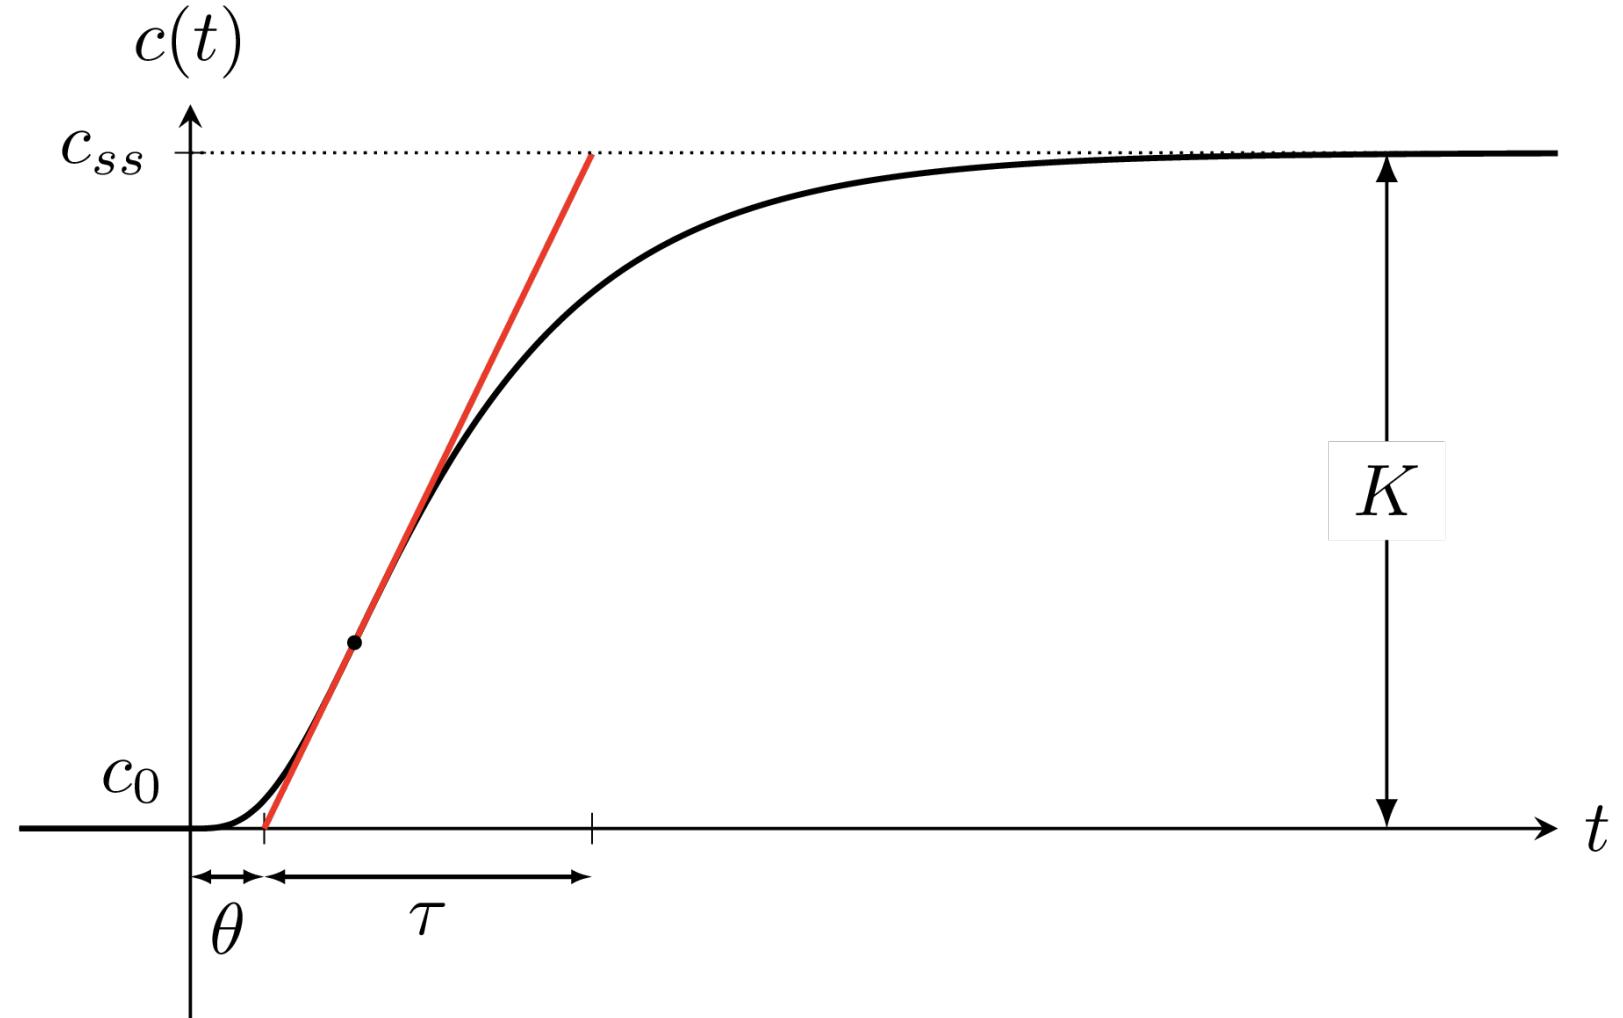


# Sistema FOPDT

**Método 2:**


$$G_p(s) = \frac{Ke^{-\theta s}}{\tau s + 1}$$

$$\theta = 1.3 t_1 - 0.29 t_2$$



$$\tau = 0.67 (t_2 - t_1)$$

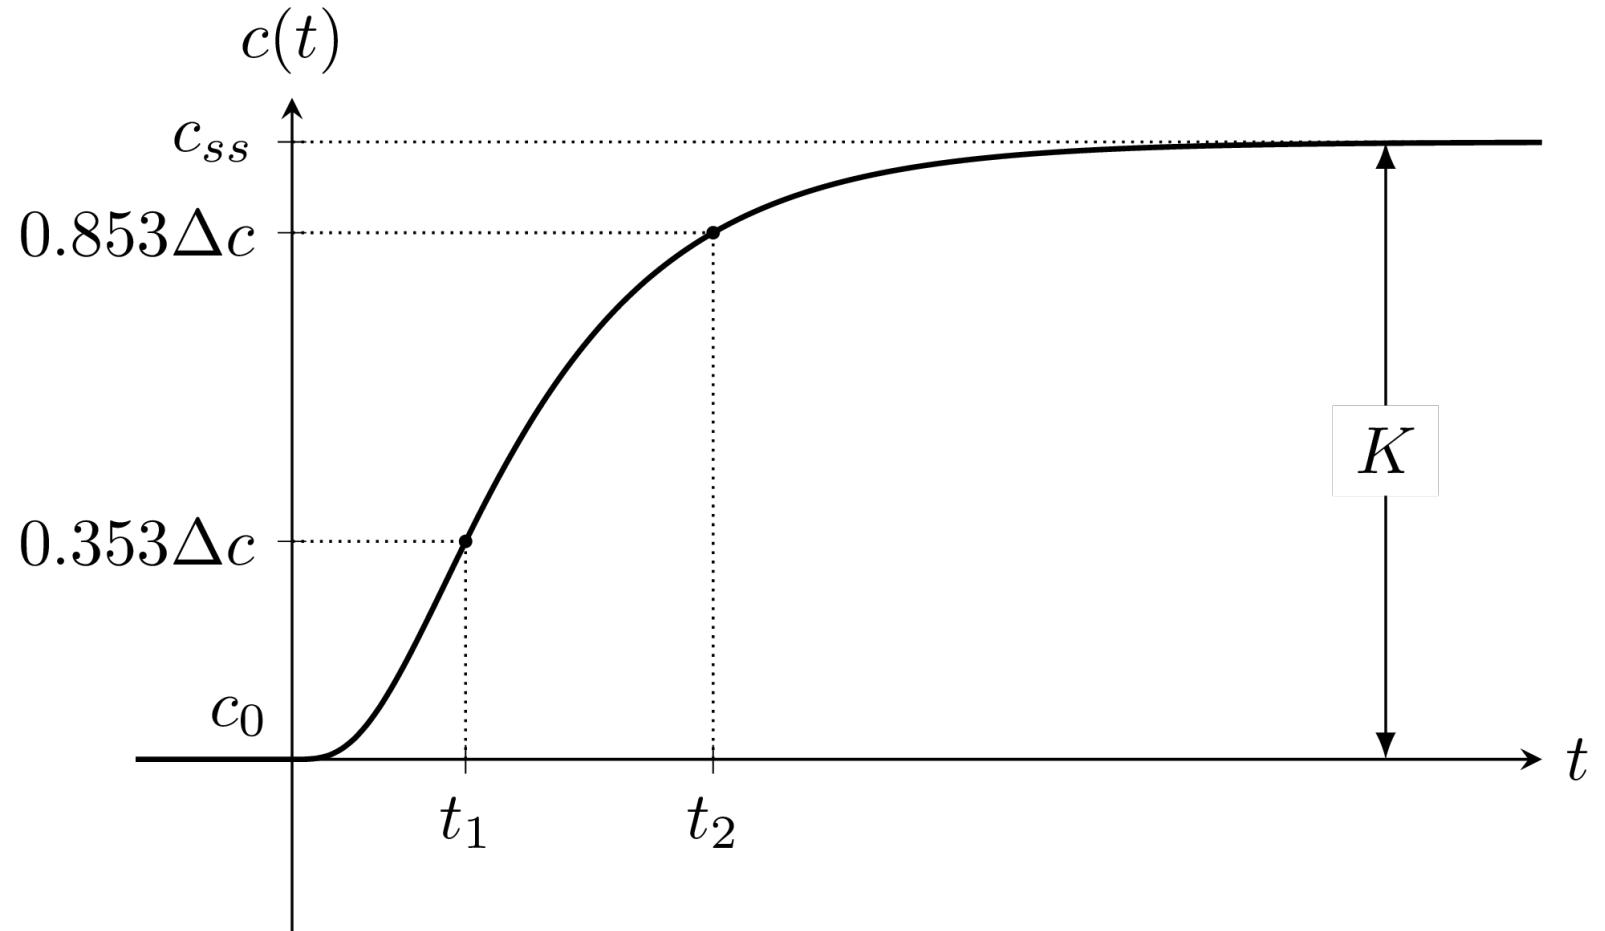

# Modelo SOPDT (Smith)

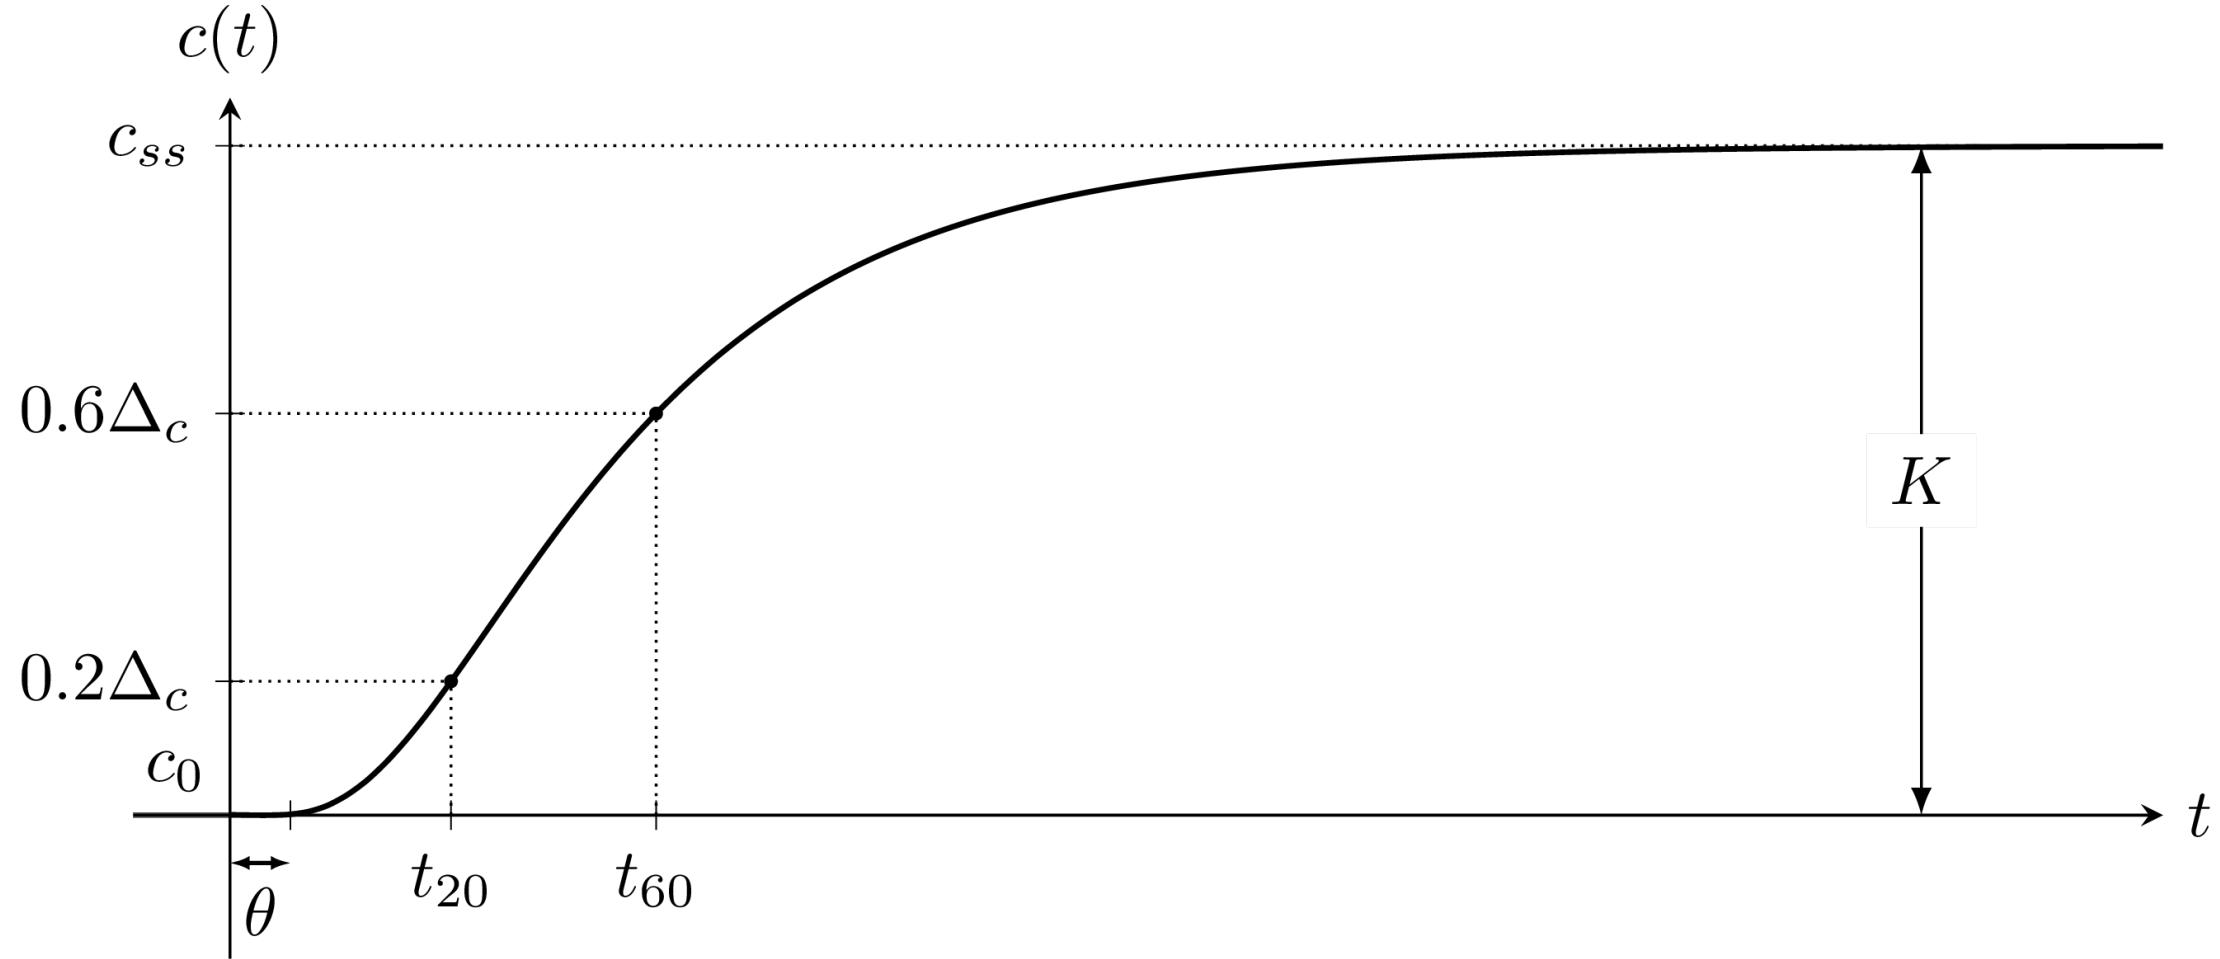


# Método de Smith

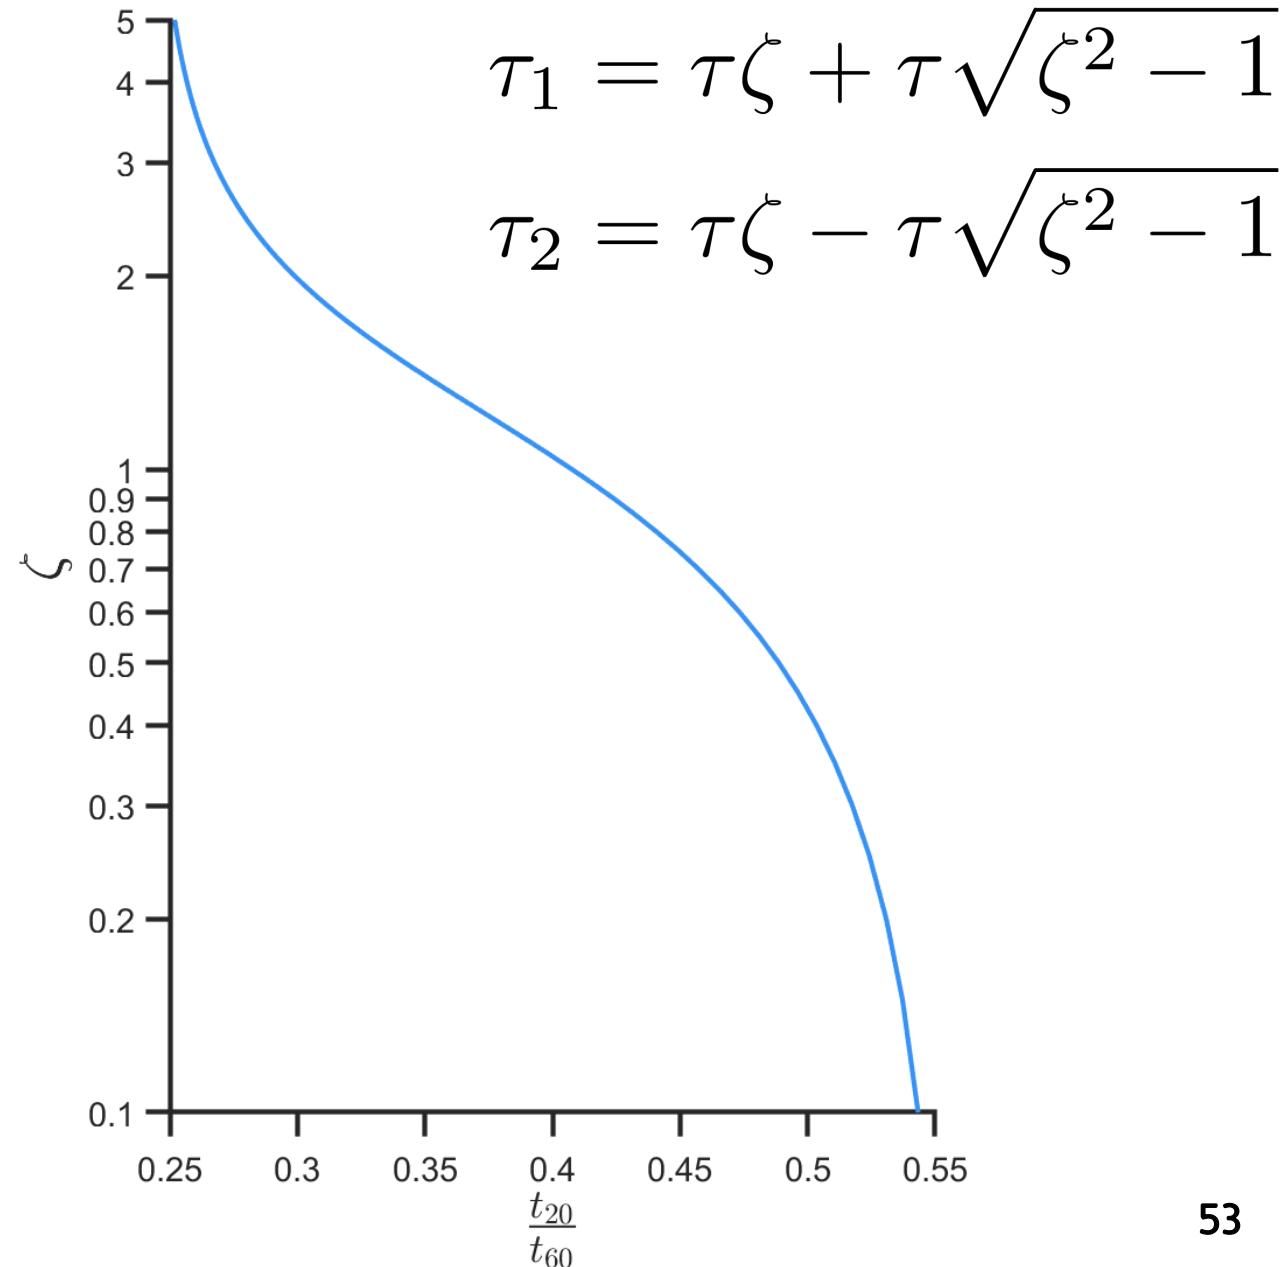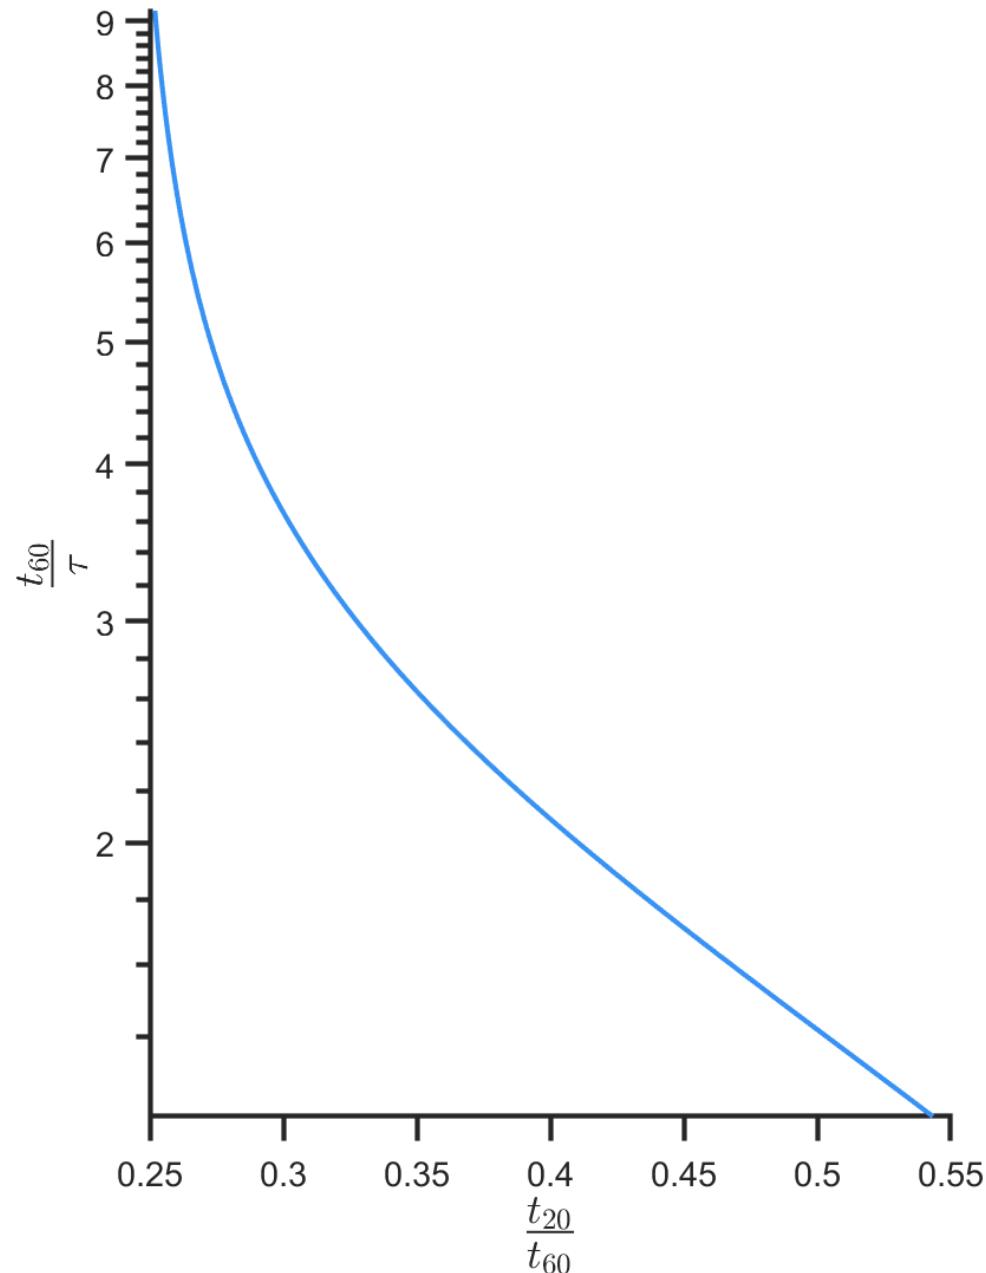

# Ejemplo 7

Halle los modelos FOPDT y SOPDT para la curva de reacción mostrada, ante un escalón de amplitud 2 en  $t = 1$  s

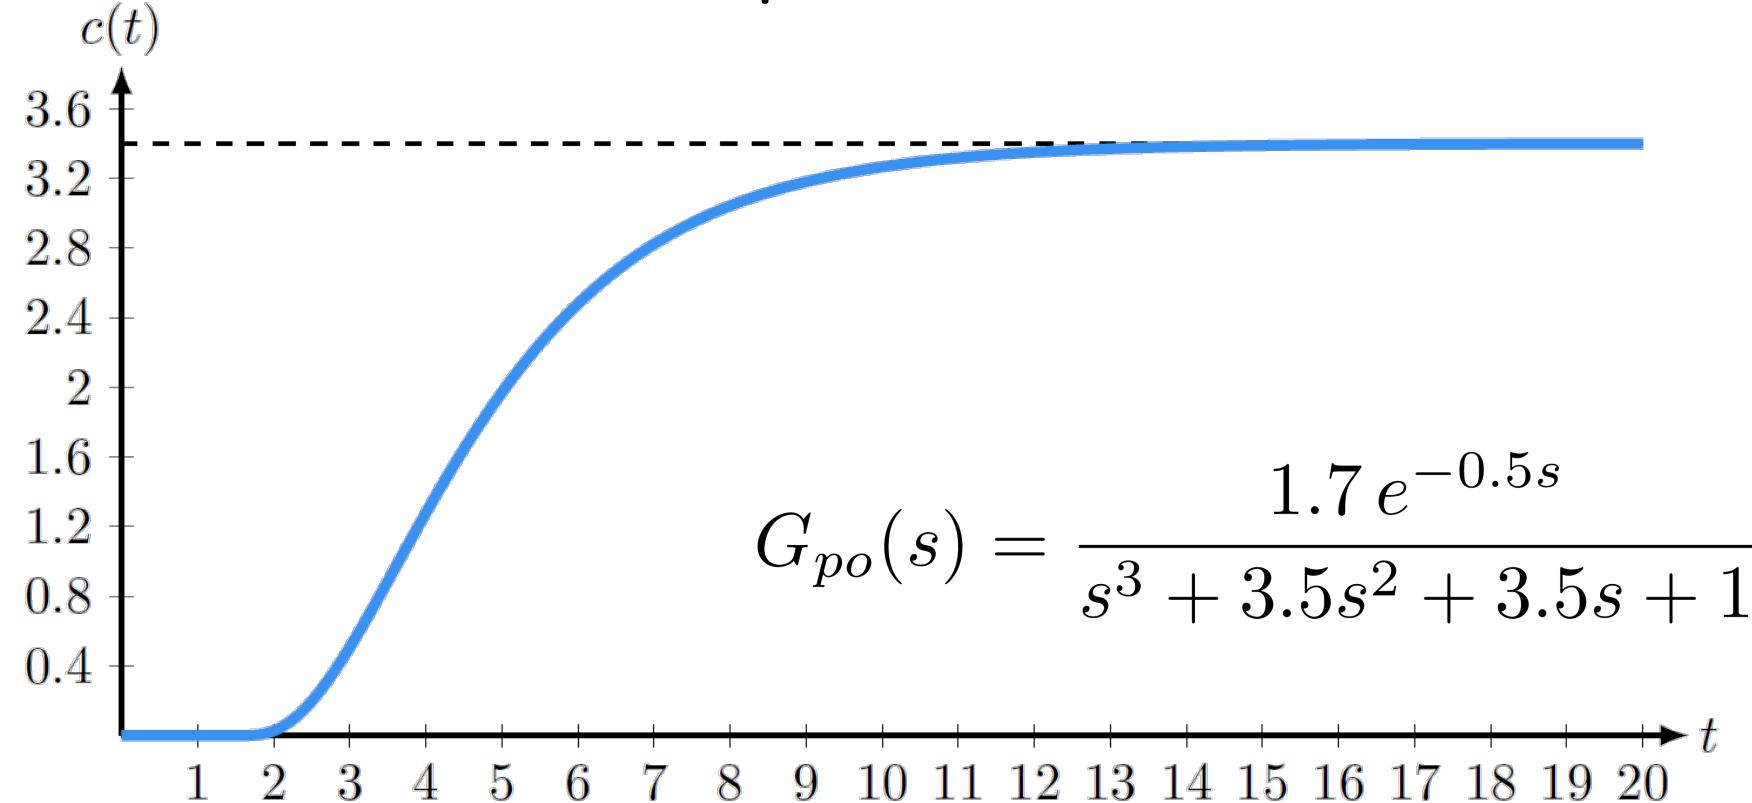

# Ejemplo 7

Halle el modelo SOPDT para la curva de reacción mostrada, ante un escalón de amplitud 1 en  $t = 1$  s

