




FICHE TECHNIQUE

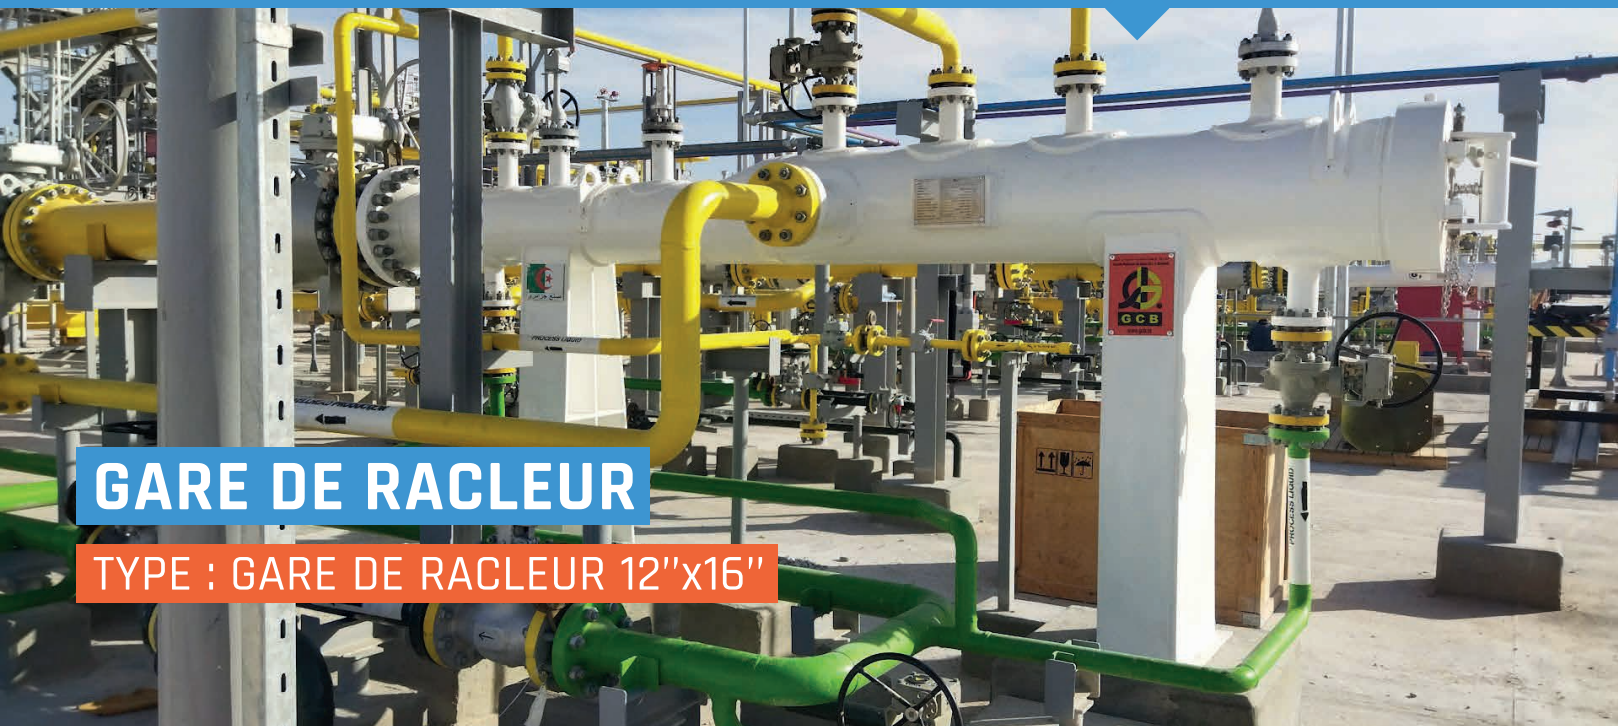

GARE DE RACLEUR

TYPE : GARE DE RACLEUR 12"x16"

Règlement de fabrication : ASME B31.B – ALGERIA SAFETY REG.GAS PIPELINE

Type : Fixe Départ.

Fluid service: well fluid (hydrocarbon vapor/liquid)

Longueur : 3756 mm.

Poids à vide : 1590 kg.

Barrel : Carbon Steel API 5L X60.

Flinges : A105.

Support : Plate ASTM A283 Gr B.

Température Ambulante : -5°.

Température Min/Max : -5/+90°.

Température D'étude : 55°.

Année de fabrication : 2021.

Contrôle CND : Selon norme.

Pression d'étude : 27 bars.

Date d'épreuve : 14/03/2021.

Pression d'épreuve : 40,5 Bar.

Type d'épreuve : Dimensionnel et Hydrostatique.

Système Peinture : Signal White Ral 9003.

FABRICANT : ENGCB – DCM

INGENIERIE : ENGCB – DEP

Partenaire de Production :
Equipement : SASCO.

Contrôle CND : CSC EXPERTISE.
Mise en service : Véritel.

Application peinture :
ESH Sid Hocine.



E-MAIL: contact@gcb.dz

WEB: www.gcb.dz