


4 ขั้นตอนเปลี่ยน “น้ำเสีย” ให้เป็น “ไฟฟ้า”


กระบวนการจำลองกระเพาะอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

1. การรวบรวมและปรับสภาพ

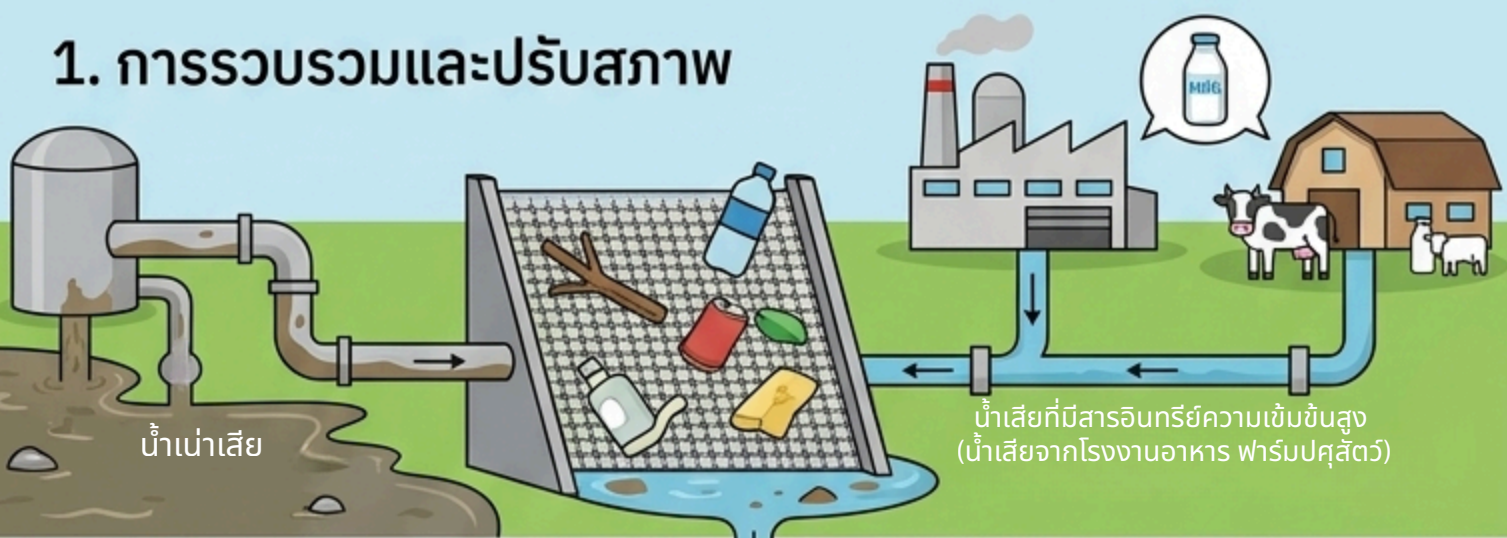


2. เข้าสู่ถังหมักไร้อากาศ

น้ำเสียจะถูกส่งเข้าไปในถังปิดที่กั้นห้ามีออกซิเจนเด็ดขาด เพื่อกระตุ้นให้จุลินทรีย์กลุ่มพิเศษที่ไม่ใช้ออกซิเจนออกมาทำงาน พวกมันจะรุมกินความสกปรกในน้ำเสียแล้วย่อยสลายโมเลกุลขนาดใหญ่ให้เล็กลง

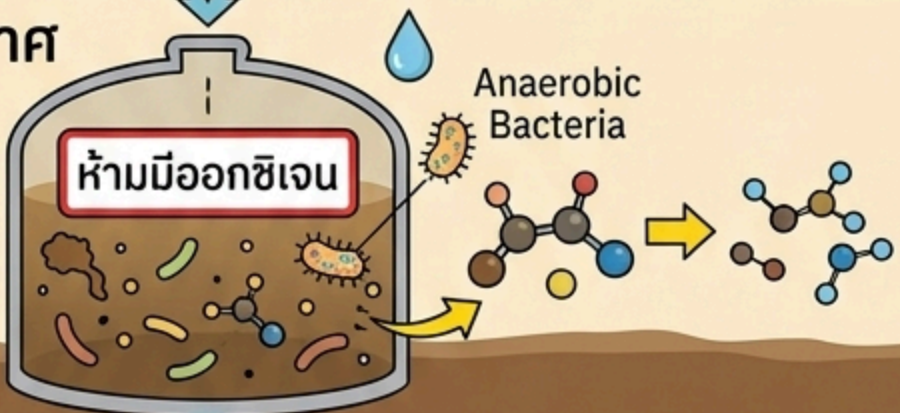


3. การกำเนิดก๊าซชีวภาพ

จุลินทรีย์กินอาหารและย่อยสลายเสร็จ ผลผลิตที่พวกมันปล่อยออกมาคือ “ก๊าซชีวภาพ”

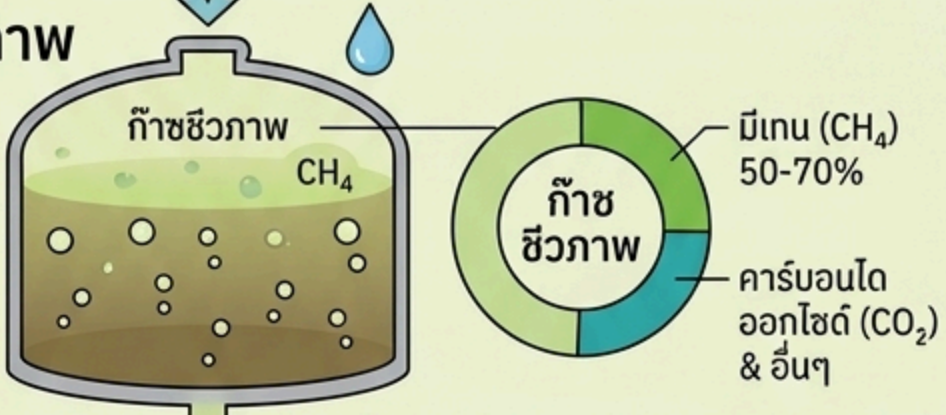

4. นำก๊าซไปปั่นไฟ

นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงจุดระเบิดในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เมื่อเครื่องยนต์หมุน ก็จะมีกระแสไฟฟ้าออกมาให้โรงงานใช้เพื่อลดต้นทุนค่าไฟ หรือขายคืนให้การไฟฟ้าได้เลย

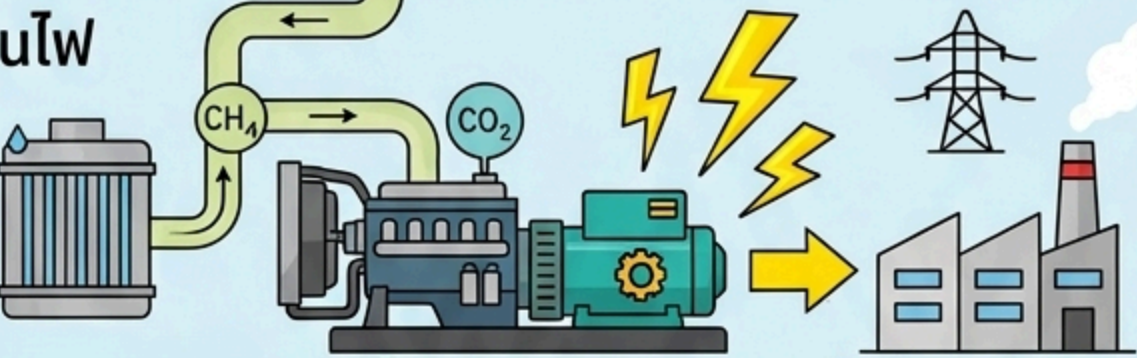

สภาพแวดล้อมที่ต้องควบคุม (Parameters)

อุณหภูมิ (Temperature)	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	ระยะเวลาการหมัก (HRT)
 ~35°C (Mesophilic) Shock Stops gas	 6.8-7.2 (Neutral) Acidic waste Methanogens dying	 15-30 วัน rapid water flow ไม่ digested