


Palavra de Controle (18 LEDs) — Computador 8 Bits v3.0


Fica entre o Decodificador de Controle e o backplane (que nao muda): recebe os 5 V do conector P_CD e repassa ao Decodificador por J12. 3x 74HCT541 repetem os 20 sinais das EEPROMs (reforcam a saida das EEPROMs) e 18 LEDs mostram cada sinal de controle: LED aceso = sinal ATIVO, inclusive nos sinais com barra (ativos em 0). Opcional: sem ela, os cabos do Decodificador vao direto ao backplane.

Revisao 3.0 (KiCad):
- Placa nova na v3.0: os 11 sinais ativos em 0 ja saem invertidos das EEPROMs, entao esta placa NAO inverte nada — so repete os sinais e acende os LEDs.

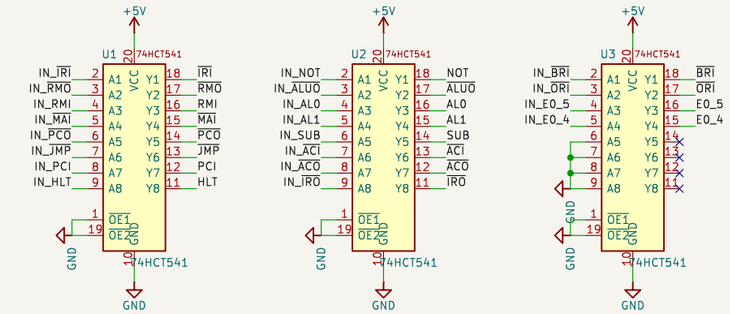

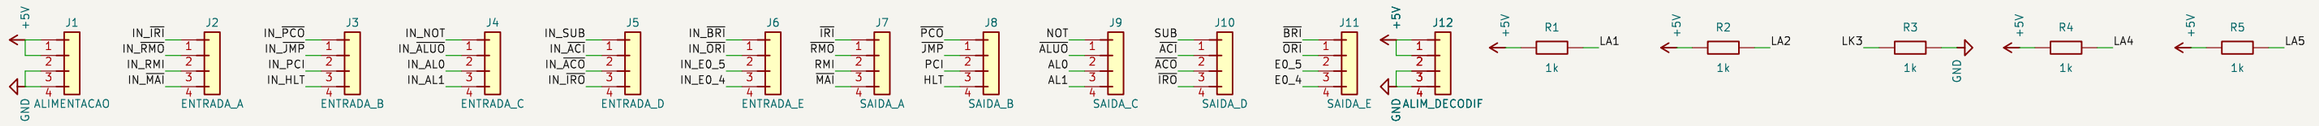









Autor: Marcos Silva dos Santos (MarcosObel) — github.com/aragonxpd154/8-bits-computer — Licenca GPL-3.0

Placa: CW		
Licenca GPL-3.0 — Computador 8 Bits sem microcontrolador		
github.com/aragonxpd154/8-bits-computer		
Autor: Marcos Silva dos Santos (MarcosObel)		
Zutup All Electronics		
Sheet: /		
File: cw-palavra-de-controle.kicad_sch		
Title: Palavra de Controle (18 LEDs)		
Size: A3	Date: 2026-11-01	**Rev: 3.0**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1