


Decodificador de Controle (microcodigo) — Computador 8 Bits v3.0

3 EEPROMs 28C16 com o microcodigo: endereco = FLAGS(A8:A7) OPCODE(A6:A3) PASSO(A2:A0).

Revisao 3.0 (KiCad):
- CORRECAO CRITICA: $\overline{WE}$ (pino 21) das EEPROMs estava no GND — agora em +5V.
- Ordem do opcode corrigida no proprio conector (OP3 no pino 1, igual ao IR).
- NOVO: conector FLAGS (A7/A8) com pull-down para futuro registrador de flags (JC/JZ).
- Sinais ativos em nivel baixo agora sao invertidos no microcodigo (ver firmware).

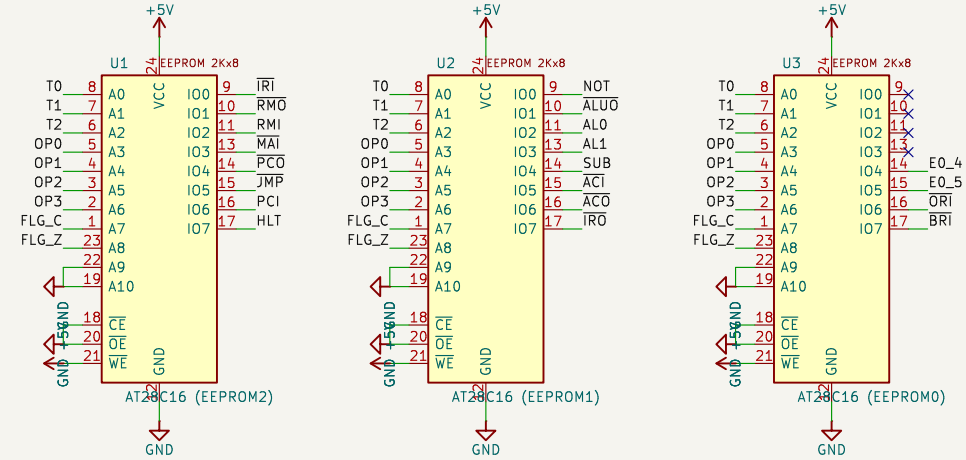

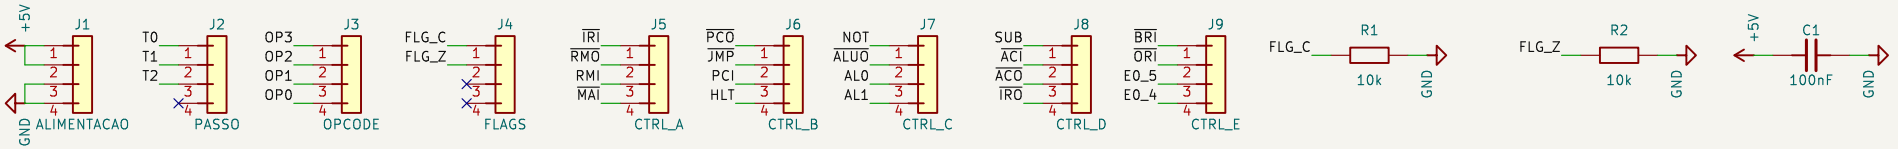





Placa: CD
Licenca GPL-3.0 — Computador 8 Bits sem microcontrolador
github.com/aragonxpd154/8-bits-computer
Autor: Marcos Silva dos Santos (MarcosObel)
Zutup All Electronics

Sheet: /
File: cd-decodificador-controle.kicad_sch

Title: Decodificador de Controle (microcodigo)

Size: A4	Date: 2026-11-01	**Rev: 3.0**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1