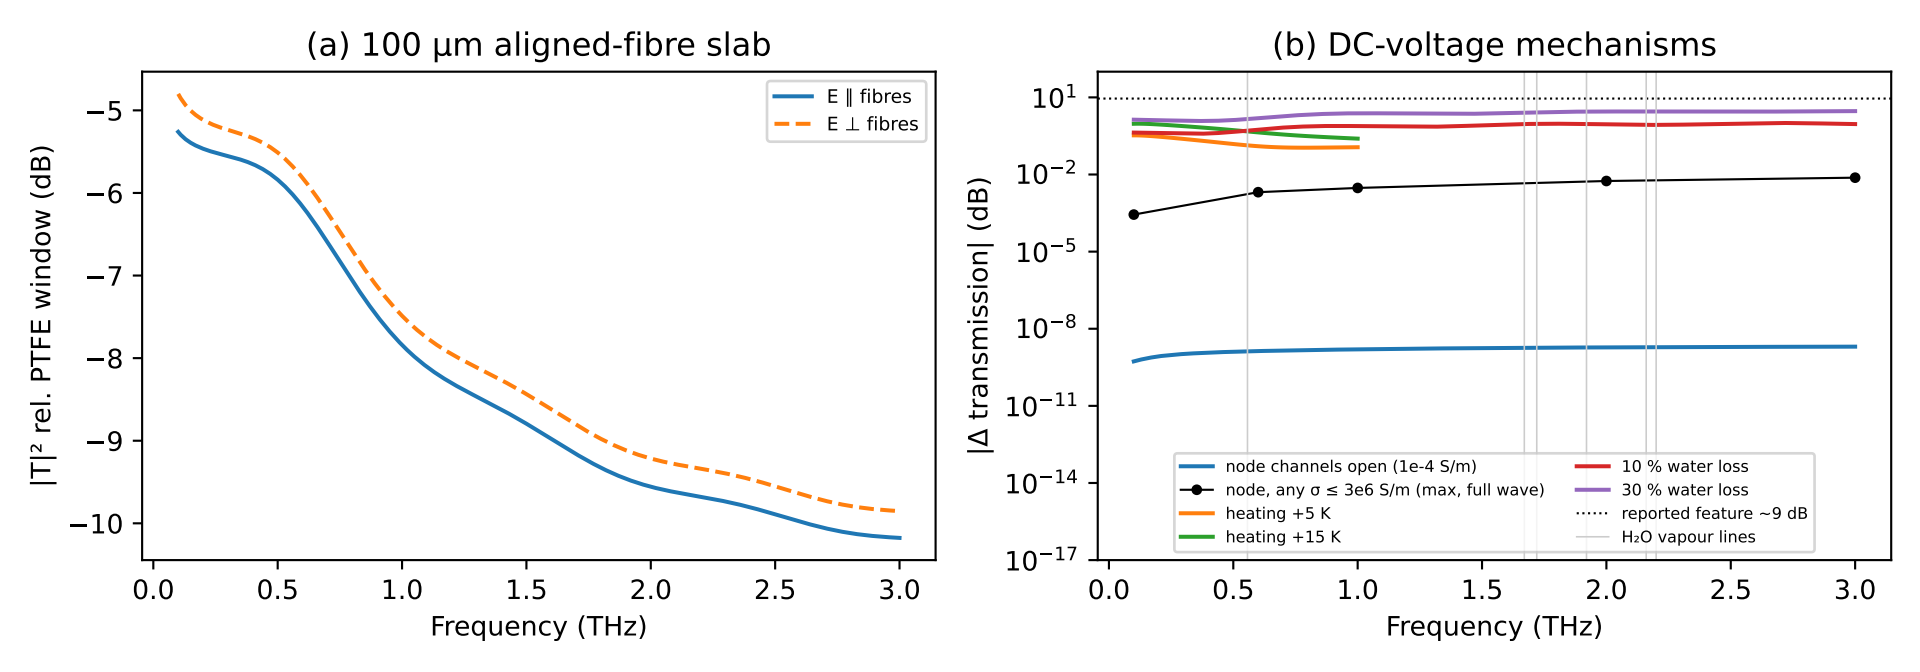
(a) 100 µm aligned-fibre slab
|T|² rel. PTFE window (dB)
−5
−6
−7
−8
−9
−10
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Frequency (THz)
E ∥ fibres
E ⊥ fibres
(b) DC-voltage mechanisms
|Δ transmission| (dB)
10^1
10^−2
10^−5
10^−8
10^−11
10^−14
10^−17
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Frequency (THz)
node channels open (1e-4 S/m)
node, any σ ≤ 3e6 S/m (max, full wave)
heating +5 K
heating +15 K
10 % water loss
30 % water loss
reported feature ~9 dB
H₂O vapour lines