필터형 유해가스 제거장치
Fume Extraction Module

고효율 필터로 화학 흄으로부터 안전한 환경 조성

간편한 설치

- 별도의 덕트 연결 없이 보관함 상단부에 장착
- 내부에 장착하는 고효율 필터를 통해 유해가스를 제거하여 청정 공기 배기
- 제이오텍 화재 안전 시약장, 산/염기 시약장, 일반 시약장, 소형 흄후드 등 다양하게 적용

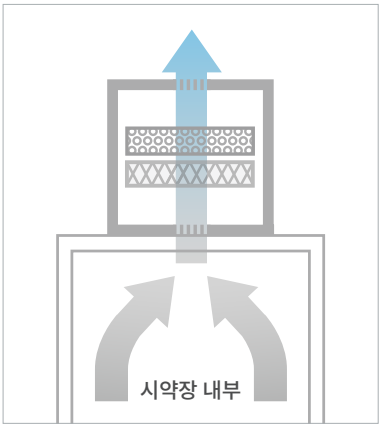

필터를 이용한 유해가스 제거로
시약장 내부와 실험실 환경을 청정하게 유지

화재 안전 시약장
with EM-33

산/염기 시약장
with EM-33H

제이오텍 전용 필터

- 제이오텍 카본 필터는 표면적이 크고 미세공이 더욱 발달된 무정형의 우수한 흡착제로서 다단계의 첨착 공정을 통해서 제조
- 100% 첨착 필터로 제작되어 일반 필터에 비해 필터링 효율이 우수
- 물리적 흡착과 화학적 흡착을 동시에 수행하여 매우 우수한 복합필터의 효율 특성

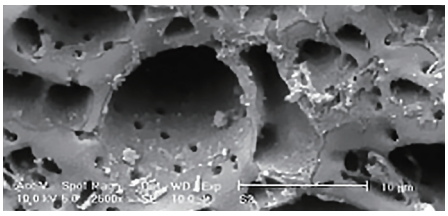

제이오텍 카본 필터의 전자현미경 사진으로Macropores (직경 500 Å 이상), Mesopores (직경 20~500 Å), Micropores (직경 20 Å 이하)까지 수많은 세공 발달 확인

Filter	Description	EM-33에 장착
Complex Carbon	Acid, Ammonia, Aldehyde 등 광범위한 화학물질을 여과	**AAAB6354**
Acid	HCl, HF, H_2S, CH_3COOH 등 산성 가스의 여과	**AAAB6356**
Formaldehyde	Formaldehyde, Acete aldehyde 등의 여과	**AAAB6358**
Ammonia / Amines	NH_3, $(CH_3)_3N$ 등 염기성 가스의 여과	**AAAB6359**
HEPA	독성 분진물과 기타 0.3 μm Particle을 99.99% 여과	**AAAB6353**

※ 사용하는 Chemical에 따라 적합한 Filter를 선택하여 사용
※ 기본 제공되는 Pre-Filter는 일차적으로 Particle을 여과하여 다른 필터의 수명 연장

Specification

Model	EM-33	EM-33H
Image		
Description	**배기를 직관적이고 간결하게 수행하는 기본형** · Fan 속도를 다이얼로 조절 · Low RPM 알림 LED	**배기와 관련된 다양한 정보와 기능을 제공하는 고급형** · 작동 상태 및 VOC, 온도 등 확인 · 필터교체 시기 확인으로 유지 보 수 용이 · 터보 fan, Sleep 모드의 사용자 편의 기능
Dimensions (W x D x H, mm)	342 x 505 x 362	585 x 555 x 340
Weight (kg)	18.5	23.5
Max. number of filter mountable (ea)	2	2
Fan	BLDC, 69W	BLDC, 37W
Amount of air ventilation (m^3/min, CFM)[1]	8.13, 287	9.41, 332
Fan speed control	Scale knob	Touch 6 step, Turbo mode, Sleep mode
Applicable product[2]	화재 안전 시약장 (SC3, SC-EF), 산/염기 시약장 (SC-C, SC-OW, PCC), 일반 시약장 (DS-OW), 소형 흄후드 (PMH, POH)	화재 안전 시약장 (SC3 tall type) 산/염기 시약장 (SC-C, SC-OW tall type)
Certification	CE	KC, CE

※ 모듈 상단의 배기구를 통해 외부 배기로 전환이 가능 (100 Φ)
1) 압력이 없는 상태에서의 모터 풍량
2) 설치하는 시약장이나 환경에 따라 전용 plinth가 필요할 수 있음