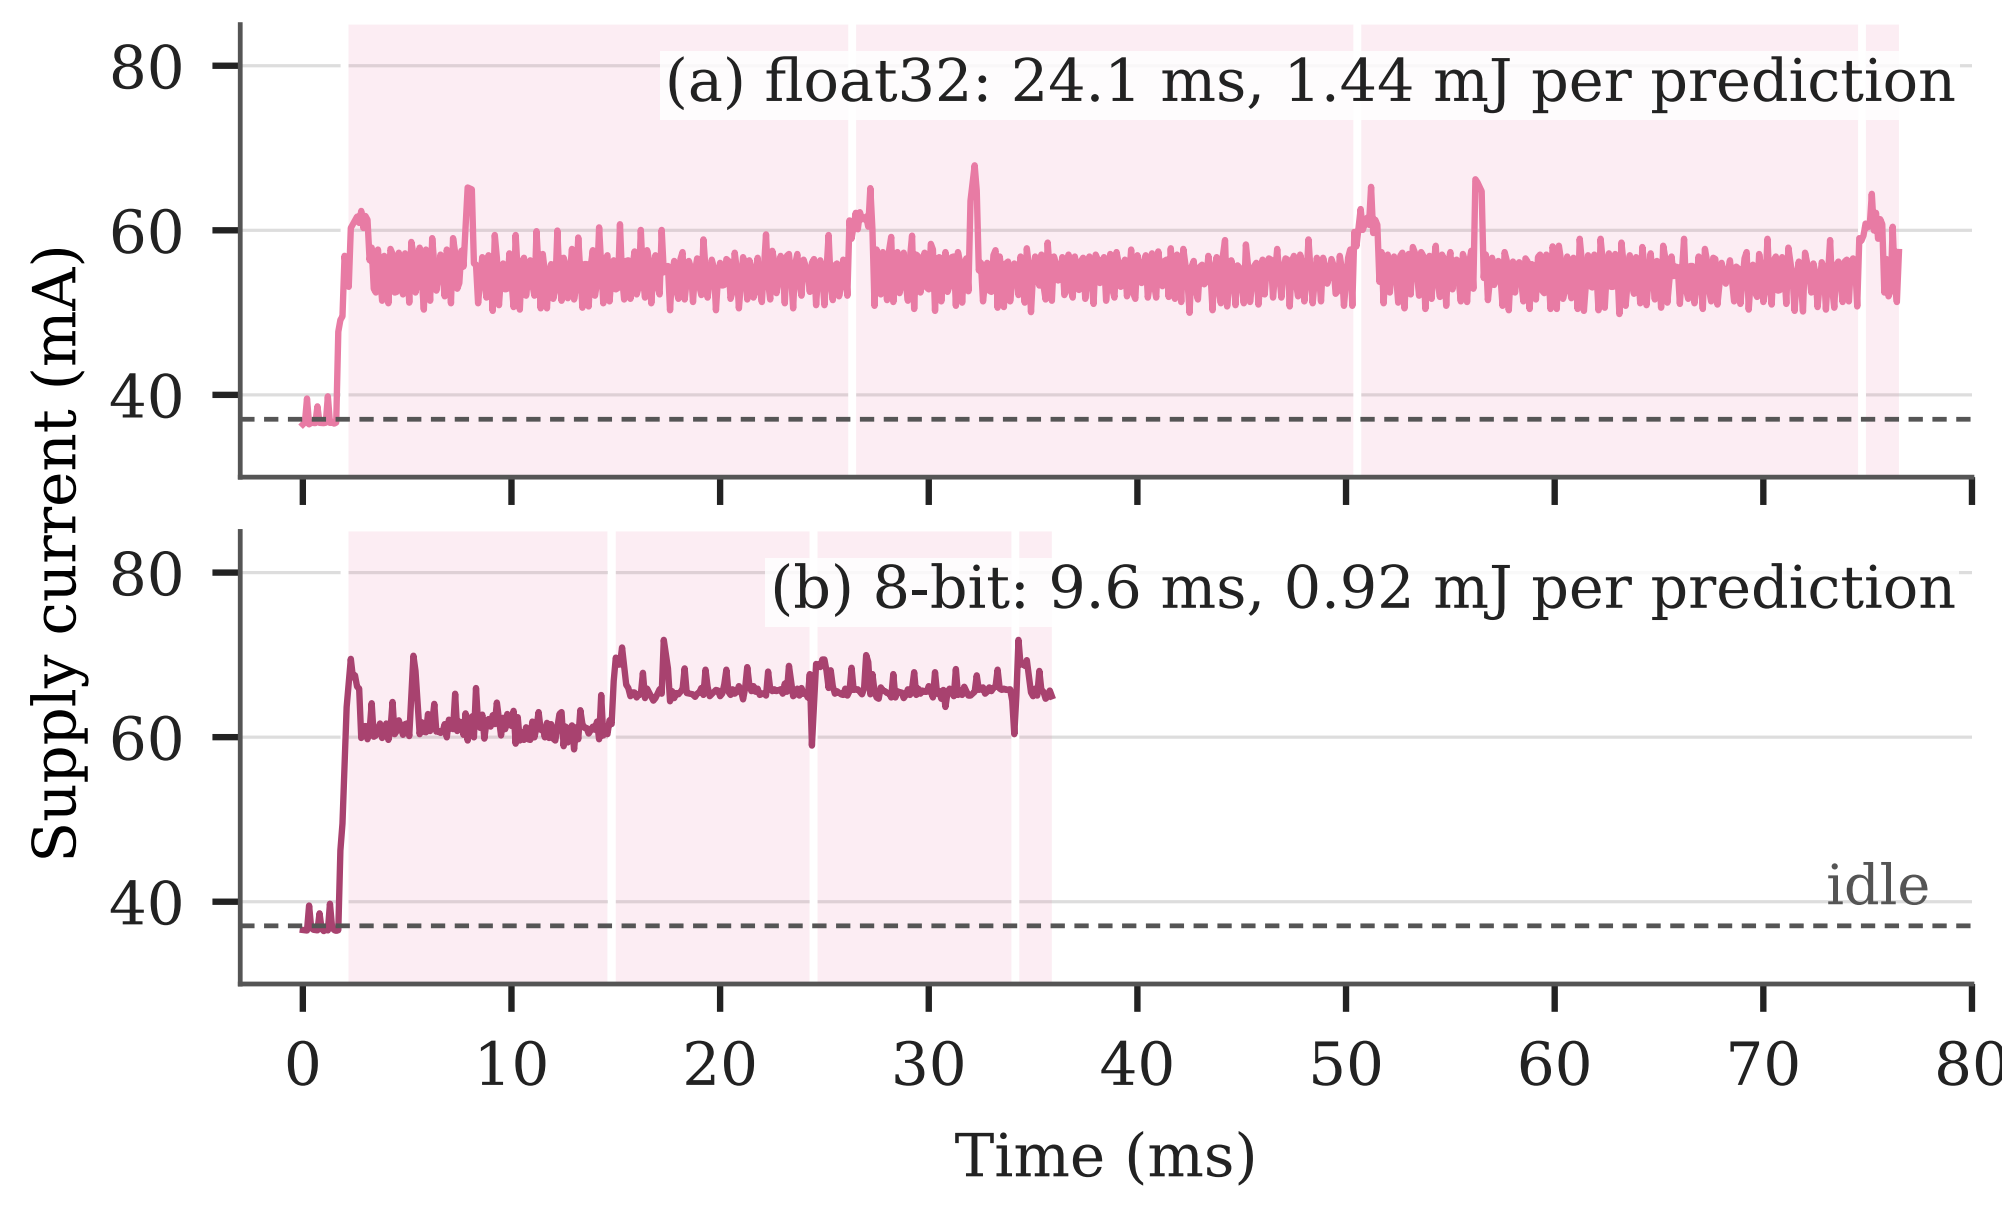
(a) float32: 24.1 ms, 1.44 mJ per prediction
(b) 8-bit: 9.6 ms, 0.92 mJ per prediction
idle
Supply current (mA)
80
60
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Time (ms)