



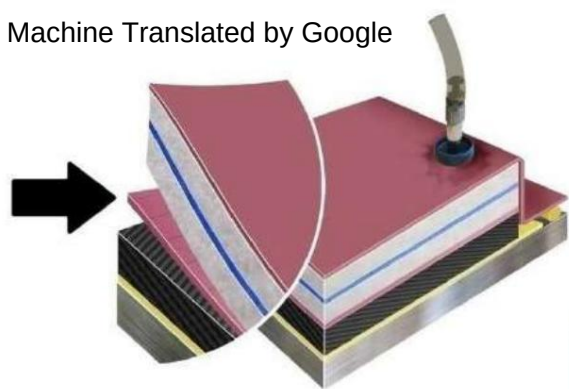

PA64

Tejido de capa desprendible de poliamida

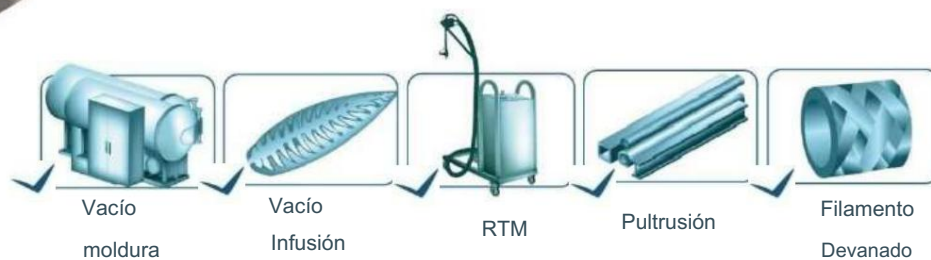

DESCRIPCIÓN

El PA64 está diseñado para sistemas compuestos de epoxi y poliéster. Este tejido de alta tenacidad deja una fina impresión superficial para pintura y adhesión secundaria. No contiene agente desmoldante ni silicona. El PA64 está hecho de fibra sintética de poliamida que ofrece una superficie desprendible libre de contaminación. El PA64 es decapado y termoendurecible.

PA64 no se recomienda para sistemas fenólicos.

ALMACENAMIENTO

Mantenga esta película a temperatura ambiente e higrometría normal.

CARACTERÍSTICAS

Fibra Tipo	Color	Grueso. Peso	Usar con Fenólico	Tratamiento	Máx. Servicio Temperatura.	Embalaje
Poliamida	Blanco + rojo rayas	120 μ 64 g/m ²	NO	Fregado y Fijación por calor	190 °C	Rollo

Tejer	Extraíble Materiales	Longitud	Estándar Ancho	Cinta	Elasticidad		Resistencia a la ruptura	
Tafetán	Por confirmar	100 metros / 500 metros	1,55 metros	13 a 1570 milímetros	Urdimbre	Trama	Urdimbre	Trama
					37%	21 %	67 daN/5 cm	103 daN/5 cm

Fabricante: DIATEX (Fabricado en Francia)