



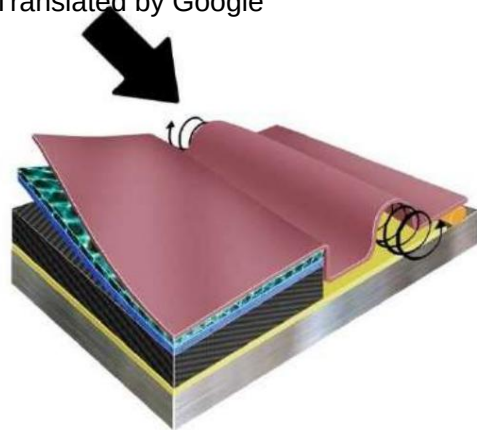

Diadrain MP

Canal de vacío plano microporoso

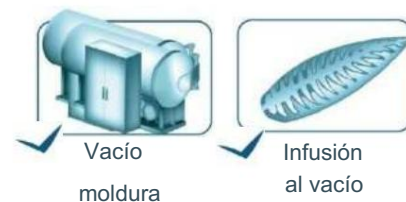

DESCRIPCIÓN

DIADRAIN MP es un canal de vacío plano microporoso.


DIADRAIN MP se coloca alrededor del molde en lugar del tubo espiral: cuando llega la resina.

DIADRAIN MP, se detendrá mientras se siga eliminando el gas del laminado.

DIADRAIN MP también se puede instalar en cualquier punto del laminado. Úselo con nuestros conectores especiales y cinta para sellar los extremos.

Ventajas:

- Sin marcas en el laminado: sin impresión
- Minimizar el desperdicio de resina
- Reducción de manchas secas
- Minimizar el consumo de material
- No es necesario ningún bote de captura
- Fácil de aplicar

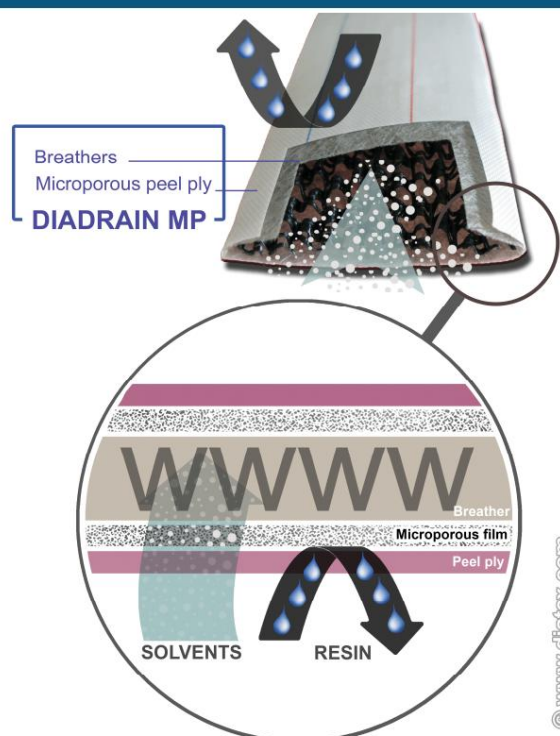

ALMACENAMIENTO

Mantener DIADRAIN MP a temperatura ambiente e higrometría normal.

CARACTERÍSTICAS / PRESENTACIÓN

Color	Liberar	Máx. Servicio Temperatura.	Espesor	Ancho	Peso	Longitud
Blanco	SÍ	80°C	4 milímetros	50 mm 350 g/m		50 metros

