



L'HABITATION

Règles et Supports d'Implantation

INTRODUCTION

« un projet **avant d'être un dessin** est un **processus** c'est-à-dire, un travail de réflexion basé sur la recherche des **réponses** d'un **ensemble de contraintes** liées à l'**urbanisme**, au site, au **programme**, et au thème..... » Richard Meier


Le programme architectural et urbanistique détermine les exigences en fonction des **contraintes réglementaires**, techniques et fonctionnelles, politiques tels que les symboles et les images de représentations.

Les supports d'implantation: la parcelle et l'ilot


La parcelle:

est l'unité urbaine ou rurale du découpage du sol, et un concept lié à la **propriété foncière**. Méthode illustrée

Partie d'un terrain d'un seul tenant de même culture ou de même utilisation, constituant une unité **cadastrale**. Dictionnaire Larousse en ligne

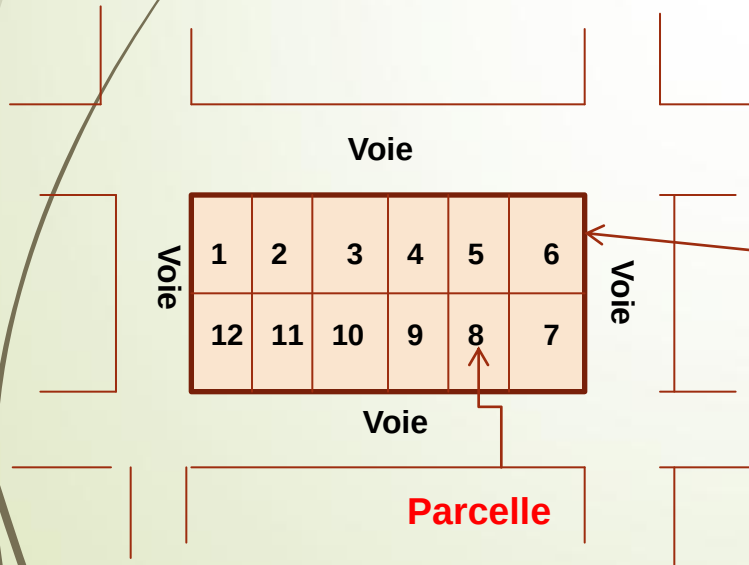

Ilot découpé en parcelle

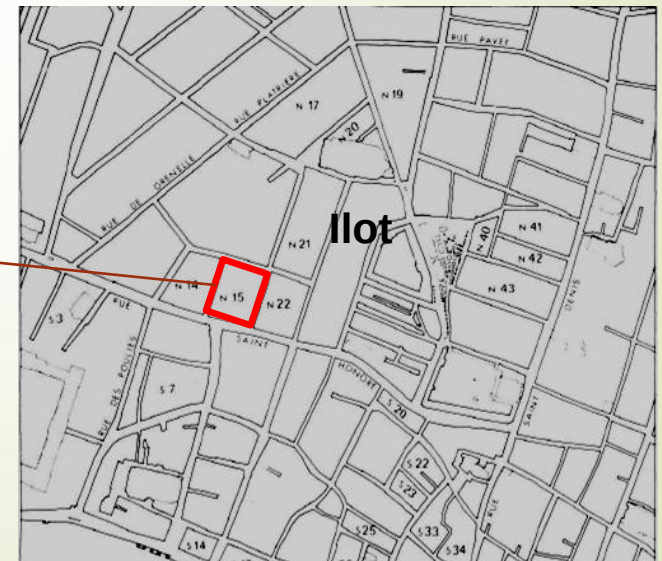

Découpage en ilots


L'ilot

Unité topographique minimale, délimitée par des rues et composée de parcelles construites mitoyennes **Dictionnaire Larousse en ligne**

Le découpage des ilots est dicté par le tracé viaire, d'où des formes d'ilots très variées (rectangulaire, triangulaire, trapézoïdale, allongée, réduite).

en urbanisme: L'îlot est un ensemble de parcelles et c'est le fragment urbain délimité par un certain nombre de voies qui en définissent en même temps la forme urbaine.

Il existe des îlots réguliers et irréguliers dont l'assemblage influe fortement sur la forme urbaine.

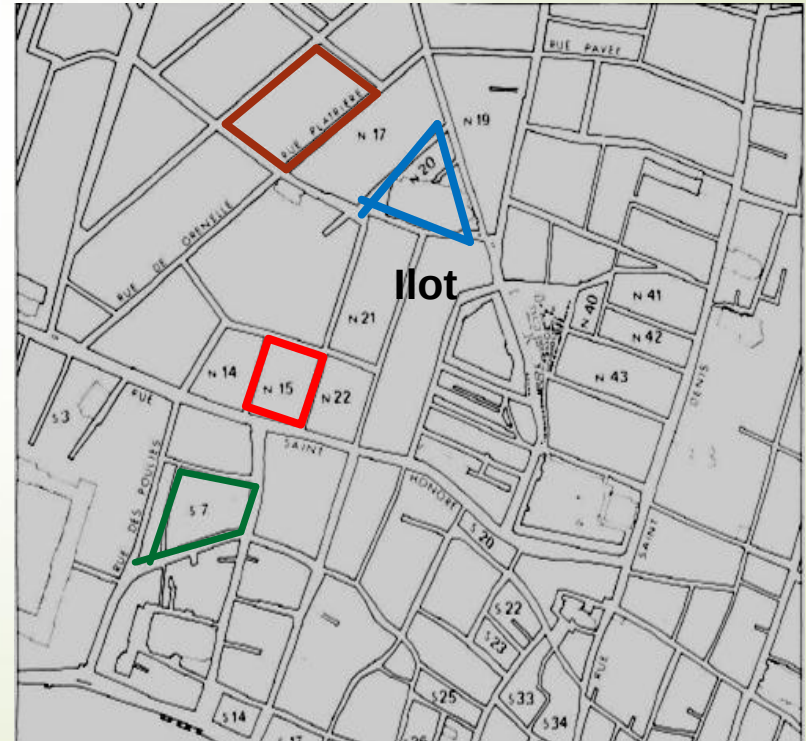


Découpage en ilots

Le parcellaire :

c'est le résultat du découpage du sol en lots et en parcelles. l'origine est le partage agricole résultat de la présence de rivières, cours d'eau et ligne de crête.

La forme du parcellaire génère l'implantation du bâti et permet une homogénéité et une cohésion sur l'ensemble de l'assiette d'implantation.

Ilot / parcelle :

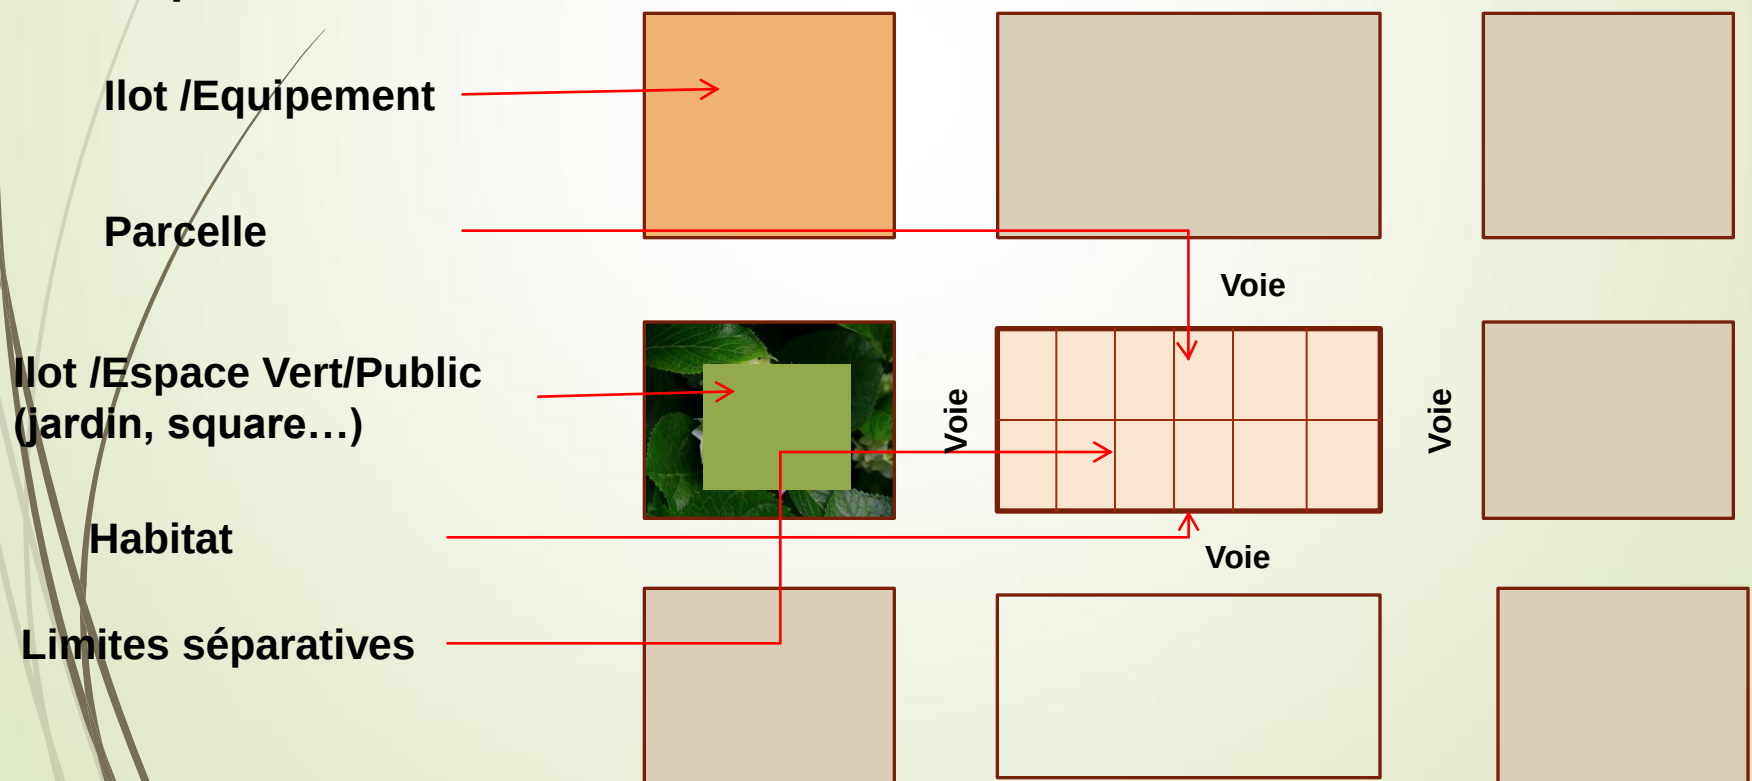

Les règles d'implantation

L'alignement


La ligne qui correspond à la limite entre le domaine public et les propriétés privées.

les règles de l'alignement codifient l'implantation des bâtiments par rapport aux voies et places publiques, par rapport aux cours et espaces libres dépendant de chaque parcelle.

Objectifs de l'alignement

- ✓ protéger la voie publique des empiètements des propriétés riveraines,
- ✓ permettre la modification des limites existantes de la voie en les élargissant.

Limites séparatives: correspondent aux limites entre le terrain d'assiette de la construction, constitué d'une ou plusieurs unités foncières (parcelle), et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain.

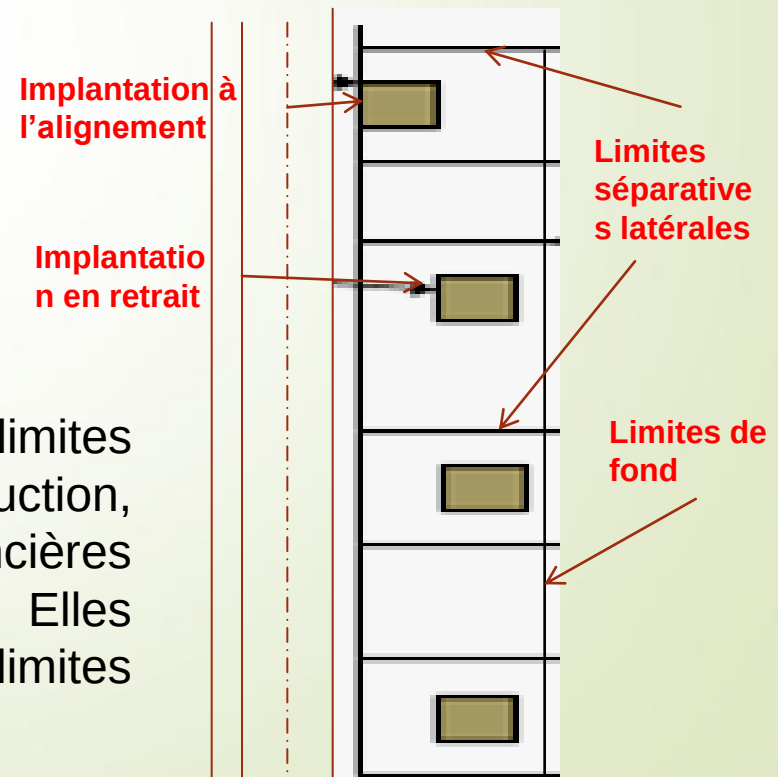

Prospect :

La distance horizontale autorisée entre un bâtiment et le bâtiment voisin ou la limite de parcelle ou l'alignement opposé d'une voie publique. Les règles de prospect ont pour objet d'assurer **un éclaircissement minimal et de réduire les vues entre voisins.** (Merlin et Choya, 1988, p 647)


Les règles de prospect sont parmi les plus anciennes du droit de l'urbanisme : avant la Révolution, des règlements limitaient déjà la hauteur des immeubles en fonction de la largeur des voies (à Amsterdam par exemple, ces règles très précises, dès le XVII^e siècle, ont largement contribué à l'unité morphologique des quartiers construits à cette époque

Prospect dans la loi Algérienne:


règles d'urbanisme se fondant essentiellement sur des considérations comme les **ouvertures visuelles** ou les apports de **lumière dans la rue**.

Article 23 du Décret exécutif n°91-175 du 28 mai 1991: définit les règles générales d'aménagement d'urbanisme et de construction

(le prospect) ou l'alignement opposé d'une **voie publique**: une construction bordant une voie doit être implantée à une distance au moins égale ou supérieure à la hauteur de cette construction ($L=H$, règle de base).

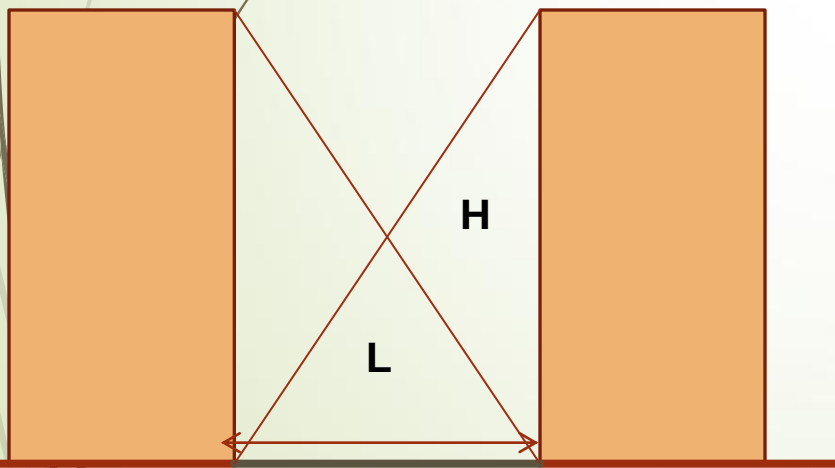

$$L \geq H$$


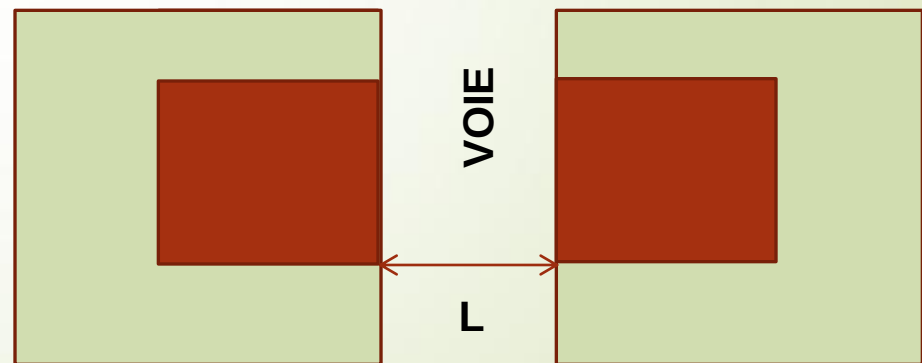


$$L \geq H$$

1. Dans une parcelle de terrain,

Article 21 du Décret exécutif n°91-175 du 28 mai 1991


- a. les constructions projetées doivent être implantées dans des conditions telles que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeubles vue sous l'angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal considéré à l'appui de ces baies.
- b. Cet angle peut être porté à 60° pour la façade la moins éclairée à condition que la moitié au plus, des pièces habitables prennent jour sur cette façade.
- c. En aucun cas, la distance entre les deux constructions ne doit être inférieure à quatre (4) mètres.

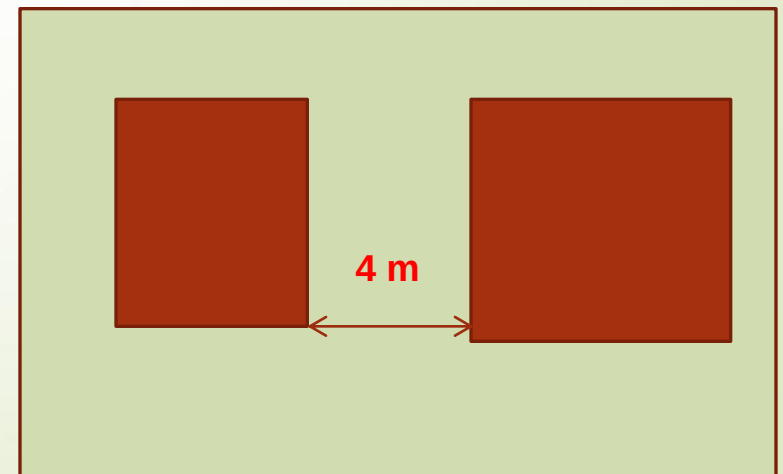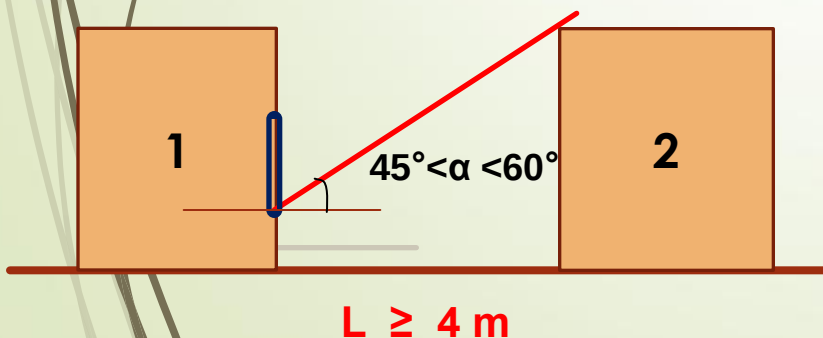


2. les limites séparatives : distance horizontale minimale autorisée entre un bâtiment et le bâtiment voisin ou la limite de parcelle

Article 24 du Décret exécutif n°91-175 du 28 mai 1991

a. « à moins qu'une construction ne soit édifiée à la limite du terrain, la distance mesurée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite du terrain qui est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié (1/2) de la hauteur du bâtiment considéré, sans pouvoir être inférieure à quatre (04) mètres ».

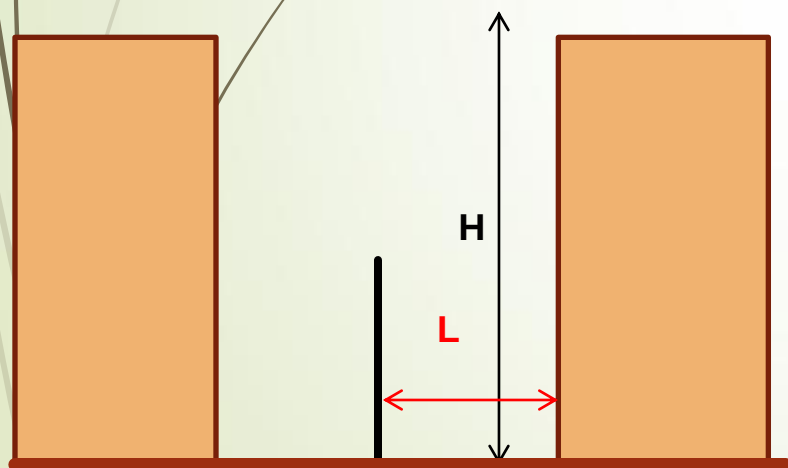


$$L \geq H/2 \text{ et } L \geq 4 \text{ m}$$

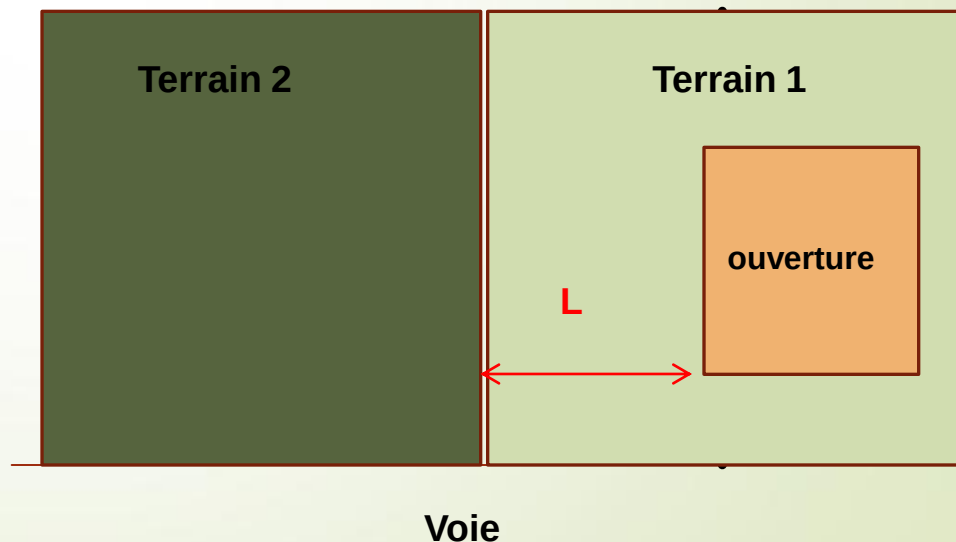


2. les limites séparatives

Article 24 du Décret exécutif n°91-175 du 28 mai 1991

b. lorsque les façades ne sont pas percées d'ouvertures servant à l'éclairage des pièces d'habitation, leur distance aux limites séparatives peut être réduite au tiers ($1/3$) de la hauteur avec un minimum de deux (02) mètres.

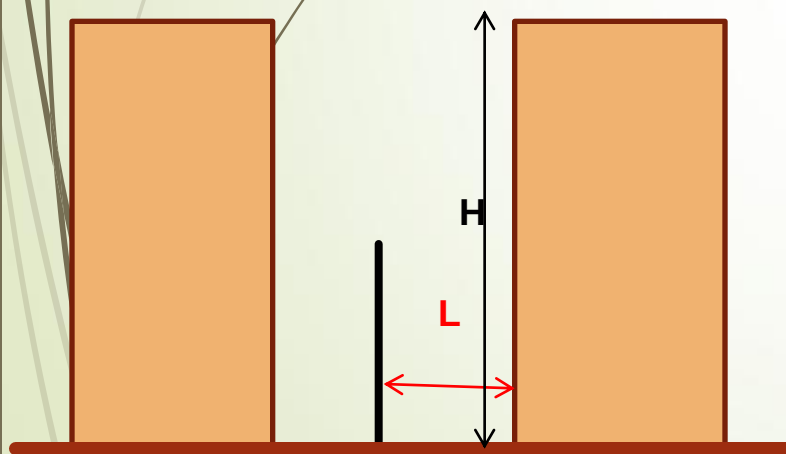

$L \geq H/3$ et $L \geq 2\text{ m}$

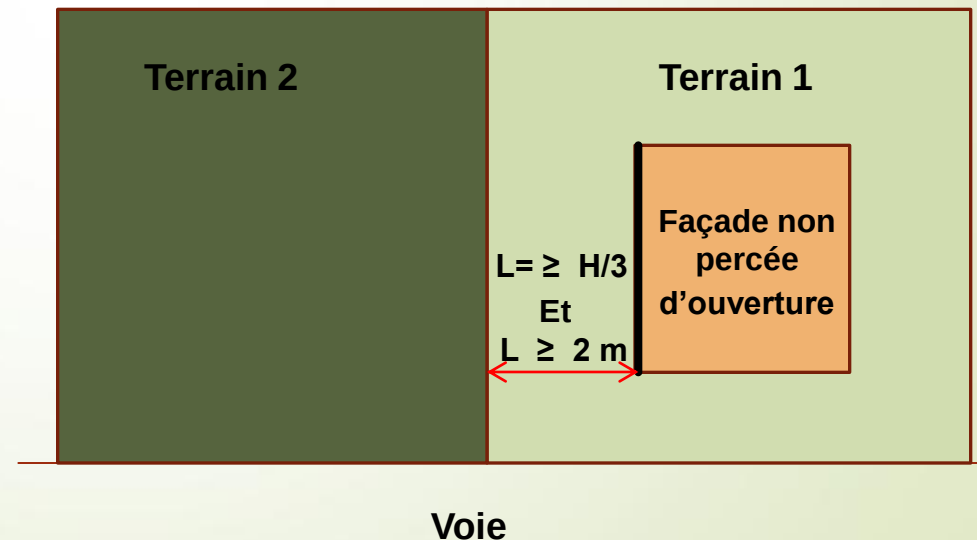

Pourquoi les règles de Prospect ?

Les règles de prospect, initialement créées pour:




- ✓ **ménager un espace suffisant entre deux constructions**
- ✓ **l'écoulement des eaux de ruissellement, l'entretien du sol (nettoyage, désherbage, etc.),**
- ✓ **but de préserver les conditions minimales de l'ensoleillement (bonnes conditions d'hygiènes), l'éclairement des bâtiments, l'intimité des occupants**
- ✓ **permettre un agencement harmonieux des constructions**

La mitoyenneté est une sorte d'indivision s'appliquant à un mur commun séparant deux propriétés contiguës. « dictionnaire juridique »


L'assemblage des bâtiments se base sur le principe de mitoyenneté, soit:

Mitoyenneté verticale est formée par un ensemble de pavillons et de maisons disposés sur un plan horizontal (logements accolés)

Mitoyenneté horizontale représente un immeuble collectif réparti en plusieurs appartements. La copropriété s'étend sur la hauteur, sur la verticalité du bâtiment. (logements superposés)

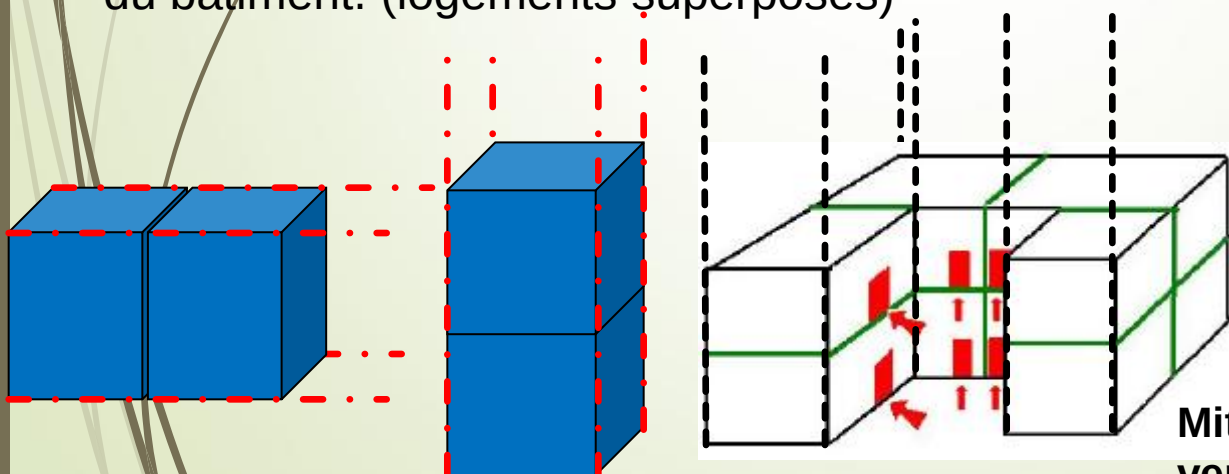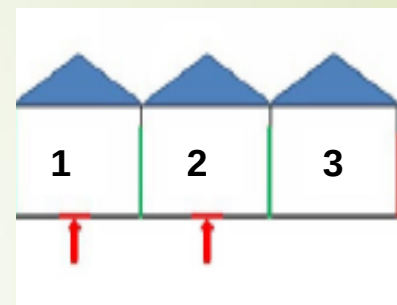


Mitoyenneté verticale

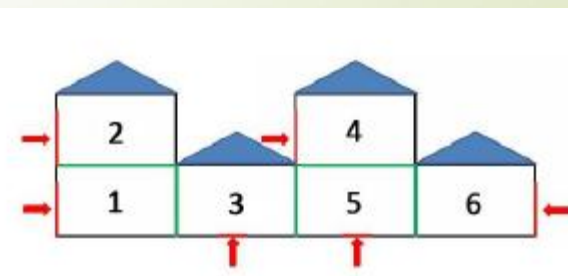

Mitoyenneté horizontale et verticale
(logements accolés et superposés)


Système d'assemblage

Simplex

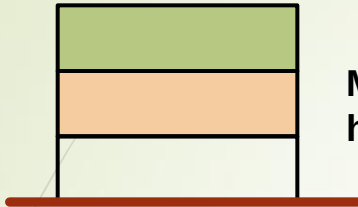



Mitoyenneté
horizontale

duplex
simplex

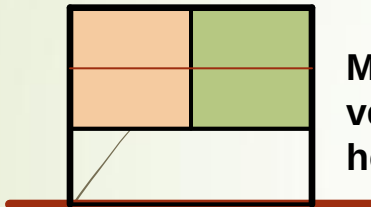


Mitoyenneté
verticale et
horizontale

Duplex

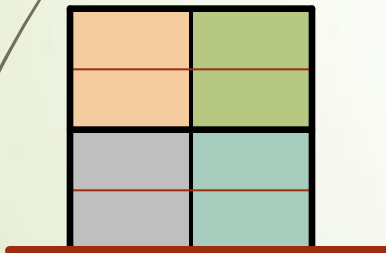

Duplex
croisé

triplex
duplex

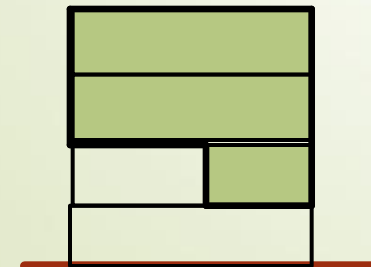

Duplexe

maison duplex: maison à deux niveaux,

Un niveau réservé aux pièces à vivre
comme le salon, la cuisine, la salle à
manger...

Un escalier sépare les deux étages.
C'est souvent le pivot central de la
maison : en bois, en métal, en
pierre.....

Le deuxième étage peut être une
mezzanine agrandie ou un vrai étage

Réservé aux chambres parentales et
des enfants, et les salles de bain

NIVEAUX

RDC

En RDC simple (Plain pied)

1^{er} Et

Niv 2

RDC

Niv 1

1 étage duplex

2^{ème} Et

Niv 3

1^{er} Et

Niv 2

RDC

Niv 1

2 étages triplex

3^{ème} Et

Niv 4

2^{ème} Et

Niv 3

1^{er} Et

Niv 2

RDC

Niv 1

3 étages et plus

Le gabarit: constitue l'**enveloppe maximale** à l'intérieur de laquelle doivent s'inscrire les constructions, comprenant sa **hauteur** et son **emprise au sol**.

Gabarit : désigne l'ensemble des **plans verticaux, horizontaux ou obliques** constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des **règles de hauteur, de prospects et d'emprise au sol**.

Le gabarit permet d'exprimer la **densité** en termes **volumétriques**, en définissant des **formes** bâties conformes aux **limites** de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée.



le gabarit sert à

- Limiter la hauteur, la largeur et la profondeur d'un édifice.
- Permet de **guider les travaux**.
- Définir les **dimensions exactes** et la **configuration spatiale** des **éléments de construction**. Il
- Assure la **conformité aux plans et aux normes**

La Densité

La densité est le rapport entre un élément quantifiable - habitant, emploi, mètre carré de plancher, par exemple - et la surface d'un espace de référence.

Indicateurs de la densité


Le coefficient d'emprise au sol (CES) c'est le rapport entre la surface au sol d'une construction et la surface de la parcelle sur laquelle elle se trouve, c'est donc la surface au sol dont on dispose pour construire, il limite la quantité de sol occupée par la construction.

$$\text{CES} = \frac{\text{surface au sol}}{\text{surface de la parcelle}}$$

Le coefficient d'occupation du sol (COS) c'est le rapport de la surface de plancher sur la surface de la parcelle. C'est l'outil réglementaire qui permet de définir un « droit à bâtir » sur une parcelle,

$$\text{COS} = \frac{\text{surface constructible}}{\text{surface de la parcelle}}$$


Exemple CES et COS

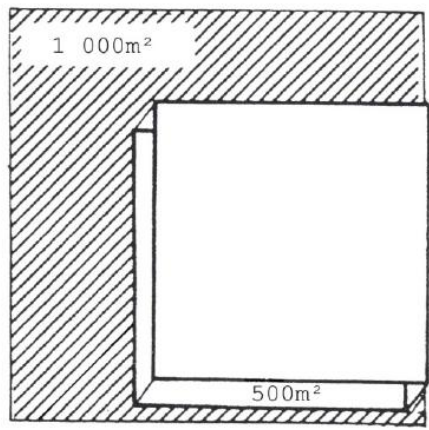

$$\text{COS} = \frac{500 \times 1}{1000} = 0,5$$

$$\text{CES} = \frac{500}{1000} = 0,5$$


Construction rez-de chaussé

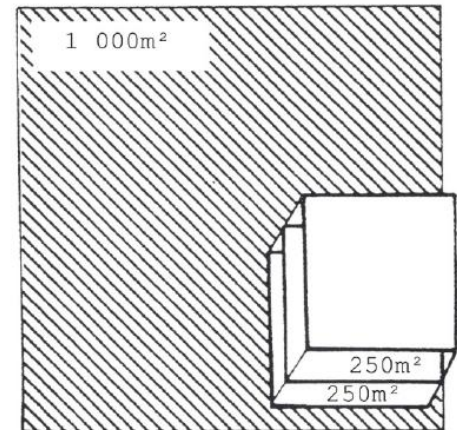

$$\text{COS} = \frac{250 \times 2}{1000} = 0,5$$

$$\text{CES} = \frac{250}{1000} = 0,25$$

Construction rez-de chaussé + un étage

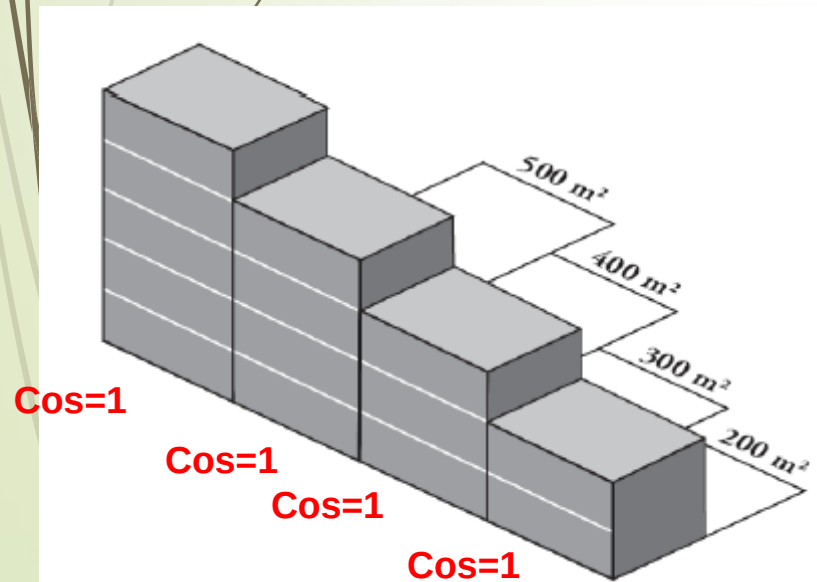


Un même COS peut produire des formes urbaines très différentes, selon la taille et la forme des parcelles.


La densité bâtie

La densité bâtie est le rapport entre le **coefficient d'emprise au sol (CES)** c'est-à-dire le rapport entre l'emprise au sol totale des bâtiments et la **surface de l'îlot** sur lequel ils sont implantés multiplié par le nombre moyen de niveaux. Elle s'exprime en nombre de mètres carrés de surface construite par hectare.

$$DB = \frac{\text{emprise au sol du bâti} \times \text{hauteur moyenne}}{\text{surface de l'îlot}}$$

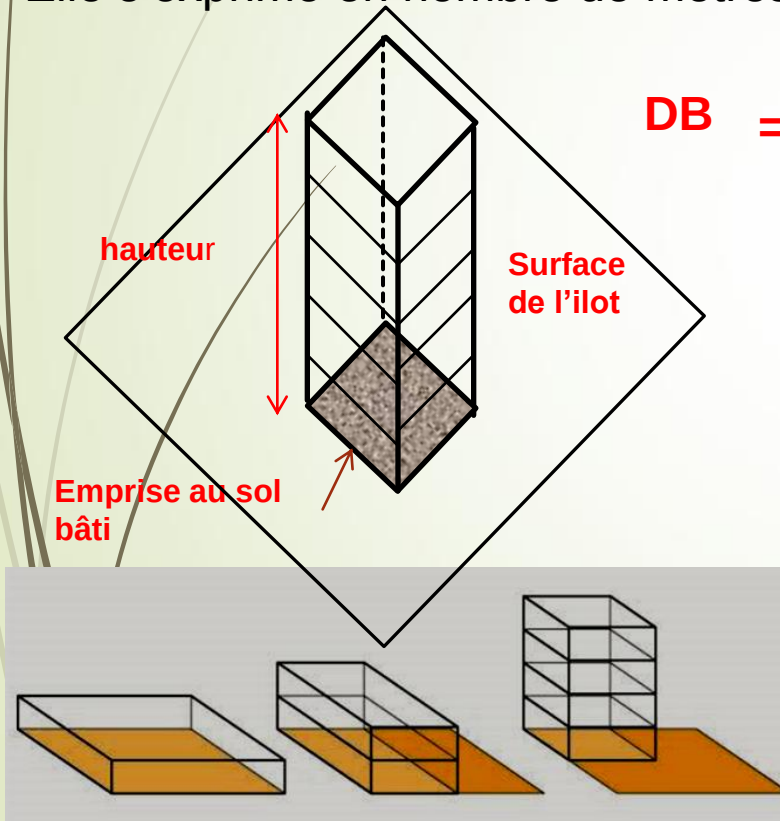

CES = 1	CES = 0,5	CES = 0,25
H = 1	H = 2	H = 4
D = 1	D = 1	D = 1

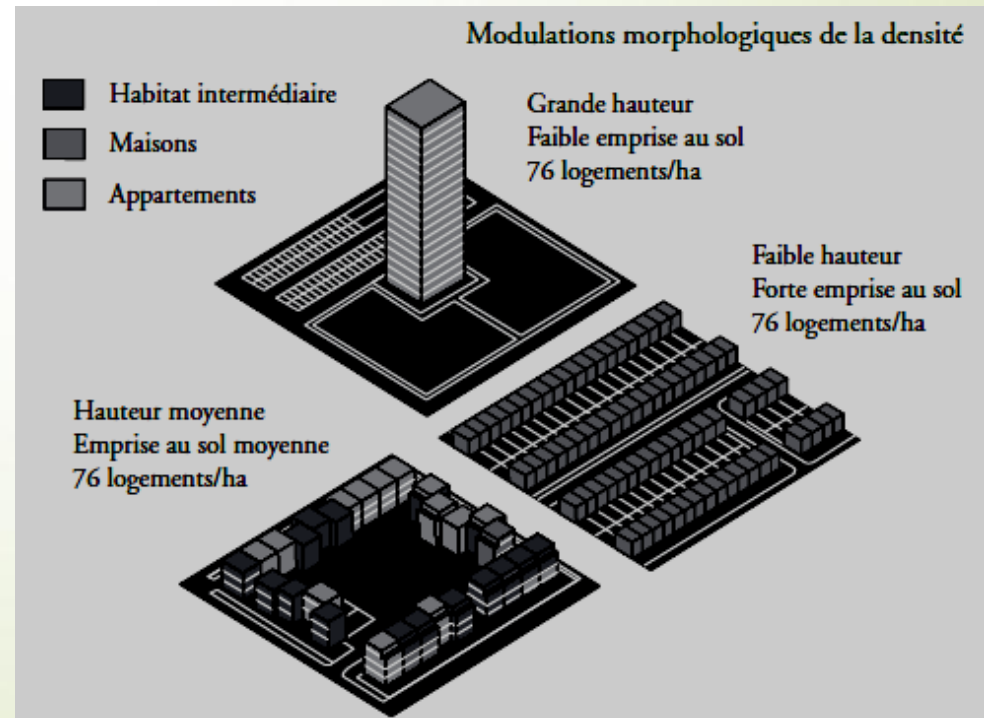

La densité résidentielle (ou densité de logements)

La densité résidentielle (ou densité de logements) est exprimée par le rapport entre le nombre de logements et la surface d'assiette hors voirie publique ramenée à l'hectare. Elle permet de donner une mesure de l'occupation des sols par le logement.


$$\text{Densité résidentielle} = \frac{\text{nombre de logement}}{\text{surface (hectares)}}$$



Habitat individuel isolé



Habitat individuel groupé

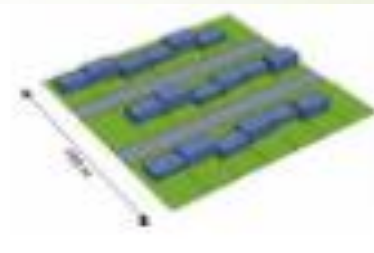

Habitat individuel en bande



Habitat collectif peu dense




Ensemble d'habitat collectif



Ensemble d'habitat collectif dense

pour une même densité on peut avoir plusieurs formes urbaine, pour la raison de rareté du foncier, et afin de respecter le taux d'ensoleillement des logements la verticalité des immeubles s'impose.

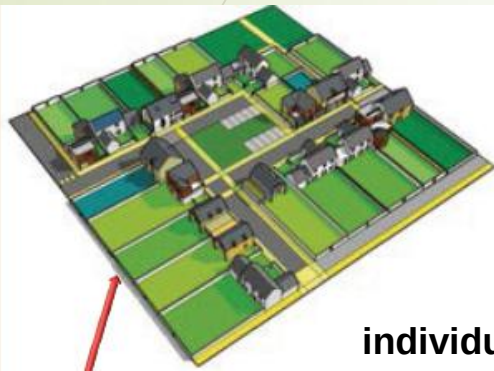

individuel



Petit collectif



collectif

La même densité résidentielle



libération du foncier



Tissus peu dense



Centre dense

Densité résidentielle , quelques exemples



GLOSSAIRE

Alignment	<i>Alignement</i>	The compositional lining up of a series of building masses or adjacent constructional surfaces, points and patterns. (GLUPT)
Block, plot	<i>Ilot</i>	- An area of land bounded by a street, or by a combination of streets and public parks, cemeteries, railroad rightsof-way, exterior boundaries of a subdivision, shorelines of waterways, or corporate boundaries. <i>(Ames, Iowa)</i> - An area of land entirely bounded by streets. <i>(Blue Springs, Mo.)</i> (PD2004)
Building Envelope	<i>Enveloppe du bâtiment</i>	External envelope, envelope; the external roof and wall components and constructions of a building which protect the interior from the effects of temperature and the weather. (GLUPT)
building footprint	<i>Emprise au sol</i>	That portion of a lot covered by a building or structure at the surface level, measured on a horizontal plane. <i>(Bayfield County, Wisc.)</i> (PD2004)
Building frontage facade; ground-floor frontage)	<i>Façade</i>	- The main or front elevation, usually imposing, of a building. - Street frontage; that part of a building or site facing a street. •(GLUPT) That exterior side of a building which faces, and is most nearly parallel to, a public or private street. The facade shall include the entire building walls, including wall faces, parapets, fascia, windows, doors, canopies, and visible roof structures of one complete elevation. <i>(Concord,N.C.)</i> (PD2004)

GLOSSAIRE

building line;	<i>Limite de constructibilité /</i>	An agreed-upon boundary line for the area occupied by a proposed building or indicating how close to a site boundary, public land etc. a building may be constructed, usually determined by the local authority. (GLUPT)
building setback regulation Building setbacks	<i>Prospect espacement minimal entre les constructions</i>	building setbacks between buildings that have to be kept free of other built objects to ensure healthy, sunny, well-lit and ventilated dwellings and workplaces); Open space between a lot line and the buildable area within which no structure can be located except as provided in the zoning ordinance; (EDLUP),
density of development	<i>densité de construction</i>	(General term covering the number and all types of buildings in relation to unit of land area per hectare or acre on which they are situated and depending on a particular land use type [residential, office, etc.]. (EDLUP),
Density, residential.	<i>Densité résidentielle /densité de logements</i>	The number of dwelling units per acre (<i>Durham, N.C.</i>) The number of dwelling units permitted per net acre of land. (<i>Coral Gables, Fla.</i>)(PD2004)
Duplex, double	<i>Duplexe</i>	A separate or detached four-family residence, the first and second floors of which are each designed and arranged for use by two families separated by a vertical division wall, each unit of which is heated independently of the others. Each dwelling unit shall have its own separate, private means of ingress. (<i>Columbus, Ohio</i>) (PD2004)

GLOSSAIRE

Envelope	<i>Enveloppe du bati</i>	The skin of a building – including the windows, doors, walls, foundation, basement slab, ceilings, roof and insulation – that separates the interior of a building from the outdoor environment. (GLUPT)
Floor area Ratio (FAR)	<i>Coefficient d'occupation du sol (COS)</i>	The total floor area of all buildings or structures on a zoning lot divided by the area of said lot. (St. Paul, Minn.) (PD2004)
Ground Footprint Coefficient Building coverage	<i>Coefficient d'emprise au sol (CES)</i>	The ratio of the horizontal area measured from the exterior walls of the ground floor of all principal and accessory buildings on a lot to the total lot area. (Clarkdale, Ariz.) (PD2004)
lot line / plot boundary side plot boundary rear plot boundary	<i>Limites de parcelle</i> <i>Limites séparatives laterals</i> <i>Limites séparatives de fond</i>	Line of record bounding a lot, which divides one lot from another lot, or from a public or private street or any other public space (EDLUP) ,
Parcel/lot/plot	<i>Parcelle de propriété</i>	Piece of property registered under a numbered ownership, which may have various uses (GLUPT)

GLOSSAIRE

setback	<i>retrait</i>	the recessing of the facade of a building, usually at ground floor or upper storey level. The minimum distance by which any building or structure must be separated from a street right-of-way or lot line. (Blacksburg, Va.) (PD2004)
zero lot line building	<i>Batiment Mitoyen</i>	[n] [US] urb. (Construction of a building sited directly on a property line; not always allowed by zoning ordinances in the U.S.); syn. boundary line building (EDLUP) ,

Références bibliographiques

- **The Basics of LAND USE AND PLANNING: Glossary of Land Use and Planning Terms, 2010 by The Institute for Local Government. (GLUPT)**
- **A Planners Dictionary, 2004 (PD2004)**
- **Encyclopedic Dictionary of Landscape and Urban Planning (EDLUP)**, Multilingual Reference Book in English, Spanish, French, and German