

L'architecture des maisons de la Casbah d'Alger
Partie II
Organisation architecturale- Classification typologique
Construction et décor



Localisation des maisons de l'époque ottomane



■ Le terme désignant la maison dans la Casbah est ***al-dâr***

■ Il désigne autant une modeste demeure qu'un palais.


■ Chaque maison abritait une famille. Mais dès le XVIII^e siècle, l'essor et la densité démographique transforment de nombreuses maisons en logement collectif à loyer

■ Dans l'état actuel de la Casbah, Les maisons de l'époque ottomane, celles qui n'ont pas été transformées par les interventions françaises, se trouvent dans la partie haute de la ville. ■

■ Les sources historiques attestent que nombre d'entre elles sont bien antérieures à la période ottomane.


Classification typologique des maisons de la Casbah

Les sources d'archives ottomanes désignent dans les actes de propriété les maisons de la Casbah d'Alger par trois termes: **dâr- dwîra- Ulwi**

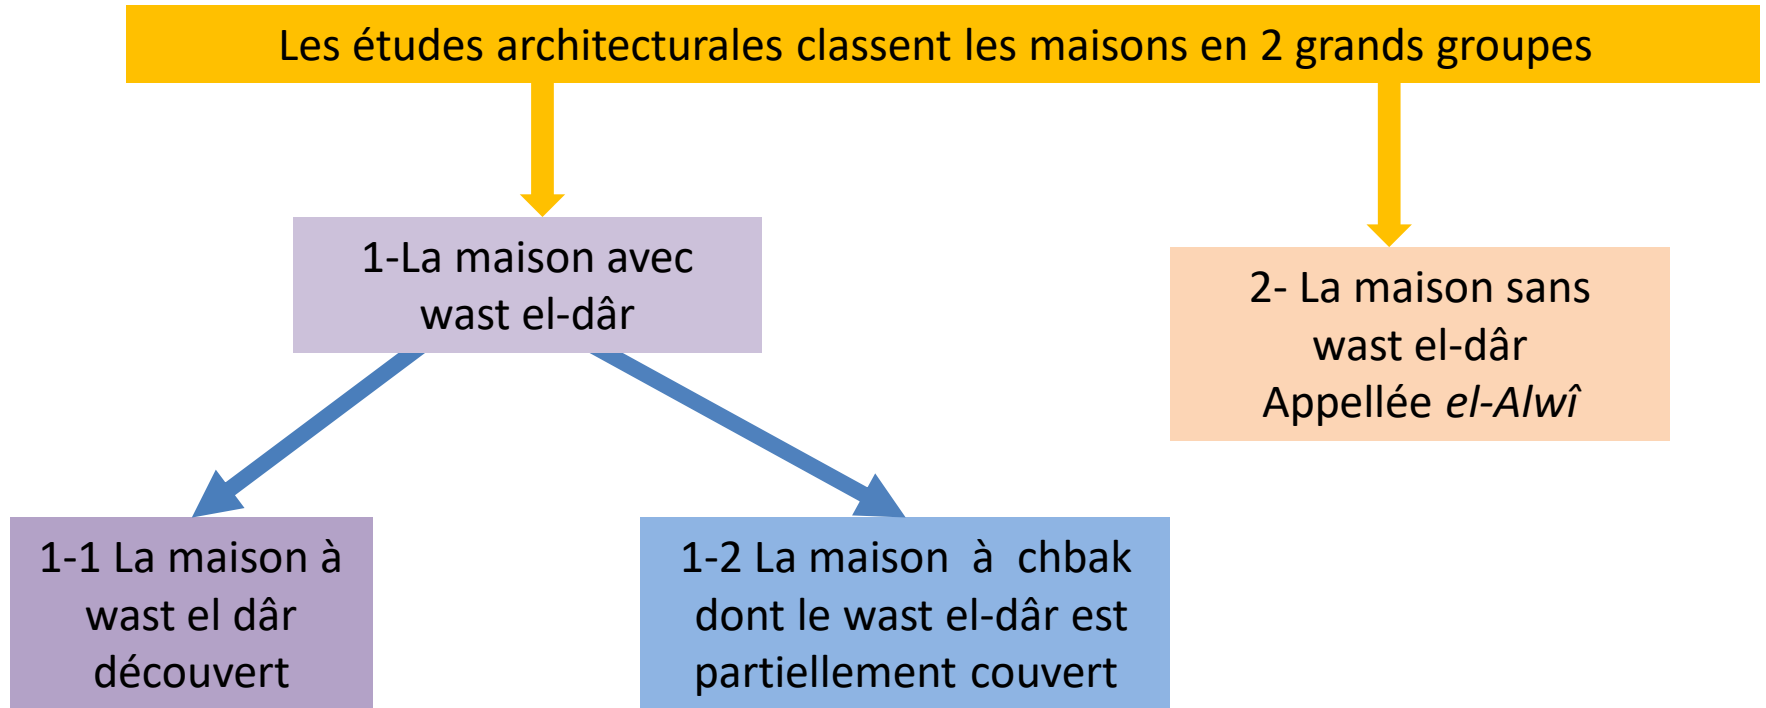


1-1 La maison avec wast al-dâr

- La maison à cour remonte à l'antiquité gréco-romaine et orientale (1)
- On la trouve dans les demeures et palais médiévaux (2), (3), (4) sous forme de cour à portiques
- Durant la période ottomane, les maisons d'Alger et palais s'organisent le plus souvent autour de patio (cour entourée de galeries à portiques) (5)

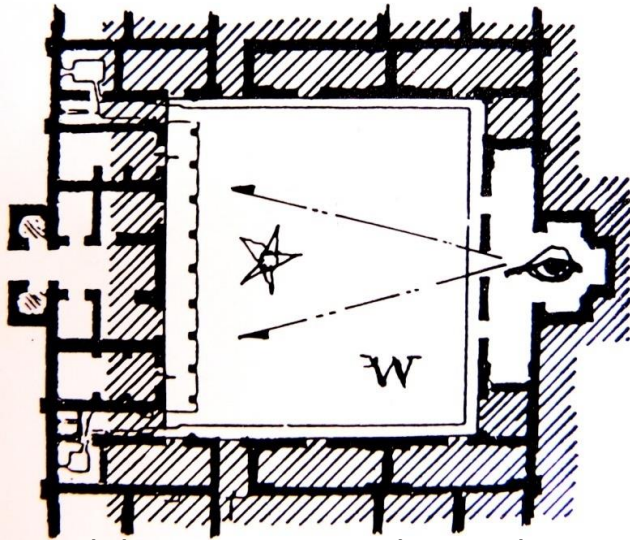

(2) Palais ziride d'Achir (Xe siècle)

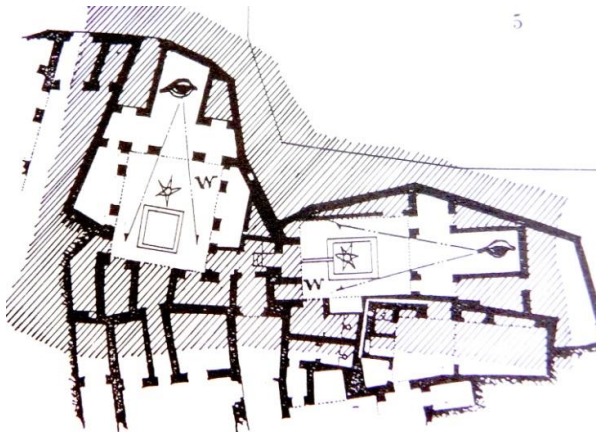


(3) Palais d'Al-fustat-Le Caire (XIIIe siècle)



(5) Palais d'époque ottomane à Alger





(1) Maison à cour (atrium) romaine

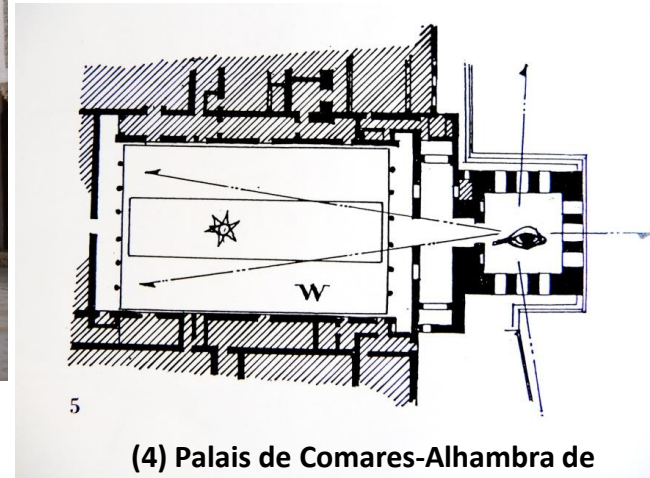

(4) Palais de Comares-Alhambra de Grenade (XIVe siècle)

1-1 La maison avec wast al-dâr à Alger

- Elle peut être de taille différente: petite (dwîra), moyenne ou grande demeure
- La taille d'une maison se mesure au nombre d'arcades de son patio
- Le modèle architectural de la maison à wast-al-dâr est le Palais

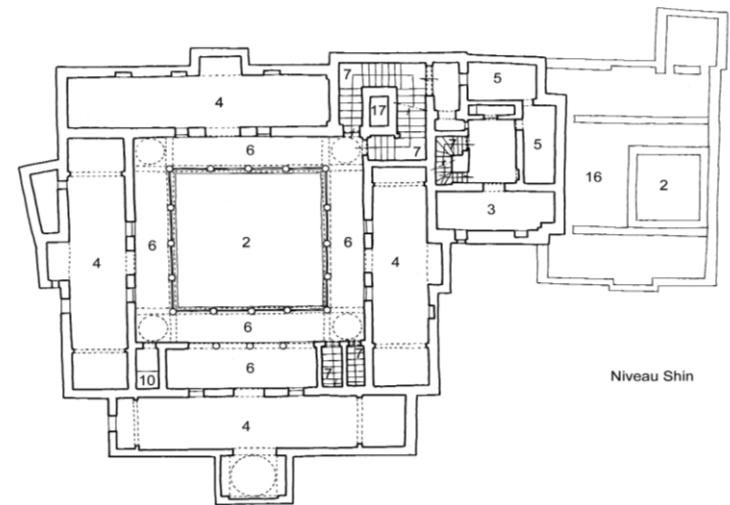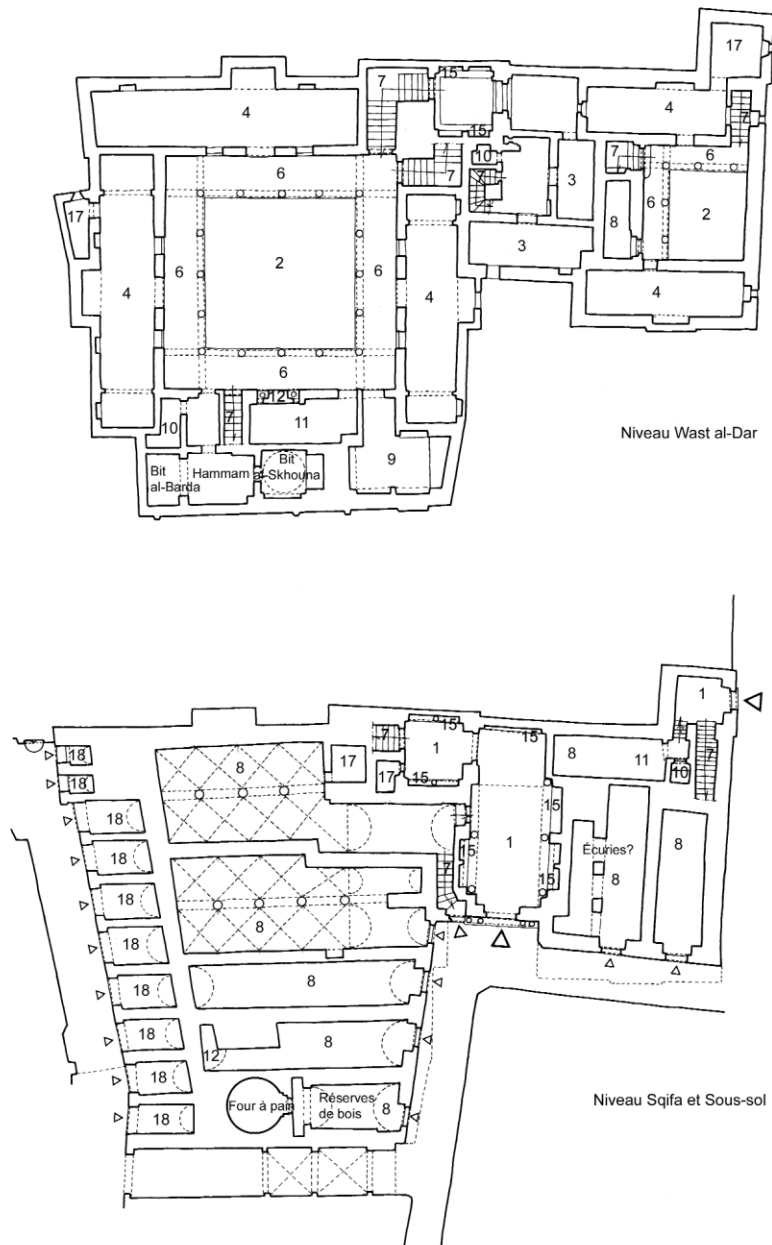

Dâr Aziza: Palais de la Djanîna XVIe siècle

Fig. 65

DAR 'Aziza
1

1. Sqifa (entrée), 2. Wast al-Dar (centre de la maison), 3. Bit (chambre), 4. Bit bel qbou (chambre avec qbou), 5. Ghourfa (chambre), 6. Shin (galerie), 7. Drouj (escaliers), 8. Makhzan (magasin), 9. Matbakh (cuisine), 10. Bit al-Ma' (latrines), 11. Bit al-Saboun (buanderie), 12. Bi'r (puits), 13. Jeb (citerne), 14. Manzah (chambre sur la terrasse), 15. Doukkana (banc en maçonnerie), 16. Stah (terrasse), 17. Sadda (demi-niveau ou espace à mi-hauteur), 18. Hanout (boutique).





Fig. 65

DAR 'Aziza
2

1. Sqifa (entrée), 2. Wast al-Dar (centre de la maison), 3. Bit (chambre), 4. Bit bel qbou (chambre avec qbou), 5. Ghourfa (chambre), 6. Shin (galerie), 7. Drouj (escaliers), 8. Makhzan (magasin), 9. Matbakh (cuisine), 10. Bit al-Ma' (latrines), 11. Bit al-Saboun (buanderie), 12. Bi'r (puits), 13. Jeb (citerne), 14. Manzah (chambre sur la terrasse), 15. Doukkana (banc en maçonnerie), 16. Stah (terrasse), 17. Sadda (demi-niveau ou espace à mi-hauteur), 18. Hanout (boutique).



Les composantes architecturales dans l'organisation des maisons de la Casbah

1-Bâb al-dâr Porte de la maison



Palais



Maison

2-La sqifa: vestibule d'entrée et espace intermédiaire entre la rue et le patio de la maison

- selon de l'importance de la maison: taille et aménagement.
- Elle est en générale organisée en chicane
- Elle peut être très grande et doublée et aménagée de banquettes (doukkana) pour l'attente des visiteurs
- Elle peut prendre la forme d'un simple et petit espace de transition
- Elle peut prendre la forme d'un escalier
- La sqifa est séparée du patio par une seconde porte appelée: Bâb al-fasl



Sqifa de grande demeure



Bâb al-fasl

Les composantes architecturales dans l'organisation des maisons de la Casbah

Le patio et ses variantes



Le patio est comme son nom l'indique en arabe: le centre de la maison

lieu des activités domestiques, rencontres familiales, activités ménagères.


Ouvert au ciel, la régulation thermique, la ventilation et l'éclairage naturel.

Son expression architecturale concentre toutes les marques de son esthétique

Sa forme est le plus souvent géométrique, carrée ou rectangulaire.

Des formes trapézoïdales résultant de la subdivision

Le nombre d'arcades des portiques variable.

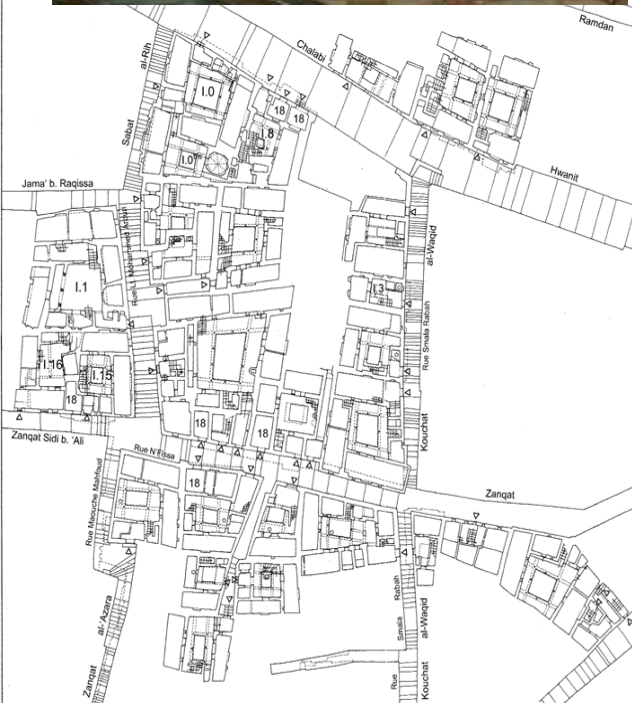

Les composantes architecturales dans l'organisation des maisons de la Casbah

Les pièces d'habitation



- La maison de la Casbah d'Alger se développe sur 3 niveaux: le *wast al-dâr* (RDC), le *shîn* (Etage) et *stâh* (la terrasse).

- Les pièces ont une forme: allongée
Elles portent des noms différents:

 - Au RDC: *al-bît*

 - A l'étage: *al-ghorfa*

 - En terrasse: *al-menzah*

- Elles sont le plus souvent polyvalentes
Le *menzah*, en terrasse est une pièce d'agrément pour les saisons chaudes.

- Les espaces de services ou dépendances dans la maison commune sont:


 - Bit essaboun* (la laverie)

 - El-Bîr* (le puits) et *el-Djeb* (la citerne d'eau de pluie).


 - El-knîf* (toilettes)

 - El-khyâma* (cuisine) aménagée le plus souvent sous l'escalier.

 - Es-seddât* (les rangements ou débarras) aménagés sous les volées d'escaliers ou dans les entresols.

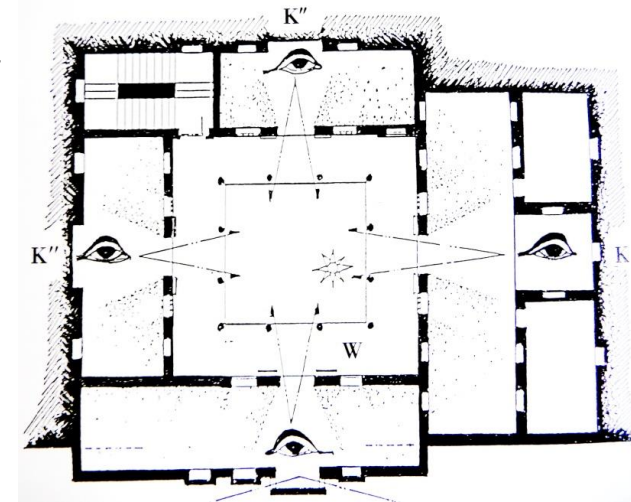

Niveau wast al-dâr

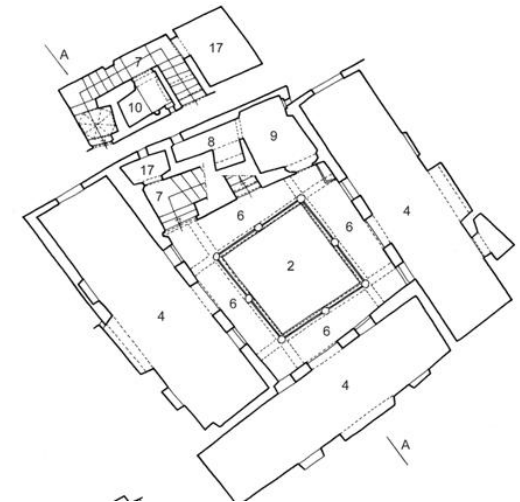

Niveau shin (Etage)

Les composantes architecturales dans l'organisation des maisons de la Casbah

Le qbou dans la pièce d'habitation

Le qbou est une alcôve au centre de la pièce, formée d'un arc en défoncement dans le mur.

La profondeur du qbou est variable. Il peut prendre plusieurs forme:


- Une simple niche (20 cm) comprise dans l'épaisseur du mur (1)
- Un volume en sailli sortant sur la façade en encorbellement (2)
- Une pièce carrée à coupole, marquant le centre d'une pièce (3).

Le qbou marque le centre de la pièce, réception


La position du qbou se trouve dans l'axe de l'arc du portique du patio

Dans la rue: deux qbous de maisons peuvent former un passage couvert




Le qbou qui prend la forme d'une chambre à coupole

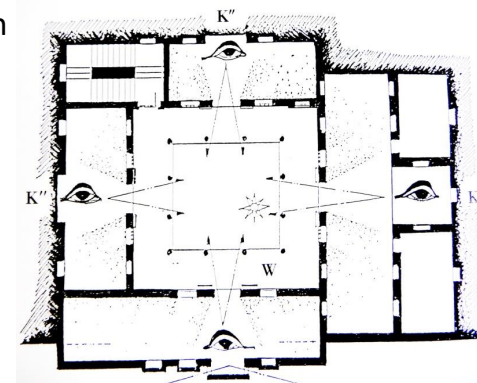

 Sabât

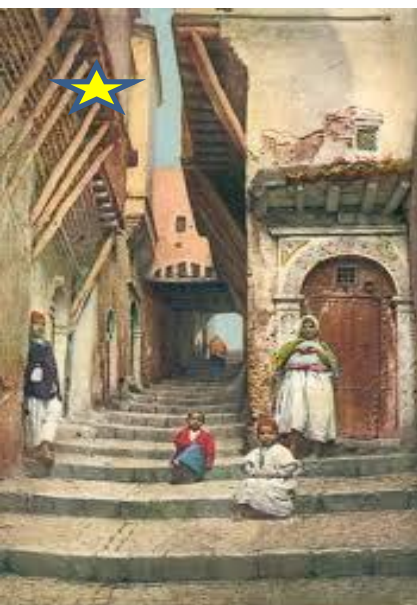


 Qbou

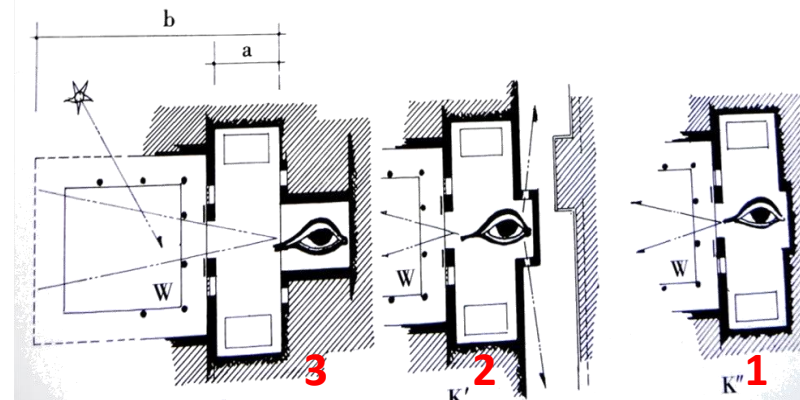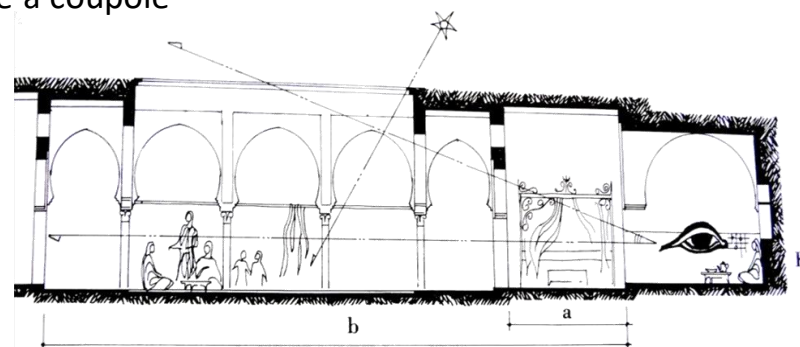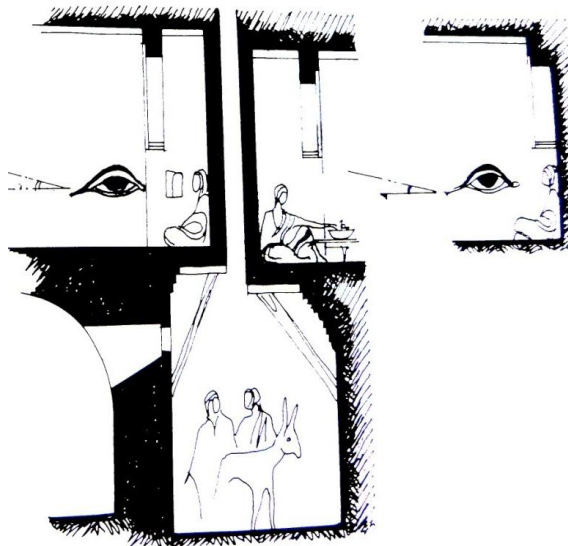

Les composantes architecturales dans l'organisation des maisons de la Casbah

Origine des pièces d'habitation à qbou et à division tripartite

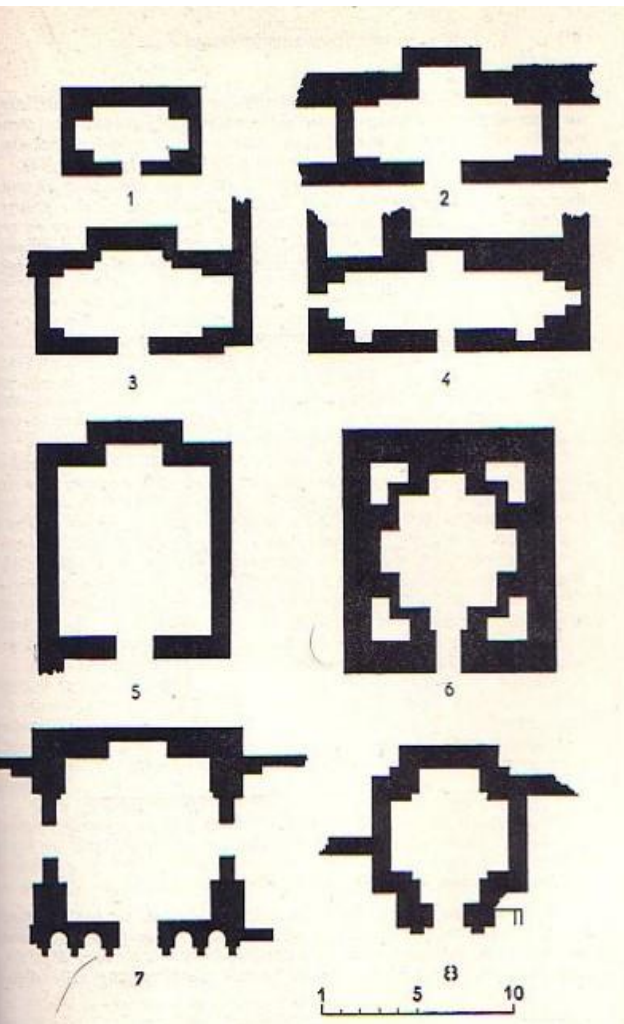

(1) Schéma des pièces des palais de la Qal'a des Bani Hammad (XIe siècle)


Les pièces ont une forme allongée marquée par un *qbou* central, une composition symétrique, division tripartite

L'origine de la pièce à division tripartite remonte à la période médiévale (Xe siècle)-Exemples 1, 2 et 3


La pièce à renforcement central donnant naissance à un espace recouvert d'une coupole (palais médiévaux)



Qbou et espace à coupole à la Casbah

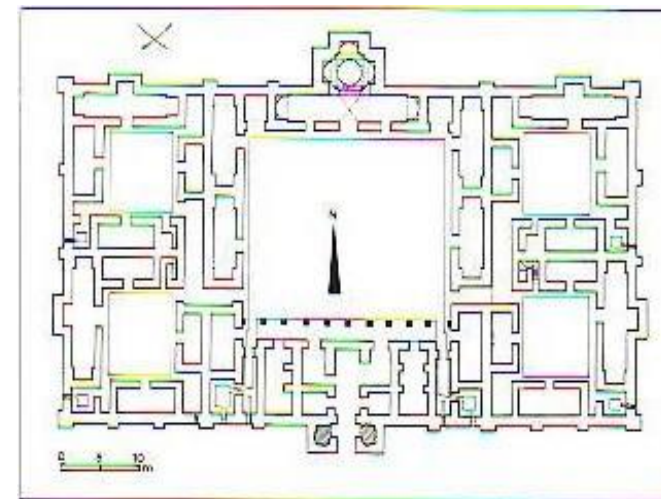


(2) Palais Ziride d'Achir début- Xe siècle

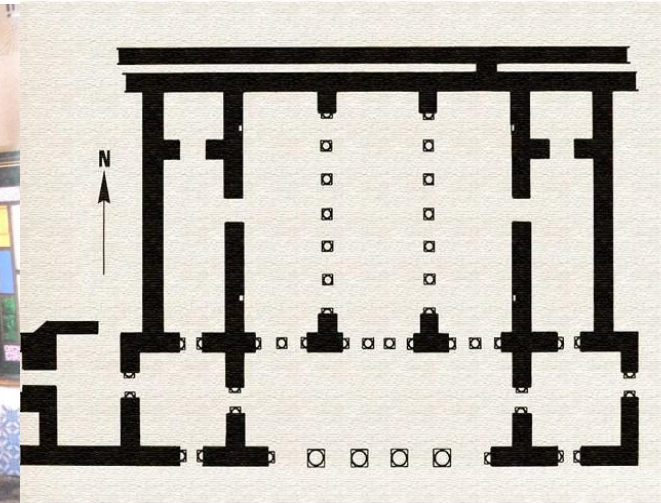

(3) Pièce du salon de Rico à Madinat al-Zahra- Xe siècle

La grande demeure: Le palais

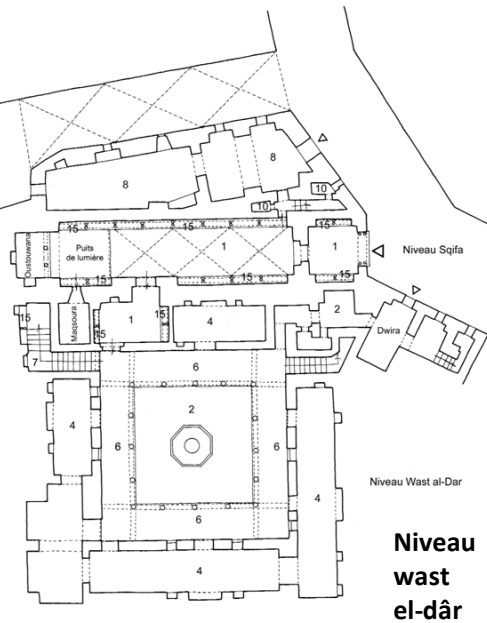

1-Le palais occupe plusieurs parcelles

2-II se développe sur 3 niveaux et un sous-sol

3-II regroupe deux unités bâties, organisées chacune autour de son patio:


- le palais proprement dit
- Le harem

4-Le plus grand des patios peut avoir jusqu'à 5 arcades.

5-II est doté de plusieurs services ou dépendances

6-II possède deux sqifas et des locaux de garde.

7-II est doté d'une grande salle de réception

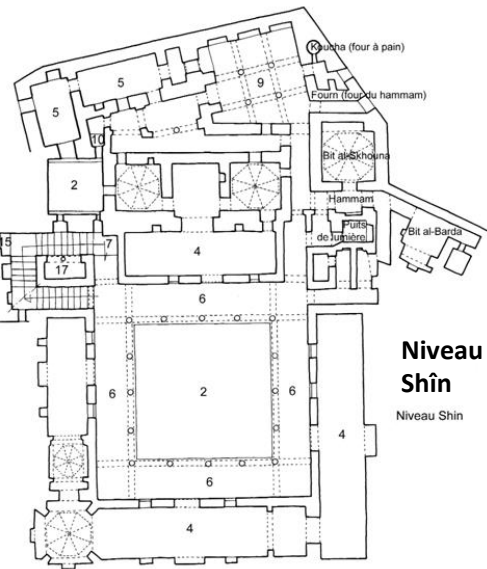

La petite maison: dwîra


1-Elle représente la plus petite maison à patio

2-totalement autonome ou dépendante d'une grande maison avec laquelle elle partage sa parcelle.

3-La forme de sa parcelle peut être irrégulière mais le patio conserve sa forme géométrique


4-Le patio possède une seule arcade

5-Elle relève de la même organisation que la grande maison

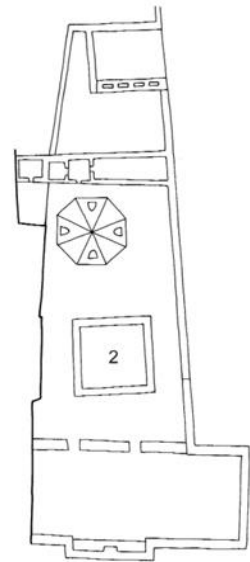


1-2 La maison à chbak (wast al-dâr partiellement couvert)

- Maison de petites ou moyennes dimensions avec un patio partiellement couvert d'une grille.
- Les chambres s'ouvrent sur le patio avec ou sans galeries

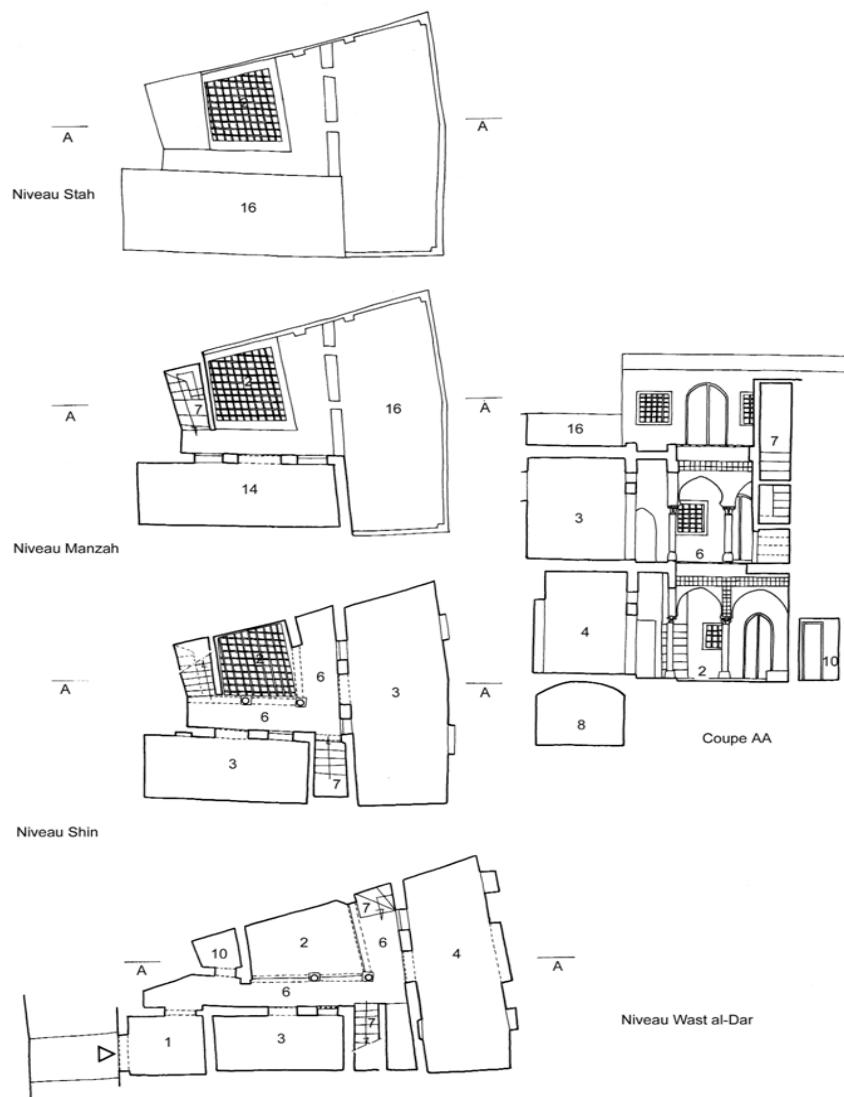


2- La maison sans wast al-dâr: el-ulwî


- Maison de très petites dimensions en hauteur.
- le plus souvent autour d'un escalier central qui dessert dans les paliers deux pièces d'habitations latérales.
- L'escalier est partiellement ouvert au ciel, recouvert d'une grille, constituant le puits de lumière

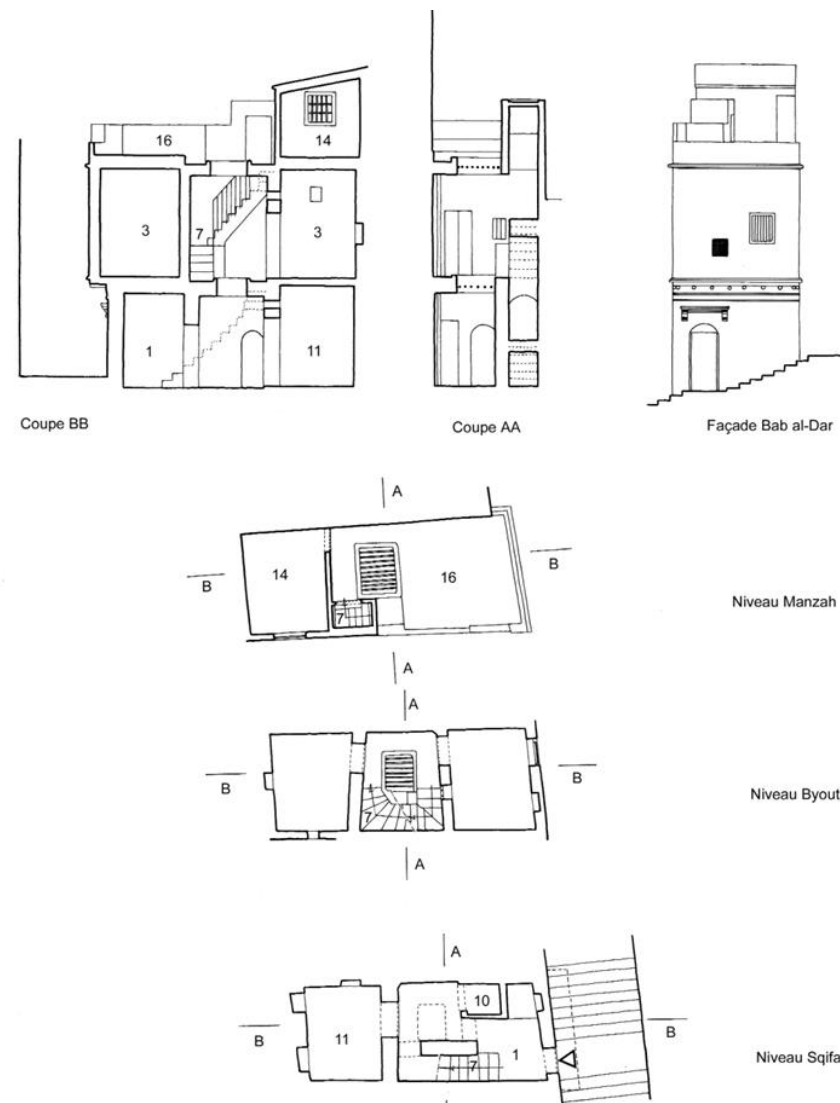

Aménagement intérieur de la maison de la Casbah d'Alger

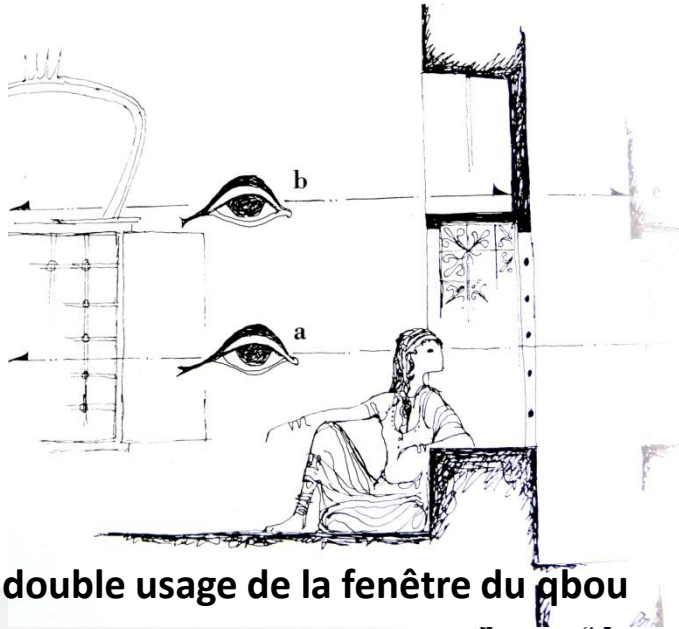


Le double usage de la fenêtre du qbou

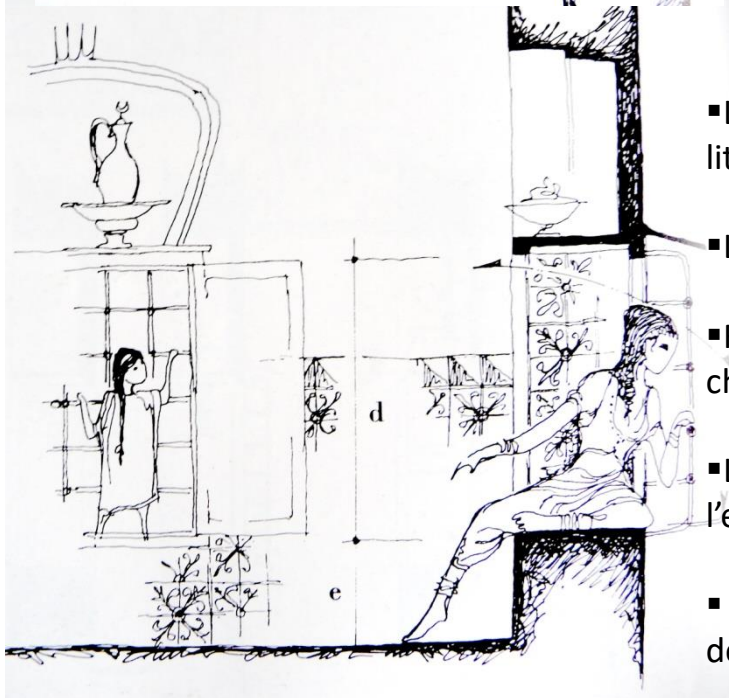

- L'aménagement des maisons de la Casbah est composé de meubles et literies (tapis, matelas et coussins) au sol ou de basse hauteur.
- L'aménagement est adapté au mode de vie de la famille traditionnelle.
- Fenêtres, niches et armoires de rangement sont positionnées dans les champs de vision d'une personne assise au sol (80-100cm.)
- La fenêtre du qbou fait double usage: une ouverture avec vue à l'extérieur et un banc pour s'asseoir.
- La hauteur des ameublements est en harmonie avec le revêtement décoratif en carreaux de céramiques

Claustra ou Chamsiyat

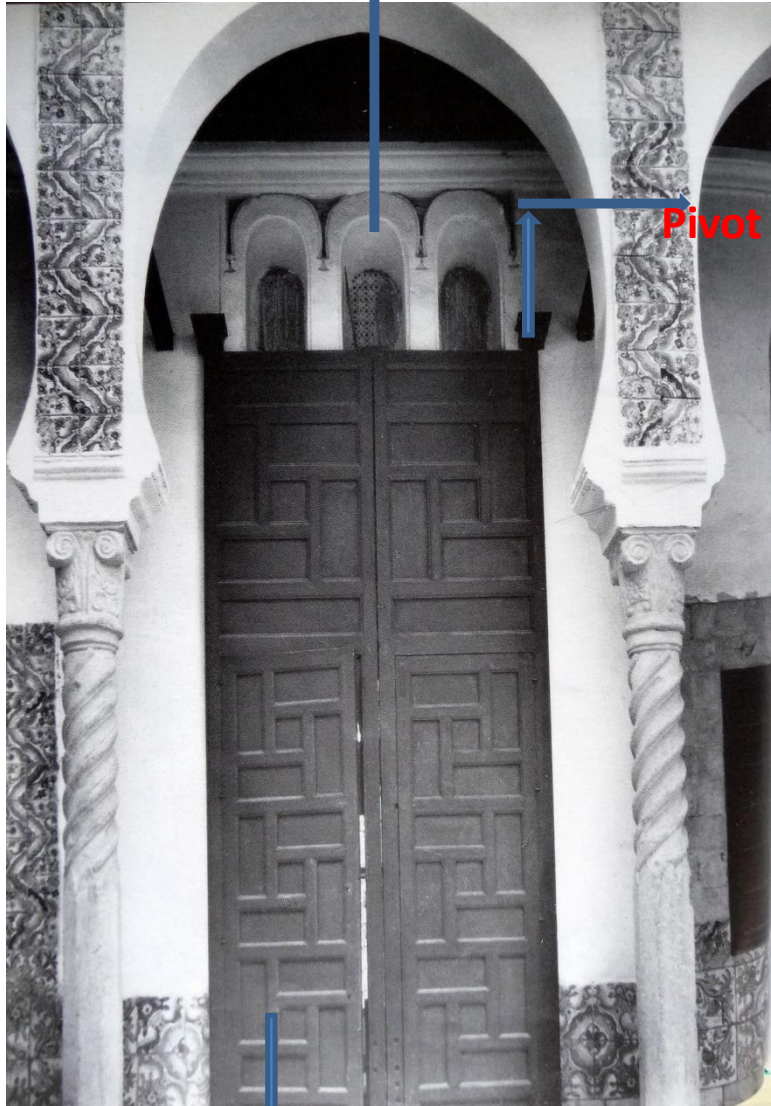

Vantaux de
la porte

La porte dans la porte

La porte de la pièce (bît ou ghorfa) permet un double usage:

- Le portillon (petite porte) permet de réduire l'ouverture au simple passage et conserve l'intimité de la pièce pour les fonctions à caractère privé
- La grande porte permet l'ouverture maximale pour les fonctions de jour

Une combinaison de portes et portillons



Darbouz

1

Colonnas et chapiteaux des maisons et palais d'Alger




1. Colonne et chapiteau en tuff(fût torsadé)

2. Colonne et chapiteau en marbre (fût bi morphe octogonal et torsadé)



3. Chapiteau en tuf ionique stylisé

4. Chapiteau en marbre composite stylisé

Les colonnes en marbre sont importées d'Italie, celles qui sont en tuff sont fabriquées localement.

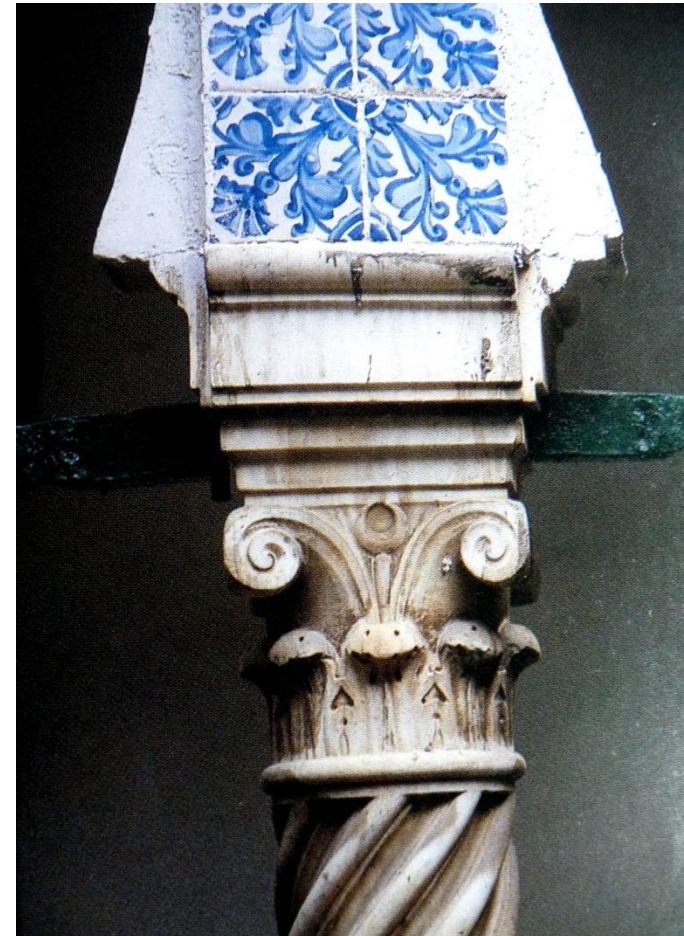2**3****4**

Le système porteur: murs et colonnes

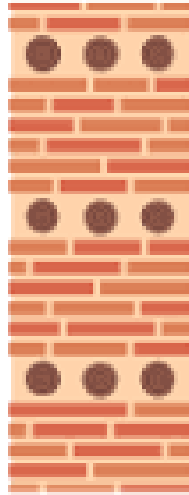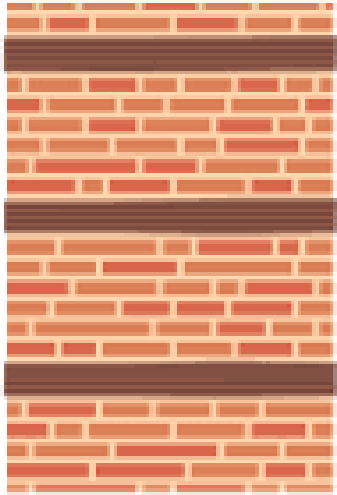

Mortier de chaux
Brique
Rondin de bois




1-Les murs des construction de la Casbah d'Alger sont constitués de:

- Maçonnerie de briques cuites jointes par un mortiers de terre et de chaux
- Appareil mixte de pierres et briques
- Un enduit de revêtement semblable au mortier de jointement


2-Les murs contiennent en lit horizontaux et à certaines hauteurs, des rondins de bois noyés dans la maçonnerie et dont le rôle est structurel.

3-L'abaque, articulation de l'arc avec le chapiteau est renforcé d'une rangée de rondins qui constitue une disposition antisismique

Le système de recouvrement: planchers et coupoles

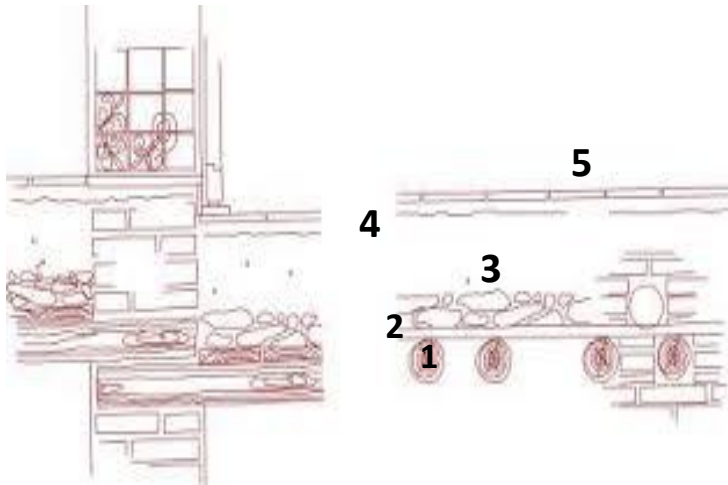

Planchers des maisons de la Casbah

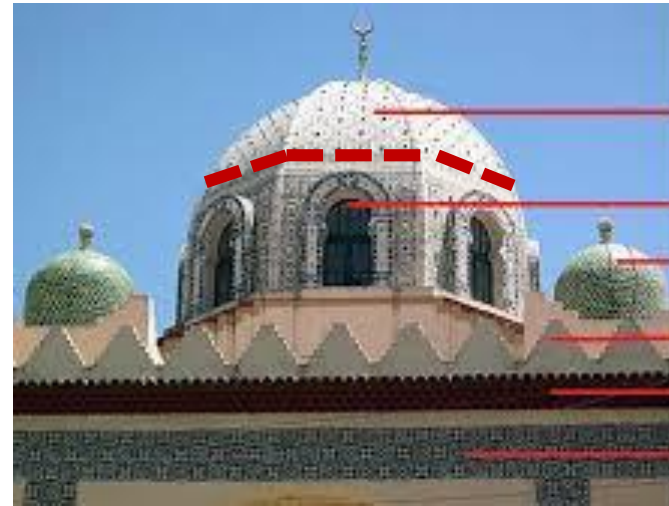

Coupole à huit pans

- la coupole centrale à huit pans
- ouverture en saillie encadrée d'un arc outrepassé
- coupolette
- les merlans
- la corniche en tuile marron
- bandeau de faïence

La structure des planchers des maisons de la Casbah est constituée de plusieurs couches:


- Des rondins de bois de cèdre ou de thuya (1)
- Des planches de voligeage en bois (2)
- Une couche épaisse de 50cm d'un agglomérat (mélange) de pierres et de terres (3).
- Une épaisseur de mortier de chaux et de sable (4)
- Un revêtement de carreaux de céramique ou de tomettes en terre cuite (5).

Les coupoles, généralement d'époque ottomane, sont à huit pans sur tambour ou sur pendentifs et quelque fois sur trompes.

- Elles sont montées à l'aide d'une maçonnerie de briques cuites posées en lits horizontaux et reliées avec un mortier de chaux et de terre.
- L'assise (la base) de chaque pan est renforcée d'une poutre en bois. L'ensemble forme une ceinture de transition vers les murs. ■ ■ ■



**1- Pavage de briques en
Opus spicatum**

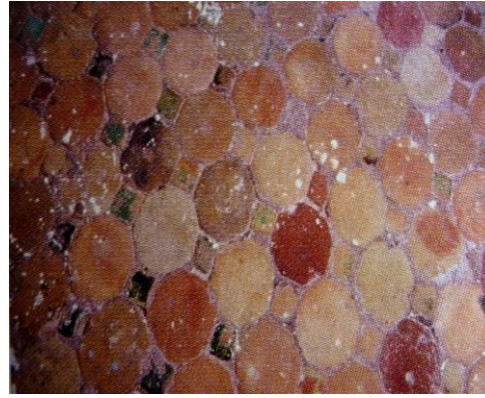

**2-Tomettes en terres cuites avec
carreaux vernissés**

Le revêtement des sols

- Le revêtement de sol diffère
- Les pièces de service en sous-sol reçoivent un pavage de briques en opus spicatum (disposition des briques en épis ou chevron) (1)
- Les pièces modestes, de service, sedda,...) reçoivent des revêtement en tomettes de terre cuites (2)
- Les pièces de vie reçoivent des revêtement en carreaux de céramique



Le revêtement décoratif des murs

Les revêtements de carreaux de céramiques constituent le registre décoratif le plus important dans les maisons de la Casbah d'Alger. Ils sont placés:

- Dans les soubassements des murs
- Dans les encadrement des fenêtres
- Dans les frises et bandeaux encadrant les arcs du patio
- Dans les bandeaux soulignant les corniches des façades du patio
- Dans les sols des pièces à vivre.

Leur provenance est diverse en raison de la course maritime pratiquée par les Raïs de la mer la Régence d'Alger:

Carreaux Delf (Hollande), tunisiens (Kairouan, Mahdia), Italiens (ravenne, Florence, Sienne), Italiens (Valence, Catalogne, Seville)

Les formes décoratives sont florales, géométriques et parfois font appel à des représentation d'architecture et de paysage





3



4



1



2



Le bois et ses usages décoratifs

Le bois de cèdre ou de thuya est utilisé dans les portes, certains plafonds et balustrades de galeries (*dabbouz*)

Les portes d'intérieur sont sculptées et taillées dans un motif géométrique dit « *Qâyi-nâyim* » (1)

Les portes extérieures des grandes demeures sont en bois avec des clous et des heurtoirs en bronze (2).

Les balustrades sont en bois tourné (3)

Les plafonds de certaines pièces de palais sont en bois sculpté et peint. Les compositions et motifs des tapis d'Orient (4)